

Vyřizuje:

Mobil:

E-mail:

Datum: 19.06.2024

MŽT Stavitelství a.s.

Suderova 2024/8, Mariánské Hory

709 00 Ostrava

IČO: 27762157 DIČ: CZ27762157

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-62/2024 u Vás objednááme zabezpečení objektu po topné sezoně, výměna oken, demontáže otopných těles, oprava soc. zázemí

Zakázka / objekt RE: E211H1G21ZP2

Dohodnutá cena:

Termín: září 2024

Jedná se o činnost v režimu OUA: P24635230004

Příloha: Nabídkový list 162/2024
Výkresová dokumentace
foto

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo **162-2024**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Kategorie objektu :

A

B

C

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Zakázky:

E211H1G21ZP2

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Osíčko - RZZ-výpravní budova

Inventární číslo, číslo SAP:

IC6000384813

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.4230525N, 17.7420583E

Zabezpečení objektu po topné sezoně

výměna oken a luxver za plastová okna s ovládacím mechanismem, zazdění otvorů

z důvodu dalšího nevyužití budovy požadujeme následující práce:

demontáž a vypuštění stávajících topných těles v budově RZZ, nocležny

odpojení topného systému tak aby bylo zachováno vytápění WC a to z rozvodů výpravní budovy

demontáž stávajících radiátorů v budově RZZ, včetně topného kanálu dodání přímotopů bez zapojení

výměna dveří v místnosti hlavního uzávěru vody

odpojení rozvodů vody a vypuštění systému v budově nosležen, provést izolaci vodovodního potrubí

oprava sociálního zázemí, výměna obkladů, zařizovacích předmětů, rozvodů vody

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu na základě místního šetření.

Termín ukončení prací: září 2024 (do zahájení topné sezony)

Příloha: půdorys, foto

Vzdálenost v KM

54

vyplní zhotovitel a zašle obratem informací zpět zadavateli

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	162-2024		
Název majetku	Osíčko - RZZ-výpravní budova	inventární číslo	IC6000384813
zahájení prací	24.06.2024	ukončení prací	30.09.2024

popis prací

Požadavek - Zabezpečení objektu po topné sezóně:

Výměna oken a luxfer za plastová okna s ovládacím mechanismem, zazdění otvorů
 Z důvodu dalšího nevyužití budovy požadujeme následující práce:
 demontáž a vypuštění stávajících topných těles v budově RZZ, nocležny
 odpojení topného systému tak aby bylo zachováno vytápění WC a to z rozvodů výpravní budovy
 demontáž stávajících radiátorů v budově RZZ, včetně topného kanálu dodání přímotopů bez zapojení
 výměna dveří v místnosti hlavního uzávěru vody
 odpojení rozvodů vody a vypuštění systému v budově nocležen, provést izolaci vodovodního potrubí
 oprava sociálního zázemí, výměna obkladů, zařizovacích předmětů, rozvodů vody

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu na základě místního šetření.

Termín ukončení prací: září 2024 (do zahájení topné sezony)

Příloha: půdorys, foto

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Základní rozpočtové náklady					
	Stavební část					
	Demontáž otopných těles, přívodů a potrubí v topném kanálu					
	Odpojení budovy RZZ a nocležny od vytápění, vypuštění					
	Oprava sociálního zázemí v budově RZZ					
	Dodávka el. přímotopů					
	Odpojení nocležny od rozvodů vody, vypuštění topného systému					
	SOUCET ZRN					
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN					
	viz položkový rozpočet					
	SOUCET VRN					
	SOUCET ZRN + VRN					
	PRÍRÁŽKA/ZVÝHODNĚNÍ			54		
	Cena za zakázku celkem					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 162

Stavba: 162 Osíčko - RZZ - výpravní budova

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	12,00%		

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 162

Stavba: 162 Osíčko - RZZ - výpravní budova

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01	Demontáž otopných těles, přivadů a potrubí v topném kanálu
02	Odpojení budovy RZZ a nocležny od vytápění, vypuštění
03	Oprava sociálního zázemí v budově RZZ
04	Dodávka el. přímotopů
05	Odpojení nocležny od rozvodů vody, vypuštění topného systému
06	VRN
001	Stavební část

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

162 Osíčko - RZZ - výpravní budova

Objekt:

01 - Demontáž otopných těles, přívodů a potrubí v topném kanálu

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	40,000		
D	997		Přesun sutě				
2	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	3,620		
3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,620		
4	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	18,100		
VV			3,62*5 'Přepočtené koeficientem množství		18,100		
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,620		
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	195,480		
VV			3,62*54 'Přepočtené koeficientem množství		195,480		
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	3,371		
VV			3,62-0,249		3,371		
8	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,249		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	713		Izolace tepelné				
9	K	713410831	Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm	m	46,000		
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				
10	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000		
11	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000		
12	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	2,000		
13	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	2,000		
14	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	2,000		
15	K	998725311	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty ruční v objektech v do 6 m	%	7,766		
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				
16	K	733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 60,3	m	80,000		
17	K	998733311	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí ruční v objektech v do 6 m	%	60,320		
D	734		Ústřední vytápění - armatury				
18	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1/2	kus	54,000		
19	K	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1	kus	2,000		
20	K	998734311	Přesun hmot procentní pro armatury ruční v objektech v do 6 m	%	61,860		
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				
21	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	122,000		
22	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	122,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	10,000		
24	K	998735311	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa ruční v objektech v do 6 m	%	141,426		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

162 Osíčko - RZZ - výpravní budova

Objekt:

02 - Odpojení budovy RZZ a nocležny od vytápění, vypuštění

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	16,000
---	---	-----------	---	----	--------

D PSV Práce a dodávky PSV

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

2	K	733191917	Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 40	kus	4,000
3	K	733191925	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 25	kus	6,000
4	K	733222302.GBT	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním Geberit Mpress D 15x1 mm	m	4,000
5	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm	kus	2,000
6	K	733291902	Propojení potrubí měděného při opravě D 15x1 mm	kus	2,000
7	K	043114000	Zkoušky tlakové	soubor	1,000
8	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	8,000
9	K	998733311	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí ruční v objektech v do 6 m	%	105,972

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

162 Osíčko - RZZ - výpravní budova

Objekt:

03 - Oprava sociálního zázemí v budově RZZ

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	10,000		
2	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	2,000		
D	997		Přesun sutě				
3	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	0,018		
4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,018		
5	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,090		
VV			0,018*5 'Přepočtené koeficientem množství			0,090	
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,018		
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,972		
VV			0,018*54 'Přepočtené koeficientem množství			0,972	
8	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,018		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
9	K	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	2,000		
10	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,000		
11	K	998721311	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m	%	10,730		
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
12	K	722171912	Potrubí plastové odříznutí trubky D přes 16 do 20 mm	kus	2,000		
13	K	722174022.WVN	Potrubí vodovodní plastové PPR EKOPLASTIK S2.5 svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	2,000		
14	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	2,000		
15	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpusťku DN do 25	kus	2,000		
16	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	2,000		
17	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	soubor	1,000		
18	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	4,000		
19	K	998722311	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	%	83,148		
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				
20	K	725111132	Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo vysokopoložený	soubor	1,000		
21	K	725112001	Klozet keramický standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000		
22	M	55190003	flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 1/2" 500mm	m	1,000		
23	K	725211601.LFN	Umyvadlo keramické bílé LYRA PLUS šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	2,000		
24	K	725535211	Ventil pojistný G 1/2"	kus	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	725539201	Montáž ohřivačů zásobníkových závěsných tlakových do 15 l	soubor	2,000		
26	M	M01	ohřivač vody elektrický tlakový pod umyvadlo 5L 2kW	kus	2,000		
27	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	2,000		
28	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	2,000		
29	K	998725311	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m	%	328,201		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

162 Osíčko - RZZ - výpravní budova

Objekt:

04 - Dodávka el. přímotopů

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

1	M	mat001	STIEBEL ELTRON CWM 500 U elektrický konvektor 0,5kW, nástěnný, bílá	kus	2,000
2	M	mat002	STIEBEL ELTRON CWM 1500 U nástěnný konvektor 1,5kW, alpská bílá	kus	4,000
3	M	mat003	STIEBEL ELTRON CWM 2000 U nástěnný konvektor 2kW, alpská bílá	kus)	6,000
4	K	998735311	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa ruční v objektech v do 6 m	%	598,300
5	K	998735319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro otopná tělesa za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	598,300

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

162 Osíčko - RZZ - výpravní budova

Objekt:

05 - Odpojení nocležny od rozvodů vody, vypuštění topného systému

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	30,000		
---	---	-----------	--	----	--------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

2	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 25 do 40	m	24,000		
3	K	722130916	Potrubí pozinkované závitové přezání ocelové trubky DN od 25 do 50	kus	3,000		
4	K	722131945.GBO	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí svěrná spojka PN 16 GEBO QA DN 40 / G 5/4	kus	2,000		
5	K	722174024.WVN	Potrubí vodovodní plastové PPR EKOPLASTIK S2.5 svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm	m	24,000		
6	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm	m	24,000		
7	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	soubor	1,000		
8	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	8,000		
9	K	998722311	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	%	333,533		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

162 Osíčko - RZZ - výpravní budova

Objekt:

06 - VRN

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod		16,000	
2	K	HZS4232	Inženýrská činnost - místní šetření	hod		12,000	

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
3	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor		1,000	
4	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor		1,000	
5	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	soubor		1,000	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

162 Osíčko - RZZ - výpravní budova

Objekt:

001 - Stavební část

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV			
D	3	Svislé a kompletní konstrukce			
1	K	310239211	Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	2,711
	VV	"zazdění nepotřebných oken			
	VV	5*0,3*1,2*1,2			2,160
	VV	"zmenšení otvorů dveří			
	VV	1,53*0,9*0,4			0,551
	VV	Součet			2,711
2	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,044
	VV	2*2,0*0,011			0,044
	VV	Součet			0,044
3	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	9,000
	VV	"oboustranné plentování + výplň mezi nosníky			
	VV	2,0*1,5*3			9,000
	VV	Součet			9,000
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
4	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	55,078
	VV	"0P04 chodba			
	VV	2,075*4,1+16,3*1,5			32,958
	VV	"0P13 kancelář			
	VV	2,3*4,3			9,890
	VV	"0P14 dílna			
	VV	2,3*4,3			9,890
	VV	"wc			
	VV	2,6*0,9			2,340
	VV	Součet			55,078
5	K	611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu	m2	55,078
6	K	611321131	Vápenocementový štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	55,078
7	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	17,154
	VV	"zazdění nepotřebných oken			
	VV	5*1,2*1,2*2			14,400
	VV	"zmenšení otvorů dveří			
	VV	1,53*0,9*2			2,754
	VV	Součet			17,154
8	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	257,844
	VV	"0P04 chodba			
	VV	3,8*(2,075*2+4,1*2+16,3*2+1,5*2)			182,210
	VV	"0P13 kancelář			
	VV	3,8*(2,3*2+4,3*2)			50,160
	VV	"0P14 dílna			
	VV	3,8*(2,3*2+4,3*2)			50,160
	VV	"zazděné otvory			
	VV	17,154			17,154
	VV	"wc			
	VV	(3,8-2,0)*(2,6*2+0,9*2)			12,600
	VV	"otvory			
	VV	-			
	VV	(0,6*2,0*2+0,5*1+8*3+0,8*2,0*5+1,45*2,0*3+1,1*2,0+1,2*1,2*6)			-54,440
	VV	Součet			257,844
9	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	257,844
10	K	612311111	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	17,154
11	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	257,844

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	613131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený ručně	m2	31,906		
	VV		"zapravení ostění po výměně oken				
	VV		$(0,15+0,2)*((1,2*3)*19+(0,58+2*1,180)*4)$			28,056	
	VV		$(0,15+0,2)*(1,5+2,0*2)*2$			3,850	
	VV		Součet			31,906	
13	K	613142001	Pletivo sklovláknité vnitřních pilířů nebo sloupů vtlačené do tmelu	m2	31,906		
14	K	613311111	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	18,232		
	VV		"zapravení ostění po výměně oken				
	VV		$(0,2)*((1,2*3)*19+(0,58+2*1,180)*4)$			16,032	
	VV		$(0,2)*(1,5+2,0*2)*2$			2,200	
	VV		Součet			18,232	
15	K	617311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá světlíků nebo výtahových šachet nanášená ručně	m2	17,154		
	VV		"zazdění nepotřebných oken				
	VV		$5*1,2*1,2*2$			14,400	
	VV		"zmenšení otvorů dveří				
	VV		$1,53*0,9*2$			2,754	
	VV		Součet			17,154	
16	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	171,320		
	VV		"zapravení ostění po výměně oken				
	VV		$2*((1,2*3)*19+(0,58+2*1,180)*4)$			160,320	
	VV		$(1,5+2,0*2)*2$			11,000	
	VV		Součet			171,320	
17	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	179,886		
	VV		$171,32*1,05$ "Přepočtené koeficientem množství			179,886	
	VV		Součet			179,886	
18	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	171,320		
19	M	28342205	profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	179,886		
	VV		$171,32*1,05$ "Přepočtené koeficientem množství			179,886	
	VV		Součet			179,886	
20	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	85,660		
	VV		"zapravení ostění po výměně oken - exteriér				
	VV		$((1,2*3)*19+(0,58+2*1,180)*4)$			80,160	
	VV		$(1,5+2,0*2)$			5,500	
	VV		Součet			85,660	
21	M	ISV.8591057230 035.2	Isover EPS 70F - 30mm, $\lambda_D = 0,039$ (W-m-1-K-1), 1000x500x30mm, fasádní desky pro kontaktní zateplovací systémy ETICS a další konstrukce s běžnými požadavky na zatížení. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 1200kg/m2 při def. < 2%.	m2	14,134		
	VV		"vnější ostění 150 mm				
	VV		$85,66*0,15*1,1$			14,134	
	VV		Součet			14,134	
22	K	623142001	Sklovláknité pletivo vnějších pilířů nebo sloupů vtlačené do tmelu	m2	14,134		
D 8			Trubní vedení				
23	K	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	2,000		
	VV		"odstranění stávajících šachet				
	VV		$1,0*2$			2,000	
	VV		Součet			2,000	
24	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000		
25	M	BTL.0006063.UR S	skruž betonová TBS-Q 100x100x9cm	kus	2,000		
26	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,000		
27	M	59224121	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9cm stupadla poplastovaná kapsová	kus	2,000		
28	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	2,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
29	K	953171022	Osazování poklopů litinových nebo ocelových hm přes 50 do 100 kg - nádrže	kus	2,000		
30	M	PAM.CDVT60AG	poklop šachtový třída D 400, kruhový VIATOP bez ventilace	kus	2,000		
31	K	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 100 mm	m2	24,480		
	VV		$1,2*1,2*17$			24,480	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet				24,480
32	K	967031732	Přísekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	8,160		
	VV		1,2*4*17*0,1				8,160
	VV		Součet				8,160
33	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2	m2	2,738		
34	K	972054221	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 100 mm	kus	10,000		
35	K	985441112	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 6 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm	m	18,000		
	VV		"stabilizace trhlin ve zdivu - kancelář, dílna				
	VV		18				18,000
	VV		Součet				18,000
36	K	091002000	Dokončovací práce - šachty - odbourání, dobetonávka, utěsnění, úprava terénu	soubor	1,000		
	D	997	Přesun sutě				
37	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	9,618		
38	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	9,618		
39	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	48,090		
	VV		9,618*5 "Přepočtené koeficientem množství				48,090
40	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,618		
41	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	240,450		
	VV		9,618*25 "Přepočtené koeficientem množství				240,450
	VV		Součet				240,450
42	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	9,618		
43	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	9,618		
	D	998	Přesun hmot				
44	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	13,118		
45	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	13,118		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	766	Konstrukce truhlářské				
46	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	29,720		
	VV		1,2*1,2*19				27,360
	VV		0,5*1,18*4				2,360
	VV		Součet				29,720
47	M	M02	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo, matké zasklení 1200x1200mm	ks	10,000		
48	M	M03	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo, čiré sklo vč. žaluzií 1200x1200mm	ks	6,000		
49	M	M04	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo matné, bezpečnostní 1200x1200 mm	ks	3,000		
50	M	M05	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo matné 518x1180mm	ks	4,000		
51	K	766629631	Montáž těsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží komprimační páskou	m	111,144		
	VV		1,2*4*19+(0,518*2+1,18*2)*4				104,784
	VV		1,59*2,0*2				6,360
	VV		Součet				111,144
52	M	59071009	páska okenní těsnící PUR jednostranně lepicí impregnovaná 3x10mm	m	111,144		
53	K	766629651	Montáž těsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží těsnící fólií	m	111,144		
54	M	28323186	páska okenní třívrstvá vnitřní parotěsná samolepicí okraj 100mm	m	111,144		
55	K	766660451	Montáž vchodových dveří včetně rámu dvoukřídlových bez nadsvětlení do zdiva	kus	2,955		
	VV		1,5*1,97				2,955
	VV		Součet				2,955
56	M	M01	dveře dvoukřídle plastové bílé bez nadsvětlení plné, rozměr 1530/2060, výška křídla 1970, bez magnetických kontaků a přípravy na EZS	ks	1,000		
57	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	25,120		
	VV		19*1,2				22,800
	VV		4*0,58				2,320

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet			25,120	
58	M	61140080	parapet plastový vnitřní š 300mm	m		25,120	
59	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada		23,000	
	VV		19+4			23,000	
	VV		Součet			23,000	
60	K	998766311	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	%		3 247,003	
61	K	998766319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro kce truhlářské za zvětšený přesun ZKD 50 m	%		3 247,003	
	D	771	Podlahy z dlaždic				
62	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2		2,250	
	VV		"WC				
	VV		0,9*2,5			2,250	
	VV		Součet			2,250	
63	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2		2,250	
64	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2		2,250	
65	K	771551810	Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty	m2		2,250	
66	K	771574478	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 19 do 22 ks/m2	m2		2,250	
67	M	59761149	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2	m2		2,700	
	VV		2,25*1,2 "Přepočtené koeficientem množství			2,700	
	VV		Součet			2,700	
68	K	771577212	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za omezený prostor	m2		2,250	
69	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2		2,250	
70	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m		6,800	
	VV		0,9*2+2,5*2			6,800	
	VV		Součet			6,800	
71	K	771591264	Izolace těsníci pásy mezi podlahou a stěnou	m		6,800	
72	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2		2,250	
73	K	998771311	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m	%		90,014	
74	K	998771319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro podlahy z dlaždic za zvětšený přesun ZKD 50 m	%		90,014	
	D	781	Dokončovací práce - obklady				
75	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2		12,400	
	VV		"wc				
	VV		0,9*2,0*2+2,5*2,0*2-0,6*2,0			12,400	
	VV		Součet			12,400	
76	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2		12,400	
77	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2		12,400	
78	K	781131232	Izolace pod obklad těsníci pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m		16,000	
	VV		2,0*8			16,000	
	VV		Součet			16,000	
79	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2		12,400	
80	K	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m		12,000	
	VV		2,0*6			12,000	
	VV		Součet			12,000	
81	M	19416007	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 8mm	m		13,200	
	VV		12*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			13,200	
	VV		Součet			13,200	
82	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2		9,920	
	VV		"wc				
	VV		0,9*1,6*2+2,5*1,6*2-0,6*1,6			9,920	
	VV		Součet			9,920	
83	K	781472216	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2		12,400	
84	M	59761728	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2		14,880	
	VV		12,4*1,2 "Přepočtené koeficientem množství			14,880	
	VV		Součet			14,880	


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
85	K	781472292	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za omezený prostor	m2	12,400		
86	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	0,015		
87	M	19416010	lišta ukončovací hliníková 8mm	m	0,016		
	VV		0,015*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		0,016		
	VV		Součet		0,016		
88	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	28,000		
	VV		14*2,0		28,000		
	VV		Součet		28,000		
89	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	4,000		
90	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	12,400		
91	K	998781311	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m	%	446,669		
92	K	998781319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro obklady keramické za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	446,669		
D 782			Dokončovací práce - obklady z kamene				
93	K	782692811	Demontáž obkladů parapetů z kamene do suti samolepicích	m2	6,600		
	VV		0,15*(19*2,0+1,5*4)		6,600		
	VV		Součet		6,600		
94	K	998782311	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné ruční v objektech v do 6 m	%	15,180		
95	K	998782319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro obklady kamenné za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	15,180		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
96	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	257,844		
97	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	257,844		
	VV		"OP04 chodba				
	VV		3,8*(2,075*2+4,1*2+16,3*2+1,5*2)		182,210		
	VV		"OP13 kancelář				
	VV		3,8*(2,3*2+4,3*2)		50,160		
	VV		"OP14 dílna				
	VV		3,8*(2,3*2+4,3*2)		50,160		
	VV		"zazděné otvory				
	VV		17,154		17,154		
	VV		"wc				
	VV		(3,8-2,0)*(2,6*2+0,9*2)		12,600		
	VV		"otvory				
	VV		-				
	VV		(0,6*2,0*2+0,5*1+8*3+0,8*2,0*5+1,45*2,0*3+1,1*2,0+1,2*1,2*6)		-54,440		
	VV		Součet		257,844		
98	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	257,844		
99	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	257,844		
100	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	55,078		
	VV		"OP04 chodba				
	VV		2,075*4,1+16,3*1,5		32,958		
	VV		"OP13 kancelář				
	VV		2,3*4,3		9,890		
	VV		"OP14 dílna				
	VV		2,3*4,3		9,890		
	VV		"wc				
	VV		2,6*0,9		2,340		
	VV		Součet		55,078		
101	M	28323156	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	57,832		
	VV		55,078*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		57,832		
	VV		Součet		57,832		
102	K	784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	257,844		
103	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	257,844		

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	162-2024		
Název majetku	Osíčko - RZZ - výpravní budova	inventární číslo	IC6000348813
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	do 30.9.2024
popis prací	termín		
Požadavek - Zabezpečení objektu po topné sezóně	6 až 8 týdnů od obdržení objednávky		
Objednání materiálu (okna a dveře)	do 30.6. 2024		
Demontáž a vypuštění topného systému v budově RZZ	do 30.6. 2024		
Odpojení topného systému při zachování topení na WC z VB	do 31.7. 2024		
Demontáž stávajících radiátorů a topného kanálu v budově RZZ	do 15.9.2024		
Nové plastové dveře	do 20.9. 2024		
Oprava sociálního zázemí, nové obklady a zařizovací předměty	do 31.7. 2024		
Kanalizace	do 6.9.2024		
Montáž oken a dveří	do 13.9.2024		
Přímotopy	do 30.9.2024		
Úklid a vyklizení staveniště			


Osička RZZ.

malobáň : OP04, OP03, OP13, OP14,


 zazdími otvoru

výměna oken za plastová dřevsklo


 bezpečnostní sklo.

 oprava soc. zázemí.

TRAKT 3

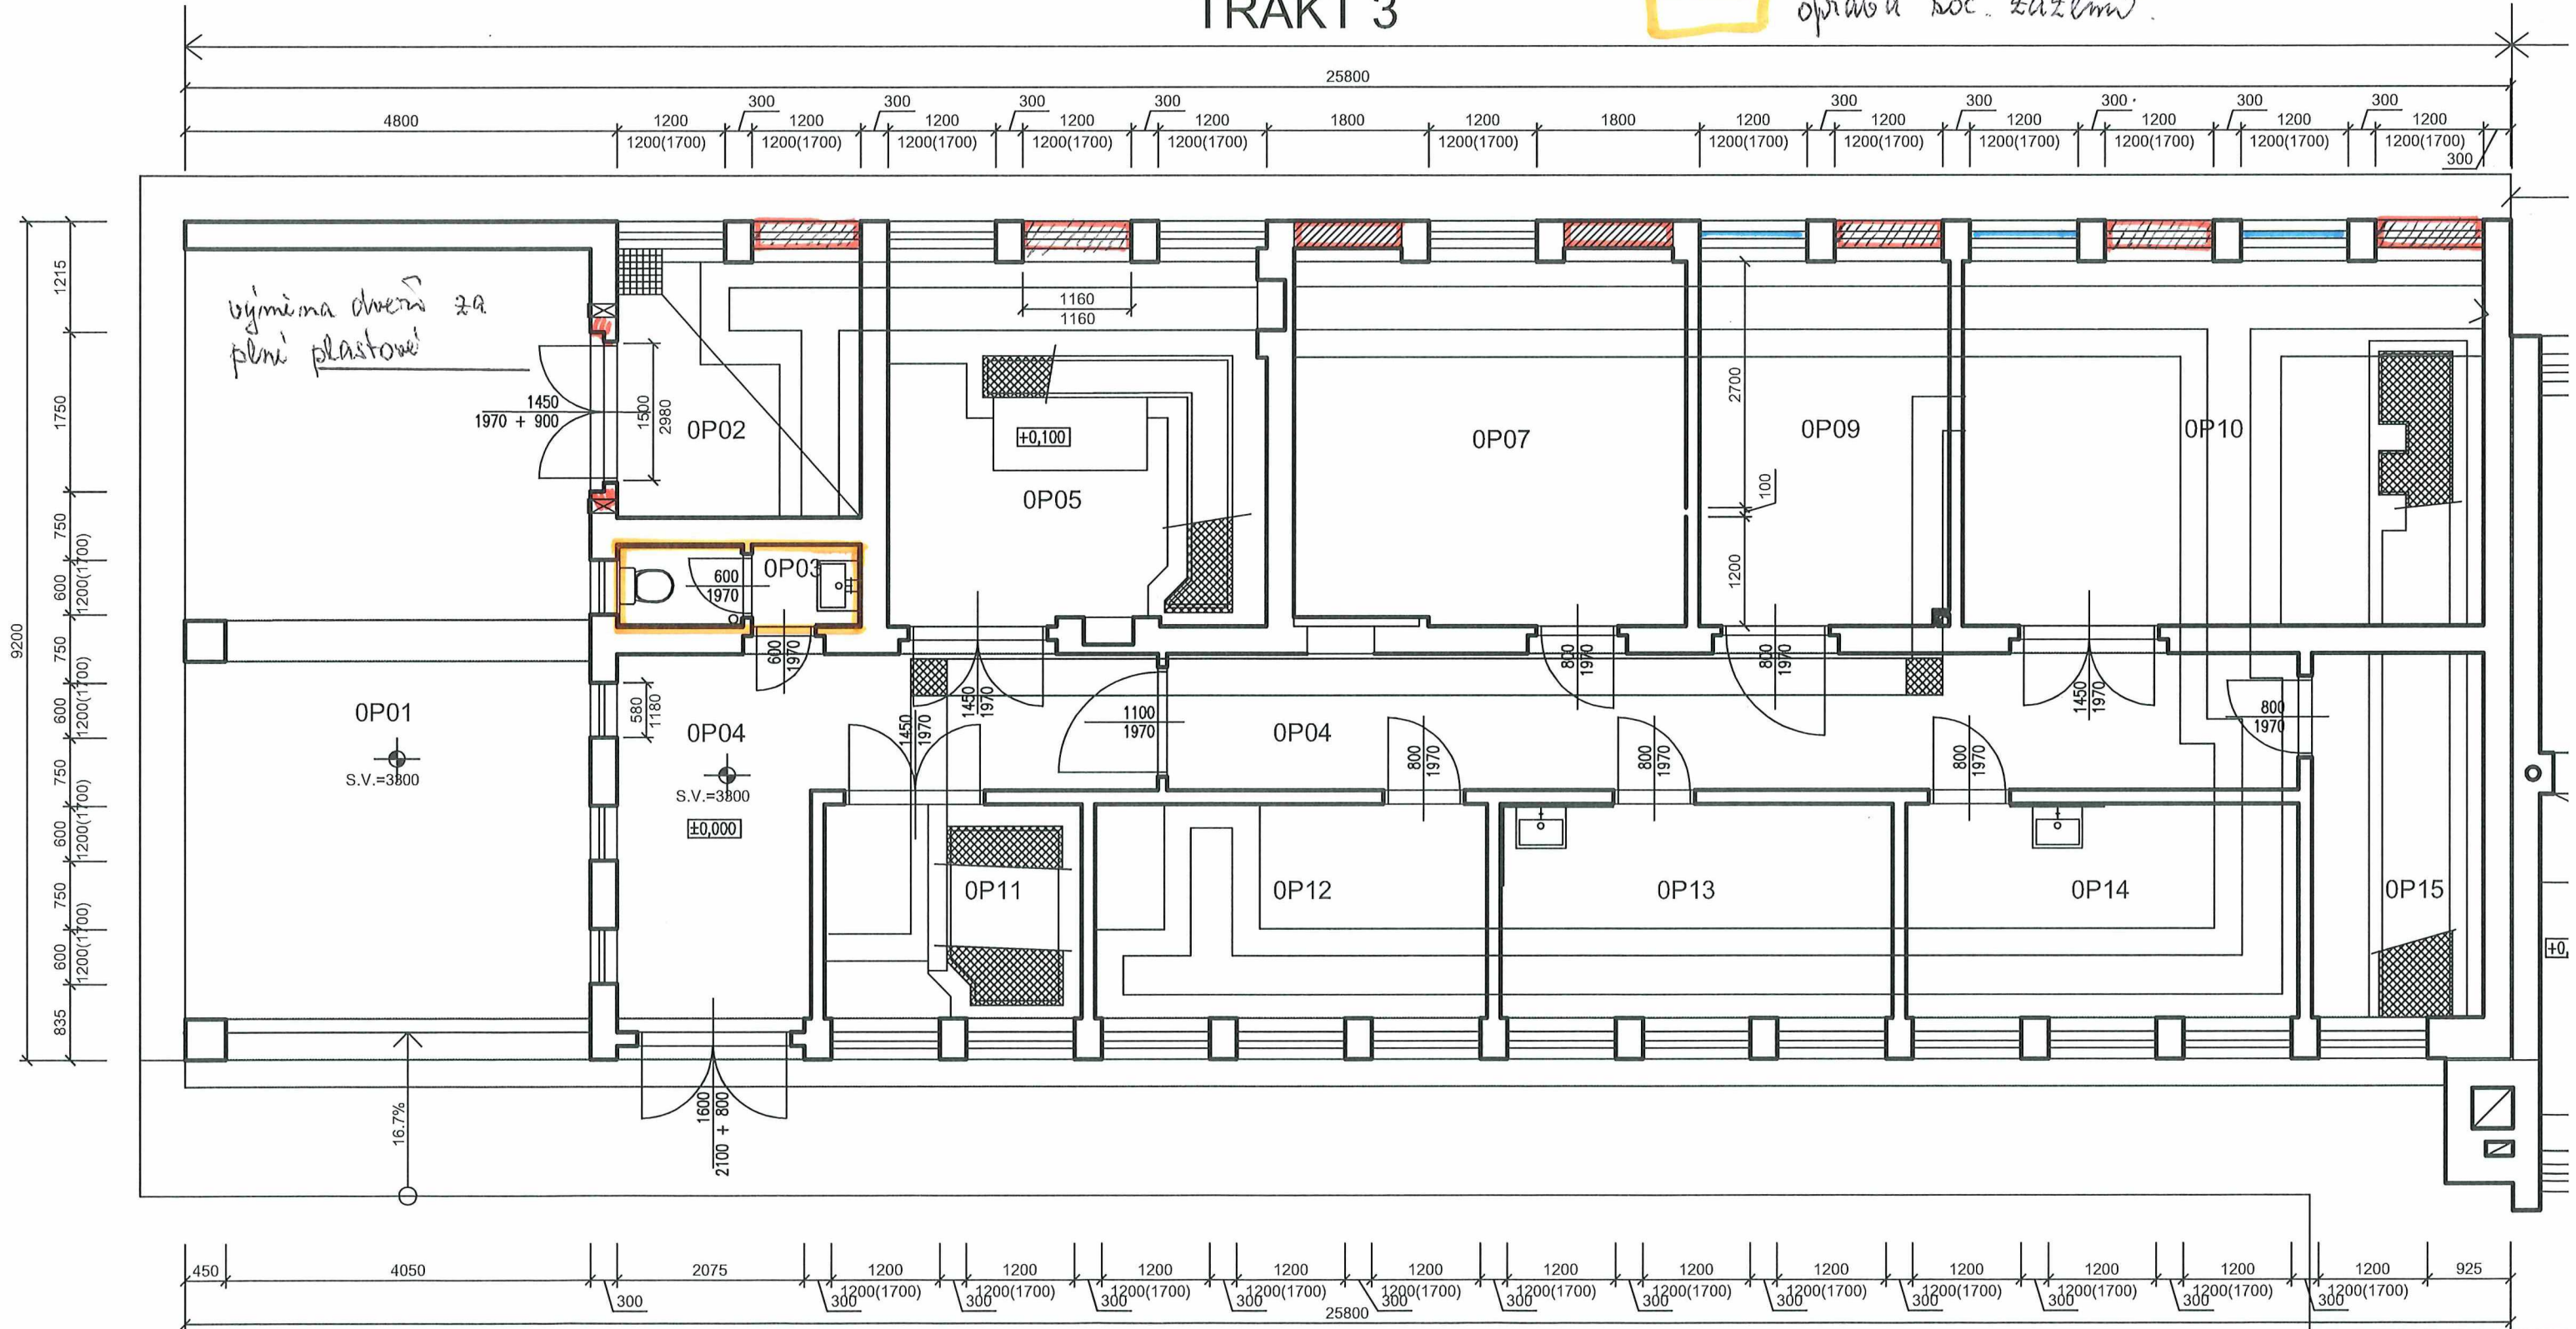

demonkaž radiátoru a potrubí TU a UT
vypuštění systému.







PRIPRAVA PRÁCE S OVLÁDÁNÍM
1. Před prací se seznámte s plánem a popiškou.
2. Před prací se seznámte s podmínkami prostředí.
3. Před prací se seznámte s možnými nebezpečnými situacemi.
4. Před prací se seznámte s možnými nebezpečnými situacemi.
5. Před prací se seznámte s možnými nebezpečnými situacemi.

