


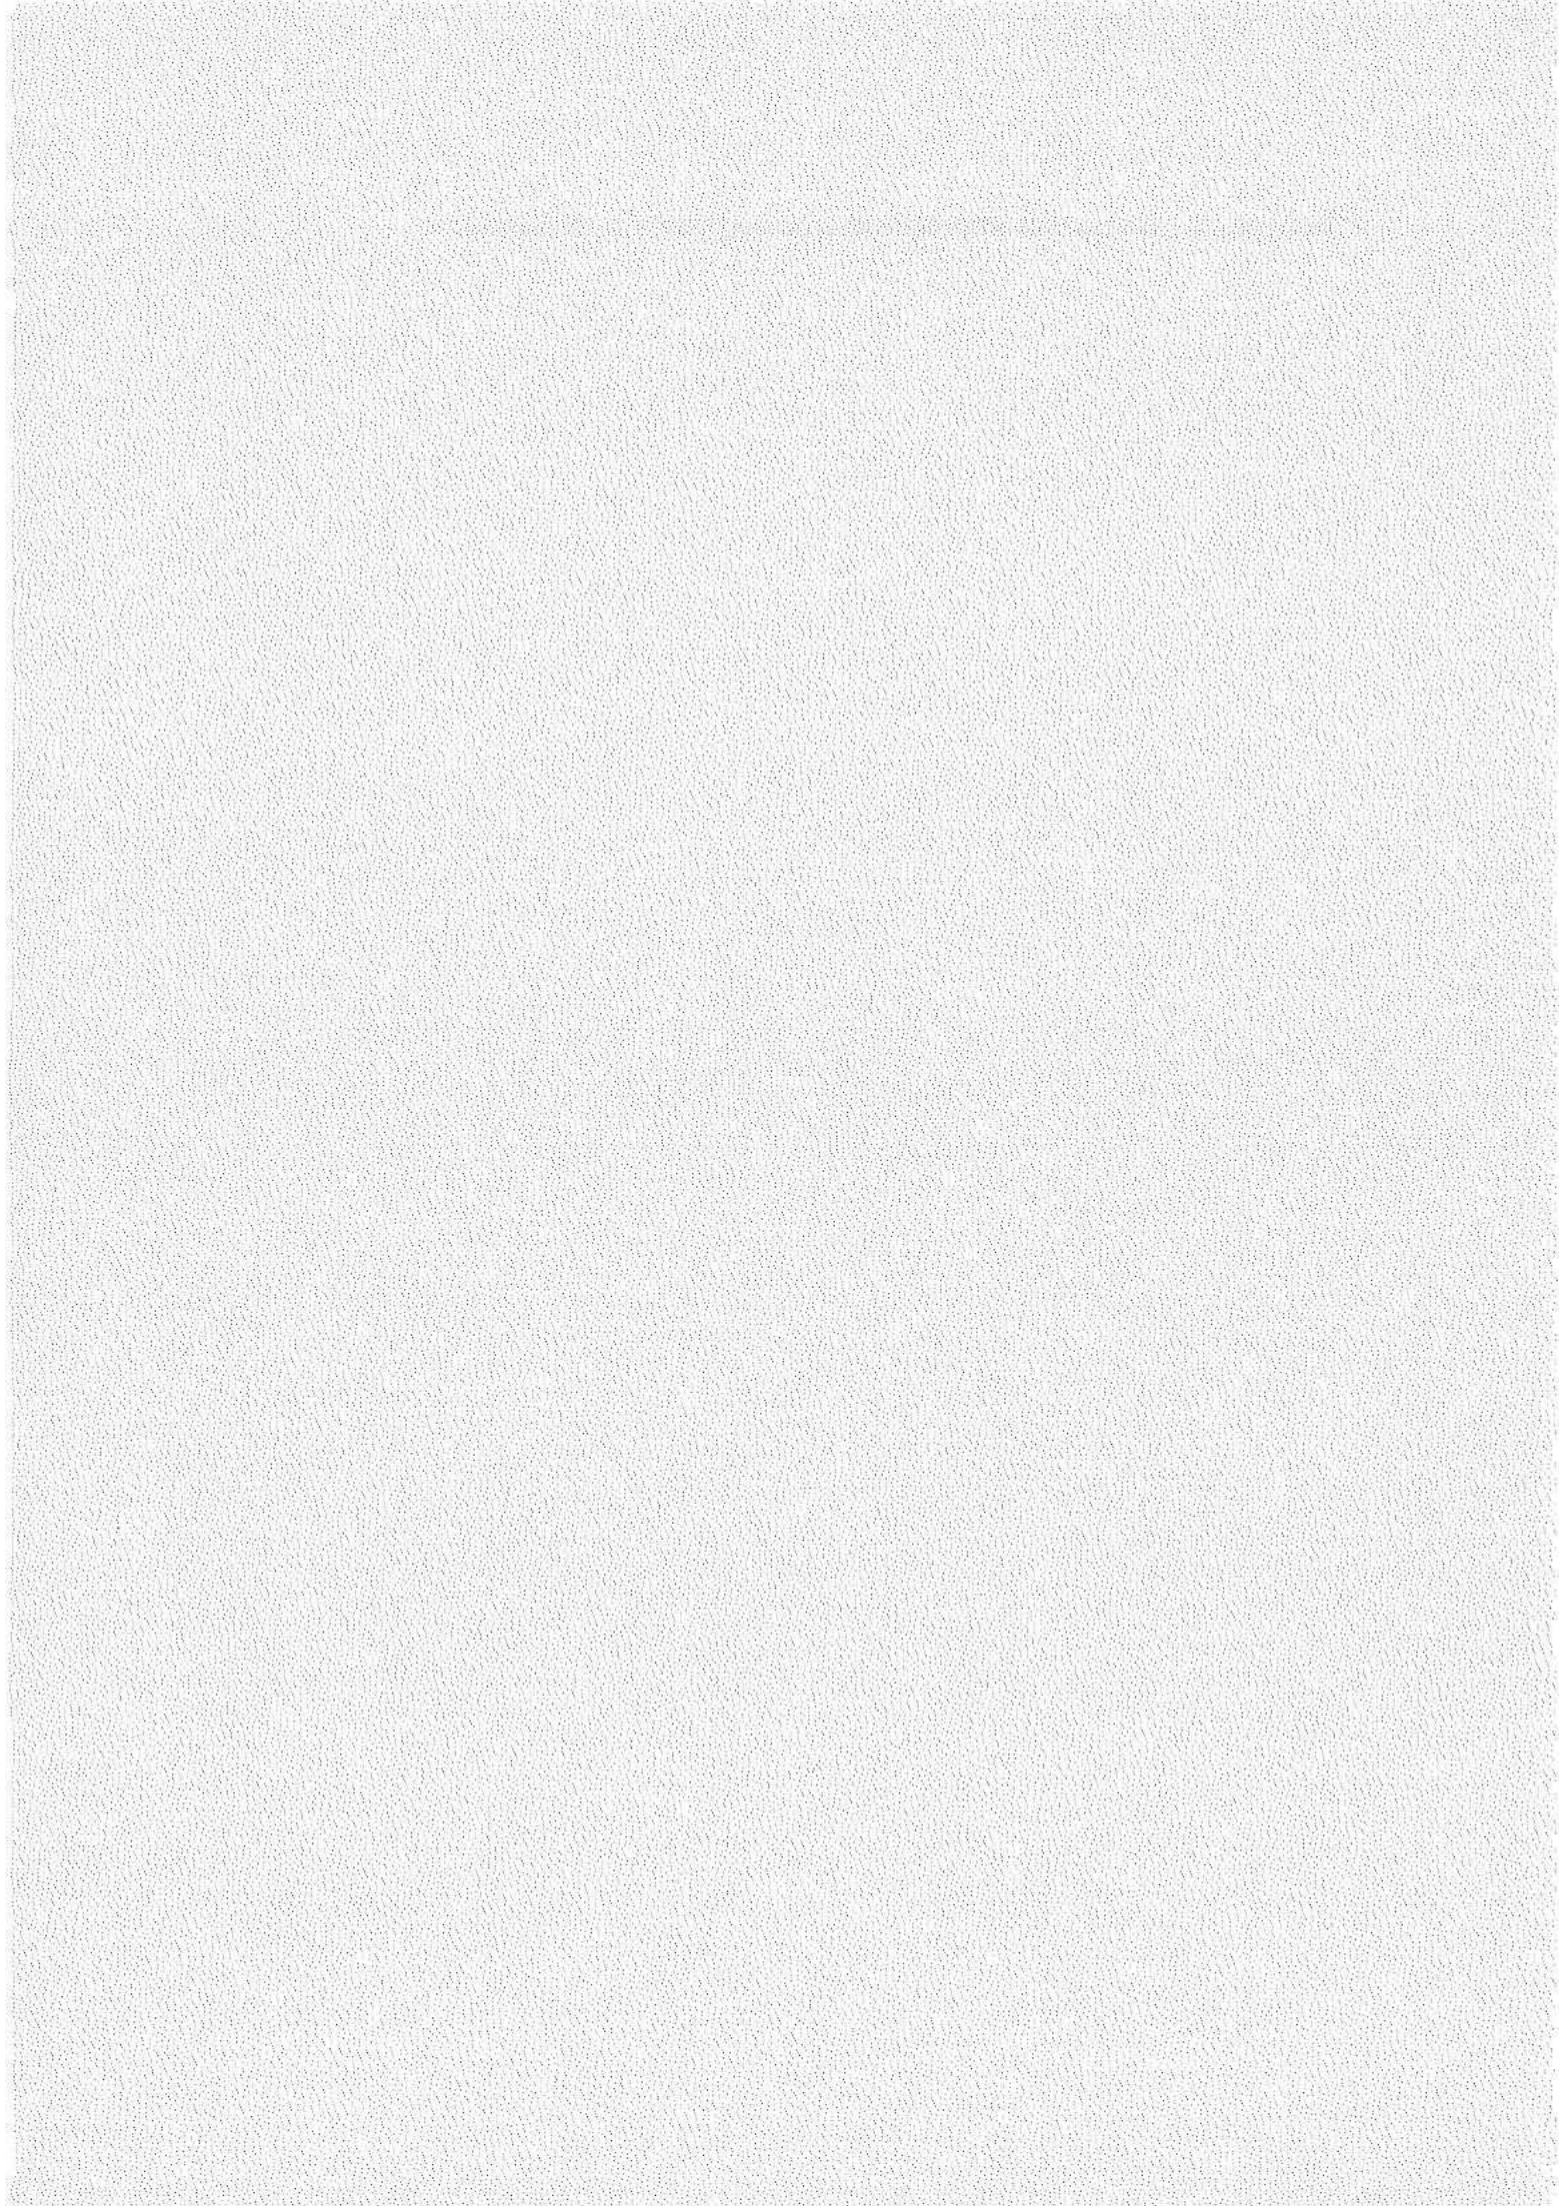

Slepý rozpočet stavby

Datum: 12.6.2017

Stavba : 201616

Oprava havar. stavu stropů v učebně OA a VOS

Objednatel : Město Příbram
Tyršova 108
26101 Příbram I

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : INVESSALES, spol. s r.o.
Podskalská 22/1512
128 00 Praha 2

IČO : 62957678
DIČ : CZ62957678

Za zhotovitele :



Za objednatele :

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		573 603,00
DPH	21 %		120 457,00
Cena celkem za stavbu			694 060,00

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
03 Výměna stropu učebna 208 3.NP	573 603	0	573 603	120 457	100,0
Celkem za stavbu	573 603	0	573 603	120 457	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
03		0	0	0	0	0,0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4 Vodorovné konstrukce	47,1	215 816	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	3,5	15 976	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	7,9	36 244	0	0	0	0
714 Izolace akustické a protiotřesové	3,7		16 954	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0,9	0	3 970	0	0	0
768 Konstrukce truhlářské	0,0	0	74	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0,5	0	2 107	0	0	0
776 Podlahy povlakové	18,2	0	83 553	0	0	0
784 Malby	1,6	0	7 121	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	7,4	33 885	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních	1,1	5 195	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0,9	4 284	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0,7	3 060	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2,6	11 698	0	0	0	0
999 Přesuny sutí a vybouraných hmot	4,0	18 093	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	344 252	113 779	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Číslo výrobní podmínky	0
Číslo přírůstka	0


Presun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	10 992
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Provoz investora	4 580
Čekem za stavbu	15 572

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
03	Výměna stropu učebna 208.3.NP	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
201616	Oprava havar. stavu stropů v učebně OA a VOS	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Karel Cibulka	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Příbram		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	344 252	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	113 779	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	458 031	Zařízení staveniště	10 992
		Provoz investora	4 580
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	458 031	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	473 603	Ostatní náklady celkem	15 572

Výpracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		473 603 Kč
DPH	21,0 %		99 457 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			573 060 Kč

Stavba : 201616 Oprava havar. stavu stropů v učebně OA a VOŠ
 Objekt : 03 Výměna stropu učebna 208 3.NP

Rozpočet :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4 Vodorovné konstrukce	215 816	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	15 976	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	36 244	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	33 885	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	5 195	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	4 284	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	3 060	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	11 698	0	0	0	0
714 Izolace akustické a protiotřesové	0	16 954	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	3 970	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	74	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	2 107	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	83 553	0	0	0
784 Malby	0	7 121	0	0	0
096 Přesuny sutí a vybouraných hmot	18 093	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	344 252	113 779	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště	10 992		0	10 992
Provoz investora	4 580		0	4 580
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				15 572

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

201616 Oprava havar. stavu stropů v učebně OA a VC

03 Výměna stropu učebna 208 3.NP

Rozpočet:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	jednotková hmotnost	Celková hmotnost
Díl: 4		Vodorovné konstrukce						
1	411322325R00	Stropy trámové ze železobetonu C 20/25 (9,02*7,07+1,40*0,20*3+0,30*0,90)*0,10	m3	6,49 6,49	2 189,12	14 203,23	2,52522	16,38
2	411354257R00	Bednění stropů plech pozink. vlna 50 mm tl. 1,3 mm	m2	66,01 66,01	657,28	43 388,96	0,01707	1,13
3	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 - 1x R8 (9,02*6,97*1,40*0,00789 9,02*(6,97*0,20+1)*0,00044 stykování:(6,97*0,20+1)*0,40*2*0,00044	t	0,15 0,14 0,01	27 407,79	4 245,47	1,02138	0,16
4	411361921R00	Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených průměr drátu 8,0 oka 100/100 mm	t	0,69 0,69	23 654,47	16 428,03	1,05438	0,73
5	413232221R00	Zazdivka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm s použitím suché maltové směsi	kus	24,00 24,00	153,15	3 675,60	0,05800	1,39
6	413941001R00	Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 10 mm 5*0,15*2 3*14*0,05*2	m	5,70 1,50 4,20	288,23	1 642,91	0,00048	0,00
7	413941123R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropěch č. 14 - 22 7,35*0,03110	t	0,23 0,23	5 013,52	1 146,09	0,01663	0,00
8	413941123RU2	Osazení válcovaných nosníků ve stropěch č. 14 - 22 včetně dodávky U č. 14 (meziklen. výměny)	t	0,18 0,18	24 032,32	4 383,50	1,09663	0,20
9	413941125R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropěch č. 24 a výš 6*7,35*0,0479 2*7,35*0,0419	t	2,73 2,11 0,62	4 608,06	12 572,17	0,01188	0,03
10	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 - lože pod ocelové nosníky	m3	0,22 0,22	2 385,75	515,32	2,52500	0,55
11	767392113R00	Montáž bednění tvar. plechem, přístělením 62,8694	m2	62,87 62,87	200,61	12 612,23	0,00006	0,00
12	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5kg (7,5/0,5+1)*0,20*9,63	kg	30,82 30,82	97,50	3 004,95	0,00006	0,00

27	631318171R00	Príplatek za sizení povrchu mazařiny tl. 6 cm	m3	3,89	168,85	657,32	
28	631361921RT4	Výřez mazanin svařovanou sítí z drátů tažených průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm	t	0,36	24 319,59	8 871,79	1,06625
		9,02*7,07*1,30*0,0044		0,36			0,39
29	634112126U00	Obv dilat+fóli v 6 cm š10mm sřpotěr	m	130,00	119,25	15 502,50	0,00009
		(9,02*7,07)*2+0,20*2*3+0,30*2		129,34			0,01
		0,6572		0,66			
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				38 244,13	10,23
Díl: 94		Lešení a stavební výťahy					
30	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výřka podlahy do 1,2 m	m2	18,00	61,60	1 108,80	0,00121
		1,5*3+1,5*9		18,00			
31	942111111U00	Mř leš vysun trub -podep v 20m	m2	6,00	487,40	2 924,40	
		1,5*4		6,00			
32	942111211U00	Připl ZKD den lešení k 94211-1111	m2	120,00	26,92	3 230,40	
		6*20		120,00			
33	942111811U00	Dmř leš vysun trub -podep v 20m	m2	6,00	53,54	321,24	
		6		6,00			
34	944611111U00	Mř ochranná plachta	m2	40,00	6,24	249,60	
		10*4		40,00			
35	944611211U00	Připl ZKD den k 94461-1111 (plachta)	m2	600,00	7,49	4 494,00	
		40*15		600,00			
36	944611811U00	Dmř ochranná plachta	m2	40,00	3,71	148,40	
		40		40,00			
37	946113112U00	Mř pojíz vřž 5m2- v 2,5m (šřukování stropu 2.N.P.)	kus	1,00	421,09	421,09	
		1		1,00			
38	946113212U00	Připl ZKD den lešení k 94611-3112	kus	10,00	28,86	288,60	
		1*10		10,00			
39	946113812U00	Dmř pojíz vřž 5m2- v 2,5m	kus	1,00	340,69	340,69	
		1		1,00			
40	949611111U00	Mř shoz suti v 10m	m	10,00	23,95	239,50	
		10		10,00			
41	949611211U00	Připl ZKD den k 94961-1111 (shoz)	m	150,00	26,38	3 957,00	
		10*15		150,00			
42	949611811U00	Dmř shoz suti v 10m	m	10,00	1 616,13	16 161,30	
		10		10,00			
	Celkem za	94 Lešení a stavební výťahy				33 885,02	0,02
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
43	952901110R00	Čiřtění myřím oken a dveřř	m2	96,00	22,06	2 117,76	0,00001
							0,00

70	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m strop 2.N.P.	m2	63,77 63,77	13,94	888,97	
	Čalkem za	784 Malby				7 121,29	0,04
	Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
71	979011111R00	Svislá doprava suti a výbour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	22,02	163,03	3 589,81	
72	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	22,02	95,68	2 106,81	
73	979081111R00	Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	22,02	115,09	2 534,20	
74	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	22,02	11,10	244,41	
75	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	22,02	138,02	3 039,11	
76	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	22,02	71,98	1 584,95	
77	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	22,02	6,78	149,29	
78	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	22,02	220,00	4 844,25	
	Čalkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				18 092,84	

Akce - Oprava stropu učebny - OA a VOŠ Příbram

Harmonogram prací

Popis prací	Průběh výstavby v týdnech				
	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden
Předání a převzetí staveniště					
Vodorovné konstrukce					
Upravy povrchů vnitřní					
Podlahy a podlahové konstrukce					
Izolace akustické a protiotřesové					
Konstrukce tesařské					
Konstrukce truhlářské					
Podlahy vlysové a parketové					
Podlahy povlakové					
Malby					
Lešení a stavební výtahy					
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
Bourání konstrukcí					
Prorážení otvorů					
Staveništní přesun hmot					
Přesuny suti a vybouraných hmot					
Předání díla					

Zahájení prací: 4. 7. 2017

Ukončení stavebních prací: 2. 8. 2017

V Příbrami dne 12. 6. 2017




Město

ze

2

Příloha č. 6 – Rozpočet stavby + harmonogram – dílčí část 5

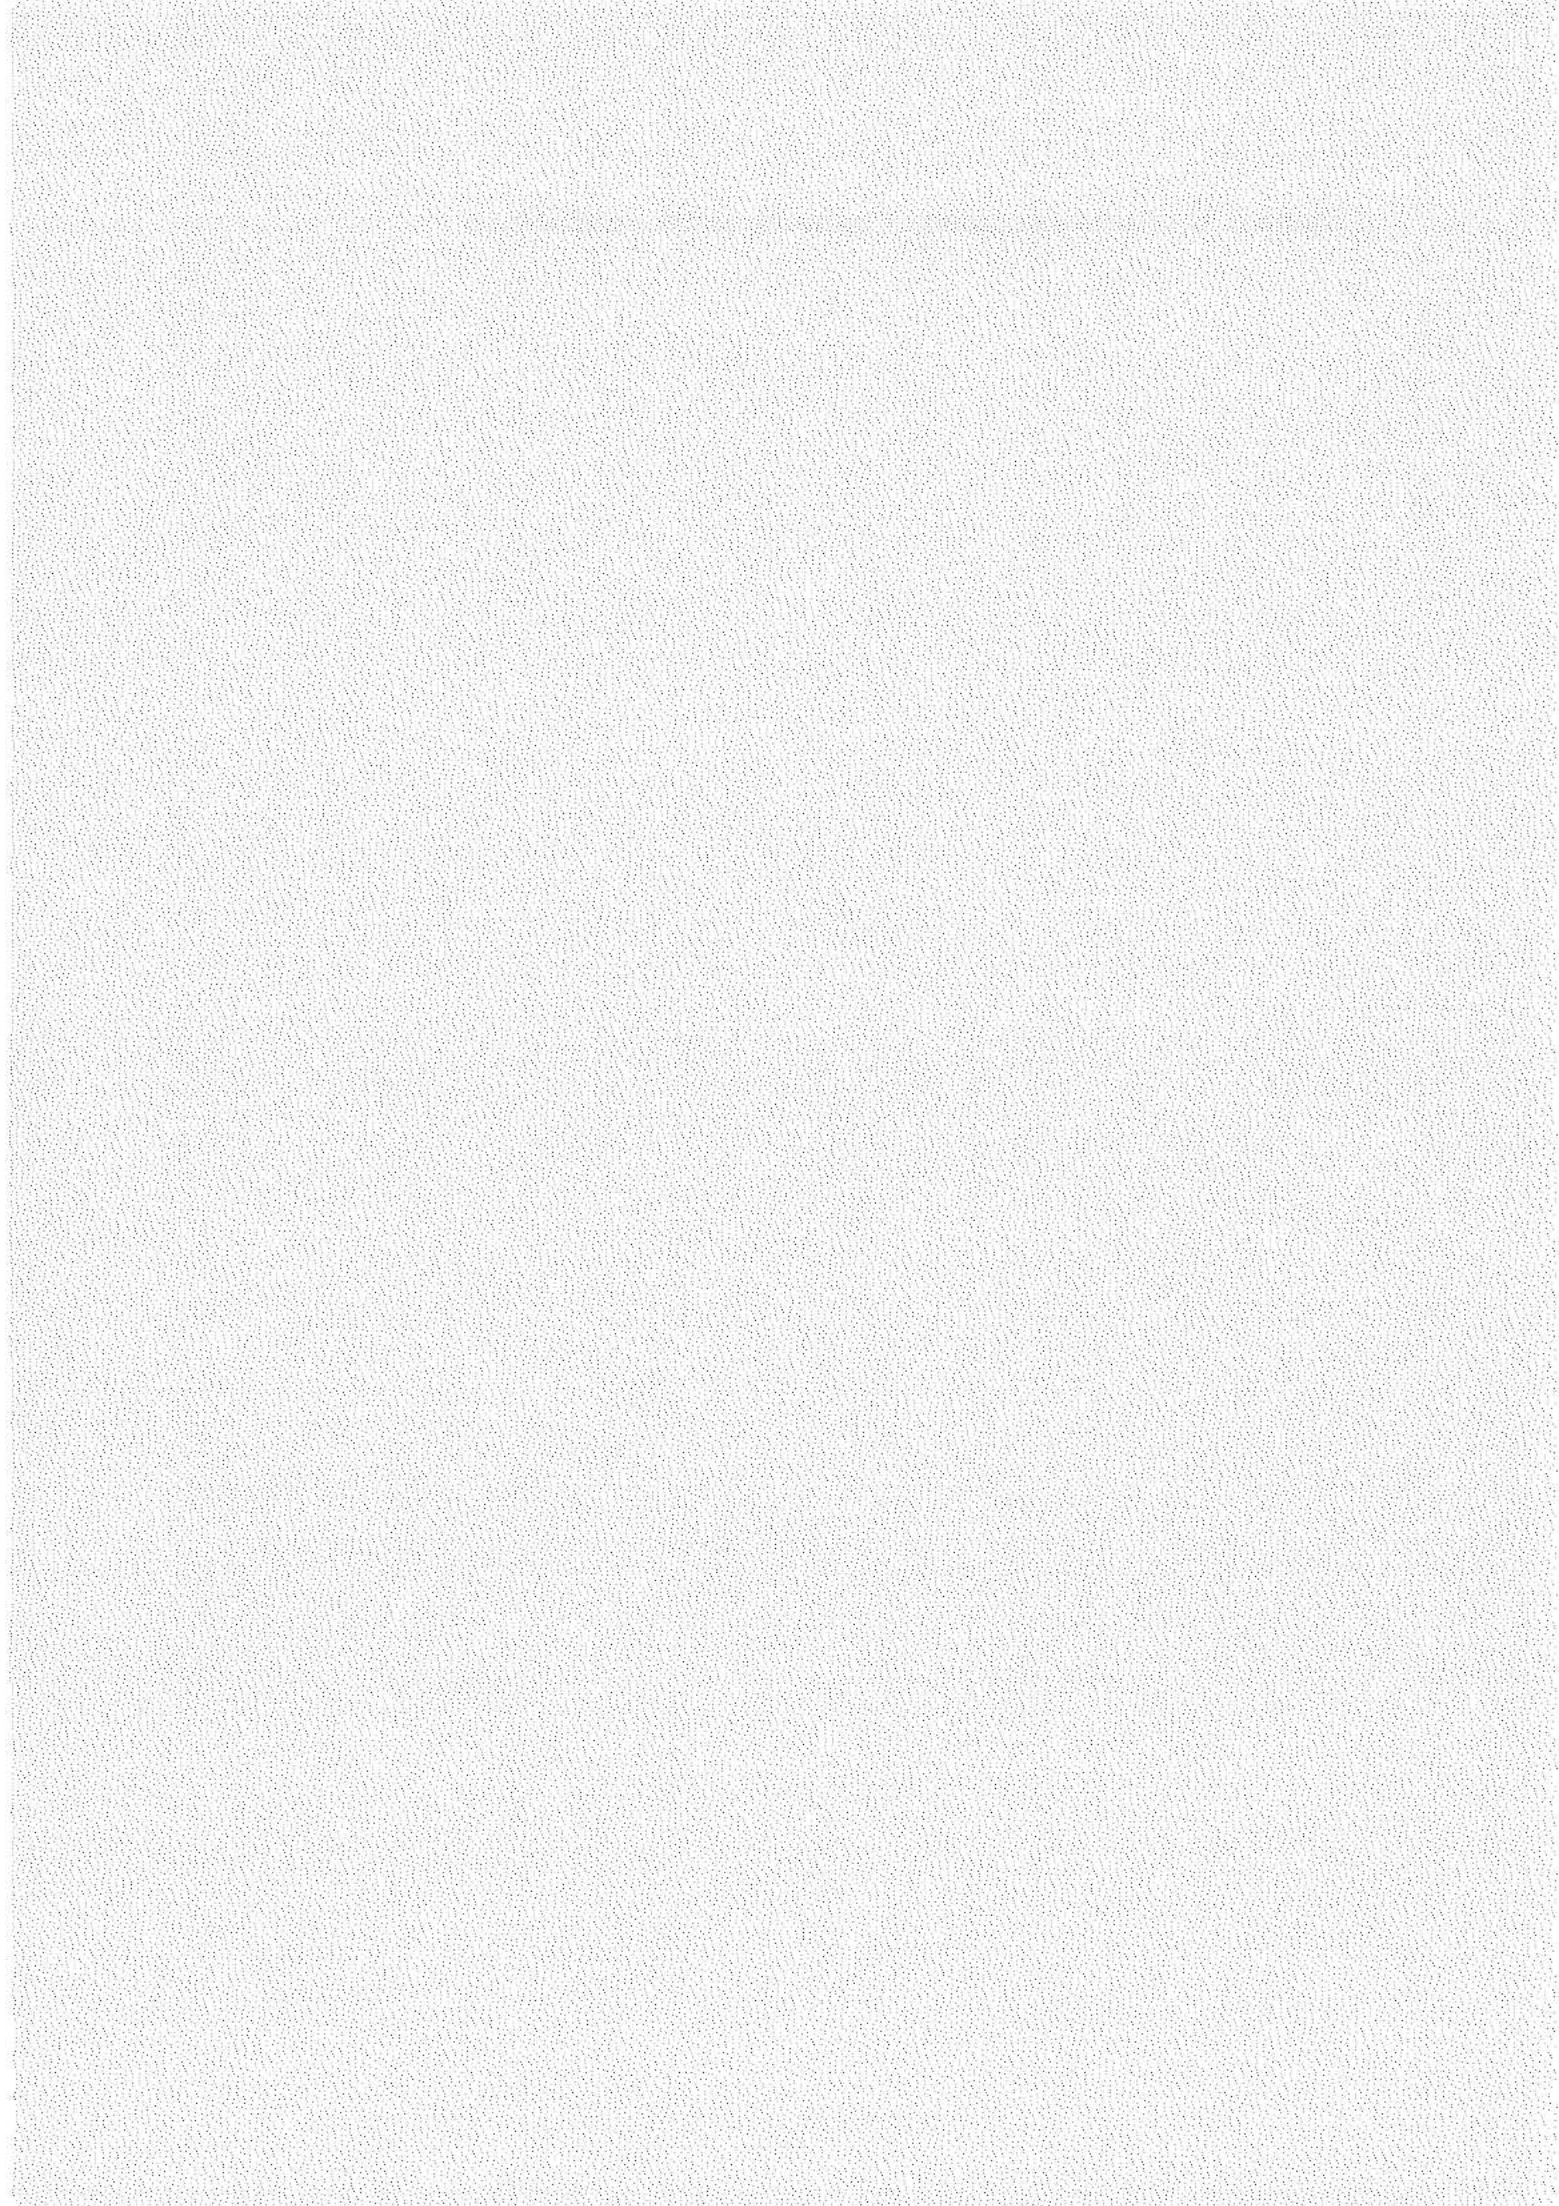

Výkaz výměr

Stavba : Stavební úpravy						
Objekt :						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	349 23-1811	Přizdívka okenního a dveřního ostění	m2	12,08	722,00	8 721,76
2	381 00-0000	Příčka sádkokarton tl 12,5cm, ocel kce	m2	12,82	596,64	7 648,92
3	382 00-0000	Zednická oprava stupně katafalku	ks	1,00	3 500,00	3 500,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				19 870,68
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
4	611 10-0010	Oprava vnitřních omítek stěn a stropů 15%	m	54,04	154,97	8 374,58
5	612 40-9991	Začištění omítek kolem oken a dveří	m	59,25	35,43	2 099,23
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				10 473,81
Díl: 64		Výplně otvorů				
6	640 00-0001	Okno plastové 1200*1250mm D+M	ks	5,00	5 247,00	26 235,00
7	640 00-0002	Okno plastové 650*650mm D+M	ks	1,00	2 733,00	2 733,00
8	640 00-0003	Okno plastové 950*1250mm D+M	ks	1,00	3 441,00	3 441,00
9	641 00-0003	Okno dřevěné 2250*1000mm, jednoduché zasklení D+M	ks	1,00	13 750,00	13 750,00
10	640 00-0004	Parapet vnitřní plastový s nosem D+M	m	9,85	223,86	2 205,02
11	640 00-0003	Vstupní dřevěné prosklené dveře vč dřevěné zárubně 1100*2200mm D+M	ks	1,00	22 000,00	22 000,00
12	641 00-0003	Vnitřní dřevěné dveře vč obložkové zárubně 700*1970mm D+M	ks	2,00	8 500,00	17 000,00
13	642 00-0003	Vnitřní dřevěné dveře vč obložkové zárubně 800*1970mm D+M	ks	3,00	9 000,00	27 000,00
14	643 00-0003	Zatahovací textilní závěs vč pojezdové kolejničky šíře 5m, D+M	ks	1,00	19 000,00	19 000,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				133 364,02
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce				
15	940 00-0001	Lešení lehké pomocné	m2	100,00	50,00	5 000,00
16	612 40-9991	Úklid	ks	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce a práce				6 000,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
17	968 06-1112	Vyvěšení okenních a dveřních křidel	ks	19,00	5,00	95,00
18	968 06-2244	Vybourání rámu oken a zárubní	m2	17,53	55,00	964,15
19	978 10-0010	Otučení omítek stěn a stropů 15%	m3	16,25	33,86	550,23
20	111 15-1112	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku vč poplatku za skládku	t	1,20	625,00	750,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				2 359,38
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
21	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	3,10	473,69	1 468,44
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 468,44
Díl: 772		Konstrukce z přírodního kamene				
22	772 00-0001	Žulové leštěné desky 980x180mm D+M	m2	0,40	7 000,00	2 800,00
	Celkem za	772 Konstrukce z přírodního kamene				2 800,00
Díl: 784		Konstrukce klempířské				
23	784 00-0001	Parapet z poplastovaného plechu D+M	m	7,60	303,63	2 307,59
	Celkem za	784 Konstrukce klempířské				2 307,59
Díl: 784		Malby a nátěry				
24	784 00-0001	Výmalba stěna stropů, barva bílá	m2	88,60	40,00	3 544,00
	Celkem za	784 Malby a nátěry				3 544,00
Díl: M21		Elektromontáže				
25	210 00-0001	Stropní svítidlo D+M	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
26	210 00-0002	Úpravy elektroinstalace, demontáž stávajících svítidel, úpravy kabelových rozvodů, úprava stávajících bodových svítidel, kabelové vedení v liště	ks	1,00	8 500,00	8 500,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				10 000,00
Celkem bez DPH						192 188 Kč
DPH 21%						40 359 Kč
Celkem bez DPH						232 547 Kč

Akce - Stavební úpravy - Hvězdíčka Příbram

Harmonogram prací

Popis prací	Průběh výstavby v týdnech						
	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden
Předání a převzetí staveniště							
Svislé a kompletní konstrukce							
Úpravy povrchů vnitřní							
Výplně otvorů							
Ostatní konstrukce a práce							
Bourání konstrukcí							
Staveništní přesun hmot							
Konstrukce z přírodního kamene							
Konstrukce klempířské							
Malby a nátěry							
Elektromontáže							
Předání díla							

Zahájení prací: 1. 9. 2017


Ukončení stavebních prací: 15. 10. 2017

V Příbrami dne 12. 6. 2017



INVESSALES, spol. s r.o.
Podskalska 22/1512 Nové Město
128 00 Praha 2
IČ: 62957678
DIČ: CZ62957678
OR měst. Soudu v Praze
odd. C. v. 41963 ②

Příloha č. 7 – Rozpočet stavby + harmonogram – dílčí část 6

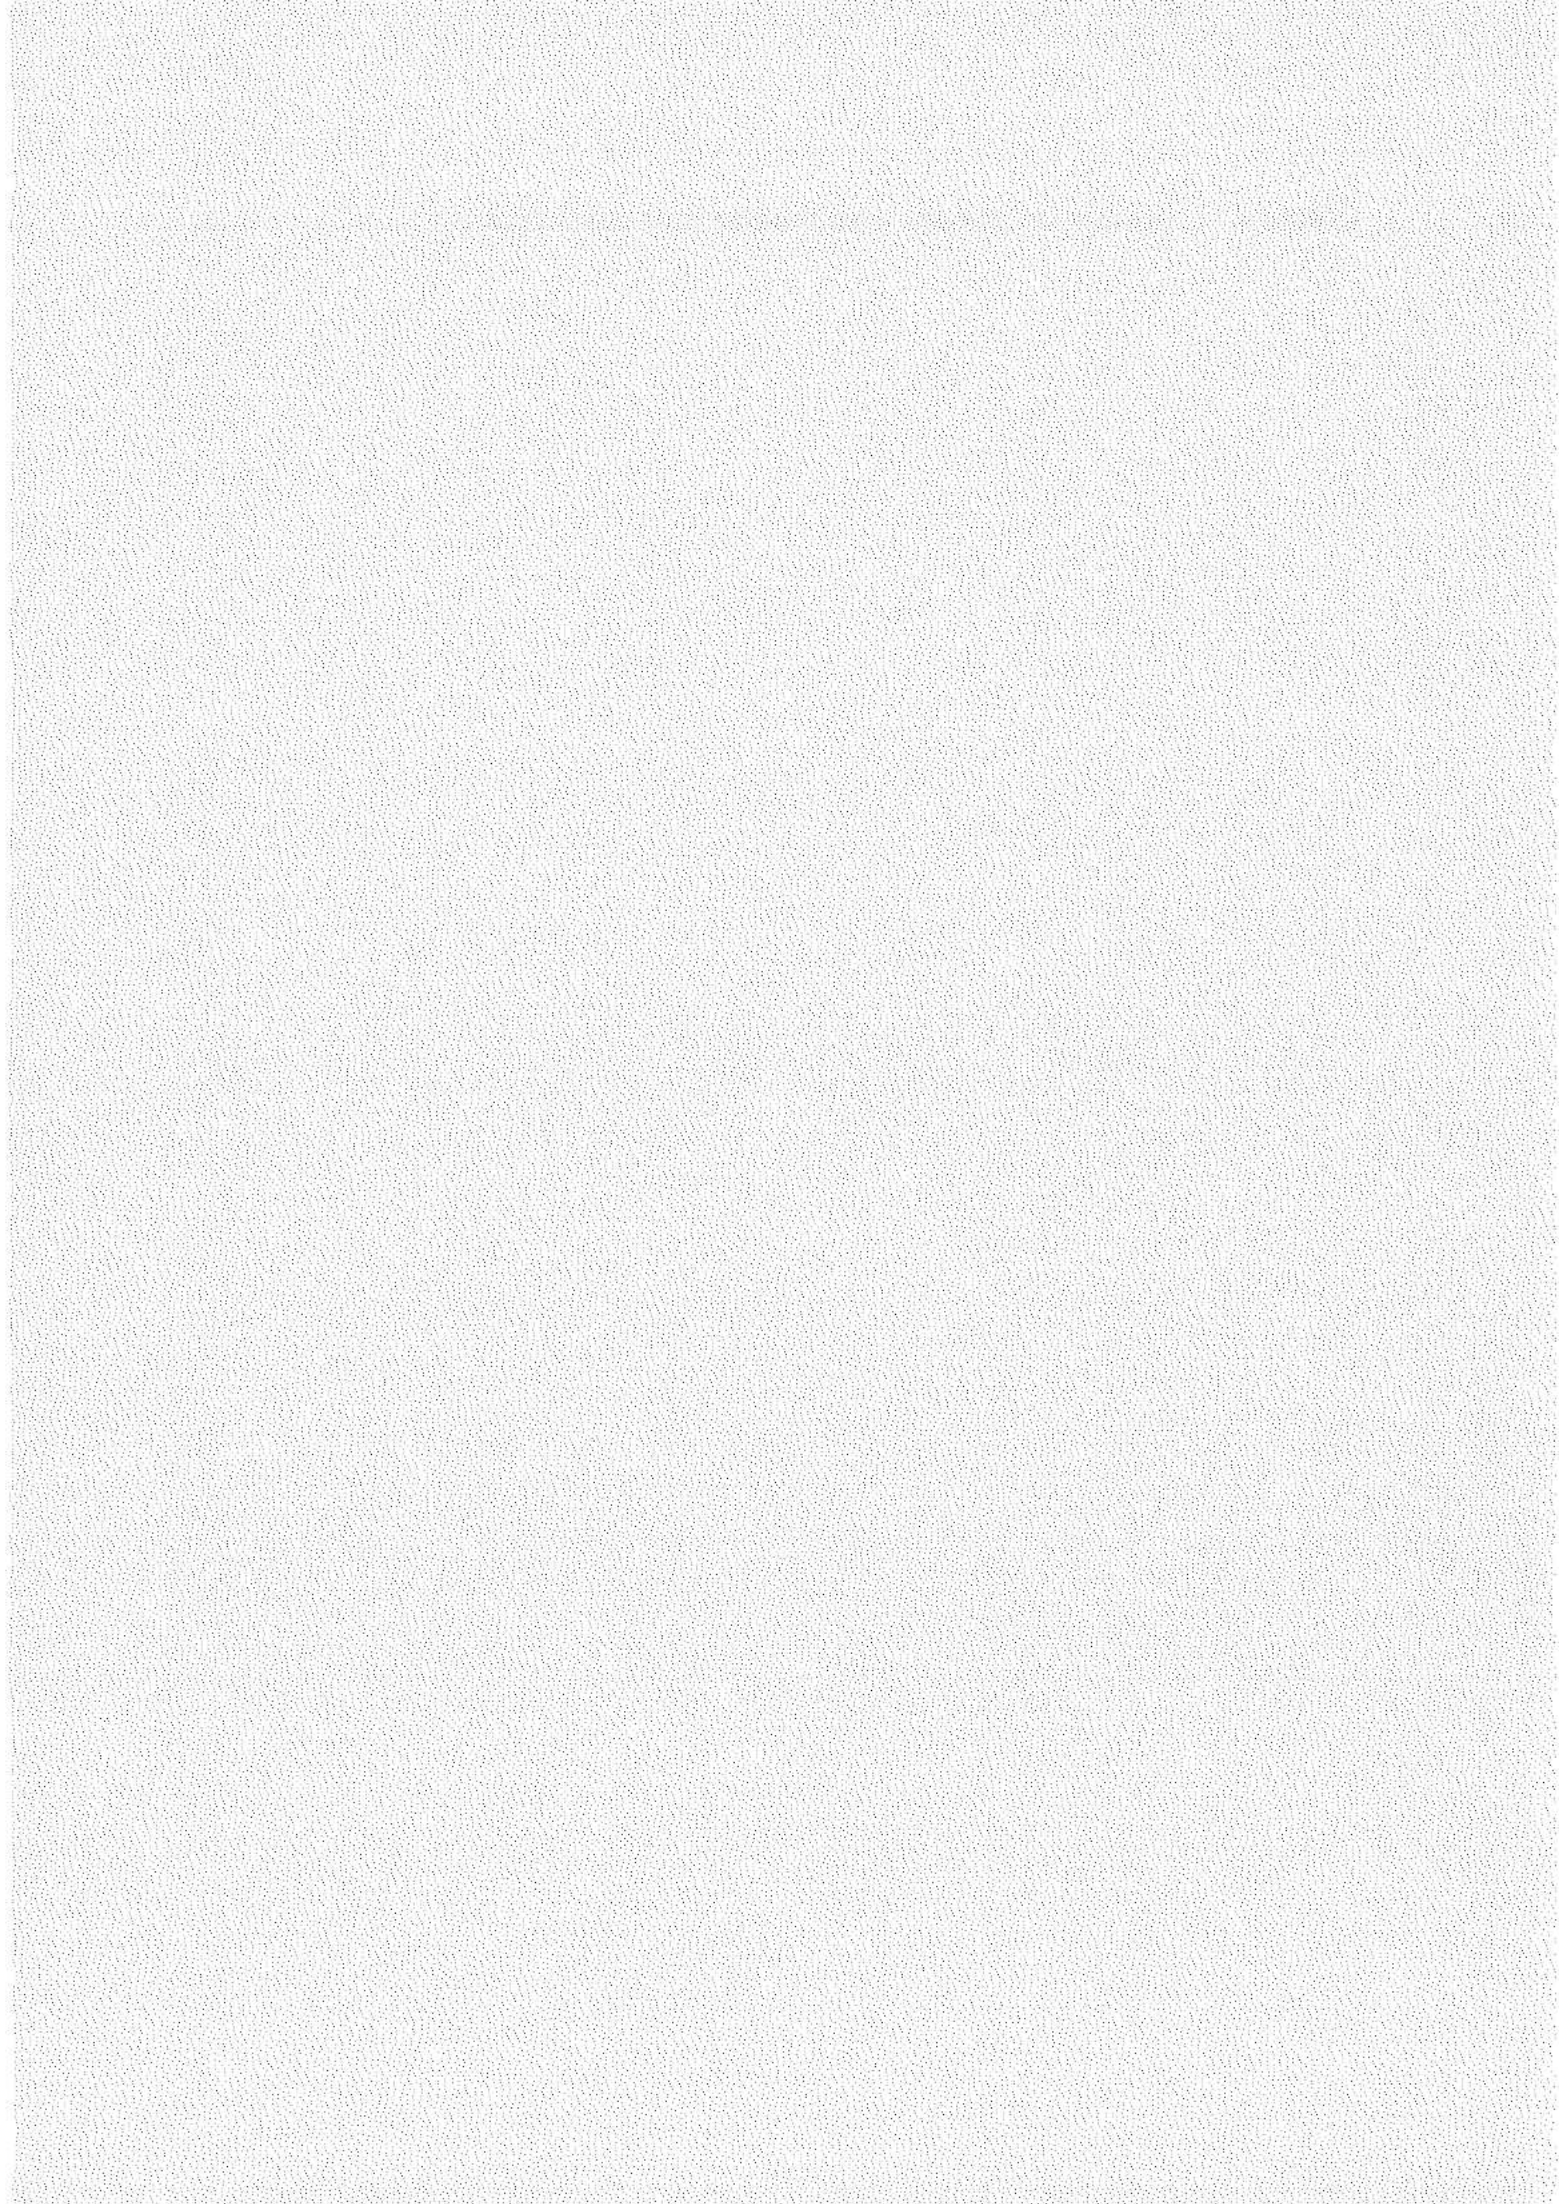

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Místnost 1,19		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
201725	Vyztužení stropní konstrukce 1.PP v č.p.19		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	201725
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	47 842	Ztížené výrobní podmínky	1 630
Z PSV celkem	33 669	Oborová přírážka	500
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	3 000
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	3 000
ZRN celkem	81 511	Zařízení staveniště	1 956
		Provoz investora	815
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	1 630
ZRN+HZS	81 511	Ostatní náklady neuvedené	1 500
ZRN+ost.náklady+HZS	95 542	Ostatní náklady celkem	14 032

Vyraboval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
		r.o. ové Město	
		Praze	
Základ pro DPH	21,0 %		95 542 Kč
DPH	21,0 %		20 064 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			115 606 Kč

Poznámka :

Stavba :	201725 Vyztužení stropní konstrukce 1.PP v č.p.19	Rozpočet :
Objekt :	01 Místnost 1,19	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	5 387	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	3 324	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	2 616	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	544	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	255	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	2 338	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	18 995	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	2 890	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 044	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	444	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	30 520	0	0	0
783 Nátěry	0	2 705	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	10 448	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	47 842	33 669	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	1 630		81 511	1 630
Oborová přírážka	500		81 511	500
Přesun stavebních kapacit	3 000		81 511	3 000
Mimostaveništní doprava	3 000		81 511	3 000
Zařízení staveniště	1 956		81 511	1 956
Provoz investora	815		81 511	815
Kompletační činnost (IČD)	1 630		81 511	1 630
Rezerva rozpočtu	1 500		81 511	1 500
CELKEM VRN				14 032

Slepý rozpočet

Stavba :	201725 Vyztužení stropní konstrukce 1.PP v č.p.19	Rozpočet:
Objekt :	01 Místnost 1,19	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139711101RT4	Výkopávka v uzavřených prostorách v hor. 1-4 hornina 4 1,4*0,6*0,6*2	m3	1,01	1 867,00	1 881,94
2	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	1,01	1 067,79	1 076,33
3	162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor. 1-4, do 10m	m3	1,01	243,27	245,22
4	162201209R00	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor. 1-4 1,008*5	m3	5,04	221,69	1 117,32
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	1,01	264,05	266,16
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km 5*1,008	m3	5,04	20,85	105,08
7	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	1,01	146,42	147,59
8	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 - ručně	m3	1,01	543,14	547,49
	Celkem za	1 Zemní práce				5 387,12
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
9	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15 1,4*0,6*0,75*2	m3	1,26	1 900,94	2 395,18
10	274361315R00	Výztuž zákl. pásů nad 12mm, ocel 10 425(BSt 500 S) 0,00247*0,4*16*2	t	0,03	29 162,20	921,53
11	278311031R00	Zálivka kotevnic otvorů C 12/15 do objemu 0,02 m3 16*0,2*0,01*0,01*3,14*2	m3	0,00	3 793,62	7,59
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				3 324,30
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
12	38901	Vyklinování ocel. plechy mezera mezi stáv. stropní kci a ocel. rámem	ks	2,00	1 235,00	2 470,00
13	389381001RT3	Dobetonování prostor mezi VSŽ a plechem betonem třídy C 25/30 1,155*0,3*0,05*2	m3	0,03	4 210,02	146,09
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				2 616,09
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
14	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 1,4*0,6*2*0,1	m3	0,17	2 705,63	454,55
15	631319163R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm	m3	0,17	533,06	89,55
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				544,10
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
16	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 1,5*2	m2	3,00	85,13	255,39
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				255,39
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
17	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule 4*4	kus	16,00	146,10	2 337,60
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 337,60
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
18	963012520R00	Bourání stropů z panelů žb. s. 30 cm, tl. nad 14 cm 1,85*4,07*0,34	m3	2,56	2 274,52	5 822,77
19	964073221R00	Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl. 4 m, 20 kg/m 4,4*3*0,020	t	0,26	7 116,86	1 878,85
20	965042121RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm 1,4*0,6*0,1*2	m3	0,17	3 176,65	533,68
21	965042221RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm 1,4*0,6*0,15*2	m3	0,25	2 837,74	715,11

22	970241250R00	Rezáni prostého betonu hl. řezu 250 mm (1,4+0,6)*2*2	m	8,00 8,00	1 255,54	10 044,32
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				18 994,73
Díl: 97		Prorážení otvorů				
23	971042122R00	Vrtání otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 30 cm 16*2	kus	32,00 32,00	90,31	2 889,92
Celkem za		97 Prorážení otvorů				2 889,92
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
24	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	3,76	278,03	1 044,45
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				1 044,45
Díl: 711		Izolace proti vodě				
25	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP 1,4*0,6*2	m2	1,68 1,68	23,18	38,94
26	711140101R00	Odstr. izolace proti vlhk. vodor. pásy přitav., 1 vrst 1,4*0,6*2	m2	1,68 1,68	12,94	21,74
27	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci 1,4*0,6*2	m2	1,68 1,68	83,58	140,41
28	62836110	Pás asfaltovaný těžký Foalbit Al S 40 1x7,5 m 1,68*1,2	m2	2,02 2,02	116,00	233,86
29	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,01	796,78	8,82
Celkem za		711 Izolace proti vodě				443,77
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
30	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kotevni plechy 0,3*0,3*4*80 0,3*1,155*80*2	kg	84,24 28,80 55,44	114,13	9 614,31
31	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg svařovaný rám 13,4*(1,155*2*2+2,59*2*2) 200,732	kg	401,46 200,73 200,73	26,49	10 634,78
32	13384430	Tyč průřezu U 120, střední, jakost oceli 11375 0,401464*1,1	T	0,44 0,44	17 450,00	7 705,92
33	13611228	Plech hladký jakost 11375.1 10x1000x2000 mm 0,08424*1,1	T	0,09 0,09	21 780,00	2 019,01
34	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,56	975,92	545,96
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				30 519,98
Díl: 783		Nátěry				
35	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	14,84	130,77	1 941,10
36	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní 0,3*0,3*4+0,3*1,155*2 (0,12*2+0,055*4)*14,98*2	m2	14,83 1,05 13,78	51,52	764,28
Celkem za		783 Nátěry				2 705,38
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
37	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	5,38	522,78	2 811,87
38	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,38	185,28	996,56
39	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	75,30	15,73	1 184,50
40	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,38	238,25	1 281,47
41	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	53,79	26,56	1 428,58
42	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	5,38	110,33	593,43
43	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,38	400,00	2 151,48
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				10 447,90

Harmonogram prací

Popis prací	Průběh výstavby v týdnech										
	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden
Předání a převzetí staveniště											
Zemní práce											
Základy a zvláštní zakládání											
Svislé a kompletní konstrukce											
Podlahy a podlahové konstrukce											
Lešení a stavební výtahy											
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách											
Bourání konstrukcí											
Prorážení otvorů											
Staveništní přesun hmot											
Izolace proti vodě											
Konstrukce zámečnické											
Nátěry											
Přesuny suťi a vybouraných hmot											
Předání díla											

Zahájení prací: 15. 7. 2017

Ukončení stavebních prací: 15. 9. 2017

V Příbrami dne 12. 6. 2017

