



Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 24.04.2024
na realizaci akce
„Sanace sklepních prostor objektu č.p. 265, Prunéřov“

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon).

I.
Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Kadaň**
Zastoupený : Mgr. Janem Losenickým, starostou
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČ : 00261912
DIČ : CZ00261912
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel : **PETROM STAVBY, a.s.**
Zastoupený : Petrem Kasperem – předsedou představenstva
Sídlo : Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10
IČ : 26769611
DIČ : CZ699006672
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
v obch. rejstříku zapsán u MS v Praze – oddíl B vložka 20765
(dále jen „zhotovitel“)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
za objednatele : 
za zhotovitele : 
- 1.4 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9:
za objednatele : 
za zhotovitele : 
- 1.5 Zástupce pověřený jednáním na stavbě:
za objednatele : 
za zhotovitele : 

II.
Předmět dodatku

- 2.1 Smluvní strany uzavřeli dne 24.04.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací „Sanace sklepních prostor objektu č.p. 265, Prunéřov“.
- 2.2 V průběhu realizace díla došlo ke změnám v předmětu díla. Tyto změny byly podrobně položkově popsány a projednány odpovědnými pracovníky smluvních stran. Jejich soupis tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku (změnové listy).

2.3 Na základě změnového listu č. 1, se smluvní strany dohodly na změně ustanovení Smlouvy o dílo v článku V. Cena, následujícím způsobem:

SO 01	Vnitřní úpravy – změna č. 1	-34.834,10 Kč bez DPH
SO 02	Vnější úpravy – změna č. 1	188.286,03 Kč bez DPH
	Celkem	153.451,93 Kč bez DPH

- Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo 665.146,48 Kč
- Cena díla dle dodatku č.1 k SoD bez DPH 153.451,93 Kč
- Cena díla dle SoD a D1 k SoD 818.598,41 Kč
- DPH 21 % 98.231,81 Kč
- Celková cena včetně DPH 21 % 916.830,22 Kč

2.4 Smluvní strany konstatují, že změnové listy jsou uzavřeny v souladu s článkem V. Cena, odstavcem. 5.7. a 5.8 Smlouvy o dílo.

III. Závěrečná ujednání


3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž 2 (dva) obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.2 Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.


3.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami pokud příslušné právní předpisy nestanoví jinak.

3.4 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně.

V Kadani dne 4. 7. 24
Za objednatele:


Město Kad
Mgr. Jan Losenický

V Kadani dne 28-06-2024
Za zhotovitele:

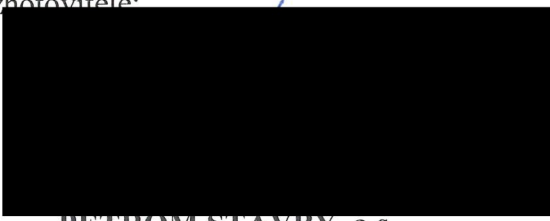
PETROM STAVBY, a.s.
Petr Kasper – předseda představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba:

IMPORT

Příloha č.2 - Výkaz výměr - sanace CR PS

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5. 6. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

153 451,93

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
12,00%

Základ daně
153 451,93
0,00

Výše daně
32 224,91
0,00

Cena s DPH

v

CZK

185 676,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

IMPORT

Stavba:

Příloha č.2 - Výkaz výměr - sanace CR PS

Místo:

Datum:

5. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		153 451,93	185 676,84
SO 01	Vnitřní úpravy - změna č.1	-34 834,10	-42 149,26
SO 02	Vnější úpravy - změna č.1	188 286,03	227 826,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č.2 - Výkaz výměr - sanace CR PS

Objekt:

SO 01 - Vnitřní úpravy - změna č.1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 6. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-34 834,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-34 834,10	21,00%	-7 315,16
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-42 149,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č.2 - Výkaz výměr - sanace CR PS

Objekt:

SO 01 - Vnitřní úpravy - změna č.1

Místo:

Datum:

5. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	-34 834,10
009 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	28 181,21
099 - Přesun hmot HSV	19 169,90
HSV - Práce a dodávky HSV	37 814,79
1 - Zemní práce	23 491,81
4 - Vodorovné konstrukce	424,80
8 - Trubní vedení	4 077,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 978,00
998 - Přesun hmot	3 843,13
V05 - Finanční náklady	-120 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č.2 - Výkaz výměr - sanace CR PS

Objekt:

SO 01 - Vnitřní úpravy - změna č.1

Místo:

Datum: 5. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-34 834,10
D	009		Ostatní konstrukce a práce, bourání				28 181,21
5	K	965041341	Bourání mazanin škvárbetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	5,718	2 203,78	12 601,21
	VV		(7,51+8,74+8,25+11,12+9,39+9,39+10,66+8,87+7,76)*-0,05		-4,085		
	VV		(7,51+8,74+8,25+11,12+9,39+9,39+10,66+8,87+7,76)*0,12		9,803		
	VV		Součet		5,718		
7	K	X21007	vyzbrojení jímky ponorným čerpadlem s plovákem, včetně napojení na kanalizaci a el. energii, revize + dopojení potrubí PPR	soubor	1,000	15 580,00	15 580,00
D	099		Přesun hmot HSV				19 169,90
9	K	111Bz0052-004	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	9,149	450,00	4 117,05
10	K	111Bz0054-002	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	91,490	14,53	1 329,35
11	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	9,149	1 500,00	13 723,50
D	HSV		Práce a dodávky HSV				37 814,79
D	1		Zemní práce				23 491,81
26	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	189,000	86,00	16 254,00
	VV		21*9		189,000		
27	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	21,000	49,30	1 035,30
16	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	1,800	1 510,00	2 718,00
	VV		ručně 12*0,3*0,5		1,800		
17	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,080	304,00	328,32
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,080	21,40	23,11
19	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1,836	850,00	1 560,60
	VV		1,08*1,7		1,836		
23	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	0,720	651,00	468,72
	VV		12*0,3*0,2		0,720		
21	K	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	0,720	907,00	653,04
	VV		12*0,3*0,2		0,720		
22	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	1,440	313,00	450,72
	VV		0,72*2 'Přepočtené koeficientem množství		1,440		
D	4		Vodorovné konstrukce				424,80
20	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,360	1 180,00	424,80
	VV		12*0,3*0,1		0,360		
D	8		Trubní vedení				4 077,05
24	K	871260310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 100	m	12,000	94,00	1 128,00
25	M	OSM.220010	KGEM trouba DN110x3,2/1000 SN4 EN 13476-2	kus	13,000	226,85	2 949,05
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 978,00
28	K	977151123	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	1,400	4 270,00	5 978,00
	VV		0,7*2		1,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	998	Přesun hmot				3 843,13
8	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	2,147	1 790,00	3 843,13
	D	V05	Finanční náklady				-120 000,00
12	K	052103000	Rezerva investora - bude čerpáno v případě nepředvídatelných nákladů	soubor	-1,000	120 000,00	-120 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č.2 - Výkaz výměr - sanace CR PS

Objekt:

SO 02 - Vnější úpravy - změna č.1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 6. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

188 286,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	188 286,03	21,00%	39 540,07
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

227 826,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č.2 - Výkaz výměr - sanace CR PS

Objekt:

SO 02 - Vnější úpravy - změna č.1

Místo:

Datum:

5. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

188 286,03

001 - Zemní práce

94 818,90

HSV - Práce a dodávky HSV

140 200,24

1 - Zemní práce

87 245,42

2 - Zakládání

672,00

4 - Vodorovné konstrukce

637,20

8 - Trubní vedení

6 002,15

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 327,36

997 - Přesun sutě

706,12

998 - Přesun hmot

35 609,99

711 - Izolace proti vodě

-24 446,66

715 - Izolace proti chemickým vlivům

-33 946,45

PSV - Práce a dodávky PSV

11 660,00

767 - Konstrukce zámečnické

11 660,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Příloha č.2 - Výkaz výměr - sanace CR PS

Objekt: SO 02 - Vnější úpravy - změna č.1

Místo: Datum: 5. 6. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							188 286,03
D	001		Zemní práce				94 818,90
26	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	143,665	660,00	94 818,90
	VV		72,558*1,98		143,665		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				140 200,24
D	1		Zemní práce				87 245,42
27	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	189,000	86,00	16 254,00
	VV		21*9		189,000		
28	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	21,000	49,30	1 035,30
3	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	-22,694	60,34	-1 369,36
	VV		((4,565+1,15+6,83+1,15+5,7+9,6)*1,15+17,95*1,54)*-1		-60,987		
	VV		38,293		38,293		
	VV		Součet		-22,694		
5	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	-21,445	748,79	-16 057,80
	VV		-(4,565+1,15+5,35)*(0,7*1,75+0,815*1,75*0,5)		-21,445		
29	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	2,700	1 510,00	4 077,00
	VV		18*0,3*0,5		2,700		
6	K	162303111	Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn do 500 m	m3	-184,766	382,49	-70 671,15
	VV		((4,565+1,15+6,83+1,15+5,7+9,6)*(0,7*1,75+0,815*1,75*0,5)+17,95*(0,7*1,8+0,84*1,8*0,5))*-1		-92,383		
	VV		((4,565+1,15+6,83+1,15+5,7+9,6)*(0,7*1,75+0,815*1,75*0,5)+17,95*(0,7*1,8+0,84*1,8*0,5))*-1		-92,383		
	VV		Součet		-184,766		
30	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	72,558	304,00	22 057,63
	VV		1,62		1,620		
	VV		92,383-21,445		70,938		
	VV		Součet		72,558		
32	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	123,349	850,00	104 846,65
	VV		72,558*1,7		123,349		
31	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	72,558	21,40	1 552,74
	VV		1,62		1,620		
	VV		92,383-21,445		70,938		
	VV		Součet		72,558		
33	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuťněním ručně	m3	1,080	651,00	703,08
	VV		18*0,3*0,2		1,080		
7	K	174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhuťněním	m3	-21,445	450,11	-9 652,61
	VV		-(4,565+1,15+5,35)*(0,7*1,75+0,815*1,75*0,5)		-21,445		
34	K	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	1,080	907,00	979,56
	VV		18*0,3*0,2		1,080		
35	M	58331200	šterkopisek netříděný	t	2,160	313,00	676,08
	VV		1,08*2 *Přepočtené koeficientem množství		2,160		
8	K	182351023	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	89,135	123,12	10 974,30
	VV		((4,565+1,15+6,83+1,15+5,7+9,6)*1,15+17,95*1,54)*-1		-60,987		
	VV		38,1222		38,122		
	VV		112		112,000		
	VV		Součet		89,135		
43	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	16,800	1 300,00	21 840,00
	VV		112*0,15		16,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	C
D 2 Zakládání							
40	K	212792211	Drenážní flexibilní plastové potrubí DN 100	m	6,000	112,00	672,00
D 4 Vodorovné konstrukce							
36	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,540	1 180,00	637,20
	VV		18*0,3*0,1		0,540		637,20
D 8 Trubní vedení							
37	K	871260310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 100	m	18,000	94,00	1 692,00
38	M	OSM.220010	KGEM trouba DN110x3,2/1000 SN4 EN 13476-2	kus	19,000	226,85	4 310,15
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
39	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	125,920	70,50	8 877,36
	VV		(1,2+5,7+9,7+14,88)*(2,15+0,7+1,15)		125,920		
41	K	971033521	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	1,800	250,00	450,00
	VV		0,8*0,45*5		1,800		
D 997 Přesun sutě							
15	K	111Bz0052-004	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	0,337	450,00	151,65
16	K	111Bz0054-002	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,370	14,53	48,97
17	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,337	1 500,00	505,50
D 998 Přesun hmot							
14	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	150,469	236,66	35 609,99
D 711 Izolace proti vodě							
18	K	190Ln6140-002	Profil zakončovací pro nopové fólie	m	-41,860	134,66	-5 636,87
	VV		-(5,28+1,2+3,9+1,2+5,7+9,7+14,88)		-41,860		
	VV		Součet		-41,860		
19	K	190Ln6060-008	D+M Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií plocha svislá	m2	-89,999	209,00	-18 809,79
	VV		(5,28+1,2+3,9+1,2+5,7+9,7+14,88)*-2,15		-89,999		
	VV		Součet		-89,999		
D 715 Izolace proti chemickým vlivům							
20	K	290Ks1010-004	Provedení izolace pásy dvouvrstvé asfaltové přitavené s penetrací ploch svislých	m2	-73,255	272,00	-19 925,36
	VV		(5,28+1,2+3,9+1,2+5,7+9,7+14,88)*-1,75		-73,255		
	VV		Součet		-73,255		
21	M	279Ln2270-01	Pás asfaltový oxidovaný Paramo Paraipa 330H 35, role 10 m2	m2	-80,581	174,00	-14 021,09
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 767 Konstrukce zámečnické							
42	K	767810R01	Dodávka a montáž ocelových žaluzií 800x450mm	kus	5,000	2 332,00	11 660,00