

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Celkový rozpočet - oprava hřbitova
Objekt:
VO - Venkovní osvětlení

KSO:
Místo: Pohořelice

Zadavatel:

Uchazeč:
SET-stavby s.r.o., Němčany 290, 684 01 Němčany

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 09.07.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 05094909
DIČ: CZ05094909

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:


Cena bez DPH			609 560,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	609 560,00	21,00%	128 007,60
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			737 567,60

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:Razítko

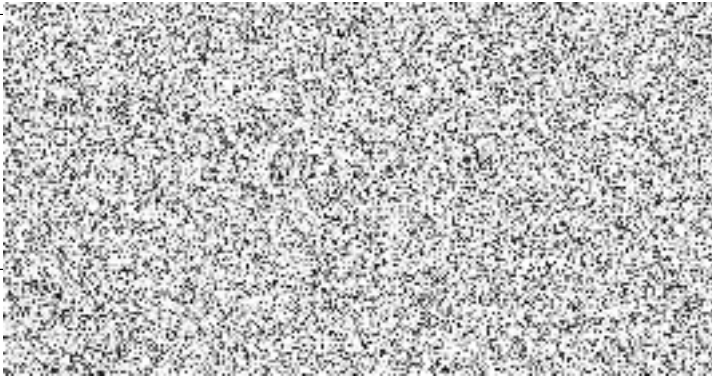

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Celkový rozpočet - oprava hřbitova

Objekt:

VO - Venkovní osvětlení

Místo:

Pohořelice

Datum:

09.07.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SET-stavby s.r.o., Němčany 290, 684 01 Němčany

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	609 560,00
PSV - Práce a dodávky PSV	20,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	20,00
M - Práce a dodávky M	580 240,00
21-M - Elektromontáže	354 485,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	225 755,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	16 800,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	12 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	7 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Celkový rozpočet - oprava hřbitova

Objekt:

VO - Venkovní osvětlení

Místo:

Pohořelice

Datum:

09.07.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SET-stavby s.r.o., Němčany 290, 684 01 Němčany

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 609 560,00

D PSV Práce a dodávky PSV 20,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 20,00

1	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	%	50,000	0,40	20,00	
---	---	-----------	---	---	--------	------	-------	--

D M Práce a dodávky M 580 240,00

D 21-M Elektromontáže 354 485,00

2	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	60,000	22,50	1 350,00	
3	K	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	kus	80,000	56,00	4 480,00	
4	K	210100281	Ukončení vodičů izolovaných smršťovací záklopkou nebo páskou bez letování průřezu žíly do 25 mm2	kus	20,000	180,00	3 600,00	
5	M	35436314	hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm	kus	20,000	310,00	6 200,00	
6	K	210120101	Montáž pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem	kus	10,000	6,00	60,00	
7	K	210203902	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkový	kus	10,000	360,00	3 600,00	
8	M	34774022R	svítidlo parkové na sloup BDP794-FG-WH LED-HB/722 I DS50	kus	10,000	9 500,00	95 000,00	
9	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	10,000	660,00	6 600,00	
10	M	8500610008R	Stožár osvětlovací S4-133/89/60 Z 4 m	kus	10,000	8 500,00	85 000,00	
11	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	10,000	540,00	5 400,00	
12	M	31674129R	výzbroj stožárová SV	kus	10,000	1 500,00	15 000,00	
13	K	210220002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do průměru 10 mm	m	20,000	70,00	1 400,00	
14	M	35442135	drát D 10/13mm FeZn + PVC	kg	20,000	85,00	1 700,00	
15	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	280,000	55,00	15 400,00	
16	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	280,000	40,00	11 200,00	
17	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	30,000	140,00	4 200,00	
18	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	10,000	14,00	140,00	
19	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	20,000	25,00	500,00	
20	K	210220431	Montáž doplňků hromosvodného vedení - tvarování prvků	kus	10,000	110,00	1 100,00	
21	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací do 100 tis Kč	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
22	K	210280211	Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	
23	K	210280215	Příplatek k měření zemních odporů prvního zemniče za každý další zemnič v síti	kus	9,000	300,00	2 700,00	
24	K	210280223	Měření zemních odporů zemnicí sítě dl pásku přes 200 do 500 m	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
25	K	210280711	Měření izolačního stavu svítidel na pracovišti do 200 svítidel	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
26	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	50,000	20,00	1 000,00	
27	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	57,500	12,00	690,00	
28	K	210812035	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	310,000	26,00	8 060,00	
29	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	356,500	170,00	60 605,00	

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 225 755,00

30	K	460010023	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném	km	0,260	1 000,00	260,00	
31	K	460021111	Sejmutí ornice při elektromontážích ručně tl vrstvy do 20 cm	m2	260,000	60,00	15 600,00	
32	K	460131114	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř II skupiny 4	m3	2,500	800,00	2 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	460161183	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 90 cm v hornině tř II skupiny 4	m	20,000	315,00	6 300,00	
34	K	460171183	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 90 cm v hornině tř II skupiny 4	m	260,000	140,00	36 400,00	
35	K	460241111	Příplatek za ztížení vykopávky při elektromontážích v blízkosti podzemního vedení	m3	2,000	500,00	1 000,00	
36	K	460242111	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus	4,000	60,00	240,00	
37	K	460242211	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	1,000	120,00	120,00	
38	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	16,000	95,00	1 520,00	
39	K	460391124	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy II skupiny 4	m3	2,500	290,00	725,00	
40	K	460431193	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 90 cm z horniny tř II skupiny 4	m	280,000	100,00	28 000,00	
41	K	460481132	Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně	m2	280,000	50,00	14 000,00	
42	K	460641113	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	2,500	3 160,00	7 900,00	
43	M	WVN.DP201011 W	Trubka kanalizační plastová PPKGEM-250x1000 SN10	kus	10,000	1 000,00	10 000,00	
44	M	BET.CHD33C01	BETONOVÁ DLAŽBA BEST-CHODNÍKOVÁ STANDARD PŘÍRODNÍ, VÝŠKA 5CM, 30x30CM	m2	10,000	345,00	3 450,00	
45	K	460641411	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích	m2	20,000	325,00	6 500,00	
46	K	460641412	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích	m2	20,000	70,00	1 400,00	
47	K	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	280,000	130,00	36 400,00	
48	K	460741121	Osazení kabelových prostupů z trub betonových do rýhy s obsypem z písku průměru do 15 cm	m	290,000	140,00	40 600,00	
49	M	34571354	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE	m	333,500	40,00	13 340,00	

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 16 800,00

50	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	24,000	350,00	8 400,00	
51	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	24,000	350,00	8 400,00	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 500,00

52	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
53	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
54	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	

D VRN4 Inženýrská činnost 5 000,00

55	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
56	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	