

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Celkový rozpočet - oprava hřbitova
Objekt:
SO03 - Užitková voda

KSO:
Místo: Pohořelice

Zadavatel:

Uchazeč:
SET-stavby s.r.o., Němčany 290, 684 01 Němčany

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 09.07.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 05094909
DIČ: CZ05094909

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		327 479,10	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	327 479,10	21,00%	68 770,61
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	396 249,71


Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

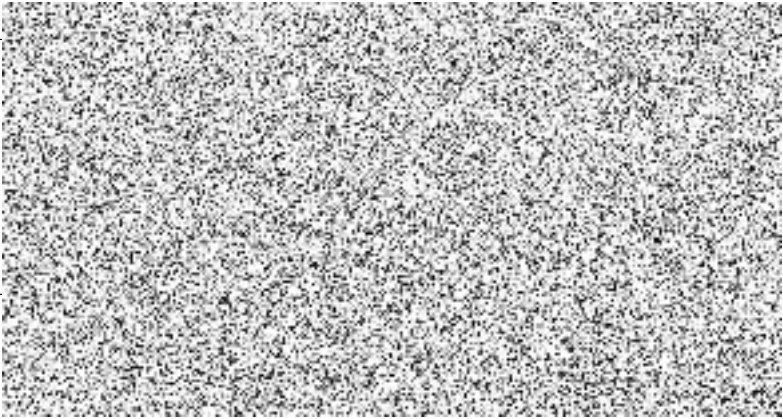

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Celkový rozpočet - oprava hřbitova

Objekt:

SO03 - Užitková voda

Místo:

Pohořelice

Datum:

09.07.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SET-stavby s.r.o., Němčany 290, 684 01 Němčany

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	327 479,10
1 - Zemní práce	253 930,80
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce	14 054,40
8 - Trubní vedení	16 700,00
87 - Potrubí z trub z plastických hmot	27 635,00
89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení	5 000,00
99 - Staveništní přesun hmot	10 158,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Celkový rozpočet - oprava hřbitova

Objekt:

SO03 - Užitková voda

Místo:

Pohořelice

Datum:

09.07.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SET-stavby s.r.o., Němčany 290, 684 01 Němčany

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 327 479,10

D 1 Zemní práce 253 930,80

1	K	132301211	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	175,680	560,00	98 380,80	
2	K	132301291	Příp.za hloub.rýh š.200cm,ve vodě,hor4,do 100m3,ST	m3	175,680	140,00	24 595,20	
3	K	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	439,200	10,00	4 392,00	
4	K	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	439,200	5,00	2 196,00	
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	175,680	70,00	12 297,60	
6	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	43,920	35,00	1 537,20	
7	K	162701101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	43,920	160,00	7 027,20	
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	43,920	120,00	5 270,40	
9	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	43,920	65,00	2 854,80	
10	K	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	117,120	115,00	13 468,80	
VV		175,68-43,92-14,64			117,120			
VV		Součet			117,120			
11	K	175101201	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	43,920	360,00	15 811,20	
12	K	175101209	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	43,920	235,00	10 321,20	
13	K	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	43,920	580,00	25 473,60	
14	K	58337213	Štěrkopísek frakce 0-32 Z	m3	43,920	690,00	30 304,80	

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 14 054,40

15	K	451573111	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	14,640	960,00	14 054,40	
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	--

D 8 Trubní vedení 16 700,00

20	K	42221960	Šoupátko S 14-111-506 DN 40 PN 6	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
16	K	871161121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	75,000	45,00	3 375,00	
VV		30+3+36			69,000			
VV		6			6,000			
VV		Součet			75,000			
17	K	871171121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm	m	129,000	55,00	7 095,00	
VV		105+12			117,000			
VV		12			12,000			
VV		Součet			129,000			
18	K	891181111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40	kus	1,000	450,00	450,00	
19	K	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	205,000	16,00	3 280,00	

D 87 Potrubí z trub z plastických hmot 27 635,00

23	K	286134601	Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11 32x2,9 mm	m	75,000	35,00	2 625,00	
24	K	286134602	Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11 40x3,7 mm	m	129,000	55,00	7 095,00	
25	K	28614006.A	Trubka ochranná d 110 x 4,2 x 6000 mm PEHD pro přívod do akumulace	m	10,000	100,00	1 000,00	
21	K	8701	Výstražná folie	m	205,000	8,00	1 640,00	
VV		75+130			205,000			
VV		Součet			205,000			
22	K	8702	Položení identifikačního vodiče	m	205,000	55,00	11 275,00	
26	K	87-04	Zemní souprava teleskopická 1,5-2m	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
27	K	87-05	Uliční poklop pro zemní soupravu teleskop	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	

D 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 5 000,00

28	K	8902	PROPOJENÍ NA ČERPADLO ZE STUDNY	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
29	K	8906	ROZSTŘIKOVÁ HLAVA PRO ROZPTYLOVOU LOUKU	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
30	K	8908	ODBĚRNÉ MÍSTO - STOJAN	ks	3,000	1 000,00	3 000,00	

D 99 Staveništní přesun hmot 10 158,90

31	K	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	101,589	100,00	10 158,90	
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	--