

Uherské Hradiště - Jarošov, rekonstrukce ulice Na Svárově

Rekapitulace ceny

Název	Cena celkem v Kč bez DPH
Zadavatel č. 1	
SO 101 - Zpevněné plochy	6 539 228,12
SO 301.1 - Kanalizace - část Město UH	1 047 091,00
SO 401 - Veřejné osvětlení	743 586,00
SO 402 - Metropolitní síť	228 877,50
Vedlejší a ostatní náklady	413 000,00
Celkem zadavatel č. 1	8 971 782,62
Zadavatel č. 2	
SO 301.2 Kanalizace- část SVK	1 276 007,00
Vedlejší a ostatní náklady	41 674,00
Celkem zadavatel č. 2	1 317 681,00
Celkem za stavbu (cena celkem zadavatel č. 1 + č. 2)	10 289 463,62

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **22076** **Uherské Hradiště - Jarošov, rekonstrukce ulice Na Svárově**
 Objekt: **SO 101** **Zpevněné plochy**
 Rozpočet: **01** **Stavební rozpočet**

Zadavatel _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **SVS - CORRECT - realizace s.r.o.** IČO: **6949169**
Bílovice 513, 687 12 DIČ: **CZ06949169**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			6 396 228,12
PSV			0,00
MON			143 000,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			6 539 228,12

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 539 228,12 CZK
Základní DPH	21 %	1 373 237,91 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 7 912 466,03 CZK

v _____ dne _____



Za objednatele

Popis stavby: 22076 - Uherské Hradiště - Jarošov, rekonstrukce ulice Na Svárově

Popis stavby: 22076 - Uherské Hradiště - Jarošov, rekonstrukce ulice Na Svárově

Popis objektu: SO 101 - Zpevněné plochy

Popis rozpočtu: 01 - Stavební rozpočet

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			801 267,13	12,3
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			257 116,00	3,9
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			234 500,00	3,6
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			94 953,60	1,5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			14 650,00	0,2
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			2 041 490,00	31,2
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV			591 398,00	9,0
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			464 379,35	7,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 496,00	0,0
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			26 738,10	0,4
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			212 428,00	3,2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			418 660,99	6,4
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			113 650,00	1,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 780,00	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			312 081,27	4,8
M23	Montáže potrubí	MON			143 000,00	2,2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			808 639,68	12,4
Cena celkem					6 539 228,12	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22076	Uherské Hradiště - Jarošov, rekonstrukce ulice Na Svárově
O:	SO 101	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				801 267,13		
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 460,00*0,10	m3	46,00000	98,00	4 508,00	800-1	RTS 22/ II
2	122301103R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 přes 1 000 do 10 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, výkopy : 204,00 sanace podloží : 542,00 ostatní : 30,00	m3	776,00000	148,00	114 848,00	800-1	RTS 22/ II
3	132301111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. odvodňovací žláby : (3,00+4,00)*0,50*0,80	m3	2,80000	512,00	1 433,60	800-1	RTS 22/ II
4	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. přípojky : 45,00*0,30*1,30	m3	17,55000	442,00	7 757,10	800-1	RTS 22/ II
5	133301101R00	Hloubení šachet v hornině 4 do 100 m3 zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, ul.vpusti : 0,80*0,80*1,50*12	m3	11,52000	836,00	9 630,72	800-1	RTS 22/ II
6	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	734,37000	155,00	113 827,35	800-1	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22076	Uherské Hradiště - Jarošov, rekonstrukce ulice Na Svárově
O:	SO 101	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(776,0+2,8+11,52+17,55)-(56,0+4,0+13,5)		734,37000				
7	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,	m3	56,00000	71,00	3 976,00	800-1	RTS 22/ II
8	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, ul.vpusti : 4,00	m3	4,00000	300,00	1 200,00	800-1	RTS 22/ II
				4,00000				
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, připojky : 45,00*0,30*1,00	m3	13,50000	1 192,00	16 092,00	800-1	RTS 22/ II
				13,50000				
10	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	460,00000	32,00	14 720,00	823-1	RTS 22/ II
11	181101102R00	Úprava pláňe v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. vozovka : 1500,00 parkování dl. : 50,00 chodník dl. : 440,0+66,0+6,0+30,0 sjezdy : 200,00 doplňková plocha : 70,00	m2	2 362,00000	25,00	59 050,00	800-1	RTS 22/ II
				1 500,00000				
				50,00000				
				542,00000				
				200,00000				
				70,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22076	Uherské Hradiště - Jarošov, rekonstrukce ulice Na Svárově
O:	SO 101	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	181301102R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	460,00000	47,00	21 620,00	800-1	RTS 22/ II
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,								
13	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	920,00000	28,00	25 760,00	823-1	RTS 22/ II
s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,								
				460,00				
				460,00				
					460,00000			
					460,00000			
14	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	460,00000	3,00	1 380,00	823-1	RTS 22/ II
nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2,								
15	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	460,00000	5,00	2 300,00	823-1	RTS 22/ II
bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením,								
16	185804243R00	Vypletí dřevin a trávníku na svahu přes 1:2 do 1:1 trávník po výsevu	m2	460,00000	65,00	29 900,00	823-1	RTS 22/ II
s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením								
17	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	0,23000	382,00	87,86	823-1	RTS 22/ II
				460,00*0,0005				
					0,23000			
18	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	734,37000	500,00	367 185,00	800-1	RTS 22/ II
19	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	460,00000	6,00	2 760,00		Vlastní
20	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	13,80000	175,00	2 415,00	SPCM	RTS 22/ II
				460,00*0,03				
					13,80000			
21	25234009T01	hnojivo dusíkaté	l	0,23000	3 550,00	816,50		Vlastní
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						257 116,00		
22	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	386,00000	77,00	29 722,00	822-1	RTS 22/ II
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
dl.vozovka :								
				4,00				
					4,00000			
chodník :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22076	Uherské Hradiště - Jarošov, rekonstrukce ulice Na Svárově
O:	SO 101	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		12,00 sjezd : 340,0+30,0		12,00000 370,00000				
23	113106221R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těžného, škváry nebo strusky s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovka : 1350,00 chodník : 18,00+3,00+8,00	m2	1 379,00000	26,00	35 854,00	822-1	RTS 22/ II
				1 350,00000 29,00000				
24	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm štěrka : 25,00 chodník : 12,00+18,00+3,00+8,00 vozovka asphalt : 190,00 vozovka dl. : 4,00 vozovka kostka : 1350,00 sjezd : 340,0+316,0+3,0+30,0	m2	2 299,00000	43,00	98 857,00	822-1	RTS 22/ II
				25,00000 41,00000 190,00000 4,00000 1 350,00000 689,00000				
25	113108425R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm vozovka : 190,00	m2	190,00000	210,00	39 900,00	822-1	RTS 22/ II
				190,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22076	Uherské Hradiště - Jarošov, rekonstrukce ulice Na Svárově
O:	SO 101	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	113109315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm sjezd : 18,00+3,00+8,00	m2	29,00000	249,00	7 221,00	822-1	RTS 22/ II
				29,00000				
27	113151113R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živичný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 40 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézovaných ploch, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek,	m2	22,00000	101,00	2 222,00	822-1	RTS 22/ II
28	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	190,00000	122,00	23 180,00	822-1	RTS 22/ II
29	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	280,00000	72,00	20 160,00	822-1	RTS 22/ II
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				234 500,00		
30	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m (1500,00+50,00+200,00)*2,50	m2	4 375,00000	26,00	113 750,00	800-2	RTS 22/ II
				4 375,00000				
31	69366197R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; zpevněná oboustranně 4375,00*1,20	m2	5 250,00000	23,00	120 750,00	SPCM	RTS 22/ II
				5 250,00000				
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				94 953,60		
32	212572111R00	Lože pro travivody ze štěrkopísku tříděného 420,00*0,10*0,30	m3	12,60000	1 160,00	14 616,00	800-2	RTS 22/ II
				12,60000				
33	212571111R00	Výplň travivodů štěrkopískem, tříděným do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, 420,00*0,30*0,30	m3	37,80000	987,00	37 308,60	800-2	RTS 22/ II
				37,80000				
34	212753113R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 80, bez lože	m	420,00000	72,00	30 240,00	827-1	RTS 22/ II
35	28611222.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 80,0 mm 420,00*1,015	m	426,30000	30,00	12 789,00	SPCM	RTS 22/ II
				426,30000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				14 650,00		
36	3001	dodání betonových palisád d=200 mm, h=1000 mm, celkové délky 3,0 m, osazení bet.lože a obetonování, 1/3 délky (dle technologie výroby), vč.zemních prací	kompl	1,00000	14 650,00	14 650,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22076	Uherské Hradiště - Jarošov, rekonstrukce ulice Na Svárově
O:	SO 101	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				2 041 490,00		
37	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	7 872,66667	165,00	1 298 990,00	822-1	RTS 22/ II
		parkování :						
		50,00*2		100,00000				
		chodník :						
		440,00+66,00+6,00+30,00		542,00000				
		vozovka :						
		1500,00*2		3 000,00000				
		sjezdy :						
		200,00*2		400,00000				
		oprava bet.dl. :						
		4,00		4,00000				
		oprava žul.kostky :						
		20,00		20,00000				
		doplňková plocha :						
		70,00		70,00000				
		sanace podloží :						
		550,00/0,15		3 666,66667				
		ostatní :						
		70,00		70,00000				
38	565151211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm	m2	1 500,00000	495,00	742 500,00	822-1	RTS 22/ II
		s rozprostřením a zhutněním						
		vozovka :						
		1500,00		1 500,00000				
Díl: 57		Kryty štěrkových a živičných komunikací				591 398,00		
39	573111112R00	Postřík živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2	m2	1 500,00000	30,00	45 000,00	822-1	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22076	Uherské Hradiště - Jarošov, rekonstrukce ulice Na Svárově
O:	SO 101	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vozovka :						
		1500,00		1 500,00000				
40	57321111R00	Postřik živitný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	1 522,00000	24,00	36 528,00	822-1	RTS 21/ I
		bez posypu kamenivem						
		vozovka :						
		1522,00		1 522,00000				
41	577132211R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	1 522,00000	335,00	509 870,00	822-1	RTS 22/ II
		vozovka :						
		1522,00		1 522,00000				
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací					464 379,35	
42	59121111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva téženého tloušťky 50 mm	m2	4,00000	620,00	2 480,00	822-1	RTS 22/ II
		s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici						
		oprava žulových kostek :						
		4,00		4,00000				
43	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	666,00000	315,00	209 790,00	822-1	RTS 22/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitém hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		chodník :						
		440,00+66,00+6,00+30,00		542,00000				
		parkování :						
		50,00		50,00000				
		oprava dlažby :						
		4,00		4,00000				
		doplňková plocha :						
		70,00		70,00000				
44	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	10,00000	220,00	2 200,00	822-1	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22076	Uherské Hradiště - Jarošov, rekonstrukce ulice Na Svárově
O:	SO 101	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	59245040T01	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; čtverec; dlaždice pro nevidomé, s vodící linií; šedá, l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm 6,00*1,01	m2	6,06000	455,00	2 757,30		Vlastní
46	592451158R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm 66,00*1,01	m2	66,66000	475,00	31 663,50	SPCM	RTS 22/ II
47	5924511910R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm (759,00+30,00)*1,01	m2	796,89000	270,00	215 160,30	SPCM	RTS 22/ II
48	5924511911R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; červená; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm 1,00*1,01	m2	1,01000	325,00	328,25	SPCM	RTS 22/ II
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce					1 496,00			
49	639571210R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm kačírek : 8,00	m2	8,00000	187,00	1 496,00	801-1	RTS 22/ II
Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot					26 738,10			
50	817354111R00	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 200 mm na potrubí betonovém a železobetonovém, odsekání betonových trub na útesy a vysekání otvorů v betonových nebo železobetonových troubách,	kus	12,00000	870,00	10 440,00	827-1	RTS 22/ II
51	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,	m	45,00000	78,00	3 510,00	827-1	RTS 22/ II
52	28611263.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 1000,0 mm 45,00*1,093	kus	49,18500	260,00	12 788,10	SPCM	RTS 22/ II
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení					212 428,00			
53	895941311R00	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB - 50 včetně zřízení lože ze štěrkopísku,	kus	12,00000	2 450,00	29 400,00	827-1	RTS 22/ II
54	899231111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	2,00000	2 110,00	4 220,00	822-1	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22076	Uherské Hradiště - Jarošov, rekonstrukce ulice Na Svárově
O:	SO 101	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
55	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.	kus	11,00000	2 240,00	24 640,00	822-1	RTS 22/ II
56	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 4,00+2,00	kus	6,00000	775,00	4 650,00	822-1	RTS 22/ II
57	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	11,00000	961,00	10 571,00	827-1	RTS 22/ II
58	899103211T00	Demontáž poklopu/mříže litina+rám do 150 kg 13,00 6,00 6,00 4,00 2,00 1,00	kus	32,00000	562,00	17 984,00		Vlastní
59	899204111R00	Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg včetně rámu a košů na bahno,	kus	12,00000	1 210,00	14 520,00	827-1	RTS 22/ II
60	899203111RT3	Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 500 x 500 mm, únosnost D400 včetně rámu a košů na bahno,	kus	2,00000	705,00	1 410,00	827-1	RTS 22/ II
61	89001	dodání a osazení horního dílu kanalizační šachty vč. rámu a poklopu	kus	1,00000	11 500,00	11 500,00		Vlastní
62	552430910R	mříž vtoková; litina; rozměr 500x500 mm; únosnost D 400 kN	kus	12,00000	2 156,00	25 872,00	SPCM	RTS 17/ I
63	55243347R	poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 610 mm; únosnost D 400 kN; s odvětráním	kus	11,00000	3 235,00	35 585,00	SPCM	RTS 22/ II
64	55343910R	koš kalový; pozink; kruhový; pro rám 500 x 500 mm mm	kus	12,00000	770,00	9 240,00	SPCM	RTS 22/ II
65	59223820R	skruž železobetonová s osazením na bahenní koš; TBV; DN = 500,0 mm; h = 290,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45	kus	12,00000	276,00	3 312,00	SPCM	RTS 22/ II
66	59223821R	prstenec betonový; DN = 660,0 mm; h = 180,0 mm; s = 100,00 mm; beton C 35/45	kus	12,00000	175,00	2 100,00	SPCM	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22076	Uherské Hradiště - Jarošov, rekonstrukce ulice Na Svárově
O:	SO 101	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
67	59223823R	dno uliční vpusti beton; TBV; Di = 495,0 mm; h = 626 mm; t = 50 mm; beton C 35/45; Pu 30 kN/m	kus	12,00000	310,00	3 720,00	SPCM	RTS 22/ II
68	59223824R	skruž železobetonová s výtokem; TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45	kus	12,00000	405,00	4 860,00	SPCM	RTS 22/ II
69	59223825R	skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 290,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45	kus	12,00000	277,00	3 324,00	SPCM	RTS 22/ II
70	59223826R	skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45	kus	12,00000	460,00	5 520,00	SPCM	RTS 22/ II
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci					418 660,99	
71	914001121RT6	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky	kus	2,00000	3 250,00	6 500,00	822-1	RTS 22/ II
		P2 :		1,00000				
		1,00						
		P4 :		1,00000				
		1,00						
72	915711111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm	m	26,00000	52,00	1 352,00	822-1	RTS 22/ II
73	915711122R00	Vodorovné značení krytů plastem zvučící, dělicích čar šířky 120 mm	m	26,00000	215,00	5 590,00	822-1	RTS 22/ II
		vícetvářková strukturální plast.hmoty nanášena za studena						
74	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky	m	26,00000	14,00	364,00	822-1	RTS 22/ II
		stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot						
75	916261111RT1	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou	m	144,00000	156,00	22 464,00	822-1	RTS 22/ II
		jednořádek :		40,00000				
		40,00						
		dvouřádek :		104,00000				
		52,00*2						
76	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	887,00000	296,00	262 552,00	822-1	RTS 22/ II
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
		350,00+30,00		380,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22076	Uherské Hradiště - Jarošov, rekonstrukce ulice Na Svárově
O:	SO 101	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		310,00+105,00+92,00		507,00000				
77	919722211R00	Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu příčné, zalití spár za studena s těsněním, šířka přes 3 do 9 mm vyčištění spár po řezání, vyčištění spár před záhlívkou a impregnace spár před záhlívkou,	m	100,00000	145,00	14 500,00	822-1	RTS 22/ II
78	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody	m	100,00000	75,00	7 500,00	822-1	RTS 22/ II
79	111609990500T	Pružná záhlívková hmota 100,00*0,06	l	6,00000	315,00	1 890,00		Vlastní
80	59217420R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá 350,00*1,01 30,00*1,01	kus	383,80000	95,00	36 461,00	SPCM	RTS 22/ II
81	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá 310,00*1,01	kus	313,10000	122,00	38 198,20	SPCM	RTS 22/ II
82	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá 105,00*1,01 92,00*1,01	kus	198,97000	107,00	21 289,79	SPCM	RTS 22/ II
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb					113 650,00			
83	938909311R00	Odstranění bláta a nánosů z povrchu podkladu nebo krytu živičného nebo betonového	m2	100,00000	1,00	100,00	822-1	RTS 22/ II
84	93001	vybourání kamenné zidky š.0,25	kus	6,00000	5 000,00	30 000,00		Vlastní
85	93002	odvodňovací žlab OŽ1 (čp.60) d. 3,0 m, dodávka a montáž bet.žlab tř. B 125 s litinovou mříží s vpustovým dílem, osazení do betonového lože s obetonováním	kompl	1,00000	7 900,00	7 900,00		Vlastní
86	93003	odvodňovací žlab OŽ2 (Trpinky) d. 4,0 m, dodávka a montáž bet.žlab 500/400/200 tř. D 400 s litinovou mříží s vpustovým dílem, osazení do betonového lože s obetonováním	kompl	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní
87	93004	betonové palisády (profil 200 mm, délka 1000 mm), dodávka a montáž - dodání palisád (pro celkovou délku 3 m) a osazení do betonového C 20/25 lože s obetonováním do 1/3 délky, včetně zemních prací	kompl	1,00000	14 650,00	14 650,00		Vlastní
88	935001	demontáž poštovní schránky, včetně betonového základu s odvozem na skládku	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
89	935002	osazení poštovní schránky, včetně betonového základu	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22076	Uherské Hradiště - Jarošov, rekonstrukce ulice Na Svárově
O:	SO 101	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
90	935003	zvýšení stávající skryté šachty mezi čp. 554 a 598 o cca 1 m	soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí						2 780,00
91	966006132R00	Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním	kus	2,00000	340,00	680,00	822-1	RTS 22/ II
92	96001	zrušení uliční vpusti - odstranění mříže s rámem - odstranění horních dílů šachty do úrovně cca 1,0 m pod niveletu nové vozovky - zabetonování odtoku - zásyp šachty vhodným kamenivem se zhutněním po úroveň zemní pláně	kus	3,00000	700,00	2 100,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						312 081,27
93	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 9,20,21,30,31,32,33,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,62,63, : 64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,79,80,81,82, : Součet: : 4001,04194	t	4 001,04194	78,00	312 081,27	822-1	RTS 22/ II
Díl: M23		Montáže potrubí						143 000,00
94	23001	Ochrana stáv.kabelů (odkrytí, dodávka a osazení plast.žlabů vč.výstr.folie a zásypu drob.kamenivem)	m	220,00000	650,00	143 000,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						808 639,68
95	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 22,23,24,25,26,27,28,29,58,84,85,91, : Součet: : 1585,56800	t	1 585,56800	210,00	332 969,28	822-1	RTS 22/ II
96	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :	t	1 585,56800	300,00	475 670,40	801-3	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22076	Uherské Hradiště - Jarošov, rekonstrukce ulice Na Svárově
O:	SO 101	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		22,23,24,25,26,27,28,29,58,84,85,91, : Součet: : 1585,56800				1 585,56800		

Celkem						6 539 228,12		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 301.1	Kanalizace - část Město UH		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
	UH, Jarošov - Rekonstrukce ulice na Svárově		Náklady na m.j.	
Projektant	VHK Zlín		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	5

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady				
	HSV celkem	1 047 091		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	1 047 091		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	1 047 091		
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 047 091		
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :				Datum :
Podpis :				Podpis:
Základ pro DPH		21,0		1 047 091 Kč
DPH		21,0		219 889 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 266 980 Kč

Poznámka :

Stavba :	UH, Jarošov - Rekonstrukce ulice na Svárově	Rozpočet :
Objekt :	SO 301.1 Kanalizace - část Město UH	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	579 089	0	0	0	0
11 Přípravné práce	5 680	0	0	0	0
96 Bourací práce	278 433	0	0	0	0
9 Dokončující práce	170 400	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	13 489	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 047 091	0	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	UH, Jarošov - Rekonstrukce ulice na Svárově	Rozpočet:
Objekt :	SO 301.1 Kanalizace - část Město UH	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	115101202	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 1000 l	h	500,00	150,00	75 000,00
2	115001105	Převedení vody potrubím DN600	m	50,00	950,00	47 500,00
3	121101101	Sejmutí ornice (dočasné) s přemístěním do 50 m	m3	22,50	85,00	1 912,50
		pro kanalizaci - dle výpisu: 22,50 m3		22,50		
3	115001105	Převedení vody potrubím DN600	m	50,00	950,00	47 500,00
4	130001101	Příplatek za ztlž. vykopávky 10 % z pol. 5	m3	4,71	150,00	706,50
5	132301211	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	47,10	521,00	24 539,10
		pro kanalizaci - dle výpisu: 47,10 m3		47,10		
6	132301219	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4-50%	m3	23,55	23,00	541,65
7	151101201	Zřízení pažení stěn rýh příložné, hl. do 4 m	m2	251,40	185,00	46 509,00
		pro kanalizaci - dle výpisu: 251,40 m2		251,40		
8	151101301	Zřízení rozepření stěn rýh příložné, hl. do 4 m	m3	400,00	185,00	74 000,00
		pro kanalizaci - dle výpisu: 400,0 m3		400,00		
9	151101211	Odstranění pažení rýh, příložné, hl. do 4 m	m2	251,40	112,00	28 156,80
		pro kanalizaci - dle výpisu: 251,40 m2		251,40		
10	151101311	Odstranění rozepření stěn, příložné hl. do 4 m	m3	400,00	112,00	44 800,00
		pro kanalizaci - dle výpisu: 400,0 m2		400,00		
11	161101105	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 , do 4 m	m3	47,10	142,00	6 688,20
		pro kanalizaci - dle výpisu: 47,10 m3		47,10		
12	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5 000m	m3	94,20	215,00	20 253,00
		pro kanalizaci - dle výpisu: z pol.10: 47,10 m3x2		94,20		
13	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	94,20	174,00	16 390,80
		pro kanalizaci - dle výpisu: z pol.10: 47,10 m3x2		94,20		
14	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	47,10	18,00	847,80
		pro kanalizaci - dle výpisu: z pol.10: 47,10 m3		47,10		
15	175101101	Obsyp potrubí se zhutněním s dodáním pisku fr-0-4mm	m3	53,90	354,00	19 080,60
		pro kanalizaci - dle výpisu: 53,90 m3		53,90		
16	171101101	Uložení sypaniny do zhut. násypů na 95% PS	m3	159,90	92,00	14 710,80
		pro kanalizaci - dle výpisu: 159,90 m3		159,90		
18	181101101	Úprava pláň bez zhutnění	m2	150,00	25,00	3 750,00
19	181301102	Rozproštění a urovnání ornice v rovině do 500m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150mm	m2	150,00	42,00	6 300,00
		pro kanalizaci - dle výpisu: 150 m2		150,00		
20	182001111	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu pes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	150,00	28,00	4 200,00
		pro kanalizaci - dle výpisu: 150 m2		150,00		
21	180402111	Založení trávníku parkového, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	150,00	32,00	4 800,00
		pro kanalizaci - dle výpisu: 150 m2		150,00		
22	185802111	Ošetření trávníků v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	150,00	5,00	750,00
		pro kanalizaci - dle výpisu: 150 m2		150,00		
23	185804312	Zaliti trávníku vodou, plocha přes 20m2	m2	0,08	82,00	6,56
		pro kanalizaci - dle výpisu: 150 m2 x 0,0005		0,08		
24	189000000	Zajištění výkopu výstražnou páskou	m	90,00	12,00	1 080,00
25	122301401	Vykopávky v zemnicích na suchu v hor. 4 do 100m3	m3	112,80	105,00	11 844,00
		pro kanalizaci - dle výpisu: 112,80 m2		112,80		
26	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 000m	m3	112,80	284,00	32 035,20
		pro kanalizaci - dle výpisu: z pol.10: 112,80 m3		112,80		
		Dodávka				
27	1.01	Kamenivo těžené-netř. šp vč. dopravy	t	196,20	225,00	44 145,00
28	1.02	Travní směs parková 150m2x0,03	kg	4,50	178,00	801,00
29	1.03	Hnojivo dusíkaté	l	0,08	3 000,00	240,00
	Celkem za	1 Zemní práce				579 088,51

Položkový rozpočet

Stavba :	UH, Jarošov - Rekonstrukce ulice na Svárově	Rozpočet:
Objekt :	SO 301.1 Kanalizace - část Město UH	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné práce				
1	113109315	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše pro kanalizaci - dle výpisu: 20 m2	m2	20,00 20,00	284,00	5 680,00
Celkem za	11	Přípravné práce				5 680,00
96		Bourací práce				
1	963051113	Bourání stropů deskových ze žebetonu tl. přes 80mm pro kanalizaci - dle výpisu: 35,0m3	m3	35,00 35,00	1 729,81	60 543,50
2	962052211	Bourání zdiva ze žebetonu nadzákladového pro kanalizaci - dle výpisu: 50,90m3	m3	50,90 50,90	2 980,00	151 682,00
3	962052211	Bourání základů ze žebetonu pro kanalizaci - dle výpisu: 9,60 m3	m3	9,60 9,60	2 980,00	28 608,00
6	96.01	Řezání stávajícího žb. dna kanálu pro kanalizaci - dle výpisu: 42,50 m	m3	42,50 42,50	320,00	13 600,00
4	96.02	Bourání česel	kompl	1,00	6 000,00	6 000,00
5	96.03	Čištění dna kanálu od nánosů pro kanalizaci - dle výpisu: 36,0m3	m3	36,00 36,00	500,00	18 000,00
Celkem za	96	Bourací práce				278 433,50
Díl: 9		Dokončující práce				
1	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 5 km pro kanalizaci - dle výpisu: 240 t	t	240,00 240,00	265,00	63 600,00
2	979087213	Nakládání vybouraných hmot pro kanalizaci - dle výpisu: 240 t	t	240,00 240,00	135,00	32 400,00
4	979082111	Vnitrostaveništní doprava vybouraných hmot do 10 m pro kanalizaci - dle výpisu: 240 t	t	240,00 240,00	110,00	26 400,00
5	96.01	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot pro kanalizaci - dle výpisu: 240 t	t	240,00 240,00	200,00	48 000,00
Celkem za	96	Dokončovací práce				170 400,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
1	998276101	Přesun hmot, trubní vedení z plastových trub, otevřený výkop	t	50,90	265,00	13 488,50
Celkem za	99	Staveništní přesun hmot				13 488,50

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
Demontáže								
SVÍTIDLA								
Svítilno sodíkové stávající - odpojení, demontáž, likvidace	ks	8,00		0,00	392,00	3 136,00	392,00	3 136,00
Stožár bezpaticový, třístupňový - odpojení, demontáž, likvidace	ks	2,00		0,00	952,00	1 904,00	952,00	1 904,00
Rozbití, naložení, odvoz, likvidace stávajících základů k demontovaným stožárům (1x1x1m)	ks	2,00		0,00	1 680,00	3 360,00	1 680,00	3 360,00
Demontáže - celkem				0,00		8 400,00		8 400,00
SVÍTIDLA LED								
Svítilno dle standardů města - Streetlight 11 mini plus 3000K, 1xLED 65,5W/7250lm	ks	8,00	10 401,00	83 208,00	392,00	3 136,00	10 793,00	86 344,00
recyklační poplatek dle zákona o odpadech - svítidla	ks	8,00	10,00	80,00		0,00	10,00	80,00
STOŽÁRY								
Stožár bezpaticový, třístupňový (135/114/89mm), oboustranně žárově zinkovaný, otvor pro stožárovou svorkovnici , výška 8400/9600mm	ks	8,00	13 050,00	104 400,00	2 150,00	17 200,00	15 200,00	121 600,00
Stožárová svorkovnice s nosičem pro 1ks pojistky (SR SR 482-14 , Z/Un, IP00 + pojistka závitová D01 2A gL růžová, pojistkový spodek E14)	ks	8,00	725,00	5 800,00	510,00	4 080,00	1 235,00	9 880,00
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
CYKY-J 5x1.5 , volně ve stožáru - propoj ve stožárech	m	110,00	27,00	2 970,00	39,00	4 290,00	66,00	7 260,00
CYKY-J 4x16 , v kabelovém výkopu - kabelový rozvod VO	m	410,00	220,00	90 200,00	39,00	15 990,00	259,00	106 190,00
							0,00	0,00
Trubková chránička ohebná D63mm - VO	m	400,00	245,00	98 000,00	39,00	15 600,00	284,00	113 600,00
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu								
16 mm ²	ks	64,00		0,00	95,00	6 080,00	95,00	6 080,00
do 2,5 mm ²	ks	90,00		0,00	84,00	7 560,00	84,00	7 560,00
ZINKOVANÉ PROVEDENÍ								
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně	m	380,00	41,00	15 580,00	39,00	14 820,00	80,00	30 400,00
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
SP připojovací	ks	8,00	22,00	176,00	56,00	448,00	78,00	624,00
SS spojovací	ks	50,00	18,00	900,00	56,00	2 800,00	74,00	3 700,00
MONTÁŽNÍ PRÁCE								
Tvarování mont. dílu	ks	8,00		0,00	1,50	12,00	1,50	12,00
Ochrana zemniče proti korozi	ks	8,00	1,50	12,00	28,00	224,00	29,50	236,00
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Montážní plošina do 10m výšky	hod	20,00		0,00	750,00	15 000,00	750,00	15 000,00
Vytýčení stožárů VO	hod	10,00		0,00	250,00	2 500,00	250,00	2 500,00
Zaměření skutečného stavu	hod	10,00		0,00	1 000,00	10 000,00	1 000,00	10 000,00
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ								
S EG-D	hod	20,00		0,00	250,00	5 000,00	250,00	5 000,00
S ostatními profesemi	hod	20,00		0,00	250,00	5 000,00	250,00	5 000,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								

DLE CSN 331500								
Revizní technik	hod	16,00		0,00	680,00	10 880,00	680,00	10 880,00
Podružný materiál	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00		0,00	4 000,00	4 000,00
Elektromontáže - celkem				405 326,00		149 020,00		554 346,00
							0,00	0,00
Zemní práce								
POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.								
OSVĚTLENÍ MIMO OSU TRASY KABELU								
D 250x3000 mm	ks	8,00	7 500,00	60 000,00		0,00	7 500,00	60 000,00
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 700mm	m	290,00	182,00	52 780,00		0,00	182,00	52 780,00
Zemina třídy 3, šíře 500mm, hloubka 1200mm	m	50,00	398,00	19 900,00		0,00	398,00	19 900,00
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE								
Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 5cm	m	340,00	42,00	14 280,00		0,00	42,00	14 280,00
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
Do šířky 20cm	m	340,00	9,00	3 060,00	11,00	3 740,00	20,00	6 800,00
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY, HUTNĚNÍ								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 700mm	m	290,00	92,00	26 680,00		0,00	92,00	26 680,00
Zemina třídy 3, šíře 500mm, hloubka 1200mm	m	50,00	176,00	8 800,00		0,00	176,00	8 800,00
Zemní práce - celkem				185 500,00		3 740,00		189 240,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **22076** **Uherské Hradiště - Jarošov, rekonstrukce ulice Na Svárově**
 Objekt: **SO 402** **Metropolitní síť**
 Rozpočet: **01** **Stavební rozpočet**

Zadavatel _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **SVS - CORRECT - realizace s.r.o.** IČO: **6949169**
Bilovice 513, 687 12 DIČ: **CZ06949169**

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			206 250,00
PSV			0,00
MON			22 627,50
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			228 877,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	228 877,50 CZK
Základní DPH	21 %	48 064,28 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 276 941,78 CZK

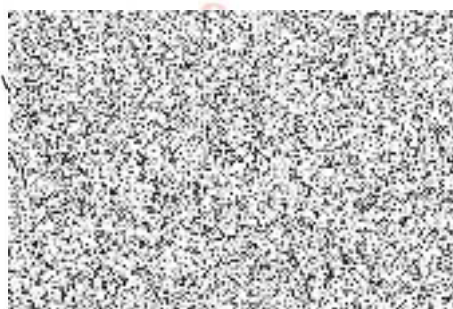

dne

Za objednatele

Popis stavby: 22076 - Uherské Hradiště - Jarošov, rekonstrukce ulice Na Svárově

Popis stavby: 22076 - Uherské Hradiště - Jarošov, rekonstrukce ulice Na Svárově

Popis objektu: SO 402 - Metropolitní síť

Popis rozpočtu: 01 - Stavební rozpočet

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			169 700,00	74,1
8	Trubní vedení	HSV			4 750,00	2,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			31 800,00	13,9
M23	Montáže potrubí	MON			22 627,50	9,9
Cena celkem					228 877,50	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22076	Uherské Hradiště - Jarošov, rekonstrukce ulice Na Svárově
O:	SO 402	Metropolitní síť
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				169 700,00		
1	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 250,00*1,00*1,20	m3	300,00000	310,00	93 000,00	800-1	RTS 22/ II
					300,00000			
2	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 250,00*1,00*0,80	m3	200,00000	81,00	16 200,00	800-1	RTS 22/ II
					200,00000			
3	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, 250,00*1,00*0,40	m3	100,00000	255,00	25 500,00	800-1	RTS 22/ II
					100,00000			
4	58330002.AR	štěrkopísek 100,00*2,00	t	200,00000	175,00	35 000,00	SPCM	RTS 22/ II
					200,00000			
Díl: 8		Trubní vedení				4 750,00		
5	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	250,00000	19,00	4 750,00	827-1	RTS 22/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				31 800,00		
6	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 4, : Součet: : 200,00000	t	200,00000	159,00	31 800,00	827-1	RTS 22/ II
					200,00000			
Díl: M23		Montáže potrubí				22 627,50		
7	230191003R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 40x3,0mm	m	250,00000	39,00	9 750,00		RTS 22/ II
8	3457114700R	trubka kabelová ohebná dvouplošná korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr. = 40,0 mm; vnitřní pr. = 32,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnícího kroužku IP 67 250,00*1,01	m	252,50000	51,00	12 877,50	SPCM	RTS 22/ II
					252,50000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22076	Uherské Hradiště - Jarošov, rekonstrukce ulice Na Svárově
O:	SO 402	Metropolitní síť
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						228 877,50		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **18139** **Uherské Hradiště, Jarošov - rekonstrukce ulice Na Svárově**
Objekt: **00** **Vedlejší a ostatní náklady**
Rozpočet: **01** **VRN - zadavatel č. 1 (město Uherské Hradiště)**

Zadavatel IČO:
DIČ:


Zhotovitel: **SVS - CORRECT - realizace s.r.o.** IČO: **6949169**
DIČ: **CZ06949169**
Bílovice 513, 687 12 Bílovice

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			151 000,00
Ostatní náklady			262 000,00
Celkem			413 000,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	413 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	86 730,00 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH **499 730,00 CZK**

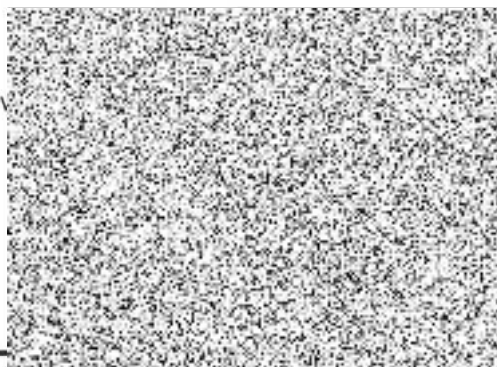

dne

03.07.2024

Za objednatele

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preamble

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány požadavky zadavatele na stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
VN	Vedlejší náklady	VN			151 000,00	37
ON	Ostatní náklady	ON			262 000,00	63
Cena celkem					413 000,00	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	18139	Uherské Hradiště, Jarošov - rekonstrukce ulice Na Svárově
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				151 000,00			
1	001	Vytyčení sítě 86 % z ceny položky Komplet zahrnuje : - zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí z hlediska jejich ochrany a rekonstrukce , vytyčení stavby před zahájením	soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00		Vlastní	Indiv
2	002	Zařízení staveniště 86 % z ceny položky Komplet zahrnuje : zřízení objektu ZS, zřízení přípojek médií k objektům ZS, zřízení odběrných míst NN a vody s měřením, provozní náklady na energie, náklady na vybavení objektu ZS, náklady na údržbu objektu ZS, náklady na úklid ploch využívaných ZS, náklady spojené s likvidací objektu ZS, náklady na uvedení ploch a zařízení využívajících pro ZS do původního stavu v průběhu stavby, zejména zakrývaných prací	soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00		Vlastní	Indiv
3	003	Zkoušky a revize 86 % z ceny položky Komplet zahrnuje : 3 x měření únosnosti zemní pláně včetně vystavení dokladů o jejich provedení doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb.o technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění pozdějších předpisů, vše v českém jazyce a jejich předání objednateli	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní	Indiv
4	004	Činnosti v průběhu realizace 86 % z ceny položky Komplet zahrnuje vyřízení a zajištění případná dopravní omezení, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní	Indiv
5	005	Zajištění dopravní obslužnosti v průběhu stavby Komplet zahrnuje : zabezpečení průjezdů a přístupů do jednotlivých domů	soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní	Indiv
6	006	Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu Komplet zahrnuje : komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
7	007	Úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla 86 % z ceny položky	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní	Indiv

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	18139	Uherské Hradiště, Jarošov - rekonstrukce ulice Na Svárově
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	008	Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti, na výsledky průzkumů předložených objednatel	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
9	009	Geodetické vytyčení stavby před zahájením výstavby 86 % z ceny položky - vytyčení základních výškových a směrových bodů stavby	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				262 000,00			
10	010	Užívání veřejných ploch a prostranství 86 % z ceny položky Komplet zahrnuje: projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch vč. úhrady veřejných poplatků a nájemného	soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní	Indiv
11	011	Zpracování dokumentace skutečného provedení 86 % z ceny položky komplet zahrnuje: vypracování projektu skutečného provedení díla předání dokumentace objednateli ve 3 písemných vyhotoveních a digitálně v 1 vyhotovení na CD ve formátu pdf a 1x na CD v otevřeném formátu	soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní	Indiv
12	012	Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení 86 % z ceny položky Komplet zahrnuje: zaměření skutečného provedení komunikací a inženýrských sítí v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí předání zaměření objednateli v 6 písemných vyhotoveních a digitálně v 1 vyhotovení na CD ve formátu pdf a 1x na CD v otevřeném formátu	soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní	Indiv
13	013	Zajištění stanovení místní úpravy dopravní značení trvalé	soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00		Vlastní	Indiv
14	014	Zajištění stanovení místní úpravy 86 % z ceny položky dopravní značení přechodné všechny etapy	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní	indiv
15	015	Dopravní značení přechodné pronájem na dobu výstavby (4 měsíce) dodání, instalace, demontáž, odvoz	soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní	indiv
16	016	Zajištění dokladů 86 % z ceny položky nezbytných k vydání kolaudačního rozhodnutí	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	indiv
17	017	Zajištění vydání Rozhodnutí o uzavírce	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	indiv

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	18139	Uherské Hradiště, Jarošov - rekonstrukce ulice Na Svárově
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dočasné opatření							
18	021	Kompletační a koordinační činnost 86 % z ceny položky	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní	indiv
19	022	Pojistné	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	indiv
		Komplet zahrnuje:							
		náklady spojené s pojištěním díla v průběhu realizace							
20	016	Bankovní záruky	soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní	indiv
		Komplet zahrnuje:							
		záruky v záruční době po dokončení díla							
Celkem						413 000,00			