



ZMĚNOVÝ LIST č. 1 neprováděné práce - odečty

„Oprava střechy výjezdové základny záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace v Mariánských Lázních“

Datum vydání požadavku:

8.6.2017

Zdravotnická záchranná služba
Karlovarského kraje, příspěvková
organizace
Závodní 390/98c

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

střecha

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Při převímce staveniště a následujících kontrolních dnech byly dohodnuty některé neprováděné práce jak z hlediska zjednodušení technologií (např. demontáž a montáž žebříku, zpětná montáž topných kabelů aj.), tak z hlediska vlastního staveniště a dalších položek z objemu VRN.

Nové řešení:

Žebřík výlezový nebude demontován, vzhledem k náročnosti velikosti, dopravy a ukotvení potřebného jeřábu, k očištění, nátěru a navaření ochranného koše bude použito lešení. Lešení – původní doba pronájmu byla zkrácena na polovinu a vzhledem k výšce objektu a umístění bylo upuštěno od ochranných sítí. Elektro – vzhledem k nefunkčnosti stávajících topných kabelů a jejich narušení za dobu používání se nebudou montovat zpět, budou pouze odpojeny ve venkovní krabici.

Zdůvodnění změny:

Zjednodušení technologií a postupů prací na vlastní stavbě.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Není

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Snížení ceny díla o – 32 468,- Kč včetně DPH viz příložený položkový rozpočet ZL 1 Oprava střechy v Mariánských Lázních - celkové MP 13062017 RTS



Vyjádření zhotovitele stavby: TURČINA s.r.o., Budovatelů 771/1, Havířov-Prostřední Suchá

Datum: 13.6.2017

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru): BPO spol. s. r. o., Lidická 1239, Ostrov

30.6.17

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: FRU-consult s.r.o., Chebská 355/49, Karlovy Vary

30.6.17

Datum:

Podpis:

Jednostranné odpojení přičel odporů dle dohodnutých zúčinných postupů před.

za TDI souhlasí

Vyjádření objednatele: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Závodní 390/98c

Datum:

30.6.2017




Podpis:

Přílohy: položkový rozpočet ZL 1 Oprava střechy v Mariánských Lázních - celkové MP 13062017 RTS

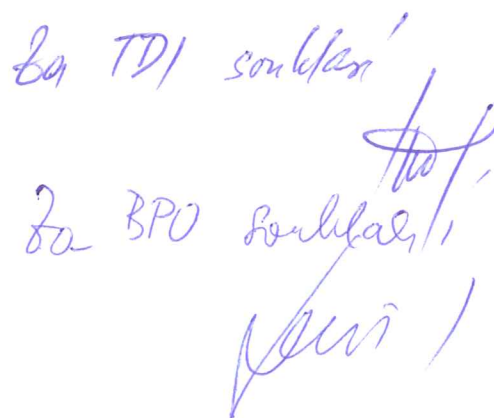
POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL01	ZL 1 Neprováděné práce	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Oprava střechy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
332	Oprava střechy výjezdové základny v Mariánských Lá		Náklady na m.j.	0
Projektant	BPO spol. s r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	BPO spol. s r.o.			
Objednatel	Zdravotnická záchranná služba KK, p.o.			
Dodavatel	Turčina s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-23 534	
Z	PSV celkem	-3 298	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	-26 833	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	-26 833	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-26 833	Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum : 30.6.2017
Podpis : 		Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %		-26 833 Kč
DPH	21,0 %		-5 635 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-32 468 Kč

Poznámka :

Za TDI souhlasí
 Za BPO souhlasí


Stavba :	332 Oprava střechy výjezdové základny v Mariánských Lá	Rozpočet :	ZL01
Objekt :	01 Oprava střechy	ZL 1 Neprováděné práce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
62 Úprava povrchů vnějších	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	-9 934	0	0	0	0
95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemní	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
997 Přesun sutě	0	0	0	0	0
998 Přesun hmot	0	0	0	0	0
DMT Demontáže	-2 200	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce	0	-320	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
763 Konstrukce suché výstavby	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
765 Krytina skládaná	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	-2 804	0	0	0
783 Dokončovací práce - nátěry	0	-175	0	0	0
VRN Zemní práce	0	0	0	0	0
VON Vedlejší ostatní náklady	-11 400	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-23 534	-3 298	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	332 Oprava střechy výjezdové základny v Mariánských Lá	Rozpočet: ZL01
Objekt :	01 Oprava střechy	ZL 1 Neprováděné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	340238235	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z plynosilikátových tvárníc tl 150 mm	m2		720,00	
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 62 Úprava povrchů vnějších						
2	622215121	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tloušťky do 120 mm plochy do	kus		95,00	
3	622525101	Tenkovrstvá omítka malých ploch do 0,1m2 na stěnách probarvená (barva dle původní omítky)	kus		48,00	
Celkem za		62 Úprava povrchů vnějších				
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
4	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10	m2		46,00	
5	941111221	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použit	m2	3 990,00	-0,86	-3 431,40
6	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	95,00	-5,00	-475,00
7	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použit	m2	3 990,00	-0,20	-798,00
8	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10	m2		35,00	
9	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	95,00	-2,00	-190,00
10	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m	den	7,00	-720,00	-5 040,00
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				-9 934,40
Díl: 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních sta						
11	93199413R	Tmelení drážky v omítce (po osazení lišty) trvale pružným tmelem	m		32,00	
Celkem za		95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních sta				
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
12	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m		26,00	
13	96807000R	Vybourání větracích mřížek vel 200 x 200 mm	kus		14,00	
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				
Díl: 997 Přesun sutě						
14	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t		215,00	
15	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t		268,00	
16	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		16,00	
17	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t		380,00	
Celkem za		997 Přesun sutě				
Díl: 998 Přesun hmot						
18	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t		850,00	
Celkem za		998 Přesun hmot				
Díl: DMT Demontáže						
19	712300831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé - srovnatelné pro podkladní asfaltový	m2		16,00	
20	712300845	Demontáž odvětrávací tvarovky na ploché střeše sklonu do 10°	kus		26,00	
21	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2		38,00	
22	767134803	Demontáž oplechování stěn	m2		56,00	
23	764002801	Demontáž závětné lišty do suti	m		26,00	
24	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m		26,00	
25	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m		26,00	
26	764001811	Demontáž dilatační lišty do suti	m		32,00	
27	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2		36,00	
28	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do s	kus		26,00	
29	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m		20,00	
30	764004861	Demontáž svodu do suti	m		20,00	
31	767311821	Demontáž střešního bodového světlíku do 1,5 m2	kus		180,00	
32	767996702	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	100,00	-22,00	-2 200,00
33	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2		31,00	
34	76213100R	Demontáž okapové římsy (bednění+konstrukce z drobného řeziva)	m3		620,00	
35	76213001R	Demontáž a provizorní odstranění dřevěných střešních vazníků ze střechy (cca 0,8m3 dřeva)	m2		60,00	
36	713140813	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů tl přes 100 mm	m2		16,00	
37	765191901	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° - srovnatelné pro demontáž igelitu v	m2		3,00	

Položkový rozpočet

Stavba :	332 Oprava střechy výjezdové základny v Mariánských Lá	Rozpočet: ZL01
Objekt :	01 Oprava střechy	ZL 1 Neprováděné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	763121812	Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění dvojitě	m2		65,00	
Celkem za DMT Demontáže						-2 200,00
Díl: 713		Izolace tepelné				
39	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2		16,00	
40	631508520	minerální izolace - pás tepelně izolační tl. 150 mm	m2		134,00	
41	631508490	minerální izolace - pás tepelně izolační tl. 100 mm	m2		97,00	
42	631507910	minerální izolace - pás tepelně izolační tl. 200 mm	m2		198,00	
43	631508230	minerální izolace - pás tepelně izolační tl. 50 mm	m2		62,00	
44	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošné rohoží, pásů, dílců, desek	m2		33,00	
45	631481510	deska minerální izolační tl. 50 mm	m2		62,00	
46	631481410	deska minerální izolační tl. 200 mm	m2		198,00	
47	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2		6,80	
48	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2		4,00	
49	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t		650,00	
Celkem za 713 Izolace tepelné						
Díl: 749		Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce				
50	74900100R	Demontáž stávajícího bleskosvodu na střeše včetně kotvení (po dokončení stavebních úprav bude znovu	m		26,00	
51	74900200R	Zpětná montáž stávajícího bleskosvodu včetně nových systémových podpěr, svorek, přichytek a přís	m		171,00	
52	74900120R	Demontáž topných kabelů okapového žlabu (po dokončení stavebních úprav bude znovu namontováno)	kpl		65,00	
53	74900220R	Zpětná montáž topných kabelů do nového okapového žlabu včetně nového kotvení a včetně zkoušky, rev	kpl	1,00	-320,00	-320,00
54	74900300R	Demontáž, přesun a zpětná montáž anténního stožáru včetně zkoušky a revize	kus		850,00	
Celkem za 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce						-320,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
55	76233500R	Montáž podkladních fošen a hranolů pod vazníky do železobetonu mechanickými kotvami M12 (bez kotev)	m		116,00	
56	548790340	mechanická kotva M 12 pro kotvení fošny 120/40 mm	kus		64,00	
57	605110210	řezivo jehličnaté - středové SM/BO tl. 33-100 mm, jakost I, 3-5 m - fošny	m3		7 220,00	
58	762361114	Montáž spádových klínů pro střechy rovné z řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m		157,00	
59	605121250	řezivo stavební - hranoly	m3		7 050,00	
60	763732113	Montáž střešní konstrukce v do 10 m z příhradových vazníků konstrukční délky do 9 m	m		220,00	
61	76333010R	dřevěné sbité střešní vazníky o stejné dimenzi prvků jako původní včetně úpravy a ochrany povrchu	m		1 450,00	
62	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus		61,00	
63	76208511R	kovové kotevní úhelníky (třmeny) pro dřevěné vazníky (hranoly)	kus		66,00	
64	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken	m2		83,00	
65	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3		6 440,00	
66	7623351_R	Montáž fošen z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 na beton	m		147,00	
67	7623352_R	Montáž fošen z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 na dřevo	m		133,00	
68	605110210	řezivo jehličnaté - středové SM/BO tl. 33-100 mm, jakost I, 3-5 m - fošny	m3		7 240,00	
69	762342441	Montáž kontralatí na střeších sklonu do 60°	m		15,00	
70	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 3 - 5 m	m3		7 660,00	
71	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3		920,00	
72	762341044	Bednění střech rovných z desek dřevoštěpkových tl 18 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt včetně	m2		166,00	
73	762431014	Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm na sraz přibíjených, včetně kovicích a spojovacích prvků	m2		184,00	
74	762341046	Bednění střech rovných z desek dřevoštěpkových tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt, včetně	m2		84,00	
75	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísňím mácením třída ohrožení 1 a 2	m3		740,00	
76	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t		780,00	
Celkem za 762 Konstrukce tesařské						
Díl: 763		Konstrukce suché výstavby				

Položkový rozpočet

Stavba :	332 Oprava střechy výjezdové základny v Mariánských Lá	Rozpočet: ZL01
Objekt :	01 Oprava střechy	ZL 1 Neprováděné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
77	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez T1 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2		680,00	
78	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2		26,00	
79	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t		1 250,00	
Celkem za		763 Konstrukce suché výstavby				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
80	764223452	Střešní výlez 600x600 mm pro krytinu skládanou nebo plechovou z Al plechu	kus		4 400,00	
81	764324412	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Al plechu	m2		944,00	
82	764121401	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al plechu rš 500 mm sklonu do 30°	m2		916,00	
83	764121405	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al plechu rš 500 mm sklonu přes 60°	m2		916,00	
84	764121491	Příplatek k cenám krytiny z Al plechu za těsnění drážek sklonu do 10°	m2		62,00	
85	764521405	Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 400 mm včetně háků a čel	m		798,00	
86	764527404	Dilatace žlabů z Al plechu dilatačního vložením pásu s pryžovou vložkou rš 330 mm	m		940,00	
87	764521445	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al plechu 400/120 mm	kus		440,00	
88	7645000_R	Lapač listů pro kotlík oválný z Al plechu 400/120 mm	kus		116,00	
89	7640214_R	Zatahovací Al plech včetně příponek rš 300 mm	m		188,00	
90	7642200_R	Okapnice z Al plechu rš 100 mm - ukončení pojistné difuzní folie	m		217,00	
91	764228404	Oplechování římsy mechanicky kotvené z Al plechu rš 330 mm včetně příponek	m		327,00	
92	7642284_R	Oplechování římsy mechanicky kotvené z Al plechu rš 200 mm včetně příponek	m		268,00	
93	7642285_R	Oplechování římsy mechanicky kotvené z Al plechu rš 250 mm včetně příponek	m		294,00	
94	7642286_R	Oplechování římsy mechanicky kotvené z Al plechu rš 100 mm včetně příponek	m		210,00	
95	7642287_R	Oplechování římsy mechanicky kotvené z Al plechu rš 150 mm včetně příponek	m		241,00	
96	764528423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 120 mm	m		988,00	
97	764224407	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 650 mm včet	m		544,00	
98	764224408	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 750 mm	m		598,00	
99	764225446	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Al plechu rš přes 400 mm	kus		75,00	
100	7642244_R	Oplechování čela atiky z Al plechu mechanicky kotvené rš 400 mm	m		370,00	
101	7642224_R	Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 150 mm	m		254,00	
102	7642225_R	Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 200 mm	m		272,00	
103	764021423	Dilatační připojovací lišta z Al plechu včetně tmelení rš 150 mm	m		311,00	
104	7640110_R	Montáž provětrávacího pásu	m		44,00	
105	596602380	pás ochranný větrací okapní hliníkový š.80 mm dl.5000 mm (v barvě čemé)	kus		398,00	
106	764315624	Lemování trub, konzol, držáků z Pz s povrch úpravou střech s krytinou skládanou D do 200 mm	kus		665,00	
107	7640120_R	Montáž nalepovacího prostupu pro falcované krytiny	kus		121,00	
108	5535108_R	nalepovací prostup pro Al falcované krytiny průměr 120-170 mm	kus		2 110,00	
109	7640130_R	Montáž ventilační hlavice	kus		131,00	
110	5623102_R	odvětrávací nástavec typový DN 120 z Al plechu	kus		1 180,00	
111	7640350_R	Bezpečnostní certifikovaný kotevní prvek proti pádu pro falcované krytiny - montáž, dodávka, dopr	kus		4 407,00	
112	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t		1 220,00	
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				
Díl: 765		Krytina skládaná				
113	765191001	Montáž pojistné hydroizolační folie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2		33,00	
114	765191023	Montáž pojistné hydroizolační folie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2		36,00	
115	2832929_R	pojistná kontaktní podstřešní difuzní folie 135 g/m2 pro velmi nízké sklony s aplikovanou spojovac	m2		129,00	
116	2832928_R	folie podkladní, strukturální, difuzně otevřená, s páskou	m2		129,00	
117	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2		16,00	

Položkový rozpočet

Stavba :	332 Oprava střechy výjezdové základny v Mariánských Lá	Rozpočet: ZL01
Objekt :	01 Oprava střechy	ZL 1 Neprováděné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
118	7650001_R	Pomocné prostředky pro ochranu otevřené střechy proti povětrnosti a dešti při provizorním zakrytí	m2		6,00	
119	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t		1 220,00	
Celkem za		765 Krytina skládaná				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
120	767330111	Montáž tubusového světlovodu kopule s lemováním zabudovaného v šikmé střeše	kus		1 650,00	
121	767330122	Montáž tubusového světlovodu tubus, průměru do 350 mm	m		850,00	
122	767330133	Montáž tubusového světlovodu rozptylovač světla, průměru do 550 mm	kus		440,00	
123	55381000R	systémový světlovod tubusový kompletní sada včetně doplňků - do šikmé střechy - dodávka, dopr	kus		11 550,00	
124	767833100	Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli	m	6,30	-445,00	-2 803,50
125	767834102	Příplatek k ceně za montáž žebříků ochranný koš svařovaný	m		254,00	
126	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg		46,00	
127	7679901_R	dodávka, doprava materiálu - ocel S235	kg		56,00	
128	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t		1 540,00	
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				-2 803,50
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				
129	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2		145,00	
130	7833510_R	Nátěrový systém pro zámečnické konstrukce do vnějšího prostředí, korozní agresivita C3, životno	m2		244,00	
131	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2		41,00	
132	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	4,60	-38,00	-174,80
133	783301401	Omětání zámečnických konstrukcí	m2		4,00	
134	783 00100R	Dřevo napadené vlhkostí stávajících tesařských konstrukcí (vazníky) - jeho očištění před novým oc	m2		45,00	
135	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2		4,00	
136	783 00200R	Odmaštění tesařských konstrukcí před novým ochranným nátěrem (např. jarovou vodou))	m2		6,00	
137	78378330R	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísňím sanační	m2		26,00	
Celkem za		783 Dokončovací práce - nátěry				-174,80
Díl: VRN		Zemní práce				
138	VRN 01	Zařízení slaveniště	%		11 435,00	
139	VRN 02	Provozní vlivy	%		11 435,00	
Celkem za		VRN Zemní práce				
Díl: VON		Vedlejší ostatní náklady				
140	01	Odborný mykologický průzkum stávajících dřevěných vazníků včetně posudku	Kč		5 500,00	
141	02	Koordináční a kompletační činnost dodavatele	Kč		500,00	
142	03	Zpracování dokumentace skutečného provádění stavby	Kč		1 500,00	
143	04	Veškeré revize elektročásti	Kč		5 540,00	
144	05	Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejností (zejména zajištění sta	Kč	0,50	-8 400,00	-4 200,00
145	06	Činnost koordinátora bezpečnosti práce (zák.č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek	Kč	1,00	-5 000,00	-5 000,00
146	07	Dodávka vybavení stavby dle příslušných ČSN se zaměřením na požární ochranu objektu a bezpečnost	Kč		850,00	
147	08	Informační tabule s údaji o stavbě	kus	1,00	-2 200,00	-2 200,00
Celkem za		VON Vedlejší ostatní náklady				-11 400,00



ZMĚNOVÝ LIST č. 2 Záměna střešních výlezů za JAP odpočet

„Oprava střechy výjezdové základny záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace v Mariánských Lázních“

Datum vydání požadavku:

16.6.2017

Zdravotnická záchranná služba
Karlovarského kraje, příspěvková
organizace
Závodní 390/98c

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

střecha

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Osazení kontrolních střešních výlezů do falcované krytiny

Nové řešení:

Vzhledem k malému sklonu pultové střechy a zimním klimatickým podmínkám v dané oblasti bylo upuštěno od kontrolních střešních výlezů ve falcované krytině. Tyto kontrolní výlezy lze za částečného použití sádrokartonových šachtic z původních světlíků osadit zateplenými půdními výlezy zevnitř objektu. Tím nebude zasahováno do celistvosti vlastní falcované krytiny a vnitřní výlezy splní jejich pouze kontrolní funkci. Jsou navrženy půdní výlezy zateplené firmy JAP.

Zdůvodnění změny:

Nezasahování do celistvosti střešní krytiny.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Ano, minimální, při dokumentaci SPD.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Snížení ceny díla o 12 110,- Kč včetně DPH viz přiložený položkový rozpočet ZL2 Výlezy-odpočet původních

Vyjádření zhotovitele stavby: TURČINA s.r.o., Budovatelů 771/1, Havířov-Prostřední Suchá


Datum: 16.6.2017

Podpis:

**Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):** BPO spol. s. r. o., Lidická 1239, Ostrov

Datum:

Podpis:

30.6.17


Vyjádření technického dozoru stavebníka: FRU-consult s.r.o., Chebská 355/49, Karlovy Vary

Datum:


Podpis:

30.6.17
Odborné hlasování zúčastněných v průběhu stavby, realizované
řetězem odpovědí předávaných GP.
Jednosměrně s odpovídající přílohou předávaných řetězem!
za TDI seřazení JMF

Vyjádření objednatele: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Závodní 390/98c

Datum:

Podpis:




30.6.2017


Přílohy: položkový rozpočet – ZL 2 Výlezy-odpočet původních


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL02	ZL2 Výlezy - změna odpočet	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
01	Oprava střechy		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
332	Oprava střechy výjezdové základny v Mariánských Lá		Náklady na m.j. 0
Projektant	BPO spol. s r.o.		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	BPO spol. s r.o.		
Objednatel	Zdravotnická záchranná služba KK, p.o.		
Dodavatel	Turčina s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	
Z	PSV celkem	-10 008	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	-10 008	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	-10 008	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-10 008	Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno : 		Jméno : 	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
		Za objednatele	
		Jméno :	
		Datum : 30.6.2012	
		Podpis: 	
Základ pro DPH	21,0 %		-10 008 Kč
DPH	21,0 %		-2 102 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-12 110 Kč

Poznámka :

za TPI smlouva


Stavba :	332 Oprava střechy výjezdové základny v Mariánských Lá	Rozpočet :	ZL02
Objekt :	01 Oprava střechy	ZL2 Výlezy - změna odpočet	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
764 Konstrukce klempířské	0	-10 008	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-10 008	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	332 Oprava střechy výjezdové základny v Mariánských Lá	Rozpočet: ZL02
Objekt :	01 Oprava střechy	ZL2 Výlezy - změna odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
1	764223452	Střešní výlez 600x600 mm pro krytinu skládanou nebo plechovou z Al plechu	kus	-2,00	4 400,00	-8 800,00
2	764324412	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Al plechu	m2	-1,28	944,00	-1 208,32
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				-10 008,32



ZMĚNOVÝ LIST č. 3 Záměna střešních výlezů za JAP přípočet

„Oprava střechy výjezdové základny záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace v Mariánských Lázních“

Datum vydání požadavku:

16.6.2017

Zdravotnická záchranná služba
Karlovarského kraje, příspěvková
organizace
Závodní 390/98c

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

střecha

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Osazení kontrolních střešních výlezů do falcované krytiny

Nové řešení:

Vzhledem k malému sklonu pultové střechy a zimním klimatickým podmínkám v dané oblasti bylo upuštěno od kontrolních střešních výlezů ve falcované krytině. Tyto kontrolní výlezy lze za částečného použití sádrokartonových šachtic z původních světlíků osadit zateplenými půdními výlezy zevnitř objektu. Tím nebude zasahováno do celistvosti vlastní falcované krytiny a vnitřní výlezy splní jejich pouze kontrolní funkci. Jsou navrženy půdní výlezy zateplené firmy JAP.

Zdůvodnění změny:

Nezasahování do celistvosti střešní krytiny.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Ano, minimální, při dokumentaci SPD.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Navýšení ceny díla o 21 071,- Kč včetně DPH viz příložený položkový rozpočet ZL 3 Výlezy JAP dodávka a montáž. Vzhledem k dlouhým dodacím lhůtám výroby výlezů má vliv na prodloužení termínu stavby u této položky,

Vyjádření zhotovitele stavby: TURČINA s.r.o., Budovatelů 771/1, Havířov-Prostřední Suchá

Datum: 16.6.2017

Podpis:

**Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):** BPO spol. s. r. o., Lidická 1239, Ostrov

30.6.2017

Datum:

Podpis:

**Vyjádření technického dozoru stavebníka:** FRU-consult s.r.o., Chebská 355/49, Karlovy Vary

30.6.2017

Datum:

Podpis:


*obsměruje' zrušit' tímto' jedním' se o před
nového tímto' (výlezy JAP)*

za TD1 směrů' tuš

Vyjádření objednatele: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Závodní 390/98c

Datum: 20.6.2017




Podpis:

**Přílohy: položkový rozpočet – ZL 3 Výlezy JAP dodávka a montáž**


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL03	ZL3 Výlezy - změna osazení JAP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Oprava střechy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
332	Oprava střechy výjezdové základny v Mariánských Lá		Náklady na m.j.	0
Projektant	BPO spol. s r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	BPO spol. s r.o.			
Objednatel	Zdravotnická záchranná služba KK, p.o.			
Dodavatel	Turčina s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0		
Z PSV celkem	17 414		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	17 414		
HZS	0		
ZRN+HZS	17 414	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	17 414	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum : 30.6.2014
Podpis : 		Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %		17 414 Kč
DPH	21,0 %		3 657 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			21 071 Kč

Poznámka :

za TDI směr


Stavba :	332 Oprava střechy výjezdové základny v Mariánských Lá	Rozpočet :	ZL03
Objekt :	01 Oprava střechy		ZL3 Výlezy - změna osazení JAP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
764 Konstrukce klempířské	0	17 414	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	17 414	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	332 Oprava střechy výjezdové základny v Mariánských Lá	Rozpočet: ZL03
Objekt :	01 Oprava střechy	ZL3 Výlezy - změna osazení JAP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
1	JAP 700/1000 M	Montáž půdního výlezu včetně lemování a osazení	kus	2,00	4 141,00	8 282,00
2	JAP 700/1000 D	Dodávka výlezu JAP 700/1000 ZP vč. dopravy	kus	2,00	4 566,00	9 132,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				17 414,00



ZMĚNOVÝ LIST č. 4 Světlovody prodloužení

„Oprava střechy výjezdové základny záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace v Mariánských Lázních“

Datum vydání požadavku:

16.6.2017

Zdravotnická záchranná služba
Karlovarského kraje, příspěvková
organizace
Závodní 390/98c

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

střecha

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

V projektové dokumentaci jsou navrženy a specifikovány světlovody o celkových délkách 145 cm a 120 cm.

Nové řešení:

Osazení dalšího prodloužení světlovodů

Dle skutečného zaměření při demontážích jsou délky světlovodů 220 cm a 170 cm.

Zdůvodnění změny:

Prodloužení těles světlovodů z důvodu sníženého stropního podhledu ve stávající budově.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Ano, minimální, při dokumentaci DSPS.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Navýšení ceny díla o 7 784,- Kč včetně DPH viz příložený položkový rozpočet ZL 4 Světlovody



Vyjádření zhotovitele stavby: TURČINA s.r.o., Budovatelů 771/1, Havířov-Prostřední Suchá

Datum: 16.6.2017

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru): BPO spol. s r. o., Lidická 1239, Ostrov

Datum:

30.6.17

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: FRU-consult s.r.o., Chebská 355/49, Karlovy Vary

30.6.17

Datum:

Podpis:

Sistema strutturale della sallerodi' pu' realizza'
Ala

La TDI salleron' [signature]

Vyjádření objednatele: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Závodní 390/98c

Datum:

30.6.2017

Podpis:




Přílohy: položkový rozpočet ZL 4 Světlovody

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL04	ZL 4 Prodloužení světlovodů	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Oprava střechy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
332	Oprava střechy výjezdové základny v Mariánských Lá		Náklady na m.j.	0
Projektant	BPO spol. s r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	BPO spol. s r.o.			
Objednatel	Zdravotnická záchranná služba KK, p.o.			
Dodavatel	Turčina s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	
Z	PSV celkem	6 433	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
ZRN	celkem	6 433	
	HZS	0	
ZRN+HZS		6 433	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		6 433	Ostatní náklady celkem
			0
			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum : 30.6.2017
Podpis : 	Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %	6 433 Kč
DPH	21,0 %	1 351 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		7 784 Kč

Poznámka :

za TVI smlouva

Kouřil

Stavba :	332 Oprava střechy výjezdové základny v Mariánských Lá	Rozpočet :	ZL04
Objekt :	01 Oprava střechy		ZL 4 Prodloužení světlovodů

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0	6 433	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	6 433	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	332 Oprava střechy výjezdové základny v Mariánských Lá	Rozpočet: ZL04
Objekt :	01 Oprava střechy	ZL 4 Prodloužení světlovodů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
1	767330122	Montáž tubusového světlovodu tubus, průměru do 350 mm	m	1,25	850,00	1 062,50
2	55381000R	systemový světlovod tubusový kompletní sada včetně doplňků - do šikmé střechy - dodávka, dopr	Kč	5 370,00	1,00	5 370,00
		Prodloužení O1 1,25m:3490		3 490,00		
		Prodloužení O2 0,6m:1880		1 880,00		
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				6 432,50



ZMĚNOVÝ LIST č. 5 Oprava fasády

„Oprava střechy výjezdové základny záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace v Mariánských Lázních“

Datum vydání požadavku:

20.6.2017

Zdravotnická záchranná služba
Karlovarského kraje, příspěvková
organizace
Závodní 390/98c

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

střecha

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

V projektové dokumentaci jsou navrženy pouze opravy zazděných větracích otvorů.

Nové řešení:

Oprava částí jižních a západních stěn z důvodu odmrzlých omítek a jejich nátěr akrylátovou barvou.

Zdůvodnění změny:

Estetizace budovy.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Ne

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Navýšení ceny díla o 8 595,- Kč včetně DPH viz příložený položkový rozpočet ZL 5 Oprava fasády

Vyjádření zhotovitele stavby: TURČINA s.r.o., Budovatelů 771/1, Havířov-Prostřední Suchá

Datum: 20.6.2017

Podpis: **Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):** BPO spol. s. r. o., Lidická 1239, Ostrov

Datum: 30.6.17

Podpis: **Vyjádření technického dozoru stavebníka:** FRU-consult s.r.o., Chebská 355/49, Karlovy Vary

Datum: 30.6.17

Podpis: 
*Jedno se v předání objednatel, při realizaci
dílů systémů hradečský stavební ústav
oproti. Za TDI souhlasí***Vyjádření objednatele:** Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Závodní 390/98c

Datum: 30.6.2017

Podpis: **Přílohy: položkový rozpočet ZL 5 Oprava fasády**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL05	ZL5 Oprava fasády	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Oprava střechy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
332	Oprava střechy výjezdové základny v Mariánských Lá		Náklady na m.j.	0
Projektant	BPO spol. s r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	BPO spol. s r.o.			
Objednatel	Zdravotnická záchranná služba KK, p.o.			
Dodavatel	Turčina s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	7 103	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	7 103	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	7 103	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	7 103	Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %	7 103 Kč
DPH		21,0 %	1 492 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			8 595 Kč

Poznámka :

za TD1 subkon!
top

Ševčík

Stavba :	332 Oprava střechy výjezdové základny v Mariánských Lá	Rozpočet :	ZL05
Objekt :	01 Oprava střechy		ZL5 Oprava fasády

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	2 150	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	5 128	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	65	0	0	0	0
999M Méněpráce	-240	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	7 103	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	332 Oprava střechy výjezdové základny v Mariánských Lá	Rozpočet: ZL05
Objekt :	01 Oprava střechy	ZL5 Oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
1	612401391RT2	Omítka malých ploch stěn do 1 m ² s použitím suché maltové směsi <i>odpadlé části po demontáži:5</i>	kus	5,00	430,00	2 150,00
				<i>5,00</i>		
		Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní				2 150,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
2	622471116	Úprava stěn aktivovaným štukem s přísadou <i>stěna nad vjezdem:1,5*5,8</i>	m ²	8,70	166,00	1 444,20
				<i>8,70</i>		
3	622471312	Nátěr stěn barvou disperzní složitost 1, 2 <i>Jih:1,5*5,8+7,7*1</i> <i>Západ pod okapem:18,6*0,5</i>	m ²	25,70	121,00	3 109,70
				<i>16,40</i>		
				<i>9,30</i>		
4	626904399	Ruční dočištění ocelovými kartáči <i>Jih:1,5*5,8+7,7*1</i>	m ²	16,40	35,00	574,00
				<i>16,40</i>		
		Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější				5 127,90
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
5	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,26	247,00	65,45
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				65,45
Díl: 999M		Méněpráce				
6	622525101	Tenkvrstvá omítka malých ploch do 0,1m ² na stěnách probarvená (barva dle původní omítky) <i>stěna nad vjezdem:-5</i>	kus	-5,00	48,00	-240,00
				<i>-5,00</i>		
		Celkem za 999M Méněpráce				-240,00

Celkový soupis nákladů stavby

Stavba : Oprava střechy výjezdové základny v Mariánských Lázních

Zhotovitel : Turčina s.r.o.
Budovatelů 771/1
73564 Prostřední Suchá

IČO : 25886550
DIČ : CZ 25886550

Objednatel : Zdravotnická záchranná služba KK, p.o.
Závodní 390/98C
36006 Karlovy Vary

IČO : 574660
DIČ :

III. Stavební objekty celkem ZRN

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	01	01 Oprava střechy dle SOD	1 173 305,56	21%	246 394,17	1 419 699,73
2	01	ZL01 ZL 1 Neprováděné práce	-26 833,00	21%	-5 635,00	-32 468,00
3	01	ZL02 ZL2 Výlezy - změna	-10 008,00	21%	-2 102,00	-12 110,00
4	01	ZL03 ZL3 Výlezy - změna osazení JAP	17 414,00	21%	3 657,00	21 071,00
5	01	ZL04 ZL 4 Prodloužení světlovodů	6 433,00	21%	1 351,00	7 784,00
6	01	ZL05 ZL5 Oprava fasády	7 103,00	21%	1 492,00	8 595,00
Celkem			1 167 414,56		245 157,17	1 412 571,73

Za zhotovitele

Za objednatele