

Kalkulace opravy hromosvodu

Zpracováno dle závad uvedených v revizní zprávě a prohlídce objektu.

místo montáže: nám. Českých bratří 8

zákazník: Finanční úřad pro Plzeňský kraj

Materiál, provedení

Materiál jímacího vedení a svodů z hliníkové slitiny AlMgSi 8 mm DEHN +Sohne.

Dráty z tohoto materiálu nereznou a nemusí se natírat.

Ocelové svorky a podpěry s pozinkovou úpravou povrchu.

Závada 1

oprava uzemnění svodu č. 2,8,9	3 ks
cena opravy bez DPH	22 670 ,- Kč

Závada 2

uvolněné a rozpojené svorky svodů č. 2, 9	2 ks
cena opravy bez DPH	210 ,-Kč

Závada 3

nesprávné provedení svodů ve fasádě neodpovídající normě	11 ks
montáž nových svodů z pracovní plošiny a horolezeckou technikou	185 m
drát svodů	162 ks
držáky pro uchycení svodů	11 ks
zkušební svorka	112 530 ,- Kč
cena opravy bez DPH	

Závada 4

vyřešeno opravou závady č. 3

Závada 5

vyčištění a výměna svorek jímacího vedení	55 ks
cena opravy bez DPH	4 730 ,- Kč

Revize hromosvodu

kontrola, měření a vyhotovení revizní zprávy	4 490 ,- Kč
----------------------------------------------	-------------

Cena dále obsahuje

podružný materiál, dopravu a náklady potřebné k montáži hromosvodu

Cena celkem bez DPH

144 630 Kč


Cena celkem včetně DPH 21%

175 002 ,-Kč

Záruka na provedené montážní práce 5 let.

 a Hromosvody Pekárek s.r.o.

IČO: 07133197, DIČ: CZ07133197

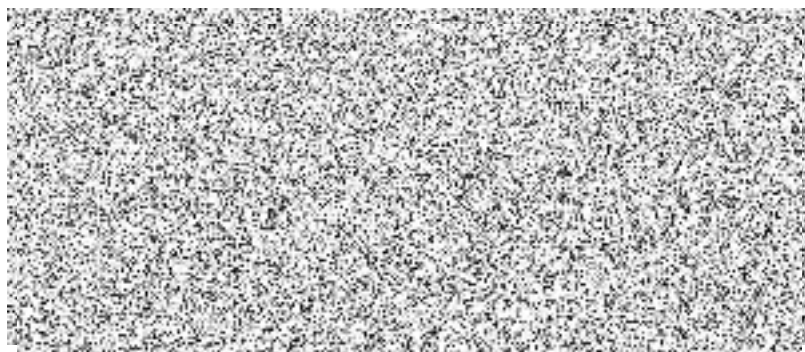

18.4.2024