



KUJCP018JNZ6

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/027/17/1

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/17/02

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

„Oprava komunikací SFDI 2017 - část č. 5 - okres Prachatice“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: ČSOB a.s.- 112071233/0300
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Zastoupená: Ing. Pavel Klas - prokurista
Ing. Lukáš Příbyl - prokurista

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Smlouva o dílo ze dne 30. 3. 2017 se mění takto:

IV. Cena za dílo

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Původní znění

celkem bez DPH 25 708 096,27 Kč

DPH 21 % 5 398 700,22Kč

Celkem včetně DPH 31 106 796,49 Kč

Nové znění

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo v čl. II. smlouvy:

Změnový list č. 1

- Oprava silnice III/14514 Stachy - Zadov a III/14516a Zadov



Celkem bez DPH.....-7 774,57 Kč
DPH 21%.....1 632,66 Kč
Celkem včetně DPH,,,,,,,,,.....9 407,23 Kč

Celkem bez DPH**25 700 321,70 Kč**
DPH 21%5 397 067,56 Kč
Celkem včetně DPH,,,,,,,,,.....**31 097 389,26 Kč**

Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v celém rozsahu.

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.


Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihočeského kraje dne 25. 5. 2017 č. usnesení 536/2017/RK-16.

V Českých Budějovicích dne 30 -06- 2017
za objednatele:


.....
Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje




V Praze dne 26 -06- 2017
za zhotovitele:



STRABAG a.s.
Ing. Pavel Klas
prokurista



STRABAG a.s.
Na Babišce 199/21, 160 00 Praha 5
(35)



STRABAG a.s.
Ing. Lukáš Příbyl
prokurista

Příloha: Změnový list

PŘEZKOUMAL:





Akce je financována/spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Změnový list 1 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Oprava komunikací SFDI 2017 - část 5 - okres Prachatice				Registrační číslo projektu:		
Číslo a název smlouvy: SDL/OREG/027/17						
Číslo a název objektu: Oprava silnice III/14514 Stachy - Zadov a III/14516a Zadov						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
101 - Oprava silnice III/14514 staničení 0,000 - 1,420 km						
006		89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	vícepráce	po vypracování zadání byla Obcí Stachy provedena veřejná kanalizace	
001		113726	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASF.,ODVOZ DO 12 KM	vícepráce	sanace lokálních poruch v krajích vozovky (délka 320 m , šířka 2 m, tl. 5 cm)	
002		572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5 KG/M2	vícepráce	sanace lokálních poruch v krajích vozovky (délka 320 m , šířka 2 m)	
003		577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO ,ACL PRŮM. TL. 40MM	vícepráce	sanace lokálních poruch v krajích vozovky (délka 320 m , šířka 2 m, tl. 5 cm)	
		57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	vícepráce	sanace lokálních poruch v krajích vozovky (délka 320 m , šířka 2 m)	
111 - Oprava silnice III/14414 staničení 4,465 - 5,284 km (5,185 km)						
001		113726	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASF.,ODVOZ DO 12 KM	méněpráce	zkrácení úseku oproti zadání	
002		572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	méněpráce	zkrácení úseku oproti zadání	
003		577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO ,ACL PRŮM. TL. 40MM	méněpráce	zkrácení úseku oproti zadání	
004		572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	méněpráce	zkrácení úseku oproti zadání	
005		574A33	ASFALT.BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11TL.40 MM	méněpráce	zkrácení úseku oproti zadání	
006		915111C	VODOR.DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - VOD.ČÁRA 125 MM S BAL. ZŘÍZENÍ	méněpráce	zkrácení úseku oproti zadání	

* může být doloženo na samostatném listu

strana 1/2

Zdůvodnění víceprací a méněprací

Vícepráce:

V roce 2017 byla Obcí Stachy zahájena výstavba obecní kanalizace , která je částečně umístěna v silnici III/14514, na kterou bylo v roce 2016 provedeno zadání na opravu . V tomto zadání nebyla tato stavba kanalizace zohledněna a v úseku SO 101 je nutné navíc v rámci opravy silnice III/14514 výškově upravit 18 ks kanalizčních šachet.




Nově provedená obecní kanalizace v úseku SO 101 s 18 ks nových kanalizačních šachet, které nebyly zahrnuty v původním rozpočtu opravy silnice III/14514 .

Z důvodu vzniku lokálních poruch v krajích vozovky vlivem najíždění těžkých vozidel na okraje vozovky při vyhýbání vozidel je nutné provést lokální sanace v podkladní asfaltové vrstvě . V úseku SO 101 bude ve vybraných místech v celkové délce 320 m provedeno navíc lokální odfrézování podkladní vrstvy v šířce 2 m do hloubky 50 mm. Následně bude proveden spojovací postřik , výsrava asfaltovou směsí ACL 16 + prům.tl. 50 mm a položení výztužné geomřížoviny ze splétaných skelných vláken , samolepící s oky min. 25 x 25 mm s pevností 100 kN/m. Pak bude provedena původně navržená technologie (vyrovnávací vrstva + obrušná vrstva včetně spojovacích postřiků)



Utržený okraj vozovky a široké podélné trhliny těžkou nákladní dopravou

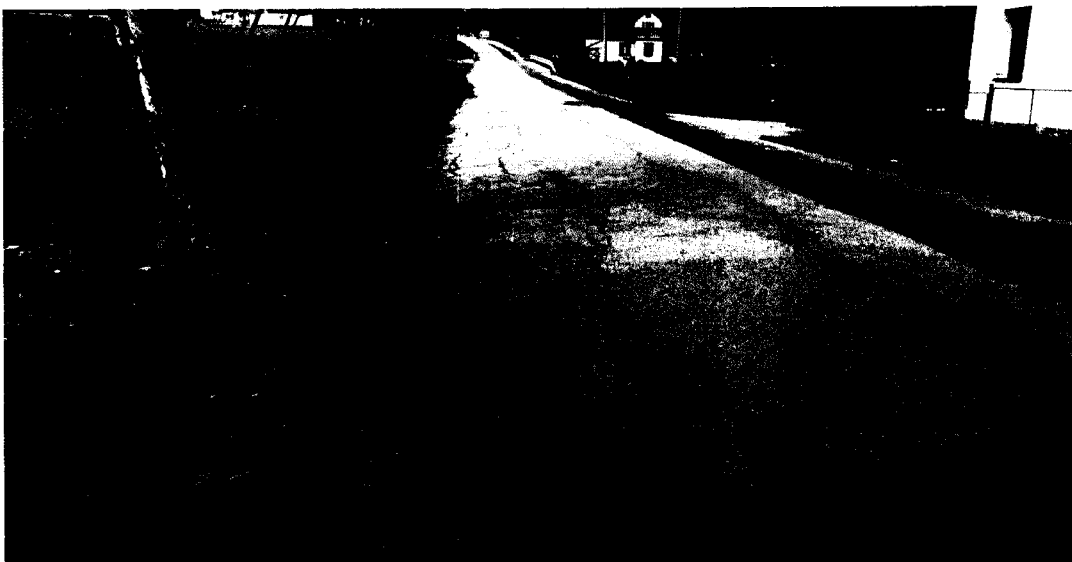

Utržený okraj vozovky a podélné trhliny




Projitý okraj vozovky se síťovými trhlinami

Méněpráce:

Poslední úsek silnice III/14514 SO 111 byl doměřen dle starého staničení v silniční mapě. Zde bylo uvedeno 5,284 km. Dle nového staničení je toto staničení již opraveno na 5,185 km. Stavební objekt SO 111 je tedy zkrácen o 99 m a celková délka stavby bude o tuto vzdálenost kratší.

Nové staničení

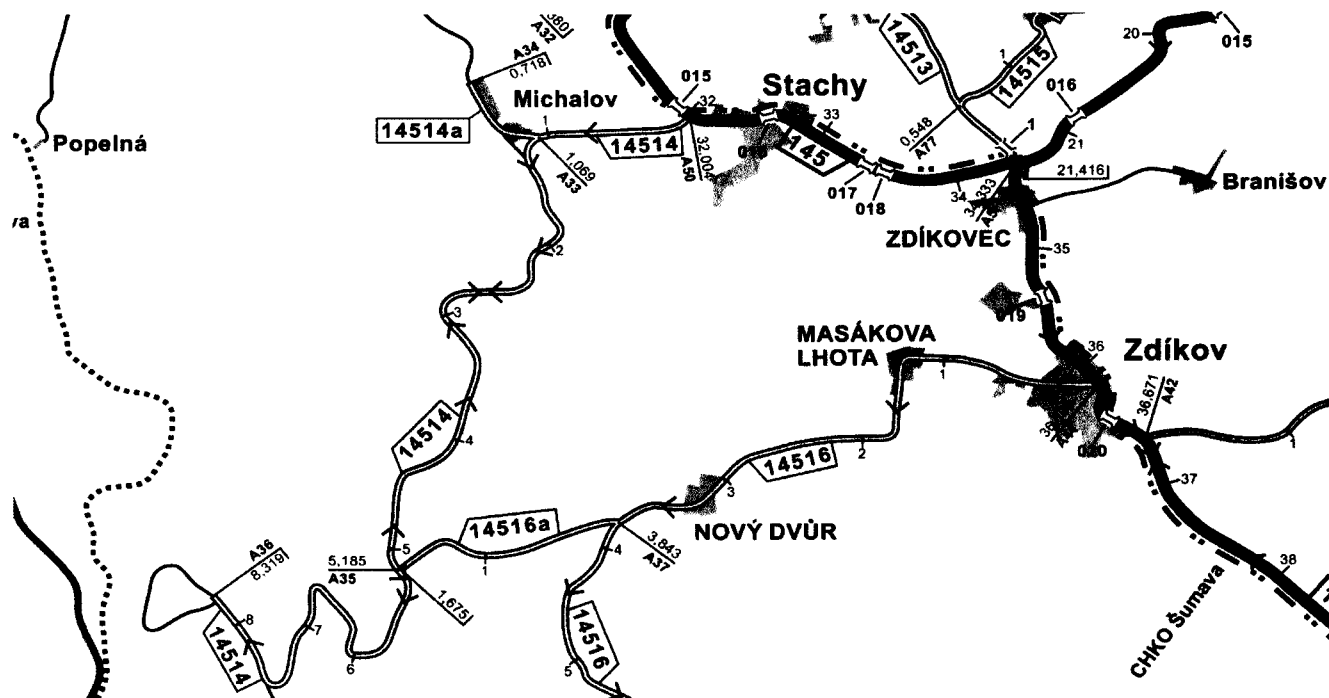



Akce je financována/spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Změnový list 1 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Oprava komunikací SFDI 2017 - část 5 - okres Prachatice				Registrační číslo projektu:							
Číslo a název smlouvy: SDL/OREG/027/17											
Číslo a název objektu: Oprava silnice III/14514 Stachy - Zadov a III/14516a Zadov											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
101 - Oprava silnice III/14514 staničení 0,000 - 1,420 km											
6			89921 Výšková úprava poklopů	ks	2,00	20,00	18,00	1 832,00	3 664,00	36 640,00	32 976,00
1			113726 Frézování voz.asf.,odvoz do 12 km	m3	0,00	32,000	32,000	522,310	0,000	16 713,920	16 713,92
2			572213 Spoj. postřik z emulze do 0,5kg/m2	m2	0,00	640,00	640,000	8,200	0,000	5 248,000	5 248,00
3			577411 Vrstvy pro obnovu a oprav.ACO,ACL	t	0,00	76,80	76,800	1 168,690	0,000	89 755,392	89 755,39
			57475 Vozovkové výztužné vrst.z geomříže	m2	0,00	640,00	640,000	88,660	0,000	56 742,400	56 742,40
										201 435,71	
111 - Oprava silnice III/14414 staničení 4,465 - 5,284 km (5,185 km)											
1			113726 Frézování voz.asf.,odvoz do 12 km	m3	476,736	422,880	-53,856	522,310	249 003,980	220 874,453	-28 129,53
2			572213 Spoj. postřik z emulze do 0,5kg/m2	m2	5 959,20	5 286,00	-673,200	8,200	48 865,440	43 345,200	-5 520,24
3			577411 Vrstvy pro obnovu a oprav.ACO,ACL	t	572,08	507,456	-64,627	1 168,690	668 587,681	593 058,753	-75 528,93
4			572213 Spoj. postřik z emulze do 0,5kg/m2	m2	5 959,20	5 286,00	-673,200	8,200	48 865,440	43 345,200	-5 520,24
5			574A33 Asf.beton obrus. ACO 11 t,40 mm	m2	5 959,20	5 286,00	-673,20	137,45	819 092,04	726 560,70	-92 531,34
4			915111C VZD barva čára tl 125mm	m	1 638,00	1 440,00	-198,00	10,00	16 380,00	14 400,00	-1 980,00
										-209 210,28	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-7 774,56	

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno	podpis	datum
STRABAG a.s.		15-05-2017

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Jiří Růžička		15.05.2017
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		
Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice		15-05-2017
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

Práva a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
závod PRACHATICE
Zemnická 916, 383 11 Prachatice
IČO: 709 71 641 DIČ: CZ70971641 ①

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Pávce 190/21, 150 00, Praha 5
(35)