



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP			číslo OZ: 23	
Zhotovitel:	KALAH A s.			
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 5.6.2024		
Název akce: ZŠ Hamry – stavební úpravy				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	SO 01-1 – Stavební řešení – budova Hamry			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Změna střešní fólie nástavby a doplnění materiálů				
Popis a zdůvodnění změny: Nesoulad projektové dokumentace s výkazem výměr. Navrhovaný typ fólie nebyl vhodný pro navržený typ kotvení střešní fólie, proto byl doporučen vhodný typ střešní fólie a narovnan výkaz ku projektu.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává:				
Starovisko technického dozoru stavby:				
Stanovisko projektanta stavby:				
Stanovisko energetického specialisty:				
Příloha:				



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP

číslo ZL: 23

Zhotovitel: KALAH A s. r. o.

Změnový list vystavil:

Datum: 5.6.2024

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Záměna střešní fólie nástavby a doplnění materiálů

Popis a zdůvodnění změny:

Nesoulad projektové dokumentace s výkazem výměr. Navrhovaný typ fólie nebyl vhodný pro navržený typ kotvení střešní fólie, proto byl doporučen vhodný typ střešní fólie a narovnan výkaz ku projektu.

Počet připojených listů specifikací: 2

Cena méněprací bez DPH:

-79 632,10 ,- Kč

Počet připojených výkresů:

Cena víceprací bez DPH:

211 474,38 ,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

131 842,28 ,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

-

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum:

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Hamry – stavební úpravy

23

ÚSEK: SO 01-1 – Stavební řešení – budova Hamry

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Povlakové krytiny, Izolace tepelné,
Vnitřní kanalizace, Konstrukce tesařské

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 23

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 23

KOMU: OI MMB

OD: Kalaha a.s.

DATUM: 5.6.2024

ODESLÁNO: POŠTOU

KURÝR:

FAX:

OSOBNĚ:

MAIL: [REDACTED]

PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna střešní fólie nástavby a doplnění materiálů

DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry

ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. a53 architekti, 2019

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 23– Záměna střešní fólie a doplnění materiálů

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:

Nesoulad projektové dokumentace s výkazem výměr. Navrhovaný typ fólie nebyl vhodný pro navržený typ kotvení střešní fólie, proto byl doporučen vhodný typ střešní fólie a narovnan výkaz ku projektu.

POKYN VYDAL: [REDACTED]

DATUM: 5.6.2024

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDEN PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUD PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR:

SPRÁVCE STAVBY:

BKOM - p. [REDACTED]

OI Magistrát města Brna, [REDACTED]





PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Hamry – stavební úpravy

23

ÚSEK: SO 01-1 – Stavební řešení – budova Ham

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 23

Povlakové krytiny, Izolace tepelné,

Vnitřní kanalizace, Konstrukce tesařské

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 23

KOMU: OI MMB

OD: Kalaha a.s.

DATUM: 5.6.2024

ODESLÁNO: POŠTOU:

KURÝR:

FAX:

OSOBNĚ:

MAIL:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna střešní fólie nástavby a doplnění materiálů

DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry

ODKAZ NA VÝKRESY:

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 23 – Záměna střešní fólie a doplnění materiálů

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNÍ:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	211.474,38 ,-Kč	44.409,62 ,- Kč	255.884,00 ,- Kč
Méněpráce:	-79.632,10 ,- Kč	-16.722,74 ,- Kč	-96.354,84 ,- Kč
Rozdíl:	131.842,28 ,-Kč	27.686,88 ,- Kč	159.529,16 ,- Kč

PODPIS NAVRHOVATELE:

DATUM:

VYJÁDŘENÍ:

OD: ADP

PODPIS:

DATUM:

SCHVÁLIL:

PODPIS:

DATUM:

**STAVEBNÍ DOZOR
BKOM -**

SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333** „ZŠ Hamry – stavební úpravy“
 SO 01-903 **MP**

Objedratel: Statutární město Brno IČ: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAH A a.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-79 632,10
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			-79 632,10

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-79 632,10 CZK
Základní DPH	21 %	-16 722,74 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-96 354,84 CZK**

V

dne

05.06.2024



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
712	Povlakové krytiny	PSV			-28 698,36	36,04
713	Izolace tepelné	PSV			-44 911,62	56,40
721	Vnitřní kanalizace	PSV			-6 022,12	7,56
Cena celkem					-79 632,10	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
C:	SO 01-1	Stavební řešení - budova Hamry
C:	SO 01-903	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 712	Povlakové krytiny					-28 698,36
139	28322017R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 960 g/m ² ; PVC-P, skelná výztuž; $\mu = 15\,000,0$	m ²	-103,25850	218,28	-22 539,27

skladba S 7 - záměna materiálu : -(4,38*20,5*1,15)

-103,25850

140	28375983R	klín atikový pěnový polystyren; š = 150,0 mm; v = 150 mm; l = 1 000 mm	m	-49,93800	101,87	-5 087,18
-----	-----------	--	---	-----------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 137 : -47,56000

-47,56000

Koeficient : 0,05

-2,37800

142	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-276,26450	3,88	-1 071,91
-----	--------------	---	---	------------	------	-----------

Ceny z položek s pořadovými čísly :

1, 2 :

Součet : -276,26450

-276,26450

Díl 713	Izolace tepelné					-44 911,62
401	28375704R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m ³ ; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa; RtF: E	m ³	-19,87776	1 878,20	-37 334,41

skladba S 7 : -0,2*4,93*19,2*1,05

-19,87776

402	28375971R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; označení: S; OH = 20 kg/m ³ ; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa; RtF: E	m ³	-2,98166	2 254,62	-6 722,51
-----	-----------	---	----------------	----------	----------	-----------

skladba S 7 : -((0,02+0,04)/2*4,93*19,2*1,05)

-2,98166

404	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%	-440,56920	1,94	-854,70
-----	--------------	---	---	------------	------	---------

Ceny z položek s pořadovými čísly :

4, 5 :

Součet : -440,56920

-440,56920

Díl 721	Vnitřní kanalizace					-6 022,12
410	721234111RT1	Střešní vtoky z PP se svislým odtokem a živičným límcem v provedení pro pochůzná střešy, s izolační svorkou 148x148mm/137x137mm, D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu	kus	-2,00000	3 011,06	-6 022,12

-2,0

-2,00000

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333** „ZŠ Hamry – stavební úpravy“
 1002421/26 ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.23 - Záměna střešní fólie nástavby a doplnění ma

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAH A a.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			131 842,28
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			131 842,28

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	131 842,28 CZK
Základní DPH	21 %	27 686,88 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **159 529,16 CZK**

V

dne

05.06.2024



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1002421/2 6	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.23 - Záměna střešní fólie nástavby a doplnění materiálů	0,00	131 842,28	27 686,88	159 529,16	100,00
SO 01-1	Stavební řešení - budova Hamry	0,00	131 842,28	27 686,88	159 529,16	100,00
1	projektový	0,00	211 474,38	44 409,62	255 884,00	160,40
SO 01- 903	MP	0,00	-79 632,10	-16 722,74	-96 354,84	-60,40
Celkem za stavbu		0,00	131 842,28	27 686,88	159 529,16	100,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
712	Povlakové krytiny	PSV			50 170,30	38,05
713	Izolace tepelné	PSV			44 992,32	34,13
721	Vnitřní kanalizace	PSV			3 377,88	2,56
762	Konstrukce tesařské	PSV			33 301,78	25,26
Cena celkem					131 842,28	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/26	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.23 - Záměna střešní fólie nástavby a doplnění materiálů
C:	SO 01-1	Stavební řešení - budova Hamry
C:	1	projektový

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 712	Povlakové krytiny					78 868,66
134	712378005R00	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	112,38000	198,88	22 350,13

Úprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

skladba S7 - doplnění dle skutečné výměry :

obvod střechy : 20,5*2+4,38*2

49,76000

střešní žlab : 20,5*4

82,00000

-19,38

-19,38000

135	712378008R00	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií pásek, RŠ 50 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	112,38000	162,01	18 206,68
-----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

Úprava délky a připevnění pásku natloukacími hmoždinkami včetně dodávky pásku.

skladba S7 - doplnění dle skutečné výměry :

obvod střechy : 20,5*2+4,38*2

49,76000

střešní žlab : 20,5*4

82,00000

-19,38

-19,38000

3	283220012R	Fólie hydroizolační PVC-P, DEKPLAN 76 tl. 1,5 mm, střešní,	m2	103,25850	342,50	35 366,04
---	------------	--	----	-----------	--------	-----------

skladba S 7 - záměna materiálu : (4,38*20,5*1,15)

103,25850

142	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	759,22850	3,88	2 945,81
-----	--------------	---	---	-----------	------	----------

Ceny z položek s pořadovými čísly

1, 2, 3 :

Součet : 759,22850

759,22850

Díl 713	Izolace tepelné					89 903,94
398	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	10,25000	194,04	1 988,91

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.

doizolování atiky : 20,5*0,5

10,25000

401	28375704R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa; RtF: E	m3	5,38125	1 878,20	10 107,06
-----	-----------	---	----	---------	----------	-----------

doizolování atiky : 10,25*0,5*1,05

5,38125

7	28375705R	Deska izolační EPS 150, Isover stabilizovaná	m3	19,87776	3 310,00	65 795,39
---	-----------	--	----	----------	----------	-----------

skladba S 7 - záměna materiálu : 0,2*4,93*19,2*1,05

19,87776

8	28375972R	Deska spádová EPS 150 BACHL	m3	2,98166	3 455,00	10 301,64
---	-----------	-----------------------------	----	---------	----------	-----------

skladba S 7 - záměna materiálu : ((0,02+0,04)/2*4,93*19,2*1,05)

2,98166

404	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%	881,93000	1,94	1 710,94
-----	--------------	---	---	-----------	------	----------

Ceny z položek s pořadovými čísly :

5, 6, 7, 8 :

Součet : 881,93000

881,93000

Díl 721	Vnitřní kanalizace					9 400,00
----------------	---------------------------	--	--	--	--	-----------------

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/26	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.23 - Záměna střešní fólie nástavby a doplnění materiálů
C:	SO 01-1	Stavební řešení - budova Hamry
C:	1	projektový

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

10	721231113RT4	Vtok střešní TW v povlakové krytině, zateplená střecha, výška izolace 220 mm, průměr 75 - 125 mm	kus	2,00000	4 700,00	9 400,00
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------

2,0

2,00000

Díl 762	Konstrukce tesařské	33 301,78
----------------	----------------------------	------------------

11	762441122R00	Montáž obložení atiky z desek na bázi dřeva, 2 vrstvy, šroubováním	m2	14,63000	376,50	5 508,20
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

$((4,38*2+20,5)*0,5)$

14,63000

12	60623355R	Překližka vodovzd. břiza multi tl. 21 mm j. BB/CP,	m2	16,82450	1 596,00	26 851,90
----	-----------	--	----	----------	----------	-----------

$((4,38*2+20,5)*0,5)*1,15$

16,82450

393	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	%	323,60100	2,91	941,68
-----	--------------	---	---	-----------	------	--------

Ceny z položek s pořadovými čísly :

11, 12 :

Součet : 323,60100

323,60100

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/26	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.23 - Záměna střešní fólie nástavby a doplnění materiálů
C:	SO 01-1	Stavební řešení - budova Hamry
C:	SO 01-903	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 712	Povlakové krytiny	-28 698,36
----------------	--------------------------	-------------------

139	28322017R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 960 g/m ² ; PVC-P, skelná výztuž; $\mu = 15\,000,0$	m ²	-103,25850	218,28	-22 539,27
-----	-----------	--	----------------	------------	--------	------------

skladba S 7 - záměna materiálu : -(4,38*20,5*1,15)

-103,25850

140	28375983R	klín atikový pěnový polystyren; š = 150,0 mm; v = 150 mm; l = 1 000 mm	m	-49,93800	101,87	-5 087,18
-----	-----------	--	---	-----------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 137 : -47,56000

-47,56000

Koeficient : 0,05

-2,37800

142	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-276,26450	3,88	-1 071,91
-----	--------------	---	---	------------	------	-----------

Ceny z položek s pořadovými čísly :

1, 2 :

Součet : -276,26450

-276,26450

Díl 713	Izolace tepelné	-44 911,62
----------------	------------------------	-------------------

401	28375704R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m ³ ; $\lambda = 0,037$ W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa; RfF: E	m ³	-19,87776	1 878,20	-37 334,41
-----	-----------	---	----------------	-----------	----------	------------

skladba S 7 : -0,2*4,93*19,2*1,05

-19,87776

402	28375971R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; označení: S; OH = 20 kg/m ³ ; $\lambda = 0,037$ W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa; RfF: E	m ³	-2,98166	2 254,62	-6 722,51
-----	-----------	--	----------------	----------	----------	-----------

skladba S 7 : -((0,02+0,04)/2*4,93*19,2*1,05)

-2,98166

404	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%	-440,56920	1,94	-854,70
-----	--------------	---	---	------------	------	---------

Ceny z položek s pořadovými čísly :

4, 5 :

Součet : -440,56920

-440,56920

Díl 721	Vnitřní kanalizace	-6 022,12
----------------	---------------------------	------------------

410	721234111RT1	Střešní vtoky z PP se svislým odtokem a živičným límcem v provedení pro pochůzní střechy, s izolační svorkou 148x148mm/137x137mm, D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu	kus	-2,00000	3 011,06	-6 022,12
-----	--------------	---	-----	----------	----------	-----------

-2,0

-2,00000

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333 „ZŠ Hamry – stavební úpravy“**
 1 projektový

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAHA a.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			211 474,38
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			211 474,38


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	211 474,38 CZK
Základní DPH	21 %	44 409,62 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **255 884,00 CZK**


V

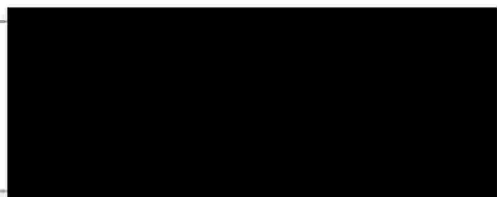

Za zhotovitele

dne

05.06.2024



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
712	Povlakové krytiny	PSV			78 868,66	37,29
713	Izolace tepelné	PSV			89 903,94	42,51
721	Vnitřní kanalizace	PSV			9 400,00	4,44
762	Konstrukce tesařské	PSV			33 301,78	15,75
Cena celkem					211 474,38	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
C:	SO 01-1	Stavební řešení - budova Hamry
C:	1	projektový

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 712	Povlakové krytiny	78 868,66
----------------	--------------------------	------------------

134	712378005R00	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	112,38000	198,88	22 350,13
-----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

Úprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

skladba S7 - doplnění dle skutečné výměry :

obvod střechy : 20,5*2+4,38*2

49,76000

střešní žlab : 20,5*4

82,00000

-19,38

-19,38000

135	712378008R00	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií pásek, RŠ 50 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	112,38000	162,01	18 206,68
-----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

Úprava délky a připevnění pásku natloukacími hmoždinkami včetně dodávky pásku.

skladba S7 - doplnění dle skutečné výměry :

obvod střechy : 20,5*2+4,38*2

49,76000

střešní žlab : 20,5*4

82,00000

-19,38

-19,38000

3	283220012R	Fólie hydroizolační PVC-P, DEKPLAN 76 tl. 1,5 mm, střešní,	m2	103,25850	342,50	35 366,04
---	------------	--	----	-----------	--------	-----------

skladba S 7 - záměna materiálu : (4,38*20,5*1,15)

103,25850

142	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	759,22850	3,88	2 945,81
-----	--------------	---	---	-----------	------	----------

Ceny z položek s pořadovými čísly :

1, 2, 3 :

Součet : 759,22850

759,22850

Díl 713	Izolace tepelné	89 903,94
----------------	------------------------	------------------

398	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	10,25000	194,04	1 988,91
-----	--------------	-------------------------------------	----	----------	--------	----------

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.

doizolování atiky : 20,5*0,5

10,25000

401	28375704R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa; RtF: E	m3	5,38125	1 878,20	10 107,06
-----	-----------	---	----	---------	----------	-----------

doizolování atiky : 10,25*0,5*1,05

5,38125

7	28375705R	Deska izolační EPS 150, Isover stabilizovaná	m3	19,87776	3 310,00	65 795,39
---	-----------	--	----	----------	----------	-----------

skladba S 7 - záměna materiálu : 0,2*4,93*19,2*1,05

19,87776

8	28375972R	Deska spádová EPS 150 BACHL	m3	2,98166	3 455,00	10 301,64
---	-----------	-----------------------------	----	---------	----------	-----------

skladba S 7 - záměna materiálu : ((0,02+0,04)/2*4,93*19,2*1,05)

2,98166

404	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%	881,93000	1,94	1 710,94
-----	--------------	---	---	-----------	------	----------

Ceny z položek s pořadovými čísly :

5, 6, 7, 8 :

Součet : 881,93000

881,93000

Díl 721	Vnitřní kanalizace	9 400,00
----------------	---------------------------	-----------------

10	721231113RT4	Vtok střešní TW v povlakové krytině, zateplená střecha, výška izolace 220 mm, průměr 75 - 125 mm	kus	2,00000	4 700,00	9 400,00
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
C:	SO 01-1	Stavební řešení - budova Hamry
C:	1	projektový

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

2,0

2,00000

Díl 762	Konstrukce tesařské					33 301,78
11	762441122R00	Montáž obložení atiky z desek na bázi dřeva, 2 vrstvy, šroubováním	m2	14,63000	376,50	5 508,20
	((4,38*2+20,5)*0,5)			14,63000		
12	60623355R	Překlíčka vodovzd. bříza multi tl. 21 mm j. BB/CP,	m2	16,82450	1 596,00	26 851,90
	((4,38*2+20,5)*0,5)*1,15			16,82450		
393	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	%	323,60100	2,91	941,68

Ceny z položek s pořadovými čísly :

11, 12 :

Součet : 323,60100

323,60100