

SMLOUVA O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: podíl JČK č. ú. 199783072/0300

dotace SFDI: 2006-3126231/0710 – investice

dotace SFDI: 3009-3126231/0710 – neinvestice

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Bc. Pavla Pulcová, investiční technik ODSH, tel. č. [REDACTED]

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

QM-4C, s.r.o., nám. Soukenné 669/2a, 460 01 Liberec, IČO: 09686380

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Ing. Jan Hesoun, tel. [REDACTED]

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu. 1091107720/5500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze oddíl B

ve vložce 1006

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Petr Škvařil - prokurista

tel. č. +420 [REDACTED]

Martin Lukas - prokurista

tel. č. +420 [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Pavel Dvořáček

tel. č. +420 [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Ing. Michal Talpa tel. č. [REDACTED]


Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Miloš David tel. č. +420 [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Borek Růžek tel. č. tel. č. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)



Preamble

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 30. 4. 2024 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

„Oprava a modernizace komunikací SFDI 2024 – okres Písek.“

II. Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. dopravně inženýrská opatření, zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, skládkovné apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby (dále jen „Dílo“).
2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle příslušných projektových dokumentací zavazuje k provedení následujícího díla, členěného na tyto části:
 - **Modernizace silnice III/1215 Stražovice** podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice III/1215 Stražovice“ vypracované Ing. Rudolfem Peštou, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
 - **Modernizace silnice III/00418 Touškov** podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice III/00418 Touškov“ vypracované Ing. Rudolfem Peštou, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
 - **Modernizace silnice III/10557 Svatkovice** podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice III/10557 Svatkovice“ vypracované Ing. Rudolfem Peštou, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
 - **Modernizace silnice III/1756 Mišovice** podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice III/1756 Mišovice“ vypracované Ing. Rudolfem Peštou, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
 - **Modernizace silnice III/0194 Ráztely** podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice III/0194 Ráztely“ vypracované Ing. Rudolfem Peštou, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
3. Místo stavby: silnice, resp. Jejich části, tak jak jsou uvedeny v příslušných projektových dokumentacích.
4. Smluvní strany sjednávají, že Dílo může být prováděno po částech, tj. Dílo může být zhotovitelem předáváno a objednatel přebíráno po částech s ohledem na termín zahájení jeho realizace, který přímo souvisí a je závislý na výroku rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objízdky vydané silničním správním úřadem podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Skutečnost, zda Dílo bude prováděno a přebíráno po částech a v jakém rozsahu, bude určeno v zápise o předání staveniště díla nebo části díla.
5. Druh výstavby: investiční/neinvestiční charakter.
6. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec projektové, resp. zadávací dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení, které bude případně nutné realizovat v souvislosti s dokončením díla na základě požadavku objednatele, rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
7. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen Dílo) provede podle platných českých technických norem, evropských a mezinárodních norem, v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy



a podle platných TP, TKP a dalších předpisů uvedených v systému jakosti MD ČR v platném znění souvisejících s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi a dále obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je – li v PDPS definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a při realizaci stavby může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

8. Součástí díla je též zhotovení zejména dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení veškerých potřebných geodetických prací.
9. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.
10. Pro DTM zhotovitel objednateli předá vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby (nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje), obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 1, 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM (aktuální verze 1.4.2). Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění díla, resp. jeho části specifikované v čl. II, odst. 2 (dále jen „Části“) bude určen objednatelem písemným pokynem, zaslaným datovou schránkou nebo e – mailem osobě určené k vedení stavby, uvedené v záhlaví této smlouvy o Dílo. Dílo, resp. jeho Části, budou zhotoviteli objednatelem předávány zápisem o předání staveniště tak, aby mohl plnit bezodkladně své závazky z této smlouvy, a to v návaznosti na vydání rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky vydané silničním správním úřadem podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

b) Termín, pro dokončení Částí ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku, je stanoven takto:

- **Modernizace silnice III/1215 Stražovice do 18 kalendářních dnů.**

- Při realizaci stavebního objektu SO 101 musí zhotovitel zajistit pro autobusovou dopravu ranní průjezd stavbou do 6:30 hod.

- **Modernizace silnice III/00418 Touškov do 18 kalendářních dnů.**

- Z důvodu koordinace s ostatními akcemi v daném území je realizace této části nutná v době letních prázdnin 1.7.2024 – 31.8.2024. Zhotovitel je oprávněn realizovat stavební práce mimo stanovený termín pouze v případě, vyskytnou-li se skutečnosti, které zhotovitel nemohl s vynaložením potřebného úsilí ovlivnit anebo změnit a tyto skutečnosti brání v provedení díla v daném termínu (např. zhotoviteli nebude udělena ve sjednaném období uzavírka předmětné části silnice, ačkoli o ni řádně a včas požádal). Nedodržení stanoveného termínu je zhotovitel povinen objednateli v dostatečném předstihu oznámit.
- Z důvodu, že není možnost zajištění objížděné trasy je zhotovitel stavby povinen zajistit pro autobusovou dopravu ranní (cca 7:30 hod.) a odpolední (cca 17:00 hod.) průjezd stavbou.

- **Modernizace silnice III/10557 Svatkovice do 13 kalendářních dnů.**

- **Modernizace silnice III/1756 Mišovice do 18 kalendářních dnů.**



- Z důvodu obslužnosti a objízdné trasy nemůže být tato část současně realizována s částí Modernizace silnice III/0194 Ráztely a s částí z okresu Strakonice Rekonstrukce silnice II/175 Blatná, průtah – Skaličany, průtah.


• **Modernizace silnice III/0194 Ráztely do 18 kalendářních dnů.**

- Z důvodu obslužnosti a objízdné trasy nemůže být tato část současně realizována s částí Modernizace silnice III/1756 Mišovice a s částí z okresu Strakonice Rekonstrukce silnice II/175 Blatná, průtah – Skaličany, průtah.

ode dne předání a převzetí staveniště, přičemž v tomto termínu musí být prokázána způsobilost díla nebo jeho Části sloužit svému účelu úplným dokončením stavebních prací a Dílo nebo jeho Část musí být způsobilá k zavedení předčasného užívání nebo zkušebního provozu, v tomto termínu musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné pro zavedení zkušebního provozu nebo předčasného užívání díla nebo jeho Části.

c) Termín pro dokončení díla pro kolaudaci spojený s předáním kompletní dokladové části objednateli (veškeré doklady a podklady, např. geodetická zaměření, geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené v souvislosti se stavbou, které dosud nebyly předány objednateli v souvislosti se splněním povinnosti dle odstavce b) tohoto článku smlouvy a jsou nezbytné pro kolaudaci a finanční vypořádání obou stran): do 30 kalendářních dnů ode dne dokončení díla nebo jeho Části.

2. Dílo nebo jeho Část předané v termínu dle odst. 1 písm. c) této smlouvy zhotovitelem musí být provedeno tak, aby získalo kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, případně aby mohlo být příslušnému stavebnímu úřadu oznámeno jejich dokončení. K tomuto dni musí být inženýrské sítě a další stavební objekty v majetku třetích osob protokolárně předány a převzaty správcem, resp. vlastníkem.
3. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést Dílo nebo jeho Část řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla nebo jeho části a současně mu oznámit termín, kdy bude protokolárně předáno.
4. Zhotovitel předá objednateli dokončené Dílo nebo jeho Části samostatným předávacím protokolem.
5. Termín předání a převzetí díla nebo jeho Části dle čl. III. odst. 1 písm. b) a c) této smlouvy může být prodloužen za podmínek stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to vyplyne – li to z požadavku objednatele na provedení prací nad rámec této smlouvy o Dílo ve smyslu čl. II odst. 6, třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla nebo jeho Části, nebo dojde-li k přerušení nebo zpomalení prací zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých klimatických podmínek anebo vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran; smluvní strany jsou povinny se bezodkladně (tzn. nejdéle do 3 pracovních dní ode dne jejího vzniku nebo ode dne, kdy byla známa) vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat. Doba prodloužení bude odpovídat počtu dní, kdy nebylo možné práce objektivně konat z důvodů v tomto odstavci dříve uvedených.
Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění díla. O tom, v jaké dny byly v průběhu stavebních prací nevhodné klimatické podmínky s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska stavebního a technického dozoru stavebníka, které bude učiněno na základě záznamů provedených ve stavebním deníku anebo dat získaných z Českého hydrometeorologického úřadu.
6. V případě, že je realizace díla nebo jeho Části přerušena na základě písemného pokynu objednatele z důvodu nařízené technologické přestávky v zimním období z důvodu nepříznivých



klimatických podmínek, neběží po tuto dobu lhůty pro dokončení díla nebo jeho Části dle čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy nebo předání kompletní dokladové části dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy. Běh těchto lhůt se obnoví na základě písemného pokynu objednatele, kterým dá pokyn k ukončení technologické přestávky a pokračování ve stavebních pracích nebo pořízení dokladové části stavby nebo její části. O tom, že nastaly klimatické podmínky pro zimní technologickou přestávku s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska stavebního a technického dozoru stavebníka.

Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění díla.

IV. Cena za Dílo

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice III/1215 Stražovice	5.150.425,48 Kč	1.081.589,35 Kč	6.232.014,83 Kč
Modernizace silnice III/00418 Touškov	4.173.807,05 Kč	876.499,48 Kč	5.050.306,53 Kč
Modernizace silnice III/10557 Svatkovice	3.526.426,25 Kč	740.549,51 Kč	4.266.975,76 Kč
Modernizace silnice III/1756 Mišovice	3.202.744,36 Kč	672.576,32 Kč	3.875.320,68 Kč
Modernizace silnice III/0194 Ráztely	4.937.278,80 Kč	1.036.828,55 Kč	5.974.107,35 Kč
Celkem	20.990.681,94 Kč	4.408.043,21 Kč	25.398.725,15 Kč

- Dílo je zadáno podle nabídkového rozpočtu a v důsledku toho nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za Dílo, ani mají – li rozsah nebo nákladnost práce za následek jeho překročení. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených zákonem a v této smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění se započtením veškerých budoucích nákladů a rizik souvisejících např. s inflací nebo zvyšováním cen stavebních materiálů anebo prací. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst 2 občanského zákoníku, které nastanou po uzavření této smlouvy o Dílo.
- Změna sjednané ceny je možná pouze
 - pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu, případně pokud objednatel požaduje provedení dalších prací nad rámec sjednaného rozsahu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
- Způsob sjednání změny ceny



- a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje).
 - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny v případě, že změna bude navržena nebo odsouhlasena objednatelem a schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje)
 - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím stavebního a technického dozoru stavebníka, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny do 3 pracovních dnů poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
6. Cena díla se určuje odkazem na skutečný rozsah práce a její hodnotu nebo hodnotu použitých věcí a výši dalších nákladů, v souvislosti s tím, vyúčtuje zhotovitel na žádost objednatele dosavadní postup prací, jakož i dosud vynaložené náklady.
7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
- 7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.
- 7.2. Vícepráce budou oceněny takto
Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného stavebním a technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Odsouhlasení nabídkových cen víceprací bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. V případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nelze ocenit podle tohoto odstavce budou použity ceny v místě a čase obvyklé.
- 7.3. Méněpráce budou oceněny takto
Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného stavebním a technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
- 7.4. Smluvní strany se dohodly, že vícepracemi ve smyslu této smlouvy mohou být i práce spočívající v opravách poškození nebo opotřebení díla, k němuž dojde v průběhu předčasného užívání, pokud bylo způsobeno třetími osobami. Smluvní strany však berou na vědomí, že objednatel je oprávněn zajistit opravy takového poškození či opotřebení rovněž sám nebo osobou odlišnou od zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje do 30ti dnů po podpisu této smlouvy o Dílo předložit objednateli harmonogram finančního plnění s rozpisem maximálních měsíčních částek, které budou fakturovány po dobu provádění stavebních prací dle této smlouvy. K datu 31.8. každého roku, kdy bude stavba prováděna, provede zhotovitel upřesnění harmonogramu finančního plnění a konkretizuje maximální finanční částky k fakturaci k jednotlivým částem pro měsíce září až prosinec daného roku a toto upřesnění objednateli bezodkladně předloží. Finanční částky, které zhotovitel uvede v upřesnění harmonogramu finančního plnění nelze překročit, tzn. zhotovitel není oprávněn fakturovat částky převyšující částky stanovené v upřesněném harmonogramu finančního plnění, leda by k tomu dal objednatel předem písemný souhlas, případně by si Dílo vyžádalo vícepráce nad rámec smlouvy o Dílo.

V. Platební podmínky




1. Fakturace bude prováděna **jedenkrát za měsíc** dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce na každou samostatnou Část.
Daňový doklad musí být doložen listinami (např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je zadavatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do **14 dnů** ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu. Současně s předáním daňového dokladu předá zhotovitel objednateli soupis provedených prací v elektronické formě.
2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny. Doručení daňového dokladu se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
3. Stavební či montážní práce jsou prováděny **výlučně v rámci veřejnoprávní činnosti**. Dodavatel je povinen **vystavit fakturu v běžném režimu DPH**, tzn. daňový doklad včetně DPH a zajistit odvod DPH na místně příslušný Finanční úřad.
4. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č. 1091107720/5500 s následující identifikací platby:
Variabilní symbol: 43005560 (DIČ zhotovitele bez CZ)
Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ)
Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1
Konstantní symbol: 1148
Pokud by se zhotovitel nacházel v insolvenčním řízení, je povinen o takové skutečnosti bez odkladu informovat objednatele.
5. Splatnost daňového dokladu bude **do 30 kalendářních dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI. této smlouvy).
7. Skutečně provedené práce budou hrazeny (po odsouhlasení všech položek stavebním a technickým dozorem stavebníka) do výše 90% ceny Částí vč. DPH. 10% ceny vč. DPH bude sloužit jako pozastávka, kdy výše této pozastávky bude uvedena na závěrečné faktuře (příp. fakturách) dílčí části. Úhrada 10% pozastávky bude hrazena následovně:
 - Po předání a převzetí díla nebo jeho Části dle článku VIII bod 2 písm. a) této smlouvy bude uhrazena část ve výši 5 % na základě žádosti předložené zhotovitelem;
 - Zbývajících 5 % bude uhrazeno po předání a převzetí díla dle článku VIII bod 2 písm. c) této smlouvy o Dílo na základě žádosti předložené zhotovitelem.Pokud bude jednotlivá Část jako celek převzata bez vad a nedodělků včetně kompletní dokladové části (veškeré doklady a podklady, např. geodetická zaměření, geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené v souvislosti se stavbou), bude hrazeno v plné výši.
8. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách musí být vyčíslena DPH.
9. Bude-li uzavřen finanční dodatek k této smlouvě o Dílo, je zhotovitel povinen provádět oddělenou fakturaci tohoto dodatku. Ustanovení odstavce 1 a odstavce 7 tohoto článku se použijí obdobně. V případě uzavření dodatku v souhrnné záporné hodnotě bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno na základě oboustranné dohody, která bude součástí tohoto dodatku.
10. Na fakturách bude uvedeno logo poskytovatele dotace, kdy vizuální podobu tohoto loga předá objednatel zhotoviteli při předání staveniště (nejpozději před první fakturací).



VI. Způsob provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2589 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon).
4. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na výzvu objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů, předchozí věta zde platí obdobně. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla nebo jeho Části soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního a technického dozoru stavebníka či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, stavebního a technického dozoru stavebníka či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo stavební a technický dozor stavebníka nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle nebo jeho Části pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla nebo jeho Části.
6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Objednatel a stavební a technický dozor stavebníka (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku. V případě povinnosti vyplývající ze zákona, je zhotovitel povinen vést elektronický stavební deník.
8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo autorského dozoru, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě stavební a technický dozor stavebníka během něho sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla nebo jeho Části. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla nebo jeho Části při jeho provádění ve stupni – před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly a provádění veškerých zkoušek prokazujících jinak splnění normových




požadavků díla s třídním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

12. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele – stavební technický dozor stavebníka pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla nebo jeho Části. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany stavebního a technického dozoru stavebníka nese zhotovitel a stavební a technický dozor stavebníka je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit stavebnímu a technickému dozoru stavebníka do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh realizace díla nebo jeho Části nebo znemožňují provedení díla nebo jeho Části dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu díla nebo jeho Části, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
14. Zhotovitel je povinen v době realizace díla nebo jeho Části umožnit vjezd zemědělské techniky na zemědělsky obhospodařované pozemky v území dotčeném stavbou.
15. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání díla nebo jeho Části nebo zkušební provoz (podle § 123, §124 stavebního zákona) a uzavřít s objednatелеm dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání díla nebo jeho Části nebo zkušebního provozu.
16. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi dle PD a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo ochránit, aby v průběhu provádění nedošlo k jejich poškození.
17. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho podzhotoviteli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají.
18. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo stavebnímu a technickému dozoru stavebníka kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto díla nebo jeho Části.

VII. Předání staveniště

1. Vzhledem k tomu, že Dílo může být plněno po částech, sjednávají smluvní strany, že jednotlivé Části budou zhotoviteli objednatelem předávány k provedení díla tak, aby mohl plnit bezodkladně své závazky z této smlouvy, tj. budou zhotoviteli předávány buď bezprostředně před vydáním rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objíždky podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, v době probíhajícího správního řízení anebo bez zbytečného odkladu poté, co bude rozhodnutí vydáno. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. Vydání rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objíždky podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje zhotovitel v rámci realizace díla, který informuje bezodkladně objednatele o probíhajícím správním řízení a vydání rozhodnutí.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV., odst. 1. této smlouvy.
3. Pravomocné stavební povolení (je-li vydáno), popř. další rozhodnutí správních orgánů vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
4. Další paré projektové dokumentace budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit

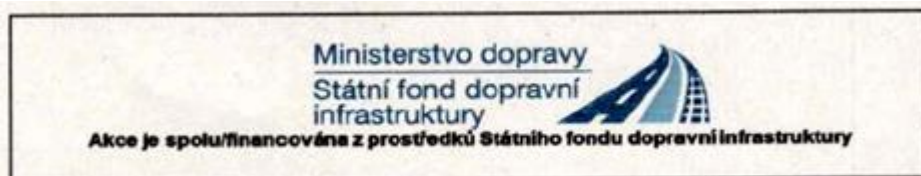

veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění díla nebo jeho Části dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění.

VIII. Předání a převzetí díla


1. Dílo nebo jeho Část je provedeno, je-li dokončeno a předáno Dílo nebo jeho Část se považuje za dokončené, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo nebo jeho Část je předáno podpisem zápisu o předání a převzetí na každou část dle čl. VIII odst. 2 tohoto článku. Dílo nebo jeho Část bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem zhotovitele, stavebním a technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápisu se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla nebo jeho Části a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést na náklady zhotovitele prostřednictvím třetí osoby. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
2. Zápis o předání a převzetí má tři části, přičemž každá z těchto částí může být podepsána k jinému datu:
 - a) Zápis o předání a převzetí díla nebo jeho Části ve stavu, v němž je prokázána jeho způsobilost sloužit svému účelu ve smyslu čl. III odst. 1 písm. b) této smlouvy.
 - b) Zápis o předání a převzetí díla nebo jeho Části ke kolaudaci, resp. k ohlášení o ukončení stavby dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy.
 - c) Zápis o předání a převzetí díla ke konečnému finančnímu vypořádání stavby. K předání a převzetí díla ve smyslu tohoto písmena může dojít nejdříve po dni, v němž nabude účinnosti dodatek ke smlouvě, kterým bylo vyřešeno konečné finanční vypořádání díla. Doba ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla nebo jeho části ke kolaudaci díla dle písm. b) tohoto odstavce smlouvy do doby podpisu zápisu o předání a převzetí díla ke konečnému finančnímu vypořádání díla se nezapočítává do lhůty pro provedení díla jako celku podle ust. čl. III této smlouvy (součet lhůty uvedené v čl. III odst. 1 písm. b) a c) celkem).
3. Řádné provedení díla resp. jeho Částí bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, vyžadovaných k řádnému dokončení díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel a stavební a technický dozor stavebníka, včas a ve vhodnou dobu pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele a stavebního a technického dozoru stavebníka včetně souvisejících nákladů.
4. Převzetím díla nebo jeho části nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na věci.
5. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel nejpozději před samotným zahájením likvidace, o čemž bude vyhotoven písemný zápis a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.
6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí dokončeného díla nebo jeho Části pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení do provozu ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, zároveň se smluvní strany dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 30 dní, umožňují – li to klimatické podmínky.
7. Zhotovitel odpovídá za faktické vady a právní a vady v dokladech nutných pro užívání věci, které má Dílo v době předání.



8. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 15 kalendářní dnů předem, kdy bude Dílo nebo jeho Část připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla nebo jeho Části, že Dílo nebo jeho Část je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že Dílo nebo jeho Část není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla nebo jeho Části, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
10. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání ve vhodném termínu a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla nebo jeho Části, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné předání díla nebo jeho Části.
12. Nejpozději do termínu předání a převzetí díla podle čl. VIII odst. 2 písm. c) této smlouvy dodá zhotovitel objednateli mimo dokladů vyžadovaných ke kolaudaci také všechny další doklady pořízené v průběhu realizace a po dokončení díla, s ním související, včetně oddělovacích geometrických plánů.
13. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby nebo její části, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.
14. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu, z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání díla nebo jeho Části, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie vpředu uvedených rozhodnutí.


IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje na uvedené Dílo nebo jeho Část záruku po dobu 60 měsíců.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla nebo jeho Části postupem podle čl. VIII, odst. 2 písm. b) bez vad a nedodělků.
4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení o reklamaci odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I Smluvní strany. V oznámení o reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámení o reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
6. V případě objednatelem uplatněné vady je zhotovitel povinen do 5 dní od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápisu bude popsán rozsah vady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
7. Práce na odstranění reklamovaných vad budou zhotovitelem zahájeny do 10 dní v případě vážné vady, jinak do 30 dní po obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
8. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených v odstavci 7. tohoto článku smlouvy, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
9. V případě nesplnění povinností podle odstavce 6. a 7. a 8. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

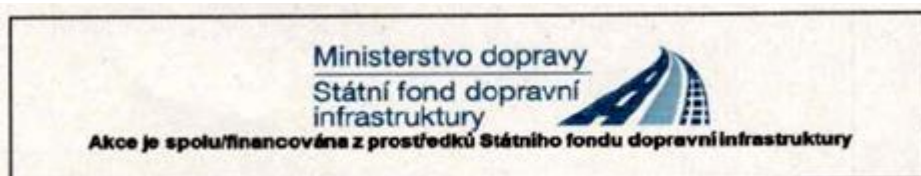

X. Zvláštní ujednání

1. Přílohou této smlouvy o Dílo jsou následující dokumenty:
 - Oceněný výkaz výměr podepsaný a ořazítovaný zhotovitelem
2. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele.
3. Pokud budou součástí díla nebo jeho Části přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel koordinaci prací spojených s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
4. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
5. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (dle ust. § 16 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů).
7. Dále je zhotovitel povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby nebo její části, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb.).
8. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 8, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a v této souvislosti prohlašuje, že souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel dále souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atp.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.
10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2034, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, SFDI, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů veřejné správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat Nařízení Rady EU č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině ve znění Nařízení Rady EU 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, a to zejména článek 5k odst. 1 tohoto nařízení včetně zajištění jeho splnění u okruhu všech subjektů podléhajících se na provádění tohoto díla. Porušení této povinnosti zakládá právo objednatele odstoupit od smlouvy, nebude-li po písemném upozornění ve stanovené lhůtě sjednána náprava.

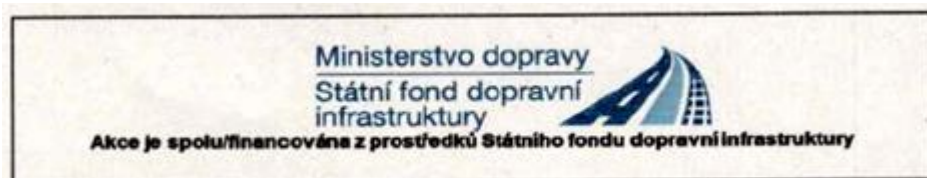


12. Tato zakázka je financována/spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že Dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V odst. 7 této smlouvy) a následně přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku k jejich jednostrannému započtení na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním povinností vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do předešlého stavu a není – li to možné, nahradit škodu v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění díla tak, aby škodám předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen provést pasportizaci újmou ohrožených věcí před započtením díla a dále s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě v důsledku provádění díla nedošlo.
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí.
6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel předá ke dni podpisu smlouvy objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních ustanovení), a to ve výši 1 800 000 Kč s minimální platností po dobu provádění díla jako celku, včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, Dílo nedokončí řádně a včas, resp. Dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1. této smlouvy, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího částečného čerpání či úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.
2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla.
3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. XI. odst. 1. této smlouvy.
4. Nejpozději dnem předání a převzetí poslední části díla bez vad a nedodělků předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 700 000 Kč. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby poslední převzaté části modernizované (opravované)

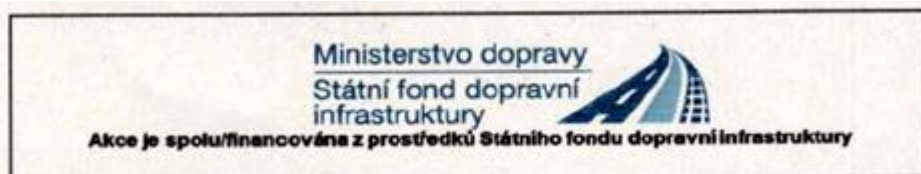

silnice na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 25 000 000,- Kč, jedná se o podmínku uzavření smlouvy o Dílo.

XIII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel nepřevzme staveniště dle čl. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení s převzetím staveniště pro každou jednotlivou Část smluvní pokutu ve výši **20. 000,-- Kč**.
2. Jestliže zhotovitel nedokončí stavební práce včetně předání podkladů pro každou jednotlivou Část v rozsahu a termínu sjednaném v čl. III. odst. 1 písm. b) této smlouvy, zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši **20. 000,-- Kč**.
3. Jestliže zhotovitel nesplní termín pro dokončení díla nebo jeho Části pro kolaudaci spojený s předáním kompletní dokladové části objednateli dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši **20. 000,-- Kč**.
4. Platby uvedené v odst. 1–3 tohoto článku nezbavují zhotovitele jeho povinnosti práce a Dílo nebo jeho Část dokončit ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
5. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost podle čl. VI odst. 17. až 18, čl. IX odst. 6 a 7, čl. X odst. 11 a dále povinnost stanovenou v čl. XII odst. 1, 2 a 4 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **20. 000,- Kč** za každé jednotlivé porušení.
6. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla nebo jeho Části je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **15. 000,-- Kč** za každý den prodlení.
7. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla nebo porušením povinností ze strany zhotovitele sjednaných v této smlouvě.
8. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně objednatele.
9. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě (max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla včetně DPH.
10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
11. Každou smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit na základě písemné výzvy učiněné objednatelem, přičemž objednatelem bude vystaven samostatný daňový doklad, v němž bude smluvní pokuta zhotoviteli fakturována. Pokud zhotovitel smluvní pokutu na písemnou výzvu objednatele neuhradí, je objednatel oprávněn přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení k jejímu započtení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu.
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli a realizační dokumentaci stavby, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami formou číslovaných dodatků.



4. Strany smlouvy berou na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Objednatel přejímá závazek zveřejnění smlouvy.
6. Uzávěření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 623/2024/RK-90 ze dne 16.5.2024.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha oceněný výkaz výměr.
8. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronicky podepsaný obraz smlouvy má platnost originálu.
9. Smlouva obsahuje 15 stran textu.

V Českých Budějovicích dne

V Praze dne

z a o b j e d n a t e l e :

Elektronický podpis: 11.7.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: MUDr. Martin Kuba
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 9.1.2025 14:11 +01:00

.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

z a z h o t o v i t e l e :

Petr
Škvařil
Digitálně
podepsal Petr
Škvařil
Datum:
2024.06.26
09:06:55 +02'00'

.....
Petr Škvařil
Prokurista PORR a.s.

Martin
Lukas
Digitálně podepsal
Martin Lukas
Datum: 2024.06.26
09:36:39 +02'00'

.....
Martin Lukas
Prokurista PORR a.s.



Kód: PI_III/0194
Stavba: Modernizace silnice III/0194 Ráztely

Kód: PI_III/0194

Stavba: Modernizace silnice III/0194 Ráztely

KSO:
Misto: III/0194 km 0,700-3,183

CC-CZ:
Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel:
Krajský úřad Jihočeského kraje

IC:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IC: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
DlČ: CZ70971641

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta, tel. [redacted]

IC:
DIČ:

Poznámka: [REDACTED]
doba realizace 18 kalendářních dnů

Cena bez DPH	4.937.278,80
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4.937.278,80	1.036.828,55
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	5.974.107,35
------------	---	-----	--------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis: _____ Razlíko _____ Datum a podpis: _____ Razlíko _____

Obidnávateľ	Uchazeč
-------------	---------

Datum a podpis: Razliko Datum a podpis: Razliko

Kód: PI_III/0194

Stavba: Modernizace silnice III/0194 Ráztely

Misto: III/0194 km 0,700-3,183

Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant: Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: _____ Zpracovatel: _____

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4.937.278,80	5.974.107,35
PI_III/0194-01	SO 101 Modernizace silnice III/0194 Ráztely	1.825.100,47	2.208.371,57
PI_III/0194-02	SO 102 Modernizace silnice III/0194 Ráztely	981.901,71	1.188.101,07
PI_III/0194-03	SO 103 Modernizace silnice III/0194 Ráztely	1.971.614,76	2.385.653,86
Z			
Doplňující údaje	Doplňující údaje	158.661,86	191.980,85

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě

a) Souhrnný list
- údaje o Uchazeči
(přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

b) Rekapitulace objektů
- potřebné Ostatní náklady

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě

a) Krycí list
- údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu
(údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)

b) Rekapitulace rozpočtu
- potřebné Ostatní náklady

- c) Celkové náklady za stavbu
 - ceny u položek
 - množství, pokud má žluté podbarvení
 - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/0194 Ráztely

Objekt:

PI_III/0194-01 - SO 101 Modernizace silnice III/0194 Ráztely

KSO:

Místo: III/0194 km 0,700-1,700

CC-CZ:

Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

IC:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta, tel. [REDACTED]

IC:

DIČ:

Poznámka:

dobu realizace 18 kalendářních dnů

Cena bez DPH

1.825.100,47

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1.825.100,47	21,00%	383.271,10
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2.208.371,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/0194 Ráztely

Objekt:

PI_III/0194-01 - SO 101 Modernizace silnice III/0194 Ráztely

Místo:

III/0194 km 0,700-1,700

Datum:

17. 11. 2023

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1.825.100,47

HSV - Práce a dodávky HSV

1.825.100,47

1 - Zemní práce

59.598,00

5 - Komunikace pozemní

1.685.942,47

8 - Trubní vedení

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/0194 Ráztely

Objekt:

PI_III/0194-01 - SO 101 Modernizace silnice III/0194 Ráztely

Místo:

III/0194 km 0,700-1,700

Datum:

17. 11. 2023

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje s.p.a.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1.825.100,47	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1.825.100,47	
D	1		Zemní práce				59.598,00	
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4.620,00	12,90	59.598,00	OTSKP 2023
PP								
SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2								
Poznámka k souboru cen:								
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení								
PSC			*PS-C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
VV			"délka 1 000m"					
VV			"průměrná šířka 4,5m"					
VV			1000*4,5		4.500,00			
VV			(0,04+0,04/2)*2*1000		120,00			
VV			Součet		4.620,00			
D	5		Komunikace pozemní				1.685.942,47	
9	K	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	60,00	155,91	9.354,60	OTSKP 2023
PP								
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM								
Poznámka k souboru cen:								
- dodání recyklatu v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry								
PSC			"zpevnění vjezdů účelových a polních cest, recyklát PAU do 6mg/kg sušiny"					
VV			"ČSN 73 6126"					
VV			"plocha 60m2, se zhuštěním"					
VV			60		60,00			
VV			Součet		60,00			
5	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	1.000,00	155,91	155.910,00	OTSKP 2023
PP								
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM								
Poznámka k souboru cen:								
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách								
PSC			"ŠD 0/22 (možno i 0/16), spojitá zrnitost, ČSN 73 6126"					
VV			"délka 1000m"					
VV			"šířka 0,5m"					
VV			"oboustranně"					
VV			1000*2*0,5		1.000,00			
VV			Součet		1.000,00			
3	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4.540,00	12,90	58.566,00	OTSKP 2023
PP								
SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2								
Poznámka k souboru cen:								
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení								
PSC			*PS-CP 0,4kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
VV			"délka 1 000m"					
VV			"průměrná šířka 4,5m"					
VV			1000*4,5		4.500,00			
VV			(0,04/2)*2*1000		40,00			
VV			Součet		4.540,00			
2	K	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11	M3	184,80	3.100,64	572.998,27	OTSKP 2023
PP								
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11								
VV			"ACO 11, 50/70, ČSN 73 6121, TPK kap.4"					
VV			"tl. 40mm"					
VV			"délka 1000m"					
VV			"průměrná šířka 4,5m"					
VV			1000*4,5*0,04		180,00			
VV			(0,04+0,04/2)*2*1000*0,04		4,80			
VV			Součet		184,80			
4	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	4.540,00	195,84	889.113,60	OTSKP 2023
PP								
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM								
Poznámka k souboru cen:								
- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpuští, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpuští, šachet a pod.								
PSC			"ACO 11+ PMB 45/80-60(65), ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
VV			"délka 1 000m"					
VV			"šířka 4,5m"					
VV			1000*4,5		4.500,00			
VV			(0,04/2)*2*1000		40,00			
VV			Součet		4.540,00			
D	8		Trubní vedení				0,00	

D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				79.560,00	
8	K	915221D	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	2.000,00	39,78	79.560,00	OTSKP 2022
PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu						
VV		"TP65"						
VV		"délka 1000 m"						
VV		"oboustranně "						
VV		1000*2						
VV		Součet						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/0194 Ráztely

Objekt:

PI_III/0194-02 - SO 102 Modernizace silnice III/0194 Ráztely

KSO:

Místo: III/0194 km 1,700-2,200

CC-CZ:

Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta, tel. [REDACTED]

IC:

DIČ:

Poznámka:

doba realizace 18 kalendářních dnů

Cena bez DPH**981.901,71**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	981.901,71	21,00%	206.199,36
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****1.188.101,07****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/0194 Ráztely

Objekt:

PI_III/0194-02 - SO 102 Modernizace silnice III/0194 Ráztely

Místo:

III/0194 km 1,700-2,200

Datum:

17. 11. 2023

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta
tel. [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**981.901,71**

HSV - Práce a dodávky HSV

981.901,71

1 - Zemní práce

34.894,50

5 - Komunikace pozemní

907.227,21

8 - Trubní vedení

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/0194 Ráztely

Objekt:

PI_III/0194-02 - SO 102 Modernizace silnice III/0194 Ráztely

Místo:

III/0194 km 1,700-2,200

Datum:

17. 11. 2023

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							981.901,71	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				981.901,71	
D	1		Zemní práce				34.894,50	
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2.705,00	12,90	34.894,50	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení díle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
	PSC		*PS-C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
	VV		"délka 500m"					
	VV		"průměrná šířka 5,3m"					
	VV		500*5,3		2.650,00			
	VV		(0,04+0,03/2)*2*500		55,00			
	VV		Součet		2.705,00			
D	5		Komunikace pozemní				907.227,21	
5	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNÍK ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	350,00	155,91	54.568,50	OTSKP 2023
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNÍK ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	PSC		"ŠD 0/22 (možno i 0/16), spojitá zrnitost, ČSN 73 6126"					
	VV		"délka 500m"					
	VV		"šířka 0,5m"					
	VV		"oboustranně 70%"					
	VV		500*0,7*2*0,5		350,00			
	VV		Součet		350,00			
3	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2.767,00	12,90	35.694,30	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení díle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
	PSC		*PS-CP 0,4kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
	VV		"délka 500m"					
	VV		"průměrná šířka 5,3m"					
	VV		"úprava připojení 97m2"					
	VV		500*5,3+97		2.747,00			
	VV		0,04/2*2*500		20,00			
	VV		Součet		2.767,00			
2	K	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	81,15	3.229,91	262.107,20	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11					
	VV		"ACO 11, 50/70, ČSN 73 6121, TPK kap.4"					
	VV		"tl. 30mm"					
	VV		"délka 500m"					
	VV		"průměrná šířka 5,3m"					
	VV		500*5,3*0,03		79,50			
	VV		(0,04+0,03/2)*2*500*0,03		1,65			
	VV		Součet		81,15			
4	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	2.670,00	192,64	514.348,80	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		"ACO 11+ PMB 45/80-60(65), ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	VV		"délka 500m"					
	VV		"průměrná šířka 5,3m"					
	VV		500*5,3		2.650,00			
	VV		(0,04/2)*2*500		20,00			
	VV		Součet		2.670,00			
9	K	5774BE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S MODIFIK	M3	4,85	8.352,25	40.508,41	OTSKP 2023
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S MODIFIK					
	VV		"ACO 11+ PMB 45/80-60(65), ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	VV		"úprava připojení MK a AC povrchů"					
	VV		"plocha 97m2"					
	VV		"tl. 50mm"					
	VV		97*0,05		4,85			
	VV		Součet		4,85			
D	8		Trubní vedení				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				39.780,00	

8	K	915221D	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1.000,00	39,78	39.780,00	OTSKP 2022
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu "TP65"					
VV			"délka 500m"					
VV			"oboustranně "					
VV			500*2					
VV			Součet					
					1.000,00			
					1.000,00			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/0194 Ráztely

Objekt:

PI_III/0194-03 - SO 103 Modernizace silnice III/0194 Ráztely

KSO:

Místo: III/0194 km 2,220-3,183

CC-CZ:

Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta, tel. [REDACTED]

IC:

DIČ:

Poznámka:

doba realizace 18 kalendářních dnů

Cena bez DPH**1.971.614,76**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1.971.614,76	21,00%	414.039,10
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****2.385.653,86****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/0194 Ráztely

Objekt:

PI_III/0194-03 - SO 103 Modernizace silnice III/0194 Ráztely

Místo:

III/0194 km 2,220-3,183

Datum:

17. 11. 2023

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta,
tel. [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**1.971.614,76**

HSV - Práce a dodávky HSV

1.971.614,76

1 - Zemní práce

65.892,68

5 - Komunikace pozemní

1.827.514,60

8 - Trubní vedení

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/0194 Ráztely

Objekt:

PI_III/0194-03 - SO 103 Modernizace silnice III/0194 Ráztely

Místo:

III/0194 km 2,220-3,183

Datum:

17. 11. 2023

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1.971.614,76	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1.971.614,76	
D	1		Zemní práce				65.892,68	
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5.107,96	12,90	65.892,68	OTSKP 2023
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení díle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
PSC			*PS-C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
VV			"délka 983m"					
VV			"průměrná šířka 5,0m"					
VV			"napojení III/1756 -75m2"					
VV			983*5+75		4.990,00			
VV			(0,04+0,04/2)*2*983		117,96			
VV			Součet		5.107,96			
D	5		Komunikace pozemní				1.827.514,60	
5	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	983,00	155,91	153.259,53	OTSKP 2023
PP			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
PSC			"ŠD 0/22 (možno i 0/16), spojitá zrnitost, ČSN 73 6126"					
VV			"délka 983m"					
VV			"šířka 0,5m"					
VV			"oboustranně 70%"					
VV			983*2*0,5		983,00			
VV			Součet		983,00			
3	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5.029,32	12,90	64.878,23	OTSKP 2023
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení díle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
PSC			*PS-CP 0,4kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
VV			"délka 983m"					
VV			"průměrná šířka 5,0m"					
VV			"napojení III/1756 -75m2"					
VV			983*5+75		4.990,00			
VV			0,04/2*2*983		39,32			
VV			Součet		5.029,32			
2	K	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	204,32	3.107,36	634.895,80	OTSKP 2023
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 "ACO 11, 50/70, ČSN 73 6121, TPK kap.4"					
VV			"tl. 40mm"					
VV			"délka 983m"					
VV			"průměrná šířka 5,0m"					
VV			"napojení III/1756 -75m2"					
VV			(983*5,0+75)*0,04		199,60			
VV			(0,04+0,04/2)*2*983*0,04		4,72			
VV			Součet		204,32			
4	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	5.029,32	193,76	974.481,04	OTSKP 2023
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoji- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.- nezahnuje postřiky, nátěry- nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.					
PSC			"ACO 11+ PMB 45/80-60(65), ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
VV			"délka 983m"					
VV			"průměrná šířka 5,0m"					
VV			"napojení III/1756 -75m2"					
VV			983*5+75		4.990,00			
VV			0,04/2*2*983		39,32			
VV			Součet		5.029,32			
D	8		Trubní vedení				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				78.207,48	
8	K	915221D	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1.966,00	39,78	78.207,48	OTSKP 2022
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
VV			"TP65"					
VV			"délka 983m"					

VV	"oboustranně "	
VV	983*2	1.966,00
VV	Součet	1.966,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/0194 Ráztely

Objekt:

Z Doplnující údaje - Doplnující údaje

KSO:

Místo: III/0194 km 0,700-3,183

CC-CZ:

Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

IC:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta, tel. [REDACTED]

IC:

DIČ:

Poznámka:

doba realizace 18 kalendářních dnů

Cena bez DPH**158.661,86**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	158.661,86	21,00%	33.318,99
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****191.980,85****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/0194 Ráztely

Objekt:

Z Doplnující údaje - Doplnující údaje

Místo:

III/0194 km 0,700-3,183

Datum:

17. 11. 2023

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta
tel. [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**158.661,86**

HSV - Práce a dodávky HSV

56.511,32

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

56.511,32

OST - Ostatní

102.150,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/0194 Ráztely

Objekt:

Z Doplňující údaje - Doplňující údaje

Místo:

III/0194 km 0,700-3,183

Datum:

17. 11. 2023

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje


Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							158.661,86	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				56.511,32	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				56.511,32	
4	K	914162	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	59,00	215,05	12.687,95	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem- nutnou opravu poškozených částínezahrnuje dodávku značky					
	PSC		"dle soupisu značek PD"					
	VV		59		59,00			
	VV		Součet		59,00			
5	K	914163	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	59,00	215,05	12.687,95	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
	PSC		"dle soupisu značek PD"					
	VV		59		59,00			
	VV		Součet		59,00			
6	K	914169	DOPRAV ZNAČKY ŽÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	531,00	16,13	8.565,03	OTSKP 2023
	PP		DOPRAV ZNAČKY ŽÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	PSC		"dle soupisu značek PD"					
	VV		"doba realizace 18 kal. dnů dvě etapy po 9 dnech"					
	VV		59*9		531,00			
	VV		Součet		531,00			
7	K	914452	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	11,00	215,05	2.365,55	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem- nutnou opravu poškozených částínezahrnuje dodávku značky					
	PSC		"dle soupisu značek PD"					
	VV		11		11,00			
	VV		Součet		11,00			
8	K	914453	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	11,00	215,05	2.365,55	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
	PSC		"dle soupisu značek PD"					
	VV		11		11,00			
	VV		Součet		11,00			
9	K	914459	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM HLINÍK - NÁJEMNÉ	KSDE N	99,00	21,51	2.129,49	OTSKP 2023
	PP		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM HLINÍK - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	PSC		"dle soupisu značek PD"					
	VV		"doba realizace 18 kal. dnů dvě etapy po 9 dnech"					
	VV		11*9		99,00			
	VV		Součet		99,00			
13	K	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	6,00	537,63	3.225,78	OTSKP 2023
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí- napájení z baterie včetně záložní baterie					
	PSC		"dle soupisu značek PD"					
	VV		6		6,00			
	VV		Součet		6,00			
14	K	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	6,00	537,63	3.225,78	OTSKP 2023
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	PSC		"dle soupisu značek PD"					
	VV		6		6,00			
	VV		Součet		6,00			
15	K	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDE N	54,00	107,53	5.806,62	OTSKP 2023
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	PSC		"dle soupisu značek PD"					
	VV		"doba realizace 18 kal. dnů dvě etapy po 9 dnech"					
	VV		6*9		54,00			
	VV		Součet		54,00			
16	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	6,00	215,05	1.290,30	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					

[illegible]

Kód: PI_III/00418
Stavba: Modernizace silnice III/00418 Touškov

Kód: PI_III/00418

KSO:
Misto: III/00418 km 0,003-2,050

CC-CZ:
Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel:
Krajský úřad Jihočeského kraje

IC:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IC: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

IC:

Ing. Rudolf Pešta, tel.

DIČ:

Poznámka:
doba realizace 18 kalendářních dnů

Cena bez DPH	4.173.807,05
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4.173.807,05	876.499,48
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	5.050.306,53
------------	---	-----	--------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis: _____ Razlíko _____ Datum a podpis: _____ Razlíko _____

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis: Razilko Datum a podpis: Razilko

Kód: PI III/00418

Stavba: Modernizace silnice III/00418 Touškov

Misto: III/00418 km 0,003-2,050

Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant: Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: _____ Zpracovatel: _____

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4.173.807,05	5.050.306,53
PI_III/0041 8-1	SO 101 Modernizace silnice III/00418 Touškov	469.634,39	568.257,61
PI_III/0041 8-2	SO 102 Modernizace silnice III/00418 Touškov	2.948.665,73	3.567.885,53
PI_III/0041 8-3	SO 103 Modernizace silnice III/00418 Touškov	607.581,37	735.173,46
Z			
Doplňující údaje	Doplňující údaje	147.925,56	178.989,93

Mění se pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě

a) Souhrnný list
- údaje o Uchazeči
(přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

b) Rekapitulace objektů
- potřebné Ostatní náklady

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě

a) Krycí list
- údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu
(údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)

b) Rekapitulace rozpočtu
- potřebné Ostatní náklady

- c) Celkové náklady za stavbu
 - ceny u položek
 - množství, pokud má žluté podbarvení
 - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/00418 Touškov

Objekt:

PI_III/00418-1 - SO 101 Modernizace silnice III/00418 Touškov

KSO:

Místo: III/00418 km 0,003-0,200

CC-CZ:

Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta, tel. [REDACTED]

IC:

DIČ:

Poznámka:

doba realizace 18 kalendářních dnů

Cena bez DPH**469.634,39**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	469.634,39	21,00%	98.623,22
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****568.257,61****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/00418 Touškov

Objekt:

PI_III/00418-1 - SO 101 Modernizace silnice III/00418 Touškov

Místo:

III/00418 km 0,003-0,200

Datum:

17. 11. 2023

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**469.634,39**

HSV - Práce a dodávky HSV

469.634,39

1 - Zemní práce

15.171,30

5 - Komunikace pozemní

438.789,77

8 - Trubní vedení

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/00418 Touškov

Objekt:

PI_III/00418-1 - SO 101 Modernizace silnice III/00418 Touškov

Místo:

III/00418 km 0,003-0,200

Datum:

17. 11. 2023

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							469.634,39	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				469.634,39	
D	1		Zemní práce				15.171,30	
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1.176,07	12,90	15.171,30	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení díle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
	PSC		*PS-C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
	VV		"délka 197m"					
	VV		"průměrná šířka 5,2m"					
	VV		"napojení III/00415, 130m2"					
	VV		197*5,2+130				1.154,40	
	VV		(0,04+0,03/2)*2*197				21,67	
	VV		Součet				1.176,07	
D	5		Komunikace pozemní				438.789,77	
5	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	118,20	155,91	18.428,56	OTSKP 2023
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	PSC		"ŠD 0/22 (možno i 0/16), spojitá zrnitost, ČSN 73 6126"					
	VV		"délka 197m"					
	VV		"šířka 0,5m"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		"délka 60%"					
	VV		197*2*0,5*0,6				118,20	
	VV		Součet				118,20	
3	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1.198,28	12,90	15.457,81	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení díle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
	PSC		*PS-CP 0,4kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
	VV		"délka 197m"					
	VV		"průměrná šířka 5,2m"					
	VV		"napojení III/00415, 130m2"					
	VV		"napojení MK"					
	VV		"plocha 36m2"					
	VV		197*5,2+130+36				1.190,40	
	VV		0,04/2*2*197				7,88	
	VV		Součet				1.198,28	
2	K	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	35,28	3.958,01	139.638,59	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 "ACO 11, 50/70, ČSN 73 6121, TPK kap.4"					
	VV		"tl. 30mm"					
	VV		"délka 197m"					
	VV		"průměrná šířka 5,2m"					
	VV		"napojení III/00415, 130m2"					
	VV		(197*5,2+130)*0,03				34,63	
	VV		(0,04+0,03/2)*2*197*0,03				0,65	
	VV		Součet				35,28	
9	K	574B04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S	M3	1,80	9.664,99	17.396,98	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S "ACO 11+ PMB 45/80-60(65), ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	VV		"napojení MK"					
	VV		"plocha 36m2, tl.: 0,05m"					
	VV		36*0,05				1,80	
	VV		Součet				1,80	
4	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	1.162,28	213,26	247.867,83	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		"ACO 11+ PMB 45/80-60(65), ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	VV		"délka 197m"					
	VV		"průměrná šířka 5,2m"					
	VV		"napojení III/00415, 130m2"					
	VV		197*5,2+130				1.154,40	
	VV		0,04/2*2*197				7,88	
	VV		Součet				1.162,28	
D	8		Trubní vedení				0,00	

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					15.673,32
8	K	915221D	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	394,00	39,78	15.673,32 OTSKP 2022
PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
VV		"TP65"					
VV		"délka 197 m"					
VV		"oboustranně "					
VV		197*2					394,00
VV		Součet					394,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/00418 Touškov

Objekt:

PI_III/00418-2 - SO 102 Modernizace silnice III/00418 Touškov

KSO:

Místo: III/00418 km 0,200-1,770

CC-CZ:

Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta, tel.: [REDACTED]

IC:

DIČ:

Poznámka:

doba realizace 18 kalendářních dnů

Cena bez DPH**2.948.665,73**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2.948.665,73	21,00%	619.219,80
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****3.567.885,53****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/00418 Touškov

Objekt:

PI_III/00418-2 - SO 102 Modernizace silnice III/00418 Touškov

Místo:

III/00418 km 0,200-1,770

Datum:

17. 11. 2023

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**2.948.665,73**

HSV - Práce a dodávky HSV

2.948.665,73

1 - Zemní práce

95.594,16

5 - Komunikace pozemní

2.728.162,37

8 - Trubní vedení

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/00418 Touškov

Objekt:

PI_III/00418-2 - SO 102 Modernizace silnice III/00418 Touškov

Místo:

III/00418 km 0,200-1,770

Datum:

17. 11. 2023

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2.948.665,73	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2.948.665,73	
D	1		Zemní práce				95.594,16	
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7.410,40	12,90	95.594,16	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
	PSC		*PS-C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
	VV		"délka 1570m"					
	VV		"průměrná šířka 4,6m"					
	VV		1570*4,6		7.222,00			
	VV		(0,04+0,04/2)*2*1570		188,40			
	VV		Součet		7.410,40			
D	5		Komunikace pozemní				2.728.162,37	
5	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	1.507,00	155,91	234.956,37	OTSKP 2023
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	PSC		*ŠD 0/22 (možno i 0/16), spojitá zrnitost, ČSN 73 6126"					
	VV		"délka 1570m"					
	VV		"šířka 0,5m"					
	VV		1507*2*0,5		1.507,00			
	VV		Součet		1.507,00			
3	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7.308,80	12,90	94.283,52	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
	PSC		*PS-CP 0,4kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
	VV		"délka 1570m"					
	VV		"průměrná šířka 4,6m"					
	VV		"napojení MK, 24m2"					
	VV		1570*4,6+24		7.246,00			
	VV		0,04/2*2*1570		62,80			
	VV		Součet		7.308,80			
2	K	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	296,42	2.913,49	863.616,71	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 "ACO 11, 50/70, ČSN 73 6121, TPK kap.4"					
	VV		"tl. 40mm"					
	VV		"délka 1570m"					
	VV		"průměrná šířka 4,6m"					
	VV		1570*4,6*0,04		288,88			
	VV		(0,04+0,04/2)*2*1570*0,04		7,54			
	VV		Součet		296,42			
9	K	574B04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S	M3	1,20	84.896,39	101.875,67	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S "ACO 11+ PMB 45/80-60(65), ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	VV		"napojení MK"					
	VV		"plocha 24m2, tl.: 0,05m"					
	VV		24*0,05		1,20			
	VV		Součet		1,20			
4	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	7.284,80	196,77	1.433.430,10	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojí- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahnuje postřiky, nátěry- nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		"ACO 11+ PMB 45/80-60(65), ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	VV		"délka 1570m"					
	VV		"průměrná šířka 4,6m"					
	VV		1570*4,6		7.222,00			
	VV		0,04/2*2*1570		62,80			
	VV		Součet		7.284,80			
D	8		Trubní vedení				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				124.909,20	
8	K	915221D	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	3.140,00	39,78	124.909,20	OTSKP 2022

	Technická specifikace: položka zahrnuje:	
pp	- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)	
VV	- předznačení a reflexní úpravu "TP65"	
VV	"délka 1570m"	
VV	"oboustranně "	
VV	1570*2	3.140,00
VV	Součet	3.140,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/00418 Touškov

Objekt:

PI_III/00418-3 - SO 103 Modernizace silnice III/00418 Touškov

KSO:

Místo: III/00418 km 1,770-2,050

CC-CZ:

Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta, tel. [REDACTED]

IC:

DIČ:

Poznámka:

doba realizace 18 kalendářních dnů

Cena bez DPH**607.581,37**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	607.581,37	21,00%	127.592,09
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****735.173,46****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/00418 Touškov

Objekt:

PI_III/00418-3 - SO 103 Modernizace silnice III/00418 Touškov

Místo:

III/00418 km 1,770-2,050

Datum:

17. 11. 2023

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Ing. Rudolf Pešta
tel. [REDACTED]

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**607.581,37**

HSV - Práce a dodávky HSV

607.581,37

1 - Zemní práce

19.766,74

5 - Komunikace pozemní

565.537,83

8 - Trubní vedení

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/00418 Touškov

Objekt:

PI_III/00418-3 - SO 103 Modernizace silnice III/00418 Touškov

Místo:

III/00418 km 1,770-2,050

Datum:

17. 11. 2023

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							607.581,37	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				607.581,37	
D	1		Zemní práce				19.766,74	
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1.458,80	13,55	19.766,74	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
	PSC		*PS-C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
	VV		"délka 280m"					
	VV		"průměrná šířka 5,1m"					
	VV		280*5,1		1.428,00			
	VV		(0,04+0,03/2)*2*280		30,80			
	VV		Součet		1.458,80			
D	5		Komunikace pozemní				565.537,83	
5	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	224,00	155,91	34.923,84	OTSKP 2023
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	PSC		*ŠD 0/22 (možno i 0/16), spojitá zrnitost, ČSN 73 6126"					
	VV		"délka 280m"					
	VV		"šířka 0,5m"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		"délka 80%"					
	VV		280*2*0,5*0,8		224,00			
	VV		Součet		224,00			
3	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1.463,20	14,30	20.923,76	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
	PSC		*PS-CP 0,4kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
	VV		"délka 280m"					
	VV		"průměrná šířka 5,1m"					
	VV		"napojení MK 24m2"					
	VV		280*5,1+24		1.452,00			
	VV		0,04/2*2*280		11,20			
	VV		Součet		1.463,20			
2	K	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	43,76	3.692,37	161.578,11	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 "ACO 11, 50/70, ČSN 73 6121, TPK kap.4"					
	VV		"tl. 30mm"					
	VV		"délka 280m"					
	VV		"průměrná šířka 5,1m"					
	VV		280*5,1*0,03		42,84			
	VV		(0,04+0,03/2)*2*280*0,03		0,92			
	VV		Součet		43,76			
9	K	574B04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S	M3	1,20	12.351,82	14.822,18	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S "ACO 11+ PMB 45/80-60(65), ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	VV		"napojení MK"					
	VV		"plocha 24m2, tl.: 0,05m"					
	VV		24*0,05		1,20			
	VV		Součet		1,20			
4	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	1.439,20	231,58	333.289,94	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahmujie postřiky, nátery- nezahmujie těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		"ACO 11+ PMB 45/80-60(65), ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	VV		"délka 280m"					
	VV		"průměrná šířka 5,1m"					
	VV		280*5,1		1.428,00			
	VV		0,04/2*2*280		11,20			
	VV		Součet		1.439,20			
D	8		Trubní vedení				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				22.276,80	

8	K	915221D	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	560,00	39,78	22.276,80	OTSKP 2022
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu "TP65"					
VV			"délka 280 m"					
VV			"oboustranně "					
VV			280*2					
VV			Součet					
					560,00			
					560,00			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/00418 Touškov

Objekt:

Z Doplnující údaje - Doplnující údaje

KSO:

Místo: III/00418 km 0,003-2,050

CC-CZ:

Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

IC:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IC:

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

DIČ: 70971641

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta, tel. [REDACTED]

IC:

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

doba realizace 18 kalendářních dnů

Cena bez DPH**147.925,56**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	147.925,56	21,00%	31.064,37
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****178.989,93****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/00418 Touškov

Objekt:

Z Doplnující údaje - Doplnující údaje

Místo:

III/00418 km 0,003-2,050

Datum:

17. 11. 2023

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**147.925,56**

HSV - Práce a dodávky HSV

47.925,56

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

47.925,56

OST - Ostatní

100.000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/00418 Touškov

Objekt:

Z Doplňující údaje - Doplňující údaje

Místo:

III/00418 km 0,003-2,050

Datum:

17. 11. 2023

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje


Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							147.925,56	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				47.925,56	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				47.925,56	
4	K	914162	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	28,00	215,05	6.021,40	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem- nutnou opravu poškozených částínezahrnuje dodávku značky					
	PSC		"dle soupisu značek PD"					
	VV		28		28,00			
	VV		Součet		28,00			
5	K	914163	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	28,00	215,05	6.021,40	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
	PSC		"dle soupisu značek PD"					
	VV		28		28,00			
	VV		Součet		28,00			
6	K	914169	DOPRAV ZNAČKY ŽÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	504,00	16,13	8.129,52	OTSKP 2023
	PP		DOPRAV ZNAČKY ŽÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	PSC		"dle soupisu značek PD"					
	VV		"doba realizace 18 kal. dnů "					
	VV		28*18		504,00			
	VV		Součet		504,00			
7	K	914452	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	2,00	215,05	430,10	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem- nutnou opravu poškozených částínezahrnuje dodávku značky					
	PSC		"dle soupisu značek PD"					
	VV		2		2,00			
	VV		Součet		2,00			
8	K	914453	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	2,00	215,05	430,10	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
	PSC		"dle soupisu značek PD"					
	VV		2		2,00			
	VV		Součet		2,00			
9	K	914459	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM HLINÍK - NÁJEMNÉ	KSDE N	36,00	21,51	774,36	OTSKP 2023
	PP		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM HLINÍK - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	PSC		"dle soupisu značek PD"					
	VV		"doba realizace 18 kal. dnů "					
	VV		2*18		36,00			
	VV		Součet		36,00			
13	K	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	7,00	537,63	3.763,41	OTSKP 2023
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí- napájení z baterie včetně záložní baterie					
	PSC		"dle soupisu značek PD"					
	VV		7		7,00			
	VV		Součet		7,00			
14	K	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	7,00	537,63	3.763,41	OTSKP 2023
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	PSC		"dle soupisu značek PD"					
	VV		7		7,00			
	VV		Součet		7,00			
15	K	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDE N	126,00	107,53	13.548,78	OTSKP 2023
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	PSC		"dle soupisu značek PD"					
	VV		"doba realizace 18 kal. dnů "					
	VV		7*18		126,00			
	VV		Součet		126,00			
16	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	7,00	215,05	1.505,35	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					

[illegible]



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1215 Stražovice

Objekt:

PI_III/1215-1 - SO 101 Modernizace silnice III/1215 Stražovice

KSO:

Místo: III/1215 km 0,020-1,040 km 1,650-2,950

CC-CZ:

Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

IC:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta, tel. [REDACTED]

IC:

DIČ:

Poznámka:

dobu realizace 18 kalendářních dnů

Cena bez DPH

2.213.531,40

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	2.213.531,40	21,00%	464.841,59
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2.678.372,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1215 Stražovice

Objekt:

PI_III/1215-1 - SO 101 Modernizace silnice III/1215 Stražovice

Místo:

III/1215 km 0,020-1,040 km 1,650-2,950

Datum:

17. 11. 2023

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2.213.531,40

HSV - Práce a dodávky HSV

2.213.531,40

1 - Zemní práce

68.816,34

5 - Komunikace pozemní

2.063.563,86

8 - Trubní vedení

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1215 Stražovice

Objekt:

PI_III/1215-1 - SO 101 Modernizace silnice III/1215 Stražovice

Místo:

III/1215 km 0,020-1,040 km 1,650-2,950

Datum:

17. 11. 2023

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2.213.531,40	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2.213.531,40	
D	1		Zemní práce				68.816,34	
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5.334,60	12,90	68.816,34	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
	PSC		*PS-C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
	VV		"délka 1 020m"					
	VV		"průměrná šířka 5,1m"					
	VV		1020*5,1		5.202,00			
	VV		(0,04+0,05/2)*2*1020		132,60			
	VV		Součet		5.334,60			
D	5		Komunikace pozemní				2.063.563,86	
9	K	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	9,00	121,12	1.090,08	OTSKP 2023
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Poznámka k souboru cen: - dodání recyklatu v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju- úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	PSC		"zpevnění vjezdů účelových a polních cest, recyklát PAU do 6mg/kg sušiny"					
	VV		"ČSN 73 6126"					
	VV		"plocha 9m2, se zhutněním"					
	VV		9		9,00			
	VV		Součet		9,00			
5	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	1.020,00	155,91	159.028,20	OTSKP 2023
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	PSC		"ŠD 0/22 (možno i 0/16), spojitá zrnitost, ČSN 73 6126"					
	VV		"délka 1020m"					
	VV		"šířka 0,5m"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		1020*2*0,5		1.020,00			
	VV		Součet		1.020,00			
3	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5.242,80	12,90	67.632,12	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
	PSC		*PS-CP 0,4kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
	VV		"délka 1 020m"					
	VV		"průměrná šířka 5,1m"					
	VV		1020*5,1		5.202,00			
	VV		0,04/2*2*1020		40,80			
	VV		Součet		5.242,80			
10	K	574B04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S	M3	0,45	47.481,40	21.366,63	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S "ACO 11+ PMB 45/80-60(65), ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	VV		"napojení UK"					
	VV		"plocha 9m2, tl.: 0,05m"					
	VV		9*0,05		0,45			
	VV		Součet		0,45			
4	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	5.242,80	203,97	1.069.373,92	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		"ACO 11+ PMB 45/80-60(65), ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	VV		"délka 1 020m"					
	VV		"průměrná šířka 5,1m"					
	VV		1020*5,1		5.202,00			
	VV		0,04/2*2*1020		40,80			
	VV		Součet		5.242,80			
2	K	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	266,73	2.793,36	745.072,91	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S					

<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. "ACL 16+, 50/70, CSN 73 6121, TPK kap.4"							
	PSC						
	VV						
	VV						
	VV						
	VV						
	VV						260,10
	VV						6,63
	VV						266,73
	D	8	Trubní vedení				0,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				81.151,20
8	K	915221D	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	2.040,00	39,78	81.151,20 OTSKP 2022
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje:				
	VV		- dodání a pokládku nátérového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)				
	VV		- předznačení a reflexní úpravu				
	VV		"TP65"				
	VV		"délka 1020 m"				
	VV		"oboustranně "				
	VV						2.040,00
	VV						2.040,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1215 Stražovice

Objekt:

PI_III/1215-2 - SO 102 Modernizace silnice III/1215 Stražovice

KSO:

Místo: III/1215 km 0,020-1,040 km 1,650-2,950

CC-CZ:

Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

IC:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta, tel. [REDACTED]

IC:

DIČ:

Poznámka:

doba realizace 18 kalendářních dnů

Cena bez DPH

2.786.742,95

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	2.786.742,95	21,00%	585.216,02
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3.371.958,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1215 Stražovice

Objekt:

PI_III/1215-2 - SO 102 Modernizace silnice III/1215 Stražovice

Místo:

III/1215 km 0,020-1,040 km 1,650-2,950

Datum:

17. 11. 2023

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2.786.742,95

HSV - Práce a dodávky HSV

2.786.742,95

1 - Zemní práce

86.030,10

5 - Komunikace pozemní

2.597.284,85

8 - Trubní vedení

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1215 Stražovice

Objekt:

PI_III/1215-2 - SO 102 Modernizace silnice III/1215 Stražovice

Místo:

III/1215 km 0,020-1,040 km 1,650-2,950

Datum:

17. 11. 2023

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2.786.742,95	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2.786.742,95	
D	1		Zemní práce				86.030,10	
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6.669,00	12,90	86.030,10	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
	PSC		*PS-C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
	VV		"délka 1 300m"					
	VV		"průměrná šířka 5,0m"					
	VV		1300*5		6.500,00			
	VV		(0,04+0,05/2)*2*1300		169,00			
	VV		Součet		6.669,00			
D	5		Komunikace pozemní				2.597.284,85	
5	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNÍK ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	1.300,00	155,91	202.683,00	OTSKP 2023
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNÍK ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	PSC		*ŠD 0/22 (možno i 0/16), spojitá zrnitost, ČSN 73 6126"					
	VV		"délka 1300m"					
	VV		"šířka 0,5m"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		1300*2*0,5		1.300,00			
	VV		Součet		1.300,00			
3	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6.567,00	12,90	84.714,30	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
	PSC		*PS-CP 0,4kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
	VV		"délka 1 300m"					
	VV		"průměrná šířka 5,0m"					
	VV		"připojení MK, 15m2"		6.515,00			
	VV		1300*5+15		52,00			
	VV		0,04/2*2*1300					
	VV		Součet		6.567,00			
10	K	574B04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S	M3	0,75	133.116,15	99.837,11	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		"ACO 11+ PMB 45/80-60(65), ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	VV		"napojení UK"					
	VV		"plocha 15m2, tl.: 0,05m"		0,75			
	VV		15*0,05					
	VV		Součet		0,75			
4	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	6.552,00	198,84	1.302.799,68	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		*ACO 11+ PMB 45/80-60(65), ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	VV		"délka 1200m"					
	VV		"průměrná šířka 5,0m"					
	VV		1300*5		6.500,00			
	VV		0,04/2*2*1300		52,00			
	VV		Součet		6.552,00			
2	K	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	333,45	2.720,80	907.250,76	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		*ACL 16+, 50/70, CSN 73 6121, TPK kap.4"					
	VV		"tl. 50mm"					
	VV		"délka 1300m"					
	VV		"průměrná šířka 5,0m"					
	VV		1300*5*0,05		325,00			
	VV		(0,04+0,05/2)*2*1300*0,05		8,45			
	VV		Součet		333,45			

D	8		Trubní vedení				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				103.428,00	
8	K	915221D	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODICI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	2.600,00	39,78	103.428,00	OTSKP 2022
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu "TP65"					
	VV		"délka 1200 m"					
	VV		"oboustranně "					
	VV		1300*2					
	VV		Součet					
					2.600,00			
					2.600,00			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1215 Stražovice

Objekt:

Z Doplnující údaje - Doplnující údaje

KSO:

Místo: III/1215 km 0,020-1,040 km 1,650-2,950

CC-CZ:

Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

IC:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta, tel.: [REDACTED]

IC:

DIČ:

Poznámka:

doba realizace 18 kalendářních dnů

Cena bez DPH**150.151,13**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	150.151,13	21,00%	31.531,74
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****181.682,87****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1215 Stražovice

Objekt:

Z Doplnující údaje - Doplnující údaje

Místo:

III/1215 km 0,020-1,040 km 1,650-2,950

Datum:

17. 11. 2023

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**150.151,13**

HSV - Práce a dodávky HSV

50.151,13

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

50.151,13

OST - Ostatní

100.000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1215 Stražovice

Objekt:

Z Doplnující údaje - Doplnující údaje

Místo:

III/1215 km 0,020-1,040 km 1,650-2,950

Datum:

17. 11. 2023

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							150.151,13	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					50.151,13	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					50.151,13	
4	K	914162	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	52,00	215,05	11.182,60	OTSKP 2023
	PP	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem- nutnou opravu poškozených částínezahrnuje dodávku značky "dle soupisu značek PD"						
	PSC							
	VV	52			52,00			
	VV	Součet			52,00			
5	K	914163	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	52,00	215,05	11.182,60	OTSKP 2023
	PP	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo "dle soupisu značek PD"						
	PSC							
	VV	52			52,00			
	VV	Součet			52,00			
6	K	914169	DOPRAV ZNAČKY ŽÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	468,00	16,13	7.548,84	OTSKP 2023
	PP	DOPRAV ZNAČKY ŽÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití "dle soupisu značek PD"						
	PSC							
	VV	52*9	"doba realizace 18 kal. dnů dvě etapy po 9 dnech"		468,00			
	VV	Součet			468,00			
7	K	914452	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	16,00	215,05	3.440,80	OTSKP 2023
	PP	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem- nutnou opravu poškozených částínezahrnuje dodávku značky "dle soupisu značek PD"						
	PSC							
	VV	16			16,00			
	VV	Součet			16,00			
8	K	914453	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	16,00	215,05	3.440,80	OTSKP 2023
	PP	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo "dle soupisu značek PD"						
	PSC							
	VV	16			16,00			
	VV	Součet			16,00			
9	K	914459	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM HLINÍK - NÁJEMNÉ	KSDE N	144,00	21,51	3.097,44	OTSKP 2023
	PP	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM HLINÍK - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití "dle soupisu značek PD"						
	PSC							
	VV	16*9	"doba realizace 18 kal. dnů dvě etapy po 9 dnech"		144,00			
	VV	Součet			144,00			
10	K	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,00	215,05	430,10	OTSKP 2023
	PP	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí- napájení z baterie včetně záložní baterie "dle soupisu značek PD"						
	PSC							
	VV	2			2,00			
	VV	Součet			2,00			
11	K	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	2,00	215,05	430,10	OTSKP 2023
	PP	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo "dle soupisu značek PD"						
	PSC							
	VV	2			2,00			
	VV	Součet			2,00			
12	K	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDE N	18,00	53,76	967,68	OTSKP 2023
	PP	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití. "dle soupisu značek PD"						
	PSC							
	VV	2*9	"doba realizace 18 kal. dnů dvě etapy po 9 dnech"		18,00			
	VV	Součet			18,00			
13	K	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,00	537,63	1.612,89	OTSKP 2023
	PP	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM						

Strana 10 z 10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1756 Mišovice

Objekt:

PI_III/1756-1 - SO 101 Modernizace silnice III/1756 Mišovice

KSO:

Místo: III/1756 km 0,003-0,050

CC-CZ:

Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta, tel. [REDACTED]

IC:

DIČ:

Poznámka:

doba realizace 18 kalendářních dnů

Cena bez DPH**213.227,20**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	213.227,20	21,00%	44.777,71
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****258.004,91****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1756 Mišovice

Objekt:

PI_III/1756-1 - SO 101 Modernizace silnice III/1756 Mišovice

Místo:

III/1756 km 0,003-0,050

Datum:

17. 11. 2023

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**213.227,20**

HSV - Práce a dodávky HSV

213.227,20

1 - Zemní práce

4.077,30

5 - Komunikace pozemní

200.034,24

8 - Trubní vedení

5.376,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1756 Mišovice

Objekt:

PI_III/1756-1 - SO 101 Modernizace silnice III/1756 Mišovice

Místo:

III/1756 km 0,003-0,050

Datum:

17. 11. 2023

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							213.227,20	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				213.227,20	
D	1		Zemní práce				4.077,30	
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	316,07	12,90	4.077,30	OTSKP 2023
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
PSC			"PS-C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
VV			"délka 47m"					
VV			"průměrná šířka 4,7m"					
VV			"napojení II/175, 90m2"					
VV			47*4,7+90		310,90			
VV			(0,04+0,03/2)*2*47		5,17			
VV			Součet		316,07			
D	5		Komunikace pozemní				200.034,24	
5	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	47,00	155,91	7.327,77	OTSKP 2023
PP			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
PSC			"ŠD 0/22 (možno i 0/16), spojitá zrnitost, ČSN 73 6126"					
VV			"délka 47m"					
VV			"šířka 0,5m"					
VV			"oboustranně"					
VV			47*2*0,5		47,00			
VV			Součet		47,00			
3	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	312,78	12,90	4.034,86	OTSKP 2023
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
PSC			*PS-CP 0,4kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
VV			"délka 47m"					
VV			"průměrná šířka 4,7m"					
VV			"napojení II/175, 90m2"					
VV			47*4,7+90		310,90			
VV			0,04/2*2*47		1,88			
VV			Součet		312,78			
2	K	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	9,49	5.057,50	47.995,68	OTSKP 2023
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 "ACO 11, 50/70, ČSN 73 6121, TPK kap.4"					
VV			"tl. 30mm"					
VV			"délka 47m"					
VV			"průměrná šířka 4,7m"					
VV			"napojení II/175, 90m2"					
VV			(47*4,7+90)*0,03		9,33			
VV			(0,04+0,03/2)*2*47*0,03		0,16			
VV			Součet		9,49			
4	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	312,78	449,76	140.675,93	OTSKP 2023
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoji- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.- nezahnuje postřiky, nálety- nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.					
PSC			"ACO 11+ PMB 45/80-60(65), ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
VV			"délka 47m"					
VV			"průměrná šířka 4,7m"					
VV			"napojení II/175, 90m2"					
VV			47*4,7+90		310,90			
VV			0,04/2*2*47		1,88			
VV			Součet		312,78			
D	8		Trubní vedení				5.376,34	
9	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	1,00	5.376,34	5.376,34	OTSKP 2023
PP			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ					
VV			"kanál 1ks"					
VV			1		1,00			
VV			Součet		1,00			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3.739,32	
8	K	915221D	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	94,00	39,78	3.739,32	OTSKP 2022

	Technická specifikace: položka zahrnuje:		
pp	- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)		
VV	- předznačení a reflexní úpravu "TP65"		
VV	"délka 47 m"		
VV	"oboustranně "		
VV	47*2		94,00
VV	Součet		94,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1756 Mišovice

Objekt:

PI_III/1756-2 - SO 102 Modernizace silnice III/1756 Mišovice

KSO:

Místo: III/1756 km 0,050-0,200

CC-CZ:

Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta, tel. [REDACTED]

IC:

DIČ:

Poznámka:

doba realizace 18 kalendářních dnů

Cena bez DPH**311.537,08**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	311.537,08	21,00%	65.422,79
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****376.959,87****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1756 Mišovice

Objekt:

PI_III/1756-2 - SO 102 Modernizace silnice III/1756 Mišovice

Místo:

III/1756 km 0,050-0,200

Datum:

17. 11. 2023

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**311.537,08**

HSV - Práce a dodávky HSV

311.537,08

1 - Zemní práce

9.326,70

5 - Komunikace pozemní

290.276,38

8 - Trubní vedení

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1756 Mišovice

Objekt:

PI_III/1756-2 - SO 102 Modernizace silnice III/1756 Mišovice

Místo:

III/1756 km 0,050-0,200

Datum:

17. 11. 2023

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							311.537,08	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				311.537,08	
D	1		Zemní práce				9.326,70	
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	723,00	12,90	9.326,70	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
	PSC		"PS-C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
	VV		"délka 150m"					
	VV		"průměrná šířka 4,7m"					
	VV		150*4,7		705,00			
	VV		(0,04+0,04/2)*2*150		18,00			
	VV		Součet		723,00			
D	5		Komunikace pozemní				290.276,38	
5	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	150,00	155,91	23.386,50	OTSKP 2023
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	PSC		"ŠD 0/22 (možno i 0/16), spojitá zrnitost, ČSN 73 6126"					
	VV		"délka 150m"					
	VV		"šířka 0,5m"					
	VV		150*2*0,5		150,00			
	VV		Součet		150,00			
3	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	711,00	12,90	9.171,90	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
	PSC		"PS-CP 0,4kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
	VV		"délka 150m"					
	VV		"průměrná šířka 4,7m"					
	VV		150*4,7		705,00			
	VV		0,04/2*2*150		6,00			
	VV		Součet		711,00			
2	K	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	28,92	2.960,35	85.613,32	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11					
	VV		"ACO 11, 50/70, ČSN 73 6121, TPK kap.4"					
	VV		"tl. 40mm"					
	VV		"délka 150m"					
	VV		"průměrná šířka 4,7m"					
	VV		150*4,7*0,04		28,20			
	VV		(0,04+0,04/2)*2*150*0,04		0,72			
	VV		Součet		28,92			
4	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	711,00	242,06	172.104,66	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		"ACO 11+ PMB 45/80-60(65), ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	VV		"délka 150m"					
	VV		"průměrná šířka 4,7m"					
	VV		150*4,7		705,00			
	VV		0,04/2*2*150		6,00			
	VV		Součet		711,00			
D	8		Trubní vedení				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				11.934,00	
8	K	915221D	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODIČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	300,00	39,78	11.934,00	OTSKP 2022
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"TP65"					
	VV		"délka 150m"					
	VV		"oboustranné "					
	VV		150*2		300,00			
	VV		Součet		300,00			



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1756 Mišovice

Objekt:

PI_III/1756-3 - SO 103 Modernizace silnice III/1756 Mišovice

KSO:

Místo: III/1756 km 0,200-0,560

CC-CZ:

Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

IC:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta, tel. [REDACTED]

IC:

DIČ:

Poznámka:

dobu realizace 18 kalendářních dnů

Cena bez DPH

731.001,72

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	731.001,72	21,00%	153.510,36
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

884.512,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1756 Mišovice

Objekt:

PI_III/1756-3 - SO 103 Modernizace silnice III/1756 Mišovice

Místo:

III/1756 km 0,200-0,560

Datum:

17. 11. 2023

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

731.001,72

HSV - Práce a dodávky HSV

731.001,72

1 - Zemní práce

23.312,88

5 - Komunikace pozemní

679.047,24

8 - Trubní vedení

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1756 Mišovice

Objekt:

PI_III/1756-3 - SO 103 Modernizace silnice III/1756 Mišovice

Místo:

III/1756 km 0,200-0,560

Datum:

17. 11. 2023

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							731.001,72	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				731.001,72	
D	1		Zemní práce				23.312,88	
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1.807,20	12,90	23.312,88	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
	PSC		*PS-C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
	VV		"délka 360m"					
	VV		"průměrná šířka 4,9m"					
	VV		360*4,9		1.764,00			
	VV		(0,04+0,04/2)*2*360		43,20			
	VV		Součet		1.807,20			
D	5		Komunikace pozemní				679.047,24	
5	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	216,00	155,91	33.676,56	OTSKP 2023
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	PSC		*ŠD 0/22 (možno i 0/16), spojitá zrnitost, ČSN 73 6126"					
	VV		"délka 360m"					
	VV		"šířka 0,5m"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		"60% délky"					
	VV		360*2*0,5*0,6		216,00			
	VV		Součet		216,00			
3	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1.892,40	12,90	24.411,96	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
	PSC		*PS-CP 0,4kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
	VV		"délka 360m"					
	VV		"průměrná šířka 4,9m"					
	VV		"napojení MK a okolních AC povrchů, 114m2"					
	VV		360*4,9+114		1.878,00			
	VV		0,04/2*2*360		14,40			
	VV		Součet		1.892,40			
2	K	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	54,22	3.517,87	190.738,91	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 "ACO 11, 50/70, ČSN 73 6121, TPK kap.4"					
	VV		"tl. 30mm"					
	VV		"délka 360m"					
	VV		"průměrná šířka 4,9m"					
	VV		360*4,9*0,03		52,92			
	VV		(0,04+0,04/2)*2*360*0,03		1,30			
	VV		Součet		54,22			
9	K	574B04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S	M3	5,70	6.047,80	34.472,46	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S "ACO 11+ PMB 45/80-60(65), ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	VV		"napojení MK a okolních AC povrchů"					
	VV		"plocha 114m2, tl.: 0,05m"					
	VV		114*0,05		5,70			
	VV		Součet		5,70			
4	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	1.778,40	222,53	395.747,35	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahmňuje postřiky, nátěry- nezahmňuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		"ACO 11+ PMB 45/80-60(65), ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	VV		"délka 360m"					
	VV		"průměrná šířka 4,9m"					
	VV		360*4,9		1.764,00			
	VV		0,04/2*2*360		14,40			
	VV		Součet		1.778,40			
D	8		Trubní vedení				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				28.641,60	

8	K	915221D	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	720,00	39,78	28.641,60	OTSKP 2022
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu "TP65"					
VV			"délka 360m"					
VV			"oboustranně "					
VV			360*2					
VV			Součet					
					720,00			
					720,00			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1756 Mišovice

Objekt:

PI_III/1756-4 - SO 104 Modernizace silnice III/1756 Mišovice

KSO:

Místo: III/1756 km 0,560-1,000

CC-CZ:

Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta, tel. [REDACTED]

IC:

DIČ:

Poznámka:

doba realizace 18 kalendářních dnů

Cena bez DPH**1.083.362,39**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1.083.362,39	21,00%	227.506,10
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****1.310.868,49****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1756 Mišovice

Objekt:

PI_III/1756-4 - SO 104 Modernizace silnice III/1756 Mišovice

Místo:

III/1756 km 0,560-1,000

Datum:

17. 11. 2023

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Ing. Rudolf Pešta
tel.: [REDACTED]

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**1.083.362,39**

HSV - Práce a dodávky HSV

1.083.362,39

1 - Zemní práce

28.493,52

5 - Komunikace pozemní

1.019.862,47

8 - Trubní vedení

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1756 Mišovice

Objekt:

PI_III/1756-4 - SO 104 Modernizace silnice III/1756 Mišovice

Místo:

III/1756 km 0,560-1,000

Datum:

17. 11. 2023

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Ing. Rudolf Pešta
tel.: [REDACTED]

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1.083.362,39	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1.083.362,39	
D	1		Zemní práce				28.493,52	
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2.208,80	12,90	28.493,52	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
	PSC		*PS-C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
	VV		"délka 440m"					
	VV		"průměrná šířka 4,9m"					
	VV		440*4,90		2.156,00			
	VV		(0,04+0,04/2)*2*440		52,80			
	VV		Součet		2.208,80			
D	5		Komunikace pozemní				1.019.862,47	
5	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	440,00	155,91	68.600,40	OTSKP 2023
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	PSC		*ŠD 0/22 (možno i 0/16), spojitá zrnitost, ČSN 73 6126"					
	VV		"délka 440m"					
	VV		"šířka 0,5m"					
	VV		440*2*0,5		440,00			
	VV		Součet		440,00			
3	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2.272,60	12,90	29.316,54	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
	PSC		*PS-CP 0,4kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
	VV		"délka 440m"					
	VV		"průměrná šířka 4,9m"					
	VV		"připojení MK a AC povrchů 99m2"		2.255,00			
	VV		440*4,9+99		17,60			
	VV		0,04/2*2*440		2.272,60			
	VV		Součet		2.272,60			
2	K	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	88,35	3.720,67	328.721,19	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 "ACO 11, 50/70, ČSN 73 6121, TPK kap.4"					
	VV		"tl. 40mm"					
	VV		"délka 440m"					
	VV		"průměrná šířka 4,9m"					
	VV		440*4,9*0,04		86,24			
	VV		(0,04+0,04/2)*2*440*0,04		2,11			
	VV		Součet		88,35			
9	K	574B04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S	M3	4,95	23.884,35	118.227,53	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S "ACO 11+ PMB 45/80-60(65), ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	VV		"napojení MK a okolních AC povrchů"					
	VV		"plocha 99m2, tl.: 0,05m"					
	VV		99*0,05		4,95			
	VV		Součet		4,95			
4	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	2.173,60	218,53	474.996,81	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahnuje postřiky, nátěry- nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		"ACO 11+ PMB 45/80-60(65), ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	VV		"délka 440m"					
	VV		"průměrná šířka 4,9m"					
	VV		440*4,9		2.156,00			
	VV		0,04/2*2*440		17,60			
	VV		Součet		2.173,60			
D	8		Trubní vedení				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				35.006,40	
8	K	915221D	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODIČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	880,00	39,78	35.006,40	OTSKP 2022

	Technická specifikace: položka zahrnuje:		
pp	- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)		
VV	- předznačení a reflexní úpravu "TP65"		
VV	"délka 440m"		
VV	"oboustranně "		
VV	440*2		880,00
VV	Součet		880,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1756 Mišovice

Objekt:

PI_III/1756-5 - SO 105 Modernizace silnice III/1756 Mišovice

KSO:

Místo: III/1756 km 1,000-1,350

CC-CZ:

Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta, tel.:

IC:

DIČ:

Poznámka:

doba realizace 18 kalendářních dnů

Cena bez DPH**688.001,99**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	688.001,99	21,00%	144.480,42
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****832.482,41****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1756 Mišovice

Objekt:

PI_III/1756-5 - SO 105 Modernizace silnice III/1756 Mišovice

Místo:

III/1756 km 1,000-1,350

Datum:

17. 11. 2023

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta,
tel.:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**688.001,99**

HSV - Práce a dodávky HSV

688.001,99

1 - Zemní práce

22.620,15

5 - Komunikace pozemní

637.535,84

8 - Trubní vedení

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1756 Mišovice

Objekt:

PI_III/1756-5 - SO 105 Modernizace silnice III/1756 Mišovice

Místo:

III/1756 km 1,000-1,350

Datum:

17. 11. 2023

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Ing. Rudolf Pešta,
tel.: [REDACTED]

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							688.001,99	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				688.001,99	
D	1		Zemní práce				22.620,15	
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1.753,50	12,90	22.620,15	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení díle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
	PSC		*PS-C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
	VV		"délka 350m"					
	VV		"průměrná šířka 4,9m"					
	VV		350*4,9		1.715,00			
	VV		(0,04+0,03/2)*2*350		38,50			
	VV		Součet		1.753,50			
D	5		Komunikace pozemní				637.535,84	
5	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	245,00	155,91	38.197,95	OTSKP 2023
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	PSC		"ŠD 0/22 (možno i 0/16), spojitá zrnitost, ČSN 73 6126"					
	VV		"délka 350m"					
	VV		"šířka 0,5m"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		"70% délky"					
	VV		350*2*0,5*0,7		245,00			
	VV		Součet		245,00			
3	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1.908,00	12,90	24.613,20	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení díle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
	PSC		*PS-CP 0,4kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
	VV		"délka 350m"					
	VV		"průměrná šířka 4,9m"					
	VV		"napojení MK a okolních AC povrchů, 179m2"					
	VV		350*4,9+179		1.894,00			
	VV		0,04/2*2*350		14,00			
	VV		Součet		1.908,00			
2	K	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	52,61	3.545,13	186.509,29	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 "ACO 11, 50/70, ČSN 73 6121, TPK kap.4"					
	VV		"tl. 30mm"					
	VV		"délka 350m"					
	VV		"průměrná šířka 4,9m"					
	VV		350*4,9*0,03		51,45			
	VV		(0,04+0,03/2)*2*350*0,03		1,16			
	VV		Součet		52,61			
9	K	574B04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S	M3	8,95	4.350,85	38.940,11	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S "ACO 11+ PMB 45/80-60(65), ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	VV		"napojení MK a okolních AC povrchů"					
	VV		"plocha 179m2, tl.: 0,05m"					
	VV		179*0,05		8,95			
	VV		Součet		8,95			
4	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	1.729,00	202,01	349.275,29	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahmňuje postřiky, nátery- nezahmňuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		"ACO 11+ PMB 45/80-60(65), ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	VV		"délka 350m"					
	VV		"průměrná šířka 4,9m"					
	VV		350*4,9		1.715,00			
	VV		0,04/2*2*350		14,00			
	VV		Součet		1.729,00			
D	8		Trubní vedení				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				27.846,00	

8	K	915221D	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	700,00	39,78	27.846,00	OTSKP 2022
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu "TP65" "délka 350m" "oboustranně " 350*2 Součet					
VV							700,00	
VV							700,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1756 Mišovice

Objekt:

Z Doplnující údaje - Doplnující údaje

KSO:

Místo: III/1756 km 0,003-1,350

CC-CZ:

Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

IC:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta, tel.:

IC:

DIČ:

Poznámka:

doba realizace 18 kalendářních dnů

Cena bez DPH**175.613,98**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	175.613,98	21,00%	36.878,94
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****212.492,92****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1756 Mišovice

Objekt:

Z Doplnující údaje - Doplnující údaje

Místo:

III/1756 km 0,003-1,350

Datum:

17. 11. 2023

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta,
tel.:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**175.613,98**

HSV - Práce a dodávky HSV

75.613,98

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

75.613,98

OST - Ostatní

100.000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1756 Mišovice

Objekt:

Z Doplňující údaje - Doplňující údaje

Místo:

III/1756 km 0,003-1,350

Datum:

17. 11. 2023

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Ing. Rudolf Pešta
tel. [REDACTED]

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							175.613,98	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				75.613,98	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				75.613,98	
4	K	914162	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	75,00	215,05	16.128,75	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem- nutnou opravu poškozených částínezahrnuje dodávku značky "dle soupisu značek PD"					
	PSC							
	VV		75		75,00			
	VV		Součet		75,00			
5	K	914163	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	75,00	215,05	16.128,75	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo "dle soupisu značek PD"					
	PSC							
	VV		75		75,00			
	VV		Součet		75,00			
6	K	914169	DOPRAV ZNAČKY ŽÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	675,00	16,13	10.887,75	OTSKP 2023
	PP		DOPRAV ZNAČKY ŽÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití "dle soupisu značek PD"					
	PSC							
	VV		"doba realizace 18kal. dnů dvě etapy po 9 dnech"					
	VV		75*9		675,00			
	VV		Součet		675,00			
7	K	914452	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	8,00	215,05	1.720,40	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem- nutnou opravu poškozených částínezahrnuje dodávku značky "dle soupisu značek PD"					
	PSC							
	VV		8		8,00			
	VV		Součet		8,00			
8	K	914453	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	8,00	215,05	1.720,40	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo "dle soupisu značek PD"					
	PSC							
	VV		8		8,00			
	VV		Součet		8,00			
9	K	914459	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM HLINÍK - NÁJEMNÉ	KSDE N	162,00	21,51	3.484,62	OTSKP 2023
	PP		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM HLINÍK - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití "dle soupisu značek PD"					
	PSC							
	VV		"doba realizace 18 kal. dnů dvě etapy po 9 dnech"					
	VV		18*9		162,00			
	VV		Součet		162,00			
13	K	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	6,00	537,63	3.225,78	OTSKP 2023
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí- napájení z baterie včetně záložní baterie "dle soupisu značek PD"					
	PSC							
	VV		6		6,00			
	VV		Součet		6,00			
14	K	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	6,00	537,63	3.225,78	OTSKP 2023
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo "dle soupisu značek PD"					
	PSC							
	VV		6		6,00			
	VV		Součet		6,00			
15	K	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDE N	108,00	107,53	11.613,24	OTSKP 2023
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití. "dle soupisu značek PD"					
	PSC							
	VV		"doba realizace 18 kal. dnů dvě etapy po 15 dnech"					
	VV		6*18		108,00			
	VV		Součet		108,00			
16	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	13,00	215,05	2.795,65	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					

[illegible]

Kód: PI_III/10557
Stavba: Modernizace silnice III/10557 Svatkovice

Kód: PI_III/10557

KSO:
Misto: III/10557 km 2,230-3,830

CC-CZ:
Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel:
Krajský úřad Jihočeského kraje

IC:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IC: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Ing. Rudolf Pešta, tel. [REDACTED]

IC:
DIČ:

Poznámka:
doba realizace 13 kalendářních dnů

Cena bez DPH	3.526.426,25
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3.526.426,25	740.549,51
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4.266.975,76
------------	---	-----	--------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis: _____ Razlíko _____ Datum a podpis: _____ Razlíko _____

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis: Razilko Datum a podpis: Razilko

Kód: PI_III/10557

Stavba: Modernizace silnice III/10557 Svatkovice

Kód: PI III/10557

Stavba: Modernizace silnice II/10557 Svatkovice

Misto: III/10557 km 2,230-3,830

Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant: Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: _____ Zpracovatel: _____

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3.526.426,25	4.266.975,76
PL_III/1055 7-01 Z	SO 101 Modernizace silnice III/10557 Svatkovice	3.397.318,14	4.110.754,95
Doplňující údaje	Doplňující údaje	129.108,11	156.220,81

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě

a) Souhrnný list
- údaje o Uchazeči
(přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

b) Rekapitulace objektů
- potřebné Ostatní náklady

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě

a) Krycí list
- údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu
(údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)

b) Rekapitulace rozpočtu
- potřebné Ostatní náklady

- c) Celkové náklady za stavbu
 - ceny u položek
 - množství, pokud má žluté podbarvení
 - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/10557 Svatkovice

Objekt:

PI_III/10557-01 - SO 101 Modernizace silnice III/10557 Svatkovice

KSO:

Místo: III/10557 km 2,230-3,830

CC-CZ:

Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta, tel. [REDACTED]

IC:

DIČ:

Poznámka:

doba realizace 13 kalendářních dnů

Cena bez DPH**3.397.318,14**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3.397.318,14	21,00%	713.436,81
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****4.110.754,95****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/10557 Svatkovice

Objekt:

PI_III/10557-01 - SO 101 Modernizace silnice III/10557 Svatkovice

Místo:

III/10557 km 2,230-3,830

Datum:

17. 11. 2023

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta,
tel. [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**3.397.318,14**

HSV - Práce a dodávky HSV

3.397.318,14

1 - Zemní práce

102.967,80

5 - Komunikace pozemní

3.167.054,34

8 - Trubní vedení

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/10557 Svatkovice

Objekt:

PI_III/10557-01 - SO 101 Modernizace silnice III/10557 Svatkovice

Místo: III/10557 km 2,230-3,830

Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta,
tel.: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3.397.318,14	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3.397.318,14	
D	1		Zemní práce				102.967,80	
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7.982,00	12,90	102.967,80	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
	PSC		*PS-C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
	VV		"délka 1 600m"					
	VV		"průměrná šířka 4,8m"					
	VV		"Napojení II/105, 110m2"					
	VV		1600*4,8+110		7.790,00			
	VV		(0,04+0,04/2)*2*1600		192,00			
	VV		Součet		7.982,00			
D	5		Komunikace pozemní				3.167.054,34	
9	K	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	50,00	155,91	7.795,50	OTSKP 2023
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Poznámka k souboru cen: - dodání recyklatu v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	PSC		"zpevnění vjezdů účelových a polních cest, recyklat PAV do 6mg/kg sušiny"					
	VV		"ČSN 73 6126"					
	VV		"plocha 50m2, se zhuštěním"					
	VV		50		50,00			
	VV		Součet		50,00			
5	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	1.600,00	155,91	249.456,00	OTSKP 2023
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	PSC		"ŠD 0/22 (možno i 0/16), spojitá zrnitost, ČSN 73 6126"					
	VV		"délka 1600m"					
	VV		"šířka 0,5m"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		1600*2*0,5		1.600,00			
	VV		Součet		1.600,00			
3	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7.854,00	12,90	101.316,60	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
	PSC		*PS-CP 0,4kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
	VV		"délka 1 600m"					
	VV		"průměrná šířka 4,8m"					
	VV		"Napojení II/105, 110m2"					
	VV		1600*4,8+110		7.790,00			
	VV		0,04/2*2*1600		64,00			
	VV		Součet		7.854,00			
2	K	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	321,84	3.307,09	1.064.353,85	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 "ACO 11, 50/70, ČSN 73 6121, TPK kap.4"					
	VV		"tl. 40mm"					
	VV		"délka 1600m"					
	VV		"průměrná šířka 4,8m"					
	VV		"Napojení II/105, 110m2"					
	VV		(1600*(4,8+0,04)+110)*0,04		314,16			
	VV		(0,04+0,04/2)*2*1600*0,04		7,68			
	VV		Součet		321,84			
10	K	574B04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S	M3	0,68	4.958,58	3.371,83	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S "ACO 11+ PMB 45/80-60(65), ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	VV		"napojení bytovka Svatkovice"					
	VV		"plocha 13,5m2, tl.: 0,05m"					
	VV		13,5*0,05		0,68			
	VV		Součet		0,68			
4	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	7.854,00	221,64	1.740.760,56	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM					

<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. "ACO 11+ PMB 45/60-60(65), ČSN 73 6121, TKP kap.7" VV "délka 1 600m" VV "průměrná šířka 4,8m" VV "Napojení II/105, 110m2" VV 1600*4,8+110 7.790,00 VV 0,04/2*2*1600 64,00 VV Součet 7.854,00							
D	8	Trubní vedení					0,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					127.296,00
8	K	915221D	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	3.200,00	39,78	127.296,00 OTSKP 2022
Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátérového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu "TP65" VV "délka 1600 m" VV "oboustranně " VV 1600*2 3.200,00 VV Součet 3.200,00							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/10557 Svatkovice

Objekt:

Z Doplnující údaje - Doplnující údaje

KSO:

Místo: III/10557 km 2,230-3,830

CC-CZ:

Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

IC:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta, tel. [REDACTED]

IC:

DIČ:

Poznámka:

doba realizace 13 kalendářních dnů

Cena bez DPH**129.108,11**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	129.108,11	21,00%	27.112,70
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****156.220,81****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/10557 Svatkovice

Objekt:

Z Doplnující údaje - Doplnující údaje

Místo:

III/10557 km 2,230-3,830

Datum:

17. 11. 2023

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta,
tel. [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**129.108,11**

HSV - Práce a dodávky HSV

29.108,11

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

29.108,11

OST - Ostatní

100.000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/10557 Svatkovice

Objekt:

Z Doplňující údaje - Doplňující údaje

Místo:

III/10557 km 2,230-3,830

Datum:

17. 11. 2023

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta
tel. [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							129.108,11	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				29.108,11	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				29.108,11	
4	K	914162	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	28,00	215,05	6.021,40	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem- nutnou opravu poškozených částínezahrnuje dodávku značky					
	PSC		"dle soupisu značek PD"					
	VV		28		28,00			
	VV		Součet		28,00			
5	K	914163	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	28,00	215,05	6.021,40	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
	PSC		"dle soupisu značek PD"					
	VV		28		28,00			
	VV		Součet		28,00			
6	K	914169	DOPRAV ZNAČKY ŽÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	364,00	16,13	5.871,32	OTSKP 2023
	PP		DOPRAV ZNAČKY ŽÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	PSC		"dle soupisu značek PD"					
	VV		"doba realizace 13 kal. dnů"					
	VV		28*13		364,00			
	VV		Součet		364,00			
7	K	914452	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	7,00	215,05	1.505,35	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem- nutnou opravu poškozených částínezahrnuje dodávku značky					
	PSC		"dle soupisu značek PD"					
	VV		7		7,00			
	VV		Součet		7,00			
8	K	914453	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	7,00	215,05	1.505,35	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
	PSC		"dle soupisu značek PD"					
	VV		7		7,00			
	VV		Součet		7,00			
9	K	914459	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM HLINÍK - NÁJEMNÉ	KSDE N	91,00	21,51	1.957,41	OTSKP 2023
	PP		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM HLINÍK - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	PSC		"dle soupisu značek PD"					
	VV		"doba realizace 13 kal. dnů"					
	VV		7*13		91,00			
	VV		Součet		91,00			
13	K	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,00	537,63	1.075,26	OTSKP 2023
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí- napájení z baterie včetně záložní baterie					
	PSC		"dle soupisu značek PD"					
	VV		2		2,00			
	VV		Součet		2,00			
14	K	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,00	537,63	1.075,26	OTSKP 2023
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	PSC		"dle soupisu značek PD"					
	VV		2		2,00			
	VV		Součet		2,00			
15	K	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDE N	26,00	107,53	2.795,78	OTSKP 2023
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	PSC		"dle soupisu značek PD"					
	VV		"doba realizace 13 kal. dnů"					
	VV		2*13		26,00			
	VV		Součet		26,00			
16	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,00	215,05	430,10	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					

[illegible]