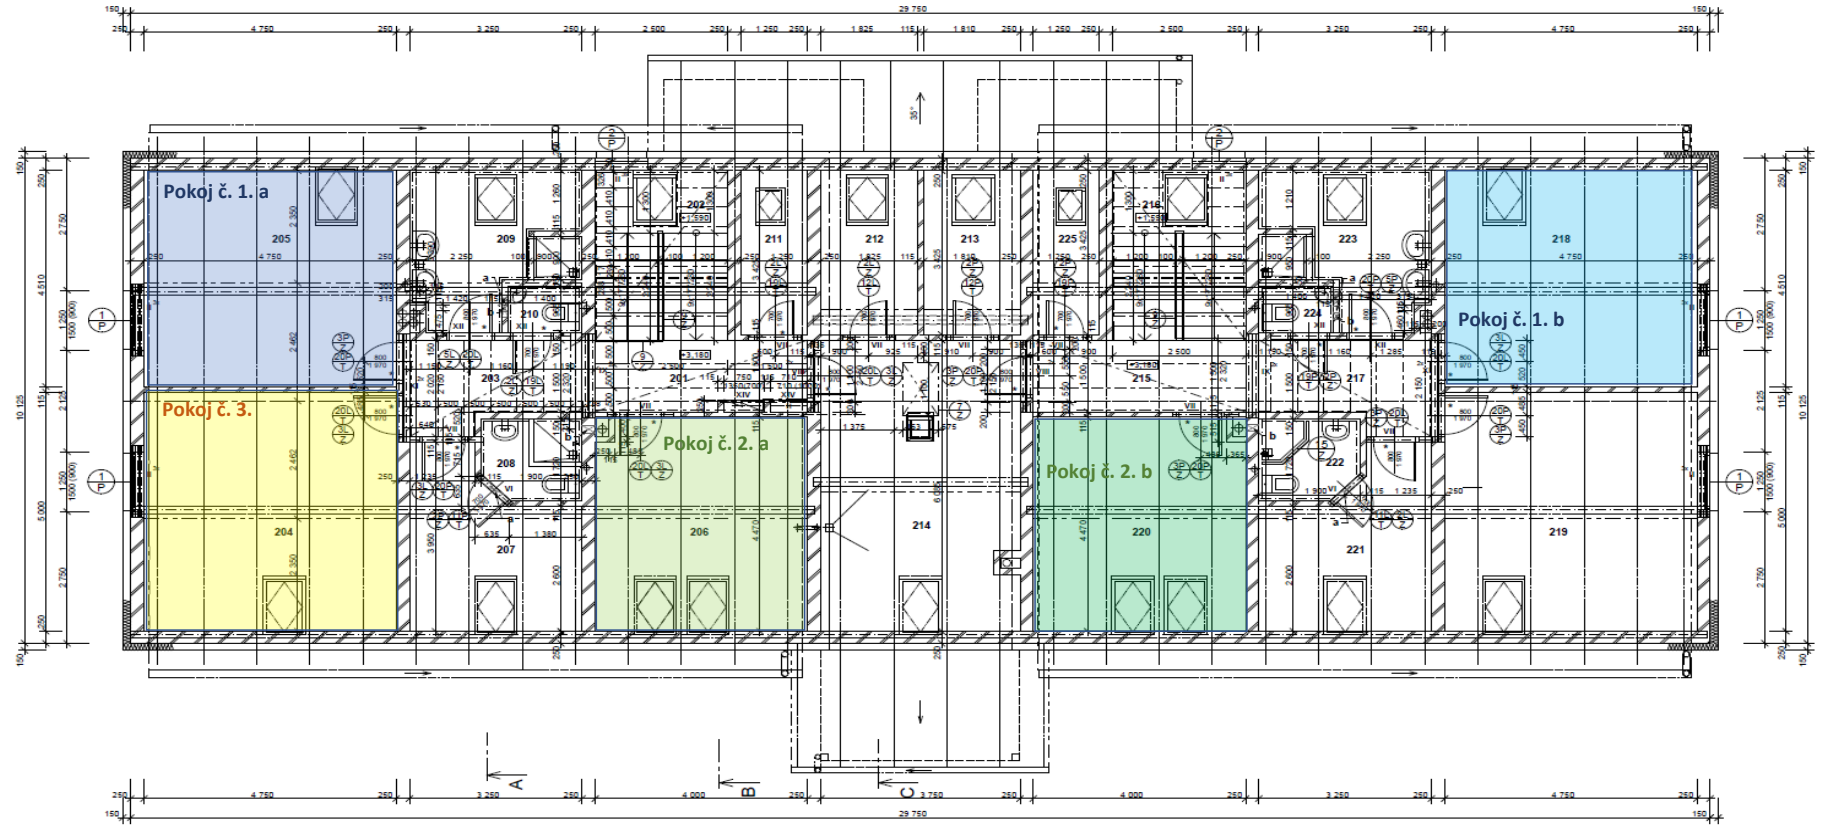


Souhrnný list

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Pokoj č. 1. a	26166,22	3139,9464	29306,1664
Pokoj č. 2. a	23720,44	2846,4528	26566,8928
Pokoj č. 3.	25761,4	3091,368	28852,768
Pokoj č. 1. b	23595,22	2831,4264	26426,6464
Pokoj č. 2. b	20084,44	2410,1328	22494,5728
Cena celkem za zakázku	119327,72	14319,33	133647,05

Pozn. 1: Snížená daň dle § 48, dost. 5, písm. f) zákona 235/2004 Sb. - Sociální bydlení

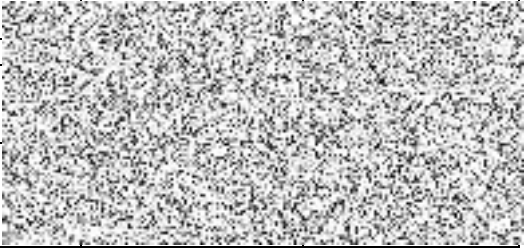
Pozn. 2: Nejsou možné zálohové faktury



Pokoj č. 1 a (4,75 x 4,51 m)**Příprava podkladu - samonivelační stěrka**

popis položky	množství		DPH	cena/mj bez DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem vč. DPH
Demontáž nášlapné vrstvy (demontáž a likvidace stávajícího koberce)	21,43	m ²	12%			
Broušení podkladu - strojní vč. brusiva + vysátí	21,43	m ²	12%			
Penetrace 100-130 g/m ²	2,8	kg	12%			
Samonivelační sádrová stěrka. Spotřeba 1,6 kg/m ² /1 mm. Předběžný odhad 4 mm.	140	kg	12%			
Kompletní zhotovení stěrky	21,43	m ²	12%			
Cena celkem:					7835,74	8776,0288

Pokládka PVC - materiál + montáž

popis položky	množství		DPH	cena/mj bez DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem vč. DPH
Podlahovina - PVC, tř. zátěže 43 - intenzivní zátěž, tl. 2 mm, nášlapná vrstva 0,7 mm, voděodolné; decor - dřevo	30	m ²	12%			
Univerzální disperzní lepidlo, spotř. 300-500 g	7	kg	12%			
Pokládka PVC (součástí je přebroušení podkladu, vysátí, nanesení lepidla, manipulace a pokládka PVC, svařování PVC.	21,43	m ²	12%			
Zhotovení fabionu (součástí je: fabion z PVC - malý radius rohu; vytažení PVC cca 10-11 cm na zeď; ukončení těsněním - bez lišty; lepidlo = práce+materiál)	17,62	bm	12%			
Cena celkem:					17730,48	19858,1376

Doprava + manipulace

popis položky	množství		DPH	cena/mj bez DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem vč. DPH
Přesun hmot, zaměstnanců a dopravné (pokoj umístěný v 2 NP - 16 sch.)	1		12%			
Cena celkem:					600	672

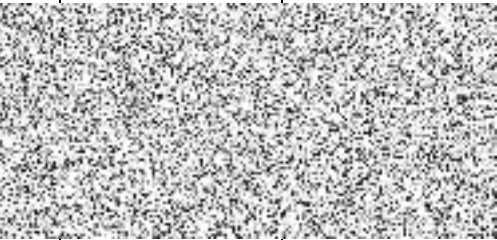
Cena celkem bez DPH:	26166,22
Cena celkem s DPH:	29306,1664

Pozn.: Množství materiálu u jednotlivých položek je stanoveno na základě předchozích zkušeností s rekonstrukcí obdobného pokoje. V případě, že po demontáži stávající nášlapné vrstvy dojde k menšímu nebo naopak většímu poškození podkladu, bude výsledná cena upravena formou méně nebo více prací. Rozměry jsou stanoveny dle projektu.

Pokoj č. 2. a (4 x 4,47 m)**Příprava podkladu - samonivelační stěrka**

popis položky	množství		DPH	cena/mj bez DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem vč. DPH
Demontáž nášlapné vrstvy (demontáž a likvidace stávajícího koberce)	17,88	m ²	12%			
Broušení podkladu - strojní vč. brusiva + vysátí	17,88	m ²	12%			
Penetrace 100-130 g/m ²	2,3	kg	12%			
Samonivelační sádrová stěrka. Spotřeba 1,6 kg/m ² /1 mm. Předběžný odhad 4 mm.	115	kg	12%			
Kompletní zhotovení stěrky	17,88	m ²	12%			
Cena celkem:					6496,84	7276,4608

Pokládka PVC - materiál + montáž

popis položky	množství		DPH	cena/mj bez DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem vč. DPH
Podlahovina - PVC, tř. zátěže 43 - intenzivní zátěž, tl. 2 mm, nášlapná vrstva 0,7 mm, voděodolné; decor - dřevo	30	m ²	12%			
Univerzální disperzní lepidlo, spotř. 300-500 g	6	kg	12%			
Pokládka PVC (součástí je přebroušení podkladu, vysátí, nanesení lepidla, manipulace a pokládka PVC, svařování PVC.	17,88	m ²	12%			
Zhotovení fabionu (součástí je: fabion z PVC - malý radius rohu; vytažení PVC cca 10-11 cm na zeď; ukončení těsněním - bez lišty; lepidlo = práce+materiál)	16	bm	12%			
Cena celkem:					16623,6	18618,432

Doprava + manipulace

popis položky	množství		DPH	cena/mj bez DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem vč. DPH
Přesun hmot, zaměstnanců a dopravné (pokoj umístěný v 2 NP - 16 sch.)	1		12%			
Cena celkem:					600	672

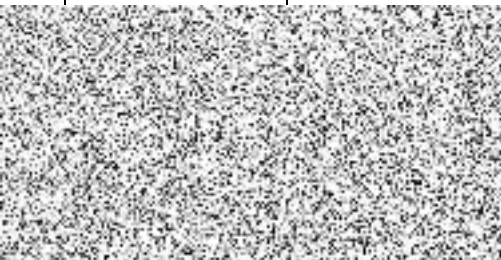
Cena celkem bez DPH:	23720,44
Cena celkem s DPH:	26566,8928

Pozn.: Množství materiálu u jednotlivých položek je stanoveno na základě předchozích zkušeností s rekonstrukcí obdobného pokoje. V případě, že po demontáži stávající nášlapné vrstvy dojde k menšímu nebo naopak většímu poškození podkladu, bude výsledná cena upravena formou méně nebo více prací. Rozměry jsou stanoveny dle projektu.

Pokoj č. 3, (4,75 x 5 m)**Příprava podkladu - samonivelační stěrka**

popis položky	množství		DPH	cena/mj bez DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem vč. DPH
Demontáž nášlapné vrstvy (demontáž a likvidace stávajícího koberce)	23,75	m ²	12%			
Broušení podkladu - strojní vč. brusiva + vysátí	23,75	m ²	12%			
Penetrace 100-130 g/m ²	3	kg	12%			
Samonivelační sádrová stěrka. Spotřeba 1,6 kg/m ² /1 mm. Předběžný odhad 4 mm.	150	kg	12%			
Kompletní zhotovení stěrky	23,75	m ²	12%			
Cena celkem:					8567,5	9595,6

Pokládka PVC - materiál + montáž

popis položky	množství		DPH	cena/mj bez DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem vč. DPH
Podlahovina - PVC, tř. zátěže 43 - intenzivní zátěž, tl. 2 mm, nášlapná vrstva 0,7 mm, voděodolné; decor - dřevo	23,75	m ²	12%			
Univerzální disperzní lepidlo, spotř. 300-500 g	8	kg	12%			
Pokládka PVC (součástí je přebroušení podkladu, vysátí, nanesení lepidla, manipulace a pokládka PVC, svařování PVC.	23,75	m ²	12%			
Zhotovení fabionu (součástí je: fabion z PVC - malý radius rohu; vytažení PVC cca 10-11 cm na zeď; ukončení těsněním - bez lišty; lepidlo = práce+materiál)	18,6	bm	12%			
Cena celkem:					16593,9	18585,168

Doprava + manipulace

popis položky	množství		DPH	cena/mj bez DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem vč. DPH
Přesun hmot, zaměstnanců a dopravné (pokoj umístěný v 2 NP - 16 sch.)	1		12%			
Cena celkem:					600	672

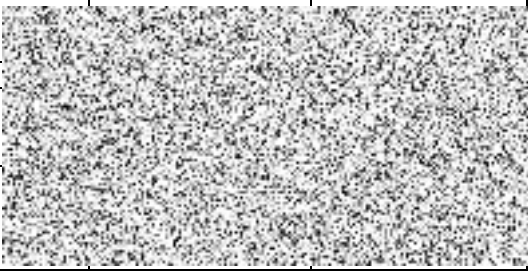
Cena celkem bez DPH:	25761,4
Cena celkem s DPH:	28852,768

Pozn.: Množství materiálu u jednotlivých položek je stanoveno na základě předchozích zkušeností s rekonstrukcí obdobného pokoje. V případě, že po demontáži stávající nášlapné vrstvy dojde k menšímu nebo naopak většímu poškození podkladu, bude výsledná cena upravena formou méně nebo více prací. Rozměry jsou stanoveny dle projektu.

Pokoj č. 1 b (4,75 x 4,51 m)**Příprava podkladu - samonivelační stěrka**

popis položky	množství		DPH	cena/mj bez DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem vč. DPH
Demontáž nášlapné vrstvy (demontáž a likvidace stávajícího koberce)	21,43	m ²	12%			
Broušení podkladu - strojní vč. brusiva + vysátí	21,43	m ²	12%			
Penetrace 100-130 g/m ²	2,8	kg	12%			
Samonivelační sádrová stěrka. Spotřeba 1,6 kg/m ² /1 mm. Předběžný odhad 4 mm.	140	kg	12%			
Kompletní zhotovení stěrky	21,43	m ²	12%			
Cena celkem:					7835,74	8776,0288

Pokládka PVC - materiál + montáž

popis položky	množství		DPH	cena/mj bez DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem vč. DPH
Podlahovina - PVC, tř. zátěže 43 - intenzivní zátěž, tl. 2 mm, nášlapná vrstva 0,7 mm, voděodolné; decor - dřevo	21,43	m ²	12%			
Univerzální disperzní lepidlo, spotř. 300-500 g	7	kg	12%			
Pokládka PVC (součástí je přebroušení podkladu, vysátí, nanesení lepidla, manipulace a pokládka PVC, svařování PVC.	21,43	m ²	12%			
Zhotovení fabionu (součástí je: fabion z PVC - malý radius rohu; vytažení PVC cca 10-11 cm na zeď; ukončení těsněním - bez lišty; lepidlo = práce+materiál)	17,62	bm	12%			
Cena celkem:					15159,48	16978,6176

Doprava + manipulace

popis položky	množství		DPH	cena/mj bez DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem vč. DPH
Přesun hmot, zaměstnanců a dopravné (pokoj umístěný v 2 NP - 16 sch.)	1		12%			
Cena celkem:					600	672

Cena celkem bez DPH:	23595,22
Cena celkem s DPH:	26426,6464

Pozn.: Množství materiálu u jednotlivých položek je stanoveno na základě předchozích zkušeností s rekonstrukcí obdobného pokoje. V případě, že po demontáži stávající nášlapné vrstvy dojde k menšímu nebo naopak většímu poškození podkladu, bude výsledná cena upravena formou méně nebo více prací. Rozměry jsou stanoveny dle projektu.

Pokoj č. 2. b (4 x 4,47 m)**Příprava podkladu - samonivelační stěrka**

popis položky	množství		DPH	cena/mj bez DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem vč. DPH
Demontáž nášlapné vrstvy (demontáž a likvidace stávajícího koberce)	17,88	m ²	12%			
Broušení podkladu - strojní vč. brusiva + vysátí	17,88	m ²	12%			
Penetrace 100-130 g/m ²	2,3	kg	12%			
Samonivelační sádrová stěrka. Spotřeba 1,6 kg/m ² /1 mm. Předběžný odhad 4 mm.	115	kg	12%			
Kompletní zhotovení stěrky	17,88	m ²	12%			
Cena celkem:					6496,84	7276,4608

Pokládka PVC - materiál + montáž

popis položky	množství		DPH	cena/mj bez DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem vč. DPH
Podlahovina - PVC, tř. zátěže 43 - intenzivní zátěž, tl. 2 mm, nášlapná vrstva 0,7 mm, voděodolné; decor - dřevo	17,88	m ²	12%			
Univerzální disperzní lepidlo, spotř. 300-500 g	6	kg	12%			
Pokládka PVC (součástí je přebroušení podkladu, vysátí, nanesení lepidla, manipulace a pokládka PVC, svařování PVC.	17,88	m ²	12%			
Zhotovení fabionu (součástí je: fabion z PVC - malý radius rohu; vytažení PVC cca 10-11 cm na zeď; ukončení těsněním - bez lišty; lepidlo = práce+materiál)	16	bm	12%			
Cena celkem:					12987,6	14546,112

Doprava + manipulace

popis položky	množství		DPH	cena/mj bez DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem vč. DPH
Přesun hmot, zaměstnanců a dopravné (pokoj umístěný v 2 NP - 16 sch.)	1		12%			
Cena celkem:					600	672

Cena celkem bez DPH:	20084,44
Cena celkem s DPH:	22494,5728

Pozn.: Množství materiálu u jednotlivých položek je stanoveno na základě předchozích zkušeností s rekonstrukcí obdobného pokoje. V případě, že po demontáži stávající nášlapné vrstvy dojde k menšímu nebo naopak většímu poškození podkladu, bude výsledná cena upravena formou méně nebo více prací. Rozměry jsou stanoveny dle projektu.