

Shrnný výkaz výměr


Práva a technické zhodnocení LC na LR Vlčice, LS Dvůr Králové

3947/2024/235

Cena dle výkazu výměr (Kč bez DPH)

LC	
LC K MACNARCE	471038,69
LC OD HROBU KE VČELÍNU	285312,58
LC OD MACNARKY K 1. ZETCE	342322,25
LC RUSKÝ HROB	835764,96
Celkem	1934438,48

vyplnit pouze žlutá pole



CE STAVBY
2024-172-LR13
LC K MACNARCE



CC-CZ:
Datum: 05.07.2024

IČ:
DIČ:
IČ: 11142251
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Miroslav Banýr
Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

			471 038,69
Cena bez DPH			
		Základ daně	Výše daně
		471 038,69	98 918,20
DPH základní	Sazba daně		0,00
snížená	21,00%	0,00	
	12,00%		
Cena s DPH			569 956,89
v CZK			

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____

OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

2024-172-LR13

LC K MACNARCE

LESY ČR



Datum:

05.07.2024


Lesy České republiky, s.p.
Miroslav Banýr

Projektant:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		471 038,69	569 956,89
2024-172-LR13	LC K MACNARCE	471 038,69	569 956,89



MACNARCE

CC-CZ:
Datum: 05.07.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 11142251
DIČ: [REDACTED]

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Objednavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Miroslav Banýr

Projektant:

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

Cena bez DPH				471 038,69
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	471 038,69	21,00%	98 918,13	
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			569 956,82

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: [REDACTED] Razítko [REDACTED]

ČLEŇENÍ SOUPISU PRACÍ



MACNARCE

Lesy České republiky, s.p.
Miroslav Banýr

Datum: 05.07.2024

Projektant:

Zpracovatel: ██████████

Cena celkem [CZK]

471 038,69

471 038,69

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

54 451,00

1 - Zemní práce

246 386,00

5 - Komunikace pozemní

133 182,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

37 019,19

998 - Přesun hmot



Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						471 038,69	
D	HSV	Práce a dodávky HSV				54 451,00	
D	1	Zemní práce				41 686,00	CS ÚRS 2024 01

8	K	113108441	Rozrytí krytů z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	2 194,000	19,00	41 686,00	CS ÚRS 2024 01
	W		1011,5		1 011,500			
	W		157,5		157,500			
	W		850,5		850,500			
	W		154		154,000			
	W		17,5		17,500			
	W		3		3,000			
	W		Součet		2 194,000			

2	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	555,000	23,00	12 765,00	CS ÚRS 2024 01
	W		350		350,000			
	W		60		60,000			
	W		145		145,000			
	W		Součet		555,000			

D	5	Komunikace pozemní					246 386,00	
9	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	2 019,500	120,00	242 340,00	CS ÚRS 2024 01

	P		Poznámka k položce: frakce 0/32		1 011,500			
	W		1011,5		157,500			
	W		157,5		850,500			
	W		850,5		2 019,500			
	W		Součet					

10	K	564851012	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 160 mm	m2	17,500	148,00	2 590,00	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: frakce 0/63		17,500			
	W		17,5		17,500			
	W		Součet					

4	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	8,000	182,00	1 456,00	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: frakce 0/63		5,000			
	W		5		3,000			
	W		3		8,000			
	W		Součet					

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					133 182,50	
12	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	1 056,000	50,00	52 800,00	CS ÚRS 2024 01

	W		153		153,000			
	W		388		388,000			
	W		50		50,000			
	W		70		70,000			
	W		195		195,000			
	W		200		200,000			
	W		Součet		1 056,000			

13	K	938902442	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D přes 500 do 1000 mm při tl nánosů přes 75% DN	m	5,500	335,00	1 842,50	CS ÚRS 2024 01
	W		5,5 "TP v km 1,598"		5,500			
	W		Součet					

14	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	3 570,000	22,00	78 540,00	CS ÚRS 2024 01
	W		3570		3 570,000			
	W		Součet					

D	998	Přesun hmot					37 019,19	
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	474,605	78,00	37 019,19	CS ÚRS 2024 01

STAVBY
2024-172-LR13
LC OD HROBU KE VČELÍNU



CC-CZ:
Datum: 05.07.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 11142251
DIČ: CZ490324102

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Miroslav Banýr
Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH			285 312,58
			Výše daně
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	59 915,70
snížená	21,00%	285 312,58	0,00
	12,00%	0,00	
Cena s DPH			345 228,28
v CZK			

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

PLÁN PRACÍ NA ÚSTAVĚ OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

2024-172-LR13

LC OD HROBU KE VČELÍNU



Datum: 05.07.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Lesy České republiky, s.p.

Miroslav Banýr

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

285 312,58

345 228,28

2024-172-
LR13

LC OD HROBU KE VČELÍNU

285 312,58

345 228,28

LIST SOUPISU PRACÍ



OD HROBU KE VČELÍNU

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Miroslav Banýr

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.07.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 11142251
DIČ: [REDACTED]

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 285 312,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	285 312,58	21,00%	59 915,65
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00


Cena s DPH v CZK 345 228,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:



ULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



OD HROBU KE VČELÍNU

Datum: 05.07.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Lesy České republiky, s.p.

Miroslav Banýr

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

285 312,58

HSV - Práce a dodávky HSV

285 312,58

1 - Zemní práce

18 531,24

5 - Komunikace pozemní


237 486,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

500,00

998 - Přesun hmot

28 795,34



Datum: 05.07.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Místo: Miroslav Banýr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

285 312,58

D HSV Práce a dodávky HSV

285 312,58

D 1 Zemní práce

18 531,24

1	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	9,856	165,00	1 626,24	CS ÚRS 2024 01
	W		1,178 "svodnice 1"		1,178			
	W		7,5 "výkop odtoku od svodnic"		7,500			
	W		1,178 "svodnice 2"		1,178			
	W		Součet		9,856			

2	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	735,000	23,00	16 905,00	CS ÚRS 2024 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> úprava pláně - reprofilace vozovky do pravého příčného sklonu min. 3% (při pohledu do kopce)					
	W		735		735,000			
	W		Součet		735,000			

D 5 Komunikace pozemní

237 486,00

3	K	564661011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	71,000	310,00	22 010,00	CS ÚRS 2024 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> doplnění HDK na pravý okraj vozovky v šířce 0,5 m pro zpomalení odtoku vody, bez zhutnění!					
	W		71		71,000			
	W		Součet		71,000			

4	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	184,000	142,00	26 128,00	CS ÚRS 2024 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> frakce 0/32					
	W		184		184,000			
	W		Součet		184,000			

5	K	564851112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 160 mm	m2	802,000	201,00	161 202,00	CS ÚRS 2024 01
	W		238		238,000			
	W		564		564,000			
	W		Součet		802,000			

6	K	597361121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu	m	10,000	2 500,00	25 000,00	CS ÚRS 2024 01
	W		5+5		10,000			
	W		Součet		10,000			

7	M	58932314	beton C 12/15 kamenivo frakce 0/22	m3	1,430	2 200,00	3 146,00	CS ÚRS 2024 01
	W		0,715*2 "doplnění betonu do uložení svodnice dle vzorového řezu"		1,430			
	W		Součet		1,430			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

500,00

8	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	10,000	50,00	500,00	CS ÚRS 2024 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> pročištění odtoků od rigolů					
	W		5		5,000			
	W		5		5,000			
	W		Součet		10,000			

D 998 Přesun hmot

28 795,34

9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	369,171	78,00	28 795,34	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	-------	-----------	----------------

VLACE STAVBY

2024-172-LR13

LC OD MACNARKY K 1. ZETCE

LESY ČR



CC-CZ:
Datum: 05.07.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 11142251
DIČ: [REDACTED]

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Objednatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Miroslav Banýr

Projektant:

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

Cena bez DPH			342 322,25
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	342 322,25	71 887,70
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			414 209,95
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

PLACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

2024-172-LR13

LC OD MACNARKY K 1. ZETCE

LESYČR



Datum:

05.07.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Lesy České republiky, s.p.
Miroslav Banýr

Uchazeč:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		342 322,25	414 209,95
2024-172-LR13	LC OD MACNARKY K 1. ZETCE	342 322,25	414 209,95



LC OD MACNARKY K 1. ZETCE

KSO:
 Místo:
 Zadavatel:
 Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:
 Datum: 05.07.2024

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 Miroslav Banýr

IČ: 11142251
 DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 [REDACTED]

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			342 322,25
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	342 322,25	21,00%	71 887,68
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		414 209,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

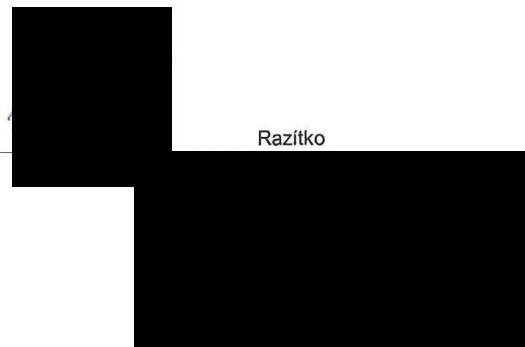

UJEDNĚNÍ O VYKONÁNÍ PRÁCE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



PRÁCE OD MACNARKY K 1. ZETCE

Datum: 05.07.2024

Projektant:

Zpracovatel:




Lesy České republiky, s.p.
Miroslav Banýr

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

	342 322,25
HSV - Práce a dodávky HSV	342 322,25
HSV - Práce a dodávky HSV	25 954,50
1 - Zemní práce	193 176,00
5 - Komunikace pozemní	78 700,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	44 491,75
998 - Přesun hmot	




Datum: 05.07.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Miroslav BanýrProjektant:
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							342 322,25		
D	HSV	Práce a dodávky HSV						342 322,25	
D	1	Zemní práce						25 954,50	
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živického pojiva	m2	997,500	19,00	18 952,50	CS ÚRS 2024 01	
	WV		60		60,000				
	WV		65		65,000				
	WV		50		50,000				
	WV		70		70,000				
	WV		70		70,000				
	WV		140		140,000				
	WV		542,5		542,500				
	WV		Součet		997,500				
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,625	136,00	357,00	CS ÚRS 2024 01	
	WV		2,625 "drenáž"		2,625				
	WV		Součet		2,625				
3	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	265,000	23,00	6 095,00	CS ÚRS 2024 01	
	WV		15		15,000				
	WV		250		250,000				
	WV		Součet		265,000				
4	M	28611223	trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	11,000	50,00	550,00	CS ÚRS 2024 01	
	P		<i>Poznámka k položce: provedení drenáže - 1.ks přímo od pramene, 2. ks s rozestupem 3-4 m pod pramenem pro zachycení přebytečné vody</i>						
	WV		2*5,5 "drenáž v křížovce"		11,000				
	WV		Součet		11,000				
D	5	Komunikace pozemní						193 176,00	
5	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	15,000	220,00	3 300,00	CS ÚRS 2024 01	
	WV		2*7,5		15,000				
	WV		Součet		15,000				
6	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	294,500	150,00	44 175,00	CS ÚRS 2024 01	
	WV		7,5		7,500				
	WV		250		250,000				
	WV		35		35,000				
	WV		2		2,000				
	WV		Součet		294,500				
7	K	564851012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 160 mm	m2	399,500	148,00	59 126,00	CS ÚRS 2024 01	
	P		<i>Poznámka k položce: frakce 0/63</i>						
	WV		60		60,000				
	WV		65		65,000				
	WV		12,5		12,500				
	WV		50		50,000				
	WV		70		70,000				
	WV		140		140,000				
	WV		2		2,000				
	WV		Součet		399,500				
8	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	612,500	140,00	85 750,00	CS ÚRS 2024 01	
	P		<i>Poznámka k položce: frakce 0/63</i>						
	WV		70		70,000				
	WV		542,5		542,500				
	WV		Součet		612,500				
9	M	69311089	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 600g/m2	m2	15,000	55,00	825,00	CS ÚRS 2024 01	
	WV		2*7,5		15,000				
	WV		Součet		15,000				
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						78 700,00	
10	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,15 m3/m	m	485,000	50,00	24 250,00	CS ÚRS 2024 01	
	WV		165		165,000				
	WV		10		10,000				
	WV		310		310,000				
	WV		Součet		485,000				
11	K	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	m2	2 475,000	22,00	54 450,00	CS ÚRS 2024 01	

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2475		2 475,000			
Součet		2 475,000			
Přesun hmot				44 491,75	
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	570,407	78,00	44 491,75	CS ÚRS 2024 01



TULACE STAVBY
2024-172-LR13
LC RUSKÝ HROB



CC-CZ:
Datum: 05.07.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 11142251
DIČ: [REDACTED]

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Miroslav Banýr

Projektant:

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

Cena bez DPH			835 764,96
			Výše daně
			175 510,70
			0,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	
snížená	21,00%	835 764,96	
	12,00%	0,00	
Cena s DPH			1 011 275,66
v CZK			

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

TITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



2024-172-LR13


LC RUSKÝ HROB

Datum: 05.07.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Miroslav Banýr

Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		835 764,96	1 011 275,66
2024-172-LR13	LC RUSKÝ HROB	835 764,96	1 011 275,66



LIST SOUPISU PRACÍ



Objekt: LC RUSKÝ HROB
 Místo:
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: Miroslav Banýr
 Projektant:
 Zpracovatel:
 Poznámka:

CC-CZ: 05.07.2024
 Datum:
 IČ:
 DIČ:
 IČ: 11142251
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:

			835 764,96
Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	835 764,96	21,00%	175 510,65
DPH základní snížená	0,00	12,00%	0,00
v CZK			1 011 275,61
Cena s DPH			

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

PITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



LC RUSKÝ HROB

Datum: 05.07.2024

Projektant:

Zpracovatel: [REDACTED]

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

Lesy České republiky, s.p.
Miroslav Banýr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		835 764,96
HSV - Práce a dodávky HSV		835 764,96
1 - Zemní práce		91 432,00
4 - Vodorovné konstrukce		245,00
5 - Komunikace pozemní		494 147,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		152 925,00
998 - Přesun hmot		97 015,46



Datum: 05.07.2024

Lesy České republiky, s.p.
Miroslav Banýř

Projektant:

Zpracovatel:

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							835 764,96
D HSV Práce a dodávky HSV							835 764,96
D 1 Zemní práce							91 432,00

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	2 285,500	19,00	43 424,50	CS ÚRS 2024 01
	W		595		595,000			
	W		525		525,000			
	W		70		70,000			
	W		350		350,000			
	W		343		343,000			
	W		175		175,000			
	W		175		175,000			
	W		52,5		52,500			
	W		Součet		2 285,500			

2	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	3,500	105,00	367,50	CS ÚRS 2024 01
	W		3,5		3,500			
	W		Součet		3,500			

3	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	3,500	152,00	532,00	CS ÚRS 2024 01
	W			t	7,000	500,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 01

4	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63					
	W		3,5*2 'Přepočtené koeficientem množství		7,000			

5	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 896,000	23,00	43 608,00	CS ÚRS 2024 01
	W		156		156,000			
	W		700		700,000			
	W		840		840,000			
	W		200		200,000			
	W		Součet		1 896,000			

D 4 Vodorovné konstrukce							245,00	
6	K	451577877	Podklad nebo lože pod trubu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze šterkopísku tl do 100 mm	m2	3,500	70,00	245,00	CS ÚRS 2024 01

D 5 Komunikace pozemní							494 147,50	
7	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	840,000	150,00	126 000,00	CS ÚRS 2024 01
	W		840		840,000			
	W		Součet		840,000			

8	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	518,000	120,00	62 160,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	-------------------------------------------------------	----	---------	--------	-----------	----------------

	P		Poznámka k položce: frakce 0/32		343,000			
	W		343		175,000			
	W		175		175,000			
	W		Součet		518,000			

9	K	564851112	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 160 mm	m2	1 172,500	195,00	228 637,50	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: frakce 0/63		595,000			
	W		595		525,000			
	W		525		52,500			
	W		52,5		1 172,500			
	W		Součet		1 172,500			

10	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	595,000	130,00	77 350,00	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: frakce 0/63		70,000			
	W		70		350,000			
	W		350		175,000			
	W		175		595,000			
	W		Součet		595,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							152 925,00	
11	K	919541014	Zřízení propustků z trub ocelových do DN 600	m	5,500	3 500,00	19 250,00	CS ÚRS 2024 01
12	M	14033244	trubka ocelová bezešvá hladká tl 14,2mm ČSN 41 1375.1 D 530mm	m	5,500	3 000,00	16 500,00	CS ÚRS 2024 01

	P		Poznámka k položce: přípustná je trubka 8 mm DN 530 i již použitá, ale v dobrém stavu		5,500			
	W		5,5		5,500			
	W		Součet		5,500			

13	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	1 007,000	50,00	50 350,00	CS ÚRS 2024 01
	W		230		230,000			

	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	100		100,000			
	142		142,000			
	180		180,000			
	215		215,000			
	95		95,000			
	45		45,000			
	Součet		1 007,000			
998	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	3 037,500	22,00	66 825,00	CS ÚRS 2024 01
	<i>Poznámka k položce:</i>					
	<i>včetně středů komunikace</i>					
	3037,5		3 037,500			
	Součet		3 037,500			
	Přesun hmot				97 015,46	
998	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 243,788	78,00	97 015,46	CS ÚRS 2024 01