

DODATEK č. 12 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: ucchjm

číslo smlouvy: **E618-S-1782/2020/PAL**

ISPROFOND: 5313520014

číslo jednací: 9077/2024-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

"Společnost Metrostav-EDIKT-AVERS"

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Bankovní spojení: ██████████

Číslo účtu: ██████████

Společnost vznikla na základě Společenské smlouvy ze dne 10. 03. 2020 a tvoří ji tito společníci:

správce: Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 758
bank. spojení: ██████████

zastoupena: [REDACTED] ředitelem divize 6 a [REDACTED], ekonomickým náměstkem

společník 1: EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B 904

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Tomášem Votavou, předsedou představenstva

společník 2: AVERS spol. s.r.o.

se sídlem: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4 - Michle

IČO: 41190840, DIČ: CZ41190840

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 3445

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Janem Koškou, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: Metrostav a.s., Husova 17, 370 00 České Budějovice
(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **06055/2020**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 12. 05. 2020 uzavřely Smlouvu na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.“ ve znění jejích dodatků, s účinností Smlouvy ke dni 14. 05. 2020 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 12 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava lhůt Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu na základě Určení Správce stavby dle Pod-článku 3.5 Smluvních podmínek ze dne 19. 04. 2024.

Důvodem úprav lhůt je dodatečný požadavek Objednatele na vícepráce týkající se provedení akustických obkladů v severní pasáži, odjezdové a příjezdové hale, a dále požadavek na zefektivnění světelných vlastností budovy a s tím související zlepšení jejího památkového a architektonického významu. Kdy tento byl Zhotoviteli oznámen Objednatelem na Technické poradě stavby č. 125 dne 25. 03. 2024. Dle Určení Správce stavby ze dne 19. 04. 2024 Zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení Doby pro dokončení dle Pod-čl. 8.4 písm. a) Smluvních podmínek. Zhotovitel oznámil dne 10. 04. 2024 předmětné skutečnosti Správci stavby claimem Zhotovitele č. 15/2024, který věcně spočíval v uplatnění nároku na prodloužení Doby pro dokončení s odkazem zejména na Pod-článek 8.4 Smluvních podmínek a na dodatečnou platbu Nákladů v souladu s Pod-článkem 20.1 Smluvních podmínek.

Správce stavby svým Určením ze dne 19. 04. 2024 schválil časové části claimu Zhotovitele č. 15/2024 co do prodloužení Doby pro uvedení do provozu a Doby pro dokončení Díla jako oprávněné v celém rozsahu. Nově určený termín konce Doby pro uvedení do provozu se stanovuje do 50 měsíců a 11 kalendářních dní od Data zahájení prací, a termín konce Doby pro dokončení se stanovuje do 54 měsíců od Data zahájení prací, tj. dle harmonogramu do 30. 11. 2024.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy k nabídce a přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací ve znění dodatku č. 8.

U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Doba pro dokončení, Prodloužení Doby pro dokončení, Doba pro uvedení do provozu, Prodloužení Doby pro uvedení do provozu

Na základě Určení správce stavby o claimu zhotovitele č. 15-2024 v souladu s Pod-článkem 3.5 Smluvních podmínek ze dne 19. 04. 2024 smluvní strany stanovují nové termíny plnění:

8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení

*Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle Pod-článku 7.9 do **54 měsíců** od Data zahájení prací.*

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu

*Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do **50 měsíců a 11 kalendářních dní** od Data zahájení prací, vyjma níže uvedeného, tj. veškerých částí Díla:*

- i. veřejné prostory ve III. etapě a pokladny včetně zázemí a zázemí pro nájemce do 14. 12. 2023*
- ii. veřejné plochy severní předpolí s vyhrazeným prostorem pro zařízení staveniště tak, aby byl umožněn vstup veřejnosti do severní pasáže (koridor) do 14. 12. 2023*
- iii. předání všech dokladů, které jsou nezbytné pro zavedení zkušebního provozu Drážním úřadem pro výše uvedené části Díla do 21.12.2023 vyjma SO D.4.3.1. EPS, u kterého bude předána dokladová část již k termínu 14.12.2023.*

2. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Dodatku č. 8 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 12, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 12 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí Dodatku Smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy) – **Harmonogram postupu prací** – *ve znění dodatku č. 12*

Za objednatele:

V Praze

19.07.2024 08:44
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GŘ pro modernizaci drah
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze

Digitálně podepsal
Datum: 2024.07.16
16:31:13 +02'00'

ředitel divize 6 Metrostav a. s.

Digitálně podepsal
Datum: 2024.07.15
15:24:31 +02'00'

ekonomický náměstek Metrostav a. s.

Digitálně podepsal
Datum: 2024.07.15
15:00:39 +02'00'

Ing. Tomáš Votava
předseda představenstva EDIKT a. s.

Digitálně podepsal
Datum: 2024.07.15 08:27:32
+02'00'

Jan Koška
jednatel AVERS, spol. s. r. o.

Příloha č. 1


Harmonogram postupu prací – ve znění dodatku č. 12

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	2023												2024														
						4. čtvrtlet			1. čtvrtlet			2. čtvrtlet			3. čtvrtlet			4. čtvrtlet			1. čtvrtlet			2. čtvrtlet			3. čtvrtlet			4. čtvrtlet		
						IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1	HMG III etapy vč. prací na akustických úpravách	792 dny?	01.10. 22	30.11. 24																												
2	zahájení III etapy	0 dny	01.10. 22	01.10. 22																												
3	veřejné prostory	447 dny	01.10. 22	21.12. 23																												
4	oprava omítek - kopule	151 dny	01.10. 22	28.02. 23	2																											
5	bourací práce	30 dny	01.03. 23	30.03. 23	4																											
6	zemní práce	40 dny	21.03. 23	29.04. 23	5FS-10 dny																											
7	technologické kanály	70 dny	20.04. 23	28.06. 23	6FS-10 dny																											
8	betonáž podkladních betonů - podlah	30 dny	29.06. 23	28.07. 23	7																											
9	výplně otvorů	170 dny	29.06. 23	15.12. 23	7																											
10	TZB - hrubé rozvody + kompletace, zprovoznění	296 dny	01.03. 23	21.12. 23	4																											
11	opravy omítek vnitřní + malby	80 dny	29.07. 23	16.10. 23	8																											
12	dokončení souvrství podlah	50 dny	17.10. 23	05.12. 23	11																											
13	zprovoznění veřejné části vč. koplelace a zkoušek	16 dny	06.12. 23	21.12. 23	12																											
14	dokončení stavebních prací veřejné části III etapy	0 dny	21.12. 23	21.12. 23	13																											
15																																
16	neveřejné prostory	399 dny	01.03. 23	02.04. 24																												
17	bourací práce	30 dny	01.03. 23	30.03. 23	4																											
18	vodorovné a svislé nosné kce	60 dny	31.03. 23	29.05. 23	17																											
19	zemní práce	40 dny	16.03. 23	24.04. 23	17FS-15 dny																											
20	technologické kanály	80 dny	05.04. 23	23.06. 23	19FS-20 dny																											
21	betonáž podkladních betonů	40 dny	24.06. 23	02.08. 23	20																											
22	příčky, podhledy	169 dny	03.08. 23	18.01. 24	21																											
23	výplně otvorů	60 dny	20.11. 23	18.01. 24	22FS-60 dny																											
24	TZB - hrubé rozvody + kompletace, zprovoznění	294 dny	30.05. 23	18.03. 24	18																											
25	opravy omítek vnitřní + malby	294 dny	30.05. 23	18.03. 24	18																											
26	dokončení souvrství podlah	60 dny	19.01. 24	18.03. 24	25FS-60 dny;23																											
27	zprovoznění neveřejné části	15 dny	19.03. 24	02.04. 24	26																											
28	dokončení stavebních prací neveřejných částí III et.	0 dny	02.04. 24	02.04. 24	27																											
29																																
30	dokončení prostor provizorních pokladen a veřejného WC v II et.	80 dny	06.01. 24	25.03. 24	13FS+15 dny																											
31																																
32	PČR	373 dny	27.03. 23	02.04. 24																												
33	zahájení výstavby	0 dny	27.03. 23	27.03. 23																												
34	dokončení stavebních prací	0 dny	02.04. 24	02.04. 24	33FS+373 dny																											
35																																
36	severní předpolí	100 dny	13.09. 23	21.12. 23																												
37	výkopy a zemní práce	82 dny	01.10. 23	21.12. 23																												
38	přeložení a dopojení kanalizace	100 dny	13.09. 23	21.12. 23	37FS-100 dny																											
39	zpevněné a nezpevněné plochy	95 dny	18.09. 23	21.12. 23	38FS-95 dny																											
40																																
41	jižní předpolí	239 dny?	08.08. 23	02.04. 24																												
42	výkopy a zemní práce - povolené SS dne 25.7.23	136 dny?	08.08. 23	21.12. 23																												

Projekt: VB ČB - SDR-AV 1.10.2020
Datum: 26.03. 24

Úkol		Zahrnutý kritický úkol		Souhrn projektu	
Kritický úkol		Zahrnutý milník		Seskupit podle souhrnu	
Milník		Zahrnutý průběh		Průběh	
Souhrnný		Rozdělení		Konečný termín	
Zahrnutý úkol		Vnější úkoly			

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	2023												2024														
						4. čtvrtlet			1. čtvrtlet			2. čtvrtlet			3. čtvrtlet			4. čtvrtlet			1. čtvrtlet			2. čtvrtlet			3. čtvrtlet			4. čtvrtlet		
						IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
43	přeložení a dopojení vodovodu a kanalizace	115 dny?	08.08. 23	30.11. 23	42FS-136 dny																											
44	vyhrazený prostor pro ZS	215 dny?	01.09. 23	02.04. 24																												
45	jižní předpolí - dokončení stavebních prací závisí na získání platného stavebního povolení. Nutná doba pro dokončení 90 dní	0 dny	08.08. 23	08.08. 23																												
46	akustické úpravy severní pasáž	15 dny	02.04. 24	16.04. 24	28FS-1 den																											
47	řešení akustiky dle návrhu A8000 odjezdové a příjezdové haly	119 dny	17.04. 24	13.08. 24	46																											
48	zahájení prací (příjezdová, odjezdová hala)	0 dny	17.04. 24	17.04. 24																												
49	přípravné práce (příjezdová , odjezdová hala)	1 den	17.04. 24	17.04. 24	48																											
50	výstavby lešení (příjezdová, odjezdová hala)	2 dny	18.04. 24	19.04. 24	49																											
51	příprava podkladu (příjezdová, odjezdová hala)	2 dny	20.04. 24	21.04. 24	50																											
52	realizace lepení a nástřiku povrchu AKU desek (příjezdová, odjezdová hala)	30 dny	22.04. 24	21.05. 24	51																											
53	dokončení detailů obvodu desek (příjezdová, odjezdová hala)	6 dny	22.05. 24	27.05. 24	52																											
54	demontáž lešení (příjezdová, odjezdová hala)	2 dny	28.05. 24	29.05. 24	53																											
55	úklid po provedených pracích (příjezdová, odjezdová hala)	2 dny	30.05. 24	31.05. 24	54																											
56	slavnostní osvětlení VBCB	100 dny	06.05. 24	13.08. 24	55FS-26 dny																											
57	uvedení do provozu	0 dny	13.08. 24	13.08. 24	27;39;56;55																											
58	dokončení díla	0 dny	30.11. 24	30.11. 24	57FS+109 dny																											

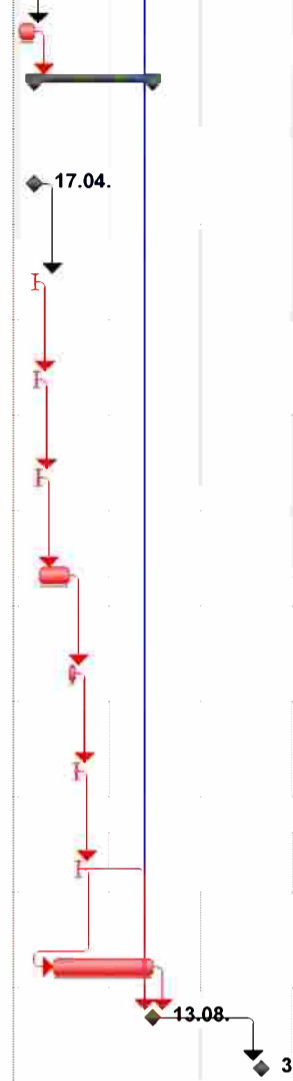

Projekt: VB ČB - SDR-AV 1.10.2020
Datum: 26.03. 24

Úkol		Zahrnutý kritický úkol		Souhrn projektu	
Kritický úkol		Zahrnutý milník		Seskupit podle souhrnu	
Milník		Zahrnutý průběh		Průběh	
Souhrnný		Rozdělení		Konečný termín	
Zahrnutý úkol		Vnější úkoly			