

Výkaz výměr stavební a technické úpravy pokoje 3.NP blok 11 koleje Strahov

položka	činnost	jednotka	počet jednotek	cena za jednotku	cena celkem
1	demontáž cihelné zděné příčky skříně 270x 80 cm, tl. 10 cm včetně zednického začištění vč. demontáže a likvidace vestaby skříně	ks	1,00	2000,00	2000,00
2	demontáž betonového parapetu 1m x 0.2 m včetně zednického začištění	ks	1,00	1000,00	1000,00
3	demontáž stávající podlahové lepené krytiny 14 m2 vč.likvidace	m2	14,20	50,00	710,00
4	demontáž stávající ocelové zárubně šířě 120 cm	ks	1,00	400,00	400,00
5	dozdění otvoru pro dveře 90 cm (ze 120 cm na 90 cm) tl.15 cm	ks	1,00	3600,00	3600,00
6	dodávka a montáž ocelohé zárubně DEK YH 150 DV levá 900 mm s těsněním, usazení do betonu, zárubeň-šedý nátěr	ks	1,00	2800,00	2800,00
7	dveře plně hladké, levé, otočné do kovové zárubně 90x 197 cm, min. tloušťka 38 mm, CPL standard šedá, výplň DTD, vč. dvouzápadového zámku pro vložku Fab,rozteč zámku 72 mm vč. nerez kování-koule/klika provedení mat	ks	1,00	4500,00	4500,00
8	zednické začištění osazené zárubně, podchycení nadpraží zárubně, betonáž prahu zárubně včetně dodávky prahu. Začištění ze strany chodby vč. obkladu soklu a výmalby	ks	1,00	3500,00	3500,00
9	oškrábání stávajících nesoudržných vrstev malby	m2	25,00	30,00	750,00
10	strojní přebroušení malby v celé ploše	m2	56,00	30,00	1680,00
11	dodávka a montáž vyrovnávací stěrky stěn	m2	25,00	70,00	1750,00
12	hloubková penetrace stěn	m2	56,00	20,00	1120,00
13	malba bílá dvojnásobná	m2	56,00	60,00	3360,00
14	demontáž stávající elektroinstalace	soubor	1,00	350,00	350,00
15	vysekání drážek pro novou elektroinstalaci včetně zednického začištění	soubor	1,00	1500,00	1500,00
16	dodávka a montáž rozvodů kabelů cyky 3x1,5,3x2,5 pro nové zásuvky a vypínač	soubor	1,00	500,00	500,00
17	dodávka a montáž dvojzásuvky (komplet-krabice,strojek,kryt s rámečkem)	ks	4,00	300,00	1200,00
18	dodávka a montáž lustrového vypínače (komplet-krabice,strojek,kryt s rámečkem)	ks	1,00	200,00	200,00
19	dodávka a montáž datové zásuvky komplet	ks	1,00	350,00	350,00
20	dodávka a montáž proudového chrániče s jističem 16 A	ks	1,00	900,00	900,00
21	dodávka a montáž proudového chrániče s jističem 10 A	ks	1,00	900,00	900,00
22	Úprava rozvaděče, elektro revize pokoje	soubor	1,00	1500,00	1500,00
23	materiál pro elektroinstalační práce (vodiče, svorky, sádra, izol.páska)	soubor	1,00	500,00	500,00
24	penetrace podkladu podlahy	m2	14,20	20,00	284,00

25	nivelační stěrka do 5 mm	m2	14,20	100,00	1420,00
26	dodávka a montáž nového heterogenního PVC vč.prořezu, min.tloušťka 2 mm, nášlapná vrstva min. 0,8 mm, třída zátěže 34/43, hořlavost BFL a úprava PUR, šíře 3- 4 metry	m2	14,20	750,00	10650,00
27	dodávka a montáž zasilikonování mezery styk PVC a stěna	bm	16,00	70,00	1120,00
28	přesun hmot, doprava	soubor	1,00	1500,00	1500,00
29	úklid, likvidace odpadu	soubor	1,00	1200,00	1200,00
	cena celkem bez DPH za jeden pokoj				51244,00
	cena celkem bez DPH za 32 pokojů/podlaží				1639808,00

Výkaz výměr - dveře technické místnosti 3.NP blok 11 koleje Strahov

položka	činnost	jednotka	počet jednotek	cena za jednotku	cena celkem
1	demontáž stávající ocelové zárubně	ks	9,00	500,00	4500,00
2	dodávka a montáž ocelohé zárubně YH 150 DV pravá 800 mm s těsněním, usazení do betonu, zárubeň-šedý nátěr	ks	3,00	3000,00	9000,00
3	dodávka a montáž ocelohé zárubně YH 150 DV pravá 700 mm s těsněním, usazení do betonu, zárubeň-šedý nátěr	ks	1,00	3000,00	3000,00
4	dodávka a montáž ocelohé zárubně YH 150 DV levá 800 mm s těsněním, usazení do betonu, zárubeň-šedý nátěr	ks	2,00	3000,00	6000,00
5	dodávka a montáž ocelohé zárubně YH 150 DV levá 900 mm s těsněním, usazení do betonu, zárubeň-šedý nátěr	ks	1,00	3000,00	3000,00
6	dodávka a montáž ocelohé zárubně YH 150 DV levá 600 mm s těsněním, usazení do betonu, zárubeň-šedý nátěr	ks	2,00	3000,00	6000,00
7	zednické začistění osazené zárubně, podchycení nadpraží zárubně, betonáž prahu zárubně včetně dodávky prahu. Oboustrané kompletní zednické začistění vč. obkladu soklu a výmalby	ks	9,00	3500,00	31500,00
8	dveře plně hladké, pravé, otočné do kovové zárubně 80x 197 cm, min. tloušťka 38 mm, CPL standard šedá, výplň DTD, vč. dvouzápadového zámku pro vložku Fab, rozteč zámku 72 mm vč. nerez kování-klika/klika provedení mat	ks	3,00	4400,00	13200,00
9	dveře plně hladké, pravé, otočné do kovové zárubně 70x 197 cm, min. tloušťka 38 mm, CPL standard šedá, výplň DTD, vč. dvouzápadového zámku pro vložku Fab, rozteč zámku 72 mm vč. nerez kování-klika/klika provedení mat	ks	1,00	4300,00	4300,00
10	dveře plně hladké, levé, otočné do kovové zárubně 80x 197 cm, min. tloušťka 38 mm, CPL standard šedá, výplň DTD, vč. dvouzápadového zámku pro vložku Fab, rozteč zámku 72 mm vč. nerez kování-klika/klika provedení mat	ks	2,00	4400,00	8800,00
11	dveře plně hladké, levé, otočné do kovové zárubně 90x 197 cm, min. tloušťka 38 mm, CPL standard šedá, výplň DTD, vč. dvouzápadového zámku pro vložku Fab, rozteč zámku 72 mm vč. nerez kování-klika/klika provedení mat	ks	1,00	4500,00	4500,00
12	dveře plně hladké, levé, otočné do kovové zárubně 60x 197 cm, min. tloušťka 38 mm, CPL standard šedá, výplň DTD, vč. dvouzápadového zámku pro vložku Fab, rozteč zámku 72 mm vč. nerez kování-klika/klika provedení mat	ks	2,00	4200,00	8400,00
13	přesun hmot, doprava	soubor	1,00	5000,00	5000,00
14	úklid, likvidace odpadu	soubor	1,00	3000,00	3000,00
cena celkem bez DPH za jedno podlaží					110200,00
cena celkem					1750008,00

TECHNICKÁ ZPRÁVA

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY POKOJŮ – BLOK 11 – KOLEJE STRAHOV
Druh stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY POKOJŮ
Místo stavby:	Chaloupeckého 1918, Praha 6, CZ-169 00
Číslo parcely:	2458/17
Katastrální území:	Břevnov [729582]
Vlastník parcel:	parc. č. 2458/17 - České vysoké učení technické v Praze, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Dejvice, 16000 Praha 6
Stavebník – investor:	ČVUT v Praze Správa účelových zařízení Vaníčkova 315/7 166 36 PRAHA 6 - DEJVICE

POPIS ČINNOSTI:

Zpráva uvádí rozsah technické a stavební činnosti úprav 32 pokojů v 3.NP bloku 11 kolejí Strahov. Dodávka a montáž ocelových zárubní a dveří pro sklady 9 ks včetně kování

Nábytek:

- Demontáž vestavěné skříně a její likvidace

Stavební úpravy:

- demontáž betonového parapetu vč. zednického začištění
- demontáž cihelné zděné příčky vč. zednického začištění
- demontáž stávající ocelové zárubně
- přizdění dveřního otvoru pro dveře 90 cm
- montáž nové ocelové zárubně do betonu
- vysekání drážek pro úpravu rozvodu elektroinstalace
- zednické začištění drážek po osazení elektroinstalačních prvků
- zednické oboustranné začištění zárubně vč. přilehlé části na straně chodby
- osazení vstupních dveří s příslušenstvím

Malířské práce:

- odstranění stávajících nesoudržných vrstev malby
- strojní přebroušení plochy
- montáž opravné stěrky s přebroušením
- penetrace plochy
- malba bílá dvojnásobná

Podlahářské práce:

- demontáž stávající podlahové krytiny
- příprava podkladu vč. penetrace
- aplikace vyrovnávací nivelační hmoty
- montáž podlahové krytiny

Elektroinstalační práce:


- demontáž stávajících elektroinstalačních prvků (zásuvky, vypínač)
- úprava elektro rozvodů s částečným využitím stávajícího rozvodu, pro osazení nových elektroinstalačních prvků:

Dodávka a montáž elektro zařízení

- 4 ks dvojjásuvka s příslušenstvím
- 1 ks lustrový vypínač s příslušenstvím
- 1 ks datová zásuvka s příslušenstvím
- 1 ks proudový chránič s jističem – 10 A
- 1 ks proudový chránič s jističem – 16 A
- elektro revize pokoje

Vypracoval: Ing. Petr Panáček


STÁVAJÍCÍ STAV POKOJE

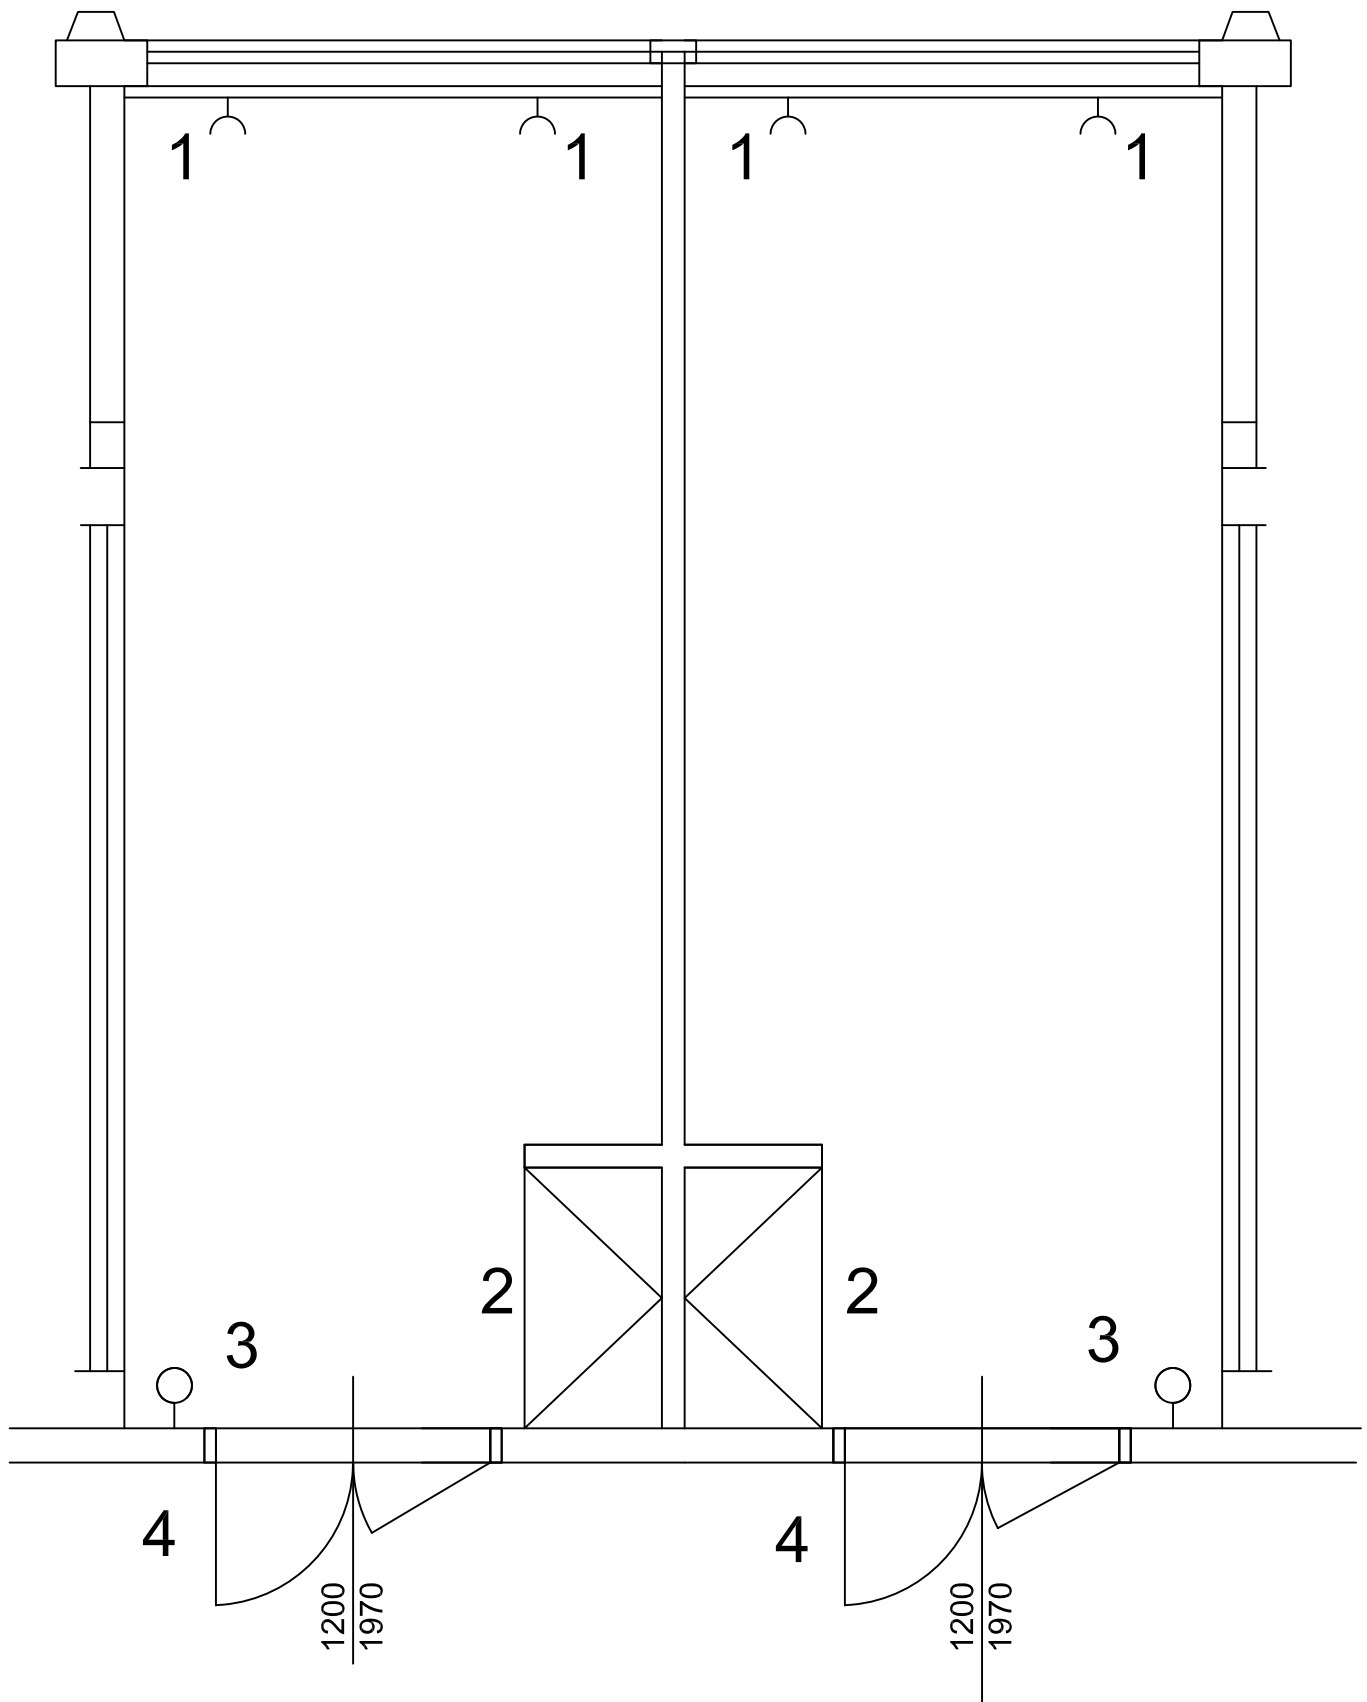

LEGENDA

- 1 - ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ
- 2 - VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ
- 3 - VYPÍNAČ LUSTROVÝ
- 4 - DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

NOVÝ STAV POKOJE

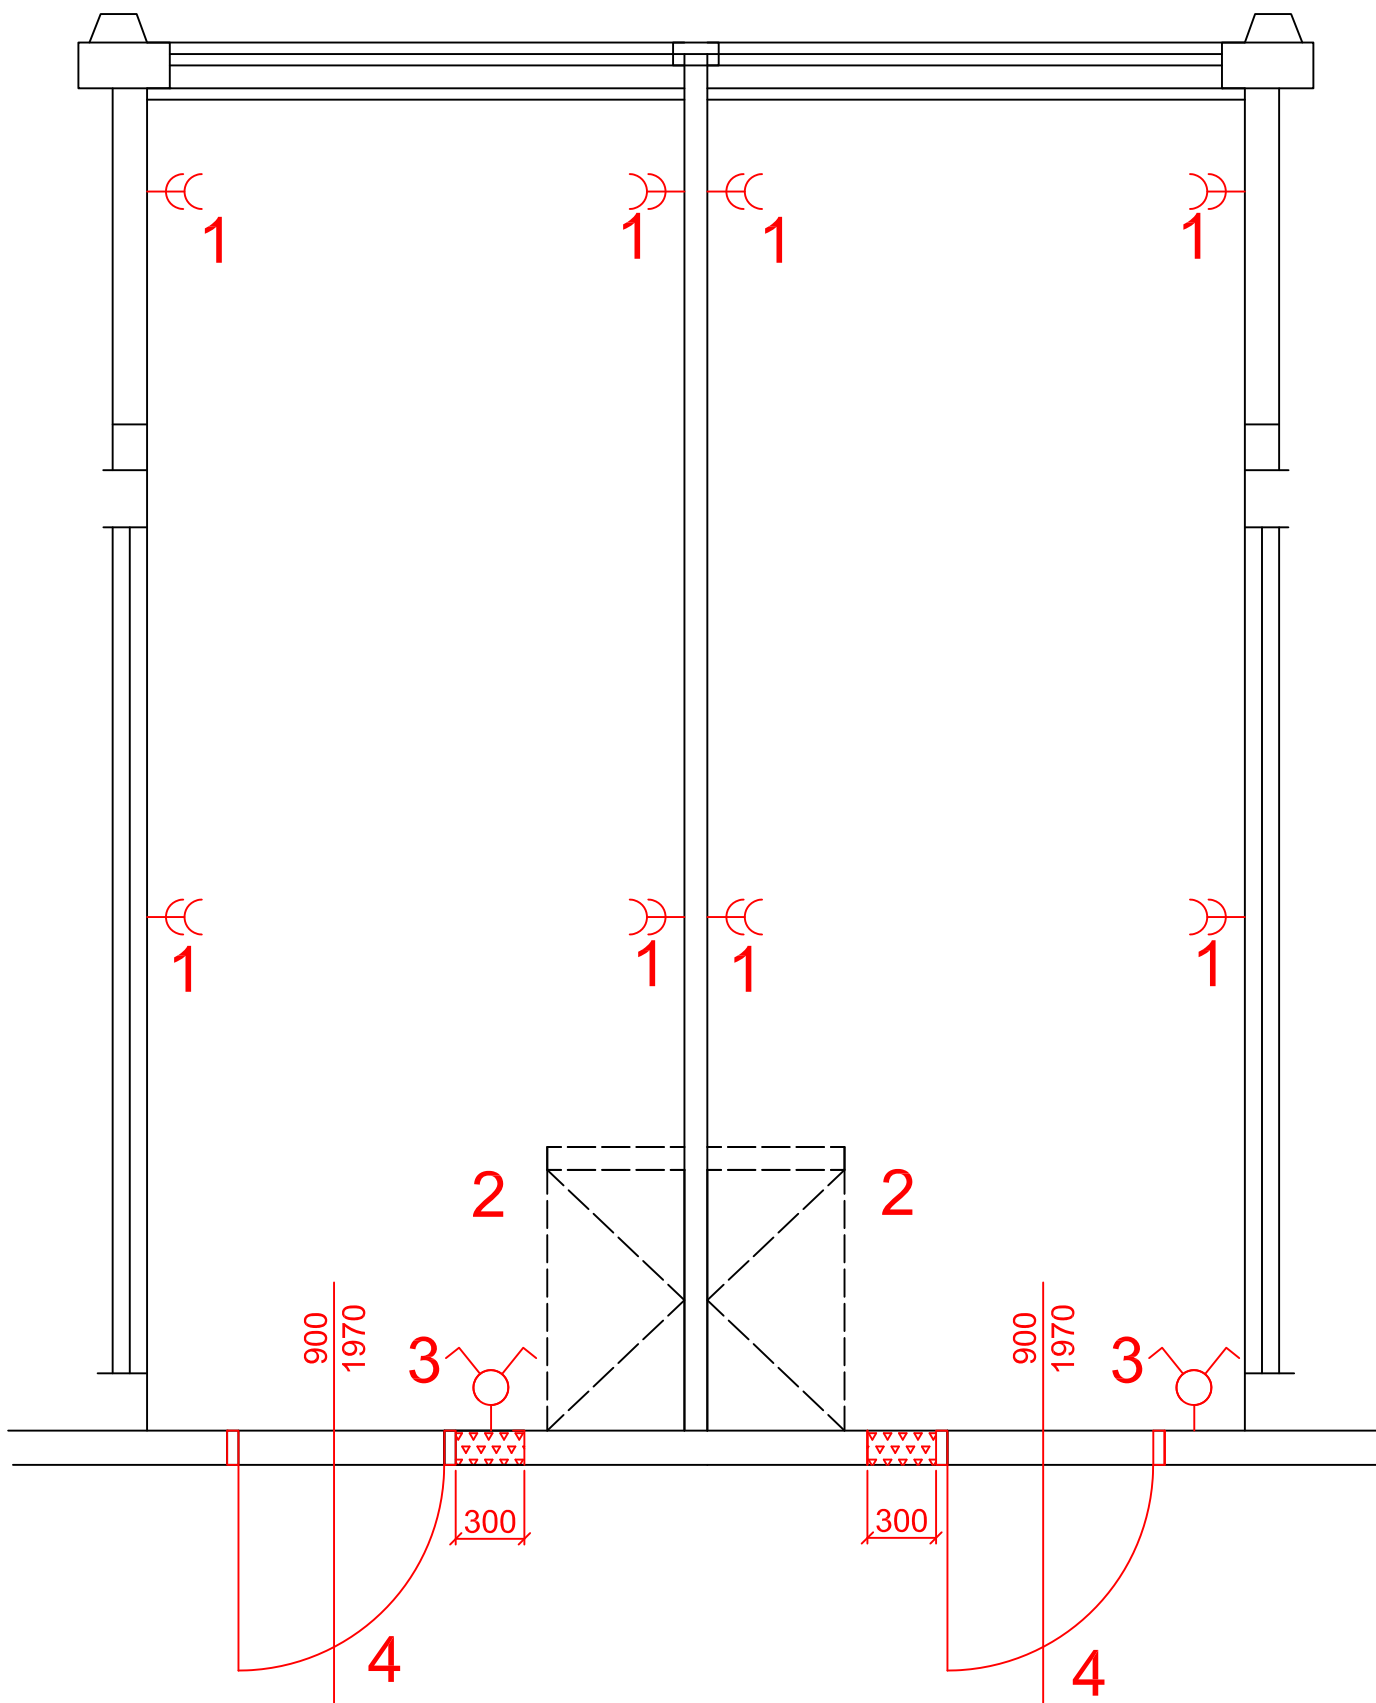

LEGENDA

1 - ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY DVOJITÉ

2 - DEMONTÁŽ VESTAVĚNNÉ SKŘÍNĚ A PŘÍČKY

3 - VYPÍNAČ LUSTROVÝ

4 - PŘIZDĚNÍ 300 mm OTVORU DVEŘÍ PRO OSAZENÍ ZÁRUBNÍ 900 mm