

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 211105

Stavba: Mohelnice, propojení ul.Medkova a Za Penzionem smíšenou stezkou

KSO: 822 29 79

Místo: Mohelnice

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 21121

Datum: 5. 11. 2021

CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel:

Město Mohelnice, U Brány 2, Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

IČ:

27840069

DIČ:

CZ27840069

Projektant:

Printes-Atelier,s.r.o., Mostní 1876/11a, Píerov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
DPH snížená	15,00%

Cena s DPH

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 211105

Stavba: Mohelnice, propojení ul.Medkova a Za Penzionem smíšenou stezkou

Místo: Mohelnice

Datum:

5. 11. 2021

Zadavatel: Město Mohelnice, U Brány 2, Mohelnice

Projektant:

Printes-Atelier,s.r.o.,
Mostní 1876/11a, Přerov

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.


Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO 101	Komunikace a zpevněné plochy
SO 101	Místní komunikace
SO 101.1	Smišená stezka
SO 401	Veřejné osvětlení
02	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
ON.1	Ostatní náklady
VRN.1	Vedlejší rozpočtové náklady



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mohelnice, propojení ul.Medkova a Za Penzionem smíšenou stezkou

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Soupis:

SO 101 - Místní komunikace

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel:

Město Mohelnice, U Brány 2, Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

IČ:

27840069

DIČ:

CZ27840069

Projektant:

Printes-Atelier,s.r.o., Mostní 1876/11a, Přerov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:


Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mohelnice, propojení ul.Medkova a Za Penzionem smíšenou stezkou

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Soupis:

SO 101 - Místní komunikace

Místo: Mohelnice

Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel: Město Mohelnice, U Brány 2, Mohelnice

Projektant: Printes-Atelier,s.r.o.,
Mostní 1876/11a,
Přerov

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mohelnice, propojení ul.Medkova a Za Penzionem smíšenou stezkou

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Soupis:

SO 101 - Místní komunikace

Místo:

Mohelnice

Datum:

5. 11. 2021

Zadavatel:

Město Mohelnice, U Brány 2, Mohelnice

Projektant:

Printes-Atelier,s.r.o.,
Mostní 1876/11a,
Přerov

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3	m3	89,900
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122452203		
		VV	"v.č.004		
		VV	"místní komunikace		
		VV	146*0,25		36,500
		VV	"sanace podloží		
		VV	178*0,3		53,400
		VV	Součet		89,900
2	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	153,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111301111		
		VV	"v.č.004 - - místní komunikace - tl. drnu 15 cm		
		VV	102*1,5		153,000
		VV	Součet		153,000
3	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	35,100
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104		
		VV	"zemina k zásypu na meziskládku a zpět - dosypávka za obrubníky		
		VV	6*2		12,000
		VV	"ornice k použití na meziskládku a zpět		
		VV	77*0,15*2		23,100
		VV	Součet		35,100
4	K	162551108	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	87,650
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162551108		
		VV	"viz výkop - zásyp		
		VV	89,90-6		83,900
		VV	"přebytečná ornice na skládku		
		VV	102*0,15-77*0,15		3,750
		VV	Součet		87,650
5	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	17,550
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101		
		VV	"zemina k zásypu		
		VV	6,0		6,000
		VV	"ornice k použití		
		VV	77*0,15		11,550
		VV	Součet		17,550
6	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	6,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101		
		VV	"zemina k zásypu - dosypávka za obrubníky		
		VV	6		6,000
7	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	77,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181111111		
		VV	"v.č.005 - místní komunikace -pod ohumsování		
		VV	77		77,000
8	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhuštěním	m2	210,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181152302		
		VV	"v.č.004 - - místní komunikace		
		VV	178+8+24		210,000
9	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhuštěním	m2	226,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181152302		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"v.č.005 - smíšená stezka					
	W		"asfaltobetonový povrch					
	W		203		203,000			
	W		"zámková dlažba					
	W		23		23,000			
	W		Součet		226,000			
10	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	77,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351103					
	W		"viz založení trávníku - bude použita sejmutá ornice					
	W		77		77,000			
11	K	181411141	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	77,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411141					
	W		"viz plošná úprava terénu					
	W		77		77,000			
12	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	1,190			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/00572420					
	W		"viz založení trávníku					
	W		77*0,015*1,03		1,190			
	W		Součet		1,190			
13	K	183205111	Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 2	m2	77,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183205111					
	W		"viz založení trávníku					
	W		77		77,000			
14	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	77,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183403114					
	W		"viz založení trávníku					
	W		77		77,000			
15	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	77,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183403153					
	W		"viz založení trávníku					
	W		77		77,000			
16	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	77,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183403161					
	W		"viz založení trávníku					
	W		77		77,000			
17	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	77,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184802111					
	W		"viz založení trávníku					
	W		77		77,000			
18	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	77,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184802611					
	W		"viz založení trávníku					
	W		77		77,000			
19	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	77,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185803111					
	W		"viz založení trávníku					
	W		77		77,000			
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	87,650			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201					
	W		"viz výkop - zásep					
	W		89,90-6		83,900			
	W		"přebytečná ornice na skládku					
	W		102*0,15-77*0,15		3,750			
	W		Součet		87,650			
D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce								
21	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	146,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107162					
	W		"v.č.004 - místní komunikace					
	W		146		146,000			
22	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	4,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113202111					
	W		"v.č.004 - místní komunikace					
	W		"silniční obrubník					
	W		4		4,000			
23	K	113154111	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy do 30 mm	m2	25,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113154111					
	W		"v.č.004 - místní komunikace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV	25			25,000			
	D	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					
24	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	335,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111					
	WV		"v.č.005 - místní komunikace -- ŠDA+B - 0-32 mm		311,000			
	WV		133+178					
	WV		"vjezd		24,000			
	WV		24		335,000			
	WV		Součet					
25	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	8,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564871111					
	WV		"v.č.005 - místní komunikace - betonová zámková dlažba - ŠDB 0 -32 mm		8,000			
	WV		8					
26	K	564R81300	Sanace podloží z kameniva frakce 0-125 mm tl. 300 mm s rozprostřením a zhutněním	m2	178,000			
	WV		"v.č.005 - místní komunikace		178,000			
	WV		178					
27	K	565R55101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ 40/60 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	133,000			
	WV		"v.č.005 - místní komunikace - asfaltobetonový povrch		133,000			
	WV		133					
	D	57	Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živичné					
28	K	573111113	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	133,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111113					
	WV		"v.č.005 - místní komunikace - asfaltobetonový povrch		133,000			
	WV		133					
29	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	158,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211112					
	WV		"v.č.005 - místní komunikace - asfaltobetonový povrch		133,000			
	WV		133					
	WV		"místní komunikace pro pojezd do 3,5t		25,000			
	WV		25		158,000			
	WV		Součet					
30	K	577R23111	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 8 CH 70/100 s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 30 mm	m2	158,000			
	WV		"v.č.005 - místní komunikace - asfaltobetonový povrch		133,000			
	WV		133					
	WV		"místní komunikace pro pojezd do 3,5t		25,000			
	WV		25		158,000			
	WV		Součet					
	D	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)					
31	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	8,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596211110					
	WV		"v.č.005 - místní komunikace		8,000			
	WV		"chodník - zámková dlažba šedá, červená					
	WV		8					
32	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	8,160			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59245018					
	WV		"viz kladení		8,000			
	WV		8		8,160			
	WV		8*1,02 *Přepočtené koeficientem množství					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
33	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	112,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/916231213					
	WV		"v.č.005 - místní komunikace		112,000			
	WV		112					
34	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	112,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217019					
	WV		"viz osazení		112,000			
	WV		112					
35	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,240			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916991121					
	WV		"v.č. 005		2,240			
	WV		"pod obrubníky					
	WV		112*0,2*0,1					
36	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlážděného	m2	158,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/938908411					
	WV		"v.č.005 - místní komunikace - asfaltobetonový povrch		133,000			
	WV		133					
	WV		"místní komunikace pro pojezd do 3,5t					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		25			25,000		
	W		Součet			158,000		
37	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	158,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/938909311					
	W		"v.č.005 - místní komunikace - asfaltobetonový povrch			133,000		
	W		133					
	W		"místní komunikace pro pojezd do 3,5t			25,000		
	W		25					
	W		Součet			158,000		
D		997	Přesun sutě					
38	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	48,805			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551					
	W		"viz vybouraná suť - vybourané hmoty			48,805		
	W		49,625-0,82					
	W		Součet			48,805		
39	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	97,610			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559					
	W		"viz dopr. suti - na skládku v Lišnici			97,610		
	W		48,805*(3-1)					
	W		Součet			97,610		
40	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,820			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221571					
	W		"viz vybourané obrubníky - hmoty			0,820		
	W		0,82					
41	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	11,480			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221579					
	W		"viz vybourané obrubníky			1,640		
	W		0,82*(3-1)					
	W		1,64*7 'Přepočtené koeficientem množství			11,480		
42	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,725			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875					
	W		" viz frézovaný asfalt			1,725		
	W		1,725					
43	K	997221899-12	DODAVATEL NACENÍ částkou 1 Kč (bez DPH) /t - Poplatek za uložení stavebního odpadu - beton, kamení - skládka investora - SUT SYPKÁ	t	47,080			
	W		"vybourané kamenivo			42,340		
	W		42,34					
	W		"odpad po čištění			4,740		
	W		4,74					
	W		Součet			47,080		
44	K	997221899-22	DODAVATEL NACENÍ částkou 1 Kč (bez DPH) /t - Poplatek za uložení stavebního odpadu - beton, ŽB, kamení - skládka investora - SUŤ KUSOVÁ A HMOTY	t	0,820			
	W		"vybourané obrubníky			0,820		
	W		0,82					
D		998	Přesun hmot					
45	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	162,269			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mohelnice, propojení ul.Medkova a Za Penzionem smíšenou stezkou

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Soupis:

SO 101.1 - Smíšená stezka

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel:

Město Mohelnice, U Brány 2, Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

IČ:

27840069

DIČ:

CZ27840069

Projektant:

Printes-Atelier,s.r.o., Mostní 1876/11a, Přerov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:


Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

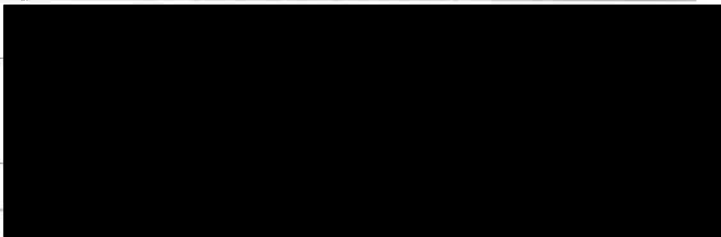

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mohelnice, propojení ul.Medkova a Za Penzionem smíšenou stezkou

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Soupis:

SO 101.1 - Smíšená stezka

Místo:

Mohelnice

Datum:

5. 11. 2021

Zadavatel:

Město Mohelnice, U Brány 2, Mohelnice

Projektant:

Printes-Atelier,s.r.o.,
Mostní 1876/11a,
Přerov

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

4 - Vodorovné konstrukce

56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné

59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mohelnice, propojení ul.Medkova a Za Penzionem smíšenou stezkou

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Soupis:

SO 101.1 - Smíšená stezka

Místo:

Mohelnice

Datum:

5. 11. 2021

Zadavatel:

Město Mohelnice, U Brány 2, Mohelnice

Projektant:

Printes-Atelier,s.r.o.,
Mostní 1876/11a,
Přerov

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	520,500			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111301111					
		VV	"v.č.004 - smíšená stezka - tl. drnu 15 cm					
		VV	(147+200)*1,5		520,500			
		VV	Součet		520,500			
2	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3	m3	90,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122452203					
		VV	"v.č.004 - smíšená stezka					
		VV	200,0*0,15		30,000			
		VV	"sanace podloží					
		VV	200*0,3		60,000			
		VV	Součet		90,000			
3	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	17,280			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251101					
		VV	"v.č.005 - montáž chráničky slaboproudu					
		VV	16*0,6*0,9		8,640			
		VV	"chráničky ČEZ					
		VV	16*0,6*0,9		8,640			
		VV	Součet		17,280			
4	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	19,600			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101					
		VV	"kabelová chránička - zásyp - obsyp					
		VV	17,28		17,280			
		VV	"chráničky					
		VV	-16*0,6*0,4*2		-7,680			
		VV	"dosypávka za obrubníky					
		VV	10		10,000			
		VV	Součet		19,600			
5	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	5,760			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175111101					
		VV	"v.č. 005					
		VV	"kabelová chránička					
		VV	16*0,6*0,3*2		5,760			
		VV	Součet		5,760			
6	M	58337303	šterkop/sek frakce 0/8	t	23,040			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58337303					
		VV	"viz obsyp					
		VV	5,76*2,0		11,520			
		VV	Součet		11,520			
		VV	11,52*2 "Přepočtené koeficientem množství		23,040			
7	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	42,400			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101					
		VV	"dovoz omíče					
		VV	152*0,15		22,800			
		VV	"zemina k zásypu					
		VV	19,6		19,600			
		VV	Součet		42,400			
8	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	84,800			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104					
		VV	"omíče k použití na meziskládku a zpět					
		VV	152*0,15*2		45,600			
		VV	"zemina k zásypu u meziskládku a zpět					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		19,6*2		39,200			
	W		Součet		84,800			
9	K	162551108	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	116,930			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162551108					
	W		"viz výkop - zásyp + přebytek ornice					
	W		90+17,28-19,6+347*0,15-152*0,15		116,930			
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	116,930			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201					
	W		"viz výkop - zásyp + přebytek ornice					
	W		90+17,28-19,6+347*0,15-152*0,15		116,930			
11	K	181152302	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	226,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181152302					
	W		"v.č.005 - smíšená stezka					
	W		"asfaltobetonový povrch					
	W		203		203,000			
	W		"zámková dlažba					
	W		23		23,000			
	W		Součet		226,000			
12	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	152,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181111111					
	W		"v.č.005 - pod ohumusování					
	W		152		152,000			
13	K	181411141	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	152,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411141					
	W		"viz plošná úprava terénu					
	W		152		152,000			
14	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	2,348			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/00572420					
	W		"viz založení trávníku					
	W		152*0,015*1,03		2,348			
	W		Součet		2,348			
15	K	183205111	Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 2	m2	152,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183205111					
	W		"viz založení trávníku					
	W		152		152,000			
16	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	152,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183403114					
	W		"viz založení trávníku					
	W		152		152,000			
17	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	152,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183403153					
	W		"viz založení trávníku					
	W		152		152,000			
18	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	152,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183403161					
	W		"viz založení trávníku					
	W		152		152,000			
19	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	152,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184802111					
	W		"viz založení trávníku					
	W		152		152,000			
20	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	152,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184802611					
	W		"viz založení trávníku					
	W		152		152,000			
21	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	152,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185803111					
	W		"viz založení trávníku					
	W		152		152,000			
22	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	152,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351103					
	W		"viz založení trávníku - bude použita sejmutá ornice					
	W		152		152,000			
23	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmeně a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	9,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112101101					
	W		"v.č.004 - smíšená stezka - prům. do 15 cm					
	W		9		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm	kus	9,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251101					
		VV	"v.č.004 - smíšená stezka - prům. do 15 cm					
		VV	9		9,000			
25	K	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	9,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201401					
		VV	"viz kácení					
		VV	9		9,000			
26	K	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	9,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201411					
		VV	"viz kácení					
		VV	9		9,000			
27	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	9,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201421					
		VV	"viz kácení					
		VV	9		9,000			
28	K	162301931	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	126,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301931					
		VV	"viz kácení					
		VV	(15-1)*9		126,000			
		VV	Součet		126,000			
29	K	162301951	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm	kus	126,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301951					
		VV	"viz kácení					
		VV	(15-1)*9		126,000			
		VV	Součet		126,000			
30	K	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	126,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301971					
		VV	"viz kácení					
		VV	(15-1)*9		126,000			
		VV	Součet		126,000			
31	K	174251201	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm	kus	9,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174251201					
		VV	"viz kácení					
		VV	9		9,000			
32	K	997221658	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z rostlinných pletiv zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 02 01 03	t	0,630			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221658					
		VV	"uložení stromů					
		VV	9/10*0,7		0,630			
		VV	Součet		0,630			
D 11			Zemní práce - přípravné a přidružené práce					
33	K	113106144	Rozebrání dlažeb komunikací pro pesi s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	82,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106144					
		VV	"v.č.004 - smíšená stezka					
		VV	"zámková dlažba					
		VV	82		82,000			
34	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	82,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107162					
		VV	"v.č.004 - smíšená stezka					
		VV	"zámková dlažba					
		VV	82		82,000			
35	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	49,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113202111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "v.č.004 - smíšená stezka					
			VV "chodníkový obrubník					
			VV 49		49,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce					
36	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,960			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111					
			VV "v.č. 005					
			VV "montáž chráničky					
			VV 16*0,6*0,1		0,960			
	D	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					
37	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	23,000			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111					
			VV "v.č.005 - smíšená stezka - chodník - ŠDB - 0-32 mm					
			VV 23		23,000			
38	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	203,000			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564871111					
			VV "v.č.005 - smíšená stezka - asfaltobetonový povrch - ŠDB - 0-32 mm					
			VV 203		203,000			
39	K	565R55101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ 40/60 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	247,000			
			VV "v.č.005 - smíšená stezka - asfaltobetonový povrch					
			VV 182+65		247,000			
	D	57	Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné					
40	K	577R23111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 CH 70/100 s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 30 mm	m2	247,000			
			VV "v.č.005 - smíšená stezka - asfaltobetonový povrch					
			VV 182+65		247,000			
41	K	573211112	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	247,000			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211112					
			VV "v.č.005 - smíšená stezka - asfaltobetonový povrch					
			VV 182+65		247,000			
42	K	573111113	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	247,000			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111113					
			VV "v.č.005 - smíšená stezka - asfaltobetonový povrch					
			VV 182+65		247,000			
	D	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)					
43	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo droceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	40,000			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596211110					
			VV "v.č.005 - smíšená stezka					
			VV "chodník - zámková dlažba šedá					
			VV 10+17		27,000			
			VV "chodník - zámková dlažba červená					
			VV 10		10,000			
			VV "chodník - zámková dlažba slepecká					
			VV 3		3,000			
			VV Součet		40,000			
44	K	596211114	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo droceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	40,000			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596211114					
			VV "v.č.005 - smíšená stezka					
			VV "chodník - zámková dlažba šedá					
			VV 10+17		27,000			
			VV "chodník - zámková dlažba červená					
			VV 10		10,000			
			VV "chodník - zámková dlažba slepecká					
			VV 3		3,000			
			VV Součet		40,000			
45	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	27,810			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59245018					
			VV "viz kladení					
			VV "chodník - zámková dlažba šedá					
			VV 10+17		27,000			
			VV 27*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		27,810			
46	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	10,300			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59245008					
			VV "viz kladení					
			VV "chodník - zámková dlažba červená					
			VV 10		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	10*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		10,300			
47	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	3,090			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59245006					
		VV	"viz kladení					
		VV	"chodník - zámková dlažba slepecká					
		VV	3		3,000			
		VV	3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		3,090			
		D 8	Trubní vedení					
48	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	16,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722112					
		VV	"v.č.005 - montáž chráničky					
		VV	16		16,000			
		D 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
49	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	6,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914111111					
		VV	"v.č. 005 - dopravní značka C9a,b C9a,b					
		VV	"C9a					
		VV	3		3,000			
		VV	"C9b					
		VV	3		3,000			
		VV	Součet		6,000			
50	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	6,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445619					
		VV	"viz montáž					
		VV	6		6,000			
51	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	3,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914511111					
		VV	"v.č. 005					
		VV	3		3,000			
52	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	3,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445225					
		VV	"viz montáž					
		VV	3		3,000			
53	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	3,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445240					
		VV	"viz montáž					
		VV	3		3,000			
54	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	12,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445256					
		VV	"viz montáž					
		VV	6*2		12,000			
55	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	6,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916131213					
		VV	"v.č.005 - smíšená stezka - asfaltobetonový povrch					
		VV	6		6,000			
56	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	6,120			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217029					
		VV	"viz osazení					
		VV	6		6,000			
		VV	6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		6,120			
57	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	198,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916231213					
		VV	"v.č.005 - smíšená stezka - asfaltobetonový povrch					
		VV	198		198,000			
58	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	198,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217019					
		VV	"viz osazení					
		VV	198		198,000			
59	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,080			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916991121					
		VV	"v.č. 005 - smíšená stezka					
		VV	"pod obrubníky					
		VV	(198+6)*0,2*0,1		4,080			
		VV	Součet		4,080			
60	K	936124113	Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby	kus	2,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/936124113					
		VV	"v.č.005					
		VV	2		2,000			
61	M	749R1010	lavička bez opěradla kotvená 1500x450x420mm konstrukce-kov, sedák-dřevo	kus	2,000			
		VV	"viz montáž					
		VV	2		2,000			
62	K	936104213	Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby	kus	1,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/936104213					
		VV	"v.č.005					
		VV	1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	M	749R1130	koš odpadkový kovový kotvený, v. 885mm š 370mm obsah 60L	kus	1,000			
	VV		"viz montáž					
	VV		1		1,000			
64	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlaždeného	m2	247,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/938908411					
	VV		"v.č.005 - smíšená stezka - asfaltobetonový povrch					
	VV		182+65		247,000			
65	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	247,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/938909311					
	VV		"v.č.005 - smíšená stezka - asfaltobetonový povrch					
	VV		182+65		247,000			
66	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	3,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966071711					
	VV		"v.č.004 - smíšená stezka - stávající oplocení					
	VV		3		3,000			
67	K	966071822	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	20,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966071822					
	VV		"v.č.004 - smíšená stezka - stávající oplocení					
	VV		20		20,000			
D 997 Přesun sutě								
68	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	53,055			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551					
	VV		"viz vybouraná suť - vybourané hmoty					
	VV		63,10-10,045		53,055			
	VV		Součet		53,055			
69	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	106,110			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559					
	VV		"viz dopr. suti					
	VV		53,055*(3-1)		106,110			
	VV		Součet		106,110			
70	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	10,045			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221571					
	VV		"viz vybourané obrubníky - hmoty					
	VV		10,045		10,045			
71	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	140,630			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221579					
	VV		"viz vybourané obrubníky					
	VV		10,045*(3-1)		20,090			
	VV		Součet		20,090			
	VV		20,09*7 'Přepočtené koeficientem množství		140,630			
72	K	997221899-12	DODAVATEL NACENÍ částkou 1 Kč (bez DPH) /t - Poplatek za uložení stavebního odpadu - beton, kamení - skládka investora - SUŤ SYPKÁ	t	52,510			
	VV		"vybourané kamenivo					
	VV		23,78		23,780			
	VV		"odpad po čištění					
	VV		2,47+4,94		7,410			
	VV		"vybouraná dlažba					
	VV		21,32		21,320			
	VV		Součet		52,510			
73	K	997221899-22	DODAVATEL NACENÍ částkou 1 Kč (bez DPH) /t - Poplatek za uložení stavebního odpadu - beton, ŽB, kamení - skládka investora - SUŤ KUSOVÁ A HMOTY	t	10,590			
	VV		"vybourané obrubníky					
	VV		10,045		10,045			
	VV		"vybourané plotové sloupky + pletivo					
	VV		0,495+0,05		0,545			
	VV		Součet		10,590			
D 998 Přesun hmot								
74	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	77,491			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111					
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 741 Elektroinstalace - silnoproud								
75	K	741110512	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do přes 60 do 120 mm	m	32,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741110512					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"v.č.005 - montáž chráničky slaboproudu					
	VV		16		16,000			
	VV		"chráničky pro ČEZ					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		32,000			
76	M	345R1198	plastová chránička D 100/110mm, HDPE	m	32,000			
	VV		"viz montáž					
	VV		32		32,000			
77	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,025			

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998741101

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mohelnice, propojení ul.Medkova a Za Penzionem smíšenou stezkou

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel:

Město Mohelnice, U Brány 2, Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

IČ:

27840069

DIČ:

CZ27840069

Projektant:

Printes-Atelier,s.r.o., Mostní 1876/11a, Přerov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:


Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

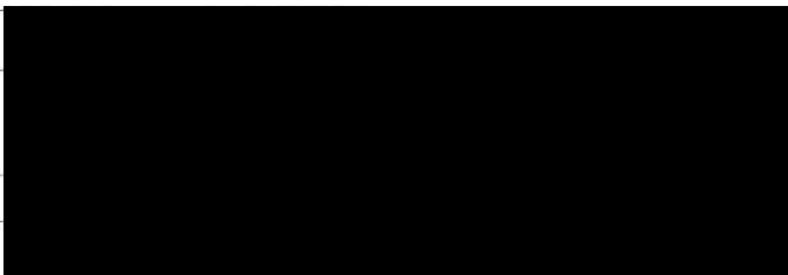

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mohelnice, propojení ul.Medkova a Za Penzionem smíšenou stezkou

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Mohelnice

Datum:

5. 11. 2021

Zadavatel:

Město Mohelnice, U Brány 2, Mohelnice

Projektant:

Printes-Atelier,s.r.o.,
Mostní 1876/11a,
Přerov

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoprúd

749 - Elektromontáže - součásti elektrozařízení

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

Ostatní - Ostatní

N - Náklady

R - Revize

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mohelnice, propojení ul. Medkova a Za Penzionem smíšenou stezkou

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Mohelnice

Datum:

5. 11. 2021

Zadavatel:

Město Mohelnice, U Brány 2, Mohelnice

Projektant:

Printes-Atelier, s.r.o.,
Mostní 1876/11a,
Přerov

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 741 Elektroinstalace - silnoproud								
1	K	741110302	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø přes 40 do 90 mm	m	12,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741110302								
2	M	R_1001	Trubka KOPOFLEX pr. 50mm - ke stožárům	m	12,000			
3	K	741110302	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø přes 40 do 90 mm	m	81,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741110302								
4	M	R_1002	Trubka KOPOFLEX pr. 63mm volný terén, chodník	m	81,000			
5	K	741122223	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm ²	m	105,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741122223								
6	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm ²	m	105,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/34111080								
7	K	741122231	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²	m	21,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741122231								
8	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm ²	m	21,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/34111090								
9	M	R_1013	Koncovka pro kabely EPKT 0015 (4-35mm ²)	kus	12,000			
10	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem	kus	12,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741128002								
11	M	R_1003	kabelový stítek	kus	12,000			
12	K	741132145	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm ²	kus	3,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741132145								
13	K	741132424.1	Ukončení kabelu nebo vodičů koncovkou nebo s vývodkou přírubovou jednocestnou, kabelů nebo vodičů celoplastových, počtu a průřezu žil 4x0,5 až 16 mm ²	kus	3,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741132424.1								
14	K	741372152	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných reflektorů	kus	3,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741372152								
15	M	R32.048.215.72	EL1 - Led svítidlo 15,78W na žárově zinkovaném stožáru - 5m dle PD (komplet svítidlo s montážní přírubou 60 mm)	kus	3,000			
16	M	R_1014	poplatek za likvidaci svítidla	kus	3,000			
17	M	R_1015	poplatek za likvidaci světelného zdroje	kus	3,000			
18	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů páskou průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě	m	81,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741410021								
19	M	R_1010	FeZN 30/4 0.95kg/m pasek pozin	kg	76,950			
20	K	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě	m	6,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741410041								
21	M	R_1009	drať FeZn10mm 0.7kg=m, 1kg=1,6m	kg	4,200			
22	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	6,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741420021								
23	M	R_1008	Svorka SR03	kus	6,000			
24	K	741820011	Měření zemních odporů zemnicí sítě délkou pásku do 100 m	kus	1,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741820011								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	741820102	Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	soubor	1,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741820102								
D 749 Elektromontáže - součásti elektrozařízení								
26	K	RK-010	Podružný materiál	kus	1,000			
27	K	RK-011	Prořez	kus	1,000			
D M Práce a dodávky M								
D 21-M Elektromontáže								
28	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	3,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210204002								
29	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	3,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210204201								
30	M	R_1006	Svorkovnice SR 951 Uni 20	kus	3,000			
31	M	R_1007	Elektrovýzbroj stožáru	kus	3,000			
32	M	R1005_11	Sadový stožár typu SB5, dvakrát osazené bezpaticové, typ velikost SB5, L=6m, v zemi 1m, žárové zinkování s rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 až 0,087mm, podle EN 40/2 a DIN 50976	kus	3,000			
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích								
33	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	km	0,081			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460010025								
34	K	460080201	Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované zařízení	m2	6,840			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460080201								
35	K	460050703	Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhuštění a urovnání povrchu veřejného osvětlení včetně odstranění krytu a podkladu komunikace, v hornině třídy 3	kus	3,000			
36	K	460080301	Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované odstranění	m2	6,840			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460080301								
37	K	460161172	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	81,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460161172								
38	K	460242211	Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při křížení	kus	3,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460242211								
39	K	460371111	Naložení výkopku ručně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,870			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460371111								
40	K	460421081	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhuštění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky do 25 cm	m	81,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460421081								
41	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhuštění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	81,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460431182								
42	K	460490012	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm	m	81,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460490012								
43	K	460510064	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního průměru do 10 cm	m	81,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460510064								
44	K	460600023	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	7,870			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460600023								
45	K	460600031	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	78,700			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460600031								
46	K	R_4601	Stožárové pouzdro pro silniční stožár, vč. betonáže a plastového pouzdra	ks	3,000			
D Ostatní Ostatní								
D N Náklady								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	N-003	Podíl přidružených výkonů PPV	Kč	1,000			
	D	R	Revize					
48	K	RK-012	Revize	...	8,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mohelnice, propojení ul.Medkova a Za Penzionem smíšenou stezkou

Objekt:

02 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis:

ON.1 - Ostatní náklady

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel:

Město Mohelnice, U Brány 2, Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

IČ:

27840069

DIČ:

CZ27840069

Projektant:

Printes-Atelier,s.r.o., Mostní 1876/11a, Přerov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:


Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

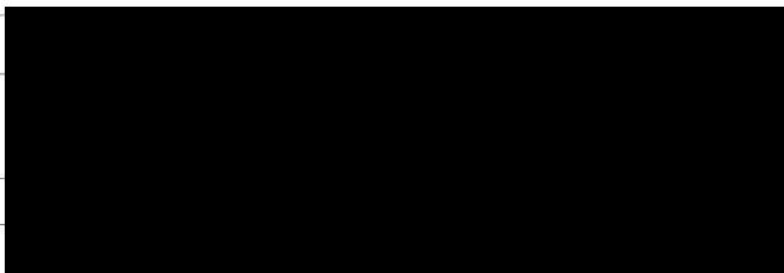

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mohelnice, propojení ul.Medkova a Za Penzionem smíšenou stezkou
Objekt: 02 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Soupis: **ON.1 - Ostatní náklady**

Místo: Mohelnice

Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel: Město Mohelnice, U Brány 2, Mohelnice

Projektant: Printes-Atelier,s.r.o.,
Mostní 1876/11a,
Přerov

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.


Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

OST - Ostatní náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mohelnice, propojení ul.Medkova a Za Penzionem smíšenou stezkou
 Objekt: 02 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
 Soupis: **ON.1 - Ostatní náklady**

Místo: Mohelnice Datum: 5. 11. 2021
 Zadavatel: Město Mohelnice, U Brány 2, Mohelnice Projektant: Printes-Atelier,s.r.o.,
 Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o. Zpracovatel: Mostní 1876/11a,
 Přerov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		OST	Ostatní náklady		
1	K	012103001	Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické před výstavbou	Kč	1,000
	W		1		1,000
	W		Součet		1,000
2	K	012203001	Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické při provádění stavby	Kč	1,000
	W		1		1,000
	W		Součet		1,000
3	K	012303001	Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000
	W		1		1,000
	W		Součet		1,000
4	K	013254001	Náklad na projektové práce pro zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (výkresová a textová část)	Kč	1,000
	W		1		1,000
	W		Součet		1,000
5	K	013251201	Náklady na pasportizaci stávajících objektů	Kč	1,000
	W		1		1,000
	W		Součet		1,000
6	K	013254101	Náklady na pořízení fotografií nebo videozáznamů zakrývaných konstrukcí a postupu výstavby.	Kč	1,000
	W		1		1,000
	W		Součet		1,000
7	K	013284001	Náklad na zpracování dokumentu KZP a evidenci provedených zkoušek, revizí a měření.	Kč	1,000
	W		1		1,000
	W		Součet		1,000
8	K	043103001	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám.	Kč	1,000
	W		1		1,000
	W		Součet		1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mohelnice, propojení ul.Medkova a Za Penzionem smíšenou stezkou

Objekt:

02 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis:

VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Mohelnice

Zadavatel:

Město Mohelnice, U Brány 2, Mohelnice

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

Projektant:

Printes-Atelier,s.r.o., Mostní 1876/11a, Přerov

Zpracovatel:



CC-CZ:

Datum: 5. 11. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

27840069

DIČ:

CZ27840069

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:


Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepocházejí z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mohelnice, propojení ul.Medkova a Za Penzionem smíšenou stezkou

Objekt: 02 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis: **VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Mohelnice

Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel: Město Mohelnice, U Brány 2, Mohelnice

Projektant: Printes-Atelier,s.r.o.,
Mostní 1876/11a,
Přerov

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mohelnice, propojení ul.Medkova a Za Penzionem smíšenou stezkou
Objekt: 02 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Soupis: VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Mohelnice Datum: 5. 11. 2021
Zadavatel: Město Mohelnice, U Brány 2, Mohelnice Projektant: Printes-Atelier,s.r.o.,
Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o. Zpracovatel: Mostní 1876/11a,
Přerov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
1	K	012103101	Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před a v průběhu výstavby.	Kč	1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
2	K	030001001	Náklady na dokumentaci ZS, na přípravu území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí v prostoru staveniště, na vybudování odběrných míst, na zřízení přípojek médií, na vlastní vybudování objektů ZS, provizorních komunikací, oplocení a osvětlení pěších/dopravních koridorů apod.	Kč	1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
3	K	030001002	Náklady na vybavení/pronájem objektů ZS, náklady na energie, úklid, údržbu a opravy objektů ZS, čištění pojezdových a manipulačních ploch, zabezpečení staveniště apod.	Kč	1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
4	K	039001003	Náklady na demontáž/odstranění objektů ZS a jejich odvozu a náklady na uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených.	Kč	1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
5	K	034403001	Náklady na zřízení, údržbu a zrušení dočasného dopravního značení, potřebného k zajištění přístupu nebo provozu na staveništi a/nebo v okolí staveniště.	Kč	1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
6	K	041703002	Náklady na zbudování, údržbu a zrušení prostředků a konstrukcí na zajištění kolektivní bezpečnosti osob.	Kč	1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
7	K	045203001	Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů.	Kč	1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
8	K	049103001	Inženýrská činnost prováděná v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a požadavků v SOD a VOP	Kč	1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
9	K	049103002	Náklady vzniklé v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a požadavků v SOD a VOP	Kč	1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
10	K	011464000	Měření (monitoring) úrovně osvětlení	Kč	1,000			
11	K	081002000	Doprava zaměstnanců	Kč	1,000			