



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: REKONSTRUKCE IC ZÁMEČNICKÁ , BRNO</b>		<b>01</b>
<b>ÚSEK: Díl: Změny v rámci bouracích prací</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Změny v rámci bouracích prací		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 01</b> PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
KOMU: <b>OI MMB</b> OD: <b>1.VASTO spol. s r.o</b> DATUM: .....		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 11.3.2024 /		
MAIL: [REDAKCE]		
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Změny v rámci bouracích prací</b> DOTČENÉ MÍSTO: 1NP ODKAZ NA VÝKRESY: Prováděcí PD – výkres bouracích prací D.03 a navrženého stavu D.04 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet <b>ZL01: Změny v rámci bouracích prací</b> ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Nesoulad mezi výkazem výměr, výkresu bouracích prací a skutečností. V místnostech 101.1A, 101.B (dle BP) bylo zjištěno, že na stávajících klenbách je umístěný dřevěný rošt, který se skládá z hranolů, položených na ocelové kci klenby, na kterých je proveden dřevěný záklop s rákosem a vápennou omítkou. Tato konstrukce není zahrnuta v rozpočtu ani v PD bouracích prací, ale je nutné kci odstranit. V rámci bouracích prací a odkrytí všech konstrukcí bylo zjištěno, že nad otvory pro budoucí dveře T/04, T/05, T/06 a T/08 (dle NS) nejsou žádné původní překlady a je nutné je tedy dodatečně osadit. Příčka mezi místnostmi 008 a 014C se nebourá ani nezdí. Stávající otvor zůstává. Překlad P4 a práce N23 se neprovádějí.		
POKYN VYDAL: [REDAKCE]		DATUM: 31. 1. 2024
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> <b>BKOM,</b> [REDAKCE]	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna,</b> [REDAKCE]	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: REKONSTRUKCE IC ZÁMEČNICKÁ , BRNO</b>	<b>01</b>																
<b>ÚSEK: Díl: Změny v rámci bouracích prací</b>																	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Změny v rámci bouracích prací	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 01</b> PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																
KOMU: <b>OI MMB</b> OD: <b>1.VASTO spol. s r.o</b> DATUM: : ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 11.3.2024 Mail																	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Změny v rámci bouracích prací</b> DOTČENÉ MÍSTO: INP ODKAZ NA VÝKRESY: Prováděcí PD –výkres bouracích prací D.03 a navrženého stavu D.04 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet <b>ZL01: Změny v rámci bouracích prací</b> ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>																	
	<table style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">- 50 717,42 Kč</td><td style="text-align: right;">- 10 650,66 Kč</td><td style="text-align: right;">-61 368,08 Kč</td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">70 041,92 Kč</td><td style="text-align: right;">14 708,80 Kč</td><td style="text-align: right;">84 750,72 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">19 324,50 Kč</td><td style="text-align: right;">4 058,14 Kč</td><td style="text-align: right;">23 382,64 Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:	- 50 717,42 Kč	- 10 650,66 Kč	-61 368,08 Kč	Přípočty:	70 041,92 Kč	14 708,80 Kč	84 750,72 Kč	Rozdíl:	19 324,50 Kč	4 058,14 Kč	23 382,64 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Odpočty:	- 50 717,42 Kč	- 10 650,66 Kč	-61 368,08 Kč														
Přípočty:	70 041,92 Kč	14 708,80 Kč	84 750,72 Kč														
Rozdíl:	19 324,50 Kč	4 058,14 Kč	23 382,64 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	DATUM: 31.1.2024																
<b>VYJÁDŘENÍ:</b>																	
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b> <b>BKOM,</b> [REDACTED]	<b>SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,</b> [REDACTED]																



---

## ZAKÁZKA

Číslo: S1323  
Zakázka: 2022-08-18 Rekonstrukce IC Zámečnická ZL  
ZL01: Změny v rámci bouracích prací

Komentář:

---

## FIRMY

Dodavatel: 1. VASTO spol. s r.o.

---

## REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí: [REDACTED]

Přípravář: [REDACTED]

---

## ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	19 324,50 Kč
DPH:	4 058,14 Kč
Celkem včetně DPH:	23 382,64 Kč

---



## 2022-08-18 Rekonstrukce IC Zámečnická ZL - Nabídka





Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	CÚ
<b>Stavba</b> ZL01: Změny v rámci bouracích prací							19 324,50	
<b>Skupina objektů</b> ZL 01 - MNP: Odpočty							-50 717,42	
<b>Objekt</b> ZL01 MNP / 01: Bourací práce							-24 926,02	
<b>Oddíl</b> 7: 96: Bourání konstrukcí							-22 000,40	
6	SUB	962031124R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 115 mm Výkaz výměr: mezi m.č. 101.7 a 101.8; -(3,2*(1,935+0,44)-(0,8*2,0))	m2	- 6,000	144,00	-864,00	SoD
					- 6,000			
22	SUB	974031287R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 300 mm, šířky do 300 mm Výkaz výměr: pro překlad P/4 (nový překlad je osazen ve stavební části rozpočtu); -1,7*2	m	- 3,400	616,00	-2 094,40	SoD
					- 3,400			
23	SUB	974031289R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci příplatek k ceně za každých 100 mm šířky rýhy hloubky do 300 mm Výkaz výměr: pro překlad P/4 (nový překlad je osazen ve stavební části rozpočtu); -1,7*2	m	- 3,400	120,00	-408,00	SoD
					- 3,400			
25	SUB	975021411R00	Podchycování nadzákladového zdiva pod stropem při tloušťce zdiva přes 600 do 900 mm Výkaz výměr: u osazování překladu P/4; -2,8	m	- 2,800	6 655,00	-18 634,00	SoD
					- 2,800			
<b>Oddíl</b> M3: D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot							-2 925,62	
63	SUB	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	- 1,767	264,00	-466,49	SoD
64	SUB	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Výkaz výměr: -1,767*5	t	- 8,835	25,00	-220,88	SoD
					- 8,835			
65	SUB	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	- 1,767	369,50	-652,91	SoD
66	SUB	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Výkaz výměr: -1,767*6	t	- 10,602	41,20	-436,80	SoD
					- 10,602			
67	SUB	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	- 1,767	650,00	-1 148,55	SoD
<b>Objekt</b> ZL01 MNP / 02: Stavební část							-25 791,40	
<b>Oddíl</b> 3: Svislé a kompletní konstrukce							-23 454,60	
2	SUB	310238211R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou Výkaz výměr: vyrovnání nadpraží (místo klenby), dle N23; -0,6	m3	- 0,600	10 000,00	-6 000,00	SoD
					- 0,600			
5	SUB	317168132R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm Výkaz výměr: překlad P/4 (dle N7); -10	kus	- 10,000	984,00	-9 840,00	SoD
					- 10,000			
14	SUB	342254811R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 150 mm Výkaz výměr: mezi m.č. 008 a 014C (dle N12); -(3,4*2,375-(0,8*2,0))	m2	- 6,475	1 176,00	-7 614,60	SoD
					- 6,475			
<b>Oddíl</b> 7: 99: Staveništní přesun hmot							-2 336,80	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	CÚ
51	SUB	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m,	t	-2,921	800,00	-2 336,80	SoD
<b>Skupina objektů</b>							<b>70 041,92</b>	
<b>Objekt</b>							<b>67 688,32</b>	
<b>Oddíl</b>							<b>33 959,59</b>	
			<b>ZL 01 - VCP: Přípočty</b>					
			<b>ZL01 VCP / 01: Bourací práce</b>					
			<b>009: Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					
113	SP	965081813R00	Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2	m2	58,940	138,50	8 163,19	RTS24/1
Výkaz výměr:								
101.1A					-			
29,86					29,860			
101.1B					-			
29,08					29,080			
115	SP	978100020RA0	Otlučení vnitřních omítek stropů vápen.rákos.100 %	m2	58,940	196,66	11 591,40	RTS24/1
Výkaz výměr: na dřevěné stropní kci m.č. 101.1A a 101.1B								
29,86+29,08					58,940			
118	SUB	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	5,000	296,00	1 480,00	RTS24/1
Výkaz výměr: 1,25*4					5,000			
119	SUB	975021211R00	Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 45 cm	m	5,000	2 545,00	12 725,00	RTS24/1
<b>Oddíl</b>							<b>10 343,97</b>	
			<b>7: 94: Lešení a stavební výtahy</b>					
49	SUB	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	58,940	175,50	10 343,97	SoD
Výkaz výměr: lešení pro demontáž omítky, podbití a trámů								
58,94					58,940			
<b>Oddíl</b>							<b>411,06</b>	
			<b>7: 96: Bourání konstrukcí</b>					
10	SUB	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	4,156	98,90	411,06	RTS24/1
Výkaz výměr: bourání keramické dlažby pod nové vyzděnou příčku m.č. 015								
1,835*2,265					4,156			
<b>Oddíl</b>							<b>6 507,77</b>	
			<b>762: Konstrukce tesařské</b>					
116	SP	762841811R00	Demontáž podbití stropů z prken hrubých bez omítky	m2	58,940	49,23	2 901,37	RTS24/1
Výkaz výměr: na dřevěné stropní kci m.č. 101.1A a 101.1B								
29,86+29,08					58,940			
117	SP	762822810R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 144 cm2	m	90,300	39,94	3 606,40	RTS24/1
Výkaz výměr: trámy vloženy mezi ocelovými profily klenby								
m.č. 101.1B					-			
5,7*7					39,900			
m.č. 101.1A					-			
5,6*9					50,400			
<b>Oddíl</b>							<b>16 465,94</b>	
			<b>M3: D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>					
63	SUB	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	9,945	264,00	2 625,48	SoD
64	SUB	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	49,725	25,00	1 243,13	SoD
Výkaz výměr: 9,945*5					49,725			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	CÚ
65	SUB	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	9,945	369,50	3 674,68	SoD
66	SUB	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	59,670	41,20	2 458,40	SoD
					Výkaz výměr: 9,945*6	59,670		
67	SUB	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směr betonů, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	9,945	650,00	6 464,25	SoD
<b>Objekt</b>							<b>2 353,60</b>	
<b>Oddíl</b>							<b>2 280,00</b>	
<b>ZL01 VCP / 02 : Stavební část</b>								
<b>3: Svislé a kompletní konstrukce</b>								
11	SUB	317168112R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	4,000	570,00	2 280,00	SoD
					Výkaz výměr: doplnění překladů nad dveřmi	-		
					T/04, T/05, T/06, T/08	-		
					4	4,000		
<b>Oddíl</b>							<b>73,60</b>	
<b>7: 99: Staveništní přesun hmot</b>								
51	SUB	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	0,092	800,00	73,60	SoD



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230
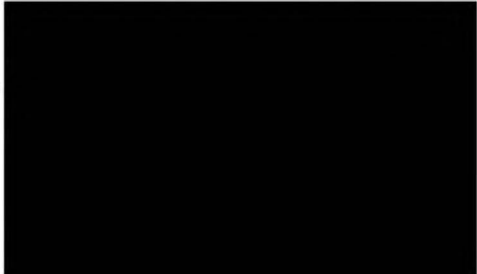
<b>STAVBA: REKONSTRUKCE IC ZÁMEČNICKÁ , BRNO</b>		<b>04</b>
<b>ÚSEK: Díl: Zvýšení podlahy</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Zvýšení podlahy</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 04</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ</b>
KOMU: <b>OI MMB</b> OD: <b>1.VASTO spol. s r.o</b> DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: <b>11.3.2024</b> MAIL: 		
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Zvýšení podlahy o 2cm</b> DOTČENÉ MÍSTO: 1NP ODKAZ NA VÝKRESY: Prováděcí PD – výkres navrženého stavu D.04 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet <b>ZL04: Zvýšení podlahy o 2cm</b> ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Na základě bouracích prací a skutečně zaměřené výšky se zvýší nově navržená podlaha o 2cm. Toto se provede změnou výšky tepelné izolace v podlaze. Jedná se o místnosti číslo 001A, 001B, 001C, 001D, 005, 007A, 007B, 007C, 010, 015 a 014A.		
POKYN VYDAL: 		DATUM: 8.3. 2024
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: <b>BKOM,</b> 	SPRÁVCE STAVBY: <b>OI Magistrát města Brna,</b> 	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: REKONSTRUKCE IC ZÁMEČNICKÁ , BRNO</b>	<b>04</b>																
<b>ÚSEK: Díl: Zvýšení podlahy</b>																	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Zvýšení podlahy</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 04</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ</b>																
KOMU: <b>OI MMB</b> OD: <b>1.VASTO spol. s r.o</b> DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: <b>11.3.2024</b> Mail <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>																	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Zvýšení podlahy</b> DOTČENÉ MÍSTO: INP ODKAZ NA VÝKRESY: Prováděcí PD –výkres bouracích prací D.03 a navrženého stavu D.04 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet <b>ZL07: Zvýšení podlahy o 2cm</b> ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>																	
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">-7 400,85 Kč</td><td style="text-align: right;">-1 554,18 Kč</td><td style="text-align: right;">-8 955,03 Kč</td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">77 598,34 Kč</td><td style="text-align: right;">16 295,65 Kč</td><td style="text-align: right;">93 893,99 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">70 197,49 Kč</td><td style="text-align: right;">14 741,47 Kč</td><td style="text-align: right;">84 938,96 Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:	-7 400,85 Kč	-1 554,18 Kč	-8 955,03 Kč	Přípočty:	77 598,34 Kč	16 295,65 Kč	93 893,99 Kč	Rozdíl:	70 197,49 Kč	14 741,47 Kč	84 938,96 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Odpočty:	-7 400,85 Kč	-1 554,18 Kč	-8 955,03 Kč														
Přípočty:	77 598,34 Kč	16 295,65 Kč	93 893,99 Kč														
Rozdíl:	70 197,49 Kč	14 741,47 Kč	84 938,96 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	DATUM: 8.3.2024																
<b>VYJÁDŘENÍ:</b>																	
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b> <b>BKOM,</b> <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	<b>SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,</b> <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>																



## CENOVÁ NABÍDKA



---

### ZAKÁZKA

**Číslo:**

**Zakázka:** 2022-08-18 Rekonstrukce IC Zámečnická ZL

**Komentář:** ZL04 - Zvýšení podlahy o 2cm


---


### FIRMY

**Dodavatel:** 1. VASTO spol. s r.o.

---

### REALIZAČNÍ TÝM


**Stavbyvedoucí:** 

**Přípravář:** 

---

### ROZPOČET

<b>Celkem (bez DPH):</b>	<b>70 197,49 Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>14 741,47 Kč</b>
<b>Celkem včetně DPH:</b>	<b>84 938,96 Kč</b>

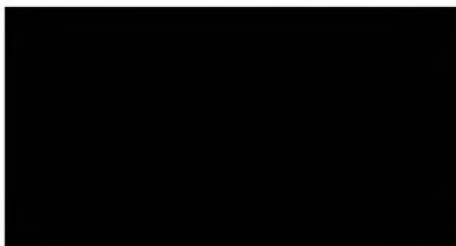

## 2022-08-18 Rekonstrukce IC Zámečnická ZL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	CÚ
			<b>Stavba</b>				<b>70 197,49</b>	
			<b>Skupina objektů</b>				<b>-7 400,85</b>	
			<b>Objekt</b>				<b>-7 400,85</b>	
			<b>Oddíl</b>				<b>-7 400,85</b>	
			ZL04: Zvýšení podlahy o 2cm					
			ZL 04 - MNP: Odpočty					
			ZL04 MNP / 02: Stavební část					
			713: Izolace tepelné					
55	SUB	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	- 103,296	70,00	-7 230,72	SoD
			Výkaz výměr: dle N35 :					
			skladba P01; tepelná izolace deska EPS 100 : 20,64+1,68+56,34		78,660			
			skladba P04; tepelná izolace deska EPS 100 : 18,64+4,16		22,800			
			skladba P05; tepelná izolace deska EPS 100 : 0,446+1,39		1,840			
59	SUB	998713201R00	v objektech výšky do 6 m	%	- 73,970	2,30	-170,13	SoD
			<b>Skupina objektů</b>				<b>77 598,34</b>	
			<b>Objekt</b>				<b>77 598,34</b>	
			<b>Oddíl</b>				<b>48 217,66</b>	
			ZL 04 - VCP: Přípočty					
			ZL04 VCP / 02: Stavební část					
			63: Podlahy a podlahové konstrukce					
41	SUB	632411110R00	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, tloušťky 10 mm, bez penetrace	m2	56,660	851,00	48 217,66	SoD
			Výkaz výměr: zvýšení podlahy o 2cm v místnosti 001D					
			28,33*2		56,660			
			<b>Oddíl</b>				<b>1 360,00</b>	
			7: 99: Staveništní přesun hmot					
51	SUB	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m,	t	1,700	800,00	1 360,00	SoD
			<b>Oddíl</b>				<b>28 020,68</b>	
			713: Izolace tepelné					
56	SUB	713121121RT1	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	114,956	150,00	17 243,40	SoD
			Výkaz výměr: skladba P07=P08; tepelná izolace deska EPS 100 : 4,86+4,08+1,39+2,72					
			přípočet					
			m.č. 001A/001B/001C; 20,64+1,68+56,34		78,660			
			m.č. 005/015; 18,64+4,16		22,800			
			m.č. 014A; 0,446		0,446			
			m.č. 007A/007B/007C/010; 4,86+4,08+1,39+2,72		13,050			
58	SUB	28375704R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m3	6,150	1 650,00	10 147,29	SoD
			Výkaz výměr: přípočet					
			skladba P01; tepelná izolace deska EPS 100; 0,02*(20,64+1,68+56,34)*1,05		1,652			
			skladba P04; tepelná izolace deska EPS 100; 0,02*(18,64+4,16)*1,05		0,479			
			skladba P05; tepelná izolace deska EPS 100; 0,02*(0,446+1,39)*1,05		0,039			
			skladba P07=P08; tepelná izolace deska EPS 100; 0,03*(4,86+4,08+1,39+2,72)*1,05		0,411			
			přípočet					
			m.č. 001D; 0,12*28,33*1,05		3,570			
59	SUB	998713201R00	v objektech výšky do 6 m	%	273,910	2,30	629,99	SoD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	CÚ
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------	----



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: REKONSTRUKCE IC ZÁMEČNICKÁ , BRNO</b>		<b>06</b>
<b>ÚSEK: Díl: Změna zasklení a dodatečná výměna okna</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Změna zasklení a dodatečná výměna okna		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 06</b> PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
<b>KOMU: OI MMB</b>	<b>OD: I.VASTO spol. s r.o</b>	<b>DATUM:</b>
<b>ODESLÁNO: POŠTOU:</b>	<b>KURÝR:</b>	<b>FAX: OSOBNĚ: 11.3.2024</b>
		<b>MAIL: [REDACTED]</b>
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna zasklení a dodatečná výměna okna</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: 1NP</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY: Prováděcí PD – výkres bouracích prací D.03 a navrženého stavu D.04</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL06: Změna zasklení a dodatečná výměna okna</b> <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b> U nově navržených plastových oken T/17, T/18 a T/19 dojde ke změně zasklení a to ze skla čirého na zasklení kůrou čirou. V místnosti 011 nebylo ve stavebním rozpočtu počítáno s výměnou okna rozměru 1200/600 mm a s tím souvisejícími stavebními pracemi. Toto okno se měnit bude a bude zaskleno také kůrou čirou.		
<b>POKYN VYDAL: [REDACTED]</b>		<b>DATUM: 19. 2. 2024</b>
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> <b>BKOM, [REDACTED]</b>	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna, [REDACTED]</b>	



## 2022-08-18 Rekonstrukce IC Zámečnická ZL - Nabídka

Popis	Cena
ZL06: Změna zasklení a dodatečná výměna okna	9 280,50
ZL 06 - VCP: Přípočty	9 280,50
ZL06 VCP / 02: Stavební část	9 280,50
64: Výplně otvorů	600,00
7: 99: Staveništní přesun hmot	4,00
764: Konstrukce klempířské	838,45
766: Konstrukce truhlářské	7 838,05
Celkem (bez DPH)	9 280,50
DPH	1 948,91
DPH 21 % ze základny: 9 281	1 948,91
Celkem (včetně DPH)	11 229,41



## 2022-08-18 Rekonstrukce IC Zámečnická ZL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	CÚ
<b>Stavba</b>			<b>ZL06: Změna zasklení a dodatečná výměna okna</b>				<b>9 280,50</b>	
<b>Skupina objektů</b>			<b>ZL 06 - VCP: Přípočty</b>				<b>9 280,50</b>	
<b>Objekt</b>			<b>ZL06 VCP / 02: Stavební část</b>				<b>9 280,50</b>	
<b>Oddíl</b>			<b>64: Výplně otvorů</b>				<b>600,00</b>	
43	SUB	648991111RT3	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 150 mm	m	1,200	500,00	600,00	SoD
Výkaz výměr: okno v místnosti 011					-			
1,2					1,200			
<b>Oddíl</b>			<b>7: 99: Staveništní přesun hmot</b>				<b>4,00</b>	
51	SUB	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	0,005	800,00	4,00	SoD
<b>Oddíl</b>			<b>764: Konstrukce klempířské</b>				<b>838,45</b>	
62	SUB	764908301R00	Oplechování parapetů včetně rohů, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru v barvě hnědé a cihlově červené tl. 0,5 mm, rš 200 mm, dodávka a montáž	m	1,200	684,00	820,80	SoD
63	SUB	998764201R00	v objektech výšky do 6 m	%	8,210	2,15	17,65	SoD
<b>Oddíl</b>			<b>766: Konstrukce truhlářské</b>				<b>7 838,05</b>	
64	SUB	766629301R00	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken, plochy do 1,50 m2	kus	1,000	1 631,00	1 631,00	SoD
Výkaz výměr: okno v místnosti 011					-			
1					1,000			
67	SUB	611430-01	Okno plastové jednodílné 60x60 cm O, S, příplatek za zasklení - kůra čirá	kus	2,000	200,00	400,00	vlastní
Výkaz výměr: T/17 (dle N29) : 1					1,000			
T/18 (dle N29) : 1					1,000			
68	SUB	611431-01	Okno plastové jednodílné 81,5x90 cm O, S, příplatek za zasklení - kůra čirá	kus	1,000	210,11	210,11	vlastní
Výkaz výměr: T/19 (dle N29) : 1					1,000			
79	SUB	998766201R00	v objektech výšky do 6 m	%	77,450	1,20	92,94	SoD
112	SUB	611432	Okno plastové jednodílné 120/60 cm O, S, kůra čirá	ks	1,000	5 504,00	5 504,00	vlastní
Výkaz výměr: okno v místnosti 011					-			
1					1,000			



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: REKONSTRUKCE IC ZÁMEČNICKÁ , BRNO</b>		<b>07</b>
<b>ÚSEK: Díl: Omítka pod obklady</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Omítka pod obklady</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 07</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ</b>
<b>KOMU: OI MMB</b>	<b>OD: 1.VASTO spol. s r.o</b>	<b>DATUM:</b>
<b>ODESLÁNO: POŠTOU:</b>	<b>KURÝR:</b>	<b>FAX: OSOBNĚ: 11.3.2024</b>
		<b>MAIL: [REDACTED]</b>
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Omítka pod obklady</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: 1NP</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY: Prováděcí PD – výkres navrženého stavu D.04</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL07: Omítka pod obklady</b> <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Nesoulad mezi výkazem výměr a výkresem navrženého stavu. Bylo zjištěno, že ve výkazu výměr není započtena položka pro omítnutí stěn pod keramické obklady. Tímto změnovým listem se doplňuje. Jsou zde také připočteny obklady za novou kuchyňkou linkou v místnosti 011.		
<b>POKYN VYDAL: [REDACTED]</b>		<b>DATUM: 8.3. 2024</b>
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> <b>BKOM, [REDACTED]</b>	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna, [REDACTED]</b>	[REDACTED]





## CENOVÁ NABÍDKA



---

### ZAKÁZKA

**Číslo:**  
**Zakázka:** 2022-08-18 Rekonstrukce IC Zámečnická ZL  
**Komentář:** ZL07 - Omítka pod obklady



---

### FIRMY

**Dodavatel:** 1. VASTO spol. s r.o.

---

### REALIZAČNÍ TÝM


**Stavbyvedoucí:**   
**Přípravář:** 

---

### ROZPOČET

<b>Celkem (bez DPH):</b>	<b>46 692,53 Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>9 805,43 Kč</b>
<b>Celkem včetně DPH:</b>	<b>56 497,96 Kč</b>

---

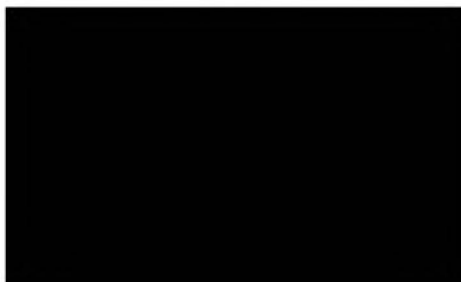

## 2022-08-18 Rekonstrukce IC Zámečnická ZL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	CÚ
<b>Stavba</b>			<b>ZL07: Omítka pod obklady</b>				<b>46 692,53</b>	
<b>Skupina objektů</b>			<b>ZL 07 - VCP: Přípočty</b>				<b>46 692,53</b>	
<b>Objekt</b>			<b>ZL07 VCP / 02: Stavební část</b>				<b>46 692,53</b>	
<b>Oddíl</b>			<b>61: Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>40 579,39</b>	
121	SP	612420014RA0	Omítka stěn vnitřní vápenocementová hladká	m2	90,377	449,00	40 579,39	RTS2024
Výkaz výměr:			m.č. 007A (dle N2); 2,05*((2,52+0,65)*2+1,785*2)-0,9*2		18,516			
			m.č. 007B (dle N2); 2,05*(2,11*2+1,7*2)-2*0,9*2,0-2*0,7*2,0		9,221			
			m.č. 007C (dle N2); 2,05*(0,9*2+1,7*2)-0,7*2,0		9,260			
			m.č. 010 (dle N2); 2,05*(2,505*2+1,14*2)-0,7*2,0		13,545			
			m.č. 009A (dle N2); 2,2*(1,62+0,87+1,68+1,1)-0,6*2,0-0,6*0,6+0,2*(0,6+0,6)		10,274			
			m.č. 009B+009D (dle N2); 2,6*(1,16*2+2,445*2+0,3*2)-0,7*2,0-0,6*0,6+0,2*(0,6+0,6)		18,786			
			m.č. 009C (dle N2); 2,05*(1,545+1,68+1,35+1,65)-2*0,7*2,0-0,6*2,0		8,761			
			obklad za kuchyňskou linku		-			
			m.č. 011; 0,65*(2,5+0,6)		2,015			
<b>Oddíl</b>			<b>7: 99: Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 113,60</b>	
51	SUB	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	1,392	800,00	1 113,60	SoD
<b>Oddíl</b>			<b>781: Obklady keramické</b>				<b>4 999,55</b>	
94	SUB	998781201R00	v objektech výšky do 6 m	%	48,050	4,05	194,60	SoD
95	SUB	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	2,015	52,30	105,38	SoD
96	SUB	781475120R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	2,015	878,00	1 769,17	SoD
97	SUB	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	2,015	11,90	23,98	SoD
98	SUB	781479711R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	2,015	70,80	142,66	SoD
99	SUB	781497111R00	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,	m	3,100	275,50	854,05	SoD
Výkaz výměr:			m.č 011; 2,5+0,6		3,100			
100	SUB	781497121R00	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 6 mm,	m	1,300	275,50	358,15	SoD
Výkaz výměr:			0,65*2		1,300			
101	SUB	59761-01	Obklad keramický 300x600 mm, dle výběru investora	m2	2,217	700,00	1 551,55	SoD
Výkaz výměr:			obklad za kuchyňskou linku		-			
			m.č. 011; 0,65*(2,5+0,6)*1,1		2,217			