

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

název akce:

Rekonstrukce tělocvičny VOŠ a SPŠ Františka Křížka

SO - POPIS:

SO celkem:

SO 01 - Dodávka sportovní podlahy, obklad stěn

2 039 023,91 Kč

SO 02 - Dodávka a montáž sportovního vybavení

106 762,32 Kč

SO 03 - Malířské práce

309 502,62 Kč

SO 04 - Ústřední vytápění a předsálí

151 366,32 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady 4,5%

117 299,48 Kč

CELKEM BEZ DPH:

2 723 954,66 Kč

21 % DPH:

572 030,48 Kč


CELKEM S DPH:

3 295 985,13 Kč

Vyhotovil:

Datum a místo vyhotovení:

12.7.2024 v Praze

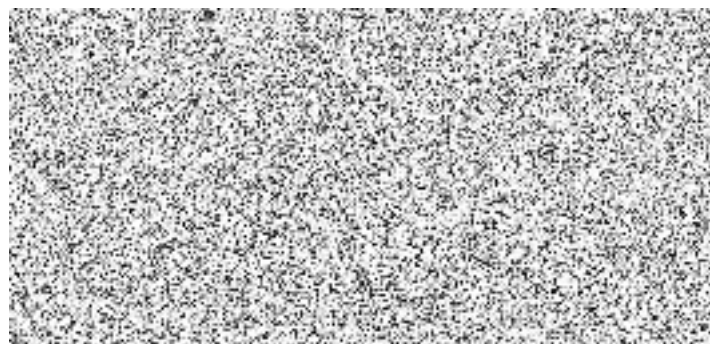

název akce:

Rekonstrukce tělocvičny VOŠ a SPŠ Františka Křížka

SO 01 - Dodávka sportovní podlaha, obklad stěn

p. č.	popis položky	m.j.	množ.	JC (Kč)	CC (Kč)
Soupis prací a dodávek:					
Demontáže					154 662,96
1	demontáže stávající podlahy (celá skladba na beton KV 200 mm)	m2	136,46	483,84	66 024,81
2	poplatek za skládku vybouraných hmot - dřevo	m2	136,46	257,04	35 075,68
3	demontáž obkladu stěn včetně roštů a likvidace obkladu - koberec, strhnutím	m2	107,44	412,78	44 348,65
4	demontáže žebřin	ks	8,00	378,00	3 024,00
5	vyčistění prostor od prachu, vysátí	m2	136,46	45,36	6 189,83
Zámečnické konstrukce					59 483,29
6	přechodové lišty mezi nářadovnou a TV a mezi vstupem do nářadovny z chodby	bm	2,40	2 494,80	5 987,52
7	nájezdy do TV z šaten - široké, nerez	bm	2,40	7 699,10	18 477,85
8	ochranné nerezové rohy na obklad, výška 2,0m	ks	12,00	2 918,16	35 017,92
Spodní stavba					61 538,40
9	hydroizolace z těžkých pásů, včetně vytažení do výšky nové podlahy, přesahy 10% v ceně	m2	162,80	378,00	61 538,40
Konstrukce sportovního vybavení					142 857,99
10	dodávka a montáž žebřin do stávajícího kování	ks	8,00	13 759,20	110 073,60
11	ochranné sítě do oken, včetně montáže a kování	m2	32,40	864,86	28 021,59
12	zafrézování kování do podlahy	ks	9,00	529,20	4 762,80
Podlahy a podlahové konstrukce - celková konstrukce 200 mm					783 487,34
13	položení polštáře včetně rektifikace	m2	136,46	347,76	47 455,33
14	příplatek za rektifikační klín 25-35 mm	m2	136,46	108,86	14 855,58
15	příplatek za dřevěnou podložku do 90 mm	m2	136,46	312,98	42 709,80
16	trojitý sportovní rošt včetně pružných segmentů	m2	136,46	1 164,24	158 872,19
17	deska Multiplex březová překližka v tl. 12mm 4PD, formátovaná, včetně prořezu	m2	139,50	1 233,79	172 113,98
18	sportovní umělý litý PU povrch tl. 8mm (systém 6 + 2)	m2	136,46	2 376,86	324 346,86
19	lajnování - zkrácený basketbal	bm	180,00	128,52	23 133,60
Konstrukce truhlářské - obklad do výše 3,0 m					725 952,88
20	podkladní rošt - hoblované řezivo v rozponu cca 500mm včetně montáže do výše max 3,0m	m2	107,44	630,50	67 741,35
21	pohledová část obkladů - březová překližka Multiplex v kvalitě B/BB, v tl. 12mm, lakovaná laky PÚ 3x, hrany sražené R2, výplně v dílech 500x1525mm s vodorovným kladením na stříh s přiznanými spárami, šroubovány vruty skrz do podkladního roštu, vruty zahloubeny všechny detaily ve výklencích dodělány	m2	113,65	3 888,86	441 984,95
22	dřevěný kastlík na vedení topení na čelní stěně	ks	1,00	14 087,30	14 087,30
23	lišťování podlahy a lišťování horní hrany obkladu, včetně prořezu 5%	bm	131,00	483,84	63 383,04
24	kryty topení -1,53x1,47x0,3m, pohledová část březová překližka lakovaná, kladení mezerovité, hrany sražené	ks	6,00	19 536,55	117 219,31
25	obklad stávajícího křídla dveří do stávajících zárubní, jednokřídlé 90cm, včetně kování	ks	1,00	8 439,98	8 439,98
26	obklad stávajících křídel dveří do stávajících zárubní, dvoukřídlé 150 cm, včetně kování	ks	1,00	13 096,94	13 096,94

Ostatní					111 041,04
27	likvidace obalů - nebezpečné obaly od plechovek	t	0,48	20 412,00	9 838,58
28	lešení k potřebě obkladů stěn	kpl	1,00	6 894,72	6 894,72
29	spojovací materiál podlaha, obklad stěn (hmoždinky, vruty, texy, apod..)	kpl	1,00	12 765,82	12 765,82
30	krycí překližky za radiátory a ostění tl. 9.mm	m2	22,37	2 744,40	61 392,23
31	podkladní konstrukce pod překližky - vyrovnaní nerovností	m2	22,37	471,60	10 549,69
32	dřevěné krycí lišty	bm	25,00	384,00	9 600,00

Celkem bez DPH:

2 039 023,91 Kč

název akce:

Rekonstrukce tělocvičny VOŠ a SPŠ Františka Křížka

SO 02 -Dodávka a montáž sportovního vybavení

p. č.	popis položky	m.j.	množ.	JC (Kč)	CC (Kč)
Soupis prací a dodávek:					
1	Odbíjená zed' ø 60,3mm (ATYP)	ks	1,00	6 048,00	6 048,00
2	Kotvení k odbíjené (ATYP)	ks	1,00	2 494,80	2 494,80
3	Ribstol tělocvičný - kotvení	ks	4,00	1 814,40	7 257,60
4	Deska na košíkovou	ks	2,00	9 072,00	18 144,00
5	Koš se sítkou	ks	2,00	2 388,96	4 777,92
6	Konstrukce pro košíkovou 1m - vypnutí	ks	2,00	7 560,00	15 120,00
7	Úprava konstrukce pro hrazdu + nátěry	ks	1,00	3 326,40	3 326,40
8	Úprava tyčí na šplh	ks	2,00	604,80	1 209,60
9	Nářadové podložky do podlahy	ks	8,00	453,60	3 628,80
10	Montáž	ks	1,00	38 707,20	38 707,20
11	Doprava	ks	1,00	2 268,00	2 268,00
12	Odborná inspekční kontrola	ks	1,00	3 780,00	3 780,00

Celkem bez DPH:

106 762,32 Kč

název akce:

Rekonstrukce tělocvičny VOŠ a SPŠ Františka Křížka

SO 03 - Malířské práce

p. č.	popis položky	m.j.	množ.	JC (Kč)	CC (Kč)
Soupis prací a dodávek:					
1	Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm	m2	60,00	400,68	24 040,80
2	Hloubková penetrace stěn akrylátová	m2	260,00	113,40	29 484,00
3	Štukování	m2	230,00	400,68	92 156,40
4	Dočasné konstrukce, zákryty, ochrana stávajících zachovávaných konstrukcí	kpl	1,00	15 498,00	15 498,00
5	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	115,00	279,72	32 167,80
6	Napojení na stávající konstrukce, řešení detailů, včetně dodávek materiálů	kpl	1,00	3 099,60	3 099,60
7	Přísekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo	m2	3,50	778,68	2 725,38
8	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s	m2	60,00	249,48	14 968,80
9	Ostatní bourací práce jinde neuvedené	hod	14,00	362,88	5 080,32
10	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech přes 3,8 m do 5 m	m2	260,00	98,28	25 552,80
11	Odstranění maleb úplným omytím na sádrové omítce, v místnostech přes 3,8 m do	m2	260,00	128,52	33 415,20
12	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, bílé, dvojnásobné	m2	130,00	128,52	16 707,60
13	Ostatní práce zakrytí podlah, včetně papírové lepenky	m2	115,00	127,01	14 605,92

Celkem bez DPH:

309 502,62 Kč

název akce:

Rekonstrukce tělocvičny VOŠ a SPŠ Františka Křížka

SO 04 - Ústřední vytápění a předsálí

p. č.	popis položky	m.j.	množ.	JC (Kč)	CC (Kč)
Soupis prací a dodávek:					
1	Demontáž otopných těles, úprava rozvodů	kpl	1,00	22 498,56	22 498,56
2	Repase celková otopných těles	ks	8,00	4 301,64	34 413,12
3	Montáž otopných těles	ks	8,00	1 874,88	14 999,04
4	Oškrábání omítek, penetrace, štukování, malby, lešení	kpl	1,00	68 569,20	68 569,20
5	Přesun, nakládka a likvidace odpadu	ks	1,00	4 354,56	4 354,56
6	Průběžný a závěrečný úklid	hod	18,00	362,88	6 531,84

Celkem bez DPH:

151 366,32 Kč