

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022088
Stavba: PDPS - Zahradně architektonické řešení zahrady Domova Pramen

KSO:
Místo: Michov

CC-CZ:
Datum: 21.07.2024

Zadavatel:
Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen v

IČ: 71175326
DIČ:

Zhotovitel:
GRACCULUS s.r.o.

IČ: 01496735
DIČ: CZ01496735

Projektant:
Ing. Tomáš Prinz, DiS.

IČ: 86944266
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **657 034,05**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	657 034,05	137 977,15
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **795 011,20**
v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022088

Stavba: PDPS - Zahradně architektonické řešení zahrady Domova Pramen

Místo: Michov

Datum: 21.07.2024

Zadavatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen v

Projektant: Ing. Tomáš Prinz, DiS.

Zhotovitel: GRACCULUS s.r.o.


Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

657 034,05 **795 011,20**

SO 205	Chodníky, zpevněné plochy, terénní schody	439 197,61	531 429,11
SO 206	Pergola	29 206,68	35 340,08
SO 207	Jezírko	88 927,65	107 602,46
SO	Kanalizační přípojka	99 702,11	120 639,55

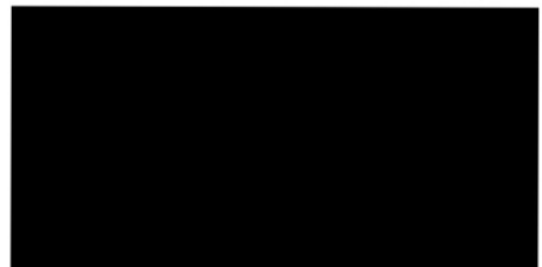

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PDPS - Zahradné architektonické řešení zahrady Domova Pramen

Objekt:

SO 205 - Chodníky, zpevněné plochy, terénní schody

KSO:

Místo: Michov

CC-CZ:

Datum: 21.07.2024

Zadavatel:

Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen v

IČ: 71175326

DIČ:

Zhotovitel

GRACCULUS s.r.o.

IČ 01496735

DIČ CZ01496735

Projektant:

Ing. Tomáš Prinz, DiS.

IČ: 86944266

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Nikola Prinzová, DiS.

IČ: 73403881

DIČ:

Poznámka:

Materiál				266 055,13
Montáž				173 142,48
Cena bez DPH				439 197,61
DPH základní	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
snížená	439 197,61	21,00%		92 231,50
	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		531 429,11

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba PDPS - Zahradně architektonické řešení zahrady Dornova Pramen

Objekt: **SO 205 - Chodníky, zpevněné plochy, terénní schody**

Místo: Michov

Datum: 21.07.2024

Zadavatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen v

Projektant: Ing. Tomáš Prinz,
DiS.

Zhotovitel: GRACCULUS s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Nikola Prinzová,
DiS.

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	266 055,13	173 142,48	439 197,61
HSV - Práce a dodávky HSV	220 269,45	134 701,18	354 970,63
1 - Zemní práce	0,00	37 659,49	37 659,49
2 - Zakládání	18 085,35	7 468,16	25 553,51
5 - Komunikace pozemní	184 806,60	56 969,62	241 776,22
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 377,50	6 620,00	23 997,50
998 - Přesun hmot	0,00	25 983,91	25 983,91
PSV - Práce a dodávky PSV	45 785,68	38 441,30	84 226,98
767 - Konstrukce zámečnické	45 785,68	38 441,30	84 226,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PDPS - Zahradné architektonické řešení zahrady Domova Pramen

Objekt: SO 205 - Chodníky, zpevněné plochy, terénní schody

Místo: Michov

Datum: 21.07.2024

Zadavatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen v

Projektant: Ing. Tomáš Prinz, DiS.

Zhotovitel: GRACCULUS s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Nikola Prinzová, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

439 197,61

D HSV Práce a dodávky HSV

354 970,63

D 1 Zemní práce

37 659,49

1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	32,403	0,00	125,00	4 050,38	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/122251104

261,6*0,1 "konstrukční vrstva šterkopiskových ploch, které nejsou v násypch 144*1,5=201,6m2, 40*1,5=60m2 (celkem 261,6*0,1 po odstranění ornice)

26,160

40*0,15"konstrukční vrstva dlážděných ploch, tl. 60 mm, které nejsou v násypch 14*1,6=22,4m2, 11*1,6=17,6m2 (celkem40m2*0,15 po odstranění ornice)

6,000

(0,3*0,3*0,9)*3" základové patky pro zábradlí, 3 sloupky

0,243

Součet

32,403

2	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	32,403	0,00	62,00	2 008,99	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/162351103

Poznámka k souboru cen_výř00f_

1. Přemísťuje-li se výlopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, nepočítá se nakládání výkopku, a když se provádí. Toto ustanovení nepřetřívá výlopy-ji projekt použít osazení. 2. Ceny nelze použít, předjetepo-ji projekt přemísťí výlopek na místo nepřítulné obvyklým dopravním prostředkem, toto přemísťení se oceňuje individuálně

261,6*0,1 "konstrukční vrstva šterkopiskových ploch, které nejsou v násypch 144*1,5=201,6m2, 40*1,5=60m2 (celkem 261,6*0,1 po odstranění ornice)

26,160

40*0,15"konstrukční vrstva dlážděných ploch, tl. 60 mm, které nejsou v násypch 14*1,6=22,4m2, 11*1,6=17,6m2 (celkem40m2*0,15 po odstranění ornice)

6,000

(0,3*0,3*0,9)*3" základové patky pro zábradlí, 3 sloupky

0,243

Součet

32,403

3	K	167151121	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	32,403	0,00	106,00	3 434,72	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/167151121

261,6*0,1 "konstrukční vrstva šterkopiskových ploch, které nejsou v násypch 144*1,5=201,6m2, 40*1,5=60m2 (celkem 261,6*0,1 po odstranění ornice)

26,160

40*0,15"konstrukční vrstva dlážděných ploch, tl. 60 mm, které nejsou v násypch 14*1,6=22,4m2, 11*1,6=17,6m2 (celkem40m2*0,15 po odstranění ornice)

6,000

(0,3*0,3*0,9)*3" základové patky pro zábradlí, 3 sloupky

0,243

Součet

32,403

4	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	718,000	0,00	25,30	18 165,40	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	------	-------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/181951112

Poznámka k souboru cen_výř00f_

1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zájezech i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod inuovování (ne však pro plochy záspy iřn pro pozemní vadení), otavními ep-edi. a dále předepsá-ji projekt urovňování pláňe z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování tavie šlky do 3 m pferužitějších svahů, pro urovňování silničních a betonizáčetů příkopů pro jakoukoliv šlky dna, tčto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 1 až 5 svaňování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňuje cenami souboru cen 1 až 5 svaňování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

589 "šterkopisková plocha

589,000

105*24 "betonová dlažba

129,000

Součet

718,000

5	K	R5	Vytýčení cest, zpevněných ploch	kpl.	1,000	0,00	10 000,00	10 000,00	
---	---	----	---------------------------------	------	-------	------	-----------	-----------	--

D 2 Zakládání

25 553,51

6	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovňáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	0,027	0,00	2 200,00	59,40	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-------	------	----------	-------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/271532212

(0,3*0,3*0,1)*3" základové patky pro zábradlí, 3 sloupky

0,027

7	K	273313611	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	1,274	3 715,67	274,33	5 083,26	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/273313611

6,37*0,2 " podkladní deska pro schodiště

1,274

8	M	31316004	sif výztužná svaňovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 5mm	m2	6,370	86,50		551,01	CS ÚRS 2024 01
---	---	----------	--	----	-------	-------	--	--------	----------------

Online PSC

6,37 " výztuž betonové desky - schodiště

6,370

9	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,216	3 715,67	274,33	861,84	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/275313611

(0,3*0,3*0,8)*3" základové patky pro zábradlí, 3 sloupky

0,216

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
10	K	R9	Podklad schodišťového betonového stupně - 150 x 350 x 1000 mm, barva colormix sand	ks	14,000	857,00	500,00	18 998,00	
D 5 Komunikace pozemní								241 776,22	
11	K	564811111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	589,000	50,61	20,19	41 701,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.usr.cz/tem/CS_URS_2024_01/564811111						
VV			589 "šterkopiskové plochy, ŠD 0/8		589,000				
VV			Součet		589,000				
12	K	564831011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	6,370	118,23	47,77	1 057,42	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.usr.cz/tem/CS_URS_2024_01/564831011						
VV			6,37 " podsyp pod základovou desku schodiště		6,370				
13	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	718,000	177,35	27,65	147 190,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.usr.cz/tem/CS_URS_2024_01/564851111						
VV			589 "šterkopiskové plochy, ŠD fr. 0/32		589,000				
VV			105*24" dlažba, ŠD fr. 0/32		129,000				
VV			Součet		718,000				
14	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	24,000	236,47	65,53	7 248,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.usr.cz/tem/CS_URS_2024_01/564861011						
VV			24 "dlažba tl. 80, ŠD fr. 0/45		24,000				
15	K	597311111R	Svodnice vody ocelová 100 x 100 x 2500 mm, kotvená do sypaniny	m	20,000	1 061,58	269,90	26 629,60	
VV			2,5*8 " délka svodnice 2,5 m, počet 8 ks		20,000				
16	K	R2	Hutnění lože cest, dlážděných ploch	m2	718,000	0,00	25,00	17 950,00	
P			Poznámka k položce _v000D_ nutnění lože - 1x lože 1x ŠD 0/80, 1x lože ŠD 0/8						
VV			589"šterkopiskové plochy		589,000				
VV			105*24" dlážděné plochy		129,000				
VV			Součet		718,000				
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								23 997,50	
17	K	R18	Impregnované latě 40x60x500mm se špicí	kus	662,000	12,50	5,00	11 585,00	
VV			331*2" kotvici prvek dřevěné obruby, 2 ks/m		662,000				
18	K	R8	Osazení dřevěné obruby šterkopiskových cest do úrovně terénu - dřevěná impregnovaná obruba, 40x60x5000mm	m	331,000	0,00	10,00	3 310,00	
19	M	R17	Impregnované latě 40x60x500mm - dřevěná obruba šterkopiskových cest	m	364,100	25,00		9 102,50	
VV			331*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		364,100				
D 998 Přesun hmot								25 983,91	
20	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kaméniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	333,127	0,00	78,00	25 983,91	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.usr.cz/tem/CS_URS_2024_01/998225111						
PSC			Poznámka k souboru cen _v000D_ 1. Dány lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným						
D PSV Práce a dodávky PSV								84 226,98	
D 767 Konstrukce zámečnické								84 226,98	
21	K	767221002	Montáž výrobků z kompozitů zábradlí, kotveného do lehčených betonů	m	4,000	98,20	273,80	1 488,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.usr.cz/tem/CS_URS_2024_01/767221002						
VV			4" schodišťové zábradlí		4,000				
22	M	63126080	zábradlí kompozitní - madlo, jedna vodorovná výplň, výška 1,1m	m	4,000	1 660,00		6 640,00	CS ÚRS 2024 01
23	K	R3	Montáž atypických zámečnických konstrukcí - osazení zahradního obrubníku ocelového, včetně krácení materiálu a navaření ocelového trnu	kg	403,560	0,00	75,00	30 267,00	
VV			171*2,36		403,560				
24	M	R4	Obrubník z ocelové pásoviny 50/6 mm, délka dle potřeby	m	179,550	180,00		32 319,00	
VV			171*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		179,550				
25	M	R6	Trny ocelové (roxor) tl. 10 mm, délky 70cm (navařené po 80 cm k ocelové pásovině)	m	149,625	43,00		6 433,88	
VV			(171/0,8)*0,7		149,625				
26	K	R7	Nařezání ocelových trnů (roxorů)	kus	213,750	0,00	30,00	6 412,50	
VV			171/0,8 " vzdálenost 80 cm		213,750				
27	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,404	0,00	1 650,00	666,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.usr.cz/tem/CS_URS_2024_01/998767101						
PSC			Poznámka k souboru cen _v000D_ 1. Dány pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tabule, pokud je možná určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu ocelových výplňových speciálků. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtová náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Přiložek k oznám. 7151 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. ze zvláštních podmínek, lze použít pouze pro hmotnosti materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťují						
VV			(171*2,36)/1000		0,404				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PDPS - Zahradně architektonické řešení zahrady Domova Pramen

Objekt:

SO 206 - Pergola

KSO:

Místo: Michov

CC-CZ:

Datum: 21.07.2024

Zadavatel:

Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen v

IČ:

71175326

DIČ:

Zhotovitel:

GRACCULUS s.r.o.

IČ:

01496735

DIČ:

CZ01496735

Projektant:

Ing. Tomáš Prinz, DiS.

IČ:

86944266

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Nikola Prinzová, DiS.

IČ:

73403881

DIČ:

Poznámka:

Materiál				13 794,83
Montáž				15 411,85
Cena bez DPH				29 206,68
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	29 206,68	21,00%		6 133,40
snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		35 340,08

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PDPS - Zahradně architektonické řešení zahrady Domova Pramen

Objekt: **SO 206 - Pergola**

Místo: Michov
Zadavatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen v
Zhotovitel: GRACCULUS s.r.o.

Datum: 21.07.2024
Projektant: Ing. Tomáš Prinz,
DiS.
Zpracovatel: Ing. Nikola Prinzová,
DiS.

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	13 794,83	15 411,85	29 206,68
HSV - Práce a dodávky HSV	13 794,83	15 411,85	29 206,68
1 - Zemní práce	0,00	1 514,74	1 514,74
2 - Zakládání	13 794,83	13 897,11	27 691,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PDPS - Zahradně architektonické řešení zahrady Domova Pramen

Objekt:

SO 206 - Pergola

Místo: Michov

Datum: 21.07.2024

Zadavatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen v

Projektant: Ing. Tomáš Prinz,
DiS.

Zhotovitel: GRACULUS s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Nikola Prinzová,
DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								29 206,68	
D	HSV		Práce a dodávky HSV					29 206,68	
D	1		Zemní práce					1 514,74	
1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4,824	0,00	252,00	1 215,65	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251101						
			VV (3,5*0,5*0,355)*5			3,106			
			VV (2,42*0,5*0,355)*4			1,718			
			VV Součet			4,824			
2	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	4,824	0,00	62,00	299,09	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103						
D	2		Zakládání					27 691,94	
3	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	2,718		2 200,00	5 979,60	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271532212						
			VV (3,5*0,5*0,2)*5			1,750			
			VV (2,42*0,5*0,2)*4			0,968			
			VV Součet			2,718			
4	K	273313611	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	2,039	3 000,00	990,00	8 135,61	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273313611						
			VV (3,5*0,5*0,150)*5			1,313			
			VV (2,42*0,5*0,150)*4			0,726			
			VV Součet			2,039			
5	M	31316005	sít' výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 150x150mm drát D 5mm	m2	13,590	59,80		812,68	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/31316005						
			VV (3,5*0,5)*5			8,750			
			VV (2,42*0,5)*4			4,840			
			VV Součet			13,590			
6	K	274352241	Bednění základů pasů kruhové nebo obloukové poloměru přes 4 m zřízení	m2	13,450	510,42	306,58	10 988,65	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274352241						
			VV 53,8*0,25 "celková délka bednění 53,8 m, výška 0,25 m			13,450			
7	K	274352242	Bednění základů pasů kruhové nebo obloukové poloměru přes 4 m odstranění	m2	13,450	0,00	132,00	1 775,40	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274352242						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PDPS - Zahradně architektonické řešení zahrady Dornova Pramen

Objekt:

SO 207 - Jezírko

KSO:
Místo: Michov

CC-CZ:
Datum: 21.07.2024

Zadavatel:
Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen v

IČ: 71175326
DIČ:

Zhotovitel:
GRACCULUS s.r.o.

IČ: 01496735
DIČ: CZ01496735

Projektant:
Ing. Tomáš Prinz, DiS.

IČ: 86944266
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Nikola Prinzová, DiS.

IČ: 73403881
DIČ:

Poznámka:

Materiál	44 715,50
Montáž	44 212,15
Cena bez DPH	88 927,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	88 927,65	21,00%	18 674,81
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 107 602,46

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PDPS - Zahradně architektonické řešení zahrady Domova Pramen

Objekt: **SO 207 - Jezírko**

Místo: Michov

Datum: 21.07.2024

Zadavatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen v

Projektant: Ing. Tomáš Prinz,
DiS.

Zhotovitel: GRACCULUS s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Nikola Prinzová,
DiS.

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	44 715,50	44 212,15	88 927,65
HSV - Práce a dodávky HSV	44 715,50	39 412,15	84 127,65
1 - Zemní práce	32 735,00	34 732,65	67 467,65
5 - Komunikace pozemní	11 980,50	4 679,50	16 660,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	4 800,00	4 800,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00	4 800,00	4 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PDPS - Zahradně architektonické řešení zahrady Domova Pramen

Objekt: SO 207 - Jezírko

Místo: Michov

Datum: 21.07.2024

Zadavatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen v

Projektant: Ing. Tomáš Prinz, DiS.

Zhotovitel: GRACULUS s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Nikola Prinzová, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

88 927,65

D HSV Práce a dodávky HSV

84 127,65

D 1 Zemní práce

67 467,65

1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	13,500	0,00	252,00	3 402,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251101

2	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	13,500	0,00	41,90	565,65	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251101

3	K	R1	Profilace dna a okrajových zón do sklonů dle projektu včetně osazení skimmeru	m2	70,000	0,00	80,00	5 600,00	
---	---	----	---	----	--------	------	-------	----------	--

4	K	R2	Hutnění (dno + pískový násyp)	m2	140,000	0,00	20,00	2 800,00	
---	---	----	-------------------------------	----	---------	------	-------	----------	--

P Poznámka k položce: x0010_ opakovaná 2x

VV 70*2 Přepočtené koeficientem množství 140,000

5	K	R3	Instalace flexibilní trubky 80mm v předepsané niveletě	m	21,000	0,00	65,00	1 365,00	
---	---	----	--	---	--------	------	-------	----------	--

6	M	R4	Dodání flexibilní potrubí 80mm	m	21,000	35,00		735,00	
---	---	----	--------------------------------	---	--------	-------	--	--------	--

7	M	R5	Dodání folie jezírkové tl. 1,5mm, barva olivovězelenošedá	m2	70,000	310,00		21 700,00	
---	---	----	---	----	--------	--------	--	-----------	--

VV 10*7 70,000

8	M	R6	Dodání geotextilie 300g/m2	m2	70,000	50,00		3 500,00	
---	---	----	----------------------------	----	--------	-------	--	----------	--

9	K	R7	Zhotovení izolace jezírka (pokládka geotextilie, folie včetně svaření na místě samém s ořezáním do požadovaného tvaru, včetně zabudování izolace skimmeru)	m2	70,000	0,00	250,00	17 500,00	
---	---	----	--	----	--------	------	--------	-----------	--

10	K	R8	Dopravné (izolace jezírka)	kpl	1,000	0,00	3 500,00	3 500,00	
----	---	----	----------------------------	-----	-------	------	----------	----------	--

11	M	R9	Stěnový skimmer 12l (vel. 410*286*175 mm)	kus	1,000	5 800,00		5 800,00	
----	---	----	---	-----	-------	----------	--	----------	--

12	M	R11	Propojovací jezírková hadice o průměru 1 ½	m	10,000	100,00		1 000,00	
----	---	-----	--	---	--------	--------	--	----------	--

D 5 Komunikace pozemní

16 660,00

13	K	564261011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	70,000	171,15	66,85	16 660,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564261011

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

4 800,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

4 800,00

14	K	012002000	Geodetické práce	...	1,000	0,00	4 800,00	4 800,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	------------------	-----	-------	------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012002000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PDPS - Zahradně architektonické řešení zahrady Domova Pramen

Objekt:

SO - Kanalizační přípojka

KSO:

Místo: Michov

CC-CZ:

Datum: 21.07.2024

Zadavatel:

Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen v

IČ:

71175326

DIČ:

Zhotovitel:

GRACCULUS s.r.o.

IČ:

01496735

DIČ:

CZ01496735

Projektant:

UNIART - projektová kancelář

IČ:

86944266

DIČ:

Zpracovatel:

Jitka Heřmanová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál				58 279,23
Montáž				41 423,88
Cena bez DPH				99 702,11
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	99 702,11	21,00%		20 937,44
snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		120 639,55

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PDPS - Zahradně architektonické řešení zahrady Domova Pramen

Objekt: **SO - Kanalizační přípojka**

Místo: Michov
Zadavatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen v
Zhotovitel: GRACCULUS s.r.o.

Datum: 21.07.2024
Projektant: UNIART - projektová kancelář
Zpracovatel: Jitka Heřmanová

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	58 278,23	41 423,88	99 702,11
PSV - Práce a dodávky PSV	58 278,23	41 423,88	99 702,11
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	54 379,31	40 439,80	94 819,11
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	3 898,92	984,08	4 883,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PDPS - Zahradně architektonické řešení zahrady Domova Pramen

Objekt:

SO - Kanalizační přípojka

Místo: Michov

Datum: 21.07.2024

Zadavatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen v

Projektant: UNIART - projektová kancelář

Zhotovitel: GRACCULUS s.r.o.

Zpracovatel: Jitka Heřmanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

99 702,11

D PSV

Práce a dodávky PSV

99 702,11

D 721

Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

94 819,11

1	K	721173317	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 160	m	43,000	478,13	332,87	34 873,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173317									
2	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	29,000	215,96	211,04	12 383,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173401									
3	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	43,500	337,02	221,98	24 316,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173402									
4	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	8,500	135,90	416,10	4 692,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174043									
5	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	13,000	0,00	101,00	1 313,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194105									
6	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	5,000	0,00	150,00	750,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194109									
7	K	721211421	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	1,000	1 163,48	266,52	1 430,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721211421									
8	K	721242116	Lapače sřešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 125	kus	3,000	3 060,00	390,00	10 350,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721242116									
9	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	1,000	881,48	86,52	968,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721273153									
10	K	721274121	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní od DN 32 do DN 50	kus	1,000	449,98	58,02	508,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721274121									
11	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	81,000	0,82	27,88	2 324,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290111									
12	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	939,082	0,00	0,97	910,91	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721202									
								4 883,00	
D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty									
13	K	725861102	Zápachové uzávěry zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	7,000	249,74	65,26	2 205,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725861102									
14	K	725862103	Zápachové uzávěry zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	5,000	309,94	66,06	1 880,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725862103									
15	K	725865311	Zápachové uzávěry zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	1,000	601,04	196,96	798,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725865311									