

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. č. OR/24/20028

na zhotovení díla

„Střední škola chovu koní a jezdeckví Kladruby nad Labem - výstavba jízdárny“

Smluvní strany

Objednatel: **Pardubický kraj**
sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman
IČO: 70892822
DIČ: CZ70892822
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č.ú. 220430221/0300

a

Zhotovitel: **STATING s.r.o.**
sídlo: Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové
zastoupen: Zbyněk Černý, MBA, jednatel
IČO: 25963864
DIČ: CZ25963864
zápis v OR: C 17922 u Krajského soudu v Hradci Králové
Bankovní spojení: KB, a.s.
č.ú.: 27-0816540237/0100

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 15. 1. 2024 smlouvu o dílo č. OR/24/20028 na zhotovení díla „Střední škola chovu koní a jezdeckví Kladruby nad Labem - výstavba jízdárny“. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy jsou změny v objemu zemních a demoličních prací, změna v osazení požární nádrže a akumulčních nádrží a změna rozsahu rekonstrukce vodovodní přípojky.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek 1. smlouvy mění takto:

Na konec textu se doplňuje následující text:

„Rozsah předmětu díla se dále upravuje dle změnového soupisu prací, který je přílohou č. 5 smlouvy.“

V ostatním se článek 1. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Za řádně provedené dílo se objednatel zavazuje za podmínek této smlouvy zhotoviteli zaplatit **39 140 592,35 Kč bez DPH** bez DPH (dále též „smluvní cena“).

Výše DPH při uvedené smluvní ceně činí **8 219 524,39 Kč.**

Celková cena, kterou objednatel za dílo uhradí, tak činí **47 360 116,74 Kč.**

V ostatním se článek 2. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek 6. smlouvy mění takto:

Na konec článku se doplňuje text znějící:

„5. Oceněný změnový soupis stavebních prací ZL č. 1, 2, 3, 4 a 5“

V ostatním se článek VI. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněný změnový soupis stavebních prací ZL č. 1, 2, 3, 4 a 5

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 5 smlouvy.

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven ve formě elektronického originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Zbyněk Černý, MBA
jednatel společnosti

*schváleno usnesením Rady Pardubického
kraje R/2391/24 ze dne 15. 07. 2024*

Příloha č. 1

Oceněný změnový soupis stavebních prací

ZL č. 1, 2, 3, 4 a 5

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo ZL 1	
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 27. 6. 2024	
Název akce: „Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem - výstavba jízdárny“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:	1a - Jízdárna - stavební část	
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: DEMOLICE A SKRÝVKA PODKLADU Popis a zdůvodnění změny Po sejmutí zeminy z železobetonové nádrže vodárny bylo zjištěno, že konstrukce je mnohem masivnější, než bylo uvažováno v projektové dokumentaci. Dále byly při zemních pracích v zájmovém území nalezeny železobetonové desky, které nebylo možné pod rostlým terénem zjistit. Původně měl být odvezen veškerý stavební odpad, jež nebude vyhodnocen jako nebezpečný, k recyklaci. Jedná se o podmínku dotačního programu v rámci DNSH. Současně s tím však byl při skrývce zeminy zjištěn nesoudržný písčitý podklad, který při navržené skladbě nezajistí požadovanou únosnost podkladu navrženou pro budoucí plochu jízdárny. Ze stavebního odpadu byly odebrány vzorky, u kterých v laboratoři prokázali nezávadnost sutě. Bylo proto navrženo ponechat stavební suť na stavbě a po nadrčení jej použít coby recyklát do podkladu pod projektem navrženou skladbu. Dle výpočtu ale toto množství nebude dostačující pro celou plochu haly (cca 1800 m2). Navrhujeme poroto nahradit písčitý podklad a doplnit chybějící množství dovezeným recyklátem. Součástí změnového listu jsou i odpočty za odvoz a poplatek za recyklaci, jež byla součástí smluvního rozpočtu.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: Pardubický kraj			
Stanovisko technického dozoru stavby: S provedením výše popsanych změn souhlasím			
Stanovisko projektanta stavby: S provedením výše popsanych změn souhlasím			
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha: rozpočet víceprací a méněprací ke změnovému listu ZL01			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové, IČO: 259 63 864	
Změnový list vystavil:		
Datum:	27. 06. 2024	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: DEMOLICE A SKRÝVKA PODKLADU Popis a zdůvodnění změny Po sejmutí zeminy z železobetonové nádrže vodárny bylo zjištěno, že konstrukce je mnohem masivnější, než bylo uvažováno v projektové dokumentaci. Dále byly při zemních pracích v zájmovém území nalezeny železobetonové desky, které nebylo možné pod rostlým terénem zjistit. Původně měl být odvezen veškerý stavební odpad, jež nebude vyhodnocen jako nebezpečný, k recyklaci. Jedná se o podmínku dotačního programu v rámci DNSH. Současně s tím však byl při skrývce zeminy zjištěn nesoudržný písčitý podklad, který při navržené skladbě nezajistí požadovanou únosnost podkladu navrženou pro budoucí plochu jízdárny. Ze stavebního odpadu byly odebrány vzorky, u kterých v laboratoři prokázali nezávadnost sutě. Bylo proto navrženo ponechat stavební suť na stavbě a po nadrcení jej použít coby recyklát do podkladu pod projektem navrženou skladbu. Dle výpočtu ale toto množství nebude dostačující pro celou plochu haly (cca 1600 m ²). Navrhujeme poroto nahradit písčitý podklad a doplnit chybějící množství dovezeným recyklátem. Součástí změnového listu jsou i odpočty za odvoz a poplatek za recyklaci, jež byla součástí smluvního rozpočtu.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: -160 592,86 Kč	Cena víceprací bez DPH: 712 165,35 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 551 572,49 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez dopadu na termín dokončení díla.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2995
Stavba: SŠ chovu koní a jezdeckví Kladruby nad Labem - výstavba jízdrny

KSO:
Místo: Kladruby nad Labem

CC-CZ:
Datum: 02.07.2024

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822

Zhotovitel:
STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové

IČ: 259 63 864
DIČ: CZ25963864

Projektant:
AG ATELIER s.r.o., Komenského 533, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 26002892
DIČ: CZ26002892

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 551 572,49

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	551 572,49	115 830,22
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 667 402,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2995		
Stavba:	SŠ chovu koní a jezdeckví Kladruby nad Labem - výstavba jízďárny		
Místo:	Kladruby nad Labem	Datum:	02.07.2024
Zadavatel:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice	Projektant:	AG ATELIER s.r.o., Komenského 533, 517 41
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové		
Zpracovatel:			

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		551 572,49	667 402,71
ZL	Změnové listy	551 572,49	667 402,71
DOD č.1	Dodatek č.1	551 572,49	667 402,71
ZL01	Demolice a skryvka podkladu	551 572,49	667 402,71
Vícepráce - celkem		712 165,35	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SŠ chovu koní a jezdeckví Kladruby nad Labem - výstavba jízdárny

Objekt:
ZL - Změnové listy

Soupis:
DOD č.1 - Dodatek č.1

Úroveň 3:
ZL01 - Demolice a skryvka podkladu

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Kladruby nad Labem	Datum:	02.07.2024
Zadavatel:		IČ:	70892822
	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice	DIČ:	CZ70892822
Zhotovitel:		IČ:	259 63 864
	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové	DIČ:	CZ25963864
Projektant:		IČ:	26002892
	AG ATELIER s.r.o., Komenského 533, 517 41 Kostelec nad Orlicí	DIČ:	CZ26002892
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		551 572,49	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	551 572,49	21,00%	115 830,22
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 667 402,71	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SŠ chovu koní a jezdeckví Kladruby nad Labem - výstavba jízďárny

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: DOD č.1 - Dodatek č.1

Úroveň 3:

ZL01 - Demolice a skrývka podkladu

Místo:	Kladruby nad Labem	Datum:	02.07.2024
Zadavatel:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice	Projektant:	AG ATELIER s.r.o., Komenského 533, 517 41 Kostelec nad
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	551 572,49
HSV - Práce a dodávky HSV	540 244,49
1 - Zemní práce	102 962,09
5 - Komunikace pozemní	163 594,66
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	259 429,00
997 - Přesun sutě	14 258,74
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	11 328,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠ chovu koní a jezdeckví Kladruby nad Labem - výstavba jízďárny

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.1 - Dodatek č.1

Úroveň 3:

ZL01 - Demolice a skrývka podkladu

Místo:	Kladruby nad Labem	Datum:	02.07.2024
Zadavatel:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice	Projektant:	AG ATELIER s.r.o., Komenského 533, 517 41 Kostelec nad
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 551 572,49

D HSV Práce a dodávky HSV 540 244,49

D 1 Zemní práce 102 962,09

1	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojné	m3	376,461	99,13	37 318,58	SoD
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	-----

PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojné	
VV	"odkop pod halou z důvodu návozu recyklátu, výška založení haly" 31,33*60,08*0,2	376,461

2	K	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	376,461	104,03	39 163,24	SoD
---	---	--------------	---	----	---------	--------	-----------	-----

PP	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m						
P	Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						

3	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	376,461	50,56	19 033,87	SoD
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	-----

PP	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3						
----	---	--	--	--	--	--	--

4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	376,461	19,78	7 446,40	SoD
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	-----

PP	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky						
----	--	--	--	--	--	--	--

D 5 Komunikace pozemní 163 594,66

5	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	489,600	205,00	100 368,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

PP	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm		
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111		
VV	"plocha kolem haly" 192*2,55		489,600
VV	Součet		489,600

6	K	564961315	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 882,306	33,59	63 226,66	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm		
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564961315		
VV	"plocha haly" 31,33*60,08	1 882,306	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 259 429,00

7	K	9 - 001	Dovoz/odvoz drtícího zařízení Drtíčka Powerscreen 400 + bagr	km	420,000	86,10	36 162,00	Individuální kalkulace
---	---	---------	--	----	---------	-------	-----------	------------------------

PP	Dovoz/odvoz drtícího zařízení Drtíčka Powerscreen 400 + bagr						
P	Poznámka k položce:☐ NÁVOZ DRTIČKY 1x podval Česká Třebová/Kladruby a zpět☐ NÁVOZ NAKLADAČE 1x podval Česká Třebová/Kladruby a zpět☐						

8	K	9 - 002	Nakládka a vykládka strojů	kpl	4,000	1 102,50	4 410,00	Individuální kalkulace
---	---	---------	----------------------------	-----	-------	----------	----------	------------------------

PP	Nakládka a vykládka strojů						
----	----------------------------	--	--	--	--	--	--

9	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	11,812	1 000,00	11 812,00	SoD
---	---	-----------	-----------------------------------	----	--------	----------	-----------	-----

PP	Bourání základů z betonu prostého		
VV	"betonová deska u rohu haly" 5,6*8,0*0,2	8,960	
VV	"SO02 základové pasy"		
VV	"0,5*0,8*(2*10,9+2*6,9+1,3) "ve VV""		
VV	"0,6*0,8*(2*10,9+2*6,9+1,3) "skutečnost""		
VV	"rozdíl" 17,712-14,860	2,852	
VV	Součet	11,812	

10	K	981013714	Demolice budov ze železobetonu podíl konstrukcí přes 20 do 25 % těžkou mechanizací	m3	387,000	535,00	207 045,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

PP	Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z monolitického nebo montovaného železobetonu včetně výplňového zdiva, s podílem konstrukcí přes 20 do 25 %			
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/981013714			
VV	387			387,000
VV	"ve VV k SoD 6*16*5 = 480m3 = 86,4t"			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"spočítán objem konstrukcí"					
	VV		"SO02 nádrž vodojemu 4*5*15 v x š x d"					
	VV		"stěny: (15*3,1*0,45)*2 = 41,85m3"					
	VV		"stěna:(4,1*3,1*0,45)*2 = 11,438m3"					
	VV		"strop/podlaha: (15*5*0,45)*2 = 67,5m3"					
	VV		"41,85+11,438+67,5=120,788m3 *2,45 = 295,93t"					
	VV		"rozdíl skutečnost/VV = 295,93-86,4 = 209,53t"					
D	997		Přesun sutě				14 258,74	
11	K	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t	309,000	75,00	23 175,00	SoD
	PP		Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy					
	P		Poznámka k položce:☐ 209t demolice budov ŽB☐ 76,376t materiál na staveništi, který se drtil☐ 23,624t bourání desky u rohu haly, větší tl. základového pasu 723-414 "rozdíl SoD/ skutečnost"		309,000			
12	K	997006005	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením	t	160,000	88,40	14 144,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva cihelného, kamenného a smíšeného					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006005					
13	K	997006006	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením	t	301,000	107,00	32 207,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006006					
14	K	997006007	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu železobetonového s dopravou do 100 m a naložením	t	262,000	129,00	33 798,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006007					
15	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-39,473	150,00	-5 920,95	SoD
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
	VV		-(280,423+134,5) "v SoD"		-414,923			
	VV		"betonové panely SO01" 259,13*0,25*2,4		155,478			
	VV		"základ u plotu" 1,4*2,0		2,800			
	VV		"zákl.mazanina" 24,13*2,0		48,260			
	VV		"dovoz materiálu ze skládky" 168,912		168,912			
	VV		Součet		-39,473			
16	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-3 154,001	10,00	-31 540,01	SoD
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	VV		-414,923*19 "Přepočtené koeficientem množství ,v SoD"		-7 883,537			
	VV		168,912*28 "Přepočtené koeficientem množství		4 729,536			
	VV		Součet		-3 154,001			
17	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	-280,423	300,00	-84 126,90	SoD
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01					
	VV		"SO01"					
	VV		"betonové panely a mazanina" -(91,991+53,086)		-145,077			
	VV		"SO01"					
	VV		"základové pasy a mazanina" -(32,4+16,546)		-48,946			
	VV		"nádrž" -86,4		-86,400			
	VV		Součet		-280,423			
18	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	-134,500	290,00	-39 005,00	SoD
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02					
	VV		"SO02 zdivo" -134,5		-134,500			
	VV		Součet		-134,500			
19	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	715,276	100,00	71 527,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221611					
	P		Poznámka k položce:☐ od drtičky k hale, pro rozprostření na ploše					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				11 328,00	
20	K	HZS4122	Hodinová zúčtovací sazba obsluha strojů speciálních	hod	24,000	472,00	11 328,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení obsluha strojů speciálních					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS4122					
	P		Poznámka k položce:☐ Střihání ŽB konstrukcí demoliční nůžky MP20, rypadlo Dosan DX 300					

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo ZL 2	
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 27. 6. 2024	
Název akce: „Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem - výstavba jízďárny“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:	4 - SO 04 Požární nádrž	
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: OSAZENÍ POŽÁRNÍ NÁDRŽE			
Popis a zdůvodnění změny Při hloubení stavební jámy pro osazení požární nádrže byly zjištěny nepříznivé geologické poměry. Jedná se o hladinu podzemní vody, jenž v uvedeném místě dosahuje výšky 2,1 m pod terénem. Zemina je tvořena z 90% jemnými písky, které společně s podzemní vodou neumožní vyhloubit stavební jámu pro založení základů bez pažení. V projektové dokumentaci je uvažováno založení základu pro nádrž v hloubce 3,2 m a dno šachty v hloubce 4 m. Pažení nebylo uvažováno. Vzhledem k přítomnosti spodní vody navrhujeme osadit požární nádrž nad hladinou spodní vody s tím, že budou u nádrží upraveny prostupy pro vtok vody. Objem nádrže zůstane zachován. Byla zpracována revizní projektová dokumentace, kde projektant navrhuje náhradní řešení, které je předmětem předloženého změnového listu. Jedná se o změnu hloubky osazení nádrže, dále provedení masivnějšího podkladu pod základovou deskou a rovněž opatření proti vzlaku spodní vody. Součástí změnového listu je i odpočet za původně navržené řešení základové desky. Jedná se o vadu projektové dokumentace.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: Pardubický kraj			
Stanovisko technického dozoru stavby: S provedením výše popsanych změn souhlasím			
Stanovisko projektanta stavby: S provedením výše popsanych změn souhlasím			
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha: rozpočet víceprací a méněprací ke změnovému listu ZL02			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové, IČO: 259 63 864	
Změnový list vystavil:		
Datum:	27. 06. 2024	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: OSAZENÍ POŽÁRNÍ NÁDRŽE Popis a zdůvodnění změny Při hloubení stavební jámy pro osazení požární nádrže byly zjištěny nepříznivé geologické poměry. Jedná se o hladinu podzemní vody, jenž v uvedeném místě dosahuje výšky 2,1 m pod terénem. Zemina je tvořena z 90% jemnými písky, které společně s podzemní vodou neumožní vyhloubit stavební jámu pro založení základů bez pažení. V projektové dokumentaci je uvažováno založení základu pro nádrž v hloubce 3,2 m a dno šachty v hloubce 4 m. Pažení nebylo uvažováno. Vzhledem k přítomnosti spodní vody navrhujeme osadit požární nádrž nad hladinou spodní vody s tím, že budou u nádrží upraveny prostupy pro vtok vody. Objem nádrže zůstane zachován. Byla zpracována revizní projektová dokumentace, kde projektant navrhuje náhradní řešení, které je předmětem předloženého změnového listu. Jedná se o změnu hloubky osazení nádrže, dále provedení masivnějšího podkladu pod základovou deskou a rovněž opatření proti vztlaku spodní vody. Součástí změnového listu je i odpočet za původně navržené řešení základové desky. Jedná se o vadu projektové dokumentace.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: -18 087,48 Kč	Cena víceprací bez DPH: 314 438,32 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 296 350,84 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez dopadu na termín dokončení díla.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2995
Stavba: SŠ chovu koní a jezdeckví Kladruby nad Labem - výstavba jízdrny (zadání...

KSO:
Místo: Kladruby nad Labem

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Zhotovitel:
STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové

Projektant:
AG ATELIER s.r.o., Komenského 533, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 02.07.2024

IČ:
DIČ: CZ70892822

IČ:
DIČ: CZ25963864

IČ:
DIČ: CZ26002892

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			296 350,84
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 296 350,84	Výše daně 62 233,68
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		358 584,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2995		
Stavba:	SŠ chovu koní a jezdeckví Kladruby nad Labem - výstavba jízďárny (zadání...		
Místo:	Kladruby nad Labem	Datum:	02.07.2024
Zadavatel:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice	Projektant:	AG ATELIER s.r.o., Komenského 533, 517 41
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové		
Zpracovatel:			

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		296 350,84	358 584,52
ZL	Změnové listy	296 350,84	358 584,52
DOD č.1	Dodatek č.1	296 350,84	358 584,52
ZL02	Požární nádrž	296 350,84	358 584,52
Vícepráce - celkem		314 438,32	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SŠ chovu koní a jezdeckví Kladruby nad Labem - výstavba jízďárny (zadání...
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
DOD č.1 - Dodatek č.1
Úroveň 3:
ZL02 - Požární nádrž

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Kladruby nad Labem	Datum:	02.07.2024
Zadavatel:		IČ:	70892822
	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice	DIČ:	CZ70892822
Zhotovitel:		IČ:	259 63 864
	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové	DIČ:	CZ25963864
Projektant:		IČ:	26002892
	AG ATELIER s.r.o., Komenského 533, 517 41 Kostelec nad Orlicí	DIČ:	CZ26002892
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			296 350,84
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	296 350,84	21,00%	62 233,68
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	358 584,52

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ chovu koní a jezdeckví Kladruby nad Labem - výstavba jízdnárny (zadání...

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.1 - Dodatek č.1

Úroveň 3:

ZL02 - Požární nádrž

Místo: Kladruby nad Labem

Datum: 02.07.2024

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

AG ATELIER s.r.o.,
Komenského 533,
517 41 Kostelec nad

Zhotovitel: STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	296 350,84
D2 - Základy a zvláštní zakládání	-11 578,84
D3 - Staveništní přesun hmot	55 040,04
HSV - Práce a dodávky HSV	241 608,42
1 - Zemní práce	48 032,80
2 - Zakládání	172 381,62
8 - Trubní vedení	12 595,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 599,00
PSV - Práce a dodávky PSV	5 801,22
767 - Konstrukce zámečnické	5 801,22
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 480,00
VRN9 - Ostatní náklady	5 480,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠ chovu koní a jezdeckví Kladruby nad Labem - výstavba jízdrárny (zadání...

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.1 - Dodatek č.1

Úroveň 3:

ZL02 - Požární nádrž

Místo: Kladruby nad Labem

Datum: 02.07.2024

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Projektant: AG ATELIER s.r.o., Komenského 533, 517 41 Kostelec nad

Zhotovitel: STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 296 350,84

D		D2		Základy a zvláštní zakládání				-11 578,84	
1	K	273321321R00	Beton základových desek železový třídy C 20/25	m3	-4,293	4 213,25	-18 087,48	SoD	
PP			Beton základových desek železový třídy C 20/25						
P			Poznámka k položce: □						
			Poznámka k položce: bez dodávky a uložení výztuže						
2	K	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,292	22 289,85	6 508,64	SoD	
PP			Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm						
P			Poznámka k položce: □						
VV			Poznámka k položce: včetně distančních prvků 0,812-0,52 "větší plocha zákl.desky"	0,292					
D		D3		Staveništní přesun hmot				55 040,04	
3	K	998012021R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky do 6 m	t	93,749	587,10	55 040,04	SoD	
PP			Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky do 6 m						
			Poznámka k položce: □						
P			Poznámka k položce: přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou						
D		HSV		Práce a dodávky HSV				241 608,42	
D		1		Zemní práce				48 032,80	
4	K	151301201	Zřízení hnaného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	59,200	504,00	29 836,80	CS ÚRS 2024 01	
PP			Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření hnané, hloubky do 4 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151301201						
P			Poznámka k položce: □						
VV			montáž pažicího boxu extra 3,7*4*4	59,200					
5	K	151812720R00	Pronájem pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m	den	7,000	1 500,00	10 500,00	Individuální kalkulace	
PP			Pronájem						
			Poznámka k položce: □						
P			pronájem						
			návoz						
			skládání						
			odvoz						
6	K	151301211	Odstranění pažení stěn hnaného hl do 4 m	m2	59,200	130,00	7 696,00	CS ÚRS 2024 01	
PP			Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením paží na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu hnané, hloubky do 4 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151301211						
D		2		Zakládání				172 381,62	
7	K	213311111	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 63 až 125 mm	m3	31,200	1 740,00	54 288,00	CS ÚRS 2024 01	
PP			Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 63 - 125 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/213311111						
VV			6*6*0,6	21,600					
VV			4*4*0,6	9,600					
VV			Součet	31,200					
8	K	273322611	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	10,400	4 770,00	49 608,00	CS ÚRS 2023 02	
PP			Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273322611						
VV			6*6*0,2	7,200					
VV			4*4*0,2	3,200					
VV			Součet	10,400					
9	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	4,800	537,61	2 580,53	SoD	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zřízení bednění základových desek					
VV			4*(6*0,2)	4,800				
10	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	4,800	131,59	631,63	SoD
PP			Odstranění bednění základových desek					
11	K	273361116	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505	t	0,060	53 500,00	3 210,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Výztuž základových konstrukcí desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273361116					
12	K	211001	D+M vztlakového límce	kpl	1,000	17 812,50	17 812,50	Individuální kalkulace
PP			D+M vztlakového límce					
P			Poznámka k položce: □ obetonování skruží vč. betonu + šalování, navrtání výztuže					
13	K	452311151	Podkladní vrstva z betonu prostého tř. C 20/25 - prolití kameniva 63/125	m3	10,400	4 254,90	44 250,96	CS ÚRS 2024 01
PP			Podkladní vrstva z betonu prostého tř. C 20/25 - prolití kameniva 63/125					
VV			"prolití kameniva 63/125" 6*6,0*0,2	7,200				
VV			4*4*0,2	3,200				
VV			Součet	10,400				
D 8			Trubní vedení	12 595,00				
14	K	899623171	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	2,750	4 580,00	12 595,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 25/30					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899623171					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 599,00				
15	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	0,200	3 350,00	670,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151118					
16	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm	m	0,200	8 770,00	1 754,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151128					
17	K	977001	Segmentové těsnění	kpl	1,000	6 175,00	6 175,00	Individuální kalkulace
PP			Segmentové těsnění					
P			Poznámka k položce: □ dotěsnění původních otvorů v šachtách					
D PSV			Práce a dodávky PSV	5 801,22				
D 767			Konstrukce zámečnické	5 801,22				
18	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	54,450	51,60	2 809,62	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995114					
19	M	13314010	tyč čtvercová tažená za studena jakost S235JRC+C 40x40mm	t	0,054	55 400,00	2 991,60	CS ÚRS 2024 01
PP			tyč čtvercová tažená za studena jakost S235JRC+C 40x40mm					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	5 480,00				
D VRN9			Ostatní náklady	5 480,00				
20	K	302030016000	Automobilové čerpadlo betonových směsí výkon 170 m3/h dosah 47 m	Sh	4,000	1 370,00	5 480,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Automobilové čerpadlo betonových směsí výkon 170 m3/h dosah 47 m					

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo ZL 3	
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 27. 6. 2024	
Název akce: „Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem - výstavba jízdárny“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:	SO 05 Dešťová kanalizace	
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: OSAZENÍ AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍ Popis a zdůvodnění změny Při hloubení stavební jámy pro osazení akumulčních nádrží byly zjištěny nepříznivé geologické poměry. Jedná se o hladinu podzemní vody, jenž v uvedeném místě dosahuje výšky 2,1 m pod terénem. Zemina je tvořena z 90% jemnými písky, které společně s podzemní vodou neumožní vyhloubit stavební jámu pro založení základů bez pažení. (viz fotodokumentace v příloze č. 3). V projektové dokumentaci je uvažováno založení základu v hloubce 5m. Pažení nebylo uvažováno. Vzhledem k přítomnosti spodní vody navrhujeme osadit akumulční nádrže nad hladinou spodní vody vedle sebe s tím, že budou u nádrží upraveny prostupy pro vtok a výtok vody. Byla zpracována revizní projektová dokumentace, kde projektant navrhuje náhradní řešení, které je předmětem předloženého změnového listu. Jedná se o změnu uložení nádrží do jiné výšky a polohy, dále provedení masivnější podkladní desky a rovněž opatření proti vztlaku spodní vody. S ohledem na citlivé zařízení pro napouštění vody do akumulčních nádrží navrhujeme rovněž osazení 2 ks čistících šachet s filtračním košem, které bude sloužit pro zachycení jemných nečistot. Jedná se o vadu projektové dokumentace.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: Pardubický kraj			
Stanovisko technického dozoru stavby: S provedením výše popsanych změn souhlasím Stanovisko projektanta stavby: S provedením výše popsanych změn souhlasím Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha: rozpočet víceprací a méněprací ke změnovému listu ZL03			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 03
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové, IČO: 259 63 864	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	27. 06. 2024	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny:		
OSAZENÍ AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍ		
Popis a zdůvodnění změny		
Při hloubení stavební jámy pro osazení akumulčních nádrží byly zjištěny nepříznivé geologické poměry. Jedná se o hladinu podzemní vody, jenž v uvedeném místě dosahuje výšky 2,1 m pod terénem. Zemina je tvořena z 90% jemnými písky, které společně s podzemní vodou neumožní vyhloubit stavební jámu pro založení základů bez pažení. (viz fotodokumentace v příloze č. 3). V projektové dokumentaci je uvažováno založení základu v hloubce 5m. Pažení nebylo uvažováno. Vzhledem k přítomnosti spodní vody navrhujeme osadit akumulční nádrže nad hladinou spodní vody vedle sebe s tím, že budou u nádrží upraveny prostupy pro vtok a výtok vody. Byla zpracována revizní projektová dokumentace, kde projektant navrhuje náhradní řešení, které je předmětem předloženého změnového listu. Jedná se o změnu uložení nádrží do jiné výšky a polohy, dále provedení masivnější podkladní desky a rovněž opatření proti vztlaku spodní vody. S ohledem na citlivé zařízení pro napouštění vody do akumulčních nádrží navrhujeme rovněž osazení 2 ks čistících šachet s filtračním košem, které bude sloužit pro zachycení jemných nečistot. Jedná se o vadu projektové dokumentace.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: - 48 428,54 Kč	Cena víceprací bez DPH: 791 938,27 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 743 509,73 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez dopadu na termín dokončení díla.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

číslo ZL: 03

Zhotovitel:

STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec
Králové, IČO: 259 63 864

Změnový list vystavil:

Datum:

27. 06. 2024

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

OSAZENÍ AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍ

Popis a zdůvodnění změny

Při hloubení stavební jámy pro osazení akumulčních nádrží byly zjištěny nepříznivé geologické poměry. Jedná se o hladinu podzemní vody, jenž v uvedeném místě dosahuje výšky 2,1 m pod terénem. Zemina je tvořena z 90% jemnými písky, které společně s podzemní vodou neumožní vyhloubit stavební jámu pro založení základů bez pažení. (viz fotodokumentace v příloze č. 3). V projektové dokumentaci je uvažováno založení základu v hloubce 5m. Pažení nebylo uvažováno. Vzhledem k přítomnosti spodní vody navrhujeme osadit akumulční nádrže nad hladinou spodní vody vedle sebe s tím, že budou u nádrží upraveny prostupy pro vtok a výtok vody. Byla zpracována revizní projektová dokumentace, kde projektant navrhuje náhradní řešení, které je předmětem předloženého změnového listu. Jedná se o změnu uložení nádrží do jiné výšky a polohy, dále provedení masivnější podkladní desky a rovněž opatření proti vzlaku spodní vody. S ohledem na citlivé zařízení pro napouštění vody do akumulčních nádrží navrhujeme rovněž osazení 2 ks čistících šachet s filtračním košem, které bude sloužit pro zachycení jemných nečistot. Jedná se o vadu projektové dokumentace.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

- **48 428,54 Kč**

Cena víceprací bez DPH:

791 938,27 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

743 509,73 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Bez dopadu na termín dokončení díla.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2995
Stavba: SŠ chovu koní a jezdeckví Kladruby nad Labem - výstavba jízďárny (zadání...

KSO:
Místo: Kladruby nad Labem

CC-CZ:
Datum: 02.07.2024

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822

Zhotovitel:
STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové

IČ: 259 63 864
DIČ: CZ25963864

Projektant:
AG ATELIER s.r.o., Komenského 533, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 26002892
DIČ: CZ26002892

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	743 509,73
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	743 509,73	156 137,04
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	899 646,77
------------	---	-----	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2995		
Stavba:	SŠ chovu koní a jezdeckví Kladruby nad Labem - výstavba jízďárny (zadání...		
Místo:	Kladruby nad Labem	Datum:	02.07.2024
Zadavatel:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice	Projektant:	AG ATELIER s.r.o., Komenského 533, 517 41
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové Zpracovatel:		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		743 509,73	899 646,77
ZL	Změnové listy	743 509,73	899 646,77
DOD č.1	Dodatek č.1	743 509,73	899 646,77
ZL03	Dešťová kanalizace - akumulace	743 509,73	899 646,77
Vícepráce - celkem		791 938,27	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SŠ chovu koní a jezdeckví Kladruby nad Labem - výstavba jízďárny (zadání...
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
DOD č.1 - Dodatek č.1
Úroveň 3:
ZL03 - Dešťová kanalizace - akumulace

KSO:
Místo: Kladruby nad Labem

CC-CZ:
Datum: 02.07.2024

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822

Zhotovitel:
STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové

IČ: 259 63 864
DIČ: CZ25963864

Projektant:
AG ATELIER s.r.o., Komenského 533, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 26002892
DIČ: CZ26002892

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		743 509,73	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	743 509,73	21,00%	156 137,04
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	899 646,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ chovu koní a jezdeckví Kladruby nad Labem - výstavba jízdního... (zadáni...

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.1 - Dodatek č.1

Úroveň 3:

ZL03 - Dešťová kanalizace - akumulace

Místo:

Kladruby nad Labem

Datum:

02.07.2024

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Projektant:

AG ATELIER s.r.o.,
Komenského 533,
517 41 Kostelec nad

Zhotovitel:

STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

743 509,73

D1 - Zemní práce	73 808,80
D2 - Základy a zvláštní zakládání	28 731,62
HSV - Práce a dodávky HSV	623 690,93
1 - Zemní práce	311 109,66
2 - Zakládání	173 698,02
3 - Svislé a kompletní konstrukce	29 675,24
4 - Vodorovné konstrukce	63 010,46
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	35 559,98
998 - Přesun hmot	10 637,57
PSV - Práce a dodávky PSV	11 798,38
767 - Konstrukce zámečnické	11 798,38
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 480,00
VRN9 - Ostatní náklady	5 480,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠ chovu koní a jezdeckví Kladruby nad Labem - výstavba jízdrárny (zadání...

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.1 - Dodatek č.1

Úroveň 3:

ZL03 - Dešťová kanalizace - akumulace

Místo:

Kladruby nad Labem

Datum:

02.07.2024

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Projektant:

AG ATELIER s.r.o.,
Komenského 533,
517 41 Kostelec nad

Zhotovitel:

STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem743 509,73

D D1 Zemní práce73 808,80

1	K	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	12,000	631,32	7 575,84	SoD
	PP		Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3					
	VV		"čisticí a sedimentační šachty" 2,0*2,0*1,5*2		12,000			
2	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,000	111,08	1 332,96	SoD
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
3	K	286-001	D+M Čisticí a sedimentační šachty DN400	kus	2,000	32 450,00	64 900,00	Individuální kalkulace
	PP		D+M Čisticí a sedimentační šachty DN400					

D D2 Základy a zvláštní zakládání28 731,62

4	K	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm	t	1,289	22 289,85	28 731,62	SoD
	PP		Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm					
	P		Poznámka k položce:☐					
	VV		Poznámka k položce: včetně distančních prvků		1,289			

D HSV Práce a dodávky HSV623 690,93

D 1 Zemní práce311 109,66

5	K	131351105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	478,000	180,60	86 326,80	SoD
	PP		Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně					
6	K	151301201	Zřízení hnaného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	59,200	504,00	29 836,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptření nebo vzeptření hnané, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151301201					
	P		Poznámka k položce:☐					
	VV		montáž pažicího boxu extra		59,200			
7	K	151812720R00	Pronájem pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m	den	7,000	1 500,00	10 500,00	Individuální kalkulace
	PP		Pronájem					
			Poznámka k položce:☐					
	P		pronájem					
			návoz					
			skládání					
			odvoz					
8	K	151301211	Odstranění pažení stěn hnaného hl do 4 m	m2	59,200	130,00	7 696,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pažení stěn výkopu bez rozeptření nebo vzeptření s uložením pažin v vzdálenost do 3 m od okraje výkopu hnané, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151301211					
9	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	478,000	50,63	24 201,14	SoD
	PP		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3					
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	478,000	111,08	53 096,24	SoD
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
11	K	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	956,000	104,03	99 452,68	SoD
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m					
			Poznámka k položce:☐					
	P		Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.					

D 2 Zakládání173 698,02


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	213311111	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 63 až 125 mm	m3	45,600	1 740,00	79 344,00	CS ÚRS 2024 01
PP Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 63 - 125 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/213311111								
VV 7,5*8*0,6					36,000			
VV 4*4*0,6					9,600			
VV Součet					45,600			
13	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	6,200	537,61	3 333,18	SoD
PP Zřízení bednění základových desek								
VV 2*(8*0,2)					3,200			
VV 2*(7,5*0,2)					3,000			
VV Součet					6,200			
14	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	6,200	131,59	815,86	SoD
PP Odstranění bednění základových desek								
15	K	273361116	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505	t	0,073	53 500,00	3 905,50	CS ÚRS 2023 02
PP Výztuž základových konstrukcí desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273361116								
16	K	211001	D+M vztlakového límce	kpl	1,000	21 625,00	21 625,00	Individuální kalkulace
PP D+M vztlakového límce								
P <i>Poznámka k položce: □ obetování skruží vč. betonu + šalování, navrtání výztuže</i>								
17	K	452311151.1	Podkladní vrstva z betonu prostého tř. C 20/25 - prolití kameniva 63/125	m3	15,200	4 254,90	64 674,48	CS ÚRS 2024 01
PP Podkladní vrstva z betonu prostého tř. C 20/25 - prolití kameniva 63/125								
VV "prolití kameniva 63/125" 7,5*8*0,2					12,000			
VV 4*4*0,2					3,200			
VV Součet					15,200			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							29 675,24	
18	K	320101112	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti přes 1000 do 5000 kg	m3	0,998	2 380,00	2 375,24	CS ÚRS 2024 01
PP Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/320101112								
19	M	59226700	deska zákrytová kruhové nádrže DN 2200 se stěnou tl přes 100mm v 250mm otvor 1x d 625mm	kus	1,000	27 300,00	27 300,00	CS ÚRS 2024 01
PP deska zákrytová kruhové nádrže DN 2200 se stěnou tl přes 100mm v 250mm otvor 1x d 625mm								
D 4 Vodorovné konstrukce							63 010,46	
20	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	-5,500	927,05	-5 098,78	SoD
PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě								
VV "akumulace" -5*6,5*0,15					-4,875			
VV "ČŠ" -2,5*2,5*0,1					-0,625			
VV Součet					-5,500			
21	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	-4,875	3 814,57	-18 596,03	SoD
PP Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop								
VV "akumulace" -6,5*5*0,15					-4,875			
VV Součet					-4,875			
22	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	-5,813	4 254,90	-24 733,73	SoD
PP Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop								
VV "AKUMULACE"- 6,5*5*0,15					-4,875			
VV "ČŠ" -2,5*2,5*0,15					-0,938			
VV Součet					-5,813			
23	K	452321172	Podkladní desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 otevřený výkop	m3	15,200	5 070,00	77 064,00	CS ÚRS 2023 02
PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452321172								
VV 8*7,5*0,2					12,000			
VV 4*4*0,2					3,200			
VV Součet					15,200			
24	K	894 - 001	Zednické úpravy šachty	kpl	1,000	34 375,00	34 375,00	Individuální kalkulace
PP Zednické úpravy šachty								
P <i>Poznámka k položce: □ práce spojené s utěsněním všech původních otvorů šachet vč. použití materiálu z obou stran</i>								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							35 559,98	
25	K	977001	Segmentové těsnění	kpl	1,000	18 525,00	18 525,00	Individuální kalkulace
PP Segmentové těsnění								
P <i>Poznámka k položce: □ dotěsnění původních otvorů v šachtách</i>								
26	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	0,700	3 350,00	2 345,00	CS ÚRS 2024 01
PP Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151118								
27	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm	m	0,500	7 860,00	3 930,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151127					
28	K	977211111	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	6,987	1 540,00	10 759,98	CS ÚRS 2024 01
PP			Řezání konstrukci stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977211111					
P			Poznámka k položce: □ seřiznutí betonové skruže					
D 998			Přesun hmot					
29	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	98,496	108,00	10 637,57	SoD
PP			Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 767			Konstrukce zámečnické					
30	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	110,550	51,60	5 704,38	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995114					
31	M	13314010	tyč čtvercová tažená za studena jakost S235JRC+C 40x40mm	t	0,110	55 400,00	6 094,00	CS ÚRS 2024 01
PP			tyč čtvercová tažená za studena jakost S235JRC+C 40x40mm					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN9			Ostatní náklady					
32	K	302030016000	Automobilové čerpadlo betonových směsí výkon 170 m3/h dosah 47 m	Sh	4,000	1 370,00	5 480,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Automobilové čerpadlo betonových směsí výkon 170 m3/h dosah 47 m					

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo ZL 4	
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 27. 6. 2024	
Název akce: „Střední škola chovu koní a jezdeckví Kladruby nad Labem - výstavba jízdárny“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:	SO 03 Venkovní kanalizace a vodovod	
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: VODOVODNÍ PŘÍPOJKY DO ŠKOLY OBJEKTU			
Popis a zdůvodnění změny V průběhu provádění zemních prací byly zjištěny další větve vodovodního řádu, než předpokládala projektová dokumentace. Projekt vycházel z předané dokumentace školy, ve které byla zakreslena jedna trasa vodovodní přípojky od napojení z veřejného vodovodu po zaústění do školy. Jedná se navíc o 2 odbočky se samostatným zaústěním do školy a jedna samostatná trasa, která je ukončena hydrantem v blízkosti školy. Nacházel pod terénem a nebyl nikde zaznamenán. Bylo ověřeno, že všechny zjištěné větve jsou funkční a je nutné je zachovat. Vzhledem ke špatnému stavu celého vodovodu a pro zachování provozu školy navrhujeme provést nové venkovní rozvody včetně zachování zaústění do objektu školy. Přílohou změnového listu je i geodetické vytyčení skutečně zjištěného vodovodního potrubí včetně nově provedené přípojky do haly. Uvedený stav nebylo možné zjistit v rámci projektových prací.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: Pardubický kraj			
Stanovisko technického dozoru stavby: S provedením výše popsaných změn souhlasím			
Stanovisko projektanta stavby: S provedením výše popsaných změn souhlasím			
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha: Rozpočet víceprací ke změnovému listu ZL04 Geodetické zaměření vodovodní přípojky			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 04
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové, IČO: 259 63 864	
Změnový list vystavil:		
Datum:	27. 06. 2024	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: VODOVODNÍ PŘÍPOJKY DO ŠKOLY OBJEKTU Popis a zdůvodnění změny V průběhu provádění zemních prací byly zjištěny další větve vodovodního řádu, než předpokládala projektová dokumentace. Projekt vycházel z předané dokumentace školy, ve které byla zakreslena jedna trasa vodovodní přípojky od napojení z veřejného vodovodu po zaústění do školy. Jedná se navíc o 2 odbočky se samostatným zaústěním do školy a jedna samostatná trasa, která je ukončena hydrantem v blízkosti školy. Nacházel pod terénem a nebyl nikde zaznamenán. Bylo ověřeno, že všechny zjištěné větve jsou funkční a je nutné je zachovat. Vzhledem ke špatnému stavu celého vodovodu a pro zachování provozu školy navrhujeme provést nové venkovní rozvody včetně zachování zaústění do objektu školy. Přílohou změnového listu je i geodetické vytyčení skutečně zjištěného vodovodního potrubí včetně nově provedené přípojky do haly. Uvedený stav nebylo možné zjistit v rámci projektových prací.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: - Kč	Cena víceprací bez DPH: 230 166,65 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 230 166,65 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez dopadu na termín dokončení díla.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

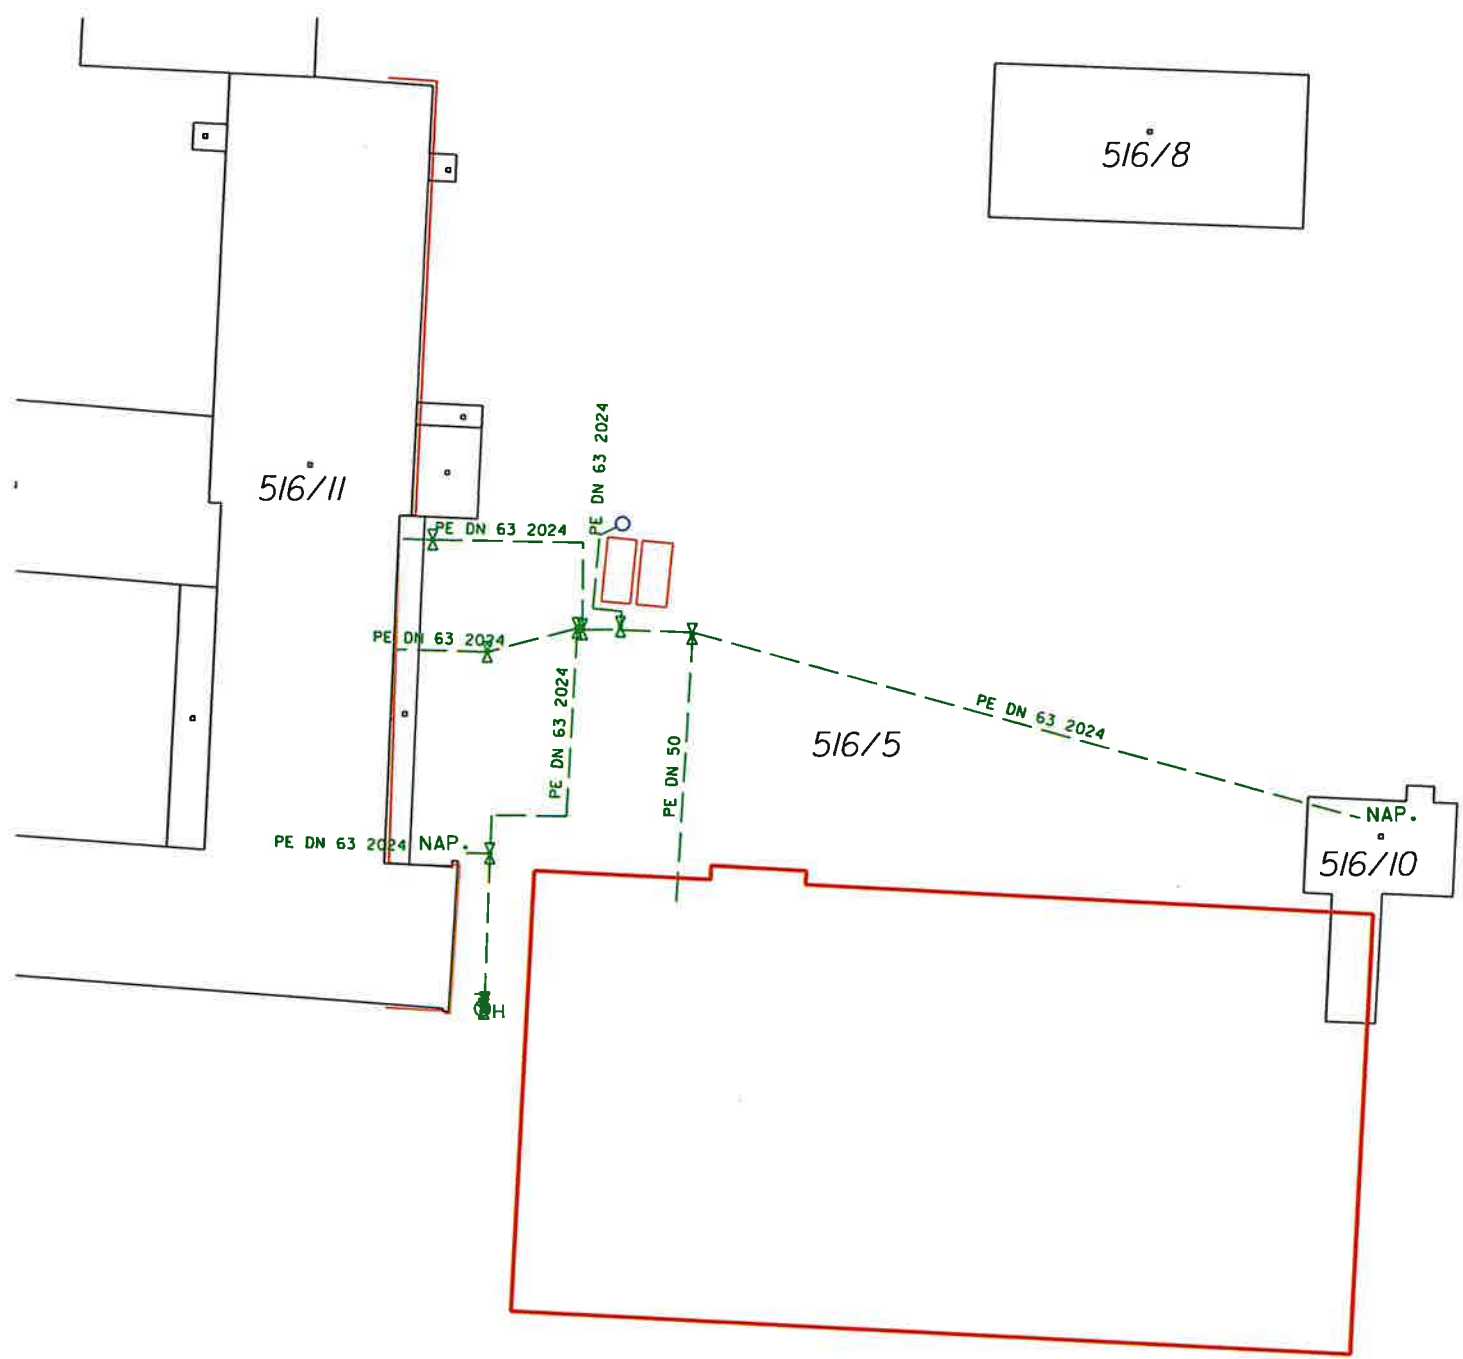

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2995
Stavba: SŠ chovu koní a jezdeckví Kladruby nad Labem - výstavba jízďárny (zadání...

KSO:
Místo: Kladruby nad Labem

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Zhotovitel:
STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové

Projektant:
AG ATELIER s.r.o., Komenského 533, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 02.07.2024

IČ:
DIČ: CZ70892822

IČ:
DIČ: CZ25963864

IČ:
DIČ: CZ26002892

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			230 166,65
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 230 166,65	Výše daně 48 335,00
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		278 501,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2995

Stavba:

SŠ chovu koní a jezdeckví Kladruby nad Labem - výstavba jízďárny (zadání...

Místo:

Kladruby nad Labem

Datum:

02.07.2024

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Projektant:

AG ATELIER s.r.o., Komenského 533, 517 41

Zhotovitel:

STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		230 166,65	278 501,65
ZL	Změnové listy	230 166,65	278 501,65
DOD č.1	Dodatek č.1	230 166,65	278 501,65
ZL04	Přeložky vodovodu	230 166,65	278 501,65
	Vícepráce - celkem	230 166,65	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SŠ chovu koní a jezdeckví Kladruby nad Labem - výstavba jízďárny (zadání...
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
DOD č.1 - Dodatek č.1
Úroveň 3:
ZL04 - Přeložky vodovodu

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Kladruby nad Labem	Datum:	02.07.2024
Zadavatel:		IČ:	70892822
	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice	DIČ:	CZ70892822
Zhotovitel:		IČ:	259 63 864
	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové	DIČ:	CZ25963864
Projektant:		IČ:	26002892
	AG ATELIER s.r.o., Komenského 533, 517 41 Kostelec nad Orlicí	DIČ:	CZ26002892
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			230 166,65
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	230 166,65	21,00%	48 335,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			278 501,65
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SŠ chovu koní a jezdeckví Kladruby nad Labem - výstavba jízďárny (zadání...

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: DOD č.1 - Dodatek č.1

Úroveň 3: ZL04 - Přeložky vodovodu

Místo:	Kladruby nad Labem	Datum:	02.07.2024
Zadavatel:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice	Projektant:	AG ATELIER s.r.o., Komenského 533, 517 41 Kostelec nad
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	230 166,65
D1 - Zemní práce	69 195,28
D4 - Vnitřní vodovod	18 519,98
D5 - Ostatní	10 500,00
HSV - Práce a dodávky HSV	131 951,39
8 - Trubní vedení	131 930,00
998 - Přesun hmot	21,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠ chovu koní a jezdeckví Kladruby nad Labem - výstavba jízdrárny (zadání...

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.1 - Dodatek č.1

Úroveň 3:

ZL04 - Přeložky vodovodu

Místo: Kladruby nad Labem

Datum: 02.07.2024

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

AG ATELIER s.r.o.,
Komenského 533,
517 41 Kostelec nad

Zhotovitel: STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 230 166,65

D		D1		Zemní práce			69 195,28		
1	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu	m3	54,900	357,77	19 641,57	SoD	
PP		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu							
VV		42*1,5*0,6			37,800				
VV		19*1,5*0,6			17,100				
VV		Součet			54,900				
2	K	151102201	Zřízení příložného pažení stěn do 30 m2 výkopu hl do 4 m pro překopy inženýrských sítí	m2	183,000	158,26	28 961,58	SoD	
PP		Zřízení příložného pažení stěn do 30 m2 výkopu hl do 4 m pro překopy inženýrských sítí							
VV		42*1,5*2			126,000				
VV		19*1,5*2			57,000				
VV		Součet			183,000				
3	K	151102211	Odstranění příložného pažení stěn do 30 m2 hl do 4 m při překopech inženýrských sítí	m2	183,000	49,21	9 005,43	SoD	
PP		Odstranění příložného pažení stěn do 30 m2 hl do 4 m při překopech inženýrských sítí							
4	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	54,900	72,31	3 969,82	SoD	
PP		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m							
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	16,836	139,18	2 343,23	SoD	
PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4							
VV		37,8-26,208			11,592				
VV		17,1-11,856			5,244				
VV		Součet			16,836				
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	38,064	84,13	3 202,32	SoD	
PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním							
VV		37,8-11,592			26,208				
VV		17,1-5,244			11,856				
VV		Součet			38,064				
7	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	16,836	123,03	2 071,33	SoD	
PP		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu							
VV		42*0,46*0,6			11,592				
VV		19*0,46*0,6			5,244				
VV		Součet			16,836				
D		D4		Vnitřní vodovod			18 519,98		
8	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	61,000	58,32	3 557,52	SoD	
PP		Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50							
9	K	7230003	Montáž potrubí PE	m	61,000	106,40	6 490,40	SoD	
PP		Montáž potrubí PE							
10	K	723100128	LEMOVÝ NÁKRUŽEK d63 + OTOČNÁ PŘÍRUBA d63/DN50 + MONTÁŽ	kus	2,000	496,33	992,66	SoD	
PP		LEMOVÝ NÁKRUŽEK d63 + OTOČNÁ PŘÍRUBA d63/DN50 + MONTÁŽ							
11	K	72310014343	Signalizační vodič + páska	m	61,000	34,69	2 116,09	SoD	
PP		Signalizační vodič + páska							
12	K	723100158	Potrubí E100 SDR11 d63x5,8(DN50)	m	61,000	84,36	5 145,96	SoD	
PP		Potrubí E100 SDR11 d63x5,8(DN50)							
13	K	723100178	Elektro spojky rozvodu PE d63+montáž	ks	1,000	169,29	169,29	SoD	
PP		Elektro spojky rozvodu PE d63+montáž							
14	K	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	49,600	0,97	48,06	SoD	
PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m							
D		D5		Ostatní			10 500,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	0013	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KUS	3,000	3 500,00	10 500,00	SoD
PP GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ								
D HSV			Práce a dodávky HSV				131 951,39	
D 8			Trubní vedení				131 930,00	
16	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	7,000	1 090,00	7 630,00	CS ÚRS 2024 01
PP Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857242122								
17	M	55253601	přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 80/50	kus	3,000	4 400,00	13 200,00	CS ÚRS 2024 01
PP přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 80/50								
18	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	1,000	4 030,00	4 030,00	CS ÚRS 2024 01
PP koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80								
19	M	55252226	trouba přírubová TT PN10/16/25/40 DN 80 dl 300mm	kus	1,000	2 980,00	2 980,00	CS ÚRS 2024 01
PP trouba přírubová TT PN10/16/25/40 DN 80 dl 300mm								
20	M	31951003	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 80	kus	1,000	8 380,00	8 380,00	CS ÚRS 2024 01
PP potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 80								
21	M	31951001	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 50	kus	1,000	7 280,00	7 280,00	CS ÚRS 2024 01
PP potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 50								
22	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	2,000	1 140,00	2 280,00	CS ÚRS 2024 01
PP Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857262122								
23	M	55259815	přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80	kus	1,000	6 670,00	6 670,00	CS ÚRS 2024 01
PP přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80								
24	M	31951004	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 100	kus	1,000	10 100,00	10 100,00	CS ÚRS 2024 01
PP potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 100								
25	K	877212001	Montáž svěrných spojek na vodovodním potrubí z trub d 63	kus	6,000	184,00	1 104,00	CS ÚRS 2024 01
PP Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukcí d 63 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877212001								
26	M	28653055	elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm	kus	4,000	570,00	2 280,00	CS ÚRS 2024 01
PP elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm								
27	M	28614071	tvarovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 360° D 63-63mm	kus	4,000	5 500,00	22 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP tvarovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 360° D 63-63mm								
28	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	1 360,00	1 360,00	CS ÚRS 2024 01
PP Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891241112								
29	M	42221116	šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16	kus	1,000	9 780,00	9 780,00	CS ÚRS 2024 01
PP šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16								
30	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupátového	kus	1,000	331,00	331,00	CS ÚRS 2024 01
PP deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupátového								
31	K	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	1 170,00	1 170,00	CS ÚRS 2024 01
PP Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891247112								
32	M	42273593	hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1250mm	kus	1,000	17 000,00	17 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1250mm								
33	M	42210052	deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového	kus	1,000	577,00	577,00	CS ÚRS 2024 01
PP deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového								
34	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	1 540,00	1 540,00	CS ÚRS 2024 01
PP Osazení poklopů litinových šoupátkových Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401112								
35	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	1 140,00	1 140,00	CS ÚRS 2024 01
PP poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky								
36	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	1 970,00	1 970,00	CS ÚRS 2024 01
PP Osazení poklopů litinových hydrantových Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401113								
37	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	CS ÚRS 2024 01
PP poklop litinový hydrantový DN 80								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	3,000	1 300,00	3 900,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891249111					
39	M	HWL.950205010003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	kus	1,000	2 528,00	2 528,00	CS ÚRS 2024 01
PP			SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)					
D 998			Přesun hmot				21,39	
40	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	0,034	629,00	21,39	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998273102					

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo ZL 5	
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 27. 6. 2024	
Název akce: „Střední škola chovu koní a jezdeckví Kladruby nad Labem - výstavba jízdrny“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:	1a - Jízdárna - stavební část	
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: OPLÁŠTĚNÍ HALY			
Popis a zdůvodnění změny V průběhu provádění montáže haly byla zjištěna kolize vstupních vrat s navrženými protiprůvanovými sítěmi v opláštění. Z tohoto důvodu navrhujeme záměnu v části opláštění za vstupními vraty na stěnové opláštění plné. Současně bylo zjištěno ve výkazu výměr chybějící množství protiprůvanových sítí, dle návrhu v projektové dokumentaci. Předmětem změnového listu je záměna opláštění v místě vrat a doplnění chybějící výměry průvětrných sítí. Jedná se o vadu projektové dokumentace.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: Pardubický kraj			
Stanovisko technického dozoru stavby: S provedením výše popsanych změn souhlasím Stanovisko projektanta stavby: S provedením výše popsanych změn souhlasím Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha: rozpočet víceprací a méněprací ke změnovému listu ZL05			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 05
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové, IČO: 259 63 864	
Změnový list vystavil:		
Datum:	27. 06. 2024	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: OPLÁŠTĚNÍ HALY Popis a zdůvodnění změny V průběhu provádění montáže haly byla zjištěna kolize vstupních vrat s navrženými protiprůvanovými sítěmi v opláštění. Z tohoto důvodu navrhujeme záměnu v části opláštění za vstupními vraty na stěnové opláštění plné. Současně bylo zjištěno ve výkazu výměr chybějící množství protiprůvanových sítí, dle návrhu v projektové dokumentaci. Předmětem změnového listu je záměna opláštění v místě vrat a doplnění chybějící výměry průvětrných sítí. Jedná se o vadu projektové dokumentace.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: -5 745,60Kč	Cena víceprací bez DPH: 59 301,72 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 53 556,12 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez dopadu na termín dokončení díla.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2995
Stavba: SŠ chovu koní a jezdeckví Kladruby nad Labem - výstavba jízďárny (zadání...

KSO:
Místo: Kladruby nad Labem

CC-CZ:
Datum: 02.07.2024

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822

Zhotovitel:
STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové

IČ: 259 63 864
DIČ: CZ25963864

Projektant:
AG ATELIER s.r.o., Komenského 533, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 26002892
DIČ: CZ26002892

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 53 556,12

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	53 556,12	11 246,79
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 64 802,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2995		
Stavba:	SŠ chovu koní a jezdeckví Kladruby nad Labem - výstavba jízďárny (zadání...		
Místo:	Kladruby nad Labem	Datum:	02.07.2024
Zadavatel:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice	Projektant:	AG ATELIER s.r.o., Komenského 533, 517 41
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové		
	Zpracovatel:		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		53 556,12	64 802,91
ZL	Změnové listy	53 556,12	64 802,91
DOD č.1	Dodatek č.1	53 556,12	64 802,91
ZL05	Opláštění haly - doplnění stěnových plechů	53 556,12	64 802,91
Vícepráce - celkem		59 301,72	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SŠ chovu koní a jezdeckví Kladruby nad Labem - výstavba jízďárny (zadání...
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: DOD č.1 - Dodatek č.1
Úroveň 3: ZL05 - Opláštění haly - doplnění stěnových plechů

KSO:
Místo: Kladruby nad Labem

CC-CZ:
Datum: 02.07.2024

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822

Zhotovitel:
STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové

IČ: 259 63 864
DIČ: CZ25963864

Projektant:
AG ATELIER s.r.o., Komenského 533, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 26002892
DIČ: CZ26002892

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			53 556,12
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	53 556,12	21,00%	11 246,79
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	64 802,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ chovu koní a jezdeckví Kladruby nad Labem - výstavba jízďárny (zadání...

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.1 - Dodatek č.1

Úroveň 3:

ZL05 - Opláštění haly - doplnění stěnových plechů

Místo:

Kladruby nad Labem

Datum:

02.07.2024

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Projektant:

AG ATELIER s.r.o.,
Komenského 533,
517 41 Kostelec nad

Zhotovitel:

STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

53 556,12

HSV - Práce a dodávky HSV

28 014,42

3 - Svislé a kompletní konstrukce

27 981,80

998 - Přesun hmot

32,62

PSV - Práce a dodávky PSV

25 541,70

767 - Konstrukce zámečnické

25 541,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SŠ chovu koní a jezdeckví Kladruby nad Labem - výstavba jízdrány (zadání...

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: DOD č.1 - Dodatek č.1

Úroveň 3: ZL05 - Opláštění haly - doplnění stěnových plechů

Místo: Kladruby nad Labem Datum: 02.07.2024

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice Projektant: AG ATELIER s.r.o., Komenského 533, 517 41 Kostelec nad

Zhotovitel: STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 53 556,12

D HSV Práce a dodávky HSV 28 014,42

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 27 981,80

1	K	342171100- R	D+M doplnění stěnových plechů (2x16m2) vedle vrat	kpl	1,000	27 981,80	27 981,80	Individuální kalkulace
---	---	--------------	---	-----	-------	-----------	-----------	------------------------

PP D+M doplnění stěnových plechů (2x16m2) vedle vrat

D 998 Přesun hmot 32,62

2	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,233	140,00	32,62	SoD
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	-----

PP Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 25 541,70

D 767 Konstrukce zámečnické 25 541,70

3	K	76706	D+M protiprůvanová síť, kompletní provedení dle výpisu výrobků, ozn. OS1	m2	-20,160	285,00	-5 745,60	SoD
---	---	-------	--	----	---------	--------	-----------	-----

PP D+M protiprůvanová síť, kompletní provedení dle výpisu výrobků, ozn. OS1

VV -6,3*1,6*2 -20,160

4	K	76706a	D+M protiprůvanová síť, kompletní provedení dle výpisu výrobků, ozn. OS1	m2	109,780	285,00	31 287,30	SoD
---	---	--------	--	----	---------	--------	-----------	-----

PP D+M protiprůvanová síť, kompletní provedení dle výpisu výrobků, ozn. OS1

VV 200,68-90,9 109,780