

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

ČÍSLO:

7

ZE DNE:

6.3.2024

OBJEDNATEL:

Název:	Město Kralupy nad Vltavou
Zastoupený:	Liborem Lesákem, starostou

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
--------	---

STAVBA:

Název:	Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou - MKC
--------	---

1. Typ změny:
- | | | |
|---|---------------------------------|---|
| <input type="radio"/> Neodkladná změna | Dopad do ceny díla | <input checked="" type="checkbox"/> ANO |
| <input checked="" type="radio"/> Odkladná změna | | <input type="checkbox"/> NE |
| <input type="radio"/> Změna malého rozsahu | Dopad do termínu provádění díla | <input type="checkbox"/> ANO |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> NE |

Poznámka: Tato změna je provedena z dotace Ministerstva Kultury ČR.

Tato změna je provedena v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek, dle § 222, odst. 6, ve

2. Název změny:

Drobné VCP - bourání, dozdivky

3. Popis změny:

V rámci postupu prací bylo zjištěno, že je potřeba provést drobné dozdivky, bourání, odvozy sudů navíc.

4. Cena změny:

348 928,30 Kč bez DPH

5. Dopad do termínu provádění díla dle SoD:

	původní termín	nový termín
termín zprovoznění výtahů		x
termín dokončení díla		x

díličí termíny	původní termín	nový termín

Za Zhotovitele (podpis a datum)

Za Objednatele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1	Objednatel
2	Zhotovitel

Přílohy:

příloha č.1 - ocenění ZL
příloha č.2 - podklady

7 Bourání ŽB van v 1.PP

č.p.	číslo položky		MJ	počet	JC	cena celkem	Dotace Ministerstva a Kultury ČR	Dotace Státního fondu podpory investic ČR	Zatřídění položky	Cenová soustava
		popis								
63	310239211RT2	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi	m3	11,121	7539,04	83 841,66 Kč	X		SOD SO01 ASŘ	RTS z SoD
375	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	1,236	2753,92	3 403,85 Kč	X		SOD SO01 ASŘ	RTS z SoD
433	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,09	104,67	323,43 Kč	X		SOD SO01 ASŘ	RTS z SoD
434	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	37,08	3,31	122,73 Kč	X		SOD SO01 ASŘ	RTS z SoD
435	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,09	33,05	102,12 Kč	X		SOD SO01 ASŘ	RTS z SoD
436	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	9,27	6,61	61,27 Kč	X		SOD SO01 ASŘ	RTS z SoD
437	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,09	137,72	425,55 Kč	X		SOD SO01 ASŘ	RTS z SoD
438	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	37,08	1,65	61,18 Kč	X		SOD SO01 ASŘ	RTS z SoD
440	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t	3,09	165,27	510,68 Kč	X		SOD SO01 ASŘ	RTS z SoD
441	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	19,03	432,85	8 238,21 Kč	X		SOD SO01 ASŘ	RTS z SoD
4b	0.06	Odvoz sudů s nebezpečnými látkami, ropné a olejové produkty, uložení na skládku včetně poplatku za skládku	kus	40	6295,94	251 837,60 Kč	X		SOD SO01 ASŘ	RTS z SoD
Celkem						348 928,30 Kč				

modrý text doplnil Ing.Petr Listík 12.03.2024 (MÚ Kralupy)

1) Otvory v 1.PP m.č. 0.10 dozdít dopočítána výměru zdiva



9,45 m3

3,78

zazdívka v tl.500mm při vnějším líci stáv.zdiva
v interieru vzniknou dvě niky hl.cca 700mm

2) Co s větracími otvory ve stěnách po celé stavbě jich je cca 45. dozdít dopočítána výměru zdiva



3,375 m3

3) Dozdění prostoru po bývalém žlabu? – dozdít dopočítána výměru zdiva





0,918 m3

1,728 m3

otvor ve vedlejší místnosti po dopravníku


4) Ubourání betonové desky? - odbourat



0,986 m3

bourání ŽBK

5) V mč. 303 bude potřeba dozrát NIKU – v PD se počítalo pouze se zazdením otvorů po dveřích

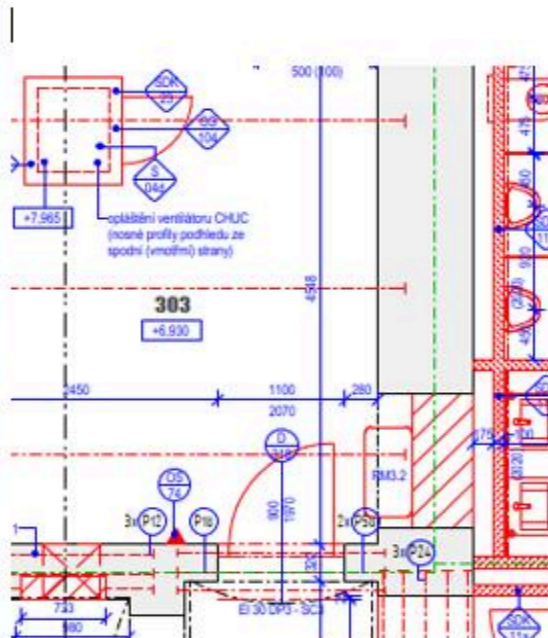

0,25 m³
3,52 m³

bourání ŽBK
dozdít

1,32 zazdívka tl.300mm

6) Jiný počet sudů oproti VV – skutečný stav sudů s chlorovým vápnem je 75 kusů, ve VV je 35



