

Dodatek č. 2
č. j. KRPJ-92108-38/ČJ-2023-1600VZ

SMLOUVY O DÍLO
č. j. KRPJ-92108-31/ČJ-2023-1600VZ

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava
zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem, náměstkem
ředitele pro ekonomiku
IČO: 72052147
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
číslo účtu: 27033881/0710
Pověřený pracovník:



dále jen jako "objednatel" na straně jedné

2. Zhotovitel:

Stavrecon Pardubice s.r.o.
se sídlem: Milheimova 2689, 530 02 Pardubice
zastoupená: Ondřejem Cachovanem, jednatelem společnosti
IČO: 05925801
DIČ: CZ05925801
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu: 1502317002/5500
pověřený pracovník
zhotovitele:
kontakty:



Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39169.

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

II.

Dne 23. 10. 2023 byla uzavřena Smlouva o dílo pod č. j. KRPJ-92108-31/ČJ-2023-1600VZ, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 7. 2024, č. j. KRPJ-92108-35/ČJ-2023-1600VZ, jejímž předmětem je rekonstrukce elektroinstalace v budově ÚO Havlíčkův Brod.

III.

Obě smluvní strany dohodly z důvodu prokazatelných a oboustranně odsouhlasených více prací a méně prací na změně části čl. IV. odst. 4.1. smlouvy:

Původní znění:

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 7. 9. 2023 jako cena maximální s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě a činí:

Cena bez DPH: 8,888.888,71 Kč

DPH: 1,866.666,63 Kč

Cena celkem s DPH: 10,755.555,34 Kč

slovy: Deset miliónů sedm set padesát pět tisíc pět set padesát pět korun českých a třicet čtyři haléřů včetně DPH.

Nové znění:

4.1. *Cena předmětu díla je sjednaná na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 7. 9. 2023 jako cena maximální s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě, a s ohledem na odsouhlasené více práce a méně práce dle schválených změnových listů činí:*

Cena bez DPH: 9,147.602,31 Kč

DPH 21 %: 1,920.996,49 Kč

Cena celkem s DPH: 11,068.598,80 Kč

slovy: Jedenáct miliónů šedesát osm tisíc pět set devadesát osm korun českých a osmdesát haléřů včetně DPH.

IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo ze dne 23. 10. 2023, č. j. KRPJ-92108-31/ČJ-2023-1600VZ, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 7. 2024, č. j. KRPJ-92108-35/ČJ-2023-1600VZ, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze elektronicky.

V Jihlavě dne dle data
elektronického podpisu

V Pardubicích dne dle data
elektronického podpisu

Za objednatele

Za zhotovitele




.....
plk. RNDr. Miloslav Klodner
náměstek ředitele pro ekonomiku
podepsáno elektronicky

.....
Ondřej Cachovan
jednatel společnosti
podepsáno elektronicky

Zakázka:

KŘP KVy - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce elektroinstalace

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Náklady celkem	258 713,60 Kč	54 329,86 Kč	313 043,46 Kč
ZL 01: Vybudování stoupacího vedení pro silnoproud a slaboproud	132 151,85 Kč	27 751,89 Kč	159 903,74 Kč
ZL 02: Úprava místností č. 508 a č. 221	70 093,50 Kč	14 719,64 Kč	84 813,14 Kč
ZL 03: Vybudování nového stoupacího vedení pro antény MATRA	42 381,10 Kč	8 900,03 Kč	51 281,13 Kč
ZL 04: SDK na chodbách	67 948,50 Kč	14 269,19 Kč	82 217,69 Kč
ZL 05: Úpravy vedení elektro v m. č. 304 - Zasedací místnost	21 300,80 Kč	4 473,17 Kč	25 773,97 Kč
ZL 06: Rozvody ve strojovně výtahu a evakuačního rozhlasu	36 269,31 Kč	7 616,55 Kč	43 885,86 Kč
ZL 07: SDK v místnost č.228	60 780,84 Kč	12 763,98 Kč	73 544,82 Kč
ZL 08: Elektroinstalace - délky rozvodů počítačové sítě dle skutečnosti	-	172 212,30 Kč	-
		36 164,58 Kč	208 376,88 Kč
Celkem (bez DPH)	258 713,60		
DPH 21%		54 329,86	
Celkem (včetně DPH)		313 043,46	

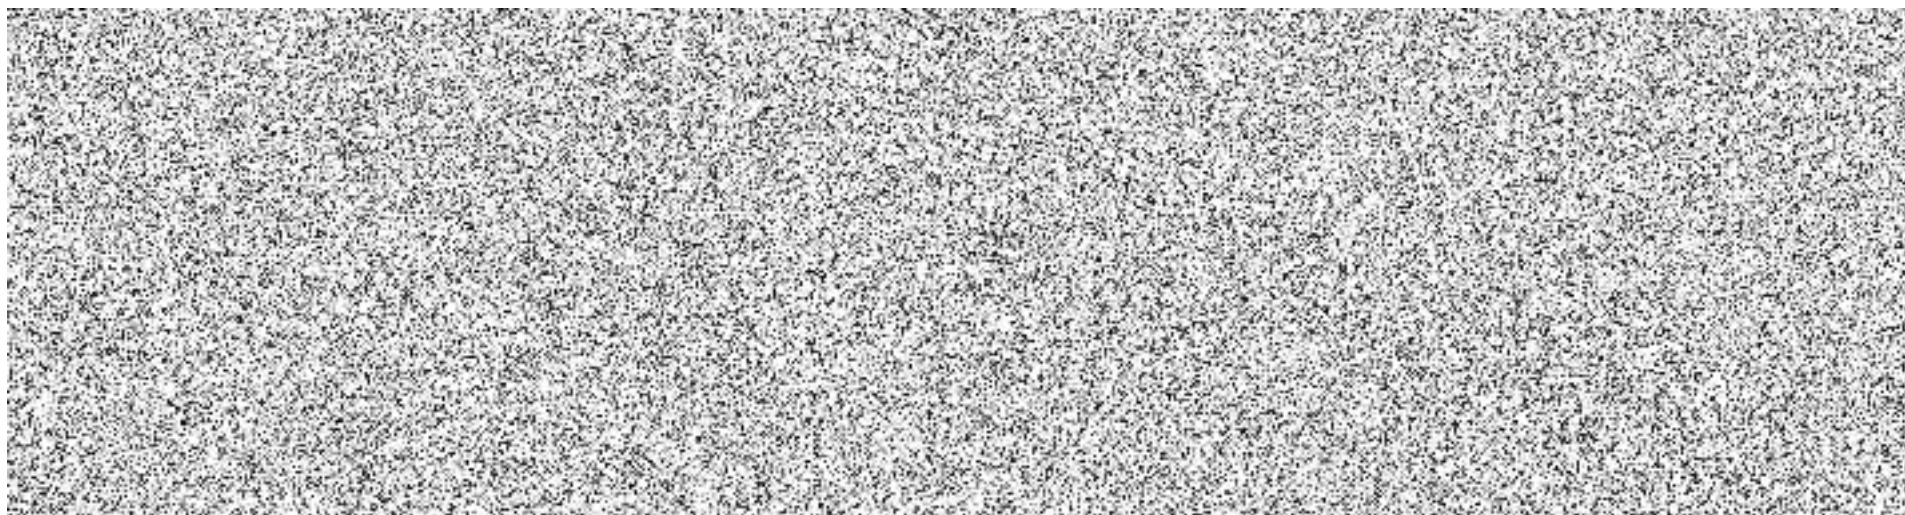

KŘP KVY - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce elektroinstalace - změnový list č.1
Vybudování stoupacího vedení pro silnoproud a slaboproud

Stavrecon Pardubice s.r.o.

Milheimova 2689
Pardubice
530 02

**Česká republika - Krajské ředitelství
policie kraje Vysočina**

Vrchlického 2627/46
Jihlava
587 24

	Rekapitulace rozpočtu	bez DPH	včetně DPH
SO 01	Silnoproudá elektroinstalace	171 906,55 Kč	208 006,93 Kč
	Měněpráce	-8 090,00 Kč	-9 788,90 Kč
	Vícepráce	179 996,55 Kč	217 795,83 Kč
SO 02	Slaboproudá elektroinstalace	-39 754,70 Kč	-48 103,19 Kč
	Měněpráce	-39 754,70 Kč	-48 103,19 Kč
	Celkem	132 151,85 Kč	159 903,74 Kč

	Rozpočet	bez DPH
SO 01	Silnoproudá elektroinstalace	171 906,55 Kč
SO 01.1	Silnoproudá elektroinstalace 1.PP	-5 840,00 Kč
	Měněpráce	-5 840,00 Kč
205	Montáž	
Číslo položky	Popis položky	Počet MJ Jedn. cena Celkem
210201511R00	Svítilno LED bytové stropní přisazené	-4 kus 350,00 Kč -1 400,00 Kč
	Celkem	-1 400,00 Kč
210	Specifikace	
Číslo položky	Popis položky	Počet MJ Jedn. cena Celkem
BRBSB_KO375V2	C1 - Svítidlo LED přisazené, 1 x LED, 27W, 2700lm, Ra80, 4000K, opálový kryt, pr. 4375mm, I	-4 ks 1 110,00 Kč -4 440,00 Kč
	Celkem	-4 440,00 Kč

SO 01.2	Silnoproudá elektroinstalace 1.NP	6 942,20 Kč
	Měněpráce	-250,00 Kč
205	Montáž	
Číslo položky	Popis položky	Počet MJ Jedn. cena Celkem
972055141R00	Odvrtání prostupů přes stropy Prefa prům.150mm, nad 12 cm	-1 kus 250,00 Kč -250,00 Kč
	Celkem	-250,00 Kč
	Vícepráce	7 192,20 Kč
220	Stavební práce	
Číslo položky	Popis položky	Počet MJ Jedn. cena Celkem
	Trasa stoupacího vedení pro slaboproud a silnoproud včetně montáže	
971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	2 ks 68,10 Kč 136,20 Kč
763131915	Zhotovení otvoru vel. přes 1 do 2 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily	1 ks 1 900,00 Kč 1 900,00 Kč
763132911	Vyspravení SDK podhledu, podkroví pl přes 0,02 do 0,1 m2	1 ks 388,00 Kč 388,00 Kč
763172378	Montáž dvířek revizních jednoplaštových SDK kcí ostatních vel. do 0,5 m2 pro podhledy	1 ks 668,00 Kč 668,00 Kč
59030741	dvířka revizní dvoukřídlá s automatickým zámkem 1000x500mm	1 ks 4 100,00 Kč 4 100,00 Kč
	Celkem	7 192,20 Kč

SO 01.3	Silnoproudá elektroinstalace 2.NP	48 019,89 Kč
	Měněpráce	-250,00 Kč
205	Montáž	
Číslo položky	Popis položky	Počet MJ Jedn. cena Celkem
972055141R00	Odvrtání prostupů přes stropy Prefa prům.150mm, nad 12 cm	-1 kus 250,00 Kč -250,00 Kč
	Celkem	-250,00 Kč
	Vícepráce	48 269,89 Kč
210	Specifikace	
Číslo položky	Popis položky	Počet MJ Jedn. cena Celkem
	Trasa stoupacího vedení pro slaboproud a silnoproud včetně montáže	
763172337	Montáž dvířek revizních jednoplaštových SDK kcí vel. 1800 x 1000 mm pro příčky a předsazy	1 ks 716,00 Kč 716,00 Kč
763112.R	Zapuštěný rám s dveřmi 810x2160 bílý lak	1 ks 11 482,00 Kč 11 482,00 Kč
	<i>"Revizní otvor do stoupácký silnoproudu a slaboproudu"</i>	
5534739025R	Lávka kabelová KL 110x500 S l = 3 m	2 kus 903,00 Kč 1 806,00 Kč
	Příchytka kabelová typ H 57-69mm	80 ks 72,90 Kč 5 832,00 Kč
	<i>"Stoupačky silnoproudu a slaboproudu"</i>	
	Příchytka kabelová typ H 14-23mm	20 ks 31,70 Kč 634,00 Kč
	<i>"Stoupačky silnoproudu a slaboproudu"</i>	
	Příchytka kabelová typ H 28-38mm	20 ks 43,60 Kč 872,00 Kč
	<i>"Stoupačky silnoproudu a slaboproudu"</i>	
	Příchytka kabelová typ H 43-51mm	40 ks 51,50 Kč 2 060,00 Kč
	<i>"Stoupačky silnoproudu a slaboproudu"</i>	
	Příchytka kabelová typ H 10-19mm	80 ks 27,50 Kč 2 200,00 Kč
	<i>"Stoupačky silnoproudu a slaboproudu"</i>	
	Celkem	25 602,00 Kč
220	Stavební práce	
Číslo položky	Popis položky	Počet MJ Jedn. cena Celkem
	Trasa stoupacího vedení pro slaboproud a silnoproud včetně montáže	
971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	3,3 m2 183,00 Kč 603,90 Kč
962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	0,38 m2 150,00 Kč 57,00 Kč

971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	2	ks	68,10 Kč	136,20 Kč
972055341	Vybourání otvorů ve střepech z ŽB prefabrikátů pl do 0,25 m2 tl přes 120 mm	1	ks	249,00 Kč	249,00 Kč
977312114	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm	2	m	600,00 Kč	1 200,00 Kč
979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	1,186	t	4 500,00 Kč	5 337,00 Kč
979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot	1,186	t	1 500,00 Kč	1 779,00 Kč
979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	1,186	t	2 500,00 Kč	2 965,00 Kč
979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	11,86	t	50,00 Kč	593,00 Kč
979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	1,186	t	1 800,00 Kč	2 134,80 Kč
979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	1,186	t	32,50 Kč	38,55 Kč
725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	1	kpl	322,00 Kč	322,00 Kč
725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	1	kpl	178,00 Kč	178,00 Kč
612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi, včetně materiálu	0,852	m2	2 360,00 Kč	2 010,72 Kč
763112.R	Průchodka stropem z pozink. plechu s lemovkou proti prořezání kabelů	2	ks	565,00 Kč	1 130,00 Kč
763121411	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	5,88	m2	669,00 Kč	3 933,72 Kč

Celkem

22 667,89 Kč

SO 01.4 Silnoproudá elektroinstalace 3.NP 40 515,29 Kč

Měněpráce -500,00 Kč

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
972055141R00	Odvrtání prostupů přes stropy Prefa prům.150mm, nad 12 cm	-2	kus	250,00 Kč	-500,00 Kč

Celkem

-500,00 Kč

Vícepráce 41 015,29 Kč

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
210	Specifikace				
763172337	Trasa stoupacího vedení pro slaboproud a silnoproud včetně montáže	1	ks	716,00 Kč	716,00 Kč
763112.R	Montáž dvířek revizních jednoplaštových SDK kcí vel. 1800 x 1000 mm pro příčky a předsazy	1	ks	11 482,00 Kč	11 482,00 Kč
	Zapuštěný rám s dveřmi 810x2160 bílý lak				
	"Revizní otvor do stoupačky silnoproudu a slaboproudu"				
5534739025R	Lávka kabelová KL 110x500 S l = 3 m	2	kus	903,00 Kč	1 806,00 Kč
	Příchytka kabelová typ H 57-69mm	80	ks	72,90 Kč	5 832,00 Kč
	"Stoupačky silnoproudu a slaboproudu"				

Celkem

19 836,00 Kč

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
220	Stavební práce				
971033631	Trasa stoupacího vedení pro slaboproud a silnoproud včetně montáže	3,3	m2	183,00 Kč	603,90 Kč
971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	2	ks	68,10 Kč	136,20 Kč
972055341	Vybourání otvorů ve střepech z ŽB prefabrikátů pl do 0,25 m2 tl přes 120 mm	1	ks	249,00 Kč	249,00 Kč
977312114	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm	2	m	600,00 Kč	1 200,00 Kč
979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	1,1	t	4 500,00 Kč	4 950,00 Kč
979013213	Svislá doprava suti a vybour. hmot	1,1	t	1 500,00 Kč	1 650,00 Kč
979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	1,1	t	2 500,00 Kč	2 750,00 Kč
979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	11	t	50,00 Kč	550,00 Kč
979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	1,1	t	1 800,00 Kč	1 980,00 Kč
979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	1,1	t	32,50 Kč	35,75 Kč
612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi, včetně materiálu	0,852	m2	2 360,00 Kč	2 010,72 Kč
763112.R	Průchodka stropem z pozink. plechu s lemovkou proti prořezání kabelů	2	ks	565,00 Kč	1 130,00 Kč
763121411	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	5,88	m2	669,00 Kč	3 933,72 Kč

Celkem

21 179,29 Kč

SO 01.5 Silnoproudá elektroinstalace 4.NP 40 515,29 Kč

Měněpráce -500,00 Kč

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
972055141R00	Odvrtání prostupů přes stropy Prefa prům.150mm, nad 12 cm	-2	kus	250,00 Kč	-500,00 Kč

Celkem

-500,00 Kč

Vícepráce 41 015,29 Kč

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
210	Specifikace				
763172337	Trasa stoupacího vedení pro slaboproud a silnoproud včetně montáže	1	ks	716,00 Kč	716,00 Kč
763112.R	Montáž dvířek revizních jednoplaštových SDK kcí vel. 1800 x 1000 mm pro příčky a předsazy	1	ks	11 482,00 Kč	11 482,00 Kč
	Zapuštěný rám s dveřmi 810x2160 bílý lak				
	"Revizní otvor do stoupačky silnoproudu a slaboproudu"				
5534739025R	Lávka kabelová KL 110x500 S l = 3 m	2	kus	903,00 Kč	1 806,00 Kč
	Příchytka kabelová typ H 57-69mm	80	ks	72,90 Kč	5 832,00 Kč
	"Stoupačky silnoproudu a slaboproudu"				

Celkem

19 836,00 Kč

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
220	Stavební práce				
971033631	Trasa stoupacího vedení pro slaboproud a silnoproud včetně montáže	3,3	m2	183,00 Kč	603,90 Kč
971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	2	ks	68,10 Kč	136,20 Kč
972055341	Vybourání otvorů ve střepech z ŽB prefabrikátů pl do 0,25 m2 tl přes 120 mm	1	ks	249,00 Kč	249,00 Kč
977312114	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm	2	m	600,00 Kč	1 200,00 Kč
979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	1,1	t	4 500,00 Kč	4 950,00 Kč
979013213	Svislá doprava suti a vybour. hmot	1,1	t	1 500,00 Kč	1 650,00 Kč
979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	1,1	t	2 500,00 Kč	2 750,00 Kč
979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	11	t	50,00 Kč	550,00 Kč
979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	1,1	t	1 800,00 Kč	1 980,00 Kč
979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	1,1	t	32,50 Kč	35,75 Kč
612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi, včetně materiálu	0,852	m2	2 360,00 Kč	2 010,72 Kč
763112.R	Průchodka stropem z pozink. plechu s lemovkou proti prořezání kabelů	2	ks	565,00 Kč	1 130,00 Kč
763121411	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	5,88	m2	669,00 Kč	3 933,72 Kč

Celkem

21 179,29 Kč

SO 01.6 Silnoproudá elektroinstalace 5.NP 42 003,89 Kč

Měněpráce -500,00 Kč

205 Montáž

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
972055141R00	Odvrtání prostupů přes stropy Prefa prům.150mm, nad 12 cm	-2	kus	250,00 Kč	-500,00 Kč
Celkem					-500,00 Kč
210	Vícepráce				
Specifikace					42 503,89 Kč
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
763172337	Trasa stoupacího vedení pro slaboproud a silnoproud včetně montáže	1	ks	716,00 Kč	716,00 Kč
763112.R	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 1800 x 1000 mm pro příčky a přesaz	1	ks	11 482,00 Kč	11 482,00 Kč
<i>"Revizní otvor do stoupačky silnoproudu a slaboproudu"</i>					
5534739025R	Lávka kabelová KL 110x500 S l = 3 m	2	kus	903,00 Kč	1 806,00 Kč
Přichytka kabelová typ H 57-69mm					
<i>"Stoupačky silnoproudu a slaboproudu"</i>					
Celkem					19 836,00 Kč
220	Stavební práce				
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
971033631	Trasa stoupacího vedení pro slaboproud a silnoproud včetně montáže	3,3	m2	183,00 Kč	603,90 Kč
962031133	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	0,38	m2	150,00 Kč	57,00 Kč
971033231	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	2	ks	68,10 Kč	136,20 Kč
972055341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	1	ks	249,00 Kč	249,00 Kč
977312114	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm	2	m	600,00 Kč	1 200,00 Kč
979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	1,186	t	4 500,00 Kč	5 337,00 Kč
979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot	1,186	t	1 500,00 Kč	1 779,00 Kč
979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	1,186	t	2 500,00 Kč	2 965,00 Kč
979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	11,86	t	50,00 Kč	593,00 Kč
979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	1,186	t	1 800,00 Kč	2 134,80 Kč
979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	1,186	t	32,50 Kč	38,55 Kč
725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	1	kpl	322,00 Kč	322,00 Kč
725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	1	kpl	178,00 Kč	178,00 Kč
612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi, včetně materiálů	0,852	m2	2 360,00 Kč	2 010,72 Kč
763112.R	Průchodka stropem z pozink. plechu s lemovkou proti proezání kabelů	2	ks	565,00 Kč	1 130,00 Kč
763121411	SDK stěna přesazena tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	5,88	m2	669,00 Kč	3 933,72 Kč
Celkem					22 667,89 Kč
SO 01.7	Postranní schodiště				
Méněpráce					-250,00 Kč
205	Montáž				
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
972055141R00	Odvrtání prostupů přes stropy Prefa prům.150mm, nad 12 cm	-1	kus	250,00 Kč	-250,00 Kč
Celkem					-250,00 Kč
SO 02	Slaboproudá elektroinstalace				
SO 02.1	Slaboproudá elektroinstalace 1.PP				
Méněpráce					-500,00 Kč
305	Montáž				
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
972055141R00	Odvrtání prostupů přes stropy Prefa prům.150mm, nad 12 cm	-2	kus	250,00 Kč	-500,00 Kč
Celkem					-500,00 Kč
SO 02.2	Slaboproudá elektroinstalace 1.NP				
Méněpráce					-2 664,00 Kč
305	Montáž				
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
650010163R00	Montáž elektroinstalačního kanálu šířky do 240 mm	-18	m	148,00 Kč	-2 664,00 Kč
Celkem					-2 664,00 Kč
SO 02.3	Slaboproudá elektroinstalace 2.NP				
Méněpráce					-8 893,00 Kč
310	Specifikace				
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
3457099965RR	Kanál elektroinstalační 140 x 60 mm, délka 2m	-18	m	448,90 Kč	-8 080,20 Kč
8572R	Kryt spojovací	-4	ks	203,20 Kč	-812,80 Kč
Celkem					-8 893,00 Kč
SO 02.4	Slaboproudá elektroinstalace 3.NP				
Méněpráce					-14 168,40 Kč
305	Montáž				
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
650010163R00	Montáž elektroinstalačního kanálu šířky do 240 mm	-21	m	148,00 Kč	-3 108,00 Kč
972055141R00	Odvrtání prostupů přes stropy Prefa prům.150mm, nad 12 cm	-2	kus	250,00 Kč	-500,00 Kč
Celkem					-3 608,00 Kč
310	Specifikace				
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
3457099965R	Kanál elektroinstalační 180 x 60 mm, délka 2m	-3	m	555,80 Kč	-1 667,40 Kč
3457099965RR	Kanál elektroinstalační 140 x 60 mm, délka 2m	-18	m	448,90 Kč	-8 080,20 Kč
8572R	Kryt spojovací	-4	ks	203,20 Kč	-812,80 Kč
Celkem					-10 560,40 Kč
SO 02.5	Slaboproudá elektroinstalace 4.NP				
Méněpráce					-6 476,90 Kč
305	Montáž				
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
650010163R00	Montáž elektroinstalačního kanálu šířky do 240 mm	-9	m	148,00 Kč	-1 332,00 Kč
972055141R00	Odvrtání prostupů přes stropy Prefa prům.150mm, nad 12 cm	-2	kus	250,00 Kč	-500,00 Kč
Celkem					-1 832,00 Kč
310	Specifikace				

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
3457099965RR	Kanál elektroinstalační 140 x 60 mm, délka 2m	-9	m	448,90 Kč	-4 040,10 Kč
8572R	Kryt spojovací	-3	ks	201,60 Kč	-604,80 Kč
Celkem					-4 644,90 Kč
SO 02.6 Slaboproudá elektroinstalace 5.NP					-7 052,40 Kč
Měněpráce					-7 052,40 Kč
305 Montáž					
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
650010163R00	Montáž elektroinstalačního kanálu šířky do 240 mm	-9	m	148,00 Kč	-1 332,00 Kč
972055141R00	Odvrtání prostupů přes stropy Prefa prům.150mm, nad 12 cm	-1	kus	250,00 Kč	-250,00 Kč
Celkem					-1 582,00 Kč
310 Specifikace					
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
3457099965R	Kanál elektroinstalační 180 x 60 mm, délka 2m	-9	m	555,80 Kč	-5 002,20 Kč
8572	Kryt spojovací	-2	ks	234,10 Kč	-468,20 Kč
Celkem					-5 470,40 Kč
Zpracoval: Rostislav Chvála				Dne:	30.11.2023

Položkový rozpočet

S:	114V352003101	KŘP KVY - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce elektroinstalace
O:	ZL 02	Přesun dětské výlechové místnosti z 5. NP do 2. NP
R:	01	Úprava m.č. 508

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	200	Silnoproudá elektroinstalace				27 413,40
Díl:	205	Montáž				5 018,80
8	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm ² pevně uložený	m	31,00000	27,20	843,20
6	210810046R00	Kabel 3 x 2,5 mm ² pevně uložený	m	18,00000	27,20	489,60
20	210201511R00	Svítilno LED bytové stropní přisazené	kus	3,00000	350,00	1 050,00
31	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	2,00000	29,70	59,40
32	974054208R00	Vyvtřtání kapsy pro krabici do pr.80 mm, cihla plná	kus	2,00000	45,60	91,20
34	210110043R00	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5	kus	1,00000	98,00	98,00
36	650052715R00	Montáž zásuvky zapuštěné 45x45 mm 2P+PE	kus	7,00000	98,00	686,00
40	210010094R00	Kanál parapetní bezhalogenový dutý do 120 mm	m	2,00000	134,70	269,40
43	460680021RT1	Průraz zdívkou v cihlové zdi tloušťky 15 cm, do průměru 6 cm	kus	2,00000	45,50	91,00
47	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	3,00000	85,00	255,00
49	974031821R00	Vysekání rýh v podhledu stropu z tvárnic 3 x 3 cm	m	5,00000	145,20	726,00
50	970231100R00R	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 50 mm	m	9,00000	40,00	360,00
Díl:	210	Specifikace				13 868,60
59	341118516R	Kabel s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-R 3 x 2,5 mm ²	m	15,00000	38,80	582,00
61	341118515R	Kabel s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-R 3 x 1,5 mm ²	m	15,00000	26,90	403,50
62	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm ²	m	16,00000	17,80	284,80
73	34111038R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm ²	m	3,00000	29,40	88,20
77	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný	kus	2,00000	32,60	65,20
79	34551612RR	Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem s clonkami	kus	1,00000	165,70	165,70
82	5595N-C02357 R	Zásuvka 45x45, s ochranou před přepětím, s optickou signalizací karmínová	ks	1,00000	1 391,80	1 391,80
83	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	2,00000	8,10	16,20
88	FITP4000C_KN	B2 - Svítidlo LED přisazené, 1 x LED, 35W, 4200lm, Ra80, 4000K, UGR19, mikroprizmatický kryt, obdélník 1200x200mm IP40	ks	3,00000	2 800,00	8 400,00
97	34535405R	Strojek přepínače sériového, řaz.5	kus	1,00000	180,30	180,30
102	5525N-C02357 B	Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami bílá	kus	4,00000	90,70	362,80
103	5525N-C02357 R	Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami karmínová	ks	1,00000	116,10	116,10
125	34572221R	Kanál parapetní bezhalogenový 90 x 55 , délka 2 m	kus	2,00000	644,80	1 289,60
126	PKS70/60	Přepážka do parapetního kanálu	m	2,00000	106,90	213,80
127	8401	Kryt koncový na parapetní kanál	ks	1,00000	166,70	166,70
132	PLSK	Propojovací lanko stínícího kanálu	ks	1,00000	48,50	48,50
135	DSM	Drobný spojovací materiál (šrouby, vruty, hmoždinky apod...)	soubor	1,00000	80,00	80,00
104	585400110000R	Sádra rychletuhnoucí šedá	kg	1,00000	13,40	13,40
Díl:	220	Stavební práce				8 526,00
106	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi, včetně materiálu	m ²	0,35000	2 360,00	826,00
107	602021148RT1B	Stěrka stěn vyrovnávací ručně, tloušťka vrstvy 2 mm , včetně broušení, včetně materiálu	m ²	4,00000	1 640,00	6 560,00
108	602016171RT1a	Omítka stěn štuková, tloušťka vrstvy 3 mm, včetně materiálu	m ²	4,00000	285,00	1 140,00
Díl:	300	Slaboproudá elektroinstalace				6 348,10
Díl:	305	Montáž				3 790,00

3	220300532R00	Ukončení kabelu 4 P v kabelovém objektu	kus	3,00000	50,00	150,00
4	222300201R00UK	Ukončení kabelu UTP na patchpanelu	kus	3,00000	75,00	225,00
5	222301101R00	Ukončení kabelu UTP v datové zásuvce	kus	3,00000	75,00	225,00
6	222290007R00	Zásuvka RJ45 UTP kat.6	kus	3,00000	110,00	330,00
7	222280501R00	UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně prům.volně ve žlabu	m	130,00000	22,00	2 860,00
Díl: 310		Specifikace				2 558,10
20	371205023R	Modul RJ45, Cat6, stíněný	kus	3,00000	79,60	238,80
23	371201305RR	Kabel UTP cat.6 LSOH Euroclass B2ca-s1, d1 a1 550MHz	m	130,00000	14,90	1 937,00
28	34572304R	Pásky stahovací SP 160 x 4,5	100 ks	1,00000	94,00	94,00
45	371202024R1	Zásuvkový modul 22,5x45 datový, koncovka RJ45 Cat 6	kus	3,00000	96,10	288,30
Celkem						33 761,50

Položkový rozpočet

S:	114V352003101	KŘP KVY - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce elektroinstalace
O:	ZL 02	Přesun dětské výlekové místnosti z 5. NP do 2. NP
R:	02	Úprava m.č.221

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 200	Silnoproudá elektroinstalace					23 611,90
Díl: 205	Montáž					5 052,90
8	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm ² pevně uložený	m	30,00000	27,20	816,00
6	210810046R00	Kabel 3 x 2,5 mm ² pevně uložený	m	25,00000	27,20	680,00
20	210201511R00	Svítilno LED bytové stropní přisazené	kus	1,00000	350,00	350,00
25	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	1,00000	98,00	98,00
26	210110054R00	Spínač zapuštěný střídavý dvojité, řazení 6	kus	-2,00000	98,00	-196,00
31	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	1,00000	29,70	29,70
32	974054208R00	Vyvrtní kapsy pro krabici do pr.80 mm, cihla plná	kus	1,00000	45,60	45,60
34	210110043R00	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5	kus	2,00000	98,00	196,00
36	650052715R00	Montáž zásuvky zapuštěné 45x45 mm 2P+PE	kus	1,00000	98,00	98,00
40	210010094R00	Kanál parapetní bezhalogenový dutý do 120 mm	m	8,00000	134,70	1 077,60
43	460680021RT1	Průraz zdí v cihlové zdi tloušťky 15 cm, do průměru 6 cm	kus	4,00000	45,50	182,00
47	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	6,00000	85,00	510,00
49	974031821R00	Vysekání rýh v podhledu stropu z tvárnic 3 x 3 cm	m	5,00000	145,20	726,00
50	970231100R00R	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 50 mm	m	11,00000	40,00	440,00
Díl: 210	Specifikace					10 033,00
58	341118515R	Kabel s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-R 3 x 1,5 mm ²	m	15,00000	26,90	403,50
59	341118516R	Kabel s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-R 3 x 2,5 mm ²	m	25,00000	38,80	970,00
62	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm ²	m	15,00000	17,80	267,00
75	34535425R	Strojek přepín.dvojit.stříd.,řaz.6	kus	-2,00000	255,40	-510,80
77	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný	kus	4,00000	32,60	130,40
79	34551612RR	Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem s clonkami	kus	1,00000	165,70	165,70
83	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	1,00000	8,10	8,10
89	FITP5000C_KN	B3 - Svítidlo LED přisazené, 1 x LED, 49W, 5500lm, Ra80, 4000K, UGR19, mikroprizmatický kryt, obdélník 1200x200mm, IP40	ks	1,00000	2 840,00	2 840,00
97	34535405R	Strojek přepínače sériového, řaz.5	kus	2,00000	180,30	360,60
104	5595N-C02357 R	Zásuvka 45x45, s ochranou před přepětím, s optickou signalizací karminová	ks	1,00000	1 391,80	1 391,80
125	34572221R	Kanál parapetní bezhalogenový 90 x 55 , délka 2 m	kus	4,00000	644,80	2 579,20
126	PKS70/60	Přepážka do parapetního kanálu	m	8,00000	106,90	855,20
127	8401	Kryt koncový na parapetní kanál	ks	2,00000	166,70	333,40
132	PLSK	Propojovací lanko stínícího kanálu	ks	3,00000	48,50	145,50
135	DSM	Drobný spojovací materiál (šrouby, vrtuty, hmoždinky apod...)	soubor	1,00000	80,00	80,00
136	585400110000R	Sádra rychletuhnoucí šedá	kg	1,00000	13,40	13,40
Díl: 220	Stavební práce					8 526,00
106	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi, včetně materiálu	m ²	0,35000	2 360,00	826,00
107	602021148RT1B	Stěrka stěn vyrovnávací ručně, tloušťka vrstvy 2 mm , včetně broušení, včetně materiálu	m ²	4,00000	1 640,00	6 560,00
108	602016171RT1a	Omítka stěn štuková, tloušťka vrstvy 3 mm, včetně materiálu	m ²	4,00000	285,00	1 140,00
Díl: 300	Slaboproudá elektroinstalace					12 720,10
Díl: 305	Montáž					12 103,40
9	210010003R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm	m	24,00000	24,20	580,80
47	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	9,00000	85,00	765,00

48	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	3,00000	120,00	360,00
140	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi, včetně materiálu	m2	0,42000	2 360,00	991,20
107	602021148RT1B	Stěrka stěn vyrovnávací ručně, tloušťka vrstvy 2 mm , včetně broušení, včetně materiálu	m2	4,50000	1 640,00	7 380,00
108	602016171RT1a	Omítka stěn štuková, tloušťka vrstvy 3 mm, včetně materiálu	m2	4,50000	285,00	1 282,50
31	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	3,00000	29,70	89,10
32	974054208R00	Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm, cihla plná	kus	3,00000	45,60	136,80
30	345715165R	Krabice odbočná KO, bez zapojení-čtvercová	kus	1,00000	130,00	130,00
N10	220260025	Krabice KO 125 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	1,00000	388,00	388,00
Díl: 310		Specifikace			616,70	
25	345711592R	Trubka elektroinst. ohebná 25	m	24,00000	10,10	242,40
28	34572304R	Pásky stahovací SP 160 x 4,5	100 ks	1,00000	94,00	94,00
30	345715165R	Krabice přístrojová hluboká 68	kus	3,00000	8,10	24,30
N10	34571524	Krabice odbočná KO 125	kus	2,00000	128,00	256,00
Celkem					36 332,00	

Položkový rozpočet

S:	114V352003101	KŘP KVy - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce elektroinstalace
O:	ZL 02	Přesun dětské výlechové místnosti z 5. NP do 2. NP
R:	01	Vybudování nového stoupacího vedení pro antény MATRA

[illegible]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KŘP KVy – ÚO Havlíčkův Brod – rekonstrukce elektroinstalace - realizace
Objekt:
A125.2 - ZL04 SDK na chodbách

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.03.2024

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH			67 948,50
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	71 483,55 0,00	21,00% 12,00%	15 011,55 0,00
Cena s DPH v CZK			82 960,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP KVy – ÚO Havlíčkův Brod – rekonstrukce elektroinstalace - realizace

Objekt:

A125.2 - ZL04 SDK na chodbách

Místo:

Datum: 27.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

67 948,50

100 - Stavební práce

-41 871,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP KVY – ÚO Havlíčkův Brod – rekonstrukce elektroinstalace - realizace

Objekt: A125.2 - ZL04 SDK na chodbách

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 27.03.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							67 948,50
SO 03			Stavební část				67 948,50
1			Méněpráce				-41 871,50
D 100			Stavební práce				-41 871,50
13	K	416093111R00	Celo podhledu SDK, v.do 400 mm, 1xCD, 1xRB 12.5 mm	m2	-0,220	1 550,00	-341,00
	VV		"dle skutečnosti"				
	VV		"na schodišti"				
	VV		1,6*0,8	1,280			
	VV		1,6*0,55	0,880			
	VV		1,6*0,4	0,640			
	VV		1,6*0,45	0,720			
	VV		1,6*0,6	0,960			
	VV		Mezisoučet	4,480			
	VV		"1NP"				
	VV		(2*2+1)*0,45	2,250			
	VV		Mezisoučet	2,250			
	VV		"4NP"				
	VV		(1,2*2+1,4)*0,15	0,570			
	VV		Mezisoučet	0,570			
	VV		"rozpočet"				
	VV		-7,52	-7,520			
	VV		Součet	-0,220			
1	K	767584502R00	Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm	m2	-28,900	750,00	-21 675,00
	VV		"odpočet lemu"				
	VV		-289*0,1	-28,900			
	VV		Součet	-28,900			
14	M	553998010	Kazetový podhled vč. nosného roštu (předb.cena)	m2	-33,236	500,00	-16 618,00
3	K	767585113R00	Montáž doplňků podhledů - okrajová lišta	m	-18,500	125,00	-2 312,50
	VV		"rozpočet"				
	VV		-307,5	-307,500			
	VV		"skutečnost"				
	VV		289	289,000			
	VV		Součet	-18,500			
2	K	767585115R00	Montáž doplňků podhledů - úprava kazet	m	-18,500	50,00	-925,00
2			Vícepráce				109 820,00
D 100			Stavební práce				109 820,00
##	K	763131000.R	SDK zhotovení lemu pro vyrovnaní nerovností stěn, desky 1xA 12.5 bez izolace	m	289,000	380,00	109 820,00

Položkový rozpočet

S:	159/2021	KŘP KVy - ÚO Havlíčkův Brod - aktualizace PD
O:	02	Dodatek 1+5.NP
R:	01	Úpravy vedení elektro v m. č. 304 - Zasedací místnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	200	Silnoproudá elektroinstalace				20 717,70
Díl:	205	Montáž				1 338,55
47	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	10,00000	85,00	850,00
48	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	3,50000	120,00	420,00
49	210010094R00	Kanál parapetní bezhalogenový dutý do 120 mm	m	-3,50000	134,70	-471,45
50	970231100R00R	Rezáni cihelného zdiva hl. řezu 50 mm	m	13,50000	40,00	540,00
Díl:	210	Specifikace				-1 785,55
125	34572221R	Kanál parapetní bezhalogenový 90 x 55 , délka 2 m	kus	-2,00000	644,80	-1 289,60
126	PKS70/60	Přepážka do parapetního kanálu	m	-3,50000	106,90	-374,15
127	8401	Kryt koncový na parapetní kanál	ks	-1,00000	166,70	-166,70
132	PLSK	Propojovací lanko stínícího kanálu	ks	-1,00000	48,50	-48,50
135	DSM	Drobný spojovací materiál (šrouby, vruty, hmoždinky apod...)	soubor	1,00000	80,00	80,00
136	585400110000R	Sádra rychletuhnoucí šedá	kg	1,00000	13,40	13,40
Díl:	220	Stavební práce				21 164,70
106	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi, včetně materiálu	m2	0,65000	2 360,00	1 534,00
107	602021148RT1B	Stěrka stěn vyrovnávací ručně, tloušťka vrstvy 2 mm, včetně broušení, včetně materiálu	m2	4,50000	1 640,00	7 380,00
108	602016171RT1a	Omítka stěn štuková, tloušťka vrstvy 3 mm, včetně materiálu	m2	4,50000	285,00	1 282,50
N500	781493611	Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených	kus	2,00000	238,00	476,00
N501	56245721	dvířka vanová bílá 300x300mm	kus	2,00000	173,00	346,00
N502	763164511	SDK obklad kci tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 12,5	m	2,90000	543,00	1 574,70
N503	763164531	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	2,90000	715,00	2 073,50
N504	763164631	SDK obklad kci tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5	m	5,70000	1 140,00	6 498,00
Díl:	300	Slaboproudá elektroinstalace				583,10
Díl:	305	Montáž				411,40
9	210010003R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm	m	17,00000	24,20	411,40
Díl:	310	Specifikace				171,70
25	345711592R	Trubka elektroinst. ohebná 25	m	17,00000	10,10	171,70
Celkem						21 300,80

Položkový rozpočet

S:	159/2021	KŘP KVy - ÚO Havlíčkův Brod - aktualizace PD
O:	02	Dodatek č. 6
R:	01	Strojovna výtahu a evkuační rozhlas

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 200		Sílnoproudá elektroinstalace	23 792,52			
Díl: 205		Montáž	4 484,70			
6	222290007R00	Zásuvka RJ45 UTP kat.6	kus	2	110,00	220,00
13	222260603R00	Lišta vkladací 20x20, na úchyt.body, zavičkování	m	15	48,20	723,00
19	210201521R00	Svítilno LED technické stropní přisazené	kus	3	350,00	1 050,00
25	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	4	98,00	392,00
31	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	4	29,70	118,80
32	974054208R00	Vyvrátání kapsy pro krabici do pr.80 mm, cihla plná	kus	4	45,60	182,40
N600	741313052	Montáž zásuvka nástěnná šroubové připojení 3P+N+PE se zapojením vodičů	kus	1	231,00	231,00
N601	741310031	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí venkovní/mokrě se zapojením vodičů	kus	1	178,00	178,00
N602	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	35	39,70	1 389,50
Díl: 210		Specifikace	8 120,22			
21	M21MN003	Maska nosná s 2 otvorem pro 2 zásuvky RJ45; b. černá	ks	2	37,30	74,60
22	126483454RR	Kryt datové zásuvky	ks	1	90,00	90,00
23	34572172R	Lišta hranatá LHD 20 x 20 mm, délka 2 m	m	15	27,90	418,50
45	371202024R1	Zásuvkový modul 22,5x45 datový, koncovka RJ45, Cat 6	kus	2	96,10	192,20
67	PRIMA LED 1.5ft	A1 - Svítidlo LED průmyslové přisazené, 1 x LEDline 37W 4940lm Ra85 4000K IP66	ks	3	1 870,00	5 610,00
79	34551612RR	Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem s clonkami	kus	4	165,70	662,80
83	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	4	8,10	32,40
88	34561404R	Svorka krabicová 3x2,5	kus	30	5,10	153,00
N603	ABB.55182929B	Zásuvka jednonásobná s víčkem, IP44 Praktik	kus	1	138,22	138,22
N604	ABB.355301929B	Spínač jednapólový, řazení 1, IP44 Praktik	kus	1	128,65	128,65
N605	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	38,5	16,10	619,85
Díl: 220		Stavební práce	11 187,60			
6	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	4	640,00	2 560,00
7	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	4	940,00	3 760,00
N606	342244201	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm	m2	4	866,00	3 464,00
N607	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných	m	5,8	112,00	649,60
N608	59761127	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B	m2	1,3	580,00	754,00
Díl: 300		Slaboproudá elektroinstalace	12 476,79			
Díl: 305		Montáž	4 678,00			
8	210810045R00	Kabel 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	130	27,20	3 536,00
N609	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	ks	4	91,50	366,00
N610	742420121	Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	4	194,00	776,00
Díl: 310		Specifikace	7 798,79			
N611	PKB.722803	PRAFIaSafe X-J 3x1,5 RE	km	0,13000	34 652,21	4 504,79
N612	40466041R	rozbočovací krabice s požární odolností	kus	4,00000	721,50	2 886,00
N613	37451028	zásuvka koncová TV/R/SAT s krabičkou a víčkem	kus	4,00000	102,00	408,00

Celkem	36 269,31
---------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	159/2021	KŘP KVy - ÚO Havlíčkův Brod - aktualizace PD
O:	02	Dodatek 1+5.NP
R:	01	SDK místnost č.228

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 220		Stavební práce				60 780,84
107	602021148RT1	Stěrka stěn vyrovnávací ručně, tloušťka vrstvy 2 mm , včetně broušení, včetně materiálu	m2	18,91000	1 640,00	31 012,40
		3,6*2,65*2-0,8*2		15,28000		
		0,15*3		0,45000		
		0,6*2,65*2		3,18000		
108	602016171RT1	Omítka stěn štuková, tloušťka vrstvy 3 mm, včetně materiálu	m2	7,59500	285,00	2 164,58
		4,3*2,65-1,1*2-0,8*2		7,59500		
18	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot	t	0,45400	1 500,00	681,00
19	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,45400	2 500,00	1 135,00
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,54000	50,00	227,00
		0,454*10		4,54000		
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,45400	4 500,00	2 043,00
22	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,54000	50,00	227,00
		0,454*10		4,54000		
23	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,45400	1 800,00	817,20
24	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,45400	32,50	14,76
N716	998763102	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,37200	1 700,00	632,40
N701	762111811	Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva	m2	7,94000	52,10	413,67
		3,6*2,65-0,8*2		7,94000		
N702	763121811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	7,94000	73,10	580,41
		3,6*2,65-0,8*2		7,94000		
N703	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	8,42000	1 040,00	8 756,80
		3,6*2,65-0,8*2		7,94000		
		0,6*0,8		0,48000		
N704	763121413	SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	4,78000	667,00	3 188,26
		0,6*2,65*2		3,18000		
		0,8*2		1,60000		
N705	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	8,42000	72,40	609,61

		3,6*2,65-0,8*2		7,94000		
		0,6*0,8		0,48000		
N706	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	4,78000	36,20	173,04
		0,6*2,65*2		3,18000		
		0,8*2		1,60000		
N707	763111719	SDK příčka úprava styku příčky a podhledu akrylátovým tmelem (oboustranně)	m	3,47000	90,30	313,34
N708	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	4,40000	69,60	306,24
		2*2*1,1		4,40000		
N709	763112951	Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0,25 do 0,5 m2 deska 1xA 12,5	kus	1,00000	594,00	594,00
N710	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	2,58000	858,00	2 213,64
		0,6*4,3		2,58000		
N711	763131712	SDK podhled napojení na jiný druh	m	4,30000	135,00	580,50
N712	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně do SDK příčky	kus	1,00000	710,00	710,00
N713	55331590	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970 2100mm	kus	1,00000	1 700,00	1 700,00
N714	763181421	Ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem pro příčky přes 2,80 do 3,25 m	kus	1,00000	1 550,00	1 550,00
N715	763181811	Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	1,00000	137,00	137,00
Celkem					60 780,84	

Stavba:	KŘP KVY - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce elektroinstalace - silnoproudé rozvody (kabeláž)
Objekt:	SO 02 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:	SO 02.5 - Slaboproudá elektroinstalace 4.NP
Místo:	ÚO Havlíčkův Brod, Husova 2894, Havlíčkův Brod
Zadavatel:	KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava
Zhotovitel:	Stavrecon Pardubice s.r.o., Milheimova 2689, Pard.

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-40 221,00	
	D	300	Slaboproudá elektroinstalace				-40 221,00	
	D	305	Montáž				-23 980,00	
8	K	222280501R00	UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu	m	-1 090,00	22,00	-23 980,00	
	PP		UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu					
	D	310	Specifikace				-16 241,00	
31	M	371201305RR	Kabel UTP cat.6 LSOH Euroclass B2ca-s1, d1, a1 550MHz	m	-1 090,00	14,90	-16 241,00	
	PP		Kabel UTP cat.6 LSOH Euroclass B2ca-s1, d1, a1 550MHz					

Stavba: KŘP KVY - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce elektroinstalace - sílboproudé rozvody (kabeláž)
Objekt: SO 02 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis: **SO 02.6 - Slaboproudá elektroinstalace 5.NP**
Místo: ÚO Havlíčkův Brod, Husova 2894, Havlíčkův Brod
Zadavatel: KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava
Zhotovitel: Stavecon Pardubice s.r.o., Milheimova 2689, Pard.

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							15 534,90	
D	300		Slaboproudá elektroinstalace				15 534,90	
D	305		Montáž				9 262,00	
8	K	222280501R00	UTP,F.TP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu	m	421,00	22,00	9 262,00	
	PP		UTP,F.TP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu					
D	310		Specifikace				6 272,90	
32	M	371201305RR	Kabel UTP cat.6 LSOH Euroclass B2ca-s1, d1, a1 550MHz	m	421,00	14,90	6 272,90	
	PP		Kabel UTP cat.6 LSOH Euroclass B2ca-s1, d1, a1 550MHz					