



Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. KT/13287/24
na realizaci stavby

**OPRAVA POVRCHU PARKOVIŠTĚ U TRÉNINKOVÉHO ZIMNÍHO STADIONU
V LITVÍNĚ**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen **Občanský** zákoník ve znění pozdějších předpisů)

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Karlem Rosenbaumem, 1. místostarostou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **MI Roads a.s.**
Zastoupený : Lukáš Spal, oblastní ředitel pro oblast Čechy sever, zmocněnec na základě plné
moci
Sídlo : Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČ : 17331099
DIČ : CZ17331099
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
č.ú. : 123-6606630207/0100
Datová schránka : 4cviz5t
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27461
(dále jen **zhotovitel**)

II.
Předmět dodatku – změnová ujednání

2.1. Předmětem dodatku je úprava článku 5. odst. 5.1. ceny díla dle skutečně provedených prací, které si obě smluvní strany vzájemně odsouhlasily, takto:

Původní znění:

5.1. Cena díla dle smlouvy o dílo činí **666 000,79 Kč bez DPH**.
K ceně bez DPH, bude zhotovitelem přičtena DPH v souladu se zákonem o DPH ve znění předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Nové znění:

5.1. Cena díla dle smlouvy o dílo činí **802 686,78,- Kč bez DPH**.
K ceně bez DPH, bude zhotovitelem přičtena DPH v souladu se zákonem o DPH ve znění předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Změnový list č. 1 - vícepráce
171 971,23 Kč bez DPH

Změnový list č. 1 – méněpráce
-35 285,24 Kč bez DPH

Změnové listy celkem
136 685,99 Kč bez DPH

Ostatní ujednání Smlouvy jsou nezměněna.

III. Závěrečná ujednání

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.6. Objednavatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Změnový list č.1

Úprava výměr dle GZ + soupis prací

26-07-2024

V Litvínově dne

V PRAZE dne 26-07-2024

Za objednavatele:

Za zhotovitele:

MI Roads a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ 173 31 099

Karel Rosenbaum
1. místostarosta města

Lukáš Spal
oblastní ředitel pro oblast Čechy sever
zmocněnec na základě plné moci

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	19 -07- 2024		technik ONM	
Schválil:	19 -07- 2024		vedoucí ONM	
Správce rozpočtu:	19 -07- 2024		ekonomka ONM	
Právní oddělení:		ID úkolu:	právník	
Schváleno - RM:		Číslo usnesení:		
ZM:		Číslo usnesení:		
Zveřejněno:	Od:	Do:		
Vedení města:		Karel Rosenbaum	1. místostarosta	

stavba:

Oprava povrchu parkoviště u tréninkového zimního stadionu v Litvínově

Datum : 05.07.2024

Vypracoval :

Popis změny a její účel :

ZBV č.1 - Úprava výměr dle geodetického zaměření

Po geodetickém zaměření dochází k úpravě výměr položek v soupisu prací. Dle geodetického zaměření je celková plocha asfaltobetonové obrusné vrstvy 813 m². Zároveň se odečítá položka zajištění DIO, které jsme použili od objednatele.

ZBV č.2 - Odstranění nesoudržných podkladních vrstev

Po odfrézování 5 cm povrchu dle PD bylo zjištěno, že v podloží obrusné vrstvy je betonová deska. Tam, kde obrusná vrstva měla mocnost větší než 5 cm, zpravidla Ø 3cm navíc v ploše 1/3 parkoviště - viz. fotodokumentace, byl uvolněný asfaltobeton odstraněn.

ZBV č.3 - Odstranění podkladu z prostého betonu

Při bourání stávajícího odvodňovacího žlabu bylo nutné odstranit podklad z prostého betonu o mocnosti 10 cm pro uložení nového odvodňovacího žlabu a protože se po celé ploše parkoviště nachází betonový podklad, bylo ho potřeba odstranit i v místech překopů pro napojení žlabů ke stávajícím šachtám.

ZBV č.4 - Odstranění železných sloupků

Odstranění stávajících železných sloupků u vjezdu parkoviště.

ZBV č.5 - Úprava stávajících překopů

Při odfrézování živičného krytu byla objevena místa stávajících překopů IS. Překopy byly vyplněny vrstvou ACP 16 a v místech vodovodního potrubí vrstvou betonové směsi.

ZBV č.6 - Změna VDZ

Po dohodě na koordinační schůzce č.1 došlo ke změně VDZ. V prostoru bývalé plynové stáčecí stanice dojde k odstranění dopravního značení V12a a nastříká se dopravní značení V10b pro další parkovací místo.

ZBV č.7 - Montáž zemního drátu

Při frézování došlo k porušení zemního drátu, který se nacházel ve vrstvě stávajícího živičného krytu. Zemní drát byl doplněn a ukotven do původního místa.

ZBV č.8 - Změna postřiku

Po odstranění nesoudržného živičného podkladu byl na podkladní vrstvu betonu proveden infiltrační postřik pro správné napojení nově aplikované asfaltobetonové vrstvy.

ZBV č.9 - Změna v napojení nového živičného povrchu

Po pokládce asfaltobetonové obrusné vrstvy se provedla styčná spára nového a stávajícího živičného povrchu za tepla s prořezáním.

ZBV č.10 - Vyrovnání stávajícího povrchu vrstvou asfaltobetonu

Po odstranění nesoudržných podkladních vrstev došlo k navýšení vyrovnávky stávajícího povrchu vrstvou asfaltobetonu.

Příloha	Cena celkem	Poznámka
ZBV č.1 - Úprava výměr dle geodetického zaměření	- 34 812,74 Kč	
Geodetický protokol		
ZBV č.2 - Odstranění nesoudržných podkladních vrstev	17 623,01 Kč	
ZBV č.3 - Odstranění podkladu z prostého betonu	13 091,84 Kč	
ZBV č.4 - Odstranění železných sloupků	932,00 Kč	
ZBV č.5 - Úprava stávajících překopů	112 377,38 Kč	
ZBV č.6 - Změna VDZ	- 225,00 Kč	
ZBV č.7 - Montáž zemního drátu	409,00 Kč	
ZBV č.8 - Změna postřiku	9 756,00 Kč	
ZBV č.9 - Změna v napojení nového živého povrchu	- 247,50 Kč	
ZBV č.10 - Vyrovnání stávajícího povrchu vrstvou asfaltobetonu	17 782,00 Kč	
Cena celkem bez DPH	136 685,99 Kč	

Odsouhlasil za zhotovitele :


Datum : 19.4.2024

Odsouhlasil za TDS :

Datum : 19.7.2024

Odsouhlasila za objednatele :

Datum : 19.4.2024

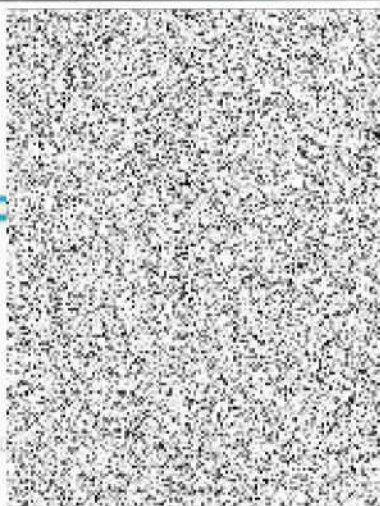


8


	PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY		
	Název zakázky : Oprava povrchu parkoviště u tréninkového zimního stadionu v Litvínově		
	Číslo zakázky : MIR 24032/LN		
Požadavek zadal :		Datum zadání :	20.06.2024
Zpracovává :		Termín zpracování :	03.07.2024
NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU :			
Úprava výměr dle geodetického zaměření			
			ZBV č.1
PŘÍČINA / DŮVOD :			
Po geodetickém zaměření dochází k úpravě výměr položek v soupisu prací. Dle geodetického zaměření je celková plocha asfaltbetonové obrusné vrstvy 813 m². Zároveň se odečítá položka zajištění DIO, které jsme použili od objednatele.			
POPIS / SCHÉMA :			
úprava výměr dle geodetického zaměření			
položka č.4	Frézování živичného krytu tl. 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m² s překážkami v trase	-198,200	m²
položka č.15	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm	-3,900	m²
položka č.16	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,5 kg/m²	-16,900	m²
položka č.17	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl. 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	-13,000	m²
položka č.38	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	-13,000	m²
položka č.40	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	-22,793	t
položka č.41	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	-205,137	t
položka č.44	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	-22,793	t
položka č.47	Ostatní dokumentace	-1,000	kpl

Příloha: Geodetický protokol

Odsouhlasil za zhotovitele:



Odsouhlasil za TDS:



Odsouhlasila za objednatele:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu parkoviště u tréninkového zimního stadionu v Litvinově

Objekt

ZBV č. 1 - Úprava výměr dle geodetického zaměření

Místo:

Litvínov

Datum:

02.07.2024

Zadavatel:

Město Litvínov

Zhotovitel:


MI Roads a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-34 812,74

4	K	113154253	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	-198,200	74,00	-14 666,80
15	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm	m2	-3,900	340,00	-1 326,00
16	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	-16,900	12,80	-216,32
17	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm	m2	-13,000	258,00	-3 354,00
38	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	-13,000	10,20	-132,60
40	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	-22,793	98,00	-2 233,71
41	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km	t	-205,137	8,50	-1 743,66
44	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-22,793	50,00	-1 139,65
47	K	013294000	Ostatní dokumentace	kpl	-1,000	10 000,00	-10 000,00



GEODETICKÝ PROTOKOL



Dne	19.6.2024	bylo provedeno:	zaměření plochy položené balené Litvínov		
Kde:	Horní litvínov	úsek	p.p. 1534/1	Číslo protokolu	2024-004
Vytýčení bylo provedeno dle podkladů:-					
Který vyhotovil		v		dne	pod č. zak. -
Způsob stabilizace	Kraj balené				
Seznam pevných bodů	WRSNOW CZ				
Souřadnicový a výškový systém	JTSK				
Použité přístroje	GPS R6 Trimble, PC Trimble T7		Počasí	Jasno 5°C	Strany 3

Bylo provedeno:
Zaměření komunikace – pro pokládku balené
Zaměřen byl kraj nové balené.
Spočteno programem Trimble TBC, digitální zpracování je uloženo v PC fi GEOSTA

Viz náčrt:

Plocha balené celkem = 813 m2

Datum: 19.06.2024, č. ověření: 2023/003-004



Náležitosti a přesnosti odpovídá předpisům

Předal: ing. Ivan Kanta


Převzal:





Náčrt:

GEODETICKÝ PROTOKOL

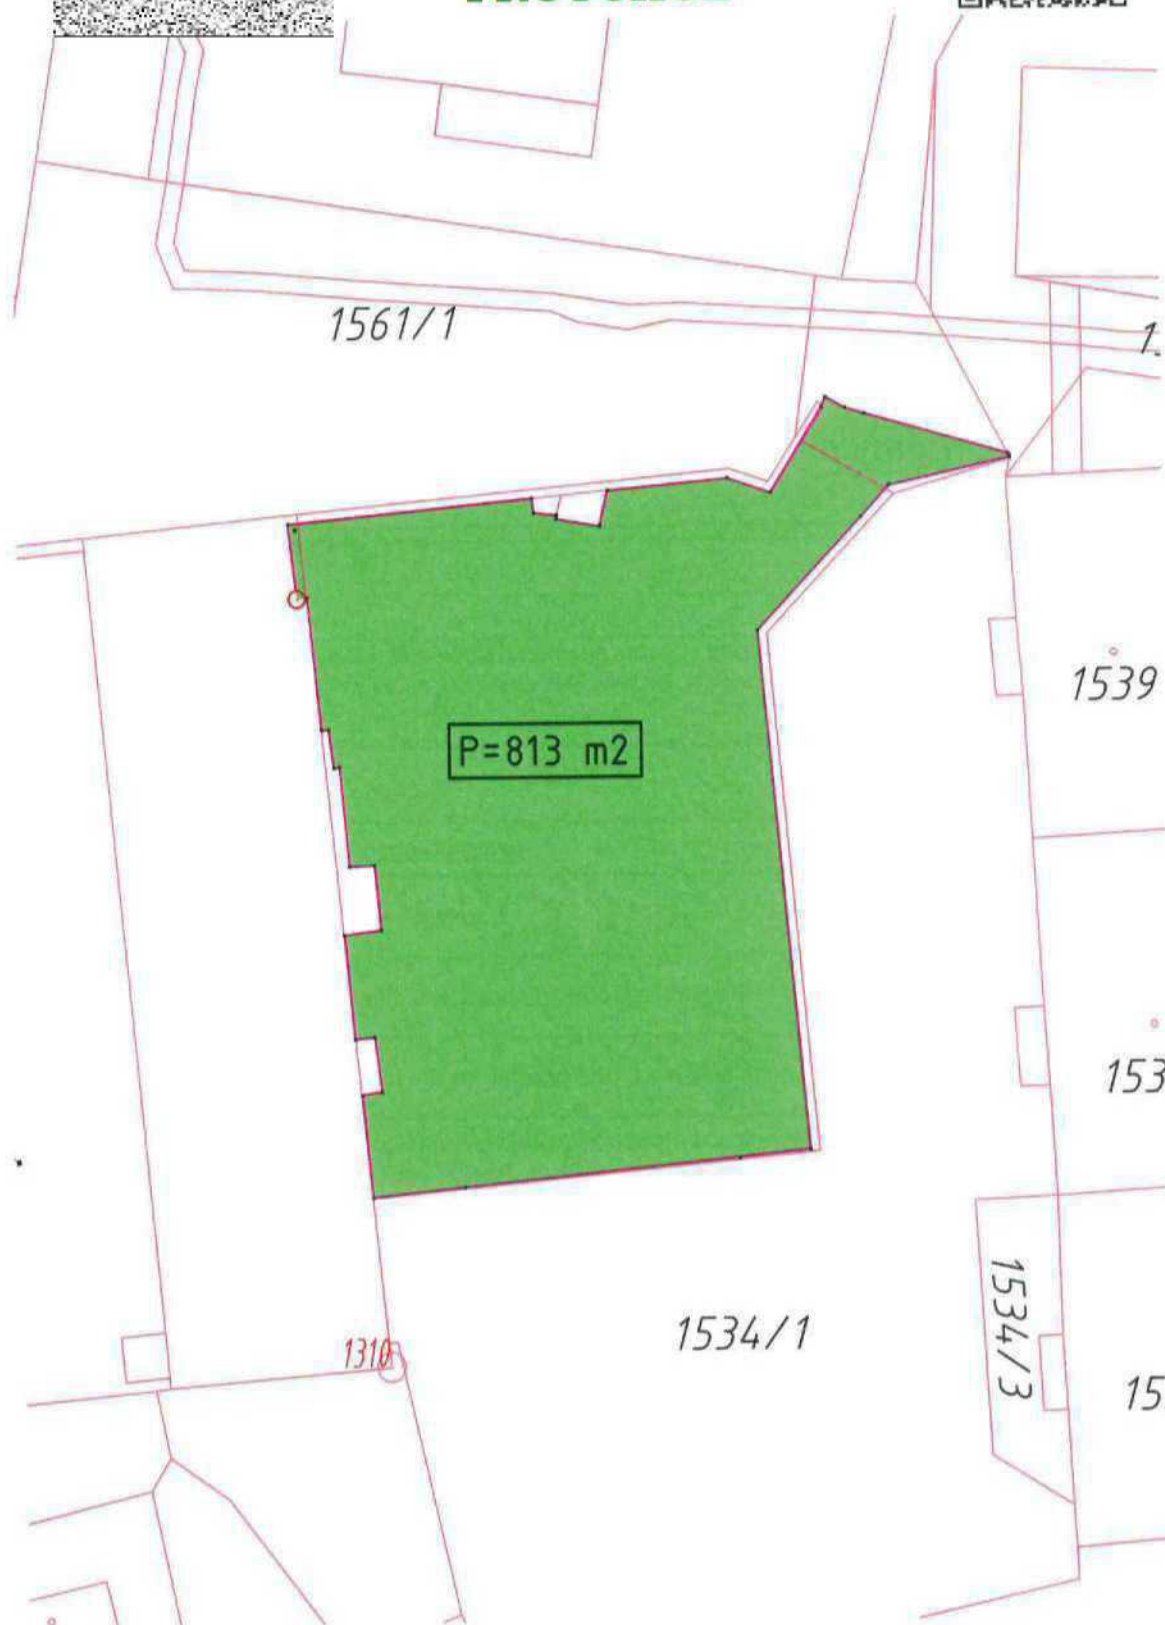

Předal: ing. Ivan Kanta

Převzal:

	PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY		
	Název zakázky : Oprava povrchu parkoviště u tréninkového zimního stadionu v Litvínově		
	Číslo zakázky : MIR 24032/LN		
Požadavek zadal :		datum zadání :	20.06.2024
Zpracovává :		termín zpracování :	03.07.2024
NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU :			
Odstranění nesoudržných podkladních vrstev			
			ZBV č.2
PŘÍČINA / DŮVOD :			
Po odfrézování 5 cm povrchu dle PD bylo zjištěno, že v podloží ohrusné vrstvy je betonová deska. Tam, kde ohrusná vrstva měla mocnost větší než 5 cm, zpravidla Ø 3cm navíc v ploše 1/3 parkoviště - viz. fotodokumentace, byl uvolněný asfaltobeton odstraněn.			
POPIS / SCHÉMA :			
odstranění nesoudržných podkladních vrstev			
nová položka	Odstranění podkladu živičného tl. 3 cm strojně	272,000	m²
položka č.40	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	18,768	t
položka č.41	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	168,912	t
položka č.44	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	18,768	t









Odsouhlasil za zhotovitele:



Odsouhlasil za TDS:



Odsouhlasila za objednatele:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu parkoviště u tréninkového zimního stadionu v Litvínově

Objekt:

ZBV č. 2 - Odstranění nesoudržných podkladních vrstev

Místo:

Litvínov

Datum:

02.07.2024

Zadavatel:

Město Litvínov

Zhotovitel:

MI Roads a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

17 623,01

1001	K	113107181	Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	272,000	49,30	13 409,60
40	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	18,768	98,00	1 839,26
41	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně - 6512 za každý další i započatý 1 km	t	168,912	8,50	1 435,75
44	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	18,768	50,00	938,40



	PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY		
	Název zakázky : Oprava povrchu parkoviště u tréninkového zimního stadionu v Litvínově		
	Číslo zakázky : MIR 24032/LN		
Požadavek zadal :		Datum zadání :	20.06.2024
Zpracovává :		Termín zpracování :	03.07.2024
NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU :			
Odstranění podkladu z prostého betonu			
			ZBV č.3
PŘÍČINA / DŮVOD : Při bourání stávajícího odvodňovacího žlabu bylo nutné odstranit podklad z prostého betonu o mocnosti 10 cm pro uložení nového odvodňovacího žlabu a protože se po celé ploše parkoviště nachází betonový podklad, bylo ho potřeba odstranit i v místech překopů pro napojení žlabů ke stávajícím šachtám.			
POPIS / SCHÉMA :			
<u>odstranění podkladu z prostého betonu</u>			
nová položka	Odstranění podkladu z betonu prostého tl. 10 cm ručně	21,000	m²
	33*0,5 + 3*0,5 + (2+3)*0,6		
nová položka	Nakládka sutí	4,830	t
položka č.40	Vodorovná doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	4,830	t
položka č.41	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	43,470	t
položka č.42	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	4,830	t
položka č.5	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	-2,100	m³
položka č.6	Vodorovné přemístění přes 9000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	-2,100	m³
položka č.7	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	-3,780	t








Odsouhlasil za zhotovitele:

Odsouhlasila za objednatele:



Odsouhlasil za TDS:



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu parkoviště u tréninkového zimního stadionu v Litvínově

Objekt:

ZBV č. 3 - Odstranění podkladu z prostého betonu

Místo:

Litvínov

Datum:

02.07.2024

Zadavatel:

Město Litvínov

Zhotovitel:

MI Roads a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

13 091,84

1001	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně	m2	21,000	663,00	13 923,00
------	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

vv

33*0,5 + 3*0,5 + (2+3)*0,6

21,000

40	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	4,830	98,00	473,34
44	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	18,768	50,00	938,40
41	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku Příplatek k ceně - 6512 za každý další i započatý 1 km	t	43,470	8,50	369,50
42	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	4,830	50,00	241,50
5	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	-2,100	846,00	-1 776,60




6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-2,100	252,00	-529,20
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-3,780	145,00	-548,10




	PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY		
	Název zakázky : Oprava povrchu parkoviště u tréninkového zimního stadionu v Litvínově		
	Číslo zakázky : MIR 24032/LN		
Požadavek zadal :		Datum zadání :	20.06.2024
Zpracovává :		Termín zpracování :	03.07.2024
NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU :			
Odstranění železných sloupků			
			ZBV č.4
PŘÍČINA / DŮVOD :			
Odstranění stávajících železných sloupků u vjezdu parkoviště.			
POPIS / SCHÉMA :			
odstranění železných sloupků			
nová položka	Odstranění železných sloupků, průměr do 15 cm, ručně		2,000 ks



Odsouhlasil za zhotovitele:



Odsouhlasil za TDS:



Odsouhlasila za objednatele:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu parkoviště u tréninkového zimního stadionu v Litvínově

Objekt: ZBV č. 4 - Odstranění železných sloupků

Místo: LitvínovDatum: 02.07.2024

Zadavatel: Město Litvínov

Zhotovitel: MI Roads a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							932,00
1001	K	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	ks	2,000	466,00	932,00



	PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY		
	Název zakázky : Oprava povrchu parkoviště u tréninkového zimního stadionu v Litvínově		
	Číslo zakázky : MIR 24032/LN		
Požadavek zadal :		Datum zadání :	20.06.2024
Zpracovává :		Termín zpracování :	03.07.2024
NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU :			
Úprava stávajících překopů			
			ZBV č.5
PŘÍČINA / DŮVOD :			
Při odfrézování živičného krytu byla objevena místa stávajících překopů IS. Překopy byly vyplněny vrstvou ACP 16 a v místech vodovodního potrubí vrstvou betonové směsi.			
POPIS / SCHÉMA :			
<u>úprava stávajících překopů</u>			
nová položka	Odstranění stávající šterkodrti v tl. 6 cm, strojně	46,580	m ²
nová položka	Nakládka vytěženého materiálu	2,795	m ³
nová položka	Odvoz vytěženého materiálu	2,795	m ³
nová položka	Poplatek za skládku	6,149	t
nová položka	Přehutnění plochy	46,580	m ²
položka č.14	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl. 60 mm š do 1,5 m	46,580	m ²
nová položka	Odstranění stávající zeminy a kamení v tl. 10 cm, strojně	6,000	m ²
nová položka	Nakládka vytěženého materiálu	0,600	m ³
položka č.6	Vodorovné přemístění přes 9000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	0,600	m ³
položka č.7	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	1,080	t
nová položka	Vyplnění rýhy betonem tl. 10 cm, ručně s hutněním	6,000	m ²










Odsouhlasil za zhotovitele:



Odsouhlasila za objednatele:

Odsouhlasil za TDS:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu parkoviště u tréninkového zimního stadionu v Litvínově

Objekt: ZBV č. 5 - Úprava stávajících překopů

Místo: Litvínov Datum: 02.07.2024
Zadavatel: Město Litvínov
Zhotovitel: MI Roads a.s.


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							112 377,38
1001	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	46,580	86,90	4 047,80
40	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	6,149	98,00	602,60
1004	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	6,149	314,00	1 930,79
1005	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	46,580	25,30	1 178,47
14	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	46,580	2 180,00	101 544,40
1006	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,600	252,00	151,20
1007	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,600	164,00	98,40



6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,060	252,00	15,12
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,080	145,00	156,60
1008	K	939291013	Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,600	4 420,00	2 652,00



	PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY		
	Název zakázky : Oprava povrchu parkoviště u tréninkového zimního stadionu v Litvínově		
	Číslo zakázky : MIR 24032/LN		
Požadavek zadal :		Datum zadání :	20.06.2024
Zpracovává :		Termín zpracování :	03.07.2024
NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU :			
Změna VDZ			
			ZBV č.6
PŘÍČINA / DŮVOD :			
Po dohodě na koordinační schůzce č.1 došlo ke změně VDZ. V prostoru bývalé plynové stáčecí stanice dojde k odstranění dopravního značení V12a a nastříká se dopravní značení V10b pro další parkovací místo.			
POPIS / SCHÉMA :			
změna VDZ			
položka č.23	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	5,000	m
položka č.25	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá plast	5,000	m
položka č.24	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva	-7,500	m
položka č.26	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní žlutý plast	-7,500	m



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu parkoviště u tréninkového zimního stadionu v Litvínově

Objekt: ZBV č. 6 - Změna VDZ

Místo: Litvínov Datum: 02.07.2024
Zadavatel: Město Litvínov
Zhotovitel: MI Roads a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-225,00
23	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	5,000	19,50	97,50
25	K	915211111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	5,000	45,00	225,00
24	K	915111115	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní	m	-7,500	28,00	-210,00
26	K	915211115	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní	m	-7,500	45,00	-337,50




	PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY			
	Název zakázky : Oprava povrchu parkoviště u tréninkového zimního stadionu v Litvínově			
	Číslo zakázky : MIR 24032/LN			
Požadavek zadal :		Datum zadání :	20.06.2024	
Zpracovává :		Termín zpracování :	03.07.2024	
NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU :				
Montáž zemnicího drátu				
				ZBV č.7
PŘÍČINA / DŮVOD :				
Při frézování došlo k porušení zemnicího drátu, který se nacházel ve vrstvě stávajícího živičného krytu. Zemnicí drát byl doplněn a ukotven do původního místa.				
POPIS / SCHÉMA :				
montáž zemnicího drátu				
nová položka	Doplnění zemnicího drátu vč. spojek			5,000 m






Odsouhlasil za zhotovitele:



Odsouhlasil za TDS:



Odsouhlasila za objednatele:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu parkoviště u tréninkového zimního stadionu v Litvínově

Objekt: ZBV č. 7 - Montáž zemníciho drátu


Místo: Litvínov Datum: 02.07.2024
Zadavatel: Město Litvínov
Zhotovitel: MI Roads a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							409,00
1001	K	741410003	Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm na povrchu	m	5,000	81,80	409,00




	PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY		
	Název zakázky : Oprava povrchu parkoviště u tréninkového zimního stadionu v Litvínově		
	Číslo zakázky : MIR 24032/LN		
Požadavek zadal :		Datum zadání :	20.06.2024
Zpracovává :		Termín zpracování :	03.07.2024
NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU :			
Změna postřiku			
			ZBV č.8
PŘÍČINA / DŮVOD :			
Po odstranění nesoudržného živičného podkladu byl na podkladní vrstvu betonu proveden infiltrační postřik pro správné napojení nově aplikované asfaltobetonové vrstvy.			
POPIS / SCHÉMA :			
změna postřiku			
položka č.38	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	406,500	m²
položka č.16	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m²	-813,000	m²
nová položka	Infiltrační postřik v množství 0,50 kg/m²	813,000	m²

Odsouhlasil za zhotovitele:



Odsouhlasila za objednatele:

Odsouhlasil za TDS:



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu parkoviště u tréninkového zimního stadionu v Litvínově

Objekt:

ZBV č. 8 - Změna postřiku

Místo:

Litvínov

Datum:

02.07.2024

Zadavatel:

Město Litvínov

Zhotovitel:

MI Roads a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem


9 756,00

38	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojné povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	406,500	10,20	4 146,30
16	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	-813,000	12,80	-10 406,40
1001	K	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	813,000	19,70	16 016,10



	PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY		
	Název zakázky : Oprava povrchu parkoviště u tréninkového zimního stadionu v Litvínově		
	Číslo zakázky : MIR 24032/LN		
Požadavek zadal :		Datum zadání :	20.06.2024
Zpracovává :		Termín zpracování :	03.07.2024
NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU :			
Změna v napojení nového živičného povrchu			
			ZBV č.9
PŘÍČINA / DŮVOD : Po pokládce asfaltobetonové obrusné vrstvy se provedla styčná spára nového a stávajícího živičného povrchu za tepla s prořezáním.			
POPIS / SCHÉMA :			
<u>změna v napojení nového živičného povrchu</u>			
položka č.29	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	-82,500	m
nová položka	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	82,500	m

Odsouhlasil za zhotovitele:



Odsouhlasil za TDS:



Odsouhlasila za objednatele:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu parkoviště u tréninkového zimního stadionu v Litvinově

Objekt: ZBV č. 9 - Změna v napojení nového živičného povrchu

Místo: Litvínov Datum: 02.07.2024

Zadavatel: Město Litvínov


Zhotovitel: MI Roads a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-247,50
29	K	919732221	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	m	-82,500	120,00	-9 900,00
1001	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	82,500	117,00	9 652,50




	PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY		
	Název zakázky : Oprava povrchu parkoviště u tréninkového zimního stadionu v Litvínově		
	Číslo zakázky : MIR 24032/LN		
Požadavek zadal :		Datum zadání :	20.06.2024
Zpracovává :		Termín zpracování :	03.07.2024
NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU :			
Vyrovnání stávajícího povrchu vrstvou asfaltobetonu			
			ZBV č.10
PŘÍČINA / DŮVOD :			
Po odstranění nesoudržných podkladních vrstev došlo k navýšení vyrovnávky stávajícího povrchu vrstvou asfaltobetonu.			
POPIS / SCHÉMA :			
vyrovnání stávajícího povrchu vrstvou asfaltobetonu			
položka č.15	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 40 do 60 mm	52,300	m ²
6,905 t - vážní listky v tunách přepočteny na m ² dle MJ položky ze soupisu prací (52,3 * 0,05 * 2,64 = 6,905 t)			

Odsouhlasil za zhotovitele:



Odsouhlasil za TDS:

Inc



Odsouhlasila za objednatele:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu parkoviště u tréninkového zimního stadionu v Litvínově

Objekt: ZBV č. 10 - Vyrovnání stávajícího povrchu vrstvou asfaltobetonu

Místo: Litvínov Datum: 02.07.2024
Zadavatel: Město Litvínov
Zhotovitel: MI Roads a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 17 782,00

15	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm	m2	52,300	340,00	17 782,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

vv 6,905 t - vážní listky v tunách přepočteny na m² dle MJ položky ze soupisu prací (52,3 * 0,05 * 2,64 = 6,905 t) 21,000

