

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2154/05/23-P ze dne 17. 7. 2023

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zástupce: Mgr. Martin Červíček, hejtman
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
dále též „objednatel“

a

Průmstav Náchod s.r.o.

se sídlem: Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod
zástupce: Ing. Zdeněk Mojžíš, jednatel
Vratislav Zítka, jednatel
Každý jednatel zastupuje společnost samostatně
IČO: 252 75 062
DIČ: CZ25275062
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12145
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 7. 2023, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: „Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“ (dále jen „veřejná zakázka“).

I.

Vymezení rozsahu změn

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 6 odst. 6.3 a odst. 6.4 a čl. 16 odst. 16.2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, méněprací a nutných změn:

a) Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla – práce podle Změnového listu č. 3, č. 7, č. 20, č. 21, č. 29, č. 31, č. 32

vícepráce: 1 612 538,20 Kč bez DPH

méněpráce: - 261 101,67 Kč bez DPH

b) Jedná se o změny dle § 222 odst. 5 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné pro zhotovení díla, změna v osobě dodavatele není možná a způsobila by objednateli zvýšení nákladů – práce podle Změnového listu č. 6

vícepráce: 160 548,98 Kč bez DPH

méněpráce: --- Kč bez DPH

c) Jedná se o změny podle § 222 odst. 6 zákona, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky – práce podle Změnového listu č. 22, č. 23, č. 24, č. 25, č. 26, č. 27, č. 28, č. 30

vícepráce: 263 720,25 Kč bez DPH

méněpráce: --- Kč bez DPH

2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 3, č. 6, č. 7, č. 20, č. 21, č. 22, č. 23, č. 24, č. 25, č. 26, č. 27, č. 28, č. 29, č. 30, č. 31, č. 32
3. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:
vícepráce: 2 036 807,43 Kč bez DPH
méněpráce: - 261 101,67 Kč bez DPH
4. Celková smluvní cena se tedy **navyšuje o 1 775 705,76 Kč bez DPH.**

II.

Vymezení rozsahu změn

1. Čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Cena celkem **28 618 847,90 Kč bez DPH** (slovy: dvacet osm milionů šest set osmnáct tisíc osm set čtyřicet sedm korun českých devadesát haléřů)

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.

4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 5. 2. 2024.

Přílohy:

- Změnové listy č. 3, č. 6, č. 7, č. 20, č. 21, č. 22, č. 23, č. 24, č. 25, č. 26, č. 27, č. 28, č. 29, č. 30, č. 31, č. 32 včetně rekapitulace
- Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:
V Hradci Králové

Za zhotovitele:
V Náchodě



Mgr. Martin Červíček
hejtman



Vratislav Zítka,
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 3**Doplnění přívodního kabelu včetně změny trasy k rozvaděči RK1**

Stavba:	„Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“		
Objekt:	Pavilon L, SO 01		
Předkládá:	Průmstav Náchod s.r.o.	Datum:	06.06.2024

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	3 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Kabelový přívod NN do rozvaděče RK1 pavilonu L – 3 x AYKY 3x240+120 bude napojen v rozvodně NN objektu „J“, Stávající rozvaděč KHR.TS-02.4 bude dobrojen montáží 3 ks pojistkových odpínači 250A. Trasa vedena podzemními kanály mezi objektem K, L a pavilonem L

1.2 Popis nového řešení:

Kabelový přívod NN do rozvaděče RK1 pavilonu L – 4 x AYKY 3x240+120 bude napojen v rozvodně NN objektu „J“, Stávající rozvaděč KHR.TS-02.4 bude dobrojen montáží 4 ks pojistkových odpínači 250A. Trasa vedena podhledem spojovacího koridoru mezi pavilonem J a L.

2 Zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je doplnění 1 ks kabelového přívodu z pavilonu J do stravovacího pavilonu. Přidání kabelového přívodu bude zajištěn vyšší soudobý příkon pro varnou a ohřevnou gastrotechnologii a zároveň bude eliminováno riziko budoucích případných výpadků elektrického proudu při současném zapnutí elektrospotřebičů v čase nejvyšší špičky vaření. Vyšší soudobost zajistí i možnost případného budoucího navýšení kapacity uvařených porcí jídel v kratším čase. Dále předmětem změnového listu je změna trasy 3 ks kabelových přívodů AYKY 3x240+120, kde v původním řešení byly zjištěny nedostatečné délky kabelů včetně podpěrných žlabů v kanálech. Ke snížení vícenákladů byla i změněna trasa těchto kabelů.





3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	--	---	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	–	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	280 821,25 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		280 821,25 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
				
Vratislav Žitka Průmstav Náchod s.r.o.	Jan Čejchan CE – ING s.r.o.	Ing. René Hubka PROXION s.r.o.	Ob. nemocnice Náchod a.s.	František Mrázek Královéhradecký kraj

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Změnové listy		
Objekt:	ZL č.3 -Doplnění přívodního kabelu včetně změny trasy k rozvaděči RK1		
Místo:	Náchod	Datum:	06.06.2024
Zadavatel:	Královohradecký kraj	Projektant:	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.	Zpracovatel:	Průmstav Náchod s.r.o.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	280 821,25
C21M - Elektromontáže	37 399,86
D1 - Materiály	141 231,56
D2 - Dodávky zařízení (specifikace)	16 749,80
HSV - Práce a dodávky HSV	20 018,07
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 800,00
997 - Přesun sutě	212,67
998 - Přesun hmot	5,40
PSV - Práce a dodávky PSV	30 811,60
763 - Konstrukce suché výstavby	30 811,60
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	32 360,36
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 250,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Změnové listy		
Objekt:	ZL č.3 -Doplnění přívodního kabelu včetně změny trasy k rozvaděči RK1		
Místo:	Náchod	Datum:	06.06.2024
Zadavatel:	Královohradecký kraj	Projektant:	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.	Zpracovatel:	Průmstav Náchod s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							280 821,25	
D C21M Elektromontáže							37 399,86	
6	K	210020132	kab.rošty š.300mm (prefabrikát)	m	69,000	245,28	16 924,32	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD" 69		69,000			
1	K	210070011	Montáž podpěrek a průchodek podpěrek vnitřních do 1 kV	kus	69,000	95,00	6 555,00	CS ÚRS 2024 01x0,76
14	K	210100009	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 120 mm2	ks	2,000	137,54	275,08	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		"ke kabelu 120mm2" 1*2		2,000			
15	K	210100012	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 240 mm2	ks	6,000	206,51	1 239,06	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		"ke kabelu 240mm2" 3*2		6,000			
56	K	210901098	AYKY 3Bx240+120 mm2 1kV (PU)	m	160,000	77,54	12 406,40	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		"doplnění jednoho kabelu k rozvaděči RK1 v 1 NP - původní trasa" 110		110,000			
	VV		"po doměření schází" 50 (4 ks)		50,000			
	VV		Součet		160,000			
D D1 Materiály							141 231,56	
4	M	00381	kabel lávka KL 110x300 S, šíře 300mm - prefabnkát	m	69,000	730,51	50 405,19	SoD
3	M	1030134338	TOP SERVIS 4010309 C nosník 400	kus	69,000	164,62	11 358,78	CS ÚRS 2024 01x0,76
4	M	1030134143	TOP SERVIS 3100322 koleno žebříku 400/60 45° - TC	kus	12,000	305,27	3 663,24	CS ÚRS 2024 01x0,76
22	M	01600	kabelové oko příložkové pro vodiče Al 7580-13	ks	2,000	62,64	125,28	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV "tendrová položka - SoD"					
			WV "ke kabelu 120mm2" 1*2		2,000			
23	M	01611	kabelové oko navařovací pro Al 7577-16	ks	6,000	86,07	516,42	SoD
			WV "tendrová položka - SoD"					
			WV "ke kabelu 240mm2" 3*2		6,000			
24	M	02143	AYKY 3Bx240+120mm2	m	160,000	455,80	72 928,00	SoD
			WV "tendrová položka - SoD"					
			WV "doplnění jednoho kabelu k rozvaděči RK1 v 1 NP - původní trasa" 110		110,000			
			WV "po doměření schází" 50		50,000			
			WV Součet		160,000			
62	K	6	Podružný, spojovací, kotvicí materiál	%	2 234,650	1,00	2 234,65	SoD
	D	D2	Dodávky zařízení (specifikace)					16 749,80
3	K	Pol74	Dozbrojení rozvaděče KHR-TS.02-4 - náplň viz specifikace dodávek	kpl	1,000	16 749,80	16 749,80	SoD
			WV "tendrová položka - SoD"					
			WV "původně bylo navrženo dozbrojení na 3ks pojist odpojovačů, po doplnění kabelu budou 4ks"					
			WV "doceněno o 1/3 ceny kompletu, tj. 50249,39/3= 16 749,80 Kč bez DPH" 1		1,000			
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					20 018,07
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					19 800,00
79	K	977151121	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm	m	9,000	2 200,00	19 800,00	SoD
			WV "Jádrové vrtý průměr 100mm, vždy dva vrtý vedle sebe, beton 9x2, zdvo 6x2" (9+6)*2*0,3		9,000			
	D	997	Přesun sutě					212,67
73	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,153	600,00	91,80	SoD
74	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,153	200,00	30,60	SoD
75	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3,060	10,00	30,60	SoD
			WV 0,153*20 "Přepočtené koeficientem množství		3,060			
76	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,153	390,00	59,67	SoD
	D	998	Přesun hmot					5,40
77	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,012	450,00	5,40	SoD
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					30 811,60
	D	763	Konstrukce suché výstavby					30 811,60
69	K	763164555	Obklad konstrukcí sádkartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm	m2	21,400	660,44	14 133,42	CS ÚRS 2024 01x0,76
			WV "Protipožární kastlík" (0,6+0,4)*(3,5+8,3+3,4+3,7+2,5)		21,400			
66	K	763431801	Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném roštu viditelném	m2	34,900	120,00	4 188,00	SoD
			WV "tendrová položka 151,2m2"					
			WV "dopočet dle skutečnosti" 34,9		34,900			
67	K	763431001	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelném s vyjimatelnými panely, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	34,900	270,00	9 423,00	SoD
			WV "tendrová položka 151,2m2"					
			WV "dopočet dle skutečnosti" 34,9		34,900			
68	M	59030592	Podhled kazetový demontovatelný bílý, hladký, děrovaný, hrana tl.8mm, rozměr 600x600	m2	10,994	220,00	2 418,68	SoD
			WV Doplnění poškozených kazet 30%					
			WV 34,9*0,3*1,05		10,994			
			WV Podhled Součet		10,994			
78	K	998763402	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	301,630	2,15	648,50	SoD
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					32 360,36
71	K	HZS2171	Hodinové zúčtovací sazby profese PSV provádění stavebních konstrukcí sádkartonař	hod	4,000	352,64	1 410,56	CS ÚRS 2024 01x0,76
			WV "Demontáž a zpětná montáž větrací mřížky 4ks" 4*1		4,000			
72	K	HZS2212R	Hodinové zúčtovací sazby profese PSV, při přepojování slaboproudých elektroinstalací	hod	33,000	400,00	13 200,00	SoD
			WV "Demontáž a zpětná montáž reproduktoru 15ks" 15*1,5		22,500			
			WV "Demontáž a zpětná montáž čidla EPS 6ks" 6*1,5		9,000			
			WV "Demontáž a zpětná montáž kamery 1ks" 1*1,5		1,500			
			WV Součet		33,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	45,000	394,44	17 749,80	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"Demontáž a zpětná montáž svítidel o 90° (spojovací schodiště) 2ks" 2*1,5		3,000			
	VV		"Demontáž a zpětná montáž přisazené svítidlo 9ks" 9*1,5		13,500			
	VV		"Demontáž a zpětná montáž vestavných svítidel 7ks" 7*1,5		10,500			
	VV		"Demontáž a zpětná montáž designových svítidel 12ks" 12*1,5		18,000			
	VV		Součet		45,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2 250,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				1 500,00	
9	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	1 500,00	1 500,00	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		"poměrná část" 1		1,000			
	D	VRN4	Inženýrská činnost				750,00	
13	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	750,00	750,00	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		"koordinace s dodavatelem" 1		1,000			

ZMĚNOVÝ LIST					ZL 6
VZT - odvětrání myčky tabletových systémů a doplechování u digestoří					
Stavba:	„Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“				
Objekt:	Pavilon L, SO 01				
Předkládá:	Průmstav Náchod s.r.o.	Datum:	06.05.2024		
Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	1	listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace	ne	listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: Umyvárna tabletů větrána přetlakově, umístění digestoří přímo u zdi.					
1.2 Popis nového řešení: Doplnění stropních 2 ks odvětrávacích stropních zákrytů 1600x1200 mm a 2200x1200 mm (digestoří) nad tunelový mycí stroj na tabletový systém včetně dopojení na odtahové VZT rozvody. Posun digestoří nad dveře konvektomatů s doplechováním ke stěnám - cca 200 mm.					
2 Zdůvodnění změny:					
Předmětem změnového listu je doplnění lokálních odvětrávacích stropních zákrytů nad tunelový mycí stroj na tabletový systém a dále doplechování digestoří ke stěnám dle navrženého řešení dodavatele gastrotechnologie. Umístění digestoří bylo upřesněno rozměry nakoupené gastro technologie (konvektomaty). Tyto dodatečné stavební práce byly vyhodnoceny jako nezbytné pro bezproblémový gastro provoz zaručují 100 % přímý odtah vodních par z gastrotechnologie a eliminace případného úniku vodních par do prostoru provozu. Tyto dodatečné práce nelze dodatečně realizovat jiným dodavatelem z důvodu zaručenosti kompletního fungování vzduchotechniky v objektu a dodatečná instalace po dokončení stavby by ovlivnila záruku na celkový VZT systém a dále by vznikly					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		☐	ANO (uvést jaký dokument)		X NE
4 Dopad do smluvních termínů:		☐	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst. 5
6 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
		Cena víceprací (přípočet):	+	160 548,98 Kč	bez DPH
		Výsledná ceny změny:		160 548,98 Kč	bez DPH
7 Schválil:					
za fotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
Václav Zitka Průmstav Náchod s.r.o.	Jan Čejchan CE – ING s.r.o.	Ing. René Hubka PROXION s.r.o.	Ob. nemocnice Náchod a.s.	František Mrázek Královéhradecký kraj	

SOUPIS PRACÍ

Stavba Změnové listy

Objekt: ZL č.6 - VZT - odvětrání myčky tabletových systémů a doplechování u digestoří

Místo: Datum: 06.05.2024
Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel: Průmstav Náchod s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							160 548,98	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				158 798,98	
	D	751	Vzduchotechnika				158 798,98	
	D	751.2	Konvektomaty varna				17 366,80	
6	K	751.1	D+M Doplechování nerezovým plechem mezeru mezi digestoří a stěnou cca 6m	kpl	1,000	17 366,80	17 366,80 R	
	D	751.3	Dietní kuchyně				5 811,30	
7	K	751.2	D+M Doplechování nerezovým plechem mezeru mezi digestoří a stěnou cca 2m	kpl	1,000	5 811,30	5 811,30 R	
	D	751.4	Tunelový mycí stroj na tabletový systém				124 665,88	
8	K	751.3	Nerezový zákryt 1600x1200, závěsy	ks	1,000	43 946,76	43 946,76 R	
9	K	751.4	Nerezový zákryt 2200x1200, závěsy	ks	1,000	50 092,16	50 092,16 R	
10	K	3.1	Pozink VZT rozvody včetně tvarovek	m2	18,000	926,10	16 669,80 SoD	
11	K	751.5	D+M klapky 500x315 se servopohonem 230V on/off	ks	2,000	6 978,58	13 957,16 R	
	D	D5	Zařízení č.4: Ostatní položky společné pro jednotlivé zařízení				10 955,00	
15	K	5.1	Drobný a pomocný materiál, ztužující rozpěry VZT rozvodu	soubor	1,000	3 505,00	3 505,00 SoD	
16	K	5.2	Uzemnění zařízení	soubor	1,000	300,00	300,00 SoD	
17	K	5.5	Gumové těsnění a tmelící materiály do spoju VZT rozvodu	soubor	1,000	500,00	500,00 SoD	
18	K	5.6	Lešení (plošina)	soubor	1,000	500,00	500,00 SoD	
19	K	5.7	Přesun hmot	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00 SoD	
20	K	5.8	Vyregulování a uvedení do provozu	soubor	1,000	500,00	500,00 SoD	
21	K	5.9	Provozní zkoušky	soubor	1,000	300,00	300,00 SoD	
22	K	5.10	Revize	soubor	1,000	350,00	350,00 SoD	
23	K	5.16	Zaměření stavby, technická příprava, dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	500,00	500,00 SoD	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 750,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				1 000,00	
9	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	1 000,00	1 000,00 SoD	
	vv		"tendrová položka - SoD"					
	vv		"Poměrná část" 1		1,000			
	D	VRN4	Inženýrská činnost				750,00	
13	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	750,00	750,00 SoD	
	vv		"tendrová položka - SoD"					
	vv		"koordinace s dodavatelem stavby" 1		1,000			



ZMĚNOVÝ LIST

ZL 7

Stavební úpravy -změny provozu dle návrhu dodavatele GASTRA

Stavba:	„Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“		
Objekt:	Pavilon L		
Předkládá:	Průmstav Náchod s.r.o.	Datum:	06.05.2024

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	5 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	1 listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	ne listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Viz dispozice výkres s ozn. AST-5 2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

1.2 Popis nového řešení:

Viz dispozice výkres s ozn. ON Náchod_REVIZE_PD_STAVBA_19_12_2023

2 Zdůvodnění změny:

Při projektování technické dokumentace dodavatelem gastrotechnologie za účelem koordinace a přípravy napojovacích bodů na rozvody TZB zajišťované dodavatelem stavby jsou ze strany dodavatele gastru doporučeny a navrženy drobné dispoziční úpravy 2 NP kuchyně, které povedou k uživatelskému vylepšení gastru provozu. Výčet změn je v příloze č. 2 tohoto změnového listu. Hlavní změnou je zvětšení prostoru pro umístění většího počtu nahřívacích tabletovacích vozíků připravených pro pro naložení a rozvoz jídel.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	--	---	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	–	-229 830,06 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	241 892,06 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		12 062,00 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
-----------------	---------	--------	---------------	-----------------

Vratislav Zítka Průmstav Náchod s.r.o.	Jan Čejchan CE – ING s.r.o.	Ing. René Hubka PROXION s.r.o.	Ob. nemocnice Náchod a.s.	František Mrázek Královéhradecký kraj
---	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy
Objekt:

ZL č.7 - Stavební úpravy - změny provozu dle návrhu dodavatele GASTRO

Misto: Náchod Datum: 06.05.2024
Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Zhotovitel: Průmstav Náchod s r o Zpracovatel: Průmstav Náchod s r o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							12 062,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-18 140,73	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-12 208,69	
35	K	310236261	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. přes 450 do 600 mm	kus	-2,000	479,14	-958,28	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		"stavební změna č 2 - neprovede se bourání stěn a průvlak" - 2		-2,000			
1	K	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	1,000	541,88	541,88	CS URS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka, CS 2024/01 x 0,76"					
	VV		"změna č 2 - 12P/T dveře do skladu 206" 1		1,000			
50	K	317142442	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	-1,000	914,42	-914,42	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		"stavební změna č 5" -1		-1,000			
2	K	317142448	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 2000 do 2500 mm	kus	1,000	1 200,80	1 200,80	CS URS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka, CS 2024/01 x 0,76"					
	VV		"stavební změna č 1 - doplnění posuvných dveří 08/T" 1		1,000			
61	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	-0,106	50 000,00	-5 300,00	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		"stavební změna č 2"					
	VV		l 160 - 17,9 kg/bm					
	VV		-3*2,35*17,9*0,001*1,05		-0,133			
	VV		l 140 - 14,4 kg/bm					
	VV		-2*1,4*14,4*0,001*1,05		-0,042			
	VV		2*1,5*14,4*0,001*1,05		0,045			
	VV		1*1,6*14,4*0,001*1,05		0,024			
	VV		Součet		-0,106			
65	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	-6,791	689,04	-4 679,27	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		"stavební změna č 3, m č 202" -{(1,45+0,525)*0,1}		-0,198			
	VV		"stavební změna č 2" -(2,4*3,7)-(1,3*2,0)+(1,8*3,7-0,9*1,97)		-6,593			
	VV		Součet		-6,791			
66	K	342272235	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm	m2	-0,860	818,57	-703,97	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		"stavební změna č 5 - m č 207" -0,43*2,0		-0,860			
67	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	-1,200	946,77	-1 136,12	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		"dle PD m č 207" -(5,55*3,7-1*2)		-18,535			
	VV		"stavební změna č 5 - m č 207" 5,55*3,7-1,6*2		17,335			
	VV		Součet		-1,200			
69	K	346244381	Přelotování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	-0,300	864,37	-259,31	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		"stavební změna č 2, l 160"					
	VV		-2*2,35*0,2		-0,940			
	VV		"stavební změna č 2, l 140"					
	VV		2*1,6*0,2		0,640			
	VV		Součet		-0,300			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 593,37	
92	K	612111001R	Ubrusušení výstupku porobetonového zdiva do roviny povrchu stěn	m2	-17,701	10,00	-177,01	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		"stavební změna č 2" -(2,4*3,7)*2-(1,3*2,0)*2+(1,8*3,7-0,9*1,97)*2		-13,186			
	VV		"stavební změna č 3, m č 202" -{(1,45+0,525)*0,1}*2		-0,395			
	VV		"stavební změna č 5, m č 207" -(0,43*2,0)*2,0-(0,6*2,0)*2		-4,120			
	VV		Součet		-17,701			


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	612135001	Vyrovnaní nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	11,430	325,33	3 718,52	SoD
	W		"lendrová položka - SoD"					
	W		"stavební změna č 1 m č 216 a 217" 0,6*2,0+1,4*2,0		4,400			
	W		"stavební změna č 2" 1,9*3,7		7,030			
	W		Součet		11,430			
94	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pružin, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	-13,301	220,00	-2 926,22	SoD
	W		"lendrová položka - SoD"					
	W		"stavební změna č 1 m č 216 a 217" 0,8*2,0+1,4*2,0		4,400			
	W		"stavební změna č 2" -(2,4*3,7)*2-(1,3*2,0)*2+{(1,8*3,7-0,9*1,97)*2		-13,186			
	W		"stavební změna č 5, m č 207" -(0,43*2,0)*2-(0,6*2,0)*2		-4,120			
	W		"stavební změna č 3, m č 202" -{(1,45+0,525)*0,1}*2		-0,395			
	W		Součet		-13,301			
95	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	13,995	200,00	2 799,00	SoD
	W		"lendrová položka - SoD"					
	W		"stavební změna č 2" -(2,4*1,7)*2-(1,3*2,0)*2+{(1,8*3,7)*2+(2,05+1,85)*3,7}		14,390			
	W		"stavební změna č 3, m č 202" -{(1,45+0,525)*0,1}*2		-0,395			
	W		Součet		13,995			
96	K	612315422	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	10,830	360,00	3 898,80	SoD
	W		"lendrová položka - SoD"					
	W		"změna č.2, m č. 203" 1,9*2,85*2		10,830			
	W	OPR_OM_30	Součet		10,830			
134	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	SoD
	W		"lendrová položka - SoD"					
	W		"stavební změny"					
	W		"04/T" -2		-2,000			
	W		"12/T" 1		1,000			
	W		"13/T" 2		2,000			
	W		Součet		1,000			
3	M	55331483	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970 2100mm	kus	1,000	1 276,80	1 276,80	CS ÚRS 2024 01x0,76
	W		"nova položka, CS 2024/01 x 0,76"					
	W		"změna č 2 - 12P/T" 1		1,000			
141	K	642946111	Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přičky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky do 800 mm	kus	-1,000	1 534,52	-1 534,52	SoD
	W		"lendrová položka - SoD"					
	W		"stavební změna č 1 - doplnění posuvných dveří u výdeje 08/T" 1		1,000			
	W		"stavební změna č 1 - odečtení posuvných dveří m č 216 08/T" -1		-1,000			
	W		"stavební změna č 2 - odečtení posuvných dveří m č 204 08/T" -1		-1,000			
	W		Součet		-1,000			
142	M	55331611	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 100mm standardní rozměr	kus	-2,000	6 301,00	-12 602,00	SoD
	W		"lendrová položka - SoD"					
	W		"odpáčet pouzder 08/T" 2		-2,000			
143	M	55331612	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní rozměr	kus	1,000	7 140,00	7 140,00	SoD
	W		"lendrová položka - SoD"					
	W		"stavební změna č 1 - doplnění posuvných dveří 08/T" 1		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-2 403,14	
176	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel palených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl do 150 mm	m2	1,530	176,25	269,66	SoD
	W		"lendrová položka - SoD"					
	W		"stavební změna č 1 - odbourání parapetu" 1,8*0,85		1,530			
178	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel palených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl do 600 mm	m3	-2,708	1 100,00	-2 978,80	SoD
	W		"lendrová položka - SoD"					
	W		"změna č 2, m č 203" -1,9*2,85*0,5		-2,708			
185	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	3,060	100,00	306,00	SoD
	W		"lendrová položka - SoD"					
	W		"stavební změna č 1 - odbourání parapetu" (1,8*0,85)*2		3,060			
D	997		Přesun sutě				-5 911,67	
188	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	-4,253	600,00	-2 551,80	SoD
	W		"lendrová položka - SoD"					
	W		"stavební změna č 1 - odbourání parapetu" 0,413+0,208-4,874		-4,253			
189	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-4,253	200,00	-850,60	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"tendrová položka - SoD"					
			"stavební změna č.1 - odbourání parapetu" 0.413+0.208-4.874		-4,253			
190	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-85,060	10 00	-850,60	SoD
			"tendrová položka - SoD"					
			"stavební změna č.1 - odbourání parapetu" (0.413+0.208-4.874)*20		-85,060			
191	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smésného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,208	390,00	81,12	SoD
			"tendrová položka - SoD"					
			"stavební změna č.1 - odbourání obkladu parapetu" 0,208		0,208			
198	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	l	-4,461	390,00	-1 739 79	SoD
			"tendrová položka - SoD"					
			"stavební změna č.1 - odbourání parapetu" 0.413-4.874		-4,461			
	D	998	Přesun hmot				-210,60	
200	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-0,468	450,00	-210,60	SoD
			"tendrová položka - SoD"					
			-0.468		0,468			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				29 852,73	
	D	766	Konstrukce truhlářské				31 590,39	
273	K	766660002	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	669,50	669,50	SoD
			"tendrová položka - SoD"					
			"04/T" -2		-2,000			
			"12/T" 1		1,000			
			"13/T" 2		2,000			
			Součet		1,000			
275	M	61160053R	vnitřní dřevěné dveře plné 900x1970mm, povrch barevný laminát, kování štitkové, klika-klika, okopový plech, zámek vložkový, v provedení dle PD	kus	-2,000	6 210,90	-12 421,80	SoD
			"tendrová položka - SoD"					
			"změna č.2 - 4L/T dveře do skladu 206" -1		-1,000			
			"změna č.2 - 4L/T dveře do 204" -1		-1,000			
			Součet		-2,000			
4	M	61160053R1	vnitřní dřevěné dveře plné 900x1970mm, povrch barevný laminát, kování štitkové, klika-klika, oboustranná větrací mřížka, zámek vložkový, v provedení CPL laminát, KLIMA 2	kus	1,000	8 086,40	8 086,40	R
			"nová položka - R"					
			"změna č.2 - 12P/T dveře do skladu 206" 1		1,000			
5	M	61160053R 4T	polyuretanové dveře vn. plné 900x1970mm, povrch HPL laminát, s odol. vůči vodě, vyrobeny ze spec. mater. na bázi polyuretanu a laminátu, křídlo je odolné proti stříkající vodě, barva bílá, kování štit, klika-klika, zámek vlož., okop, nerez plech, nerez panty	kus	2,000	17 130,40	34 260,80	R
			"nová položka - R"					
			"změna č.2 - 13L/T dveře do 204" 1		1,000			
			"změna č.1 - 13L/T dveře do 216" 1		1,000			
			Součet		2,000			
280	K	766660311	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm	kus	-1,000	1 596,50	-1 596,50	SoD
			"tendrová položka - SoD"					
			"stavební změna č.1 - přesun posuvných dveří 8/T" -1+1		0,000			
			"stavební změna č.2 - vypuštění posuvných dveří 08/T m č. 204" -1		-1,000			
			Součet		-1,000			
282	M	61161002R	vnitřní dřevěné dveře plné 800x1970mm, povrch barevný laminát, kování a zámek pro posuvné dveře, okopový plech, v provedení dle PD	kus	-2,000	19 497,90	-38 995,80	SoD
			"tendrová položka - SoD"					
			"stavební změna č.1 - vypuštění posuvných dveří 08/T m č. 216" -1		-1,000			
			"stavební změna č.2 - vypuštění posuvných dveří 08/T m č. 204" -1		-1,000			
			Součet		-2,000			
6	M	61161001R 8T	polyuretanové dveře vni. plné posuvné 800x1970mm, povrch HPL laminát, s odolností vůči vodě, vyrobeny ze spec. mater. na bázi polyuretanu a laminátu, křídlo je odolné proti stříkající vodě, barva bílá, kování a zámek - mušle ENTRY FAB Sni.okop nerez plech	kus	1,000	19 408,48	19 408,48	R
			"nová položka - R"					
			"08/T, m č. 216" 1		1,000			
7	K	766660717	Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní křídlo	kus	5,000	215,08	1 075,40	CS ÚRS 2024 01x0,76
			"nová položka, CS 2024/01 x 0,76"					
			"chybí v rozpočtu" 5		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	M	54917250 R	samozavírač GEZE 3000 s kluzným ramínkem	kus	5,000	4 032,00	20 160,00	R
	VV		"nová položka - R"					
	VV		"chybí v rozpočtu" 5		5,000			
287	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	306,465	3,08	943,91	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		306,465		306,465			
	D	767	Konstrukce zámečnické				24 468,67	
291	K	767_04/Z	Kompletní dodávka a montáž rychloběžných fóliových vrat 1800x2800 mm, kryt horního válce, kryt motoru, vodíci lišty, vybavení a provedení dle PD	kus	-1,000	106 575,00	-106 575,00	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		"změna č 2 - 4/Z vrata do skladu 206" -1		-1,000			
9	K	767_14/Z	D+M hliník dveří 1100x2000 mm vč záruční, jednokřídlé, otvíravé, bezpečné sklo, vodorovné, nerez, madlo, klika-klika, vlož. zámek, koutřová čidla + záložní zdroj, pož. odol. EI30DP1-C-S, možnost trvalého otevření el samozavíračem	kus	1,000	130 793,60	130 793,60	R
	VV		"nová položka - R"					
	VV		"14P/Z" 1		1,000			
301	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	139,706	1,79	250,07	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD" 139,706		139,706			
	D	781	Dokončovací práce - obklady				-29 867,65	
327	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	-21,472	51,75	-1 111,18	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		"m.č. 216 dle PD" - ((5,025+2,75)*2*2,0,9*1,97-1,5*1,15)		-27,602			
	VV		"stavební změna č. 1 m.č. 216 a 217" - ((5,025+2,75)*2*2,0,9*1,97*2+(1,4*2,0)		30,354			
	VV		Mezisoučet		2,752			
	VV		"stavební změna č. 2 - dle PD" - ((2,05+4,35+0,6*2+1,9*2+1,9+0,15+4,35*2)*2,0-(1,8*2))		40,700			
	VV		"stavební změna č. 2 - po změně, bez ohlazení skladu č. 206" ((1,95+2,15+4,2+1,9+0,1+0,1)*2		20,800			
	VV		"stavební změna č. 5, m.č. 207" - ((0,43*2,0)*2-(0,6*2,0)*2		-4,120			
	VV		"stavební změna č. 3, m.č. 202" - ((0,525+1,51)*0,1		-0,204			
	VV		Mezisoučet		-24,224			
	VV	ker. obklad	Součet		-21,472			
329	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	-21,472	184,00	-3 950,85	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		ker. obklad		-21,472			
	VV		Součet		-21,472			
330	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	-21,472	632,50	-13 581,04	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		ker. obklad		-21,472			
	VV		Součet		-21,472			
331	M	59761001R	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2, kalibrovane hrany cenova relace min 600Kc/m2	m2	-24,693	400,00	-9 877,20	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		ker. obklad		-21,472			
	VV		Součet		-21,472			
	VV		-21,472*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		-24,693			
336	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	-21,472	17,25	-370,39	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		ker. obklad		-21,472			
	VV		Součet		-21,472			
339	K	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-289,907	3,37	-976,99	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		-289,907		-289,907			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				3 661,32	
349	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	24,225	5,25	127,18	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		"stavební změna č. 2" - ((2,4*1,7)*2-(1,45*2,0)*2+((1,8*3,7)*2+(2,05+1,85)*3,7)		13,790			
	VV		"stavební změna č. 3, m.č. 202" - ((1,45+0,525)*0,1)*2		-0,395			
	VV		"změna č. 2, m.č. 203" 1,9*2,85*2		10,830			
	VV	malba	Součet		24,225			
350	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,830	89,25	966,58	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		"změna č. 2, m.č. 203" 1,9*2,85*2		10,830			
351	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,830	21,00	227,43	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		"změna č. 2, m.č. 203" 1,9*2,85*2		10,830			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
354	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	24,225	7,35	178,05	SoD
	W		"tendrová položka - SoD"					
	W		"stavební změna č.2" - (2,4*1,7)*2- (1,45*2,0)*2+((1,8*3,7)*2+(2,05+1,85)*3,7)		13,790			
	W		"stavební změna č.3, m.č. 202" - ((1,45+0,525)*0,1)*2		-0,395			
	W		"změna č.2, m.č. 203" 1,9*2,85*2		10,830			
	W		Součet		24,225			
355	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	24,225	89,25	2 162,08	SoD
	W		"tendrová položka - SoD"					
	W		"stavební změna č.2" - (2,4*1,7)*2- (1,45*2,0)*2+((1,8*3,7)*2+(2,05+1,85)*3,7)		13,790			
	W		"stavební změna č.3, m.č. 202" - ((1,45+0,525)*0,1)*2		-0,395			
	W		"změna č.2, m.č. 203" 1,9*2,85*2		10,830			
	W		Součet		24,225			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				350,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				100,00	
9	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	100,00	100,00	SoD
	W		"tendrová položka - SoD"					
	W		"poměrná část" 1		1,000			
	D	VRN4	Inženýrská činnost				250,00	
13	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	250,00	250,00	SoD
	W		"tendrová položka - SoD"					
	W		"koordinace s dodavatelem stavby" 1		1,000			

LEGENDA	
C. M.	KAZ.
201	RA
202	UM
203	VA
204	MY
205	OK
206	BR
207	CH
208	CH
209	CH
210	PR
211	VT
212	CH
213	CH
214	DE
215	CH
216	UM
217	VT
218	NO
219	CH
220	CH

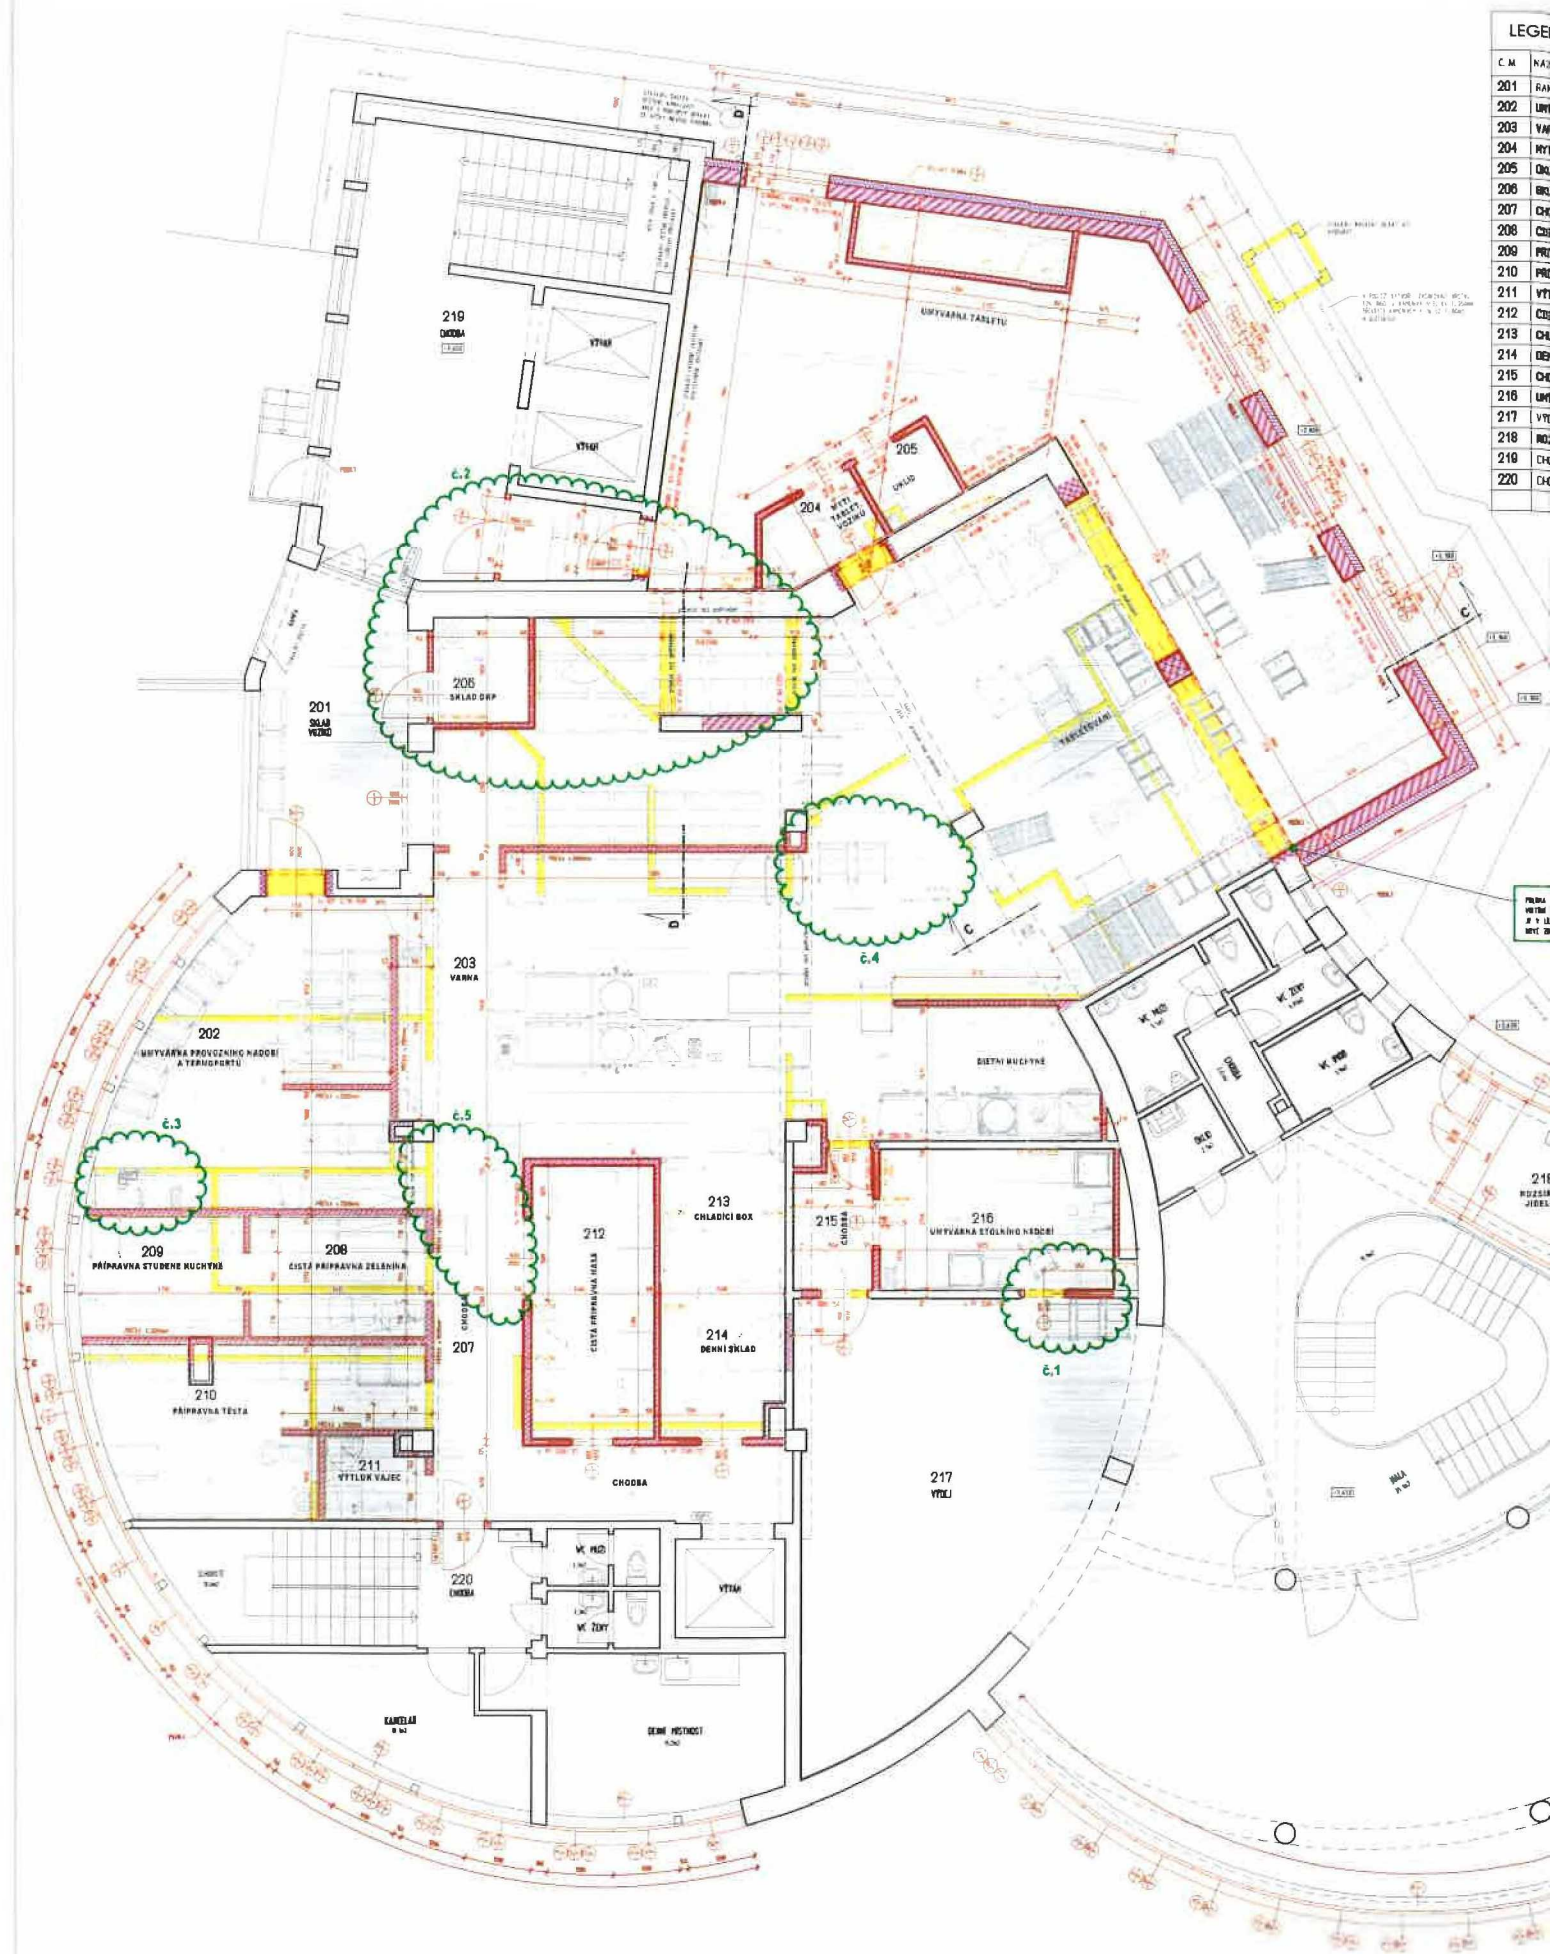

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 20	
Úprava ÚT v jídelně					
Stavba:		„Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“			
Objekt:		SO01			
Předkládá:		Průmstav Náchod s.r.o.		Datum: 27.03.2024	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny		2	listů
e-mailem X		2) Projektové podklady		ne	listů, výkresů
osobně X		3) Fotodokumentace		ne	listů
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
V PD neobsaženo					
1.2 Popis nového řešení:					
Stávající otopná tělesa v jídelně v 2 NP. napojená na provizorní rozvod budou přepojena na trvalé rozvody UT včetně odzkoušení funkčnosti těchto rozvodů. Stávající provizorní rozvody budou demontovány.					
2 Zdůvodnění změny:					
V souvislosti s havárií na topném systému pavilonu L, vzniklé před vlastním zahájením stavebních prací, byla topná tělesa napojena na provizorní plastový rozvod instalovaný v rámci obnovení vytápění objektu. Po kontrole stávajících rozvodů včetně tlakových zkoušek budou otopná tělesa zpět přepojena a provizorní plastové vedení bude demontováno.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:			ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	4
6 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):		–	0,00 Kč bez DPH
		Cena víceprací (přípočet):		+	19 021,41 Kč bez DPH
		Výsledná ceny změny:			19 021,41 Kč bez DPH
7 Schválí:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Vratislav Zítka Průmstav Náchod s.r.o.		Jan Čejchan CE – ING s.r.o.	Ing. René Hubka PROXION s.r.o.	Ob. nemocnice Náchod a.s.	František Mrázek Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Změnové listy

Objekt:

ZL č.20 - Úprava ÚT v jídelně

Místo:

Náchod

Datum:

27 03 2024

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant:

Průmstav Náchod

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s r o

Zpracovatel:

s r o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							19 021,41	
D	D1		Vytápění objektu a předávací stanice				11 334,71	
D	D15		733- Ústřední vytápění - trubní rozvody				7 277,27	
D	D16		Potrubí z ocelových trub závitových bezešvých v kotelnách a strojovnách				3 882,80	
1	K	73311-1113	potrubí z ocelových trub 1/2"	m	8,000	476,85	3 814,80	SoD
	W		"tendrová položka - SoD"					
	W		"doplnění potrubí pro napojení ke stávajícím radiátorům" 8		8 000			
2	K	73319-0107	zkouška těsnosti potrubí do DN 40	m	8,000	8,50	68,00	SoD
	W		"tendrová položka - SoD"					
	W		"doplnění potrubí pro napojení ke stávajícím radiátorům" 8		8 000			
D	D18		příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých				999,60	
3	K	73312-3110	D 22x2,6	ks	8,000	124,95	999,60	SoD
	W		"tendrová položka - SoD"					
	W		"doplnění potrubí pro napojení ke stávajícím radiátorům" 8		8 000			
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				904,50	
4	K	733390801	Demontáž potrubí plastového D do 25x2,3 mm	m	50,000	18,09	904,50	CS URS 2024 01x0,76
	W		"nová položka CS URS 2024 01x0 76" 50		50 000			
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				1 265,40	
5	K	735164511	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	5,000	253,08	1 265,40	CS URS 2024 01x0,76
	W		"nová položka CS URS 2024 01x0 76"					
	W		"porovnávací položka pro práce potřebné k dopojení ke stávajícímu otopnému tělesu" 5		5 000			
D	D24		Rozvody UT				224,97	
6	K	99873-3201	přesun hmot do 6 m výšky	%	70,523	3,19	224,97	SoD
D	D45		HZS - hodinové zúčtovací sazby - zkoušky				1 440,00	
7	K	Pol67	vypuštění a napuštění vody do topného systému v průběhu topenářských prací	ks	0,200	7 200,00	1 440,00	SoD
	W		"tendrová položka - SoD"					
	W		"jedna větev 20%" 0 2		0 200			
D	23-M		Montáže potrubí				2 617,44	
14	K	230170001	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40	sada	1,000	2 553,60	2 553,60	CS ÚRS 2024 01x0,76
	W		"nová položka CS URS 2024 01x0 76" 1		1 000			
15	K	230170011	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40	m	8,000	7,98	63,84	CS ÚRS 2024 01x0,76
	W		"nová položka CS ÚRS 2024 01x0 76" 8		8 000			
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 082,11	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				534,95	
9	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,113	4 491,60	507,55	CS ÚRS 2024 01x0,76
	W		"nová položka CS URS 2024 01x0,76"					
	W		"doplnění betonku pro odhalení ÚT potrubí" 5*(0,3*0,3*0,25)		0 113			
10	K	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	0,113	242,44	27,40	CS ÚRS 2024 01x0,76
	W		"nová položka CS URS 2024 01x0 76"					
	W		"doplnění betonku pro odhalení ÚT potrubí" 5*(0,3*0,3*0,25)		0 113			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 162,13	
11	K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	0,113	3 366,80	380,45	CS URS 2024 01x0,76
	W		"nová položka CS URS 2024 01x0 76"					
	W		"vybourání betonku pro odhalení ÚT potrubí" 5*(0,3*0,3*0,25)		0 113			
12	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	0,113	1 292,00	146,00	CS ÚRS 2024 01x0,76
	W		"nová položka CS URS 2024 01x0 76"					
	W		"vybourání betonku pro odhalení ÚT potrubí" 5*(0,3*0,3*0,25)		0 113			
13	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm	m	6 000	439,28	2 635,68	CS URS 2024 01x0,76
	W		"nová položka CS URS 2024 01x0,76"					
	W		"vybourání betonku pro odhalení ÚT potrubí" 5*(4*0 3)		6 000			
D	997		Přesun sutě				385,03	

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
188	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,277	600,00	166,20	SoD
	WV		"tendrová položka - SoD" 0 252+0 025		0 277			
189	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,277	200,00	55,40	SoD
	WV		"tendrová položka - SoD" 0 252+0 025		0 277			
190	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Přplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,540	10,00	55,40	SoD
	WV		"tendrová položka - SoD"					
	WV		0 277*20 Přepočtené koeficientem množství		5 540			
191	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,277	390,00	108,03	SoD
	WV		"tendrová položka - SoD" 0 252+0 025		0 277			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 354,59	
D	771		Podlahy z dlaždic				3 354,59	
302	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	1,960	13,80	27,05	SoD
	WV		"tendrová položka - SoD"					
	WV		"doplnění betonku pro odhalení ÚT potrubí" 5*(0,6*0,6)		1 800			
	WV		"doplnění po vybourání alpezu" 1*0,4*0,4		0 160			
	WV		Součet		1 960			
303	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	1,960	51,75	101,43	SoD
	WV		"tendrová položka - SoD"					
	WV		"doplnění betonku pro odhalení ÚT potrubí" 5*(0,6*0,6)		1 800			
	WV		"doplnění po vybourání alpezu" 1*0,4*0,4		0 160			
	WV		Součet		1 960			
311	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	1,800	80,00	144,00	SoD
	WV		"tendrová položka - SoD"					
	WV		"doplnění betonku pro odhalení ÚT potrubí" 5*(0,6*0,6)		1 800			
312	K	771573932	Výměna keramické dlaždice lepené pro vysoké mechanické zatížení, velikosti přes 9 do 12 ks/m2	kus	20,000	143,75	2 875,00	SoD
	WV		"tendrová položka - SoD"					
	WV		5*4		20,000			
319	K	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	31,475	6,58	207,11	SoD
	WV		"tendrová položka - SoD" 31 475		31 475			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				250,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost				250,00	
13	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	250,00	250,00	SoD
	WV		"tendrová položka - SoD"					
	WV		"koordinace s dodavatelem stavby" 1		1,000			

ZMĚNOVÝ LIST

Pojistné vpustě

ZL 21

Stavba:	„Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“		
Objekt:	SO01		
Předkládá:	Průmstav Náchod s.r.o.	Datum:	27.03.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	ne listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	1 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V PD neobsaženo

1.2 Popis nového řešení:

Osazení 3 ks pojistných vpustí do stropní konstrukce 2NP. podlaží

2 Zdůvodnění změny:

Na základě doporučení dodavatele je předmětem změnového listu dodávka a instalace třech pojistných vpustí, které zajistí v budoucnu řízený odvod případně zateklých vod do nenosné konstrukce podlahy přes dožitě hydroizolace podlah. Prostory kuchyně jsou velmi zatíženy mokrým provozem při umývání kotlů, pánví, podlah a obkladů stěn.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	--	---	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	23 175,66 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		23 175,66 Kč	bez DPH

7 Schválení:

za fotovitéle:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatel:
Vratislav Zítka Průmstav Náchod s.r.o. Jan Lejchani CE – ING s.r.o. Ing. René Hubka PROXION s.r.o. Ob. nemocnice Náchod a.s. František Mrázek Královéhradecký kraj				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy
Objekt: ZL č.21 - Pojistné vpustě

Místo: Náchod Datum: 27.03.2024
Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:
Zhotovitel: Průmstav Náchod s r o Zpracovatel: Průmstav Náchod s r o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							23 175,66	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				4 542,47	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				1 379,40	
1	K	310237241	Zazdivka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	3,000	459,80	1 379,40	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka, CS ÚRS 2024 01x0,76"					
	VV		"dodání po zhotovení otvoru pro rozvodné potrubí" 3		3,000			
D		6	Úpravy povrchu, podlahy a osazování vyplní				484,38	
193	K	612321141	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanašena ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	1,242	390,00	484,38	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		"dodání po zhotovení otvoru pro rozvodné potrubí" 3*2*(0,6*0,3)*1,15		1,242			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 071,80	
2	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	3,000	140,60	421,80	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka, CS ÚRS 2024 01x0,76" 3		3,000			
201	K	977151121	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm	m	0,750	2 200,00	1 650,00	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD" 3*0,25		0,750			
D		997	Přesun sutě				432,29	
188	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,311	600,00	186,60	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD" 0,311		0,311			
189	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,311	200,00	62,20	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD" 0,311		0,311			
190	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6,220	10,00	62,20	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		0,311*20 "Přepočtené koeficientem množství"		6,220			
191	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,311	390,00	121,29	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD" 0,311		0,311			
D		998	Přesun hmot				174,60	
200	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroby a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,388	450,00	174,60	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD" 0,388		0,388			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				18 283,19	
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				18 283,19	
27	K	721175205	Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé přípojovací DN 110 (stoupačky nebo volně vedené potrubí pod stropem)	m	10,000	1 020,85	10 208,50	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD" 10		10,000			
37	K	721219522	Podlahové vpusti montáž sklepních vpustí ostatních typů DN 110	kus	3,000	604,35	1 813,05	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD" 3		3,000			
4	M	TWT TWZUKL	Klapka mechanická zápachová TOPWET TWZU KL	kus	3,000	600,40	1 801,20	CS ÚRS 2024 01x0,76
5	M	TWT TWT75BIT S	Vpust/vtok terasová TOPWET TWT 75 S BIT DN 70 svislá	kus	3,000	1 193,20	3 579,60	CS ÚRS 2024 01x0,76
46	K	72199002x	Ostatní zednické přípomoce na vnitřní kanalizaci (5% z ceny vnitřní kanalizace)	kus	1,000	870,63	870,63	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD" 1		1,000			
49	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,029	351,90	10,21	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"tendrová položka - SoD" 0,029		0,029			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				350,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				100,00	
9	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	100,00	100,00	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		"poměrná část" 1		1,000			
	D	VRN4	Inženýrská činnost				250,00	
13	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	250,00	250,00	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		"koordinace s dodavatelem stavby" 1		1,000			

končí sifonem (dřez)
končí sifonem (neřezev)
končí sifonem (výlevka)

DN75
sifonem viz obr. č. 3 (myčka
až 90°C)
ukončit sifonem viz obr. č. 4

vana s roštěm a
do boku rozm. 250x350 mm

rozm. 200x200 mm délka

rozm. 200x200 mm odpad do
V75

končí sifonem (dřez)

vana s roštěm a

400x600 mm DN100

vana s roštěm a

1600x400 mm DN100

vana s roštěm a

2500x500 mm DN100

vana s roštěm a

1150x750 mm DN100

LAHOVÝCH VAN DEFINUJE

• celkový štěr podlah a

plimbo na svorkovnici je


• nutné opatření krycí hadici

• není v soupisu stroju a

GAMA HOLDING Praha a s
všechny kabely - alespoň

• jednotlivých el. vývodů nejsou

• odvedením řadu pro správný
lm

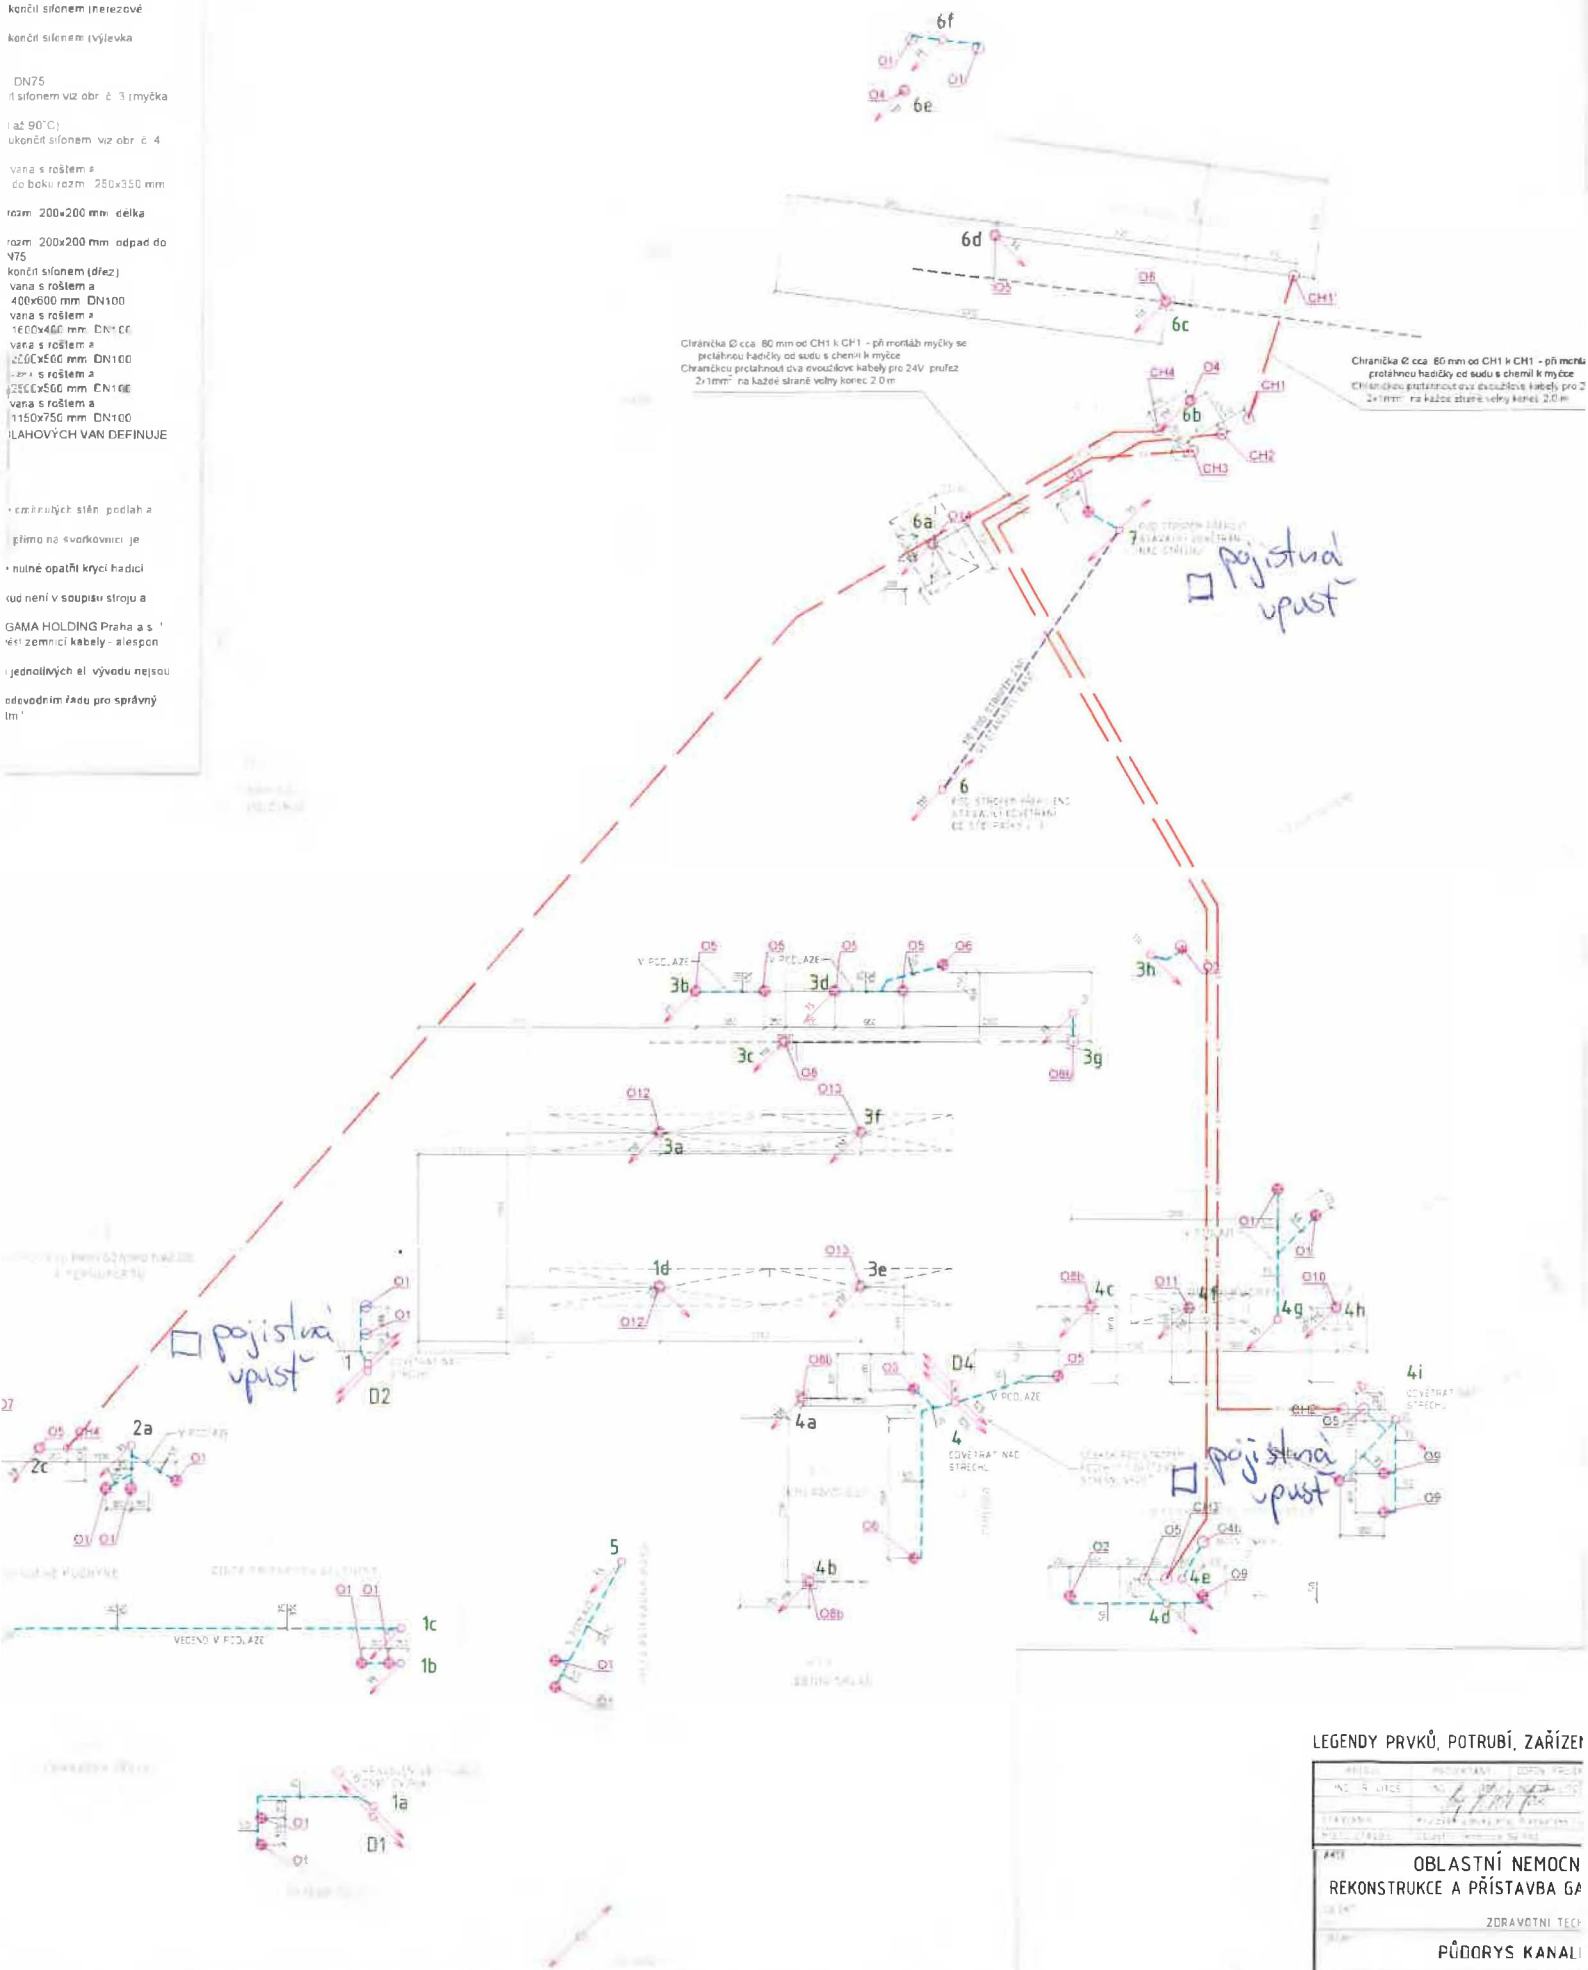

LEGENDY PRVKŮ, POTRUBÍ, ZAŘÍZENÍ

PRVKY	POTRUBÍ	ZAŘÍZENÍ
1. VÝVOD	2. VÝVOD	3. VÝVOD
4. VÝVOD	5. VÝVOD	6. VÝVOD
7. VÝVOD	8. VÝVOD	9. VÝVOD
10. VÝVOD	11. VÝVOD	12. VÝVOD
13. VÝVOD	14. VÝVOD	15. VÝVOD
16. VÝVOD	17. VÝVOD	18. VÝVOD
19. VÝVOD	20. VÝVOD	21. VÝVOD
22. VÝVOD	23. VÝVOD	24. VÝVOD
25. VÝVOD	26. VÝVOD	27. VÝVOD
28. VÝVOD	29. VÝVOD	30. VÝVOD
31. VÝVOD	32. VÝVOD	33. VÝVOD
34. VÝVOD	35. VÝVOD	36. VÝVOD
37. VÝVOD	38. VÝVOD	39. VÝVOD
40. VÝVOD	41. VÝVOD	42. VÝVOD
43. VÝVOD	44. VÝVOD	45. VÝVOD
46. VÝVOD	47. VÝVOD	48. VÝVOD
49. VÝVOD	50. VÝVOD	51. VÝVOD
52. VÝVOD	53. VÝVOD	54. VÝVOD
55. VÝVOD	56. VÝVOD	57. VÝVOD
58. VÝVOD	59. VÝVOD	60. VÝVOD
61. VÝVOD	62. VÝVOD	63. VÝVOD
64. VÝVOD	65. VÝVOD	66. VÝVOD
67. VÝVOD	68. VÝVOD	69. VÝVOD
70. VÝVOD	71. VÝVOD	72. VÝVOD
73. VÝVOD	74. VÝVOD	75. VÝVOD
76. VÝVOD	77. VÝVOD	78. VÝVOD
79. VÝVOD	80. VÝVOD	81. VÝVOD
82. VÝVOD	83. VÝVOD	84. VÝVOD
85. VÝVOD	86. VÝVOD	87. VÝVOD
88. VÝVOD	89. VÝVOD	90. VÝVOD
91. VÝVOD	92. VÝVOD	93. VÝVOD
94. VÝVOD	95. VÝVOD	96. VÝVOD
97. VÝVOD	98. VÝVOD	99. VÝVOD
100. VÝVOD	101. VÝVOD	102. VÝVOD
103. VÝVOD	104. VÝVOD	105. VÝVOD
106. VÝVOD	107. VÝVOD	108. VÝVOD
109. VÝVOD	110. VÝVOD	111. VÝVOD
112. VÝVOD	113. VÝVOD	114. VÝVOD
115. VÝVOD	116. VÝVOD	117. VÝVOD
118. VÝVOD	119. VÝVOD	120. VÝVOD
121. VÝVOD	122. VÝVOD	123. VÝVOD
124. VÝVOD	125. VÝVOD	126. VÝVOD
127. VÝVOD	128. VÝVOD	129. VÝVOD
130. VÝVOD	131. VÝVOD	132. VÝVOD
133. VÝVOD	134. VÝVOD	135. VÝVOD
136. VÝVOD	137. VÝVOD	138. VÝVOD
139. VÝVOD	140. VÝVOD	141. VÝVOD
142. VÝVOD	143. VÝVOD	144. VÝVOD
145. VÝVOD	146. VÝVOD	147. VÝVOD
148. VÝVOD	149. VÝVOD	150. VÝVOD
151. VÝVOD	152. VÝVOD	153. VÝVOD
154. VÝVOD	155. VÝVOD	156. VÝVOD
157. VÝVOD	158. VÝVOD	159. VÝVOD
160. VÝVOD	161. VÝVOD	162. VÝVOD
163. VÝVOD	164. VÝVOD	165. VÝVOD
166. VÝVOD	167. VÝVOD	168. VÝVOD
169. VÝVOD	170. VÝVOD	171. VÝVOD
172. VÝVOD	173. VÝVOD	174. VÝVOD
175. VÝVOD	176. VÝVOD	177. VÝVOD
178. VÝVOD	179. VÝVOD	180. VÝVOD
181. VÝVOD	182. VÝVOD	183. VÝVOD
184. VÝVOD	185. VÝVOD	186. VÝVOD
187. VÝVOD	188. VÝVOD	189. VÝVOD
190. VÝVOD	191. VÝVOD	192. VÝVOD
193. VÝVOD	194. VÝVOD	195. VÝVOD
196. VÝVOD	197. VÝVOD	198. VÝVOD
199. VÝVOD	200. VÝVOD	201. VÝVOD
202. VÝVOD	203. VÝVOD	204. VÝVOD
205. VÝVOD	206. VÝVOD	207. VÝVOD
208. VÝVOD	209. VÝVOD	210. VÝVOD
211. VÝVOD	212. VÝVOD	213. VÝVOD
214. VÝVOD	215. VÝVOD	216. VÝVOD
217. VÝVOD	218. VÝVOD	219. VÝVOD
220. VÝVOD	221. VÝVOD	222. VÝVOD
223. VÝVOD	224. VÝVOD	225. VÝVOD
226. VÝVOD	227. VÝVOD	228. VÝVOD
229. VÝVOD	230. VÝVOD	231. VÝVOD
232. VÝVOD	233. VÝVOD	234. VÝVOD
235. VÝVOD	236. VÝVOD	237. VÝVOD
238. VÝVOD	239. VÝVOD	240. VÝVOD
241. VÝVOD	242. VÝVOD	243. VÝVOD
244. VÝVOD	245. VÝVOD	246. VÝVOD
247. VÝVOD	248. VÝVOD	249. VÝVOD
250. VÝVOD	251. VÝVOD	252. VÝVOD
253. VÝVOD	254. VÝVOD	255. VÝVOD
256. VÝVOD	257. VÝVOD	258. VÝVOD
259. VÝVOD	260. VÝVOD	261. VÝVOD
262. VÝVOD	263. VÝVOD	264. VÝVOD
265. VÝVOD	266. VÝVOD	267. VÝVOD
268. VÝVOD	269. VÝVOD	270. VÝVOD
271. VÝVOD	272. VÝVOD	273. VÝVOD
274. VÝVOD	275. VÝVOD	276. VÝVOD
277. VÝVOD	278. VÝVOD	279. VÝVOD
280. VÝVOD	281. VÝVOD	282. VÝVOD
283. VÝVOD	284. VÝVOD	285. VÝVOD
286. VÝVOD	287. VÝVOD	288. VÝVOD
289. VÝVOD	290. VÝVOD	291. VÝVOD
292. VÝVOD	293. VÝVOD	294. VÝVOD
295. VÝVOD	296. VÝVOD	297. VÝVOD
298. VÝVOD	299. VÝVOD	300. VÝVOD
301. VÝVOD	302. VÝVOD	303. VÝVOD
304. VÝVOD	305. VÝVOD	306. VÝVOD
307. VÝVOD	308. VÝVOD	309. VÝVOD
310. VÝVOD	311. VÝVOD	312. VÝVOD
313. VÝVOD	314. VÝVOD	315. VÝVOD
316. VÝVOD	317. VÝVOD	318. VÝVOD
319. VÝVOD	320. VÝVOD	321. VÝVOD
322. VÝVOD	323. VÝVOD	324. VÝVOD
325. VÝVOD	326. VÝVOD	327. VÝVOD
328. VÝVOD	329. VÝVOD	330. VÝVOD
331. VÝVOD	332. VÝVOD	333. VÝVOD
334. VÝVOD	335. VÝVOD	336. VÝVOD
337. VÝVOD	338. VÝVOD	339. VÝVOD
340. VÝVOD	341. VÝVOD	342. VÝVOD
343. VÝVOD	344. VÝVOD	345. VÝVOD
346. VÝVOD	347. VÝVOD	348. VÝVOD
349. VÝVOD	350. VÝVOD	351. VÝVOD
352. VÝVOD	353. VÝVOD	354. VÝVOD
355. VÝVOD	356. VÝVOD	357. VÝVOD
358. VÝVOD	359. VÝVOD	360. VÝVOD
361. VÝVOD	362. VÝVOD	363. VÝVOD
364. VÝVOD	365. VÝVOD	366. VÝVOD
367. VÝVOD	368. VÝVOD	369. VÝVOD
370. VÝVOD	371. VÝVOD	372. VÝVOD
373. VÝVOD	374. VÝVOD	375. VÝVOD
376. VÝVOD	377. VÝVOD	378. VÝVOD
379. VÝVOD	380. VÝVOD	381. VÝVOD
382. VÝVOD	383. VÝVOD	384. VÝVOD
385. VÝVOD	386. VÝVOD	387. VÝVOD
388. VÝVOD	389. VÝVOD	390. VÝVOD
391. VÝVOD	392. VÝVOD	393. VÝVOD
394. VÝVOD	395. VÝVOD	396. VÝVOD
397. VÝVOD	398. VÝVOD	399. VÝVOD
400. VÝVOD	401. VÝVOD	402. VÝVOD
403. VÝVOD	404. VÝVOD	405. VÝVOD
406. VÝVOD	407. VÝVOD	408. VÝVOD
409. VÝVOD	410. VÝVOD	411. VÝVOD
412. VÝVOD	413. VÝVOD	414. VÝVOD
415. VÝVOD	416. VÝVOD	417. VÝVOD
418. VÝVOD	419. VÝVOD	420. VÝVOD
421. VÝVOD	422. VÝVOD	423. VÝVOD
424. VÝVOD	425. VÝVOD	426. VÝVOD
427. VÝVOD	428. VÝVOD	429. VÝVOD
430. VÝVOD	431. VÝVOD	432. VÝVOD
433. VÝVOD	434. VÝVOD	435. VÝVOD
436. VÝVOD	437. VÝVOD	438. VÝVOD
439. VÝVOD	440. VÝVOD	441. VÝVOD
442. VÝVOD	443. VÝVOD	444. VÝVOD
445. VÝVOD	446. VÝVOD	447. VÝVOD
448. VÝVOD	449. VÝVOD	450. VÝVOD
451. VÝVOD	452. VÝVOD	453. VÝVOD
454. VÝVOD	455. VÝVOD	456. VÝVOD
457. VÝVOD	458. VÝVOD	459. VÝVOD
460. VÝVOD	461. VÝVOD	462. VÝVOD
463. VÝVOD	464. VÝVOD	465. VÝVOD
466. VÝVOD	467. VÝVOD	468. VÝVOD
469. VÝVOD	470. VÝVOD	471. VÝVOD
472. VÝVOD	473. VÝVOD	474. VÝVOD
475. VÝVOD	476. VÝVOD	477. VÝVOD
478. VÝVOD	479. VÝVOD	480. VÝVOD
481. VÝVOD	482. VÝVOD	483. VÝVOD
484. VÝVOD	485. VÝVOD	486. VÝVOD
487. VÝVOD	488. VÝVOD	489. VÝVOD
490. VÝVOD	491. VÝVOD	492. VÝVOD
493. VÝVOD	494. VÝVOD	495. VÝVOD
496. VÝVOD	497. VÝVOD	498. VÝVOD
499. VÝVOD	500. VÝVOD	501. VÝVOD
502. VÝVOD	503. VÝVOD	504. VÝVOD
505. VÝVOD	506. VÝVOD	507. VÝVOD
508. VÝVOD	509. VÝVOD	510. VÝVOD
511. VÝVOD	512. VÝVOD	513. VÝVOD
514. VÝVOD	515. VÝVOD	516. VÝVOD
517. VÝVOD	518. VÝVOD	519. VÝVOD
520. VÝVOD	521. VÝVOD	522. VÝVOD
523. VÝVOD	524. VÝVOD	525. VÝVOD
526. VÝVOD	527. VÝVOD	528. VÝVOD
529. VÝVOD	530. VÝVOD	531. VÝVOD
532. VÝVOD	533. VÝVOD	534. VÝVOD
535. VÝVOD	536. VÝVOD	537. VÝVOD
538. VÝVOD	539. VÝVOD	540. VÝVOD
541. VÝVOD	542. VÝVOD	543. VÝVOD
544. VÝVOD	545. VÝVOD	546. VÝVOD
547. VÝVOD	548. VÝVOD	549. VÝVOD
550. VÝVOD	551. VÝVOD	552. VÝVOD
553. VÝVOD	554. VÝVOD	555. VÝVOD
556. VÝVOD	557. VÝVOD	558. VÝVOD
559. VÝVOD	560. VÝVOD	561. VÝVOD
562. VÝVOD	563. VÝVOD	564. VÝVOD
565. VÝVOD	566. VÝVOD	567. VÝVOD
568. VÝVOD	569. VÝVOD	569. VÝVOD

ZMĚNOVÝ LIST

Oprava sanačními omítkami

ZL 22

Stavba:	„Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“		
Objekt:	Pavilon L, SO 01		
Předkládá:	Průmstav Náchod s.r.o.	Datum:	04.04.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1	listů
e-mailem	X	ne	listů, výkresů
osobně	X	1	listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení: V projektové dokumentaci počítáno s klasickými omítkami s výmalbou.
1.2 Popis nového řešení: Otlučení poškozených zavlhlých omítek s výskytem plísní, provedení nových sanačních omítek v prostoru chodby a skladu odpadů 1 NP.

2 Zdůvodnění změny:
Na základě upozornění dodavatele na existenci poškozených zavlhlých omítek s výskytem plísní v přízemí pavilonu L zjištěných v průběhu provádění stavebních prací, je navrženo poškozená místa otlouct a opatřit novou sanační omítkou. Tyto sanační omítky je nutné provést tak, aby nebyly dotčeny hygienické provozní podmínky. Při projektových pracích výskyt zavlhlých omítek nebyl zjištěn. V důsledku tohoto nového zjištění, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je nutné provést lokální sanaci.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:	ANO	X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6	

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	10 069,61 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		10 069,61 Kč	bez DPH

7 Schválil:				
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Průmstav Náchod s.r.o.	CE – NG s.r.o.	PROXION s.r.o.	Ob. nemocnice Náchod a.s.	Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy

Objekt: ZL č.22 - Oprava sanačními omítkami

Místo: Náchod
Zadavatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: Průmstav Náchod s r o

Datum: 04 04 2024
Projektant:
Zpracovatel: Průmstav Náchod s r o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								10 069,61
D		HSV	Práce a dodávky HSV					10 069,61
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					8 457,40
1	K	612131151	Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	6,280	91,96	577,51	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka, CS ÚRS 2024 01x0,76"					
	VV		"sklad obalů" 2,9*1,0+1,3*1,3*2		6,280			
2	K	612316121	Sanační omítka vápenná jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	6,280	760,00	4 772,80	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka, CS ÚRS 2024 01x0,76"					
	VV		"sklad obalů" 2,9*1,0+1,3*1,3*2		6,280			
3	K	612316191	Příplatek k sanační vápenné jednovrstvé omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 20 mm ručně	m2	12,560	165,68	2 080,94	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka, CS ÚRS 2024 01x0,76"					
	VV		"sklad obalů" (2,9*1,0+1,3*1,3*2)*2		12,560			
4	K	612328131	Sanační štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	6,280	163,40	1 026,15	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka, CS ÚRS 2024 01x0,76"					
	VV		"sklad obalů" 2,9*1,0+1,3*1,3*2		6,280			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					969,38
5	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	6,280	83,60	525,01	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka, CS ÚRS 2024 01x0,76"					
	VV		"sklad obalů" 2,9*1,0+1,3*1,3*2		6,280			
6	K	978023411	Vyskrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	6,280	70,76	444,37	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka, CS ÚRS 2024 01x0,76"					
	VV		"sklad obalů" 2,9*1,0+1,3*1,3*2		6,280			
D		997	Přesun sutě					524,03
188	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,377	600,00	226,20	SoD
	VV		"tendrová položka, SoD"					
	VV		0,377		0,377			
189	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,377	200,00	75,40	SoD
	VV		"tendrová položka, SoD"					
	VV		0,377		0,377			
190	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7,540	10,00	75,40	SoD
	VV		"tendrová položka, SoD"					
	VV		0,377*20 "Přepočtené koeficientem množství		7,540			
191	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,377	390,00	147,03	SoD
	VV		"tendrová položka, SoD"					
	VV		0,377		0,377			
D		998	Přesun hmot					118,80
200	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,264	450,00	118,80	SoD
	VV		"tendrová položka, SoD" 0,264		0,264			



ZMĚNOVÝ LIST

ZL 23

Doplnění Izolace potrubí - stávající, dešťové a VZT

Stavba:	„Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“		
Objekt:	SO01		
Předkládá:	Průmstav Náchod s.r.o.	Datum:	04.04.2023

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	ne listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	2 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V PD stávající rozvody bez úprav

1.2 Popis nového řešení:

Odkrytí svislých rozvodů umístěných ve stoupacích šachtách, doplnění tepelných kaučukových izolací na tyto rozvody a opětovné zazdění šachet včetně omítek.

2 Zdůvodnění změny:

V místě stávajících stoupacích potrubí zjištěny lokální zavlhlé stěny u podlahy v místě stoupaček. Příčina zavlhnutí zdiva způsobena vznikem kondenzace a vysrážení vody na svislých rozvodech. S ohledem na toto zjištění, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předpokládat a pro odstranění příčiny zavlhnutí, bude provedeno dodatečné izolování potrubí, za účelem odstranění kondenzace vody na potrubí.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	--	---	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	–	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	18 255,39 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		18 255,39 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za Zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
				
Vratislav Zítka Průmstav Náchod s.r.o.	Jan Čejchan CE – ING s.r.o.	Ing. René Hubka PROXION s.r.o.	Ob. nemocnice Náchod a.s.	František Mrázek Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy
Objekt:

ZL č.23 - Izolace potrubí - dešťové a VZT

Místo: Náchod
Zadavatel: Královohradecký kraj
Zhotovitel: Průmstav Náchod s r o

Datum: 04 04 2023
Projektant:
Zpracovatel: Průmstav Náchod s r o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							18 255,39	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				10 451,03	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				4 177,94	
38	K	310239211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,384	6 380,05	2 449,94	SoD
	VV		"lendrová položka, SoD"					
	VV		"dozdění po odhalení svodů" 3*(0,4*3,2)*0,1		0,384			
68	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	21,600	80,00	1 728,00	SoD
	VV		"lendrová položka, SoD"					
	VV		"dozdění po odhalení svodů" 3*(3,2*2+0,4*2)		21,600			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 047,47	
201	K	612131100	Vápenný postřík vnitřních stěn nanášený ručně	m2	3,840	78,28	300,60	CS URS 2024 01x0,76
	VV		"nová položka, CS URS 2024 01x0,76"					
	VV		"dozdění po odhalení svodů" 3*(0,4*3,2)		3,840			
93	K	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	3,840	325,33	1 249,27	SoD
	VV		"lendrová položka, SoD"					
	VV		"dozdění po odhalení svodů" 3*(0,4*3,2)		3,840			
97	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášena ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	3,840	390,00	1 497,60	SoD
	VV		"lendrová položka, SoD"					
	VV		"dozdění po odhalení svodů" 3*(0,4*3,2)		3,840			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 379,19	
150	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	8,280	84,83	702,39	SoD
	VV		"lendrová položka, SoD"					
	VV		"bourání pásu v šachtě pro odhalení svodů" 3*(0,4*3,2)		3,840			
	VV		"izolování svodů" 3*(3,7*0,4)		4,440			
	VV		Součet		8,280			
176	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl do 150 mm	m2	3,840	176,25	676,80	SoD
	VV		"lendrová položka, SoD"					
	VV		"bourání pásu v šachtě pro odhalení svodů" 3*(0,4*3,2)		3,840			
D		997	Přesun sutě				1 441,43	
188	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	1,037	600,00	622,20	SoD
	VV		"lendrová položka, SoD" 1,037		1,037			
189	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,037	200,00	207,40	SoD
	VV		"lendrová položka, SoD" 1,037		1,037			
190	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	20,740	10,00	207,40	SoD
	VV		"lendrová položka, SoD"					
	VV		1,037*20 *Přepočtené koeficientem množství		20,740			
191	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,037	390,00	404,43	SoD
	VV		"lendrová položka, SoD" 1,037		1,037			
D		998	Přesun hmot				405,00	
200	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,900	450,00	405,00	SoD
	VV		"lendrová položka, SoD" 0,9		0,900			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				7 804,36	
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				3 554,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	72111762x	Izolace volně vedeného potrubí - kaučukový návlek - tloušťka 6 mm, na potrubí d110 mm	m	20,400	174,25	3 554,70	SoD
	VV		"smluvní položka, SoD"					
	VV		"dešťové svody" 3*(3,1+3,7)		20,400			
	D	D1	Zařízení č 1A: větrání varny část 1 NP strojovna				4 249,66	
23	K	1 23	Tepelná izolace dvojitá kaučuková samolepící tl 1x 19 mm (vnitřní rozvody větev E2+i1)	m2	7,200	590,23	4 249,66	SoD
	VV		"smluvní položka, SoD"					
	VV		"VZT potrubí 2 NP" 2*3,6*(0,2*2+0,3*2)		7,200			

ZALUŽIE SE SÍTEM
PLASTOVÁ SAMOTIŽNÁ
255x255
BARVA RAL 065 FASADY

AKCIANT NÁSTĚNNÝ VENTILÁTOR POD STROPEM
S REGULÁČÍ STAVEN
VÝKON 1 500 W/370°C
KROK PŘÍPRAVY STAVEN
EL. PRŮKRY 200x250
MŘÍŽKA NA STRANĚ SÁST

219
OBRNA
OBRNA

201
VÝKON
VÝKON

202
VÝKON
VÝKON

203
VÝKON
VÝKON

204
VÝKON
VÝKON

205
VÝKON
VÝKON

206
VÝKON
VÝKON

207
VÝKON
VÝKON

208
VÝKON
VÝKON

209
VÝKON
VÝKON

210
VÝKON
VÝKON

211
VÝKON
VÝKON

212
VÝKON
VÝKON

213
VÝKON
VÝKON

214
VÝKON
VÝKON

215
VÝKON
VÝKON

216
VÝKON
VÝKON

217
VÝKON
VÝKON

218
VÝKON
VÝKON

219
VÝKON
VÝKON

220
VÝKON
VÝKON

221
VÝKON
VÝKON

222
VÝKON
VÝKON

223
VÝKON
VÝKON

224
VÝKON
VÝKON

225
VÝKON
VÝKON

226
VÝKON
VÝKON

227
VÝKON
VÝKON

228
VÝKON
VÝKON

229
VÝKON
VÝKON

230
VÝKON
VÝKON

231
VÝKON
VÝKON

232
VÝKON
VÝKON

233
VÝKON
VÝKON

234
VÝKON
VÝKON

235
VÝKON
VÝKON

236
VÝKON
VÝKON

237
VÝKON
VÝKON

238
VÝKON
VÝKON

239
VÝKON
VÝKON

240
VÝKON
VÝKON

241
VÝKON
VÝKON

242
VÝKON
VÝKON

243
VÝKON
VÝKON

244
VÝKON
VÝKON

245
VÝKON
VÝKON

246
VÝKON
VÝKON

247
VÝKON
VÝKON

248
VÝKON
VÝKON

249
VÝKON
VÝKON

250
VÝKON
VÝKON

251
VÝKON
VÝKON

252
VÝKON
VÝKON

253
VÝKON
VÝKON

254
VÝKON
VÝKON

255
VÝKON
VÝKON

256
VÝKON
VÝKON

257
VÝKON
VÝKON

258
VÝKON
VÝKON

259
VÝKON
VÝKON

260
VÝKON
VÝKON

261
VÝKON
VÝKON

262
VÝKON
VÝKON

263
VÝKON
VÝKON

264
VÝKON
VÝKON

265
VÝKON
VÝKON

266
VÝKON
VÝKON

267
VÝKON
VÝKON

268
VÝKON
VÝKON

269
VÝKON
VÝKON

270
VÝKON
VÝKON

271
VÝKON
VÝKON

272
VÝKON
VÝKON

273
VÝKON
VÝKON

274
VÝKON
VÝKON

275
VÝKON
VÝKON

276
VÝKON
VÝKON

277
VÝKON
VÝKON

278
VÝKON
VÝKON

279
VÝKON
VÝKON

280
VÝKON
VÝKON

281
VÝKON
VÝKON

282
VÝKON
VÝKON

283
VÝKON
VÝKON

284
VÝKON
VÝKON

285
VÝKON
VÝKON

286
VÝKON
VÝKON

287
VÝKON
VÝKON

288
VÝKON
VÝKON

289
VÝKON
VÝKON

290
VÝKON
VÝKON

291
VÝKON
VÝKON

292
VÝKON
VÝKON

293
VÝKON
VÝKON

294
VÝKON
VÝKON

295
VÝKON
VÝKON

296
VÝKON
VÝKON

297
VÝKON
VÝKON

298
VÝKON
VÝKON

299
VÝKON
VÝKON

300
VÝKON
VÝKON

301
VÝKON
VÝKON

302
VÝKON
VÝKON

303
VÝKON
VÝKON

304
VÝKON
VÝKON

305
VÝKON
VÝKON

306
VÝKON
VÝKON

307
VÝKON
VÝKON

308
VÝKON
VÝKON

309
VÝKON
VÝKON

310
VÝKON
VÝKON

311
VÝKON
VÝKON

312
VÝKON
VÝKON

313
VÝKON
VÝKON

314
VÝKON
VÝKON

315
VÝKON
VÝKON

316
VÝKON
VÝKON

317
VÝKON
VÝKON

318
VÝKON
VÝKON

319
VÝKON
VÝKON

320
VÝKON
VÝKON

321
VÝKON
VÝKON

322
VÝKON
VÝKON

323
VÝKON
VÝKON

324
VÝKON
VÝKON

325
VÝKON
VÝKON

326
VÝKON
VÝKON

327
VÝKON
VÝKON

328
VÝKON
VÝKON

329
VÝKON
VÝKON

330
VÝKON
VÝKON

331
VÝKON
VÝKON

332
VÝKON
VÝKON

333
VÝKON
VÝKON

334
VÝKON
VÝKON

335
VÝKON
VÝKON

336
VÝKON
VÝKON

337
VÝKON
VÝKON

338
VÝKON
VÝKON

339
VÝKON
VÝKON

340
VÝKON
VÝKON

341
VÝKON
VÝKON

342
VÝKON
VÝKON

343
VÝKON
VÝKON

344
VÝKON
VÝKON

345
VÝKON
VÝKON

346
VÝKON
VÝKON

347
VÝKON
VÝKON

348
VÝKON
VÝKON

349
VÝKON
VÝKON

350
VÝKON
VÝKON

351
VÝKON
VÝKON

352
VÝKON
VÝKON

353
VÝKON
VÝKON

354
VÝKON
VÝKON

355
VÝKON
VÝKON

356
VÝKON
VÝKON

357
VÝKON
VÝKON

358
VÝKON
VÝKON

359
VÝKON
VÝKON

360
VÝKON
VÝKON

361
VÝKON
VÝKON

362
VÝKON
VÝKON

363
VÝKON
VÝKON

364
VÝKON
VÝKON

365
VÝKON
VÝKON

366
VÝKON
VÝKON

367
VÝKON
VÝKON

368
VÝKON
VÝKON

369
VÝKON
VÝKON

370
VÝKON
VÝKON

371
VÝKON
VÝKON

372
VÝKON
VÝKON

373
VÝKON
VÝKON

374
VÝKON
VÝKON

375
VÝKON
VÝKON

376
VÝKON
VÝKON

377
VÝKON
VÝKON

378
VÝKON
VÝKON

379
VÝKON
VÝKON

380
VÝKON
VÝKON

381
VÝKON
VÝKON

382
VÝKON
VÝKON

383
VÝKON
VÝKON

384
VÝKON
VÝKON

385
VÝKON
VÝKON

386
VÝKON
VÝKON

387
VÝKON
VÝKON

388
VÝKON
VÝKON

389
VÝKON
VÝKON

390
VÝKON
VÝKON

391
VÝKON
VÝKON

392
VÝKON
VÝKON

393
VÝKON
VÝKON

394
VÝKON
VÝKON

395
VÝKON
VÝKON

396
VÝKON
VÝKON

397
VÝKON
VÝKON

398
VÝKON
VÝKON

399
VÝKON
VÝKON

400
VÝKON
VÝKON

401
VÝKON
VÝKON

402
VÝKON
VÝKON

403
VÝKON
VÝKON

404
VÝKON
VÝKON

405
VÝKON
VÝKON

406
VÝKON
VÝKON

407
VÝKON
VÝKON

408
VÝKON
VÝKON

409
VÝKON
VÝKON

410
VÝKON
VÝKON

411
VÝKON
VÝKON

412
VÝKON
VÝKON

413
VÝKON
VÝKON

414
VÝKON
VÝKON

415
VÝKON
VÝKON

416
VÝKON
VÝKON

417
VÝKON
VÝKON

418
VÝKON
VÝKON

419
VÝKON
VÝKON

420
VÝKON
VÝKON

421
VÝKON
VÝKON

422
VÝKON
VÝKON

423
VÝKON
VÝKON

424
VÝKON
VÝKON

425
VÝKON
VÝKON

426
VÝKON
VÝKON

427
VÝKON
VÝKON

428
VÝKON
VÝKON

429
VÝKON
VÝKON

430
VÝKON
VÝKON

431
VÝKON
VÝKON

432
VÝKON
VÝKON

433
VÝKON
VÝKON

434
VÝKON
VÝKON

435
VÝKON
VÝKON


436
VÝKON
VÝKON

437
VÝKON
VÝKON



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

C. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	ROZMĚRY
201	RAJNA SKLAD VĚTRK	15,8m ²
202	UMÝVÁRNA PRŮMYŠLENÉHO NÁDOBÍ	30,8m ²
203	VÁRNA	135,8m ²
204	MYTÍ TABLETOVACÍ VOZIDLO	7,4m ²
205	ČIŠTĚNÍ	2,4m ²
206	SKLAD ČIŠT	1,8m ²
207	CHODBA	15,8m ²
208	ČIŠTĚNÍ PŘÍPRAVNA ŽELEZNÝCH	8,1m ²
209	PŘÍPRAVNA STROJNĚ KUCHYNĚ	9,1m ²
210	PŘÍPRAVNA TESTA	15,8m ²
211	VÝTLUK VÁLCE	8,8m ²
212	ČIŠTĚNÍ PŘÍPRAVNA NÁSO	15,8m ²
213	CHLADICÍ BOK	8,1m ²
214	DEKOVÝ SKLAD	7,0m ²
215	CHODBA	4,7m ²
216	UMÝVÁRNA STOLNÍHO NÁDOBÍ	15,8m ²
217	VÝDEJ	44,2m ²
218	ROZSTŘEDNÍ JÍDELNY	15,8m ²
219	CHODBA	35,8m ²
220	CHODBA	8,8m ²



ZMĚNOVÝ LIST

Zavěšení agregátu (1.NP)

ZL 24

Stavba:	„Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“		
Objekt:	SO01		
Předkládá:	Průmstav Náchod s.r.o.	Datum:	04.04.2023

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	1 listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	ne listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Umístění agregátu šokeru navrženo nad šokerem v 2 NP.

1.2 Popis nového řešení:

Umístění agregátu šokeru umístěno v 1 NP. na chodbě, ukotvený přes závitové tyče u stropu

2 Zdůvodnění změny:

Na základě ověřených skutečných rozměrů šokeru a stávajícího agregátu šokeru byl zjištěn nedostatečný prostor pro osazení agregátu nad šoker. Předmětem změnového listu je osazení závitových tyčí do stropu 1 NP pro osazení agregátu. Viz Příloha č. 2 tohoto změnového listu.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	--	---	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	5 141,23 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		5 141,23 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za fotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
				
Václav Zitka Průmstav Náchod s.r.o.	Jan Čejchan CE - ING s.r.o.	Ing. René Hubka PROXION s.r.o.	Ob. nemocnice Náchod a.s.	František Mrázek Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy
Objekt:


ZL č.24 - Zavěšení agregátu (1.NP)

Místo: Náchod
Zadavatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: Prumstav Náchod s r o

Datum: 04 04 2024
Projektant:
Zpracovatel: Prumstav Náchod s r o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 141,23	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 727,85	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 723,68	
1	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m	1,200	1 436,40	1 723,68	CS ÚRS 2024 01x0,76
	W		"nová ploška, CS ÚRS 2024 01 x 0,76"					
	W		"otvory pro závitové tyče" 4*0,3		1,200			
D 997 Přesun sutě							4 17	
18E	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,003	600,00	1,80	SoD
	W		"lendrová položka, SoD" 0,003		0,003			
18S	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,003	200,00	0,60	SoD
	W		"lendrová položka, SoD" 0,003		0,003			
19C	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,060	10,00	0,60	SoD
	W		"lendrová položka, SoD" 0,003		0,003			
	W		0,003*20 "Přepočtené koeficientem množsłvi		0,060			
191	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,003	390,00	1,17	SoD
	W		"lendrová položka, SoD" 0,003		0 003			
D PSV Práce a dodávky PSV							3 063,38	
D 767 Konstrukce zámečnické							3 063,38	
2	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	15,008	120,84	1 813,57	CS ÚRS 2024 01x0,76
	W		"nová ploška, CS ÚRS 2024 01 x 0,76"					
	W		"závitové tyče" 4*1,4*0,88		4,928			
	W		"roznášecí plotny 200/200/8mm" 4*0,2*12,6		10,080			
	W		Součet		15 008			
3	K	953943122	Osazování výrobků přes 1 do 5 kg/kus do betonu	kus	4,000	134,52	538,08	CS ÚRS 2024 01x0,76
	W		"nová ploška, CS ÚRS 2024 01 x 0,76"					
	W		"závitové tyče" 4		4 000			
4	M	31197004	tyč závitová Pz 4 6 M12	m	6,160	49,40	304,30	CS ÚRS 2024 01x0,76
	W		"nová ploška, CS ÚRS 2024 01 x 0,76"					
	W		"závitové tyče" (4*1,4)*1,1		6,160			
5	M	13515116	ocel široká jakost S235JR 200x8mm	t	0,011	30 096,00	331,06	CS ÚRS 2024 01x0,76
	W		"nová ploška, CS ÚRS 2024 01 x 0,76"					
	W		"roznášecí plotny 200/200/8mm" (4*0,2*12,6/1000)*1,1		0,011			
6	M	31111006	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-B M12	100 kus	0,080	198,36	15,87	CS ÚRS 2024 01x0,76
	W		"nová ploška, CS ÚRS 2024 01 x 0,76"					
	W		2*(100/25)/100		0,080			
7	M	31120006	podložka DIN 125-A ZB D 12mm	100 kus	0,040	165,68	6,63	CS ÚRS 2024 01x0,76
	W		"nová ploška, CS ÚRS 2024 01 x 0,76"					
	W		(100/25)/100		0,040			
301	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	30,095	1,79	53,87	SoD
	W		"lendrová položka, SoD" 30,095		30,095			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							350,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							100,00	
9	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	100,00	100,00	SoD
	W		"lendrová položka - SoD"					
	W		"poměrná část" 1		1,000			
D VRN4 Inženýrska činnost							250 00	
13	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	250,00	250,00	SoD
	W		"lendrová položka - SoD"					
	W		"koordinace s dodavatelem stavby" 1		1,000			

4 5 2024



ZMĚNOVÝ LIST**ZL 25****Odstranění stávajícího záporového bednění**

„Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L
Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“

Objekt: SO02**Předkládá:** Průmstav Náchod s.r.o.**Datum:** 04.04.2023**Odesláno / předáno:**

poštou

e-mailem

osobně

X**X****Přílohy / počet listů**

1) Položkový rozpočet změny

2) Projektové podklady

3) Fotodokumentace

1

ne

1

listů

listů, výkresů

listů

1 Technický popis změny:**1.1 Popis původního řešení:****1.2 Popis nového řešení:**

Odstranění ocelových zápor I 340 v prostoru výkopových prací pro přístavbu pavilonu L

2 Zdůvodnění změny:

Při provádění dotěžení stavební jámy pro přístavbu pavilonu L byly nalezeny ocelové zápory zanechané z předchozí výstavby, které jsou v kolizi s přístavbou. V důsledku tohoto nového zjištění, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je nutné je odstranit.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:**ANO**

(uvést jaký dokument)

X**NE****4 Dopad do smluvních termínů:****ANO**

(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

X**NE****5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek****odst.****6****6 Náklady:**

Cena méněprací (odpočet):

-

0,00 Kč

bez DPH

Cena víceprací (přípočet):

+

6 575,67 Kč

bez DPH

Výsledná ceny změny:**6 575,67 Kč****bez DPH****7 Schválil:**

za zhotovitele:

za TDS:

za AD:

za uživatele:

za objednatele:

Vratislav Žitka
Průmstav Náchod s.r.o.Jan Čejchan
CE - ING s.r.o.Ing. René Hubka
PROXION s.r.o.

Ob. nemocnice Náchod a.s.

František Mrázek
Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ

Stavba
Změnové listy
Objekt:

ZL č.25 - Odstranění stávajícího záporového bednění

Misto: NáchodDatum: 04.04.2024

Zadavatel: Královéhradecký krajProjektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.Zpracovatel: Průmstav Náchod s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 575,67	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 063,43	
D	767		Konstrukce zámečnické				6 063,43	
1	K	767996702	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg	kg	544,000	10,95	5 956,80	CS ÚRS 2024 01x0,76
	W		"nová položka: CS ÚRS 2024 01 x 0,76"					
	W		"odřezání stávajícího záporového bednění l 340" 4*2,0*68					
					544,000			
301	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	59,568	1,79	106,63	SoD
	W		"terénní položka: SoD" 59,568					
					59,568			
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				512,24	
3	K	HZS1212	Hodinová zúčtovací sazba kopáč	hod	2,000	256,12	512,24	CS ÚRS 2024 01x0,76
	W		"nová položka: CS ÚRS 2024 01 x 0,76"					
	W		"odkopání stávajícího záporového bednění l 340" 2					
					2,000			



ZMĚNOVÝ LIST				ZL 26	
Dveře do skladu mléčných výrobků					
„Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“					
Objekt:		SO01			
Předkládá:		Průmstav Náchod s.r.o.		Datum:	10.04.2024
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0	listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace	0	listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
V soupisec stavebních prací, dodávek a služeb neobsažena dodávka a montáž dveří včetně zárubně do místnosti s ozn. 114, v projektové dokumentaci obsaženo					
1.2 Popis nového řešení:					
Doplnění položek: dodávka a montáž dveří včetně zárubně					
2 Zdůvodnění změny:					
Předmětem změnového listu je doplnění opomenutých položek týkající se dodávky a montáže dveří včetně zárubně.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	6
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):		-	0,00 Kč bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):		+	17 048,45 Kč bez DPH	
	Výsledná ceny změny:			17 048,45 Kč bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Vratislav Zítka Průmstav Náchod s.r.o.		Jan Čelchán CE – ING s.r.o.	Ing. René Hubka PROXION s.r.o.	Ob. nemocnice Náchod a.s.	František Mrázek Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy
Objekt: ZL č.26 - Dveře do skladu mléčných výrobků

Místo: Náchod
Zadavatel: Královohradecký kraj
Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Datum: 10.04.2024
Projektant:
Zpracovatel: Průmstav Náchod s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 17 048,45

D HSV Práce a dodávky HSV 2 730,75
D 6 Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní 2 702,40

134	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	1 000	1 000,00	1 000,00	SoD
	WV		"lendrová položka, SoD"					
	WV		"sklad mléčných výrobků 1 NP" 1		1,000			
1	M	55331489	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm	kus	1,000	1 702,40	1 702,40	CS ÚRS 2024 01x0,76
	WV		"nová položka, CS ÚRS 2024 01 x 0,76"					
	WV		"sklad mléčných výrobků 1 NP" 1		1,000			

D 998 Přesun hmot 28 35

200	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	!	0,063	450,00	28,35	SoD
	WV		"lendrová položka, SoD" 0,063		0,063			

D PSV Práce a dodávky PSV 14 067,70

D 766 Konstrukce truhlářské 13 285,50

273	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	669,50	669,50	SoD
	WV		"lendrová položka - SoD"					
	WV		"sklad mléčných výrobků" 1		1,000			
2	M	61160055R	vnitřní dřevěné dveře plné 1100x1970mm KLIMA III, povrch barevný lak, kování štitkové, klika-klika, zámek vložkový	kus	1,000	12 220,00	12 220,00	R
	WV		"sklad mléčných výrobků 1 NP" 1		1,000			
287	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	128,895	3,08	397,00	SoD
	WV		"lendrová položka - SoD" 128,895		128,895			

D 783 Dokončovací práce - nátěry 781,20

340	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru očištění odmašťovačem ředidlovým	m2	2,520	30,00	75,60	SoD
	WV		"lendrová položka, SoD"					
	WV		1*(1,1+1,97*2)*0,5		2,520			
341	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	2,520	5,00	12,60	SoD
	WV		"lendrová položka, SoD"					
	WV		1*(1,1+1,97*2)*0,5		2,520			
344	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,520	95,00	239,40	SoD
	WV		"lendrová položka, SoD"					
	WV		1*(1,1+1,97*2)*0,5		2,520			
345	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,520	90,00	226,80	SoD
	WV		"lendrová položka, SoD"					
	WV		1*(1,1+1,97*2)*0,5		2,520			
346	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,520	90,00	226,80	SoD
	WV		"lendrová položka, SoD"					
	WV		1*(1,1+1,97*2)*0,5		2,520			

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 250,00

D VRN4 Inženýrská činnost 250,00

13	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	250,00	250,00	SoD
	WV		"lendrová položka - SoD"					
	WV		"koordinace s dodavatelem stavby" 1		1,000			

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 27
Začištění kolem vyměněných oken (bez maleb)				
„Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“				
Objekt:	SO01			
Předkládá:	Průmstav Náchod s.r.o.	Datum:	23.05.2024	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2	listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0	listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	0	listů
1 Technický popis změny:				
1.1 Popis původního řešení:				
Neobsaženo				
1.2 Popis nového řešení:				
Provedení začističových zednických prací po výměně oken včetně vyrovnání podkladů pro osazení nových parapetů				
2 Zdůvodnění změny:				
Předmětem změnového listu je docenění začističových zednických prací po výměně oken včetně parapetů, s kterými nebylo v soupise stavebních prací počítáno.				
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst. 6
6 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):	–	0,00 Kč bez DPH
		Cena víceprací (přípočet):	+	51 414,44 Kč bez DPH
		Výsledná ceny změny:		51 414,44 Kč bez DPH
7 Schválil:				
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Vratislav Zítka Průmstav Náchod s.r.o.	Jan Čejchan CE – ING s.r.o.	Ing. René Hubka PROXION s.r.o.	Ob. nemocnice Náchod a.s.	František Mrázek Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

ZL č.27 - Začištění kolem vyměněných oken (bez maleb)

Misto:

Náchod

Datum:

23.05.2024

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant:

Průmstav Náchod
s.r.o.

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

Průmstav Náchod
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

51 414,44

D HSV

Práce a dodávky HSV

50 340,63

D 2

Zakládání

4 017,02

27	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	5,752	560,00	3 221,12	SoD
	W		"tendrová položka - SoD"					
	W		"jidelna - parapet"					
	W		30.145*0.1		3,015			
	W		"kuchyň - parapet"					
	W		27.365*0.1		2,737			
	W		Součet		5,752			
28	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	5,752	138,37	795,90	SoD
	W		"tendrová položka - SoD"					
	W		5,752		5,752			

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní

44 494,81

42	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	17,254	53,88	929,65	CS ÚRS 2024 01x0,76
	W		"jidelna - parapet"					
	W		30.145*0.3		9,044			
	W		"kuchyň - parapet"					
	W		27.365*0.3		8,210			
	W		Mezisoučet		17,254			
1	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	17,254	138,32	2 386,57	CS ÚRS 2024 01x0,76
	W		"jidelna - parapet"					
	W		30.145*0.3		9,044			
	W		"kuchyň - parapet"					
	W		27.365*0.3		8,210			
	W		Mezisoučet		17,254			
2	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	151,060	169,48	25 601,65	CS ÚRS 2024 01x0,76
	W		"jidelna"					
	W		(30.145+1.8)*2		63,890			
	W		"kuchyň"					
	W		(27.365*2+1.8*8)		69,130			
	W		Mezisoučet		133,020			
	W		"Sestava 09/P"					
	W		4.69+(2.6*2)		9,890			
	W		"Sestava 10/P"					
	W		5.55+2.6		8,150			
	W		Mezisoučet		18,040			
	W		Součet		151,060			
12	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	34,835	76,08	2 650,25	SoD
	W		"tendrová položka - SoD"					
	W		"rohová lišta - jidelna"					
	W		30.145		30,145			
	W		"Sestava 09/P"					
	W		4.69		4,690			
	W		Součet		34,835			
13	M	63127416	profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	36,577	37,50	1 371,64	SoD
	W		"tendrová položka - SoD"					
	W		"rohová lišta - jidelna" 34.835*1.05		36,577			
3	K	632450123	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm	m2	10,400	504,64	5 248,26	CS ÚRS 2024 01x0,76
	W		"nová položka. CS ÚRS 2024 01 x 0,76"					
	W		"jidelna - parapet"					
	W		30.145*0.345		10,400			
4	K	632450124	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	10,399	606,48	6 306,79	CS ÚRS 2024 01x0,76
	W		"kuchyň - parapet"					
	W		"pod keramický obklad" 0.38*(27.365-11.3)		6,105			
	W		"pod plastový parapet" 0.38*11.3		4,294			
	W		Součet		10,399			
D	998		Přesun hmot				1 828,80	
39	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	2,286	800,00	1 828,80	SoD

D PSV

Práce a dodávky PSV

1 073,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	1 073,81				
40	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	139.720	6,31	881,63	CS ÚRS 2024 01x0,76
VV			(30 145*1.8)+(27.365*1.8)+(4.69*2.6)+(5.55*2.85)+(2.6*3 15)	139.720				
41	M	28323157	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2	146.706	1,31	192,18	CS ÚRS 2024 01x0,76
VV			139.72	139.720				
VV			139.72*1.05 'Přepočtené koeficientem množství	146.706				

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 28

Úpravy VZT rozvodů včetně výměny nefunkčních ventilátorů

„Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L
Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“

Objekt: SO01

Předkládá: Průmstav Náchod s.r.o. Datum: 23.05.2024

Odesláno / předáno:

poštou
e-mailem
osobně

Přílohy / počet listů

1) Položkový rozpočet změny	1	listů
2) Projektové podklady	0	listů, výkresů
3) Fotodokumentace	0	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Neobsaženo

1.2 Popis nového řešení:

Úprava stoupacího rozvodu VZT v nadstřešní části včetně výměny ventilátoru - odvětrání 1NP.
Úprava stoupacího rozvodu VZT v nadstřešní části včetně výměny ventilátoru - odvětrání výdeje jídel
Úprava potrubí v 1NP. s odtahem do fasády + doplnění chybějícího ventilátoru - odvětrání skladu

2 Zdůvodnění změny:

V průběhu provádění prací na základě upozornění dodavatele stavby byly zjištěny chybějící a dále nefunkční VZT ventilátory a dále byla zjištěna kolize stoupačky VZT s novým elektrickým rozvaděčem, která vyvolala přeložku odtahu do fasády 1 NP. Předmětem změnového listu je výměna vadných ventilátorů včetně doprovodných úprav VZT rozvodů včetně přeložky odtahu ze skladu. V důsledku těchto nově zjištěných skutečností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je nutné provést tyto práce, tak aby byla zajištěn řádný provoz jak v zázemí 1 NP skladů, tak i v jídelně stravovacího pavilonu.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:

ANO
(uvést jaký dokument)

X NE

4 Dopad do smluvních termínů:

ANO
(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

X NE

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek

odst. 6

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	–	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	143 531,50 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		143 531,50 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Vratislav Zítka Průmstav Náchod s.r.o.	Jan Čejchan CE-ING s.r.o.	Ing. René Hubka PROXION s.r.o.	Ob. nemocnice Náchod a.s.	František Mrázek Královéhradecký kraj

Soupis ZL 28 - Úpravy VZT rozvodů včetně výměny nefunkčních ventilátorů

VZDUCHOTECHNIKA				Výr. příkaz číslo	Varanta :	I.	
Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L ₁ , Oblastní nemocnice Náchod					Datum :	23.05.2024	
pozic	Zařízení - činnost	Jed-notky	Množ-ství	Jednotková cena dodávka	Jednotková cena montáž	Celková cena	
Úprava výstní VZT s ventilátorem střecha							
1	Demontáž ventilátoru průměr 430 mm	ks	1		1 640,00	1 640,00	
2	Prodlužovací podstavec	ks	1	684,06	200,00	884,06	
3	Ventilátor CTHB/4-225 N IP55	ks	1	30 113,46	4 458,75	34 572,21	
Demontáž a zpětná montáž potrubí včetně ventilátorů nad střechou u výdeje jídel							
4	Demontáž VZT potrubí nad střechou včetně podstavce a ventilátoru a tlumičů	ks	1		3 825,00	3 825,00	
5	Nový ventilátor ILT/6-335	ks	1	36 986,92	8 797,50	45 784,42	
6	Manžeta	ks	2	860,79	400,00	2 521,58	
7	Podstavec s VZT profilem	ks	8	766,19	250,00	8 129,52	
Úprava potrubí v 1NP. s odtahem do fasády + doplnění ventilaátoru							
8	Demontáž potrubí	ks	1		5 600,00	5 600,00	
9	Nový ventilátor TD 350/125	ks	1	4 936,85	1 521,00	6 457,85	
10	VZT potrubí průměr 160 mm	bm	30	371,77	350,00	21 653,10	
11	Zpětná klapka	ks	3	291,16	225,00	1 548,48	
12	Přepojení stávajícího potrubí na nově včetně utěsnění	ks	2		1 500,00	3 000,00	
Zařízení č.4: Ostatní položky společné pro jednotlivé zařízení							
		MJ	Počet		JC		
1	Drobný a pomocný materiál, ztužující rozpěry VZT rozvodů	soubor	1		500,00	500,00	
3	Závěsy a konzole pro instalaci rozvodů VZT	soubor	1		500,00	500,00	
5	Gumové těsnění a tmelici materiály do spojů VZT rozvodů	soubor	1		300,00	300,00	
7	Přesun hmot	soubor	1		1 039,78	1 039,78	
8	Vyregulování a uvedení do provozu	soubor	1		400,00	400,00	
9	Provozní zkoušky	soubor	1		400,00	400,00	
10	Revize	soubor	1		500,00	500,00	
11	Zaškolení obsluhy, provozní řád	soubor	1		150,00	150,00	
14	Úklid pracoviště, odvoz a ekologická likvidace odpadu	soubor	1		1 563,00	1 563,00	
16	Zaměření stavby, technická příprava, dokumentace skutečného provedení	soubor	1		2 562,50	2 562,50	
Celkem část VZT (bez DPH)							143 531,50 Kč
Cena s DPH (21%)							

ZMĚNOVÝ LIST					ZL 29
Přizdívka ze ztraceného bednění tl. 70 mm					
Stavba:		„Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“			
Objekt:		SO01			
Předkládá:		Průmstav Náchod s.r.o.		Datum:	15.05.2024
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	3	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	1	listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace	0	listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
Příčky z porobetonových příček tl. 100 mm a 125 mm, výšky 2 m					
1.2 Popis nového řešení:					
Přizdívka k porobetonovým příčkám ze ztraceného bednění tl. 70 mm včetně ztužujícího věnce					
2 Zdůvodnění změny:					
Předmětem změnového listu je doplnění přizdívky k porobetonovým příčkám ze ztraceného bednění tl. 70 mm z důvodu zlepšení statické odolnosti příček na doporučení dodavatele gastrotechnologie a dodavatele stavby. Příčky budou odolné proti nárazům vozíků při jejich manipulaci v provozu a dále selepší únosnost pro zavěšení gastro vybavení (police ad.)					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:			ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-1 271,61 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	38 253,47 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		36 981,86 Kč	bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Vratislav Zítka Průmstav Náchod s.r.o. Jan Čejchan CE – ING s.r.o. Ing. René Hubka PROXION s.r.o. Ob. nemocnice Náchod a.s. František Iváček Královéhradecký kraj					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

ZL č.29 - Přizdívka ze ztraceného bednění tl. 70 mm

Místo:

Náchod

Datum:

15.05.2024

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant:

Průmstav Náchod
s.r.o.

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.


Zpracovatel:

Průmstav Náchod
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							36 981,86	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					35 423,17	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					26 615,16	
334	K	311113131	Nadzákladové zdi z tvárnice ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva 150 mm	m2	20,100	448,12	9 007,21	CS ÚRS 2024 01x0,76
	WV		"URS položka bez specifikace materiálu"					
	WV		(5,87*1,875)+(0,5*1,875)+(3,95*1,875)+(0,4*1,875)		20,100			
3	M	595.01	tvárnice ztraceného bednění betonová pro zdivo tl 70mm	kus	160,800	85,64	13 770,91	R
	WV		((5,87*1,875)+(0,5*1,875)+(3,95*1,875)+(0,4*1,875))*8		160,800			
4	M	58564005	směs suchá maltová zdící cementová M10	t	0,332	3 123,60	1 037,04	CS ÚRS 2024 01x0,76
	WV		"Lepení svislých spár mezi pórobetonovou příčkou a ztraceným bedněním, spotřeba 16,5kg/m2"					
	WV		((5,87*1,875)+(0,5*1,875)+(3,95*1,875)+(0,4*1,875))*0,0165		0,332			
46	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,070	40 000,00	2 800,00	SoD
	WV		"50 kg/m3"					
	WV		20,1*0,07*0,05		0,070			
D	4	Vodorovné konstrukce					3 596,73	
6	K	417321313	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 16/20	m3	0,273	3 337,46	911,13	CS ÚRS 2024 01x0,76
	WV		"Ztužující věnec přes pórobetonovou příčku tl. 100 mm a přizdívku ze ztraceného bednění tl. 70 mm"					
	WV		(0,17*0,15*(5,87+0,5+3,95+0,4))		0,273			
341	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	3,216	546,79	1 758,48	CS ÚRS 2024 01x0,76
	WV		(5,87*0,15*2)+(0,5*0,15*2)+(3,95*0,15*2)+(0,4*0,15*2)		3,216			
342	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	3,216	106,10	341,22	CS ÚRS 2024 01x0,76
	WV		(5,87*0,15*2)+(0,5*0,15*2)+(3,95*0,15*2)+(0,4*0,15*2)		3,216			
7	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,014	41 850,27	585,90	CS ÚRS 2024 01x0,76
	WV		"50 kg/m3"					
	WV		0,273*0,05		0,014			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					-99,00	
94	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačeníem do tmelu stěn	m2	-0,450	220,00	-99,00	SoD
	WV		AST5 - 2 nadzemní podlaží					
	WV		"203" -0,3*2*2		-1,200			
	WV		Mezisoučet		-1,200			
	WV		"Zvětšení vodorovné plochy na zdi"					
	WV		(5,87+0,5+3,95+0,4)*0,07		0,750			
	WV		Mezisoučet		0,750			
	WV		Součet		-0,450			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					165,64	
335	K	962042520	Bourání zdiva z lehčeného betonu nadzákladového objemu do 1 m3	m3	0,060	2 760,63	165,64	CS ÚRS 2024 01x0,76
	WV		AST5 - 2 nadzemní podlaží					
	WV		"203" 0,3*2*0,1		0,060			
	WV		Součet		0,060			
D	997	Přesun sutě					133,44	
337	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,096	600,00	57,60	SoD
338	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,096	200,00	19,20	SoD
339	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,920	10,00	19,20	SoD
	WV		0,096*20 "Přepočtené koeficientem množství"		1,920			
340	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,096	390,00	37,44	SoD
D	998	Přesun hmot					5 011,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
200	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	11,136	450,00	5 011,20	SoD
D PSV			Práce a dodávky PSV				-1 172,61	
D 781			Dokončovací práce - obklady				-1 172,61	
327	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	-0,650	51,75	-33,64	SoD
	VV		AST5 - 2 nadzemní podlaží					
	VV		"203" -(0,3+0,1+0,3)*2		-1,400			
	VV		Mezisoučet		-1,400			
	VV		"Zvětšení vodorovné plochy na zdi"					
	VV		(5,87+0,5+3,95+0,4)*0,07		0,750			
	VV		Mezisoučet		0,750			
	VV	ker_obklad	Součet		-0,650			
329	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	-0,650	184,00	-119,60	SoD
	VV		"Odpočet tendr"					
	VV		-1,4		-1,400			
	VV		Mezisoučet		-1,400			
	VV		"Zvětšení vodorovné plochy na zdi"					
	VV		(5,87+0,5+3,95+0,4)*0,07		0,750			
	VV		Mezisoučet		0,750			
	VV		Součet		-0,650			
330	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	-0,650	632,50	-411,13	SoD
	VV		"Odpočet tendr"					
	VV		-1,4		-1,400			
	VV		Mezisoučet		-1,400			
	VV		"Zvětšení vodorovné plochy na zdi"					
	VV		(5,87+0,5+3,95+0,4)*0,07		0,750			
	VV		Mezisoučet		0,750			
	VV		Součet		-0,650			
331	M	59761001R	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2, kalibrované hrany cenova relace min 600Kc/m2	m2	-1,397	400,00	-558,80	SoD
	VV		"Odpočet tendr"					
	VV		-1,4		-1,400			
	VV		-1,4*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		-1,610			
	VV		Mezisoučet		-3,010			
	VV		"Zvětšení vodorovné plochy na zdi"					
	VV		(5,87+0,5+3,95+0,4)*0,07		0,750			
	VV		0,75*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		0,863			
	VV		Mezisoučet		1,613			
	VV		Součet		-1,397			
332	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	-0,650	17,25	-11,21	SoD
	VV		"Odpočet tendr"					
	VV		-1,4		-1,400			
	VV		Mezisoučet		-1,400			
	VV		"Zvětšení vodorovné plochy na zdi"					
	VV		(5,87+0,5+3,95+0,4)*0,07		0,750			
	VV		Mezisoučet		0,750			
	VV		Součet		-0,650			
333	K	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-11,344	3,37	-38,23	SoD
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				1 881,30	
336	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	6,000	313,55	1 881,30	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"Zasekání kapes ve zdivu pro provázání ztraceného bednění s pórobetonovou příčkou a ubourání části příčky pro ztužující věnec"					
	VV		2*3		6,000			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				850,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				850,00	
5	K	013203001R	Dílenská dokumentace armaturní výztuže monolitických a prefabrikovaných prvků	soub	1,000	500,00	500,00	SoD
9	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	350,00	350,00	SoD

Příloha č. 2 ZL

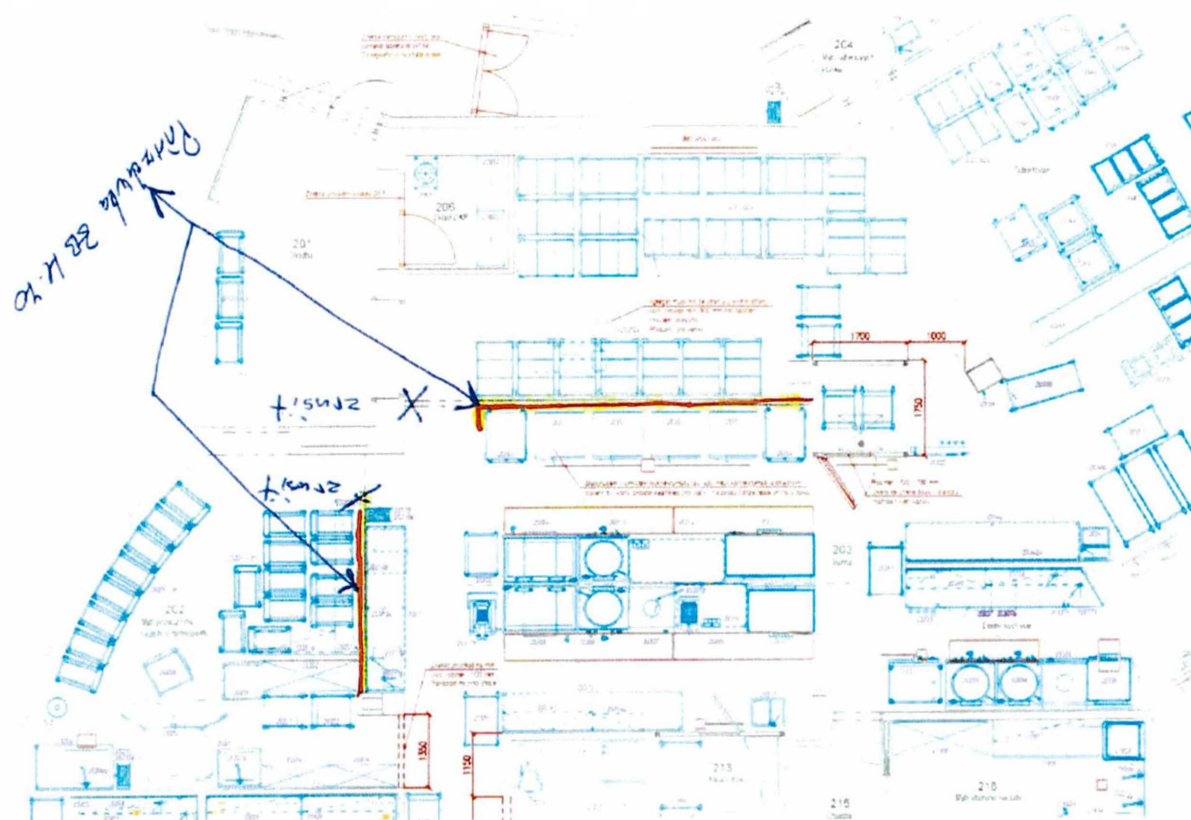

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 30

Příprava pro bubnové sprchy a plošina pro zavěšení agregátu

Stavba:	„Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“		
Objekt:	SO01		
Předkládá:	Průmstav Náchod s.r.o.	Datum:	23.05.2024

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	1 listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Neobsaženo

1.2 Popis nového řešení:

Osazení závitových tyčí s kotvicím plechem do příček pro instalaci 2 bubnových sprch (hadic) a dále dodávka a instalace nosné plošiny pro osazení stávajícího agregátu šokeru na závitové tyče v 1 NP. na chodbě

2 Zdůvodnění změny:

Pro instalaci a řádné ukotvení gastrovybavení je nutné zajistit kotvicí zámečnické prvky a závěsné konstrukce. V projektové dokumentaci s touto přípravou nebylo počítáno.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	--	---	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	–	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	11 683,96 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		11 683,96 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
				
Vratislav Zítka Průmstav Náchod s.r.o.	Jan Čejchan CE – ING s.r.o.	Ing. René Hubka PROXION s.r.o.	Ob. nemocnice Náchod a.s.	František Mrázek Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

ZL č.30 - Příprava pro bubnové sprchy a plošina pro zavěšení agregátu

Misto:

Náchod

Datum:

23.05.2024

Zadavatel:

Královohradecký kraj

Projektant:

Průmstav Náchod
s.r.o.

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

Průmstav Náchod
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 683,96

D PSV Práce a dodávky PSV 11 233,96

D 767 Konstrukce zámečnické 11 208,64


1	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	70.538	39.57	2 791,19	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"Plošina pod agregát"					
	VV		(1 8+1 8+1 05+1 05)*8 64*1 1		54 173			
	VV		(1 8+1 8+1 05+1 05)*2 61*1 1		16 365			
	VV		Součet		70 538			
2	M	13010414	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x4mm	t	0,015	27 892,00	418,38	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"Plošina pod agregát"					
	VV		14 887*0,001		0,015			
3	M	13010814	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 80	t	0,049	29 336,00	1 437,46	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"Plošina pod agregát"					
	VV		49 248*0,001		0,049			
4	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	53.865	32,84	1 768,93	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"Plošina pod agregát"					
	VV		1 05*1 8*28 5		53 865			
5	M	55347 R	rošt podlahový svařovaný žárové zinkovaný velikost 30/3 mm, velikost oka 22 mm, rozměr plošiny 1800x1000mm	kus	1.000	3 277,50	3 277,50	R
	VV		"Plošina pod agregát"					
	VV		1		1 000			
6	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	0,530	123,14	65,26	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"Bubnové sprchy"					
	VV		0 23*0 18*2*6 4		0 530			
7	K	953943122	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus	kus	8.000	135,81	1 086,48	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"Bubnové sprchy"					
	VV		8		8 000			
8	M	13814189	plech hladký Pz jakost EN 10143 II 0,8mm tabule	t	0,001	36 936,00	36,94	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"Bubnové sprchy"					
	VV		0 53*0 001		0 001			
9	M	31197003	tyč závitová Pz 4,6 M10	m	1,600	56,70	90,72	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"Bubnové sprchy"					
	VV		0 2*4*2		1 600			
10	M	31111005	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M10	100 kus	0,160	138,32	22,13	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"Bubnové sprchy"					
	VV		2*4*2*0,01		0 160			
11	M	31120005	podložka DIN 125-A ZB D 10mm	100 kus	0,160	103,36	16,54	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		"Bubnové sprchy"					
	VV		2*4*2*0,01		0 160			
200	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	110,120	1,79	197,11	SoD
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				25,32	
340	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	0,083	30,00	2,49	SoD
	VV		"Bubnové sprchy"					
	VV		0 23*0 18*2		0 083			
344	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	0,083	95,00	7,89	SoD
	VV		"Bubnové sprchy"					
	VV		0 23*0 18*2		0 083			
345	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	0,083	90,00	7,47	SoD
	VV		"Bubnové sprchy"					
	VV		0 23*0 18*2		0 083			
346	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	0,083	90,00	7,47	SoD
	VV		"Bubnové sprchy"					
	VV		0 23*0 18*2		0 083			

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 450,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				150,00	
9	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	150,00	150,00	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		"poměrná část" 1		1 000			
D VRN4			Inženýrská činnost				300,00	
13	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	300,00	300,00	SoD
	VV		"tendrová položka - SoD"					
	VV		"koordinace s dodavatelem stavby" 1		1,000			

Příloha č. 2 změnového listu č. 30

PŘÍPRAVA ZÁVITOVÝCH TYČÍ PRO KOTVENÍ BUBNOVÝCH SPRCH V M.Č. 202 a 203
29.4.2024

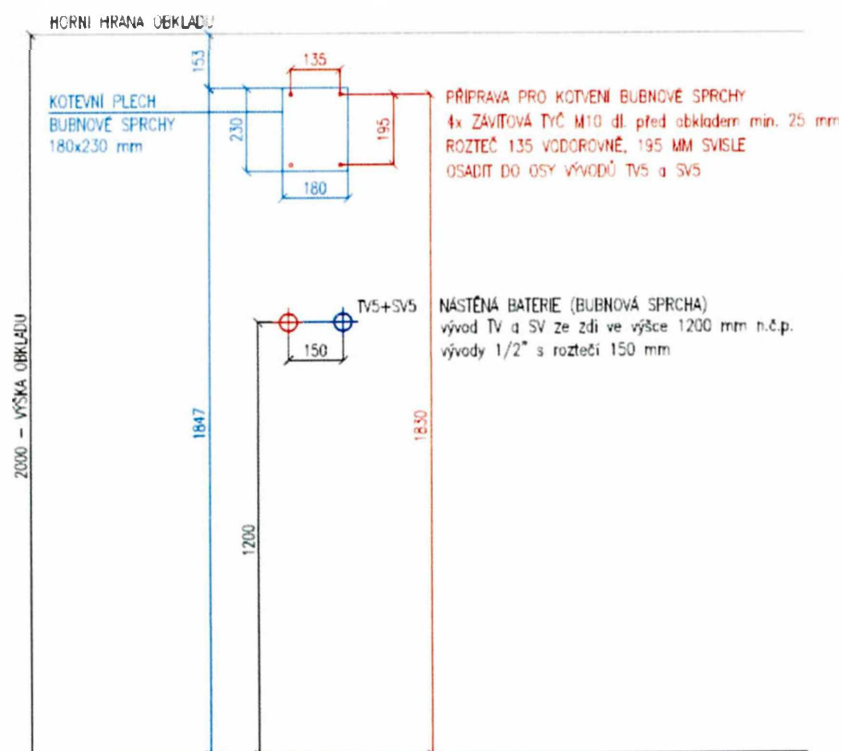

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 31	
Přepojení kabelů MAR na podlaže ve varně					
„Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“					
Objekt:		SO01			
Předkládá:		Průmstav Náchod s.r.o.		Datum: 23.05.2024	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0	listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace	0	listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
V původním řešení byla zahrnuta pouze montáž stávajících čidel, překládání kabelů v podlaže varny nebylo součástí projektové dokumentace, existence kabelů byla zjištěna po vybourání podlahy.					
1.2 Popis nového řešení:					
Přeložení kabelové trasy čítající 32kusů vícežilových vodičů. 9x kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s přílohným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 4x1,00mm ² , dopojení čidel rozvaděče a stíavající vzduchotechniky. 15 kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s přílohným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm ² . 8x kabel měděný ovládacích bez ukončení uložený pevně (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm ²					
2 Zdůvodnění změny:					
Kabelové rozvody v podlaže varny byly v kolizi s nově realizovanými instalacemi. Tyto bylo nutno přeložit mimo instalační zóny nových technologických rozvodů.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	4
6 Náklady:					
		Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
		Cena víceprací (přípočet):	+	47 468,95 Kč	bez DPH
		Výsledná ceny změny:		47 468,95 Kč	bez DPH
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:	
za uživatele:		za objednatele:			
Vratislav Žitka Průmstav Náchod s.r.o. Jan Čejchan CE – NG s.r.o. Ing. René Hubka PROXION s.r.o. Ob. nemocnice Náchod a.s. František Mrázek Královéhradecký kraj					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

ZL č.31 - Připojení kabelů MAR na podlaže ve varně

Místo:

Náchod

Datum:

23.05.2024

Zadavatel:

Královohradecký kraj

Projektant:

Průmstav Náchod

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							47 468,95	
5	K	BT7, BT8, BT13, BT14	snímač teploty Ni1000, 6180ppm	ks	10,000	410,00	4 100,00	SoD
	VV		"Jednotková cena v SoD ceněna pouze montáž (snímače jsou stavjící) dle nového řešení budou snímače vyměněny (cena za dodávku)"					
	VV		10		10,000			
	D	C21M	Elektromontáže				1 501,60	
28	K	210810015	CYKY-CYKYm 5Cx1.5 mm2 750V (VU)	m	40,000	18,77	750,80	SoD
29	K	210810018	CYKY-CYKYm 7x1.5 mm2 750V (VU)	m	40,000	18,77	750,80	SoD
	D	D1	Materiály				15 971,20	
1	K	Pol94	kabely CYKY J 3x1,5	m	140,000	44,00	6 160,00	SoD
4	K	Pol97	JYSTY 1x2x0.8	m	40,000	38,00	1 520,00	SoD
5	K	Pol98	JYSTY 2x2x0.8	m	40,000	40,00	1 600,00	SoD
26	K	Pol119	ostatní nezbytné nespecifikované dodávky a činnosti nutné pro dokončení	kpl	0,100	40 000,00	4 000,00	SoD
30	M	02960	* CYKY 5Cx1.5mm2 *	m	40,000	26,90	1 076,00	SoD
31	M	02970	* CYKY 7x1.5mm2 *	m	40,000	40,38	1 615,20	SoD
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				554,80	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				554,80	
27	K	977151116	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 70 do 80 mm	m	0,250	2 219,20	554,80	CS ÚRS 2024 01x0,76
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				24 891,35	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				24 891,35	
6	K	741124733	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2	m	519,000	37,92	19 680,48	CS ÚRS 2024 01x0,76
7	M	34113148	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm2	m	413,000	8,97	3 704,61	CS ÚRS 2024 01x0,76
	VV		359,130434782609*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		413,000			
8	M	34113150	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 4x1,00mm2	m	106,000	14,21	1 506,26	CS ÚRS 2024 01x0,76
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				450,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				200,00	
9	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	200,00	200,00	SoD
	D	VRN4	Inženýrská činnost				250,00	
13	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	250,00	250,00	SoD

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 32
Výměna nevyhovujícího chladicího zařízení včetně rozvodů				
„Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“				
Objekt:	SO01 - Přístavba a rekonstrukce kuchyně, SO01_D1.4.8 - Strojní chlazení			
Předkládá:	Průmstav Náchod s.r.o.	Datum:	27.06.2024	
Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů			
poštou	1) Položkový rozpočet změny	6	listů	
e-mailem X	2) Projektové podklady	2	listů, výkresů	
osobně X	3) Fotodokumentace	2	listů	
1 Technický popis změny:				
1.1 Popis původního řešení:				
V původním řešení projektové dokumentace bylo zahrnuto pouze přemístění venkovních stávajících jednotek chlazení mimo přístavbu a dále doplnění strojního chlazení a mražení do místnosti č. 113 a 203. Modernizace stávajícího zařízení strojního chlazení v 1 NP. pavilonu L nebyla předmětem projektových prací.				
1.2 Popis nového řešení:				
Dodávka a instalace nového strojního chlazení do 1NP. stravovacího pavilonu v rozsahu dle výkresů s ozn. D - Nemocnice Náchod 1.NP 2024 instalace, D - Nemocnice Náchod 1.NP 2024. místnosti č. 118 sklad kořenové zeleniny , č. 119 hrubá příprava zeleniny, č. 117 Příprava studené kuchyně, č. 14 sklad mléčných výrobků, č. 16 sklad chlazených potravin, č. 15 Hrubá příprava masa.				
2 Zdůvodnění změny:				
Na základě odborného posouzení stávajícího systému strojního chlazení specializované firmy na strojní chlazení viz. Zápis, který je přílohou tohoto změnového listu, je vyhodnocena nutnost výměny stávajícího systému a zařízení strojního chlazení za účelem zajištění řádných hygienických a pracovních podmínek pro řádný provoz stravovacího pavilonu v prostorech 1. NP. a to místnosti č. 118 sklad kořenové zeleniny, č. 119 hrubá příprava zeleniny, č. 117 Příprava studené kuchyně č. 14 sklad mléčných výrobků, č. 16 sklad chlazených potravin, č. 15 Hrubá příprava masa. Při demontáži venkovních jednotek určených k přemístění je zjištěn dožitý stav (stáří 20 let, bez chladiva, dále obsahující chladivo R22, které se nesmí používat atd.). Modernizací stávajícího systému strojního chlazení se předejde provozním závadám zjištěných např. z kolaudačních či provozních kontrol KHS vzniklých z nedosažení požadovaných teplot v místnostech atd.				
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		☐ ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:		☐ ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst. 4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-30 000,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	961 905,40 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		931 905,40 Kč	bez DPH
7 Schválil:				
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Vratislav Žitka Průmstav Náchod s.r.o.	Jan Čejchan CE - ING s.r.o.	Ing. René Hubka PROXION s.r.o.	Ob. nemocnice Náchod a.s.	František Mrazek Královéhradecký kraj

ozn	sestava	umístění	instalovaný výkon [W]	stručný popis	podrobný popis	ks		cena	cena	Poznámka
								€/ks	Kč	
1NP										
CHBB3 114	1.Jednotka	1NP	2220	Chladicí box	chladicí box bez podlahy, opláštění izolační panel PUR ISO 60, hmotnost 11,6kg/m², ocelový zinkovaný plech 0,5mm, RAL 9002včetně obšitování	45,21	[m²]	1 750	79 115,40	
	DCHB_P_114	1NP		Chladírenské dveře	MTH Chladírenské dveře křídlové se zárubní 60mm, síla křídla 68 mm model 500TN, pravé	1	[ks]	21 000	21 000	MTH dveře křídlové
	1.1_114	1NP	2220	Výparník	Výparník Kelvion MCC-301-4AE-HX32, plastové šrouby M8x100, podložky, matice 4x	1	[ks]	28354	28354	
	1.2_114i	1NP		Topná tyč	příkon 1150W	1	[ks]	3600	3600	
	1.3_1_114	1NP		Termostatický expanzní ventil	Danfoss T2 - tryska 01	1	[ks]	2100	2 100	včetně příslušenství Příloha 11 - Termostatický expanzní ventil Danfoss TE2
	1.4_1_114	1NP		Regulátor	PEGO Rozvaděč ECP 202 EEXPERT Rozměry ŠxVxH - 262x168x97mm	1	[ks]	4 894	4 894	včetně 2ks sond Příloha 12 - Regulátor PEGO
	1.5_2_114	1NP		Solenoid	Solenoid letovací 1068/M10A6_připojení Ø10mm	1	[ks]	1 500	1 500	včetně elmag cívky Příloha 13 - Solenoid letovací
	1.6_2_114	1NP		Průhledítka	3940/M10 s indikátorem vlhkosti_připojení Ø10mm	1	[ks]	450	450	Příloha 14 - Průhledítka s indikátorem vlhkosti
	1.7_2_114	1NP		Filtrdehydrátor	Filtrdehydrátor letovací 4508/M10S_připojení Ø10mm	1	[ks]	390	390	Příloha 15 - Filtrdehydrátor
	1.8_2_114	1NP		Uzavírací ventil	Letovací připojení 6420/M10_připojení Ø10mm	1	[ks]	450	450	Příloha 16 - Uzavírací ventil
	1.9_3_114	1NP		Uzavírací ventil	Letovací připojení 6420/M12_připojení Ø12mm	1	[ks]	450	450	
	1.10_114	1NP		Osvětlení	Stropní světlo s pohybovým snímačem	1	[ks]	2 200	2200	
		1NP		Spojovací a kotevní materiál		3	[kg]	800	2400	
	E_114	1NP		Přívod el proudu	1f - Jednofáze	1	[kpl]	500	500	2,7m nad podlahou
	D7_114	1NP		Odpadní potrubí	DN32	5	[m]	200	1000	1,7m nad podlahou
DCHLM 4 115	1.Jednotka	1NP	2900	Dochlazovací místnost		1	[ks]			
	1.1_115	1NP	2900	Výparník	Výparník Kelvion KDC-351-2AE-HX32 plastové šrouby M8x100, podložky, matice 4x	1	[ks]	33474	33474	
	1.2_115	1NP		Topná tyč	příkon 1070W	1	[ks]	3 600	3 600	
	1.3_1_115	1NP		Termostatický expanzní ventil	Danfoss T2 - tryska 01	1	[ks]	2100	2100	včetně příslušenství

ozn	sada	umístění	instalovaný výkon (W)	stručný popis	podrobný popis	ks		cena	cena	Poznámka
								Kč/ks	Kč	
	14_1_115	1NP		Regulátor	PEGO Rozvaděč ECP 202 EEXPERT Rozměry ŠxVxH - 262x168x97mm	1	[ks]	4 894	4 894	včetně 2ks sond
	15_2_115	1NP		Solenoid	Solenoid letovací 1068/M10A6_připojení Ø10mm	1	[ks]	2 100	2 100	včetně elmag cívk
	16_2_115	1NP		Průhledítka	3940/M10 s indikátorem vlhkosti_připojení Ø10mm	1	[ks]	450	450	
	17_2_115	1NP		Filtrdehydrátor	Filtrdehydrátor letovací 4308/M10S_připojení Ø10mm	1	[ks]	390	390	
	18_2_115	1NP		Uzavírací ventil	Letovací připojení 6420/M10_připojení Ø10mm	1	[ks]	450	450	
	18_3_115			Uzavírací ventil	Letovací připojení 6420/M12_připojení Ø12mm	1	[ks]	450	450	Příloha 16 - Uzavírací ventil
	113_3_115	1NP		Regulátor vypařovacího tlaku	Danfoss KVP 12	1	[ks]	2 500	2 500	
		1NP		Spojovací a kotevní materiál		3	[kg]	800	2400	
	E_115	1NP		Přívod el proudu	1f - Jednofáze	1	[kpl]	500	500	2,7m nad podlahou
	D7_115	1NP		Odpadní potrubí	DN32	5	[m]	200	1000	1,7m nad podlahou
DCHLM 5 116	1.Jednotka	1NP	1670	Dochlazovací místnost		1	[ks]			
	11_116	1NP	1670	Výparník	Výparník Kelvion KDC-351-2AE-HX32 plastové šrouby M8x100, podložky, matice 4x	1	[ks]	33474	33474	
	12_116	1NP		Topná tyč	příkon 1070W	1	[ks]	3 600	3 600	
		1NP								
	13_1_116			Termostatický expanzní ventil	Danfoss T2 - tryska 02	1	[ks]	2100	2100	včetně příslušenství Příloha 11 - Termostatický expanzní ventil Danfoss TE2
	14_1_116			Regulátor	PEGO Rozvaděč ECP 202 EEXPERT Rozměry ŠxVxH - 262x168x97mm	1	[ks]	4 894	4894	včetně 2ks sond Příloha 12 - Regulátor PEGO
	15_3_116			Solenoid	Solenoid letovací 1068/M12A6_připojení Ø12mm	1	[ks]	2 100	2100	včetně elmag cívk Příloha 13 - Solenoid letovací
	16_3_116			Průhledítka	3940/M12 s indikátorem vlhkosti_připojení Ø12mm	1	[ks]	450	450	Příloha 14 - Průhledítka s indikátorem vlhkosti
	17_3_116			Filtrdehydrátor	Filtrdehydrátor letovací 4308/4S_připojení Ø12mm	1	[ks]	390	390	Příloha 15 - Filtrdehydrátor
	18_3_116			Uzavírací ventil	Letovací připojení 6420/M12_připojení Ø12mm	1	[ks]	450	450	Příloha 16 - Uzavírací ventil
	19_5_116	1NP		Uzavírací ventil	Letovací připojení 6420/M18_připojení Ø15mm	1	[ks]	450	450	
	113_3_116	1NP		Regulátor vypařovacího tlaku	Danfoss KVP 15	1	[ks]	2 500	2 500	
		1NP		Spojovací a kotevní materiál		3	[kg]	800	2400	

ozn	sestava	umístění	instalovaný výkon (W)	skružný popis	podrobný popis	Rs		cena	cena	Poznámka
								my/ks	Kč	
	E_116	1NP		Přívod el. proudu	1f - Jednofáze	1	[kpl]	500	500	2,7m nad podlahou
	07_116	1NP		Odpadní potrubí	DN32	5	[m]	200	1000	1,7m nad podlahou
DCHLM 6 117	2 Jednotka	1NP	2470	Dochlazovací místnost		1	[ks]			
	11_117	1NP	2470	Výparník	Výparník Kelvion KDC-351-2AE-HX32 plastové šrouby M8x100, podložky, matice 4x	1	[ks]	33474	33474	
	12_117	1NP		Topná tyč	příkon 1070W	1	[ks]	3 600	3 600	
	13_1_117	1NP		Termostatický expanzní ventil	Danfoss T2 - tryska 01	1	[ks]	2100	2100	včetně příslušenství
	14_1_117	1NP		Regulátor	PEGO Rozvaděč ECP 202 EEXPERT Rozměry ŠxVxH - 262x168x97mm	1	[ks]	4 894	4 894	včetně 2ks sond
	15_2_117	1NP		Solenoid	Solenoid letovací 1068/M10A6_připojení Ø10mm	1	[ks]	1 500	1 500	včetně elmag cívky
	16_2_117	1NP		Průhledítka	3940/M10 s indikátorem vlhkosti_připojení Ø10mm	1	[ks]	450	450	
	17_2_117	1NP		Filtrdehydrátor	Filtrdehydrátor letovací 4308/M10S_připojení Ø10mm	1	[ks]	390	390	
	18_2_117	1NP		Uzavírací ventil	Letovací připojení 6420/M10_připojení Ø10mm	1	[ks]	450	450	
	19_5_117	1NP		Uzavírací ventil	Letovací připojení 6420/M18_připojení Ø12mm	1	[ks]	450	450	
	1133_117	1NP		Regulátor vypařovacího tlaku	Danfoss KVP 12	1	[ks]	2 500	2 500	
		1NP		Spojovací a kotevní materiál		3	[kg]	800	2400	
	E_117	1NP		Přívod el. proudu	1f - Jednofáze	1	[kpl]	500	500	2,7m nad podlahou
	07_117	1NP		Odpadní potrubí	DN32	5	[m]	200	1000	1,7m nad podlahou
DCHLM 7 118	2 Jednotka	1NP	1040	Dochlazovací místnost		1	[ks]			
	11_118	1NP	1040	Výparník	Výparník Kelvion KCB-202-4AE-FX32-2 plastové šrouby M8x100, podložky, matice 4x	1	[ks]	18045	18045	
	12_118	1NP		Topná tyč	příkon 380W	1	[ks]	3 600	3 600	
		1NP								
	13_1_118	1NP		Termostatický expanzní ventil	Danfoss T2 - tryska 01	1	[ks]	2100	2100	včetně příslušenství
	14_1_118	1NP		Regulátor	PEGO Rozvaděč ECP 202 EEXPERT Rozměry ŠxVxH - 262x168x97mm	1	[ks]	4 894	4 894	včetně 2ks sond
	15_2_118	1NP		Solenoid	Solenoid letovací 1068/M10A6_připojení Ø10mm	1	[ks]	1 500	1 500	včetně elmag cívky
	16_2_118	1NP		Průhledítka	3940/M10 s indikátorem vlhkosti_připojení Ø10mm	1	[ks]	450	450	
	17_2_118	1NP		Filtrdehydrátor	Filtrdehydrátor letovací 4308/M10S_připojení Ø10mm	1	[ks]	390	390	
	18_2_118	1NP		Uzavírací ventil	Letovací připojení 6420/M10_připojení Ø10mm	1	[ks]	450	450	
	19_5_118	1NP		Uzavírací ventil	Letovací připojení 6420/M18_připojení Ø12mm	1	[ks]	450	450	
		1NP		Spojovací a kotevní materiál		3	[kg]	800	2400	

ozn	systava	umístění	instalovaný výkon [W]	stručný popis	podrobný popis	ks		cena	cena	Poznámka
								m/ks	Kč	
	E_118	1.NP		Přívod el. proudu	1f – Jednofáze	1	[kpl]	500	500	2,7m nad podlahou
	D7_118	1.NP		Odpadní potrubí	DN32	5	[m]	200	1000	1,7m nad podlahou
		1.NP								
DCHLM B 119	2.Jednotka	1.NP	1040	Dochlazovací místnost		1	[ks]			
	11_119	1.NP	1040	Výparník	Výparník Kelvion KCB-202-4AE-FX32-2 plastové šrouby M8x100, podložky, matice 4x	1	[ks]	18045	18045	
	12_119	1.NP		Topná tyč	příkon 380W	1	[ks]	3 600	3 600	
		1.NP								
	13_1_119	1.NP		Termostatický expanzní ventil	Danfoss T2 – tryska 01	1	[ks]	2100	2100	včetně příslušenství
	14_1_119	1.NP		Regulátor	PEGO Rozvaděč ECP 202 EEXPERT Rozměry SxVxH – 262x168x97mm	1	[ks]	4 894	4 894	včetně 2ks sond
	15_2_119	1.NP		Solenoid	Solenoid letovací 1068/M10A6_připojení Ø10mm	1	[ks]	1 500	1 500	včetně elmag cívky
	16_2_119	1.NP		Průhledítko	3940/M10 s indikátorem vlhkosti_připojení Ø10mm	1	[ks]	450	450	
	17_2_119	1.NP		Filtrdehydrátor	Filtrdehydrátor letovací 4308/M10S_připojení Ø10mm	1	[ks]	390	390	
	18_2_119	1.NP		Uzavírací ventil	Letovací připojení 6420/M10_připojení Ø10mm	1	[ks]	450	450	
	19_5_119	1.NP		Uzavírací ventil	Letovací připojení 6420/M18_připojení Ø12mm	1	[ks]	450	450	
		1.NP		Spojovací a kotevní materiál		3	[kg]	800	2400	
	E_119	1.NP		Přívod el. proudu	1f – Jednofáze	1	[kpl]	500	500	2,7m nad podlahou
	D7_119	1.NP		Odpadní potrubí	DN32	5	[m]	200	1000	1,7m nad podlahou
Chladírenská jednotka										
	1001			Chladicí kondenzační jednotka s frekvenčním měničem FM Danfoss v rozsahu 30-60Hz	SILENSYS SILAG 4553Z/FM Úroveň hlučnosti v 10m 37dB Úroveň hlučnosti v 1m 57dB Akustický výkon 68dB Velikost připoovacího potrubí 22/16mm	1	ks	158 976	158 976	Příloha 07 – Chladicí jednotka SILENSYS s FM
	E_1001			Přívod el. proudu	3f – Třífáze				500	1,5m nad podlahou
	E_1001_1			Přívod el. proudu	1f – Jednofáze Zásuvka pro servisní práce				500	1,5m nad podlahou
	1001_2			Nosná konstrukce na stěnu	Konzole KU930 Nosná konstrukce venkovní jednotky; uchycení na stěnu; uložení venkovní jednotky přes prvky omezující přenos vibrací	2	ks	2 875	5 750	
Chladírenská jednotka										
	1002			Chladicí kondenzační jednotka s frekvenčním měničem FM Danfoss v rozsahu 30-60Hz	SILFH 4532Z FM Úroveň hlučnosti v 10m 41dB Úroveň hlučnosti v 1m 61dB Akustický výkon 72dB Velikost připoovacího potrubí 22/12mm	1	ks	134 966	134 966	Příloha 07 – Chladicí jednotka SILENSYS s FM

ozn	sestava	umístění	instalovaný výkon [W]	stručný popis	podrobný popis	km		cena	cena	Poznámka
								mil.kč	kč	
	E_1002			Přívod el. proudu	3f - Třífáze				500	1,5m nad podlahou
	1002_2			Nosná konstrukce na stěnu	Konzole Nosná konstrukce venkovní jednotky; uchycení na stěnu; uložení venkovní jednotky přes prvky omezující přenos vibrací	2	ks	2 875	5 750	
				Podružný rozvaděč	Přívod el. proudu 400V					
				Kabeláž	JYTY 4x0,75	10	[m]	35	350	
					CYKY 3X2,5	10	[m]	35	350	
				Prostup stropem		1	kpl	3 000	3 000	
				Potrubí Cu						
					Ø 18	20	m	230	4 600	
					Ø 16	63	m	210	13 230	
					Ø 10	63	m	150	9 450	
					Ø 6	20	m	80	1 600	
					měděné fitynky	1	kpl	11 055	11 055	
				Kaučuková izolace tl 13mm						
					Ø18	20	m	85	1 700	
					Ø16	63	m	65	4 095	
					Ø10	63	m	45	2 835	
					Ø6	20	m	40	800	
				Příslušenství	izolační páska	15	m	30	450	
					lepidlo Armaflex 520	1	kg	350	350	
				Spojovací materiál	Pájka - Supersan 15 L-Ag15P	2	kg	6 400	12 800	
					Pájka - Stříbrná obalená L-Ag45SN	2	kg	13 000	26 000	
					Pomocný mat (autogen, zpod.)			1 000	1 000	
				Monitoring HACCP - Regulátor	Kabelov propojení pro monitorovací systém Elektropříslušenství pro monitoring Uvedení monitoringu do provozu	1	ks	15 513	15 513	Příloha 21 - Monitoring HACCP - Regulátor
				Chladivo	R449A	30	kg	1 100	33 000	Příloha 01 - Bezpečnostní list chladiva R449a
				Revize elektro		1	kpl	6 000	6 000	
				Revize regulovaných látek		1	kpl	3 000	3 000	
				Revize tlakových nádob		1	kpl	1 500	1 500	

ozn	sestava	umístění	instalovaný výkon [W]	stručný popis	podrobný popis	ks		cena	cena	Poznámka
								mjstka	Kč	
				Montáž rozvodů		1	kpl	90 000	90 000	
				Přesun a přepojení stávajících jednotek-agregátů		-5	ks	6 000	-30 000	
				Demontáž stávajícího vlnedícího zařízení (vyparníky, agregáty, potrubí, izolace, odpojení elektro atd.)		1	kpl	30 000	30 000	
					Celkem				90 000,40	Cena bez DPH



14.3.2024

ZJIŠTĚNÍ STAVU CHLADICÍCH ZAŘÍZENÍ

Příjemce

Ing. Veronika Frymlová
Prumstav Náchod s r.o.

Vážená paní Frymlová,

Při demontáži bylo zjištěno že jednotky jsou staré okolo 20 let a některé jsou naplněny chladivem R 22- (toto chladivo poškozuje ozónovou vrstvu) toto chladivo je z hlediska přemontáže, a oprav zapovězeno (nelze s tímto chladivem nijak manipulovat-dovoleno je pouze odsátí a likvidace) a náhrada není.

Jedna jednotka byla kompletně bez chladiva- tudíž únik.

V dalších zařízeních je chladivo R 404 A (vysoké GWP které se podílí na skleníkovém efektu) také chladivo v brzké době s končícím používáním.

Již dnes je nutné při servisních zásazích používat chladivo pouze regenerované. Zanedlouho bude osud stejný jako u R22.

Veškeré součásti jsou provozem velmi opotřebené a neslučují se s dalším dlouhodobým provozem.

Celkový stav zařízení je v havarijním stavu a rozhodně nedoporučuji zpětnou montáž a další provoz.

Doporučuji vše zaměnit za nová zařízení s ekologickými chladivy a nižší spotřebou elektřiny.

S pozdravem/best regards

Martin Javůrek

Tyršova 656

51801 Dobruška

IČO: 09033319

DIČ: CZ8408073388

CHLAZENÍ JAVŮREK

Telefon +420 725 721 483
IČO: 090 333 19

TYRŠOVA 656,
51801 DOBRUŠKA

www.chlazenijavurek.cz



**Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice
Náchod – stavební práce**

<i>SOD</i>	<i>25 883 811,50</i>	<i>Bez DPH</i>
<i>D.č.1</i>	<i>959 330,640</i>	<i>Bez DPH</i>
<i>D.č.2</i>	<i>1 775 705,76</i>	<i>Bez DPH</i>
<i>Celkem</i>	<i>28 618 847,90</i>	<i>Bez DPH</i>

Číslo ZL	Název změnového listu	Cena víceprací bez DPH	Cena méněprací bez DPH	Celkem ZL Kč bez DPH
	Celkem změnové listy bez DPH pro dodatek č. 2			1 775 705,76
003	Doplnění přívodního kabelu včetně změny trasy k rozvaděči RK1	280 821,25	0,00	280 821,25
006	VZT - odvětrání myčky tabletových systémů a doplechování u digestoří	160 548,98	0,00	160 548,98
007	Stavební úpravy -změny provozu dle návrhu dodavatele GASTRA	241 892,06	-229 830,06	12 062,00
020	Úprava ÚT v jídelně	19 021,41	0,00	19 021,41
021	Pojistné vpustě	23 175,66	0,00	23 175,66
022	Oprava sanačními omítkami	10 069,61	0,00	10 069,61
023	Doplnění Izolace potrubí - stávající, dešťové a VZT	18 255,39	0,00	18 255,39
024	Zavěšení agregátu (1.NP)	5 141,23	0,00	5 141,23
025	Odstranění stávajícího záporového bednění	6 575,67	0,00	6 575,67
026	Dveře do skladu mléčných výrobků	17 048,45	0,00	17 048,45
027	Začištění kolem vyměněných oken (bez maleb)	51 414,44	0,00	51 414,44
028	Úpravy VZT rozvodů včetně výměny nefunkčních ventilátorů	143 531,50	0,00	143 531,50
029	Přizdívka ze ztraceného bednění tl. 70 mm	38 253,47	-1 271,61	36 981,86
030	Příprava pro bubnové sprchy a plošina pro zavěšení agregátu	11 683,96	0,00	11 683,96
031	Přepojení kabelů MAR na podlaze ve varně	47 468,95	0,00	47 468,95
032	Výměna nevyhovujícího chladícího zařízení včetně rozvodů	961 905,40	-30 000,00	931 905,40

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu I Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		25 883 811,50 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		stavební práce			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 1 476 162,34 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 301 746,96 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 1 612 538,20 Kč bez DPH		Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 261 101,67 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 3 088 700,54 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 562 848,63 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		3 651 549,17 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	3 651 549 Kč < 140 448 000 Kč			
b)	(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	14,11 % < 15,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	25 883 811,50 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 37 772,09 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 160 548,98 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 198 321,07 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	25 883 811,50 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 767 769,34 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 1 020 626,16 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 263 720,25 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 1 031 489,59 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 1 020 626,16 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	25 883 811,50 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 198 321,07 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 1 031 489,59 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 1 020 626,16 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	209 184,50 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,81 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	837 028,67 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	POSUDEK OK
Cena nových položek	837 028,66 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	837 029 Kč ≥ 837 029 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,01 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,01 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 2 036 807,43 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 261 101,67 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	1 775 705,76 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	25 883 811,50 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	26 843 142,14 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	28 618 847,90 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	28 618 847,90 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jméno a příjmení