



VÁŠ DOPIS ČJ.:

ZE DNE:

NAŠE ČJ.:

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE:

Lihor Pínek

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

DATUM: 01.08.2024

POČET LISTŮ: 002

VAŠSTAV, s.r.o.

Staňkova 18, 602 00 Brno

IČO: 46964541

Číslo objednávky: 05241700453

Objednávka na stavební práce v BD: Boettingrova 5

Objednáváme u Vás stavební práce v BD: Boettingrova 5, a to v souladu s:

- Vaší písemnou nabídkou a předchozí telefonickou domluvou
- platnými právními předpisy, zejména v oblasti stavební, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN

Provedení díla bude zabezpečeno kvalifikovanými odbornými pracovníky.

Potřebnou součinnost a informace Vám poskytne správce bytových domů MČ Brno – Židenice, Odbor bydlení, Provozní oddělení, Gajdošova 7, 615 00 Brno, tel: [REDACTED]. Ukončení prací oznamte správci na výše uvedeném telefonickém kontaktu. Veškerou dokumentaci k zakázce a fakturu doručte rovněž správci, a to v souladu s jeho pokyny.

Cena: 176 002,81 Kč bez DPH

Termín: do 31.08.2024

Identifikační údaje objednatele:

Objednatel:

Statutární město Brno

Sídlo:

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO:

44992785

DIČ:

CZ44992785

Konečný příjemce:

Statutární město Brno, MČ Brno-Židenice, Odbor bydlení
Gajdošova 7, 615 00 Brno-Židenice

IČO:

44992785

DIČ:

CZ44992785

Bankovní spojení:


Platební podmínky:

Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle platných obecně závazných předpisů.

Dále musí faktura obsahovat: číslo objednávky, den splatnosti faktury a konečného příjemce.

S pozdravem

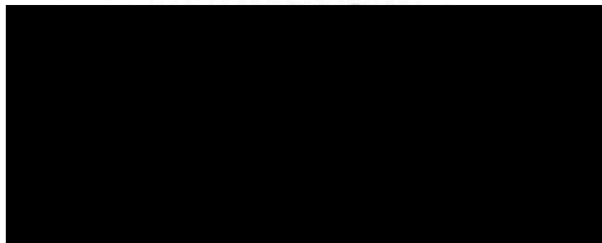

Ing. Jan Tuček
vedoucí OB

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **001** **Boettingerova 5**

Objekt: **01** **Boettingerova 5**

Rozpočet: **002** **Stavební práce**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **VAŠSTAV, s.r.o.** IČO: **46964541**
Staňkova 18 DIČ: **CZ46964541**
602 00 **Brno**

Vypracoval: _____

Rozpis ceny

Celkem

HSV			118 890,40
PSV			48 095,19
MON			0,00
Vedlejší náklady			9 017,22
Ostatní náklady			0,00
Celkem			176 002,81

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		176 002,81 CZK
Základní DPH	21 %		36 960,59 CZK
Zaokrouhlení			-0,40 CZK

Cena celkem s DPH

212 963,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			25 925,92	14,7
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			2 923,29	1,7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			11 634,56	6,6
5	Komunikace	HSV			5 143,94	2,9
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 206,00	0,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 166,00	0,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			14 862,77	8,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 980,20	4,5
711	Izolace proti vodě	PSV			14 122,22	8,0
713	Izolace tepelné	PSV			2 850,60	1,6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			30 771,18	17,5
784	Malby	PSV			351,20	0,2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			48 047,73	27,3
VN	Vedlejší náklady	VN			9 017,22	5,1
Cena celkem					176 002,81	100,0

Položkový rozpočet

S:	001	Boettingerova 5
O:	01	Boettingerova 5
R:	002	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						25 925,92
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho Rozebírání stávající dlažby : 5,5*3,1	m2	17,05000	72,60	1 237,83
2	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3 Odkop pískového lože dlažby : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 17,05000*0,1	m3	1,70500	146,50	249,78
3	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 Hloubení pod základ ruční : 1,8*0,5*0,5	m3	0,45000	1 176,00	529,20
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Dovoz ornice : 1,0 Odkop pískového lože dlažby : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,70500 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,45000	m3	3,15500	296,50	935,46
5	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	5,00000	29,50	147,50
6	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	5,00000	59,00	295,00
7	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 17,05000	m2	17,05000	130,00	2 216,50
8	631571004R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I Zásyp prostoru rampy pod vybouraným stropem : 5,3*2,3*1,0	m3	12,19000	1 515,00	18 467,85
9	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	5,00000	162,00	810,00
10	5832012R	Zemina zahradní, tříděná 0/8 Ornice : 1,0*1,35	t	1,35000	768,00	1 036,80
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						2 923,29
11	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. Okapový val : 0,1*0,1*10,6 Základ pod stěnu : 1,8*0,5*0,5	m3	0,55600	3 560,00	1 979,36
12	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení Okapový val : 0,1*10,6	m2	1,06000	739,00	783,34
13	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění Včetně očištění, vyřídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1,06000	m2	1,06000	151,50	160,59
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						11 634,56
14	274361032R00	Výtuž zdiva z tvárníc ztraceného bednění 16 prutů/m2, průměr 12 mm (např. zdiva suterénu) Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 3,88800	m2	3,88800	815,00	3 168,72
15	311112125RT3	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 250 mm zalití tvárníc betonem C 20/25 Stěna ze ztraceného bednění :	m2	3,88800	1 430,00	5 559,84

Položkový rozpočet

S:	001	Boettingerova 5
O:	01	Boettingerova 5
R:	002	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1,8*1,8*1,2		3,88800		
16	342948112R00	Ukotvení příček k betonové konstrukci přistřelenými kotvami	m	4,00000	101,50	406,00
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.				
17	762088113R00	Zakrývání provizorní plachtou 12x15m,vč.odstranění	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
		Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou				
Díl: 5		Komunikace				5 143,94
18	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	17,05000	223,50	3 810,68
		Nový chodník :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 17,05000		17,05000		
19	592453320R	Dlaždice betonová 300 x 300 x 40 mm hladká standard šedá	m2	3,24000	411,50	1 333,26
		Nové dlaždice, náhrada za poškozené kusy :				
		30 kusů :				
		30*0,3*0,3*1,2		3,24000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 206,00
20	612481211RT2	Montáž vyztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně vyztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	4,00000	301,50	1 206,00
		Nová stěna ze ztraceného bednění :				
		2,0*2,0		4,00000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 166,00
21	639561111R00	Obrubník zahradní betonový výšky 200 mm, šedý	m	4,00000	291,50	1 166,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				14 862,77
22	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,19600	3 990,00	4 772,04
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 0,55600		0,55600		
		Betonová deska nad cihelnou stěnou :				
		3,0*1,5*0,12		0,54000		
		Betonový kus ve svahu :				
		1,0*1,0*0,1		0,10000		
23	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	3,00000	966,00	2 898,00
		Bourání stěny :				
		0,6*5,0		3,00000		
24	963012510R00	Bourání stropů z desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm	m3	0,95400	4 780,00	4 560,12
		Bourání stropu z betonových desek :				
		5,3*3,0*0,06		0,95400		
25	964073221R00	Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl. 4 m, 20 kg/m	t	0,23760	11 080,00	2 632,61
		Demontáž poškozeného stropu z ocelových nosníků :				
		I140 - 14,4 kg/m, roztěč 120 cm :				
		14,4*3,3*5*0,001		0,23760		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7 980,20
26	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	29,66618	269,00	7 980,20
Díl: 711		Izolace proti vodě				14 122,22
27	711111001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového penetračního laku	m2	15,90000	52,20	829,98
		nový betonový strop :				
		5,3*3,0		15,90000		
28	711112001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěr včetně dodávky asfaltového laku	m2	4,00000	70,40	281,60

Položkový rozpočet

S:	001	Boettingerova 5				
O:	01	Boettingerova 5				
R:	002	Stavební práce				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Stěna ze ztraceného bednění : 2,0*2,0		4,00000		
29	711132311R00	Provedení izolace nopovou fólií na ploše svislé, včetně uchycení a těsnění	m2	4,00000	254,50	1 018,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 4,00000		4,00000		
30	711141559RZ2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 2 vrstvy - včetně dodávky Bitubitagit S 35	m2	19,08000	491,50	9 377,82
		nový betonový strop : Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 15,90000*1,2		19,08000		
31	711142559RY2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	4,00000	575,00	2 300,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 4,00000		4,00000		
32	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,25145	1 252,00	314,82
Díl: 713		Izolace tepelné				2 850,60
33	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	4,00000	211,00	844,00
		Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek. Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 4,00000		4,00000		
34	2832314161R	Fólie nopová PE-HD, Guttabeta N, výška nopů 8 mm	m2	4,80000	30,80	147,84
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 4,00000*1,2		4,80000		
35	28375463R	Deska izolační XPS Baumit Austrotherm TOP P GK, tl. 80 mm	m2	4,80000	381,00	1 828,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 4,00000*1,2		4,80000		
36	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,02784	1 076,00	29,96
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				30 771,18
37	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	49,00000	248,00	12 152,00
		Oplocení staveniště : 10,5+7,0+7,0		24,50000		
		Provizorní oplocení při zajištění díry : 10,5+7,0+7,0		24,50000		
38	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	49,00000	151,50	7 423,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 49,00000		49,00000		
39	553424601R	Mobilní plotový panel F2 pozink 3455 x 2000 mm	kus	7,00000	1 163,00	8 141,00
		Oplocení staveniště : 2+3+2		7,00000		
40	59261030R	Podstavec mobilního oplocení plastbetonový 680 x 250 mm	kus	8,00000	317,00	2 536,00
41	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,33100	1 567,00	518,68
Díl: 784		Malby				351,20
42	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	4,00000	24,30	97,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 4,00000		4,00000		
43	784195112R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	4,00000	63,50	254,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 4,00000		4,00000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				48 047,73
44	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	12,90045	203,00	2 618,79

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,

Položkový rozpočet

S:	001	Boettingerova 5
O:	01	Boettingerova 5
R:	002	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.						
45	979091211R00	Vodorovné přemístění suti do 7 km	t	12,90045	443,00	5 714,90
46	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	12,90045	2 725,00	35 153,73
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
47	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	12,90045	341,00	4 399,05
S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.						
48	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	12,90045	12,50	161,26
Díl: VN		Vedlejší náklady				9 017,22
49	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 007,65	4 007,65
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
50	1003T	Mimostaveništní doprava a manipulace	Soubor	1,00000	5 009,57	5 009,57
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušenoého dopravního provozu na staveništi nebo v jeho bezprostředním okolí.						

