

Datum: 30.7.2024

**MŽT Stavitelství a.s.**

Suderova 2024/8, Mariánské Hory

709 00 Ostrava

IČO: 27762157 DIČ: CZ27762157

sps24olo@mztas.cz

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-62/2024 u Vás objednááme opravu střešní krytiny a svodů, Lužná u Vsetína – čekárna na zastávce č.p.93 (IC6000315162), dle nabídkového listu

**Zakázka :** V773Z3521810

**Dohodnutá cena:** 196 211,45 - Kč (bez DPH)

**Termín:** září 2024

**Jedná se o činnost v režimu OUA:** P24635230004

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy  
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **237/2024**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Kategorie objektu :

A

B

C

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Zakázky:

V773Z3521810

Škodní událost ANO/NE

**ANO/NE**

Název objektu:

Inventurní číslo, číslo SAP:

Lužná u Vsetína - čekárna na zastávce č.p.93

IC6000315162

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.2429478N, 18.0202769E

Lužná u Vsetína

odstranění následků poškození střechy z 12-13.7.2024, oprava střešní krytiny, komínů, ventilačních těles, klempířských prvků žlabů a svodů.

Bude provedeno doplnění chybějící plechové části střechy s napojením na stávající krytinu, oprava stávající části, odstarnění všech nepoužívaných komínových těles s rozebráním pod střechu, obnovení ventilačních hlavíc, oprava klempířských prvků.

Žádám o zaslání cenové nabídky na základě místního šetření

Návrh harmonogramu postupu prací: září 2024

Příloha: fotografie poškození.

Vzdálenost v KM

93

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

## NABÍDKOVÝ LIST

<b>Číslo zakázky</b>	237-2024		
<b>Název majetku</b>	Lužná u Vsetína - čekárna na zastávce č.p.93	<b>inventární číslo</b>	IC6000315162
zahájení prací	15.08.2024	ukončení prací	30.09.2024
<p><b>popis prací</b>  <b>Požadavek - Oprava střešní krytiny, komínů, ventilačních těles, klempířských prvků:</b>          Odstranění následků poškození střechy z 12-13.7.2024, oprava střešní krytiny, komínů, ventilačních těles, klempířských prvků žlabů a svodů.</p> <p>Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.</p> <p><b>Návrh harmonogramu postupu prací:</b> září 2024  <b>Příloha:</b></p>			

### SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	<b>Základní rozpočtové náklady</b>					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet					
	<b>SOUČET ZRN</b>					
	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>					
	VRN					
	viz položkový rozpočet					
	<b>SOUČET VRN</b>					
	<b>SOUČET ZRN + VRN</b>					
	<b>PŘIRÁŽKA/ZVYHODNĚNÍ</b>					
	<b>Cena za zakázku celkem</b>					

za zhotovitele vhotovil

za objednatele převzal

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 237  
Stavba: 237 Lužná u Vsetína - čekárna na zastávce č.p.93

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

### Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
DPH snížená	12,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>
-------------------	----------	------------

---

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 237

Stavba: 237 Lužná u Vsetína - čekárna na zastávce č.p.93

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

### Náklady z rozpočtů

- 01 oprava střechy, komínů, klempířských prvků
- 02 VRN

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

237 Lužná u Vsetína - čekárna na zastávce č.p.93

Objekt:

01 - oprava střechy, komínů, klempířských prvků

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	946112114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílčových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	2,000		
2	K	946112214	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m za každý den použití	kus	10,000		
3	K	946112814	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílčových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	2,000		
4	K	962032641	Bourání zdiva komínového z cihel z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových na MC	m3	2,500		
D		997	Přesun sutě				
5	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	4,270		
6	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	21,350		
VV			4,27*5 'Přepočtené koeficientem množství		21,350		
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,270		
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	392,840		
VV			4,27*92 'Přepočtené koeficientem množství		392,840		
9	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	4,270		
10	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,270		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		764	Konstrukce klempířské				
11	K	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do sutí	m2	12,000		
12	K	764004803	Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití	m	8,000		
13	K	764202105	Montáž oplechování štítu závětrnou lištou	m	8,000		
VV			8		8,000		
VV			"oprava stávajícího oplechování				
VV			Součet		8,000		
14	K	764211634.STJ	Oplechování nevětraného hřebene hřebenovým plechem SATJAM PE 25 rš 330 mm	m	26,000		
15	K	063303000	Práce ve výškách, v hloubkách	soubor	1,000		
16	K	764212607	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm	m	10,000		
17	K	764316603	Lemování ventilačních nástavců z Pz s povrchovou úpravou na prejzové nebo vlnité krytině D přes 100 do 150 mm	kus	1,000		
18	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	8,000		
VV			8		8,000		
VV			"oprava stávajícího žlabu				
VV			Součet		8,000		
19	K	998764312	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	399,351		
20	K	998764319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro konstrukce klempířské za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	399,351		
D		767	Konstrukce zámečnické				

102 572,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2	136,000		
22	M	STJ.TFEZN3510 35063	Trapézový plech SAT35, pozink tl. plechu 0,63 mm	m2	156,400		
		VV	136*1,15		156,400		
23	K	998767312	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 002,856		
24	K	998767319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	1 002,856		

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

237 Lužná u Vsetína - čekárna na zastávce č.p.93

Objekt:

**02 - VRN**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod	3,000		
2	K	HZS4232	Inženýrská činnost - místní šetření	hod	4,000		

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
3	K	020001000	Příprava staveniště	soubor	1,000		
4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny	5,000		
5	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - úklid	soubor	1,000		



## HARMONOGRAM

Číslo zakázky	237-2024		
Název majetku	Lužná u Vsetína - čekárna na zastávce č.p.93	inventární číslo	IC6000315162
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	30.09.2024
<b>popis prací</b> <b>Požadavek - Oprava střešní krytiny, komínů, ventilačních těles, klempířských prvků:</b> Objednání materiálu Oprava komínů a ventilačních těles Oprava klempířských prvků žlabů a svodů Oprava střešní krytiny		<b>termín</b> do 10 dnů od obdržení objednávky do 13 dnů od obdržení objednávky do 16 dnů od obdržení objednávky do 21 dnů od obdržení objednávky	

Hlášenka škodní události č. 6352401810

**Základní údaje o škodní události**

Číslo a název PU: <b>635: OŘ Ostrava</b>	Datum vzniku: <b>13.07.2024</b>
Zakázka: <b>V773Z3521810</b>	Vznik v kraji: <b>Olomoucký</b>
Místo: <b>žst. Lužná u Vsetína, čekárna na zastávce čp. 93</b>	
Popis: <b>Poškození střešní krytiny z falcovaného plechu, poškození komínového tělesa vlivem silného větru. Poškození sousední nemovitosti od odlétajících kusů plechu.</b>	
Interní status: <b>Ve zpracování u PU</b>	
Status (stav) škody: <b>Šetření / příprava podkladů</b>	

**Údaje o viníkovi**


Viník škody: <b>Vyšší moc</b>
-------------------------------

**Výše škody a požadované náhrady (bez propojených záznamů)**

Předběžná škoda: <b>1 300 000,00</b>	Požadovaná náhrada:
Vyčíslená škoda:	Uhrazeno:


Z evidence škod vygeneroval dne 15.07.2024 12:10:52

odstranit komínová tělesa

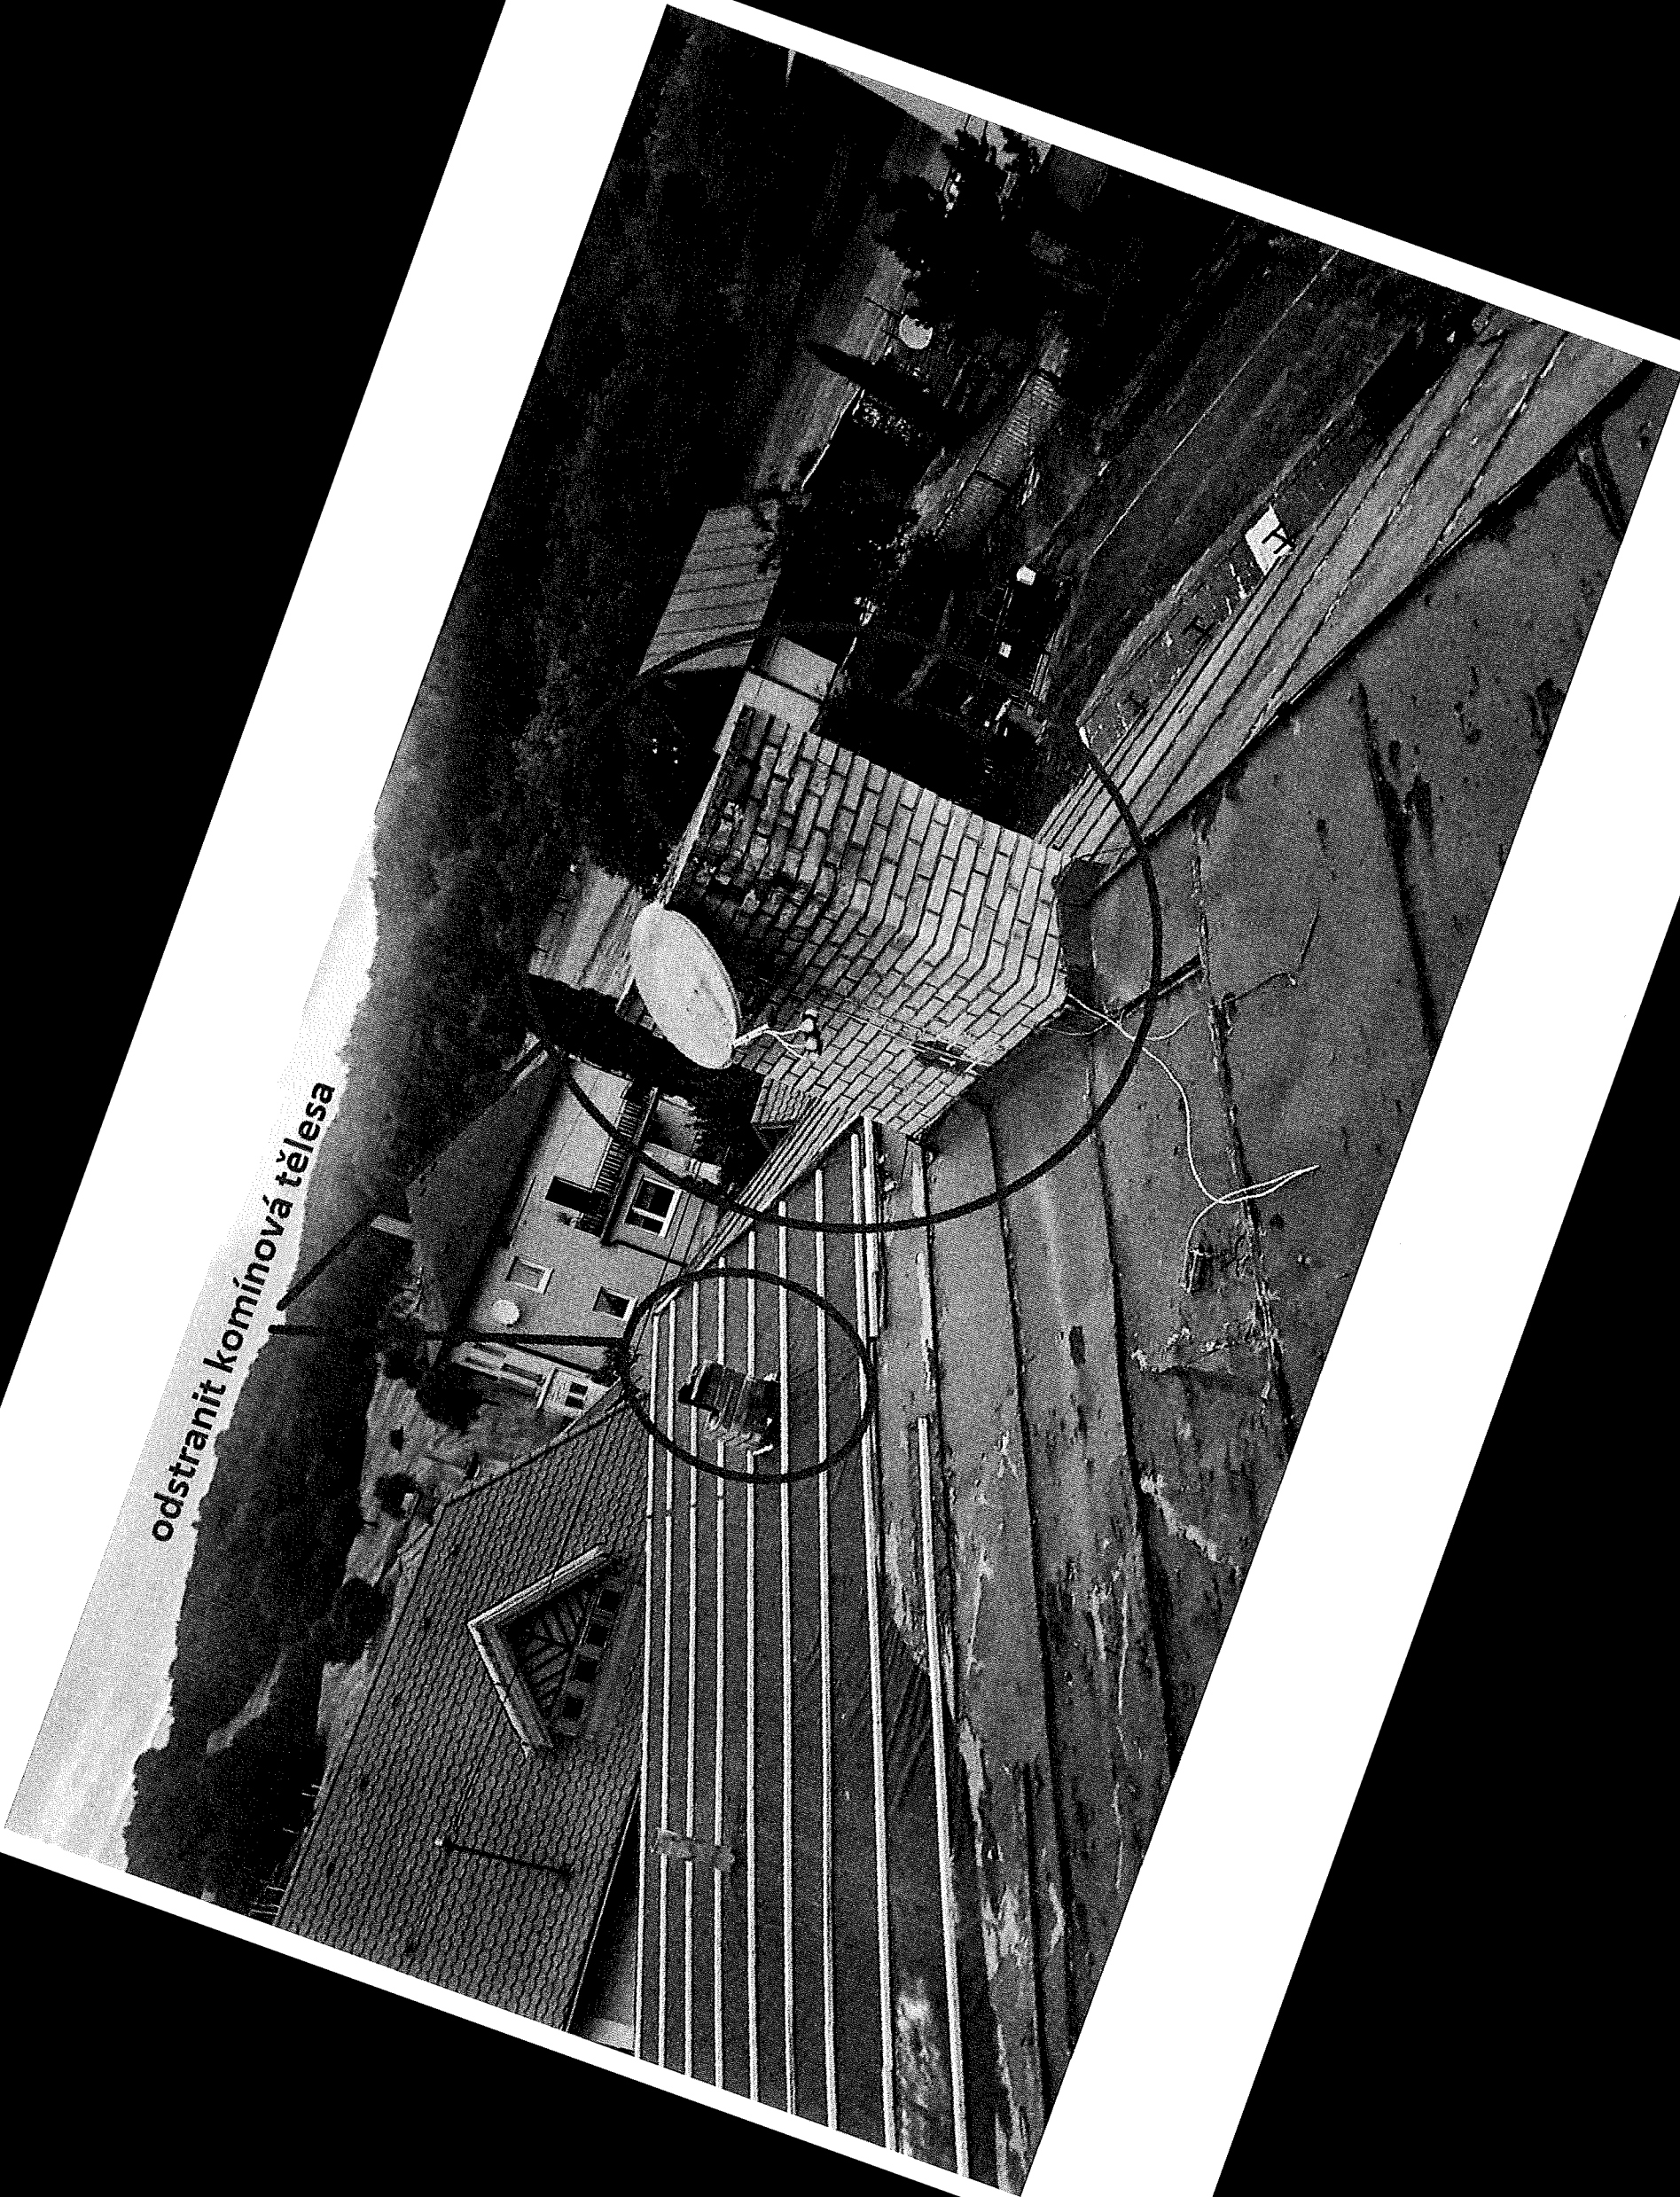



odstarnit komínové těleso

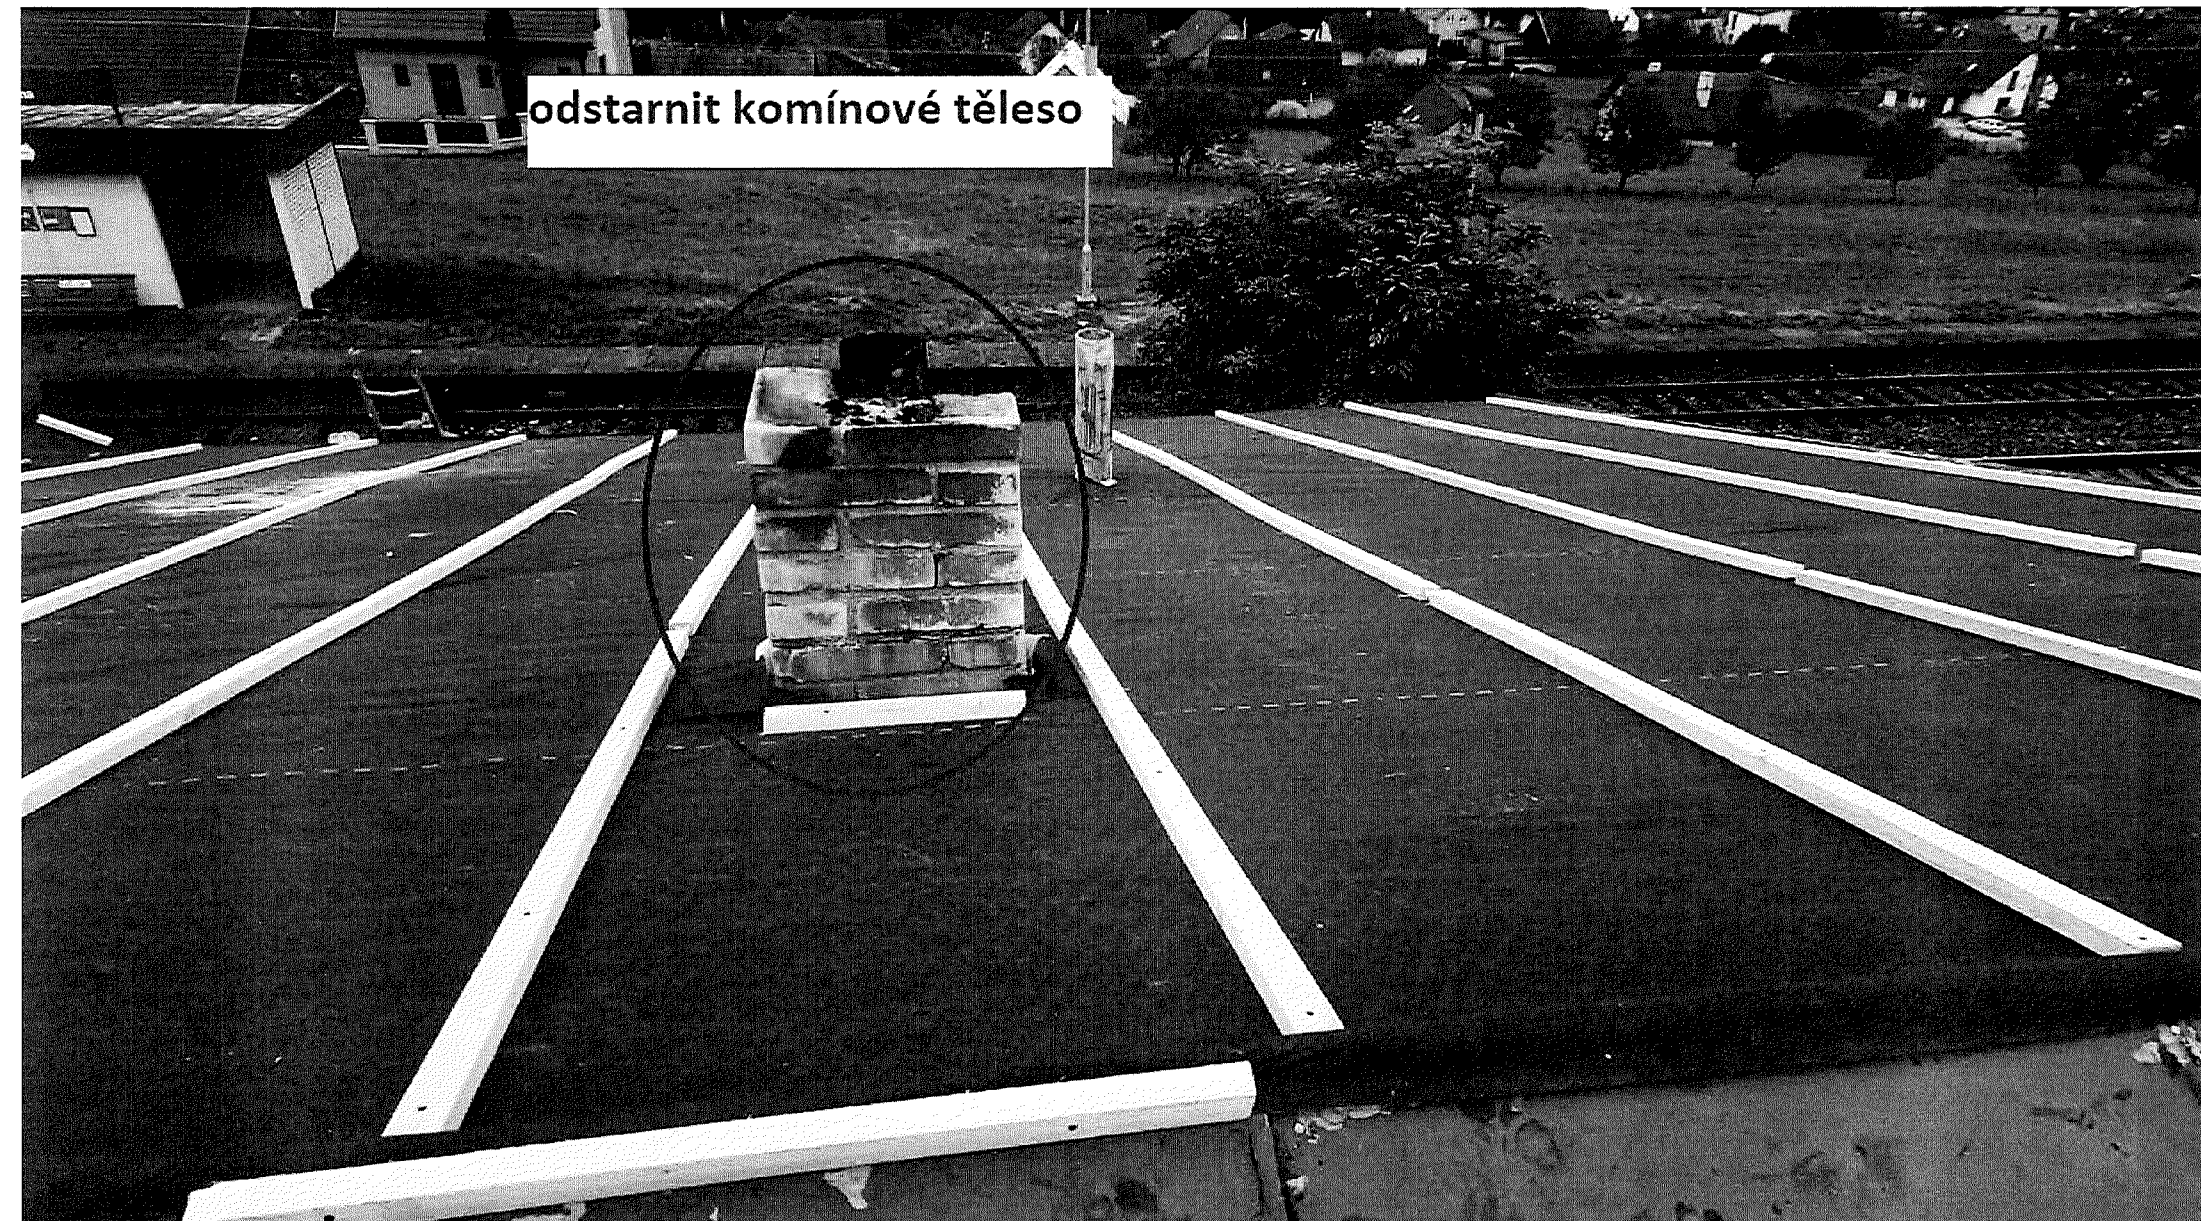

# oprava střešní krytiny a klempířských prvků

