


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-16



LEGENDA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | hranice zájmového území k vyjádření | | nezaměřený průběh optického kabelu, NDPE trubky nebo soušeň optického a metalického kabelu |
| | NN přípojná území s NN přípojkou CETIN | | rozdělné síle, ochranné pásmo rozvodné síle |
| | zaměřený průběh metalického kabelu | | podzemní síle |
| | zaměřený průběh optického kabelu, NDPE trubky nebo soušeň optického a metalického kabelu | | nápravnou soustavu síle |
| | nezaměřený průběh metalického kabelu | | podzemní síle očí |
| | podzemní síle očí | | síle s NN |
| | | | kabelový, kabelovod |


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-17

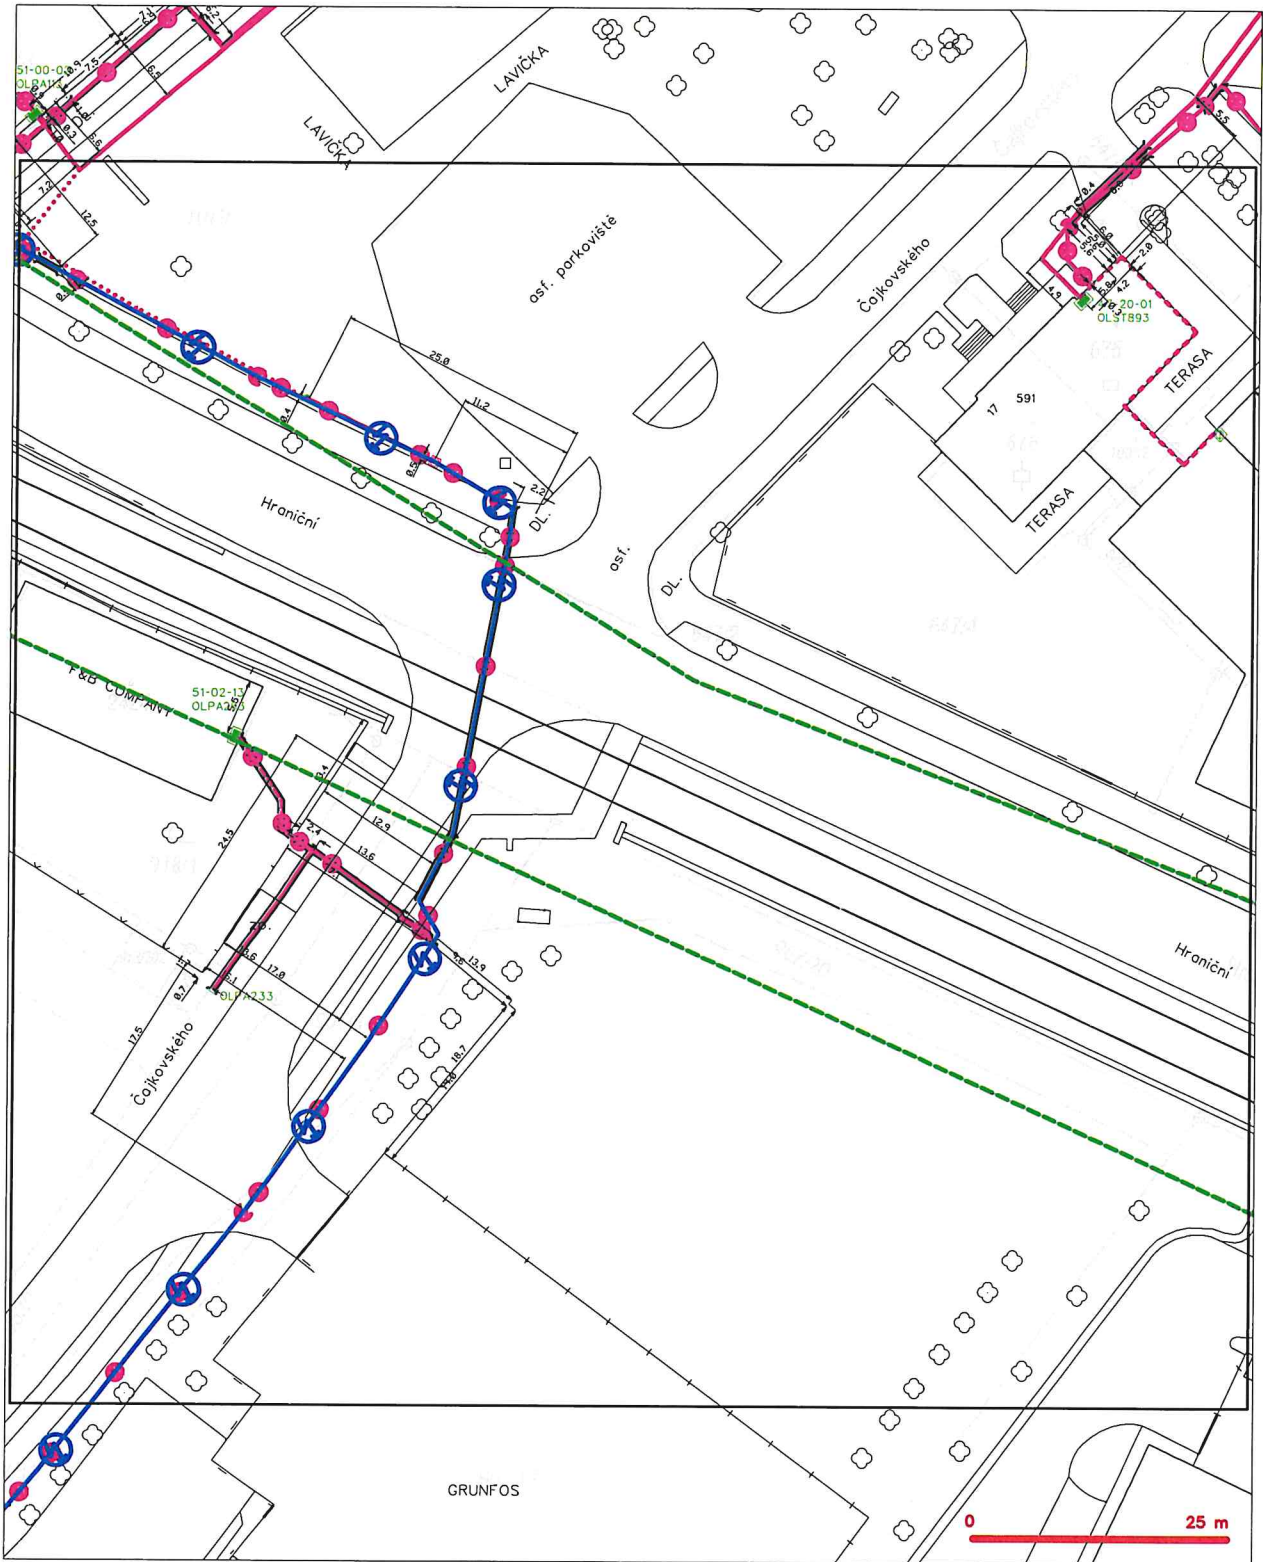

LEGENDA

- hranice edimového území k vyjádření
- NN přípojná území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, NEPE trubky nebo stouhů optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- podzemní síť cíví
- nezaměřený průběh optického kabelu, NEPE trubky nebo stouhů optického a metalického kabelu
- rozvaděč přímo rozvodné síti
- podzemní síť
- naprogramovaná síť
- podzemní síť cíví
- síť s NN
- kabelový kabelový


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-18

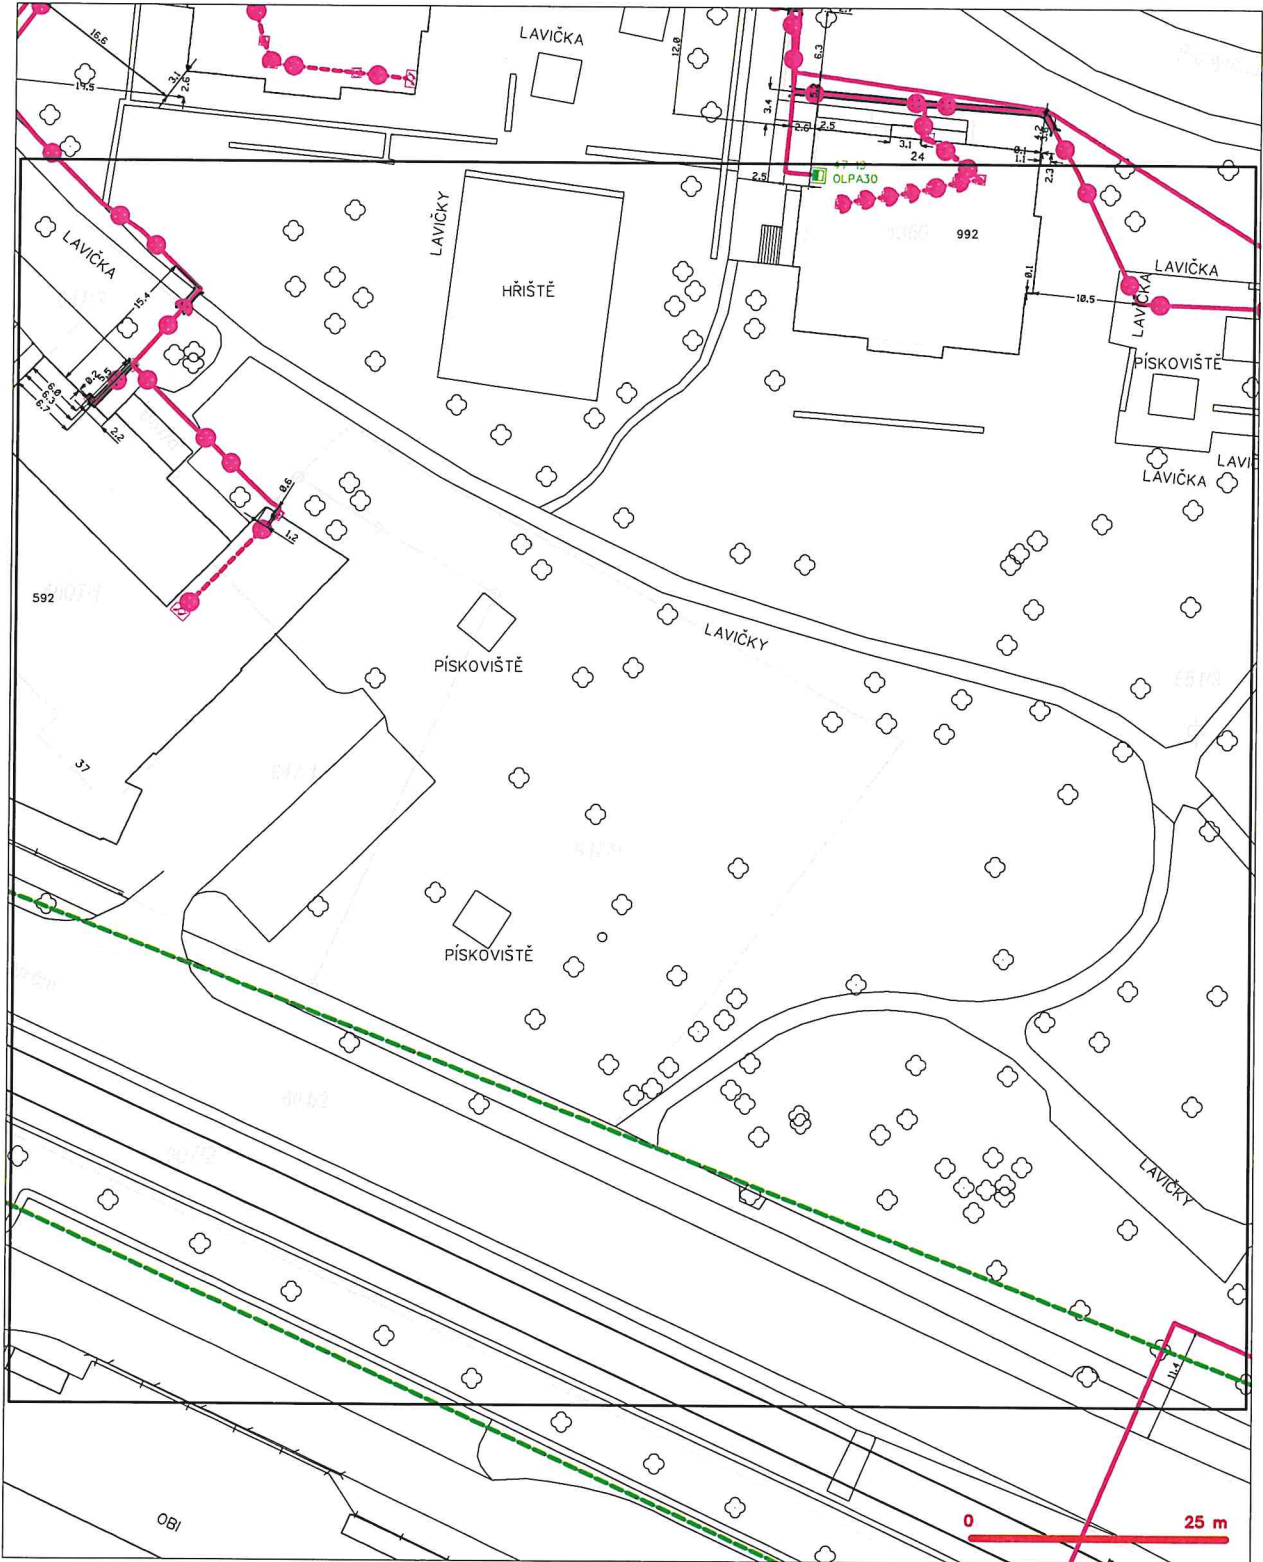

LEGENDA

- | | | | |
|--|---|--|---|
| | hranice zájmového území a vyjádření | | nezaměřený průběh optického kabelu, NEPE trubky |
| | NN přípojka, území a NN přípojka CETIN | | nebo souřadný optického a metalického kabelu |
| | zaměřený průběh metalického kabelu | | podzemní síť |
| | zaměřený průběh optického kabelu, NEPE trubky | | naprojektovaná síť |
| | nebo souřadný optického a metalického kabelu | | podzemní síť cizí |
| | podzemní síť cizí | | sítě z NN |
| | | | koléktor, kabelovod |


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-19

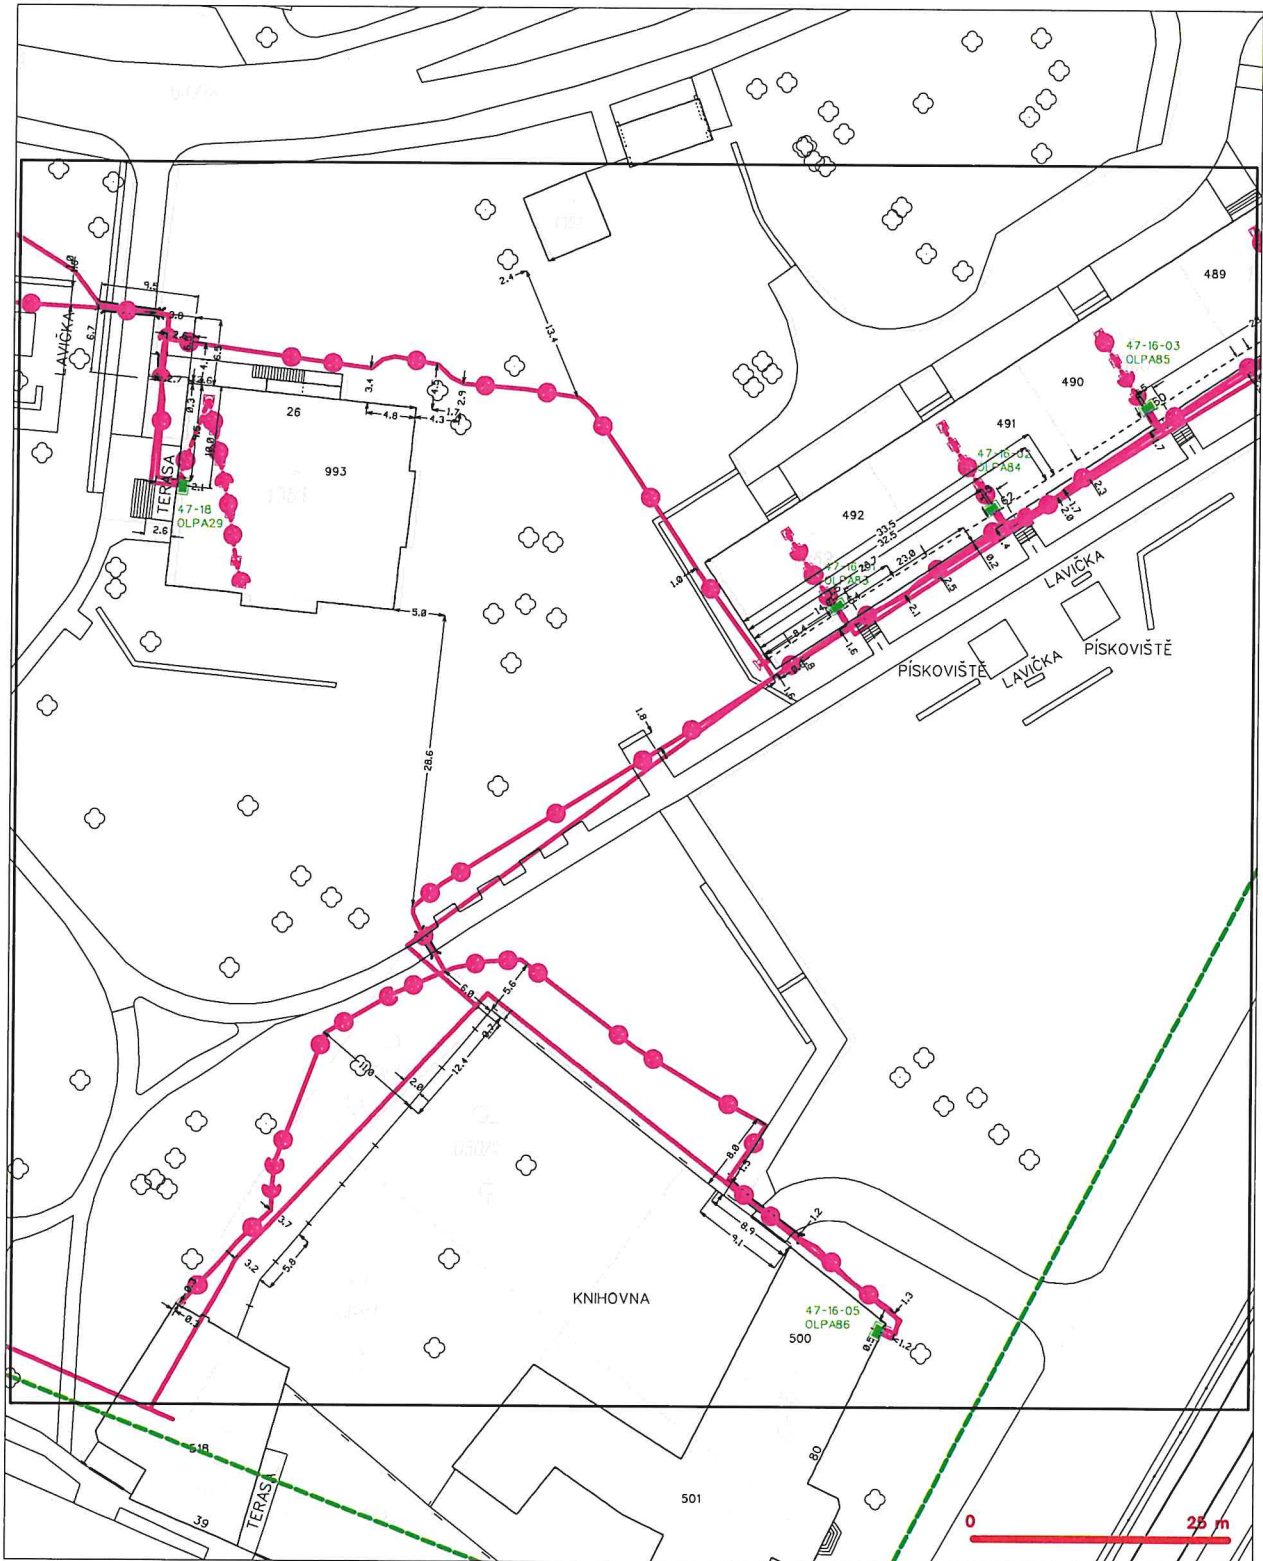

LEGENDA

- | | | | |
|--|---|--|---|
| | hranice zděmového území k vyjádření | | nezaměřený průběh optického kabelu, NEPE trubky |
| | NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN | | něbo studená optického a metalického kabelu |
| | zaměřený průběh metalického kabelu | | rozvodné síť, ochranné pásmo rozvodné síle |
| | zaměřený průběh optického kabelu, NEPE trubky | | podzemní síle |
| | něbo studená optického a metalického kabelu | | napravované síle |
| | nezaměřený průběh metalického kabelu | | podzemní síle cizí |
| | podzemní síle cizí | | tektor, kabelovod |
| | | | síle s NV |


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-20

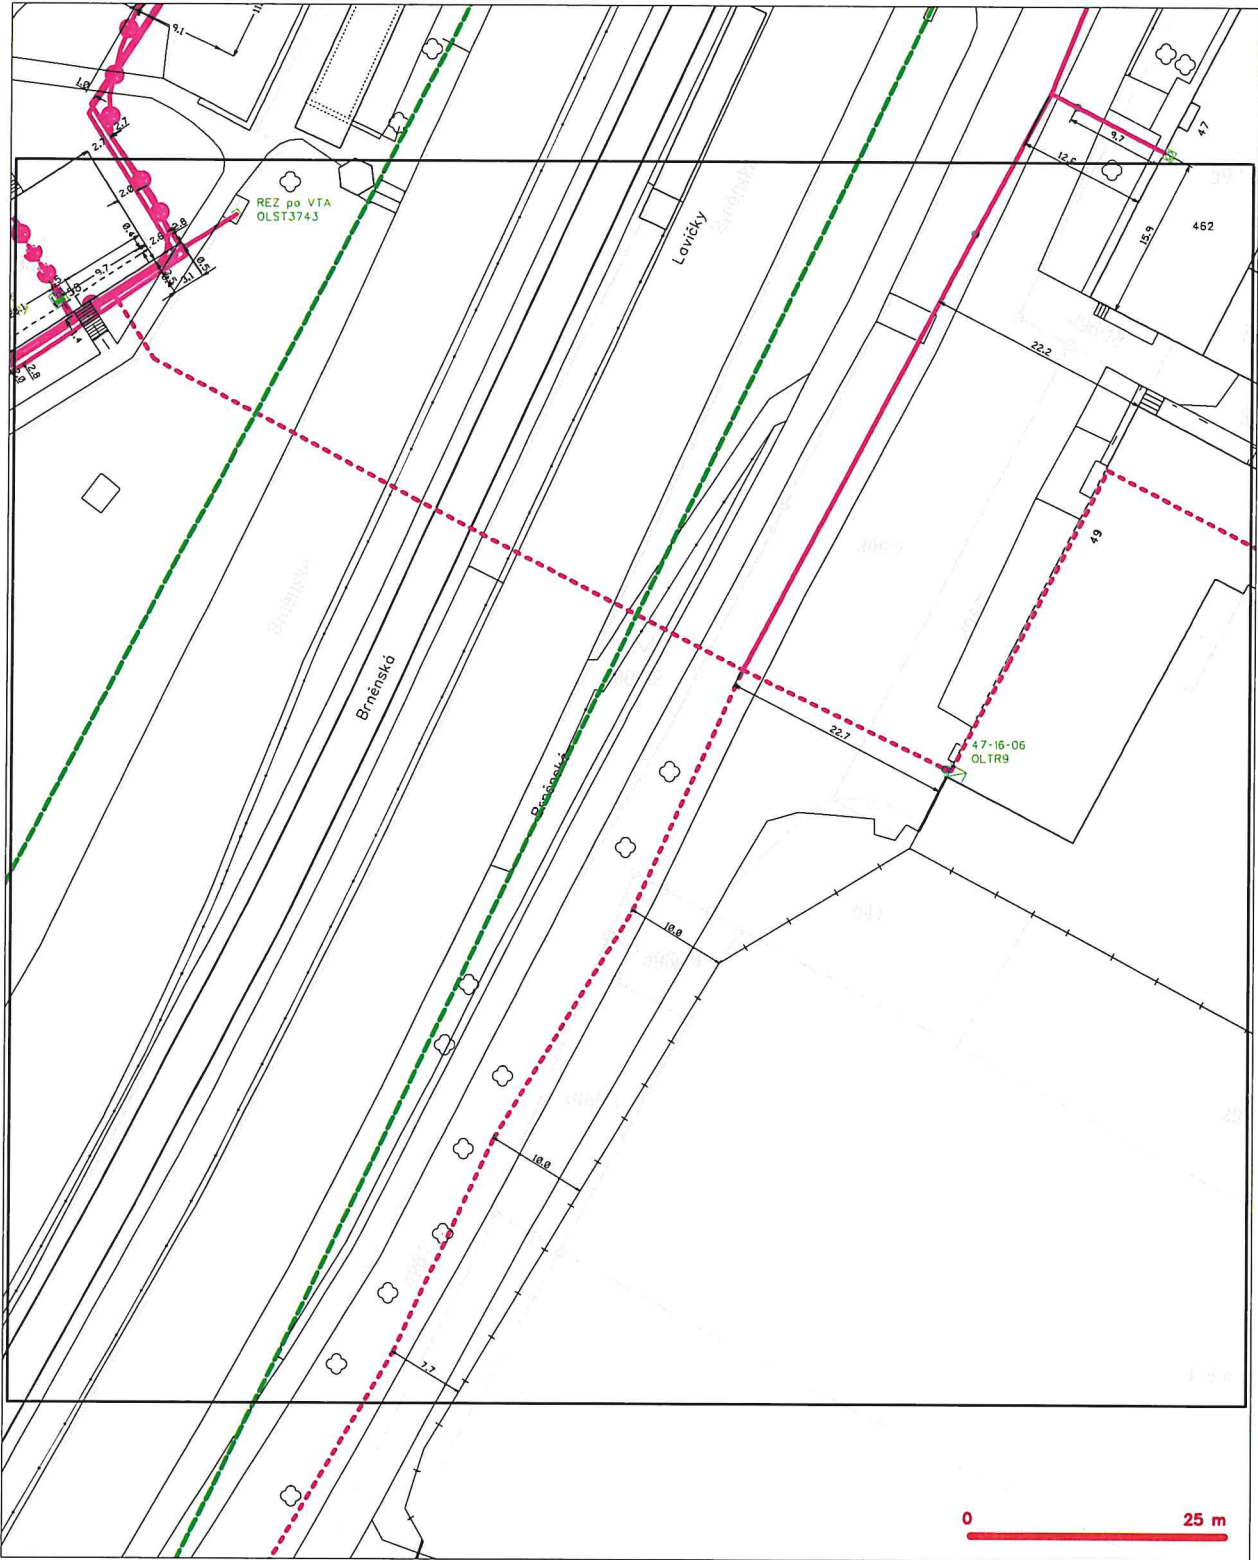

LEGENDA

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> hranice zájmového území k vyjádření NN přípojka, území z NN přípojkou CETIN zaměřený průběh metalického kabelu zaměřený průběh optického kabelu, NDPE trubky nebo součet optického a metalického kabelu nezaměřený průběh metalického kabelu nadzemní síť cizí | <ul style="list-style-type: none"> nezaměřený průběh optického kabelu, NDPE trubky nebo součet optického a metalického kabelu optické síť, ochranný systém rozvodné síť nadzemní síť naprovozané síť podzemní síť cizí síť z NN |
|---|---|

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-22

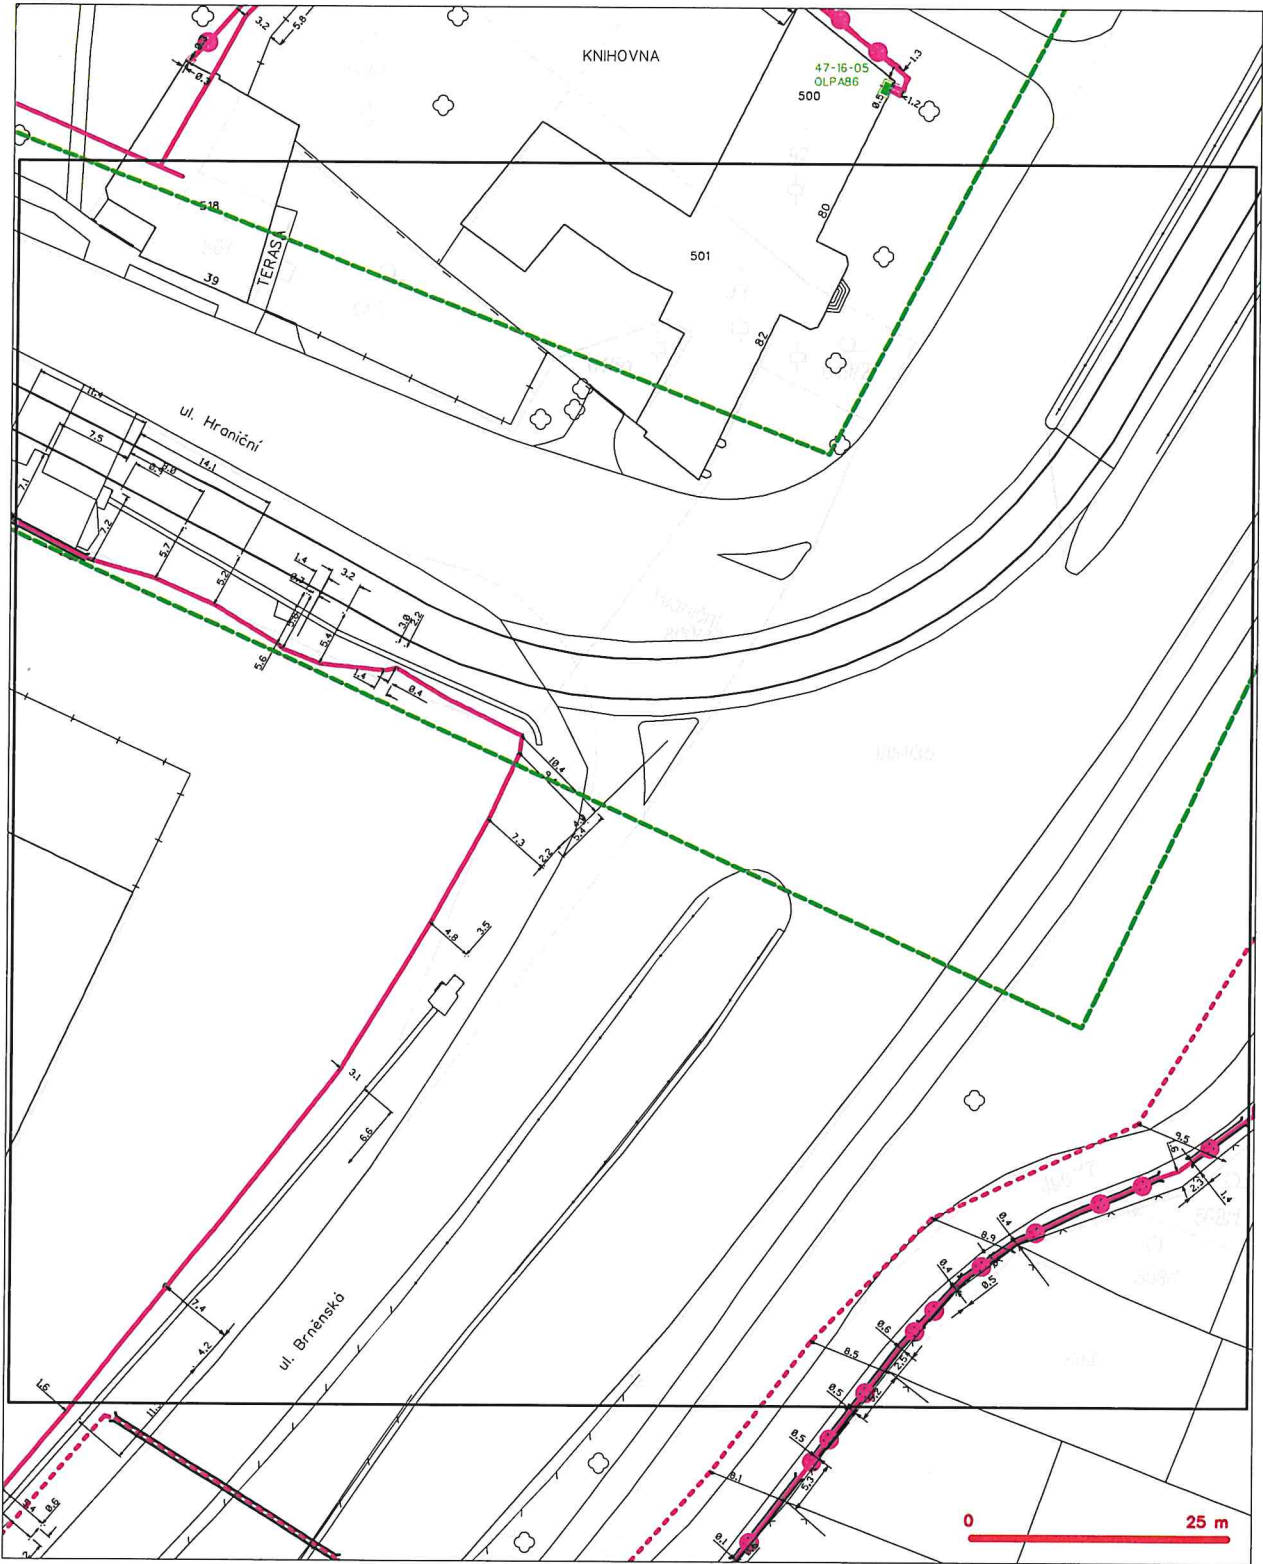

LEGENDA

- | | | | |
|--|---|--|---|
| | hranice zájmového území k vyjádření | | nezaměřený průběh optického kabelu, NEPE trubky nebo stouplých optického a metalického kabelu |
| | NN přípojka, území z NN přípojkou CETIN | | zaměřený průběh optického kabelu, NEPE trubky nebo stouplých optického a metalického kabelu |
| | zaměřený průběh metalického kabelu | | podzemní sítě |
| | zaměřený průběh optického kabelu, NEPE trubky nebo stouplých optického a metalického kabelu | | napravované sítě |
| | nezaměřený průběh metalického kabelu | | podzemní sítě čí |
| | podzemní sítě čí | | sítě z NN |
| | | | kollektor, kabelovod |

Váš dopis zn.: elektronické podání
Ze dne: 02.02.2023
Jednací číslo: MOVOZADOC-020223-02
Vyřizuje: Ing. Milan Vodáček
Telefon: 585 536 253
E-mail: milan.vodacek@smv.cz
Datum: 16.02.2023

Žadatel:
SAGASTA s.r.o.
Novodvorská 1010/14
142 00 Praha

**Vyjádření ke stavbám bez připojení na vodovod a kanalizaci
provozovaných společností
Moravská vodárenská, a.s. (dále jen "MOVO"), region Olomouc**

Název akce: Modernizace TT Nová Ulice – ul. Brněnská, Hraniční
Typ řízení: Společné územní a stavební řízení
Typ stavby: komunikace a dopravní stavby
Investor: Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
Projektant: SAGASTA s.r.o.

Lokalizační údaje:	Okres:	Olomouc
	Obec:	Olomouc
	Název k.ú.:	Povel
	Parcela:	-
	Upřesnění:	

Popis stavby:

Modernizace tramvajové trati DPMO, na ulici Brněnská a Hraniční, k.ú. Nová Ulice

Upozornění: v dané lokalitě se nachází vodárenská infrastruktura ve správě MOVO, a.s. (vodovodní řady LT 100,200,400 a kanalizační stoky ŽB 1000, BT 400, 800 na ulici Brněnská a Hraniční)

MOVO, a.s., souhlasí s předloženou projektovou dokumentací v případě, že budou splněny následující podmínky:

Podmínky MOVO, a.s., k řešené akci:

1. Pracovník naší společnosti bude před zahájením zemních prací vyzván formou objednávky k vytyčení vodovodu (Ing. Štěpánek, 606 793 945) a kanalizace (p. Kubín, 606 713 883).

Podmínky MOVO, a.s. – ochranná pásma:

2. Při situování objektů požadujeme dodržení ochranného pásma vodovodního a kanalizačního zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, které činí u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500mm včetně 1,5m a u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500mm 2,5m od vnějšího líce potrubí na obě strany. U vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200mm s uložením v hloubce větší než 2,5m pod terémem se vzdálenosti ochr. pásem zvyšují o 1,0m.
3. Současně zákon platí i v dalších ustanoveních, a to zejména:
 - §7 - vlastník a provozovatel vodovodu nebo kanalizace jsou oprávněni za účelem provozování a udržování vstupovat na cizí pozemky nebo stavby, na nichž nebo pod nimiž se vodovod nebo kanalizace nachází
 - §23 - v ochranném pásmu vodovodního nebo kanalizačního řadu nelze:
 - a. provádět zemní práce, umísťovat konstrukce, nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k těmto zařízením, nebo by mohly ohrozit jejich technický stav a plynulé provozování
 - b. vysazovat trvalé porosty

Stránka 1 / 3

- c. provádět skládky
- d. provádět terénní úpravy bez písemného souhlasu vlastníka vodovodu, či kanalizace, popřípadě provozovatele

Podmínky MOVO, a.s. – obecné:

4. Zařízení v našem provozování musí zůstat během a po ukončení stavby trvale přístupné pro možné provádění oprav, údržby a manipulace.
5. Pokud dojde k poškození zařízení v provozování MOVO, budou tato zařízení opravena nebo uvedena do původního stavu na náklady investora stavby.
6. Požadujeme, aby veškeré poklopy armatur a šachet v provozování MOVO, a.s., byly osazeny na nově upravenou niveletu terénu.
7. Za projektovou dokumentaci odpovídá projektant.
8. Před prováděním výkopových prací je nutné zažádat o vytyčení zařízení v provozování MOVO, a.s.
9. Součástí vytyčení bude i zápis o nepoškozenosti a funkčnosti armatur v lokalitě stavby.
10. Před pokládkou finálních povrchů požadujeme, aby náš zástupce byl přizván ke kontrole nepoškozenosti a funkčnosti armatur, po kontrole vydá písemný souhlas s pokládkou finálního povrchu řešené akce.
11. Při odkrytí či poškození sítí přerušit další práce, zabezpečit sítě před poškozením a bezodkladně tuto skutečnost oznámit zástupci MOVO, a.s.
12. Před zakrytím provedeného díla přizvat zástupce MOVO, a.s. ke kontrole.
13. V místech křížení s podzemními řady v našem provozování požadujeme umístit vedení do chrániček přesahujících 1,0 m na obě strany od vnějšího líce potrubí.
14. Při kladení sítí dodržet vzdálenosti pro souběh nebo křížení sítí dle ČSN 73 6005.
15. Při zásahu do terénu zajistit dostatečné krytí sítí dle ČSN 755401, ČSN 736005, případně ČSN 752130.
16. Při provádění výkopových prací v ochranných pásmech zařízení v našem provozování doporučujeme tyto provádět s maximální obezřetností a ručně.
17. S ohledem na charakter stavby nesmí být nad zařízením v provozování MOVO, uloženým v zemi, či v jeho ochranném pásmu, postaven jakýkoliv další jiný objekt nebo vybudována zpevněná plocha, ani vysazovány trvalé porosty.
18. Jakoukoliv manipulaci na stávajícím zařízení provozování MOVO, a.s., smí provádět pouze naši pověřeni zaměstnanci.
19. Zařízení staveniště nesmí být situováno na poklopech zařízení v našem provozování - poklopech kanalizačních revizních šachet, armaturních šachet, šoupátek vodovodních řadů, hydrantů nebo přípojek.
20. V případě pojezdu těžké techniky nad vodovodními řady a kanalizačními stokami v našem provozování je nutno potrubí vhodným způsobem zabezpečit, např. překrytí silničními panely.
21. Veškeré změny proti předložené PD musí být řešeny s pověřenými zaměstnanci MOVO a.s.
22. Hrany komunikace (obrubníky, zpomalovací prahy, sklopené obruby apod.) musí být z provozních důvod řešeny tak, aby v nich nebyly umístěny povrchové znaky vodovodu a kanalizací.
23. Vodovody a kanalizace musí být v případě jejich odkrytí zabezpečeny proti poklesu a jejich vybočení. V průběhu výstavby, kdy dojde ke snížení nadloží, nesmí být poježděno nad vodovody a kanalizacemi těžkou nákladní technikou.

Závěrečné podmínky MOVO, a.s.:

Toto vyjádření je platné rok od data jeho vystavení a za podmínky, že je žadatelem/stavebníkem podepsáno níže uvedené čestné prohlášení. Toto vyjádření zavazuje i právní nástupce stavebníka za předpokladu převzetí veškerých závazků původního žadatele.

Ing. Ctírad Grecman
vedoucí oddělení technicko provozní činnosti

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Tovární 41, 779 00 Olomouc
(IČ) 61859575
(T) +420 585 536 418
(F) +420 585 536 233
(E) ctirad.grecman@smv.cz
www.smv.cz

Čestné prohlášení žadatele/stavebníka *)

Prohlašuji, že stavebnímu úřadu předkládám projektovou dokumentaci ve znění, které bylo předloženo společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. k vyjádření.

Současně prohlašuji, že akceptuji veškeré podmínky uvedené ve vyjádření společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

V

Dne 16. 2. 2025

Jméno a podpis -10-

*) nehodící se škrtnete

Sagasta s.r.o.
DIČ: CZ04598565

Novodvorská 1010/14
142 00 Praha 4

33

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI**

Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc, tel. 585 719 111, e-mail: epodatelna@khsolc.cz, ID: 7zyai4b

Č.j. : KHSOC/03851/2023/OC/HOK

V Olomouci dne 27.2.2023

Sp. značka: KHSOC/03851/2023

Vyřizuje: Ing. Barbora Nechvátalová

Č.j. odesílatele: 122 080/SG/VP/6019

Adresát:

Dopravní podnik města Olomouce a.s.

Koželužská 563/1

779 11 Olomouc

V zastoupení:

SAGASTA s.r.o.

Novodvorská 1010/14

142 00 Praha 4

Závazné stanovisko pro územní a stavební řízení „Modernizace TT Nová Ulice – ul. Brněnská, Hraniční“

Na základě žádosti doručené Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 74/6, Olomouc (dále jen „KHS“), dne 1.2.2023 zaevidované pod č.j. KHSOC/03851/2023/OC/HOK o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení, předložené společností SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, IČO 045 98 555, na základě plné moci stavebníka Dopravní podnik města Olomouce a.s., Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, IČO 476 76 639, ze dne 25.1.2023, posoudila KHS, věcně a místně příslušná podle § 82 odst. 1, 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 a § 94 odst. 1 tohoto zákona, v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, předloženou projektovou dokumentaci (dále jen „PD“) „Modernizace TT Nová Ulice – ul. Brněnská, Hraniční“.

Po zhodnocení souladu předložené PD, dotýkající se zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, s požadavky stanovenými zákonem č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NV č. 272/2011 Sb.“), vydává KHS dle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S PD pro územní a stavební řízení „Modernizace TT Nová Ulice – ul. Brněnská, Hraniční“, stavebníka Dopravní podnik města Olomouce a.s., Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, IČO 476 76 639, orgán ochrany veřejného zdraví

s o u h l a s í .

V souladu s §77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění této podmínky:

S odkazem na § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., v návaznosti na § 12 odst. 9 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. z důvodu zajištění ochrany veřejného zdraví před hlukem ze stavební činnosti bude stavební činnost probíhat pouze v denní době.

Odůvodnění:

Závazné stanovisko se vydává v souladu s § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. KHS k věci uvádí: předložená PD byla ze strany KHS hodnocena pouze v rozsahu věcné působnosti orgánu ochrany veřejného zdraví.

Předložená PD řeší návrh modernizace tramvajové trati (dále jen „TT“), včetně doplnění protihlukových opatření na TT v Olomouci na ulici Brněnská a Hraniční. Cílem je optimalizovat směrové poměry a navrhnout opatření, která budou mít prokazatelný vliv na snížení hluku vznikajícího z kolejové dopravy, a tím zvýšit komfort cestujících a obyvatelů přilehlé bytové zástavby. Projekt dále řeší přeložky stávajících vedení kabelů DPMO, doplnění Energokanálu pro uložení vedení kabelů DPMO, modernizaci nástupišť zastávky Wolkerova, zastávky Fakultní nemocnice a zastávky Nová ulice a doplnění opěrných zdí.

PD je v rozsahu stavebních objektů:

SO 450 Přeložení kabelové trasy - ulice Brněnská

SO 460 Obnova zpětných kabelů

SO 650 Tramvajová trať - ulice Brněnská a SO 660 Tramvajová trať - ulice Hraniční

- dojde ke zvýšení bezpečnosti instalací nízkých protihlukových clon a zamezení vstupu osob do kolejíště. Zvýšením rychlosti na 60 km/h bude zvýšena kapacita tramvajové dráhy, díky větší propustnosti tratě. Traťová rychlost bude zvýšena upravením směrových poměrů na trati. Vybudováním nového kolejového lože a odvodnění spodku tratě bude mít za následek zvýšení únosnosti a prodloužení životního cyklu tratě. Optimalizací směrových poměrů – většími poloměry oblouků a delšími přechodnicemi bude snížen jízdní odpor dráhy. Vybudováním nízkých protihlukových clon a zřízením antivibrační rohože, pryžových bokovnic a kolejových absorbérů dojde k výraznému snížení negativních hlukových účinků z provozu dráhy.

SO 651 Tramvajová zastávka – Wolkerova a SO 661 Tramvajová zastávka - Nová Ulice

– úprava, bezbariérové řešení

SO 652 Tramvajová zastávka - Fakultní nemocnice

– modernizace pouze ve směru Nová Ulice – bezbariérové řešení

Stavba nevyvolá přeložky inženýrských sítí mimo SO 450 – přeložka kabelové trasy.

Projektová dokumentace neřeší recyklaci vybouraných stavebních hmot v místě stavby.

Stavba je umístěna v intravilánu obce. Nejbližší objekty k bydlení na ulici Brněnská se nachází ve vzdálenosti cca 45 m, na ulici Hraniční ve vzdálenosti cca 20 m, vždy za komunikací pro automobily, která je dominantním zdrojem hluku v lokalitě. Rekonstrukcí tramvajové trati nedojde k přiblížení trati k obytným objektům. Na základě správního uvážení KHS konstatuje, že uvedenou rekonstrukcí nedojde k nárůstu dopravního zatížení v lokalitě. Opravou tramvajové trati a instalací navrhovaných protihlukových opatření dojde ke snížení hlučnosti způsobené tramvajovou dopravou v lokalitě (dle předložené PD až o 6 dB).

Důvodem pro vydání souhlasu s předloženou PD je, že PD je v souladu s předpisy stanovenými ve výrokové části tohoto závazného stanoviska.

Podmínka byla stanovena z důvodu zajištění ochrany veřejného zdraví před hlukem ze stavební činnosti (§ 82 odst. 2 písm.t zákona č. 258/2000 Sb., § 30 zákona č. 258/2000 Sb., v návaznosti na § 12 odst. 9 NV č. 272/2011 Sb.), s přihlédnutím k chráněným prostorám staveb definovaných v § 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., kdy KHS považuje provádění

Str. č. 3 k č.j.: KHSOC/03851/2023/OC/HOK ze dne 27.2.2023

stavby za možné pouze v denní době. Občané by mohli být obtěžováni hlukem během stavební činnosti. Pokud se však přihlédne k hygienickým limitům hluku upravených § 12 odst. 9 NV č. 272/2011 Sb. a časovému období výstavby (nejedná se o celodenní dlouhodobý časový úsek) je nepravděpodobné, že veřejné zdraví by bylo stavebním hlukem ohroženo, poškozeno či zhoršeno.

Při vydání tohoto závazného stanoviska vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z podkladů, kterými jsou následující dokumenty:

- žádost doručená na KHS dne 1.2.2023, č.j. KHSOC/03851/2023/OC/HOK
- projektová dokumentace pro územní a stavební řízení „**Modernizace TT Nová Ulice – ul. Brněnská, Hraniční**“, zpracovaná firmou SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, IČO 045 98 555, leden 2023, č. zakázky 122 080 - elektronicky
- Plná moc ze dne 25.1.2023

Ing. Barbora
Nechvátalová

Digitálně podepsal Ing.
Barbora Nechvátalová
Datum: 2023.02.27
15:27:09 +01'00'

Ing. Barbora Nechvátalová
ředitelka odboru hygieny obecné a komunální

Rozdělovník:

1. KHS – spis
2. SAGASTA s.r.o. – IDDS: bkfcs9v



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE

Odbor služby dopravní policie

34
PCR14ETRpo55572311



Č.j.: KRPM-17340-4/ČJ-2023-1400DP

Olomouc 14. února 2023

Přílohy: 3 obrazové přílohy

SAGASTA
Projekční, inženýrská a konzultační společnost
Ing. Adriana Grycová
Novodvorská 1010/14

142 00 Praha 4

„Modernizace TT Nová Ulice – ul. Brněnská, Hraniční“ – stanovisko odboru služby dopravní policie ke společnému povolení stavby

K vašemu Č.j.: 122080/SG/VP/6021

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, odbor služby dopravní policie na základě vaší žádosti a předložené projektové dokumentace, v souladu s ust. § 16 odst. 2 písm. b) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASÍ

s vydáním společného stavebního povolení pro výše uvedenou stavbu.

Po projednání s Dopravním inspektorátem Územního odboru Olomouc Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje se naše souhlasné stanovisko vztahuje i na komunikace nižších tříd dotčených touto stavbou.

S ohledem na bezpečnost a plynulost sil. provozu při nutnosti provádění stavební činnosti v komunikaci nebo z komunikace požaduje, aby tyto práce byly řádně označeny přechodným dopravním značením dle TP 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“.

Za tímto účelem investor nebo realizační firma předloží příslušnému dopravnímu inspektorátu, jakožto dotčenému orgánu dle ust. § 77 odst. 2 písm. b) o provozu na pozemních komunikacích, v úplném znění, návrh přechodného dopravního značení v termínu min.

Tř. Kosmonautů 10
771 36 Olomouc

Tel.: +420 974 761 259
IDDS: 6jwhpv6
Email: krpm.osdp.sekretariat@pcr.cz

www.policie.cz

jednoho měsíce před zahájením vlastní stavební činnosti a to za účelem projednání ve smyslu ust. § 77 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v úplném znění.

Předloženou dokumentací bylo doloženo, že tato je zpracována autorizovaným projektantem v souladu s normovými požadavky.

Policie České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající stanovisko, s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Odsouhlasené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

Zpracoval: kpt. Ing. Marek Sládeček
vrchní komisař

plk. Mgr. Dušan VĚŽENSKÝ
vedoucí odboru

Na vědomí:

- Krajský úřad Olomouckého kraje, ODSH, Jeremenkova 40a, Olomouc 779 00
- Magistrát města Olomouc, Odbor stavební, OPK, Hynaisova 10, Olomouc 771 36
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Olomouc, Wolkerova 24a, 779 00 Olomouc
- Územní odbor Olomouc, dopravní inspektorát


Mgr. Dušan VĚŽENSKÝ

15.02.2023 07:05:30

Digitálně podepsal:


Mgr. Dušan VĚŽENSKÝ
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Důvod: Za správnost vyhotovení

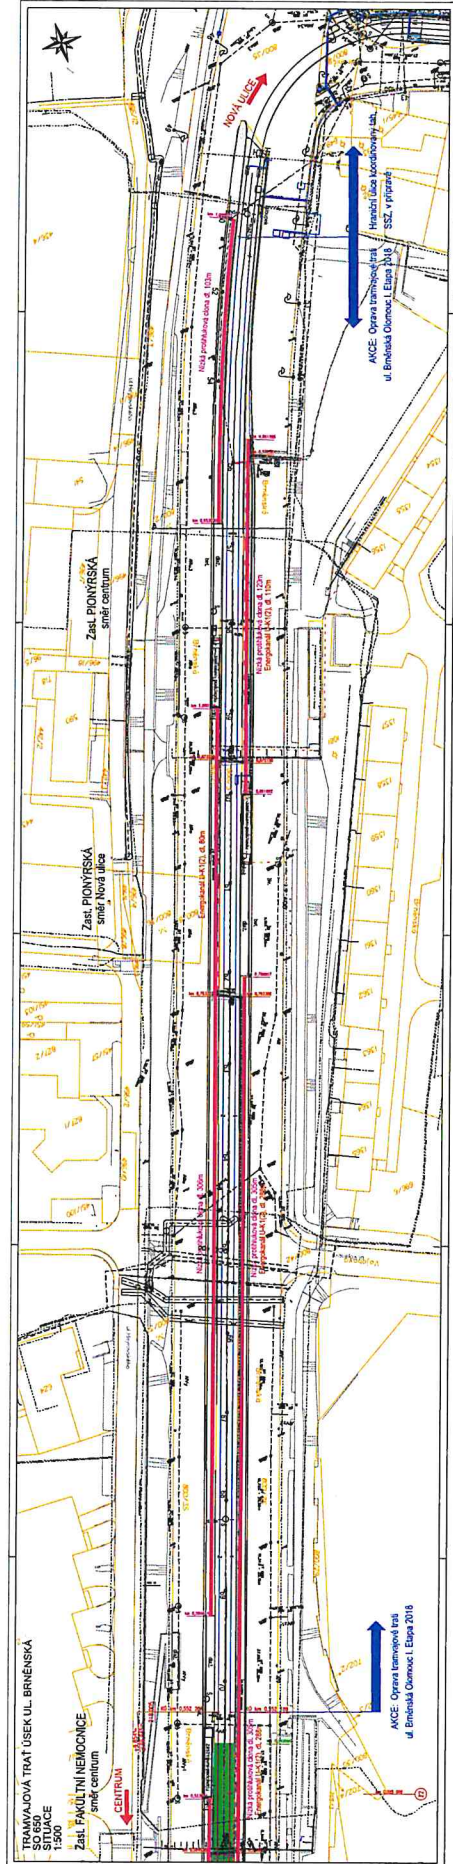

1	1:500
2	1:500
3	1:500
4	1:500
5	1:500
6	1:500
7	1:500
8	1:500
9	1:500
10	1:500



Datum: 1. květen 2013
CJ.0004/17/04/02/03/24/0000P
SOŠ/SLA/1




1	1:500
2	1:500
3	1:500
4	1:500
5	1:500
6	1:500
7	1:500
8	1:500
9	1:500
10	1:500
11	1:500
12	1:500
13	1:500
14	1:500
15	1:500
16	1:500
17	1:500
18	1:500
19	1:500
20	1:500
21	1:500
22	1:500
23	1:500
24	1:500
25	1:500
26	1:500
27	1:500
28	1:500
29	1:500
30	1:500
31	1:500
32	1:500
33	1:500
34	1:500
35	1:500
36	1:500
37	1:500
38	1:500
39	1:500
40	1:500
41	1:500
42	1:500
43	1:500
44	1:500
45	1:500
46	1:500
47	1:500
48	1:500
49	1:500
50	1:500
51	1:500
52	1:500
53	1:500
54	1:500
55	1:500
56	1:500
57	1:500
58	1:500
59	1:500
60	1:500
61	1:500
62	1:500
63	1:500
64	1:500
65	1:500
66	1:500
67	1:500
68	1:500
69	1:500
70	1:500
71	1:500
72	1:500
73	1:500
74	1:500
75	1:500
76	1:500
77	1:500
78	1:500
79	1:500
80	1:500
81	1:500
82	1:500
83	1:500
84	1:500
85	1:500
86	1:500
87	1:500
88	1:500
89	1:500
90	1:500
91	1:500
92	1:500
93	1:500
94	1:500
95	1:500
96	1:500
97	1:500
98	1:500
99	1:500
100	1:500


Modifikace: 17. října 2016 - ul. Brněnská, Nová Jičín
SÚP - Projektování územní studie
D.1.6. 2.2
SITUACE

34

	
	
Modifikácia TT Hlavnice ul. Brnkova, Hrančín Situačný plán úseku	
SITUAČE D.1.6, 2.1	

Dátum: 14. máj 2013 Kresťár: J. Černý M.Š.Š.	Projektant: SAKRAMETA, s.r.o. Ing. J. Černý
--	--

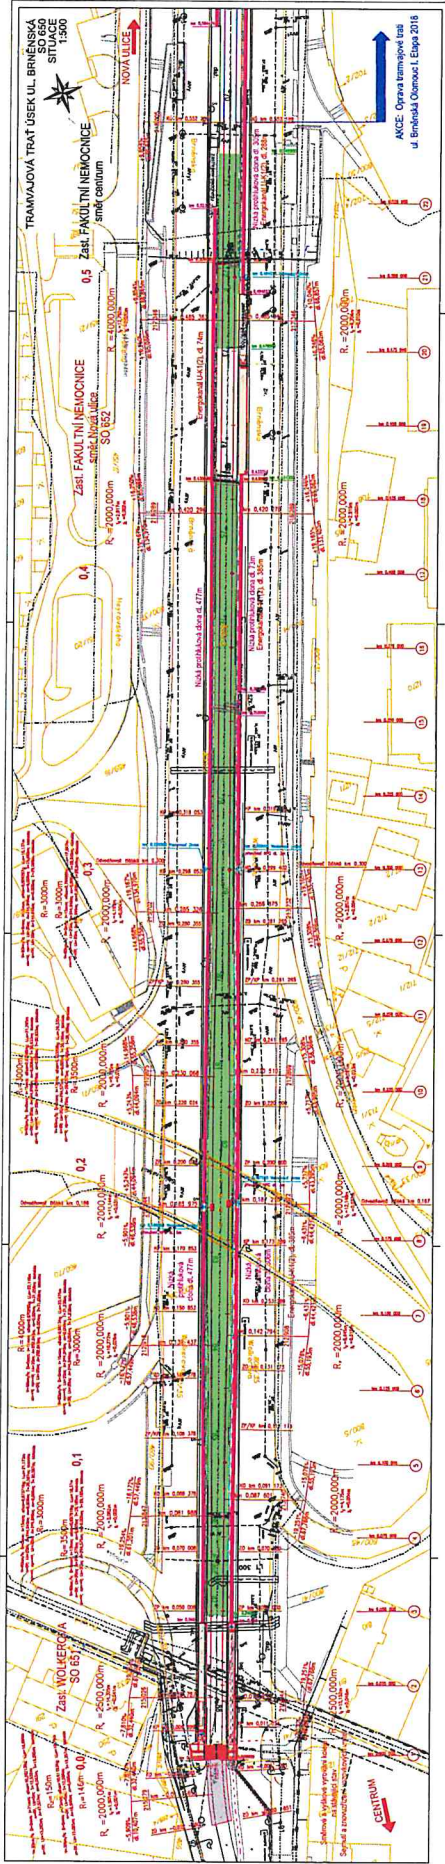

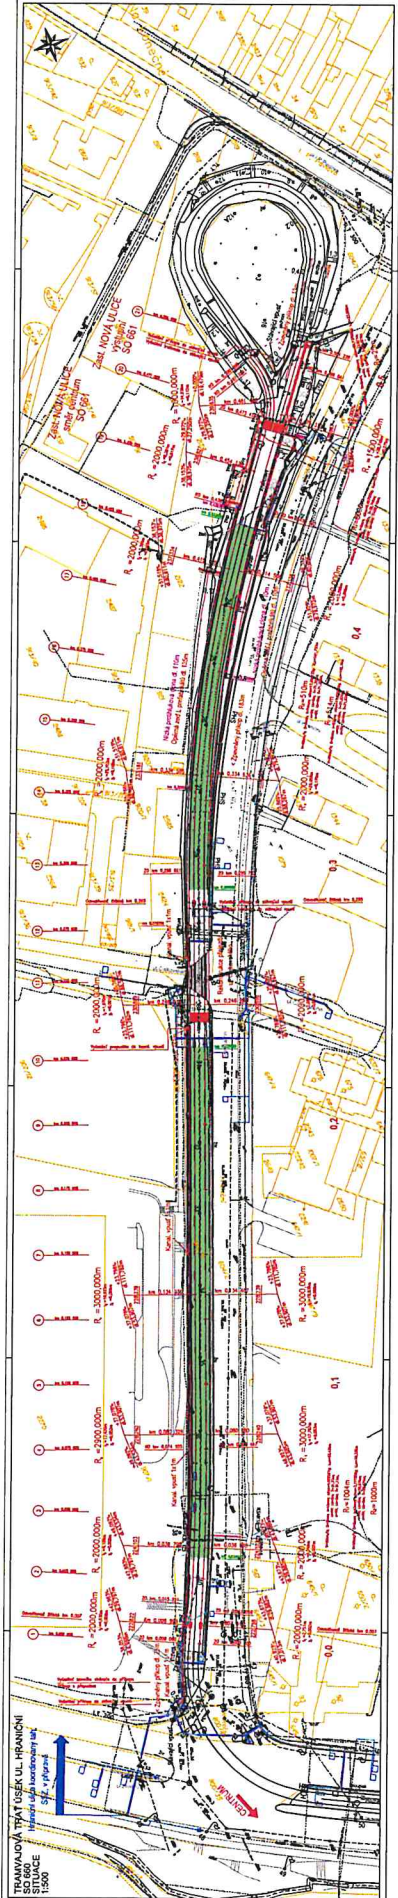

TRNAVSKÁ UL. HRANČON
 SÍŤ STAVBA
 1:500


Číslo: 14, datum: 2017
 Město: Písek
 Územní plán: ÚP
 Měřítko: 1:500

SOPME

STAVBA

STAVBA

0,1,6,1 3

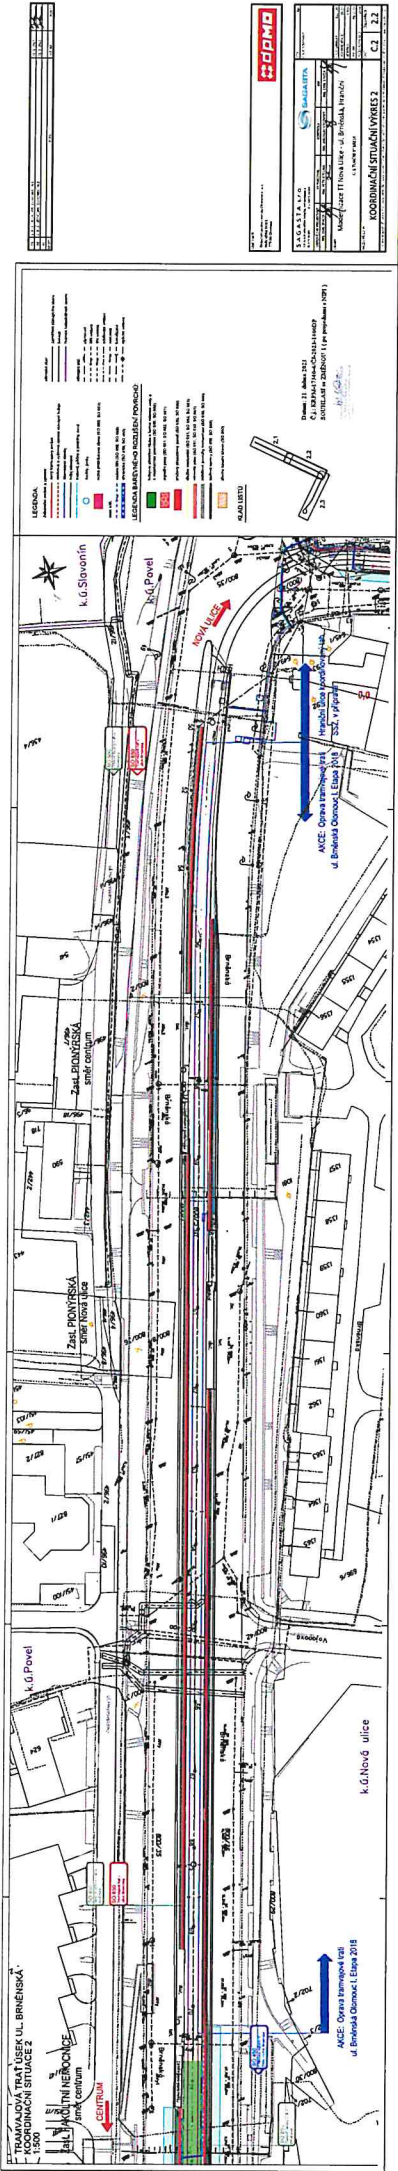

SAGASTA s.r.o.
Novodvorská 1010/14
Praha
142 00 LHOTKA



D0000000101843358501

NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
001131506855 František Mešťánek / 800 850 860 Plzeň 9. 2. 2023

Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 1. 2. 2023, ve které nás žádáte o vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro účely povolení stavby.

V zájmovém území k zamýšlené stavbě a/nebo s ní související činnosti na pozemku parcelní číslo dle přiložené PD v katastrálním území Nová Ulice-Olomouc vedené pod názvem „Modernizace TT Nová Ulice – ul. Brněnská, Hraniční“ se nachází zařízení **zemního kab. vedení VN 22kV a NN 0,4kV** v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Sdělujeme Vám, že společnost ČEZ Distribuce, a. s., souhlasí s předloženou projektovou dokumentací.

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

- v průběhu stavby a po jejím zakončení nesmí být ohrožen provoz vedení kNN a VN, uzemňovací soustavy ani provoz jiného zařízení v majetku ČEZ
- podzemní vedení kNN a VN má podle §46 energetického zákona č.458/2000_Sb. v platném znění ochranné pásmo 1m na každou stranu od pláště kabelu
- při zásahu do ochranného pásma požádejte před započítím prací o souhlas s činností v ochranném pásmu kabelového vedení NN a VN
- před zahájením zemních prací požádejte o vytyčení stávajícího podzemního zařízení v majetku ČEZ (dle platného sdělení o existenci sítě)
- zemní práce do vzdálenosti 1m od kabelu musí být prováděny zásadně ručně, bez použití mechanizace (při vykopání sond k určení trasy kabelu 0,5 metru)
- v případě kontaktu s kabelem a před jeho záhozem požádejte o provedení kontroly uložení pracovníka ČEZ, případně požádejte o zajištění bezproudí tohoto kabelu
- musí být dodrženy vzdálenosti dle ČSN 736005 (křížení, souběhy) s IS
- Pokud uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků zařízení distribuční soustavy, je nutné včas požádat o přeložku zařízení podle § 47 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění
-Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č.458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a přiloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení

ČEZ Distribuce, a. s.


Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
bezplatná linka: 800 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Otočte prosím

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.

Zjistí-li provozovatel distribuční soustavy, že nejsou dodrženy stanovené podmínky, vyhrazuje si právo kdykoli odvolat své souhlasné vyjádření.

S pozdravem



Ing. Roman Válek

Vedoucí odboru Specializovaná obsluha
ČEZ Distribuce, a. s.

R4P100 ReqType:Q ReqExtID:0013861096 ProcessID:CS-20230209T114106-0001 DocExtID:0000000058315732 BOID:001A4A1A1271EDDA8CC832127E2035
BONMZJUSUCSPRN DocType:CZ05IA/(6) SAPTyp:Dopis-DOP-D42 Zakid:0020060169 DocId:001045572651 IA:374\p22-236422464 Ver:X595D230 QUICK.str:3 lsi:2

