

DODATEK Č.3 SMLOUVY O DÍLO Č. OVZ-VZZR-2023-023

č. smlouvy zhotovitele – CHT: 2023/1014/0757

č. smlouvy zhotovitele – ECS: 1519.3070767MBE

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem, primátorem statutárního města Pardubice

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Kateřinou Skladanovou - vedoucí odboru majetku a investic

MmP; tel. 466 859 148; e-mail: Katerina.Skladanova@mmp.cz

- technikem odd. investic a technické správy

OMI MmP; tel.: 466 859 402, 736 519 085;

email:

IČO: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: „Společnost Vápenka“

Se sídlem: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Správce: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Zastoupen: , členem představenstva

Zastoupený ve věcech smluvních: , členem představenstva

Zastoupený ve věcech obchodních: , prokuristou, ředitelem divize

silničních staveb

Zastoupený ve věcech technických: . výrobním náměstkem ředitele

Odpovědný stavbyvedoucí: č. autorizace: 30847

Tel:

IČO: 25253361

DIČ: CZ25253361

společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 1441

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu:

Společník č. 2: EUROVIA CZ a.s.

Se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Zastoupen: , předsedou správní rady

členem správní rady

Zastoupen ve věcech smluvních: , ředitel závodu Čechy východ,

bez podpisového práva

Zastoupen ve věcech obchodních: . člen správní rady
; ředitel závodu Čechy východ
. člen správní rady
vedoucí sektoru
provozně obchodní náměstek
Zastoupen ve věcech technických: vedoucí sektoru
provozně obchodní náměstek
,

Tel

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ dále též společně jako „smluvní strany“)

I.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 16.10.2023 smlouvu o dílo č. OVZ-VZZR-2023-023, dne 26.3.2024 dodatek č.1 smlouvy o dílo a dne 24.5.2024 dodatek č.2 smlouvy o dílo (dále společně jen jako „SOD“ nebo „Smlouva“), jejímž předmětem je kompletní rekonstrukce uličního prostoru ul. K Vápence v Pardubicích v souvislosti s výstavbou Terminálu JIH (nová stavba - není předmětem plnění). Jedná se o úpravu a rozšíření stávajících komunikací a chodníků pro pěší a cyklisty v ulici K Vápence a křižovatky Pražská x Teplého, vybudování ostrůvku v ulici Teplého, světelné signalizace včetně nové kabeláže na křižovatce Pražská x Teplého, stavební úpravu opěrné zdi a oplocení podél areálu ČD a úpravu oplocení areálu DPMP, provedení přeložek veřejné infrastruktury a sadových úprav, instalaci mobiliáře a (dále jen „DÍLO“).

Při vlastní realizaci akce „Terminál JIH, zkapacitnění ulice K Vápence“ bylo nutné řešit úpravu některých stavebních konstrukcí, prací a technologických postupů. V jednotlivých fázích stavebních prací při realizaci uvedené stavby došlo rovněž ke zpřesnění či doplnění projektovou dokumentací a zadávací dokumentací navrženého řešení, tak aby byla zaručena kvalita stavebně upravovaného uličního prostoru a zároveň došlo k optimalizaci nově vzniklých nákladů stavby. Některé položky se neprováděly v plném rozsahu a nově vynucené stavební práce, dodávky a služby bylo nutné nově doplnit. Část změn je vyvolána na základě zjištění skutečného stavu stavebních objektů, část změn je prováděna na základě dodatečných požadavků objednatele, přičemž rozhodnutí objednatele o provedení změněného rozsahu prací je v souladu s jeho celkovým přístupem k uvedené akci s cílem dosažení kvalitního uživatelského, stavebně technického a estetického standardu.

Nově vynucené stavební práce, dodávky a služby bylo nutné doplnit na základě skutečností zjištěných v průběhu realizace výše uvedené zakázky, přičemž se jedná o stavební součásti, kryté jinými stavebními součástmi, a nebylo tak možné v rámci přípravy zadání této veřejné zakázky přes náležitou péči objednatele zjistit jejich skutečný stav, technické provedení a funkční spolehlivost.

Jedná se tedy o vícepráce a méněpráce, jejichž bližší specifikace je uvedena ve změnových listech č. 1 – č. 4, které jsou nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku č. 3.

Z důvodu nutnosti výše uvedených úprav a změn během realizace stavby se tak smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy, a to na rozšíření díla o vícepráce a zmenšení o méněpráce, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1, a v důsledku toho se upravuje i cena díla o cenu těchto dodatečných prací (vícepráce a méněpráce) ve výši -241.785,64 bez DPH.

II.

S ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění předmětné smlouvy o dílo upravuje na základě níže uvedených změnových listů č. 1 – č. 4, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 3, a v důsledku toho se mění cena za dílo, a to takto:

Změnový list č. 1

Stavba svojí polohou leží v ochranném pásmu dráhy. Společnost VAK Pardubice a.s., jako výhradní správce vodovodního řadu, požaduje realizovat nové vodovodní potrubí včetně tvarovek s ochranou proti bludným proudům. Ve vyjádření VAK Pardubice a.s. k projektové dokumentaci a ke stavebnímu řízení je tento požadavek uveden. Ve smluvním (nabídkovém) položkovém rozpočtu je však uvažováno s potrubím a tvarovkami bez ochrany proti bludným proudům. Na základě odsouhlasení změny objednatelem (zápis z kontrolního dne stavby dne 13.2.2024) a vypracované realizační dokumentace stavby bude pro přeložku vodovodního řadu použitý trubní materiál s ochranou proti bludným proudům. Ostatní změny vycházejí z nutnosti provedení drobných úprav zjištěných po odkrytí stávajícího vodovodního potrubí.

Změnový list č. 1 - SO.17 – Přeložka kanalizace a vodovodního řadu – změna druhu potrubí.

ZL č. 1 (méněpráce a vícepráce)

-550 970,38 Kč bez DPH

Změnový list č. 2

Na základě dodatečného požadavku objednatele budou všechny chodníky, které byly původně navrženy s povrchem z asfaltového betonu, provedeny s povrchem z betonové tvarované (zámkové) dlažby.

Vzhledem k dosud nerealizované přeložce (energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.) podzemního kabelového vedení VN a NN, jehož přeložka nebyla předmětem plnění zhotovitele stavby Terminál JIH, zkapacitnění ulice K Vápence, objednatel rozhodl o změně původně navržených asfaltobetonových povrchů chodníků nově na kryty dlážděné z betonových prvků. Důvodem tohoto rozhodnutí je jednodušší rozebrání a zpětné zadláždění tohoto druhu povrchu chodníku při budoucí pokládce přeložky výše uvedeného kabelového vedení.

Kabelové vedení VN, NN, síť pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. je výhradně spravováno a případě potřeby upravováno přeložkami pouze v režii společnosti ČEZ Distribuce, a.s., a to jak věcně, tak i časově. Vzhledem k tomuto faktu nemohl objednatel časově ani věcně ovlivnit provedení přeložky kabelového vedení VN, NN, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s..

Uvedenou skutečnost nemohl objednatel jednat s náležitou péčí v době zahájení realizace investiční akce Terminál JIH, zkapacitnění ulice K Vápence předvídat.

Změnový list č. 2 - SO.06 – Chodníky – změna povrchu.

ZL č. 2 (méněpráce a vícepráce)

439 087,72 Kč bez DPH

Změnový list č. 3

Stávající osvětlovací stožáry (v majetku SEE, ČD a.s.), se nacházejí na pozemku ve vlastnictví statutárního města Pardubice a jsou v kolizi s novým stavebně konstrukčním řešením nového úseku oplocení areálu ČD a.s.. Kolizní situace byla projednána na společném jednání ve dnech 5.12.2023 a 13.2.2024. Zúčastnění zástupci souhlasili s řešením, že dva stávající osvětlovací stožáry zdemontuje zhotovitel stavby Terminál JIH, zkapacitnění ulice K Vápence. Důvodem zvoleného postupu objednatele je priorita dodržení časového harmonogramu realizace stavby a rovněž i věcných vazeb navazujících stavebních prací a konstrukcí.

Odstranění uvedených osvětlovacích stožárů jejich vlastníkem (SEE, ČD a.s.) by ve svém důsledku neúměrně prodloužilo termín dokončení stavby a současně by zkomplikovalo provádění ostatních navazujících stavebních prací nutných k realizaci stavby Terminál JIH, zkapacitnění ul. K Vápence.

Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v době zahájení realizace investiční akce Terminál JIH, zkapacitnění ulice K Vápence uvedenou skutečnost předvídat.

Změnový list č. 3 - SO.14 – Oplocení areálu ČD - bourací práce, demontáž osvětlovacích sloupů ČD.

ZL č. 3 (vícepráce)

191 293,67 Kč bez DPH

Změnový list č. 4

Společnost Dopravní podnik města Pardubic, a.s. provedla komplexní rekonstrukci oplocení svého areálu v dřívějším čase v rámci samostatné stavby, a to i v celém rozsahu SO.15, který byl původně součástí zakázky Terminál JIH, zkapacitnění ulice K Vápence. Na základě dohody mezi společností DPmP, a.s. a statutárního města Pardubice bude stavební objekt SO.15 – Oplocení areálu DPMP v celém svém rozsahu vyjmutý ze zakázky Terminál JIH, zkapacitnění ulice K Vápence.

Uvedenou skutečnost nemohl objednatel jednající s náležitou péčí v době zahájení realizace investiční akce Terminál JIH, zkapacitnění ulice K Vápence předvídat.

Změnový list č. 4 - SO.15 - Oplocení areálu DPMP – odpočet celého stavebního objektu.

ZL č. 4 (méněpráce)

-321 196,65 Kč bez DPH

Rekapitulace změn pro dodatek č. 3

Ceny uvedeny v Kč bez DPH

	CENA CELKEM	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
ZMĚNOVÝ LIST Č. 1	-550 970,38	- 2 444 032,64	1 893 062,26
ZMĚNOVÝ LIST Č. 2	439 087,72	-1 435 094,99	1 874 182,71
ZMĚNOVÝ LIST Č. 3	191 293,67	0,00	191 293,67
ZMĚNOVÝ LIST Č. 4	-321 196,65	-321 196,65	0,00
CENA CELKEM bez DPH	-241 785,64	-4 200 324,28	3 958 538,64

Výše uvedené změny mají tak vliv na cenu provedení díla.

Rekapitulace celkové ceny:

		MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
Cena dle SOD	73 369 900,00 Kč		
Dodatek č. 1 bez vlivu na cenu	- Kč	- Kč	- Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	73 369 900,00 Kč		
Dodatek č. 2 bez vlivu na cenu	- Kč	- Kč	- Kč
Cena dle dodatků č. 1 a 2 bez DPH	73 369 900,00 Kč		
Dodatek č. 3 (ZL č.1-č.4) bez DPH	-241 785,64 Kč	- 4 200 324,28 Kč	3 958 538,64 Kč
Cena dle dodatků č. 1 až 3 bez DPH	73 128 114,36 Kč		
DPH	15 356 904,02 Kč		
Celková cena včetně DPH	88 485 018,38 Kč		

Na základě dohodnutých víceprací a méněprací dle tohoto dodatku č. 3 zní cena za předmět plnění díla takto:

Celková cena DÍLA dle SoD bez DPH	73 369 900,00 Kč
<u>Dodatek č. 1 bez vlivu na cenu</u>	<u>0,00 Kč</u>
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	73 369 900,00 Kč
<u>Dodatek č. 2 bez vlivu na cenu</u>	<u>0,00 Kč</u>
Cena dle Dodatku č. 2 bez DPH	73 369 900,00 Kč
<u>Dodatek č. 3 ZL č.1-č.4 (vícepráce a méněpráce) bez DPH</u>	<u>-241 785,64 Kč</u>
Celková cena DÍLA vč. Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 bez DPH	73 128 114,36 Kč

DPH 21 %	15.356.904,02 Kč
Celková cena Díla vč. Dodatků č.1, č.2 a č.3	88.485.018,38 Kč vč. DPH

(slovy: osmdesátosmilionůčtyřistaosmdesátpěttisícosmnáct korun českých a třicet osm haléřů včetně DPH)

III.

1. Ostatní ustanovení SOD č. OVZ-VZZR-2023-023 ze dne 16.10.2023 ve znění Dodatku č.1 ze dne 26.3.2024 a Dodatku č.2 ze dne 24.5.2024 nedotčená výše uvedenou změnou, zůstávají v platnosti v původním znění
2. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 3 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
3. Tento dodatek č. 3 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 3 Smlouvy zveřejněn ani do tří měsíců ode dne jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
5. Smluvní strany si tento dodatek č. 3 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými elektronickými podpisy.

Příloha č. 1: Změnové listy č. 1 – č. 4

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 19.6.2024 č. usnesení R/3847/2024

V Pardubicích

V Pardubicích

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Bc. Jan Nadrchal
primátor města

.....
člen představenstva
dle smlouvy o společnosti za Správce

.....
člen správní rady
dle smlouvy o společnosti za společníka č.2

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Terminál JIH, zkapacitnění ulice k Vápence
Změnový list č. 1	SOD č. OVZ-VZZR-2023-023
<u>Popis Změny:</u> SO.17 – Přeložka kanalizace a vodovodního řadu – změna druhu potrubí.	
<u>Popis příčiny Změny:</u> Stavba svojí polohou leží v ochranném pásmu dráhy. Společnost VAK Pardubice a.s., jako výhradní správce vodovodního řadu, požaduje realizovat nové vodovodní potrubí včetně tvarovek s ochranou proti bludným proudům. Ve vyjádření VAK Pardubice a.s. k projektové dokumentaci a ke stavebnímu řízení je tento požadavek uveden. Ve smluvním (nabídkovém) položkovém rozpočtu je však uvažováno s potrubím a tvarovkami bez ochrany proti bludným proudům. Na základě odsouhlasení změny objednatelem (zápis z kontrolního dne stavby dne 13.2.2024) a vypracované realizační dokumentace stavby bude pro přeložku vodovodního řadu použitý trubní materiál s ochranou proti bludným proudům. Ostatní změny vycházejí z nutnosti provedení drobných úprav zjištěných po odkrytí stávajícího vodovodního potrubí.	
<u>Popis způsobu ocenění Změny:</u> Ocenění změn bylo provedeno dle oddílu I., článku III. Cena za dílo, odstavec 5 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 1. Na základě změny dle ZJL č. 1 bude uzavřen dodatek č. 3 k SoD č. OVZ-VZZR-2023-023.	
<u>Technik OITS OMI MmP:</u> <u>TDO:</u>	
Dne: 7.5.2024	Podpisy: _____

Stanovisko projektanta: LAPLAN a.s., S provedením navržených změn stavby souhlasíme.	
Stanovisko dodavatele: „Společnost Vápenka“, správce: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. a společník č.2: EUROVIA CZ, a.s. Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou změnou souhlasíme.	
Výsledné ocenění dohodnuté Změny: bez DPH: -550 970,38 Kč včetně DPH 21 %: -666 674,16 Kč	
<u>Cena méněprací:</u> bez DPH: -2 444 032,64 Kč včetně DPH: -2 957 279,49 Kč	<u>Cena víceprací:</u> bez DPH: 1 893 062,26 Kč včetně DPH: 2 290 605,33 Kč
<u>Původní celková cena díla dle SoD a Dodatku č.1 a č.2:</u> bez DPH: 73 369 900,00 Kč včetně DPH: 88 777 579,00 Kč	<u>Navrhovaná celková cena díla vč. Dodatku č. 3:</u> bez DPH: 72 818 929,62 Kč včetně DPH: 88 110 904,84 Kč
Způsob finančního krytí změny: Financování z kapitoly 711/OMI – Terminál JIH, zkapacitnění ul. K Vápence - vlastní zdroje Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum: 7.5.2024	
Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP: S takto navrženou změnou souhlasím.	
Souhlas vedoucího OMI MmP Souhlasím s provedením navržených méněprací a víceprací dle tohoto ZI. a dodatku č. 3 SoD. Podpis: _____ Datum: 7.5.2024	Podpis zmocněnce dodavatele Podpis: _____ Datum: 7.5.2024

Příloha: 1) položkový rozpočet změn – méněprací a víceprací změnového listu č. 1
 2) Zápis kontrolního dne 13.2.2024
 3) Stanovisko VAK Pardubice k PID pro stavební řízení
 4) Stanovisko VAK Pardubice pro stavební řízení

REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU - ZBV č.1

Stavba:	29-1906_02 - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence					
Objekt:	SO.17 - Přeložka kanalizace a vodovodního řadu					
Značka	Název	Typ	Datum	Změny záporné	Změny kladné	Cena [Kč]
	SO17.01 - Přeložka vodovodního řadu					
	méněpráce + vícepráce			-2 421 603,84	1 856 899,76	-564 704,08
	SO17.02 - Přeložka kanalizace					
001	méněpráce+vícepráce			-22 428,80	36 162,50	13 733,70

CELKEM za ZL č.1 bez DPH (Kč)	-2 444 032,64	1 893 062,26	-550 970,38
CELKEM za ZL č.1 včetně DPH (Kč)	-2 957 279,49	2 290 605,33	-666 674,16



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 001.01

Evidenční číslo a název Stavby:

29-1906_02 - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence

Číslo a název SO/PS:

SO.17 - Přeložka kanalizace a vodovodního řadu

Číslo a název rozpočtu:

01 - Přeložka vodovodního řadu

Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	131201110 R00.	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	M3	8,100000	9,000000	0,900000	1 045,20	8 466,12	0,00	940,68	9 406,80	940,68	11,11
4	131201119 R00.	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	M3	4,050000	4,500000	0,450000	79,06	320,19	0,00	35,58	355,77	35,58	11,11
5	132201212 R00.	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	M3	83,107500	88,725000	5,617500	951,40	79 068,48	0,00	5 344,49	84 412,97	5 344,49	6,76
6	132201219 R00.	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	M3	41,553750	44,362500	2,808750	40,20	1 670,46	0,00	112,91	1 783,37	112,91	6,76
1	139601102 R00.	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	M3	30,402500	32,575000	2,172500	2 117,20	64 368,17	0,00	4 599,62	68 967,79	4 599,62	7,15
7	151101101 R00.	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	M2	221,620000	236,600000	14,980000	251,92	55 830,51	0,00	3 773,76	59 604,27	3 773,76	6,76
8	151101111 R00.	Odstanění pažení a rozeptění rýh příložené , hloubky do 2 m	M2	221,620000	236,600000	14,980000	93,80	20 787,96	0,00	1 405,12	22 193,08	1 405,12	6,76
9	161101101 R00.	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	M3	49,653750	53,362500	3,708750	93,80	4 657,52	0,00	347,88	5 005,40	347,88	7,47
2	161101501 R00.	Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4	M3	30,402500	32,575000	2,172500	1 634,80	49 702,01	0,00	3 551,60	53 253,61	3 551,60	7,15
10	162701105 R00.	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	133,771000	143,330000	9,559000	274,70	36 746,89	0,00	2 625,86	39 372,75	2 625,86	7,15
11	162701109 R00.	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	M3	2 006,565000	2 149,950000	143,385000	20,10	40 331,96	0,00	2 882,04	43 214,00	2 882,04	7,15
13	174101101 R00.	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	M3	78,810000	83,350000	4,540000	442,20	34 849,78	0,00	2 007,59	36 857,37	2 007,59	5,76
15	175101101 R00.	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	M3	38,200000	45,500000	7,300000	603,00	23 034,60	0,00	4 401,90	27 436,50	4 401,90	19,11
16	175101109 R00.	Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny	M3	38,200000	45,500000	7,300000	529,30	20 219,26	0,00	3 863,89	24 083,15	3 863,89	19,11
12	199000005 R00.	Poplatky za skládku zeminy 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	T	267,542000	286,660000	19,118000	151,80	40 612,88	0,00	2 902,11	43 514,99	2 902,11	7,15



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 001.01

Evidenční číslo a název Stavby:
29-1906_02 - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence
Číslo a název SO/PS:
SO.17 - Přeložka kanalizace a vodovodního řadu
Číslo a název rozpočtu:
01 - Přeložka vodovodního řadu

Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	215901101. x.	Zhutační obsypu potrubí ručně, lehkými mechanizmy	M2	84,000000	91,000000	7,000000	209,04	17 559,36	0,00	1 463,28	19 022,64	1 463,28	8,33
45	42228312R .x.	Šoupátka DN 100 přírubové, pro vodovod, PN16	KUS	1,000000	1,000000	0,000000	17 986,82	17 986,82	0,00	0,00	17 986,82	0,00	0,00
48	42228315R .x.	Šoupátka DN 200 přírubové, pro vodovod, PN16	KUS	2,000000	2,000000	0,000000	52 703,54	105 407,08	0,00	0,00	105 407,08	0,00	0,00
50	42291352I R.	poklop šoupátkový tvárná litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 123 mm	KUS	3,000000	3,000000	0,000000	2 893,06	8 679,18	0,00	0,00	8 679,18	0,00	0,00
51	42291550I R.	deska podkladová pro šoupátkové poklopy	KUS	3,000000	3,000000	0,000000	410,04	1 230,12	0,00	0,00	1 230,12	0,00	0,00
44	42293250R .x.	Souprava zemní teleskopická, DN100	KUS	1,000000	1,000000	0,000000	5 516,78	5 516,78	0,00	0,00	5 516,78	0,00	0,00
47	42293260R .x.	Souprava zemní teleskopická, DN200	KUS	2,000000	2,000000	0,000000	4 329,54	8 659,08	0,00	0,00	8 659,08	0,00	0,00
19	45157221I R00.x.	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 8 mm	M3	9,240000	10,087000	0,847000	2 345,00	21 667,80	0,00	1 986,22	23 654,02	1 986,22	9,17
38	55259824R .x.	Přechod přírubový, tvárná litina, DN 200/100, PN16	KUS	1,000000	0,000000	-1,000000	6 449,42	6 449,42	-6 449,42	0,00	0,00	-6 449,42	-100,00
35	55259932R .x.	Koleno přírubové, tvárná litina, DN 100-22 1/2", PN16	KUS	2,000000	0,000000	-2,000000	4 999,54	9 999,08	-9 999,08	0,00	0,00	-9 999,08	-100,00
36	55259952R .x.	Koleno přírubové, tvárná litina, DN 100-30", PN16	KUS	1,000000	0,000000	-1,000000	4 761,02	4 761,02	-4 761,02	0,00	0,00	-4 761,02	-100,00
40	55259955R .x.	Koleno přírubové, tvárná litina, DN 200-30", PN16	KUS	3,000000	0,000000	-3,000000	14 620,74	43 862,22	-43 862,22	0,00	0,00	-43 862,22	-100,00
34	55259971R .x.	Koleno přírubové, tvárná litina, DN 100-45", PN16	KUS	2,000000	0,000000	-2,000000	4 243,78	8 487,56	-8 487,56	0,00	0,00	-8 487,56	-100,00
39	55259974R .x.	Koleno přírubové, tvárná litina, DN 200-45", PN16	KUS	7,000000	0,000000	-7,000000	13 272,70	92 908,90	-92 908,90	0,00	0,00	-92 908,90	-100,00
42	55259996I R.	tvárovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 200 mm; DN 2 = 200 mm; povrch, úprava práškový epoxid	KUS	1,000000	0,000000	-1,000000	14 869,98	14 869,98	-14 869,98	0,00	0,00	-14 869,98	-100,00
17	58332223I R.	Kamenivo stanovené přírodní, těžené; 0/22; OI1 = 2,57 Mg/m3; štěrpkopísk	T	75,636000	90,090000	14,454000	964,80	72 973,61	0,00	13 945,22	86 918,83	13 945,22	19,11
14	58342365I R.	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 63,0 mm	T	156,043800	165,033000	8,989200	1 018,40	158 915,01	0,00	9 154,60	168 069,61	9 154,60	5,76



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 001.01

Evidenční číslo a název Stavby:

29-1906_02 - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence

Číslo a název SO/PS:

SO.17 - Přeložka kanalizace a vodovodního řadu

Číslo a název rozpočtu:

01 - Přeložka vodovodního řadu

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	8000131.x.	D+M Podklad z kaméniva 63-125 mm, tl. 20 cm	M2	95,700000	103,400000	7,700000	735,64	70 402,66	0,00	5 664,58	76 067,24	5 664,58	8,05
24	80002.x.	D+M Geotextilie pod potrubí - viz vzorové uložení potrubí	M2	221,760000	240,240000	18,480000	117,92	26 149,94	0,00	2 179,16	28 329,10	2 179,16	8,33
20	8000V.x.	Odstavení potřebné části stávajícího vodovodu po dobu úprav, vč. následného otevření	SOUBOR	1,000000	1,000000	0,000000	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00
31	8001.x.	D+M Marker k vyhledávání podzemních sítí - typ SM 2500	KUS	15,000000	15,000000	0,000000	335,00	5 025,00	0,00	0,00	5 025,00	0,00	0,00
23	80011.x.	Podklad z kaméniva drceného 8-16 mm, tl. 15 cm	M2	3,000000	3,000000	0,000000	487,76	1 463,28	0,00	0,00	1 463,28	0,00	0,00
27	8002.x.	D+M Napojení na stávající vodovod pomocí multitolerančních spojek DN 100 PN 16	KUS	1,000000	1,000000	0,000000	10 216,16	10 216,16	0,00	0,00	10 216,16	0,00	0,00
28	8003.x.	D+M Napojení na stávající vodovod pomocí multitolerančních spojek DN 200 PN 16	KUS	2,000000	2,000000	0,000000	27 057,28	54 114,56	0,00	0,00	54 114,56	0,00	0,00
25	85160110011.x.	D+M Potrubí vodovodní tlakové, tvárná litina DN 100, přírubové, ve výkopu, vč. spojů s bandážemi a těsnění, přesný typ potrubí určí správce (PÚ), typ spoje, výro	M	39,140000	0,000000	-39,140000	22 670,12	887 308,50	-887 308,50	0,00	0,00	-887 308,50	-100,00
26	85160110012.x	D+M Potrubí vodovodní tlakové, tvárná litina DN 200, přírubové, ve výkopu, vč. spojů s bandážemi a těsnění, přesný typ potrubí určí správce (PÚ), typ spoje, výro	M	47,380000	0,000000	-47,380000	26 623,12	1 261 403,43	-1 261 403,43	0,00	0,00	-1 261 403,43	-100,00
33	857262121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednosýč, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100	KUS	5,000000	0,000000	-5,000000	4 389,84	21 949,20	-21 949,20	0,00	0,00	-21 949,20	-100,00
37	857352121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednosýč, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 200	KUS	11,000000	0,000000	-11,000000	5 900,02	64 900,22	-64 900,22	0,00	0,00	-64 900,22	-100,00



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 001.01

Evidenční číslo a název Stavby:
29-1906_02 - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence
Číslo a název SO/PS:
SO.17 - Přeložka kanalizace a vodovodního řadu
Číslo a název rozpočtu:
01 - Přeložka vodovodního řadu

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	857354121 R00.	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 200 mm	KUS	1,000000	0,000000	-1,000000	3 587,18	3 587,18	-3 587,18	0,00	0,00	-3 587,18	-100,00
43	891261111 R00.	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 100 mm	KUS	1,000000	2,000000	1,000000	2 161,42	2 161,42	0,00	2 161,42	4 322,84	2 161,42	100,00
46	891351111 R00.	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 200 mm	KUS	2,000000	4,000000	2,000000	2 507,14	5 014,28	0,00	5 014,28	10 028,56	5 014,28	100,00
52	892271111 R00.	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm	M	39,140000	33,269000	-5,871000	190,28	7 447,56	-1 117,13	0,00	6 330,43	-1 117,13	-15,00
55	892273111 R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm	M	39,140000	51,500000	12,360000	335,00	13 111,90	0,00	4 140,60	17 252,50	4 140,60	31,58
53	892351111 R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm	M	47,380000	53,251000	5,871000	259,96	12 316,90	0,00	1 526,23	13 843,13	1 526,23	12,39
56	892353111 R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm	M	47,380000	59,740000	12,360000	388,60	18 411,87	0,00	4 803,10	23 214,96	4 803,10	26,09
54	892372111 R00	Zabezpečení konce vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm	ÚSEK	3,000000	3,000000	0,000000	53 600,00	160 800,00	0,00	0,00	160 800,00	0,00	0,00
21	896001.x	Odstranění šoupát a hydrantů, vč. manipulace s armaturami, odvozu na skládku, poplatku za skládku	SOUBO R	4,000000	4,000000	0,000000	3 015,00	12 060,00	0,00	0,00	12 060,00	0,00	0,00
32	899001.x.	D+M Ocelová chránička pro vodovodní potrubí, DN 350, vč. kluzných objímek, zabezpečení konců manžetami	M	12,500000	13,500000	1,000000	11 457,00	143 212,50	0,00	11 457,00	154 669,50	11 457,00	8,00
49	899401112 R00.	Osazení poklopů litinových šoupátkových	KUS	3,000000	3,000000	0,000000	2 479,00	7 437,00	0,00	0,00	7 437,00	0,00	0,00
29	899721112 R00.x.	Fólie výstražná z PVC modrá, šířka 30 cm	M	90,846000	97,659450	6,813450	93,80	8 521,35	0,00	639,10	9 160,46	639,10	7,50
30	899731114 R00.	Signalizační vodič CYY, 6 mm2	M	86,520000	93,009000	6,489000	53,60	4 637,47	0,00	347,81	4 985,28	347,81	7,50



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 001.01

Evidenční číslo a název Stavby:
29-1906_02 - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence

Číslo a název SO/PS:
SO.17 - Přeložka kanalizace a vodovodního řadu

Číslo a název rozpočtu:
01 - Přeložka vodovodního řadu

Por. č. pol	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	93001.x.	D+M Označení míst osazení armatur	SOUBO	1,000000	1,000000	0,000000	7 778,70	7 778,70	0,00	0,00	7 778,70	0,00	0,00
57	936452111 R00.	Výplň cementopopilkovou suspenzí potrubí 1,0 MPa, DN 100	R	36,000000	36,000000	0,000000	493,12	17 752,32	0,00	0,00	17 752,32	0,00	0,00
58	936452113 R00.	Výplň cementopopilkovou suspenzí potrubí 1,0 MPa, DN 200	M	46,000000	50,000000	4,000000	1 201,98	55 291,08	0,00	4 807,92	60 099,00	4 807,92	8,70
60	998273101 R00	Přesun hmot pro trubi vedení z trub litinových v otevřeném výkopu	T	292,464220	322,465400	30,001180	603,00	176 355,92	0,00	18 090,71	194 446,64	18 090,71	10,26
Nové položky													
61	80001.x.	D+M Odhláždění šoupal betonovou dlažbou včetně podkladu ze ŠD	M2	0,000000	0,750000	0,750000	1 127,46	0,00	0,00	845,60	845,60	845,60	100,00
62	80012.x	Řezání stávajícího potrubí, jeho úprava pro napojení nové části	SOUBO	0,000000	3,000000	3,000000	1 440,00	0,00	0,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	100,00
64	851601100 11.x.1	D+M Potrubí vodovodní tlakové, tvárná litina DN 100, hrdlové zámkové, ve výkopu, vc. spoji a těsnění, zámků	M	0,000000	33,269000	33,269000	11 131,90	0,00	0,00	370 347,18	370 347,18	370 347,18	100,00
65	851601100 12.x.1	D+M Potrubí vodovodní tlakové, tvárná litina DN 200, hrdlové zámkové, ve výkopu, vc. spoji a těsnění, zámků	M	0,000000	59,740000	59,740000	18 496,40	0,00	0,00	1 104 974,94	1 104 974,94	1 104 974,94	100,00
66	855259471 R.x	D+M Koleno hrdlové MMK DN 100/45°, PN16, spoj se zámkem	KUS	0,000000	3,000000	3,000000	7 688,04	0,00	0,00	23 064,12	23 064,12	23 064,12	100,00
69	855259472 R.x.	D+M Koleno hrdlové MMK DN 200/45°, PN16, spoj se zámkem	KUS	0,000000	2,000000	2,000000	14 768,62	0,00	0,00	29 537,24	29 537,24	29 537,24	100,00
68	855259473 R.x.	D+M Koleno hrdlové MMK DN 200/11°, PN16, spoj se zámkem	KUS	0,000000	1,000000	1,000000	12 533,22	0,00	0,00	12 533,22	12 533,22	12 533,22	100,00
67	855259478 R.x.	D+M Koleno hrdlové MMK DN 100/30°, PN16, spoj se zámkem	KUS	0,000000	1,000000	1,000000	7 784,64	0,00	0,00	7 784,64	7 784,64	7 784,64	100,00
71	855259526 R.x	D+M Koleno s jedním hrdlem MK 200/30°, PN16, spoj se zámkem	KUS	0,000000	2,000000	2,000000	13 616,82	0,00	0,00	27 233,64	27 233,64	27 233,64	100,00
70	855259527 R.x.	D+M Koleno s jedním hrdlem MK 200/45°, PN16, spoj se zámkem	KUS	0,000000	6,000000	6,000000	14 768,62	0,00	0,00	88 611,72	88 611,72	88 611,72	100,00
72	855259824 R.x	D+M Přechod přírubový, FFR, tvárná litina, DN 200/100, PN16, přírubové spoje budou obalené izolací bandáží	KUS	0,000000	1,000000	1,000000	11 795,00	0,00	0,00	11 795,00	11 795,00	11 795,00	100,00



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 001.01

Evidenční číslo a název Stavby:
29-1906_02 - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence

Číslo a název SO/PS:
SO.17 - Přeložka kanalizace a vodovodního řadu

Číslo a název rozpočtu:
01 - Přeložka vodovodního řadu

Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	855259996 1R.	D+M T-kus přírubový DN200/200, PN16, přírubové spoje budou obalené izolační bandáží	KUS	0,000000	1,000000	1,000000	14 952,30	0,00	0,00	14 952,30	14 952,30	14 952,30	100,00
73	855270031 1R.x.	D+M F-kus DN 100, PN16, hrdlový spoj se zámkem, přírubové spoje budou obalené izolační bandáží	KUS	0,000000	1,000000	1,000000	5 171,55	0,00	0,00	5 171,55	5 171,55	5 171,55	100,00
74	855270031 2R.x.	D+M F-kus DN 200, PN16, hrdlový spoj se zámkem, přírubové spoje budou obalené izolační bandáží	KUS	0,000000	1,000000	1,000000	15 372,05	0,00	0,00	15 372,05	15 372,05	15 372,05	100,00
75	855270031 4R.x.	D+M E-kus DN 200, PN16, hrdlový spoj se zámkem, přírubové spoje budou obalené izolační bandáží	KUS	0,000000	1,000000	1,000000	13 595,30	0,00	0,00	13 595,30	13 595,30	13 595,30	100,00
63	870102.x.	Odstavení stávajícího potrubí ve výkopu vč. oddělení os stávající části, vč. manipulace s odpadem, odvozu na skládku, poplatku za skládku	M	0,000000	3,000000	3,000000	195,00	0,00	0,00	585,00	585,00	585,00	100,00
Celkem								4 206 430,21	-2 421 603,84	1 856 899,76	3 641 726,14	-564 704,08	-13,42
Všechny změny celkem								4 206 430,21	-2 421 603,84	1 856 899,76	3 641 726,14	-564 704,08	-13,42

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 001.02

Evidenční číslo a název Stavby:

29-1906_02 - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence

Číslo a název SO/PS:

SO.17 - Přeložka kanalizace a vodovodního řadu

Číslo a název rozpočtu:

02 - Přeložka kanalizace

Por. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	131201201 R00.	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně tučné	M3	70,171330	70,171330	0,000000	1 205,46	84 588,73	0,00	0,00	84 588,73	0,00	0,00
4	131201209 R00.	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepkavost, v hornině 3,	M3	35,085660	35,085660	0,000000	67,68	2 374,60	0,00	0,00	2 374,60	0,00	0,00
7	132201212 R00.	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	M3	114,666750	114,493500	-0,173250	177,82	20 390,04	-30,81	0,00	20 359,23	-30,81	-0,15
	132201219 R00.	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepkavost, v hornině 3,	M3	57,333380	57,246750	-0,086630	46,18	2 647,66	-4,00	0,00	2 643,65	-4,00	-0,15
1	139001102 R00.	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	M3	61,612690	61,554940	-0,057750	1 893,69	116 675,33	-109,36	0,00	116 565,97	-109,36	-0,09
10	151101101 R00.	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv nezerovitost, hloubky do 2 m	M2	219,180000	218,760000	-0,420000	161,36	35 366,88	-67,77	0,00	35 299,11	-67,77	-0,19
11	151101111 R00.	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m	M2	219,180000	218,760000	-0,420000	37,52	8 223,63	-15,76	0,00	8 207,88	-15,76	-0,19
5	151101201 R00.	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložené, hloubky do 4 m	M2	268,800000	268,800000	0,000000	128,10	34 433,28	0,00	0,00	34 433,28	0,00	0,00
6	151101211 R00.	Odstranění pažení stěn výkopu příložené, hloubky do 4 m	M2	268,800000	268,800000	0,000000	50,92	13 687,30	0,00	0,00	13 687,30	0,00	0,00
9	161101101 R00.	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	M3	127,504700	127,418070	-0,086630	184,92	23 578,17	-16,02	0,00	23 562,15	-16,02	-0,07
2	161101501 R00.	Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4	M3	67,773960	67,710430	-0,063530	2 042,16	138 405,27	-129,74	0,00	138 275,53	-129,74	-0,09
12	162701105 R00.	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	271,095850	270,841750	-0,254100	250,39	67 879,69	-63,62	0,00	67 816,07	-63,62	-0,09
13	162701109 R00.	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	M3	4 066,437720	4 062,626220	-3,811500	20,15	81 938,72	-76,80	0,00	81 861,92	-76,80	-0,09
19	174101101 R00.	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	168,904670	165,413380	-3,491290	151,58	25 602,57	-529,21	0,00	25 073,36	-529,21	-2,07
15	175101101 R00.	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	M3	51,975000	55,935000	3,960000	850,63	44 211,49	0,00	3 368,49	47 579,99	3 368,49	7,62



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 001.02

Evidenční číslo a název Stavby:

29-1906_02 - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence

Číslo a název SO/PS:

SO.17 - Přeložka kanalizace a vodovodního řádu

Číslo a název rozpočtu:

02 - Přeložka kanalizace

Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdíla	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	175101109 R00.	Obsyp potrubí příplatek za probuzení sypaniny	M3	51,975000	55,935000	3,960000	503,84	26 187,08	0,00	1 995,21	28 182,29	1 995,21	7,62
14	199000005 R00.	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	T	542,191700	541,683500	-0,508200	151,80	82 304,70	-77,14	0,00	82 227,56	-77,14	-0,09
18	215901101.	Zhutnění obsypu potrubí ručně, lebkými mechanizmy	M2	115,500000	124,300000	8,800000	46,90	5 416,95	0,00	412,72	5 829,67	412,72	7,62
31	28614544R .x.	trubka plastová kanalizační PP; s hrdlem; SN8, DN150/1000	KUS	24,000000	38,000000	14,000000	1 072,00	25 728,00	0,00	15 008,00	40 736,00	15 008,00	58,33
32	28614545R .x.	trubka plastová kanalizační PP; s hrdlem; SN8, DN150/3000	KUS	27,000000	25,000000	-2,000000	3 216,00	86 832,00	-6 432,00	0,00	80 400,00	-6 432,00	-7,41
36	28654599R	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP-HM; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 30,0 °; DN = 15	KUS	7,000000	7,000000	0,000000	536,00	3 752,00	0,00	0,00	3 752,00	0,00	0,00
35	28654600R	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP-HM; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 45,0 °; DN = 15	KUS	21,000000	22,000000	1,000000	670,00	14 070,00	0,00	670,00	14 740,00	670,00	4,76
34	28654601R	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP-HM; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 87,5 °; DN = 15	KUS	8,000000	8,000000	0,000000	1 340,00	10 720,00	0,00	0,00	10 720,00	0,00	0,00
21	583322231 R.	Kamenivo stanovené přírodní; lžčené; 0/22; OH = 2,57 Mg/m3; šterkopisek	T	96,872820	92,029180	-4,843640	415,40	40 240,97	-2 012,05	0,00	38 228,92	-2 012,05	-5,00
20	583423651 R.	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 63,0 mm	T	237,558420	235,489320	-2,069100	603,00	143 247,73	-1 247,67	0,00	142 000,06	-1 247,67	-0,87
17	583426051 R.	Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 11/22; OH = 3,00 Mg/m3; amfibolit	T	102,910500	110,751300	7,840800	871,00	89 635,05	0,00	6 829,34	96 464,38	6 829,34	7,62
27	800012.x.	D+M Podklad z kameniva 32-63 mm, tl. 20 cm	M2	127,050000	136,730000	9,680000	254,60	32 346,93	0,00	2 464,53	34 811,46	2 464,53	7,62
28	80002.x.	D+M Geotextilie pod potrubí - viz vzorové uložení potrubí	M2	300,300000	323,180000	22,880000	49,58	14 888,87	0,00	1 134,39	16 023,26	1 134,39	7,62
24	8000501.x.	Podklad ze šterkopisku fr 16-32 mm	M3	3,564000	3,385800	-0,178200	1 273,00	4 536,97	-226,85	0,00	4 310,12	-226,85	-5,00



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 001.02

Evidenční číslo a název Stavby:

29-1906_02 - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence

Číslo a název SO/PS:

SO.17 - Přeložka kanalizace a vodovodního řadu

Číslo a název rozpočtu:

02 - Přeložka kanalizace

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	8000V.x.	Odstavení potřebné části stávajícího kanalizačního potrubí po dobu úprav, vč. následného znovuzprovoznění	SOUBO R	1,000000	1,000000	0,000000	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00
37	800101.x.	D+M Napojení PP potrubí DN 150 třimenovým šikmým sedlem 45° do stávající betonové kanalizace, vč. vytvoření otvoru ve stávající kanalizaci, třimenů dostatečné dél	SOUBO R	11,000000	11,000000	0,000000	7 370,00	81 070,00	0,00	0,00	81 070,00	0,00	0,00
38	800102.x.	D+M Napojení PP potrubí DN 150 nálepvacím sedlem 45° do stávající laminátové kanalizace, vč. vytvoření otvoru ve stávající kanalizaci, kompletní dodávky sedla,	SOUBO R	4,000000	4,000000	0,000000	2 010,00	8 040,00	0,00	0,00	8 040,00	0,00	0,00
39	800103.x.	D+M Napojení PP potrubí DN 150 do stávající kanalizace KGI DN 150, vč. vytvoření otvoru ve stávající kanalizaci, kompletní dodávky sedla, pomocného materiálu	SOUBO R	1,000000	1,000000	0,000000	4 690,00	4 690,00	0,00	0,00	4 690,00	0,00	0,00
29	80012.x.	Podklad z kameniva drceného 8-16 mm, tl. 10 cm	M2	127,050000	136,730000	9,680000	282,74	35 922,12	0,00	2 736,92	38 659,04	2 736,92	7,62
40	8010101.x.	D+M Sanování stávajícího kanalizačního potrubí krátkou vložkou, po odstranění přípojek likvidovaných uličních vpustí, dle PD	SOUBO R	8,000000	8,000000	0,000000	1 139,00	9 112,00	0,00	0,00	9 112,00	0,00	0,00
30	871313121 R00.	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	M	105,000000	113,000000	8,000000	22,12	2 322,60	0,00	176,96	2 499,56	176,96	7,62
33	877313123 R00.	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	KUS	36,000000	37,000000	1,000000	59,15	2 129,40	0,00	59,15	2 188,55	59,15	2,78
41	892571111 R00.	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	M	105,000000	113,000000	8,000000	22,82	2 396,10	0,00	182,56	2 578,66	182,56	7,62



3.6.22,9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 001.02

Evidenční číslo a název Stavby:
29-1906_02 - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence

Číslo a název SO/PS:
SO.17 - Přeložka kanalizace a vodovodního řadu

Číslo a název rozpočtu:
02 - Přeložka kanalizace

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	895941311 x.	D+M Uliční vpust z bet. dílců vč. mříže, koše na bahno se zápachovou uzávěrkou, zatížení D400, 1,89 m, kompletní dodávka a montáž uliční vpusti vč. obetonování	KUS	19,000000	19,000000	0,000000	12 730,00	241 870,00	0,00	0,00	241 870,00	0,00	0,00
26	895941312 x.	D+M Uliční vpust z bet. dílců vč. mříže, koše na bahno se zápachovou uzávěrkou, zatížení D400, 1,6 m, kompletní dodávka a montáž uliční vpusti vč. obetonování	KUS	1,000000	0,000000	-1,000000	11 390,00	11 390,00	-11 390,00	0,00	0,00	-11 390,00	-100,00
42	96001 x.	Odstranění kompletní sestavy stávající uliční vpusti betonové	KUS	9,000000	9,000000	0,000000	1 688,40	15 195,60	0,00	0,00	15 195,60	0,00	0,00
22	96002 x.	Odstranění plastových trub do DN 300 mm, v otevřeném výkopu	M	24,500000	24,500000	0,000000	308,20	7 550,90	0,00	0,00	7 550,90	0,00	0,00
47	979081121 R00.	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	T	61,250000	61,250000	0,000000	8,44	516,95	0,00	0,00	516,95	0,00	0,00
44	979082111 R00.	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	T	2,450000	2,450000	0,000000	50,49	123,70	0,00	0,00	123,70	0,00	0,00
45	979082121 R00.	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	T	14,700000	14,700000	0,000000	9,85	144,80	0,00	0,00	144,80	0,00	0,00
46	979083112 R00.	Vodorovné přemístění sutí přes 100 m do 1000 m	T	2,450000	2,450000	0,000000	179,73	440,34	0,00	0,00	440,34	0,00	0,00
43	998276101 R00.	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	T	530,617590	532,293130	6,675540	168,41	89 361,31	0,00	1 124,23	90 485,54	1 124,23	1,26
48	1096_17090 4.x R00.	Poplatek za skládku stavební sutí	T	2,450000	2,450000	0,000000	151,80	371,91	0,00	0,00	371,91	0,00	0,00
Celkem								1 799 258,34	-22 428,80	36 162,50	1 812 992,04	13 733,70	0,76
Všechny změny celkem								1 799 258,34	-22 428,80	36 162,50	1 812 992,04	13 733,70	0,76

Zápis z jednání

TERMINÁL JIH - Zkapacitnění ulice K Vápence – Projektová dokumentace

Přítomni: Dle prezenční listiny

Místo: zasedací místnost Chládek & Tintěra

Datum: 13.2.2024

Zapsal:

Uváděná jména jsou uváděna bez titulů

Projednávané body z minulých KD:

1. Přístřešek pro autobusovou zastávku
 - Projektant informoval na dotaz dodavatele stavby, že podrobnosti jsou uvedeny ve výpisu městského mobiliáře – SO23
 - Označníky zastávek a jiné náležitosti k autobusovým zastávkám budou provedeny dle standardů DpmP. Nutno koordinovat ze strany dodavatele během výstavby a dokončení stavby.
 - Projektant zašle situační výkres městského mobiliáře ve formátu .dwg a .pdf
 - Finální podoba bude odsouhlasena se zástupcem DPmP
 - **T: 20.12.2023, splněno částečně, TRVÁ**
2. Změna povrchů na cyklostezce
 - PD ve formě situačního výkresu bude zpracován **Ú: projektant T: 15.1.2024 – bude dopracováno v RDS. Splněno, budou dopracovány detaily**
 - Následně bude zpracován změnový list, který bude předložen k připomínkám a odsouhlasení – po dopracování detailů

Projednáno, ÚMO V požaduje červenou barvu. Finální tvary zámkové dlažby budou odsouhlaseny v konečné RDS

 - **Ú: dodavatel T: 31.1.2024, TRVÁ průběžně**
3. Dodavatel požaduje upřesnit umístění, rozsah a druhovost náhradní výstavby
 - Zástupce investora projedná s příslušnými orgány. Dohodnuto svolání schůzky ve formátu MmP x ÚMO V x MP, kde bude zároveň určen přesný rozsah kácení stromů, vč. označení těchto **Ú: Šmejkal/Hebr T: 31.1.2024 Pro nemoc pracovníka MmP ÚMO V přesunuto na neurčito. Nutné stihnout dobu vegetačního klidu pro odstranění dřevin**
Termín stanoven na 14.2.2024, 10:00 hod
Ú: TRVÁ

4. Problematika styku projektu „Vápenka“/„Uzel“

- 5.12.2023 proběhlo jednání s písemným výstupem, nutné průběžně kontrolovat stav řešení jednotlivých úkolů vzešlých z tohoto jednání
- O stavu jednotlivých úkolů bude průběžně zasílána písemná informace
- Stávající osvětlovací sloupy v kolizi s projektem „Vápenka“ budou odstraněny v termínu do 29.2.2024 (– Správa železni – informace překonána zprávou zástupce projektu „Uzel“ – odstranění sloupů v projektu „Uzlu“ není, bude realizováno pravděpodobně v rámci VCP projektu „Vápenka“
- **Dle informace zástupce projektu „Uzel“ bude lávka přes kolejiště otevřena k datu 1.5.2024. Související práce na projektu „Vápenka „ budou tomuto datu dle dohody přizpůsobovány**
- **Bude svoláno jednání ohledně možností spuštění provozu „lávky“ do prostoru staveniště „Vápenka“. Na základě výsledků tohoto jednání bude stanoven další postup v organizaci výstavby**
- **Ú: Hebr/Bílek T: neprodleně a dále průběžné plnění TRVÁ**

5. Koordinace výjezdu z areálu CH&T na navě budovaný kruhový objezd

- Koordinace zajistí Prodin vč. oficiální žádosti na zástupce investora akce „Vápenka“, který následně projedná.

Zhotovitel dohodl koordinaci LAPLAN x Prodin s předáním podkladů, které budou zapracovány do DRS do 31.1.2024 vč. hranič rozdělení obou projektů.

Zhotovitel zajistí na příští KD návrh na zajištění inženýrské činnosti pro pořízení změny stavby před dokončením

Na základě podmínek soutěže vypsané MmP zůstane okružní křižovatka v původním, tedy projektovaném tvaru. Napojení areálu Enteria/CH&T zajistí Prodin. Tímto se rozumí projekční část i zajištění inženýrské činnosti k danému objektu

Ú: Prodin, CH&T T: průběžně

6. Nutné prověřit přenos požadavků VaK do PD, výkazu výměr apod. (např. jednoznačnost požadavku na potrubí s ohranou proti bludným proudům)

Bude řešeno v RDS

Zástupce MmP prověří na VaKu stav záležitosti. P. – informoval o jednání s p (VaK), který dodá připomínky k PD

Ú: i T: 13.2.2023, TRVÁ

7. Na minulém KD byla podána informace () ohledně jednání s ENESA. Na straně ENESA předloží problematiku náhradní objízdné trasy do konce roku do představenstva
- Byla dohodnuta provizorní objízdná trasa přes pozemky ENESA, zhotovitel zajistí smluvní vztahy k této problematice
 - Zástupce dodavatele () informoval o probíhající komunikaci ohledně smluvních vztahů k zajištění provizorní objízdné trasy

T: dle potřeb stavby, předpoklad 29.2.2024

8. Na minulém KD informoval zástupce DPmP informoval o požadavku na změnu oploštění. DPmP zpracovává písemně požadavek po konzultaci se zhotovitelem stavby, na který bude oficiálně reagováno na dalším KD
- Zástupce MmP prověří stav
 - DPmP zaslal žádost k oploštění, nutná koordinace s PD, možnosti řešení prověří projektant

Na příštím KD podá zástupce dodavatele () informaci ohledně vývoje daného problému

Ú: Laplan T: 13.2.2023 TRVÁ

9. Přípomínky k PD ze strany zhotovitele – budou zpracovávány písemně a poté na ně bude průběžně reagováno – reakce viz příloha KD
10. CETIN, ČEZ – dle informace zástupce MmP se čeká na příslušné smluvní vztahy.

Ú: Hebr T: 19.1.2024 TRVÁ

11. RSM zašle znovu podklady k inženýrským sítím, které již v minulosti oficiálně k projektu vydaly, aby bylo možné porovnat se stavem v PD. Zasláno, nepoužitelné. Vzhledem k tomu, že byl z akce stažen MP (telefonická informace), je nutné zajistit kontakt na RSM a problematiku řešit

Ú: Hebr/Bílek T: neprodleně

12. Zástupce ČD upozorňuje na nutnost zajištění smluvních vztahů pro odkup pozemků potřebných k realizaci akce. Zástupce investora () prověří aktuální situaci.

Ú: MmP – Macela () /ČD () T: průběžně

13. Dodavatel požaduje vymístit stávající parkovací stání zasahující do projektu „Vápenka“ ze strany ČD. Dodavatel zajistí jako podklad pro toto koordinační situace, které oblasti /úseku stavby se toto týká

Ú: CH&T :/ČD () T: 13.2.2024 Trvá

14. Předpokládaný termín kompletní uzavírky komunikace K Vápence Je od 18.3.2024

15. Stanovení dopravního značení na finální stav v území se bude provádět na Želek.
V termínu do 31.3.2024 bude písemná dohoda, kdo toto zajistí
Ú: MmP/Prodin, T: 31.3.2024

Nově projednávané body:

1. Ze strany SmP a.s. byly vzneseny připomínky k PD. Zástupce dodavatele () předá na zpracovatele RDS
2. Zástupce investora () pozve na příští KD zástupce MmP ÚMO V
3. Zástupce dodavatele pozve na termín 27.2.2024, 9:00 hodin „firmy z okolí“, které budou informovány o aktuálním stavu projektu, harmonogramu, omezeních apod.

Další řádný kontrolní den proběhne 27.2.2024 v 10:00 hod v zasedací místnosti CH&T



VÁŠ DOPIS:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA: Jo/2022/v,k/DSŘ - 901

VYŘIZUJE:

DATUM: 6.1.2022

Laplan sro

Cejl 504/38

602 00 Brno

Pardubice, ul.K Vápence, Terminál jih : stanovisko k PD pro stavební řízení

Předložena dílčí část PD ve stupni „pro stavební povolení“ v rozsahu :

A Průvodní zpráva

B Souhrnná TZ

C3a Koordináční situace K Vápence

C3b Koordináční situace Pražská x Teplého

SO 09 Nakládání s dešťovou vodou

SO 17 Přeložka kanalizace a vodovodního řadu

Nepředloženo : SO 01 Terminál jih

SO 02 Přípojka kanalizace

SO 03 Přípojka vodovodu

a další objekty SO 04-08, SO 10 -16, SO 18 - 21

Předložená část PD řeší napojení budoucího objektu Terminálu jih na síť technické infrastruktury a likvidaci dešťových vod z objektu.

Součástí je rovněž přeložka stávajícího vodovodního řadu DN200 a DN100 mimo nově navržený objekt kruhové křižovatky v ul.K Vápence vedle Terminálu jih.

Přeložkou kanalizace je nazvána výměna 19 ks stávajících uličních vpustí za nové v místech změn komunikace. Nově budou nahrazeny ve stávajícím místě nebo budou situačně posunuty k nové krajnici a napojeny na stávající systém odkanalizování.

Napojení objektu na vodovod je navrženo novou vodovodní přípojkou (SO 03) ze stávajícího vodovodního řadu v ul.K Vápence – materiál PE d63. Přípojka bude cca 2m od objektu ukončena vodoměrnou šachtou s fakturačním vodoměrem, následuje vnitřní vodovod.

Stávající vodovodní uzel pod novou kruhovou křižovatkou bude přeložen do nové trasy jižně od komunikace a nové křižovatky- řad V a V.1 (SO 17), materiál tvárná litina s cementovou vystýlkou DN200 dl.46m a DN100 38m. Pod komunikací bude potrubí uloženo v chrániče.

Odkanalizování objektu Terminálu je navrženo novou splaškovou kanal.přípojkou DN200 dl.16m (SO 02) do stoky veřejné kanalizace beton DN600 v ul.K Vápence. Na přípojce umístěna revizní šachta DN1000.

Dešťové vody z ploch nového objektu budou svedeny na jihozápad a likvidovány v novém vsakovacím průlehu (SO 09) – svahovaný objekt 27x13m, hl.1,5m , opevnění rovnáným záhozem z lomového kamene, na dně vrstva drceného kameniva 8/16 tl. 30 cm na vrstvě tl.cca 60 cm makadamu 63/128 . Přítok z objektu zaústěn do svahu průlehu. Před vyústěním navržen ORL – betonový podzemní prefabrikát .

TEL. 466 798 434

FAX. 466 304 643

BANKOVNÍ SPOJENÍ

ČSOB, a.s

17699313 0300

IČO

60108631

DIČ

CZ60108631

K předloženému návrhu sdělujeme následující:

1. Veřejný vodovod a kanalizace v lokalitě je ve správě VAK Pardubice a.s.
V ul. K Vápence, v souběhu s komunikací při jejím severovýchodním okraji, je umístěna trasa stávající dešťové stoky, která není ve správě VAK Pardubice.
2. Při návrhu a realizaci budou respektovány Technické standardy VAK (www.vakpce.cz).
3. Budou respektována ochranná pásma stávajících a nových tras vodovodů a kanalizací min v rozsahu dle zák. 274/2001 Sb. v platném znění, tzn. při návrhu a realizaci nových tras kabelů, oplocení, výsadbě dřevin atd.
4. Vodovod pro veřejnou potřebu není v lokalitě vodovodem požárním a odběr vody pro účely požárních zásahů z tohoto zdroje lze uvažovat pouze dle ustanovení §8, odst. 10 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění. Hydranty nebudou označovány jako požární.
5. Investor ani zhotovitel není oprávněn svévolně zasahovat do stávajících zařízení vodovodů a kanalizací ve správě VAK Pardubice.
6. Rozsah vodních děl stanoví příslušný vodoprávní úřad.
Přeložený vodovodní řad bude povolen a kolaudován jako vodní dílo. Vlastnictví vodovodu se přeložkou nemění.

Vodovod

7. Zásah do stávajícího vodovodního potrubí (i pro napojení přeložky) a dále montáž vodovodní přípojky včetně dodávky materiálu a dodávky a montáže fakturačního vodoměru provádí na základě objednávky pouze VAK Pardubice. Zemní práce a vodoměrnou šachtu zajistí investor.
8. V dostatečném časovém předstihu min 60 dnů před zahájením prací na vodovodu projedná investor/zhotovitel podrobnosti řešení a provádění s technikem VAK (průběh trasy, použité komponenty, kladečské schéma, uspořádání vodoměrné šachty, zabezpečení potrubí proti bludným proudům atd.).
9. Vodovodní přípojka bude navržena a provedena z materiálu PE100 RC SDR11 min v úseku hlavní vodovodní řad – nová vodoměrná šachta.
10. Nová vodoměrná šachta bude vodotěsná a účinným způsobem zabezpečena proti zamrzání. Poklop bude použit celolitinový s pantem (únosnost D400) uzamykatelný. Pro vstup bude osazeno výsuvné madlo a ocelové stupačky s poplastováním nebo žebřík.
11. PD předpokládá využívání nové přípojky pro staveniště, tzn. odběr bude za vodoměrnou šachtou s osazeným fakturačním vodoměrem a musí být s VAK uzavřena smlouva na dodávku vody (p. Pešek 466798469). Podrobnosti projednat s technikem VAK.
12. V celé délce přeložky vodovodu (SO 17) bude navrženo potrubí tvárná litina s cementovou vystýlkou se zabezpečením proti bludným proudům. V lomech trasy bude použito tvarovek 45st. Chránička bude navržena a použita z materiálu PE odpovídající dimenze, ukončena mimo těleso komunikace, konce zabezpečeny manžetami. Potrubí v chráničce bude uloženo na kluzné objímky. Přírubové spoje budou opatřeny bandážemi.
13. V PD chybně uveden identifikační vodič 2mm² – bude vodič CY 6mm².
14. Před záhozem bude nové potrubí geodeticky zaměřeno dle Směrnice VAK. Doporučujeme zaměření i přípojky.
15. Tlaková zkouška vodovodního potrubí a další zkoušky proběhnou za účasti technika VAK.
16. Trasa přeloženého vodovodu zůstane v celé délce nezaplocená a trvale přístupná pro příjezd techniky provozovatele.
17. Potrubí stávajícího vodovodu bude po zprovoznění přeložky (SO 17) odstraněno ze zemního prostředí nebo vyplněno vhodným materiálem (stanovit v PD).
18. Nejpozději ke kolaudaci přeložky investor uzavře s vlastníky pozemků dotčených uloženým vodovodním potrubím smlouvy o služebnosti veřejného vodovodu (SO 17) a provede zápis do KN (spolupráce VAK p).



VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Česká republika

IČO:60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999

Kanalizace

19. Před zahájením stavby Terminálu budou odpojena případná potrubí z území nového objektu zaústěná do stávajících stok v lokalitě a otvory zaslepeny krátkými vložkami - provedení bude zdokumentováno prohlídkou techn. kamerou (video). Před zahájením těchto prací budou v dostatečném časovém předstihu min 60 dnů podrobně projednány podmínky provádění s technikem VAK.

20. Nová kanalizační přípojka bude provedena z kameninového potrubí, tzn. ne KG dle PD.

Zaústění do stávající stoky bude do vyfrézovaného otvoru v horní třetině profilu nebo do šachty s vytvářením odtokového žlábků. Napojení bude provedeno po odsouhlasení řešení a ve spolupráci s technikem VAK.

21. Šachtový poklop bude použit celolitinový s pantem.

22. V předloženém rozsahu PD neuveden způsob likvidace vod z parkovacích ploch (periodické čištění, likvidace produktů po hašení požáru a po požáru elektromobilů, příp. srážkových vod).

Všechny tyto produkty budou likvidovány mimo kanalizaci pro veřejnou potřebu a jejich přípojek, tzn. samostatně odděleně shromažďovány ve vyhrazených prostorách a likvidovány jako odpad dle příslušných předpisů.

Neuvedeno, zda bude v objektu probíhat mytí aut a způsob nakládání s těmito vodami. Nutno dorešit před vydáním stavebního povolení.

23. Podmínky provedení výměny 19 ks uličních vpustí budou v dostatečném časovém předstihu min 60 dnů podrobně projednány a odsouhlaseny s příslušným provozním technikem.

Otvory ve stoce DN600 po likvidovaných UV budou sanovány krátkou vložkou.

Provedení napojení nových vpustí a provedení krátkých vložek bude ověřeno prohlídkou techn. kamerou (video, protokoly).

Dešťová kanalizace

24. Zasakovací objekt dešťové kanalizace z objektu Terminálu nebude propojen přepadem s kanalizací pro veřejnou potřebu, nesouhlasíme s navrženou změnou oproti odsouhlasenému řešení ve stupni DUR.

Tato změna rovněž není uvedena v čl. „B.1b) údaje o souladu s ÚR...“ Souhrnné zprávy.

25. Likvidace sedimentů z ORL bude probíhat mimo kanalizaci pro veřejnou potřebu jako odpad dle příslušných předpisů.

Další

26. Před zahájením prací budou veškeré sítě ve správě VAK v možném dopadu stavby vytýčeny.

Na hydranty, traťová šoupata a kanalizační poklopy nesmí být ukládán materiál z výkopu.

Veškeré armatury, tvarovky a další zařízení veřejného vodovodu a kanalizace musí být po celou dobu provádění stavby zabezpečeny proti poškození technikou zhotovitele.

Vytěžený a stavební materiál nebude ukládán v okolí trasy veřejného vodovodu a kanalizace.

Sanované odpadní vody (i z příp. snižování hladiny podz. vody při výstavbě), odpadní materiály a sutě nebudou vypouštěny ani ukládány do kanalizace pro veřejnou potřebu, tzn. ani do jejich přípojek.

Dotčené poklopy budou osazeny do úrovně nově upraveného terénu.

27. Do kanalizace pro veřejnou potřebu a jejich přípojek nebudou vypouštěny látky a ukládány materiály, které nejsou odpadní vodou.

27. Dílo může být pokládáno za dokončené, pokud jsou dokončeny definitivní povrchové úpravy (chodníky, komunikace).

28. Příprava realizace a výstavba bude probíhat ve spolupráci s technikem VAK (předání staveniště, KD, řešení změn, kolaudace atd.).

**Kontakt na techniky VAK : vodovod
kanalizace**

TEL. 466 798 434
FAX. 466 304 643

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČSOB, a.s.
176993130300

IČO
60108631

DIČ
CZ60108631

29.Návrh a realizace Terminálu jih bude probíhat v koordinaci s výstavbou lávky pro pěší (součást akce Modernizace žel.uzlu Pardubice, investor Správa železnic, st.org.).

30.Nejpozději ke kolaudaci uzavře investor s VAK Smlouvu o dodávce vody a odvádění a likvidaci odpadních vod k novému odběrnému místu (p.Pešek 466798469) .

31.Podrobnosti návrhu budou dořešeny v dalším stupni PD, který předložíte před dokončením k odsouhlasení.

S pozdravem

vedoucí PTČ

Platnost stanoviska do 30.1.2023



VÁŠ DOPIS:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA: Jo/2022/v,k/DSŘ - 905

VYŘIZUJE:

DATUM: 14.2.2022

Laplan sro

Cejl 504/38

602 00 Brno

Pardubice, ul.K Vápence, Terminál jih : stanovisko pro stavební řízení

Předložena dílčí část PD ve stupni „pro stavební povolení“ v rozsahu :

A Průvodní zpráva

B Souhrnná TZ

C3a Koordinační situace K Vápence

C3b Koordinační situace Pražská x Teplého

SO 02 + SO 03 Přípojka kanalizace a vodovodu

SO 09 Nakládání s dešťovou vodou

SO 17 Přeložka kanalizace a vodovodního řadu

Nepředloženo : SO 01 Terminál jih

a další objekty SO 04-08, SO 10 -16, SO 18 - 21

Předložená část PD řeší napojení budoucího objektu Terminálu jih (parkovacího domu) na síť technické infrastruktury a likvidaci dešťových vod z objektu. V objektu Terminálu Jih nebude umožněno umývání aut .

Součástí je rovněž přeložka stávajícího vodovodního řadu DN200 a DN100 mimo nově navržený objekt kruhové křižovatky v ul.K Vápence vedle Terminálu jih.

Přeložkou kanalizace je nazvána výměna 19 ks stávajících uličních vpustí za nové v místech změn komunikace. Nově budou nahrazeny ve stávajícím místě nebo budou situačně posunuty k nové hranici a napojeny na stávající systém odkanalizování. Otvory ve stoce po stávajících UV budou sanovány krátkou vložkou.

Napojení objektu na vodovod je navrženo novou vodovodní přípojkou (SO 03) ze stávajícího vodovodního řadu v ul.K Vápence – materiál PE RC SDR11 d63. Přípojka bude cca 2m od objektu ukončena vodoměrnou šachtou s fakturačním vodoměrem, následuje vnitřní vodovod.

Stávající vodovodní uzeľ pod novou kruhovou křižovatkou bude přeložen do nové trasy jižně od komunikace a nové křižovatky- řad V a V.1 (SO 17), materiál tvárná litina s cementovou vystýlkou TLT DN200 dl.46m a DN100 38m. Pod komunikací bude potrubí uloženo v chrániče PE100 RC DN350 ukončené mimo těleso komunikace na kluzných podpěrách, konce zabezpečeny manžetami.

Potrubí řadu odstavené z provozu bude vyplněno cementopopílkovou suspenzí.

Odkanalizování objektu Terminálu je navrženo novou splaškovou kanal.přípojkou kamenina DN200 dl.16m (SO 02) do stoky veřejné kanalizace beton DN600 v ul.K Vápence. Na přípojce umístěna revizní šachta DN1000. Za touto lomovou šachtou následuje vnitřní kanalizace objektu.

Dešťové vody z ploch nového objektu budou svedeny na jihozápad a likvidovány v novém vsakovacím objektu (SO 09 vsakovací průleh) – svahovaný objekt 27x13m, hl.1,5m , opevnění

TEL. 466 798 434

FAX. 466 304 643

BANKOVNÍ SPOJENÍ

ČSOB, a.s.

170903130300

IČO

60108631

DIČ

CZ60108631

rovnáním záhozem z lomového kamene, na dně vrstva drceného kameniva 8/16 tl. 30 cm na vrstvě tl. cca 60 cm makadamu 63/128. Přítok vod je zaústěn do svahu průlehu. Před vyústěním navržen ORL – betonový podzemní prefabrikát. Ze vsakovacího objektu navržen bezpečnostní přepad DN200 napojený do vnitřní kanalizace objektu.

K předloženému návrhu sdělujeme následující:

1. Veřejný vodovod a kanalizace v lokalitě je ve správě VAK Pardubice a.s.
V ul. K Vápence, v souběhu s komunikací při jejím severovýchodním okraji, je umístěna trasa stávající dešťové stoky, která není ve správě VAK Pardubice.
2. Při návrhu a realizaci budou respektovány Technické standardy VAK (www.vakpce.cz).
3. Budou respektována ochranná pásma stávajících a nových tras vodovodů a kanalizací min v rozsahu dle zák. 274/2001 Sb. v platném znění, tzn. při návrhu a realizaci nových tras kabelů, oplocení, výsadbě dřevin atd.
4. Výsadba nových dřevin dle PD bude mimo OP veřejného vodovodu a kanalizace.
5. Vodovod pro veřejnou potřebu není v lokalitě vodovodem požárním a odběr vody pro účely požárních zásahů z tohoto zdroje lze uvažovat pouze dle ustanovení §8, odst. 10 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění. Hydranty nebudou označovány jako požární.
6. Investor ani zhotovitel není oprávněn svévolně zasahovat do stávajících zařízení vodovodů a kanalizací ve správě VAK Pardubice.
7. Rozsah vodních děl stanoví příslušný vodoprávní úřad.
Přeložený vodovodní řad bude povolen a kolaudován jako vodní dílo. Vlastnictví vodovodu se přeložkou nemění.
8. Před zahájením stavby Terminálu budou odpojena případná potrubí z území nového objektu zaústěná do stávajících stok v lokalitě a otvory zaslepeny krátkými vložkami – provedení bude zdokumentováno prohlídkou technickou kamerou (video). Před zahájením těchto prací budou v dostatečném časovém předstihu min 60 dnů podrobně projednány podmínky provádění s technikem VAK. K demolicí původních objektů bylo vydáno stanovisko VAK dne 22.10.2019 s popisem odstraňování napojených potrubí.
9. Suterénní prostory objektu Terminálu budou účinným způsobem zabezpečeny proti vyplavení vodami z kanalizace v období přívalových dešťů a tání.

Vodovod

10. Zásah do stávajícího vodovodního potrubí (i pro napojení přeložky) a dále montáž vodovodní přípojky včetně dodávky materiálu a dodávky a montáže fakturačního vodoměru provádí na základě objednávky pouze VAK Pardubice. Zemní práce a vodoměrnou šachtu zajistí investor.
11. V dostatečném časovém předstihu min 60 dnů před zahájením prací na vodovodu projedná investor/zhotovitel podrobnosti řešení a provádění s technikem VAK (průběh trasy, použité komponenty – kladečské schema, uspořádání vodoměrné šachty, zabezpečení potrubí proti bludným proudům atd.).
12. Vodovodní přípojka (min v úseku hlavní vodovodní řad – nová vodoměrná šachta) budou navrženy a provedeny z materiálu PE100 RC2 SDR11.
13. Nová vodoměrná šachta bude vodotěsná a účinným způsobem zabezpečena proti zamrznutí. Poklop bude použit celolitinový s pantem (únosnost D400) uzamykatelný. Pro vstup bude osazeno výsuvné madlo a žebřík.
14. PD předpokládá využívání nové přípojky pro staveniště, tzn. odběr bude za novou vodoměrnou šachtou s osazeným fakturačním vodoměrem a musí být s VAK uzavřena smlouva na dodávku vody (p. Pešek 466798469). V dostatečném časovém předstihu min 60 dnů před zahájením stavby, příp. prací na vodovodu, projedná investor/zhotovitel podrobnosti řešení a provádění s technikem VAK.
15. V celé délce přeložky vodovodu (SO 17) bude navrženo potrubí tvárná litina s cementovou vystýlkou se zabezpečením proti bludným proudům, těsnění s ocelovou vložkou. V lomech trasy bude použito tvarovek 45st. Přírubové spoje budou opatřeny bandážemi.
16. K novému vodovodnímu potrubí bude přiložen vodič CY 6mm² (doporučujeme i k přípojce).
17. Před záhozem bude nové potrubí geodeticky zaměřeno dle Směrnice VAK. Doporučujeme zaměření i přípojky.



18. Tlaková zkouška vodovodního potrubí a další zkoušky proběhnou za účasti technika VAK.

19. Trasa přeloženého vodovodu zůstane v celé délce nezaplocená a trvale přístupná pro příjezd techniky provozovatele.

20. Potrubí stávajícího vodovodu bude po zprovoznění přeložky (SO 17) odstraněno ze zemního prostředí nebo vyplněno vhodným materiálem (stanovit v PD).

21. Nejpozději ke kolaudaci přeložky vodovodu investor uzavře s vlastníky pozemků dotčených uloženým vodovodním potrubím smlouvy o služebnosti veřejného vodovodu (SO 17) a provede zápis do KN (spolupráce VAK p. Lopatová 702002560).

Kanalizace

22. Zaústění nové kanalizační přípojky do stávající stoky bude do vyfrézovaného otvoru v horní třetině profilu nebo do šachty s vytvářením odtokového žlábků. Napojení bude provedeno po odsouhlasení řešení a ve spolupráci s technikem VAK. V TZ chybně uvedeno „Připojení ... shora obloukem“.

23. Do revizní šachty na kanalizační přípojce (lomové) bude napojena pouze vnitřní kanalizace DN200 objektu Terminálu.

24. Šachtový poklop bude použit celolitinový s pantem.

25. Všechny produkty z periodického čištění objektu a parkovacích ploch, likvidace produktů po hašení požáru a po požáru elektromobilů, sedimenty zachycené v ORL a koších uličních vpustí apod. budou likvidovány mimo kanalizaci pro veřejnou potřebu a jejich přípojek, tzn. samostatně odděleně shromažďovány ve vyhrazených prostorách a likvidovány jako odpad dle příslušných předpisů.

26. Podmínky provedení výměny 19 ks uličních vpustí budou v dostatečném časovém předstihu min 60 dnů podrobně projednány a odsouhlaseny s příslušným provozním technikem.

Otvory ve stoce DN600 po likvidovaných UV budou sanovány krátkou vložkou.

Provedení napojení nových vpustí a provedení krátkých vložek bude ověřeno prohlídkou techn. kamerou (video, protokoly).

Dešťová kanalizace

27. Zasakovací objekt dešťové kanalizace (vsakovací průleh) z objektu Terminálu může být propojen přepadem s kanalizací pro veřejnou potřebu:

- Potrubí přepadu v zasakovací nádrži bude osazeno min na kótě dle PD, tzn. 219,04 mm nebo výše. Vtok bude opatřen bezpečnostní mřížkou proti vnikání plavenin, např. klacků, listí atd.
- Odváděná voda bezpečnostním přepadem bude zpoplatněna. V šachtě bezpečnostního přepadu bude osazen měrný profil (doporučujeme Thomsonův trojúhelníkový přepad) s ultrazvukovým měřením a telemetrickým přenosem hodnot na centrální dispečink VAK. Měrný profil bude kalibrován.

Konkrétní řešení projedná projektant/investor s dostatečným časovým předstihem min 60 dnů před realizací s technikem VAK (p. 466798495).

Další

28. Před zahájením prací budou veškeré sítě ve správě VAK v možném dopadu stavby vytýčeny.

Na hydranty, traťová šoupata a kanalizační poklapy nesmí být ukládán materiál z výkopu.

Veškeré armatury, tvarovky a další zařízení veřejného vodovodu a kanalizace musí být po celou dobu provádění stavby zabezpečeny proti poškození technikou zhotovitele.

Vytěžený a stavební materiál nebude ukládán v okolí trasy veřejného vodovodu a kanalizace.

Sanované odpadní vody (i z příp. snižování hladiny podz. vody při výstavbě), odpadní materiály a sutě nebudou vypouštěny ani ukládány do kanalizace pro veřejnou potřebu, tzn. ani do jejich přípojek.

Dotčené poklapy budou osazeny do úrovně nově upraveného terénu.

29. Do kanalizace pro veřejnou potřebu a jejích přípojek nebudou vypouštěny látky a ukládány materiály, které nejsou odpadní vodou.

30. Dílo může být pokládáno za dokončené, pokud jsou dokončeny definitivní povrchové úpravy (chodníky, komunikace).

31. Příprava realizace a výstavba bude probíhat ve spolupráci s techniky VAK (předání staveniště, KD, řešení změn, kolaudace atd.).

Kontakt na techniky VAK : vodovod

kanalizace

32. Návrh a realizace Terminálu jih bude probíhat v koordinaci s výstavbou lávky pro pěší (součást akce Modernizace žel. uzlu Pardubice, investor Správa železnic, st.org.), příp. dalších investic v lokalitě.

33. Nejpozději ke kolaudaci uzavře investor s VAK Smlouvu o dodávce vody a odvádění a likvidaci splaškových a dešťových vod k novému odběrnému místu ().

34. Podrobnosti návrhu budou dořešeny v dalším stupni PD, který předložíte před dokončením k odsouhlasení.

Toto stanovisko je možné použít pro vydání stavebního povolení.

S pozdravem

vedoucí PTO

Platnost stanoviska do 28.2.2023

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Terminál JIH, zkapacitnění ulice k Vápence
Změnový list č. 2	SOD č. OVZ-VZZR-2023-023
Popis Změny: SO.06 – Chodníky – změna povrchu	
Popis příčiny Změny: Na základě dodatečného požadavku objednatele budou všechny chodníky, které byly původně navrženy s povrchem z asfaltového betonu, provedeny s povrchem z betonové tvarované (zámkové) dlažby. Vzhledem k dosud nerealizované přeložce (energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.) podzemního kabelového vedení VN a NN, jehož přeložka nebyla předmětem plnění zhotovitele stavby Terminál JIH, zkapacitnění ulice K Vápence, objednatel rozhodl o změně původně navržených asfaltobetonových povrchů chodníků nově na kryty dlažďené z betonových prvků. Důvodem tohoto rozhodnutí je jednodušší rozebrání a zpětné zadláždění tohoto druhu povrchu chodníku při budoucí pokládce přeložky výše uvedeného kabelového vedení. Kabelové vedení VN, NN, síť pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. je výhradně spravováno a případně potřeby upravováno přeložkami pouze v režii společnosti ČEZ Distribuce, a.s. a to jak věcně, tak i časově. Vzhledem k tomuto faktu nemohl objednatel časově ani věcně ovlivnit provedení přeložky kabelového vedení VN, NN, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s.. Uvedenou skutečnost nemohl objednatel jednající s náležitou péčí v době zahájení realizace investiční akce Terminál JIH, zkapacitnění ulice K Vápence předvídat.	
Popis způsobu ocenění Změny: Ocenění změn bylo provedeno dle oddílu I., článku III. Cena za dílo, odstavec 5 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 2. Na základě změny dle ZL č. 2 bude uzavřen dodatek č. 3 k SoD č. OVZ-VZZR-2023-023.	
Technik OITS OMI MmP: pan TDO:	
Dne: 7.5.2024	Podpisy: _____

S provedením navržených změn stavby souhlasíme.

správce: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. a společník č.2: EUROVIA CZ, a.s.

S takto navrženou změnou souhlasíme.

bez DPH: 439 087,72 Kč

včetně DPH 21 %: 531 296,14 Kč

bez DPH: -1 435 094,99 Kč

včetně DPH: -1 736 464,94 Kč

bez DPH: 1 874 182,71 Kč

včetně DPH: 2 267 761,08 Kč

bez DPH: 73 369 900,00 Kč

včetně DPH: 88 777 579,00 Kč

bez DPH: 73 258 017,34 Kč

včetně DPH: 88 642 200,98 Kč

Financování z kapitoly 711/OMI – Terminál JIH, zkapacitnění ul. K Vápence - vlastní zdroje

Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum: 7.5.2024

S takto navrženou změnou souhlasím.

Souhlasím s provedením navržených méněprací a víceprací dle tohoto ZL a dodatku č. 3 SoD.

Podpis: _____

Datum: 7.5.2024

Podpis: _____

Datum: 7.5.2024

Příloha: 1) položkový rozpočet změn – méněprací a víceprací změnového listu č. 2
2) Zápis z KD ze dne 13.2.2024
3) Zápis z KD ze dne 9.4.2024
4) Technické parametry materiálu dlažebních prvků

REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU - ZL Č.2

Objekt:	SO06 - Chodníky					
Značka	Název	Typ	Datum			Cena [Kč]
02	méněpráce + vícepráce			-1 435 094,99	1 874 182,71	439 087,72

CELKEM za ZL č.2 bez DPH (Kč)			-1 435 094,99	1 874 182,71	439 087,72
CELKEM za ZL č.2 včetně DPH (Kč)			-1 736 464,94	2 267 761,08	531 296,14



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 02

Evidenční číslo a název Stavby:
29-1906_02 - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence

Číslo a název SO/PS:
SO.06 - Chodníky

Číslo a název rozpočtu:
01 - Chodníky

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Poř. č.	Kod položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	11101101 R00	Odstranění travin při celkové ploše do 0,1 ha	HA	0,139000	0,139000	0,000000	34 709,76	4 824,66	0,00	0,00	4 824,66	0,00	0,00
8	113106121 R00	Rozebření komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	M2	888,000000	888,000000	0,000000	303,60	269 596,80	0,00	0,00	269 596,80	0,00	0,00
3	113106221 R00	Rozebření vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva téženého, škváry	M2	107,000000	107,000000	0,000000	331,20	35 438,40	0,00	0,00	35 438,40	0,00	0,00
14	113107508 R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 80 mm	M2	7,000000	7,000000	0,000000	96,60	676,20	0,00	0,00	676,20	0,00	0,00
12	113107520 R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	M2	35,000000	35,000000	0,000000	117,30	4 105,50	0,00	0,00	4 105,50	0,00	0,00
15	113107530 R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	M2	7,000000	7,000000	0,000000	165,60	1 159,20	0,00	0,00	1 159,20	0,00	0,00
13	113107615 R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	M2	492,000000	492,000000	0,000000	110,40	54 316,80	0,00	0,00	54 316,80	0,00	0,00
7	113107620 R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	M2	285,000000	285,000000	0,000000	165,60	47 196,00	0,00	0,00	47 196,00	0,00	0,00
5	113107625 R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	M2	107,000000	107,000000	0,000000	213,90	22 887,30	0,00	0,00	22 887,30	0,00	0,00
9	113107630 R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	M2	888,000000	888,000000	0,000000	179,40	159 307,20	0,00	0,00	159 307,20	0,00	0,00
18	113108312 R00	Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 120 mm	M2	58,000000	58,000000	0,000000	144,90	8 404,20	0,00	0,00	8 404,20	0,00	0,00



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 02

Evidenční číslo a název Stavby: 29-1906_02 - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence Číslo a název SO/PS: SO.06 - Chodníky Číslo a název rozpočtu: 01 - Chodníky								Změna soupisu prací (SO/PS) 001					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	113109320 R00.	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	M2	35,000000	35,000000	0,000000	296,70	10 384,50	0,00	0,00	10 384,50	0,00	0,00
6	113109415 R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	M2	285,000000	285,000000	0,000000	248,40	70 794,00	0,00	0,00	70 794,00	0,00	0,00
4	113109420 R00.	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	M2	884,000000	884,000000	0,000000	358,80	317 179,20	0,00	0,00	317 179,20	0,00	0,00
10	113151114 R00.	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm	M2	597,000000	597,000000	0,000000	131,10	78 266,70	0,00	0,00	78 266,70	0,00	0,00
16	113201111 R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	M	875,000000	875,000000	0,000000	241,50	211 312,50	0,00	0,00	211 312,50	0,00	0,00
17	113202111 R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníku stojatých	M	35,000000	35,000000	0,000000	234,60	8 211,00	0,00	0,00	8 211,00	0,00	0,00
2	121101100 R00.	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	M3	278,000000	278,000000	0,000000	303,60	84 400,80	0,00	0,00	84 400,80	0,00	0,00
19	122201102 R00.	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	M3	604,000000	604,000000	0,000000	124,20	75 016,80	0,00	0,00	75 016,80	0,00	0,00
20	122201109 R00.	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepičnost horniny	M3	302,000000	302,000000	0,000000	13,80	4 167,60	0,00	0,00	4 167,60	0,00	0,00
21	122202202 R00.	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	M3	1 368,500000	1 368,500000	0,000000	124,20	169 967,70	0,00	0,00	169 967,70	0,00	0,00
22	122202209 R00.	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepičnost horniny	M3	684,250000	684,250000	0,000000	13,80	9 442,65	0,00	0,00	9 442,65	0,00	0,00
23	139601102 R00.	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	M3	1,170000	1,170000	0,000000	1 962,36	2 295,96	0,00	0,00	2 295,96	0,00	0,00
24	162301101 R00.	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	M3	110,810000	110,810000	0,000000	84,18	9 327,99	0,00	0,00	9 327,99	0,00	0,00
27	162701105 R00.	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	2 421,432000	2 421,432000	0,000000	281,91	682 625,90	0,00	0,00	682 625,90	0,00	0,00

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 02

Evidenční číslo a název Stavby: 29-1906_02 - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence Číslo a název SO/PS: SO.06 - Chodníky Číslo a název rozpočtu: 01 - Chodníky								Změna soupisu prací (SO/PS) 001					
Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	162701109 R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny I až 4	M3	36 321,480000	36 321,480000	0,000000	16,56	601 483,71	0,00	0,00	601 483,71	0,00	0,00
25	167101101 R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny I až 4	M3	55,405000	55,405000	0,000000	193,20	10 704,25	0,00	0,00	10 704,25	0,00	0,00
26	174101102 R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu záspy s ručním zhuštěním	M3	55,405000	55,405000	0,000000	345,00	19 114,73	0,00	0,00	19 114,73	0,00	0,00
31	181101102 R00	Úprava pláňe v zářezech v hornině I až 4, se zhuštěním	M2	2 795,000000	2 795,000000	0,000000	55,20	154 284,00	0,00	0,00	154 284,00	0,00	0,00
30	199000001 R00	Poplatky za skládku ornice,	M3	305,800000	305,800000	0,000000	151,80	46 420,44	0,00	0,00	46 420,44	0,00	0,00
29	199000005 R00	Poplatky za skládku zeminy I-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	T	4 231,264000	4 231,264000	0,000000	151,80	642 305,88	0,00	0,00	642 305,88	0,00	0,00
32	275313621 R00	Beton základových patek prostý třídy C 20/25	M3	0,225000	0,225000	0,000000	6 214,53	1 398,27	0,00	0,00	1 398,27	0,00	0,00
69	40445024 AR	značka dopravní silniční svistá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohýbem,retroref.folie II.tř.; záruka 10 let	KUS	1,000000	1,000000	0,000000	897,00	897,00	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00
70	40445033 AR	značka dopravní silniční svistá; příkazová C1-C14; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohýbem,retroref.folie II.tř.; záruka 10 let	KUS	32,000000	32,000000	0,000000	897,00	28 704,00	0,00	0,00	28 704,00	0,00	0,00
71	40445045 AR	značka dopravní silniční svistá; informativní provozní IP4-IP7, IP10; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohýbem,retroref.folie II.tř.; záruka 10 let	KUS	1,000000	1,000000	0,000000	877,00	877,00	0,00	0,00	877,00	0,00	0,00
72	40445157 x	Značka dopravní dodáková E13b	KUS	23,000000	23,000000	0,000000	1 007,40	23 170,20	0,00	0,00	23 170,20	0,00	0,00
66	404459502 R	příslušenství k dopr. značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm	KUS	22,000000	22,000000	0,000000	828,00	18 216,00	0,00	0,00	18 216,00	0,00	0,00



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 02

Evidenční číslo a název Stavby: 29-1906_02 - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence Číslo a název SO/PS: SO.06 - Chodníky Číslo a název rozpočtu: 01 - Chodníky								Změna soupisu prací (SO/PS) 001					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	460510320 1.x.	D+M Trubka elektromstlační ohebná 2plášťová korugovaná (chránička) D94/110 mm, JHDPE+LDPE	M	5,000000	5,000000	0,000000	345,00	1 725,00	0,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00
42	564851111 RT2.	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	M2	977,000000	977,000000	0,000000	220,80	215 721,60	0,00	0,00	215 721,60	0,00	0,00
33	564851111 RT4.	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	M2	5 474,000000	5 474,000000	0,000000	220,80	1 208 659,20	0,00	0,00	1 208 659,20	0,00	0,00
46	564861111 RT4.	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	M2	1 715,000000	1 715,000000	0,000000	375,36	643 742,40	0,00	0,00	643 742,40	0,00	0,00
34	564871111 RT4.	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	M2	1 715,000000	1 715,000000	0,000000	379,50	650 842,50	0,00	0,00	650 842,50	0,00	0,00
53	564871111 RT4.1	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	M2	45,000000	45,000000	0,000000	379,50	17 077,50	0,00	0,00	17 077,50	0,00	0,00
50	565141211 R00.x.	D+M Asfaltový beton pro podkladní vrstvy, ACP 22 II. 50 mm	M2	37,000000	0,000000	-37,000000	394,68	14 603,16	-14 603,16	0,00	0,00	-14 603,16	-100,00
45	565310011 R00.	Podklad z asfaltového recyklátu tloušťka po zhutnění 50 mm	M2	1 715,000000	228,000000	-1 487,000000	143,52	246 136,80	-213 414,24	0,00	32 722,56	-213 414,24	-86,71
52	567122114 R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm	M2	37,000000	0,000000	-37,000000	565,80	20 934,60	-20 934,60	0,00	0,00	-20 934,60	-100,00
51	57311101.x	D+M Infiltrační postřik z kationaktivní emulze se zadecněním povrchu DK tř. 4-8 v mm. 2-3 kg/m2, 0,7 kg/m2	M2	37,000000	0,000000	-37,000000	27,60	1 021,20	-1 021,20	0,00	0,00	-1 021,20	-100,00
44	573111123 R00.	Postřik živčný infiltrační s posypem kamenivem množství zbytkového asfaltu 0,8 kg/m2	M2	1 715,000000	228,000000	-1 487,000000	34,50	59 167,50	-51 301,50	0,00	7 866,00	-51 301,50	-86,71
48	573231143 R00.	Postřik živčný spojovací bez posypu kamenivem modifikovanou, množství zbytkového asfaltu 0,30 kg/m2	M2	74,000000	0,000000	-74,000000	24,84	1 838,16	-1 838,16	0,00	0,00	-1 838,16	-100,00
47	576111223 R00.x.	D+M Asfaltový koberec mastikový s mud. pojivem, SMA 11+II. 40 mm	M2	37,000000	0,000000	-37,000000	520,26	19 249,62	-19 249,62	0,00	0,00	-19 249,62	-100,00



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 02

Evidenční číslo a název Stavby:

29-1906_02 - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence

Číslo a název SO/PS:

SO.06 - Chodníky

Číslo a název rozpočtu:

01 - Chodníky

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	577141212	D+M Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 50/70, tl. 50 mm	M2	1 715,000000	228,000000	-1 487,000000	565,80	970 347,00	-841 344,60	0,00	129 002,40	-841 344,60	-86,71
49	577151123	D+M Asfaltový beton pro ložní vrstvy s mod. pojivem ACL 16+ tl. 60 mm	M2	37,000000	0,000000	-37,000000	545,10	20 168,70	-20 168,70	0,00	0,00	-20 168,70	-100,00
64	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	KUS	1 166,000000	957,000000	-209,000000	282,90	329 861,40	-59 126,10	0,00	270 735,30	-59 126,10	-17,92
60	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	KUS	7,000000	7,000000	0,000000	220,80	1 545,60	0,00	0,00	1 545,60	0,00	0,00
61	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	KUS	12,000000	12,000000	0,000000	182,16	2 185,92	0,00	0,00	2 185,92	0,00	0,00
62	59217491R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	KUS	2,000000	2,000000	0,000000	489,90	979,80	0,00	0,00	979,80	0,00	0,00
63	59217492R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	KUS	2,000000	2,000000	0,000000	489,90	979,80	0,00	0,00	979,80	0,00	0,00
41	59245040R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; čtverec; dlaždice pro nevidomé, s vodíci linií; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	M2	10,500000	10,500000	0,000000	717,60	7 534,80	0,00	0,00	7 534,80	0,00	0,00
38	592451125 R.	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice bez fazety; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	M2	19,950000	911,862000	891,912000	538,20	10 737,09	0,00	480 027,04	490 764,13	480 027,04	4 470,74
37	592451151 R.	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	M2	103,950000	192,255000	88,305000	607,20	63 118,44	0,00	53 618,80	116 737,24	53 618,80	84,95
36	592451190 Rk.	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	M2	952,350000	952,350000	0,000000	485,76	462 613,54	0,00	0,00	462 613,54	0,00	0,00
35	596215021 R00.	Kladení zámkové dlažby do drti tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	M2	1 025,000000	2 050,000000	1 025,000000	427,80	438 495,00	0,00	438 495,00	876 990,00	438 495,00	100,00



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 02

Evidenční číslo a název Stavby:
29-1906 02 - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence
Číslo a název SO/PS:
SO.06 - Chodníky
Číslo a název rozpočtu:
01 - Chodníky

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	596291111 R00.	Rezáni zámkové dlažby tloušťky 60 mm	M	410,000000	1 004,800000	594,800000	84,18	34 513,80	0,00	50 070,26	84 584,06	50 070,26	145,07
40	596715021 R00.	Kladení vodičí linie pro nevidomé a slabozraké z dlažby tloušťky 60 mm, osazené do luže z kamenné drti, tloušťky 40 mm	M2	10,000000	10,000000	0,000000	427,80	4 278,00	0,00	0,00	4 278,00	0,00	0,00
55	899231111 R00.	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže	KUS	1,000000	1,000000	0,000000	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00
54	899331111 R00.	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	KUS	5,000000	5,000000	0,000000	3 463,80	17 319,00	0,00	0,00	17 319,00	0,00	0,00
75	901012.x.	Přesun dopravní značky, demontáž, přemístění, montáž v nové poloze vč. kotvicích prosifedků	SOUBO R	4,000000	4,000000	0,000000	1 311,00	5 244,00	0,00	0,00	5 244,00	0,00	0,00
76	901013.x.	Odstanění betonového pilíře pro umístění informačních tabulek s označením pro vodovod, nahrazení tabulek, osazení do nového základu	SOUBO R	1,000000	1,000000	0,000000	5 931,24	5 931,24	0,00	0,00	5 931,24	0,00	0,00
73	91001.x.	Vytvoření komůrky prořezání spáry před zalitím asfaltovou závlivkou, komůrka 10/25 hloubky 30 mm	M	62,000000	62,000000	0,000000	48,30	2 994,60	0,00	0,00	2 994,60	0,00	0,00
74	91002.x.	Těsnění spár asfaltovou závlivkou za horka	M	62,000000	62,000000	0,000000	91,08	5 646,96	0,00	0,00	5 646,96	0,00	0,00
59	9101.x.	Řezání příčné stojatého betonového obrubníku	KS	169,650000	139,800000	-29,850000	110,40	18 729,36	-3 295,44	0,00	15 433,92	-3 295,44	-17,60
77	910201.x.	D+M Betonová lavice 40x40 cm s opěradlem ve výšce 1,1 m, pohledový beton, sloužící jako vodičí linie a zábrana pro vstup nevidomého pod schodiště	M	21,500000	21,500000	0,000000	32 276,96	693 954,64	0,00	0,00	693 954,64	0,00	0,00
65	914001121 R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,	KUS	21,000000	21,000000	0,000000	2 691,00	56 511,00	0,00	0,00	56 511,00	0,00	0,00
68	914001125 R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt,	KUS	32,000000	32,000000	0,000000	619,62	19 827,84	0,00	0,00	19 827,84	0,00	0,00
67	914001127 R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloup VOS,	KUS	4,000000	4,000000	0,000000	264,96	1 059,84	0,00	0,00	1 059,84	0,00	0,00

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 02

Evidenční číslo a název Stavby: 29-1906_02 - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence Číslo a název SO/PS: SO.06 - Chodníky Číslo a název rozpočtu: 01 - Chodníky								Změna soupisu prací (SO/PS) 001					
Por. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	917862111 R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	M	1 131,000000	932,000000	-199,000000	621,00	702 351,00	-123 579,00	0,00	578 772,00	-123 579,00	-17,60
58	918101111 L.x.	Lože pod obrubníky z C20/25n XF3 tl. 100 mm	M3	33,930000	27,960000	-5,970000	6 279,00	213 046,47	-37 485,63	0,00	175 560,84	-37 485,63	-17,60
59	919735112 R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky přes 50 do 100 mm	M	200,000000	84,000000	-116,000000	117,30	23 460,00	-13 606,80	0,00	9 853,20	-13 606,80	-58,00
80	961044111 R00	Bourání základů z betonu prostého	M3	0,405000	0,405000	0,000000	5 812,56	2 354,09	0,00	0,00	2 354,09	0,00	0,00
79	966006132 R00	Odstanění značek pro stančení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami	KUS	4,000000	4,000000	0,000000	110,40	441,60	0,00	0,00	441,60	0,00	0,00
78	966006211 R00	Odstanění svislých dopr. značek včetně demontáže ze sloupů nebo konzolí	KUS	4,000000	4,000000	0,000000	131,10	524,40	0,00	0,00	524,40	0,00	0,00
81	979071121 R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním spár kamenivem třešeným	M2	107,000000	107,000000	0,000000	110,40	11 812,80	0,00	0,00	11 812,80	0,00	0,00
91	979081121 R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	T	45 703,008000	45 703,008000	0,000000	16,56	756 841,81	0,00	0,00	756 841,81	0,00	0,00
88	979082111 R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	T	1 904,292000	1 904,292000	0,000000	69,00	131 396,15	0,00	0,00	131 396,15	0,00	0,00
89	979082121 R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	T	15 234,336000	15 234,336000	0,000000	11,04	168 187,07	0,00	0,00	168 187,07	0,00	0,00
86	979082219 R00	Vodovodná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	192,600000	192,600000	0,000000	19,32	3 721,03	0,00	0,00	3 721,03	0,00	0,00
85	979082318 R00	Vodovodná doprava sutí a vybouraných hmot vodovodná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 5000	T	21,400000	21,400000	0,000000	193,20	4 134,48	0,00	0,00	4 134,48	0,00	0,00
90	979083112 R00	Vodovodné přemístění sutí přes 100 m do 1000 m	T	1 904,292000	1 904,292000	0,000000	124,20	236 513,07	0,00	0,00	236 513,07	0,00	0,00



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 02

Evidenční číslo a název Stavby: 29-1906_02 - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence Číslo a název SO/PS: SO.06 - Chodníky Číslo a název rozpočtu: 01 - Chodníky								Změna soupisu prací (SO/PS) 001					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporně v Kč	Změny kladně v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	979094211 R00.	Nakládání nebo překládání vybourané suti	T	21,400000	21,400000	0,000000	207,00	4 429,80	0,00	0,00	4 429,80	0,00	— 0,00
92	979990103 R00.	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	T	869,024000	869,024000	0,000000	69,00	59 962,66	0,00	0,00	59 962,66	0,00	0,00
93	979990112 R00.	Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	T	80,982000	80,982000	0,000000	66,94	5 420,94	0,00	0,00	5 420,94	0,00	0,00
82	998225111 R00.	Přesun hmot komunikací a letiště, kryt živičný jakékoliv délky objektu	T	5 244,380310	5 098,145950	-146,234360	96,60	506 607,14	-14 126,24	0,00	492 480,90	-14 126,24	-2,79
94	D96_17090 4 x T00.	Poplatek za skládku stavební suti	T	954,286000	954,286000	0,000000	151,80	144 860,61	0,00	0,00	144 860,61	0,00	0,00
84	D96001.x.	Pronájem mobilní úpravové váhy pro zvážení odstraněné žulové dlažby, určené k odvozu do skladu investora, vč. vážního listku - předpoklad 21,4 t	SOU:RO R	1,000000	1,000000	0,000000	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00	11 040,00	0,00	0,00
Nové položky													
98	567132115 R00.	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhuštění 200 mm	M2	0,000000	37,000000	37,000000	584,00	0,00	0,00	21 608,00	21 608,00	21 608,00	100,00
100	592451124 R.	Dlažba skladebná dvouvrstvá; obdélník; sedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm BF	M2	0,000000	352,915500	352,915500	459,50	0,00	0,00	162 164,67	162 164,67	162 164,67	100,00
99	592451190 8R.x.	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; sedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm BF	M2	0,000000	1 298,041500	1 298,041500	485,76	0,00	0,00	630 536,64	630 536,64	630 536,64	100,00
97	592451191 0R.x.	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; sedá; l = 200 mm; š = 200 mm, tl. 80,0 mm BF	M2	0,000000	38,850000	38,850000	562,00	0,00	0,00	21 833,70	21 833,70	21 833,70	100,00
96	596215041 R.x.	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	M2	0,000000	37,000000	37,000000	427,80	0,00	0,00	15 828,60	15 828,60	15 828,60	100,00
Celkem								13 154 732,77	-1 435 094,99	1 874 182,71	13 593 820,49	439 087,72	3,34
Všechny změny celkem								13 154 732,77	-1 435 094,99	1 874 182,71	13 593 820,49	439 087,72	3,34

Zápis z jednání

TERMINÁL JIH - Zkapacitnění ulice K Vápence – Projektová dokumentace

Přítomní: Dle prezenční listiny

Místo: zasedací místnost Chládek & Tintěra

Datum: 13.2.2024

Zapsal:

Uváděná jména jsou uváděna bez titulů

Projednávané body z minulých KD:

1. Přístřešek pro autobusovou zastávku

- Projektant informoval na dotaz dodavatele stavby, že podrobnosti jsou uvedeny ve výpisu městského mobiliáře – SO23
- Označníky zastávek a jiné náležitosti k autobusovým zastávkám budou provedeny dle standardů DpmP. Nutno koordinovat ze strany dodavatele během výstavby a dokončení stavby.
- Projektant zašle situační výkres městského mobiliáře ve formátech .dwg a .pdf
- Finální podoba bude odsouhlasena se zástupcem DPmP
 - **T: 20.12.2023, splněno částečně, TRVÁ**

2. Změna povrchů na výklostezích

- PD ve formě situačního výkresu bude zpracován **Ú: projektant T: 15.1.2024 – bude dopracováno v RDS. Splněno, budou dopracovány detaily**
- Následně bude zpracován změnový list, který bude předložen k připomínkám a odsouhlasení – po dopracování detailů

Projednáno, ÚMO V požaduje červenou barvu. Finální tvary zámkové dlažby budou odsouhlaseny v konečné RDS

- **Ú: dodavatel T: 31.1.2024, TRVÁ průběžně**

3. Dodavatel požaduje upřesnit umístění, rozsah a druhovost náhradní výstavby

- Zástupce investora projedná s příslušnými orgány. Dohodnuto svolání schůzky ve formátu MmP x ÚMO V x MP, kde bude zároveň určen přesný rozsah kácení stromů, vč. označení těchto **Ú: Šmejkal/Hebr T: 31.1.2024 Pro nemoc pracovníka MmP ÚMO V přesunuto na neurčito. Nutné stihnout dobu vegetačního klidu pro odstranění dřevin**
Termín stanoven na 14.2.2024, 10:00 hod
Ú: TRVÁ

4. Problematika styku projektu „Vápenka“/„Uzel“

- 5.12.2023 proběhlo jednání s písemným výstupem, nutné průběžně kontrolovat stav řešení jednotlivých úkolů vzešlých z tohoto jednání
- O stavu jednotlivých úkolů bude průběžně zasílána písemná informace
- Stávající osvětlovací sloupy v kolizi s projektem „Vápenka“ budou odstraněny v termínu do 29.2.2024 (Tauber – Správa železniční) – informace překonána zprávou zástupce projektu „Uzel“ – odstranění sloupů v projektu „Uzlu“ není, bude realizováno pravděpodobně v rámci VCP projektu „Vápenka“
- Dle informace zástupce projektu „Uzel“ bude lávka přes kolejiště otevřena k datu 1.5.2024. Související práce na projektu „Vápenka“ budou tomuto datu dle dohody přizpůsobovány
- Bude svoláno jednání ohledně možností spuštění provozu „lávky“ do prostoru staveniště „Vápenka“. Na základě výsledků tohoto jednání bude stanoven další postup v organizaci výstavby
- Ú: Hebr/Bílek T: neprodleně a dále průběžné plnění TRVÁ

5. Koordinace výjezdu z areálu CH&T na navě budovaný kruhový objezd

- Koordinace zajistí Prodin vč. oficiální žádosti na zástupce investora akce „Vápenka“, který následně projedná.

Zhotovitel dohodl koordinaci LAPLAN x Prodin s předáním podkladů, které budou zapracovány do DRS do 31.1.2024 vč. hraničného rozdělení obou projektů.

Zhotovitel zajistí na příští KD návrh na zajištění inženýrské činnosti pro pořízení změny stavby před dokončením

Na základě podmínek soutěže vypsané MmP zůstane okružní křižovatka v původním, tedy projektovaném tvaru. Napojení areálu Enteria/CH&T zajistí Prodin. Tímto se rozumí projekční část i zajištění inženýrské činnosti k danému objektu

Ú: Prodin, CH&T T: průběžně

6. Nutné prověřit přenos požadavků VaK do PD, výkazu výměr apod. (např. jednoznačnost požadavku na potrubí s ohranou proti bludným proudům) Bude řešeno v RDS

Zástupce MmP prověří na VaKu stav záležitosti. Informoval o jednání (VaK), který dodá připomínky k PD

Ú: T: 13.2.2023, TRVÁ

7. Na minulém KD byla podána informace (Šmejkal) ohledně jednání s ENESA. Na straně ENESA předloží problematiku náhradní objízdné trasy do konce roku do představenstva
- Byla dohodnuta provizorní objízdná trasa přes pozemky ENESA, zhotovitel zajistí smluvní vztahy k této problematice
 - Zástupce dodavatele informoval o probíhající komunikaci ohledně smluvních vztahů k zajištění provizorní objízdné trasy

T: dle potřeb stavby, předpoklad 29.2.2024

8. Na minulém KD informoval zástupce DPmP informoval o požadavku na změnu oplození. DPmP zprakuje písemně požadavek po konzultaci se zhotovitelem stavby, na který bude oficiálně reagováno na dalším KD
- Zástupce MmP prověří stav
 - DpMP zaslal žádost k oplození, nutná koordinace s PD, možnosti řešení prověří projektant

Na příštím KD podá zástupce dodavatele () informaci ohledně vývoje daného problému

Ú: T: 13.2.2023 TRVÁ

9. Přípomínky k PD ze strany zhotovitele – budou zpracovávány písemně a poté na ně bude průběžně reagováno – reakce viz příloha KD

10. CETIN, ČEZ – dle informace zástupce MmP se čeká na příslušné smluvní vztahy.

Ú: T: 19.1.2024 TRVÁ

11. RSM zašle znovu podklady k inženýrským sítím, které již v minulosti oficiálně k projektu vydaly, aby bylo možné porovnat se stavem v PD. Zasláno, nepoužitelné. Vzhledem k tomu, že byl z akce stažen MP (telefonická informace), je nutné zajistit kontakt na RSM a problematiku řešit

Ú: T: neprodlené

12. Zástupce ČD upozorňuje na nutnost zajištění smluvních vztahů pro odkup pozemků potřebných k realizaci akce. Zástupce investora () prověří aktuální situaci.

Ú: MmP – Macela)/ČD (k) T: průběžně

13. Dodavatel požaduje vymístit stávající parkovací stání zasahující do projektu „Vápenka“ ze strany ČD. Dodavatel zajistí jako podklad pro toto koordináční situaci, které oblasti /úseku stavby se toto týká

Ú: CH&T ! ČD (T: 13.2.2024 Trvá

14. Předpokládaný termín kompletní uzavírky komunikace K Vápence Je od 18.3.2024

15. Stanovení dopravního značení na finální stav v území se bude provádět na želek.
V termínu do 31.3.2024 bude písemná dohoda, kdo toto zajistí
Ú: MmP/Prodin, T: 31.3.2024

Nově projednávané body:

1. Ze strany SmP a.s. byly vzneseny připomínky k PD. Zástupce dodavatele i předá na zpracovatele RDS
2. Zástupce investora ,) pozve na příští KD zástupce MmP ÚMO V
3. Zástupce dodavatele pozve na termín 27.2.2024, 9:00 hodin „firmy z okolí“, které budou informovány o aktuálním stavu projektu, harmonogramu, omezeních apod.

Další řádný kontrolní den proběhne 27.2.2024 v 10:00 hod v zasedací místnosti CH&T

Zápis z jednání

TERMINÁL JIH - Zkapacitnění ulice K Vápence – Projektová dokumentace

Přítomni: Dle prezenční listiny

Místo: zasedací místnost Chládek & Tintěra

Datum: 9.4.2024

Zapsal:

Uváděná jména jsou uváděna bez titulů

Projednávané body z minulých KD:

1. Přístřešek pro autobusovou zastávku
 - Podrobnosti jsou uvedeny ve výpisu městského mobiliáře – SO23
 - Označníky zastávek a jiné náležitosti k autobusovým zastávkám budou provedeny dle standardů Dpmp. Nutno koordinovat ze strany dodavatele během výstavby a dokončení stavby.
 - Finální podoba bude odsouhlasena se zástupcem DPmP
 - **T: 20.12.2023, splněno částečně, TRVÁ**
2. Změna povrchů na žyklostezce
 - PD ve formě situačního výkresu bude zpracován
 - Součástí dopracování detailů bude rozdělení žyklostezky a stezky pro chodce (obrubu/barevnost v dlažbě) na základě stanovení dopravního značení. Dle telefonické informace se toto řídí dopravní značkou
 - **Ú: Splněno, budou dopracovány detaily. Prodin/LaPlan**
3. DPmP bude realizovat oplození v rámci své vlastní investiční akce.
 - Předpokládaný termín dokončení je 31.5.2024
 - Požadavek dodavatele „Vápenka“ na dokončení oplození v termínu nejdéle do 14.6.2024.
4. Dodavatel požaduje upřesnit umístění, rozsah a druhovost náhradní výstavby a zásah do gabionové stěny
 - Zástupce investora projedná s příslušnými orgány. Dohodnuto svolání schůzky ve formátu MmP x ÚMO x dodavatel. **Zástupce ÚMO v opakovaně zván na KD, prozatím bez úspěchu**
5. Problematika styku projektu „Vápenka“/„Uzel“
 - 5.12.2023 proběhlo jednání s písemným výstupem, nutné průběžně kontrolovat stav řešení jednotlivých úkolů vzešlých z tohoto jednání
 - O stavu jednotlivých úkolů bude průběžně zasílána písemná informace

- Stávající osvětlovací sloupy v kolizi s projektem „Vápenka“ budou odstraněny v termínu do 29.2.2024 (– Správa železniční – informace překonána zprávou zástupce projektu „Uzel“ – odstranění sloupů v projektu „Uzlu“ není, bude realizováno pravděpodobně v rámci VCP projektu „Vápenka“ – MP (Šmejkal) zajistí FINÁLNÍ informaci o tom, kdo bude odstraňovat osvětlovací sloupy, které jsou v kolizi s projektem „Vápenka“ a technické podmínky nutné pro odstranění těchto osvětlovacích těles
- Dle informace zástupce projektu „Uzel“ bude lávka přes kolejiště otevřena k datu 31.5.2024. **Zástupce MmP upozorní „Uzel“, že z jižní strany nebude lávka přístupná a prostupná**
- Dohodnuto, že lávka nebude zprovozněna do prostoru projektu „Vápenka“ (samostatné jednání na MmP)
- **Ú: k T: neprodleně a dále průběžné plnění TRVÁ**

6. Koordinace výjezdu z areálu CH&T na navě budovaný kruhový objezd

- Koordinace zajistí Prodin vč. oficiální žádosti na zástupce investora akce „Vápenka“, který následně projedná.

Na základě podmínek soutěže vypsané MmP zůstane okružní křižovatka v původním, tedy projektovaném tvaru. Napojení areálu Enteria/CH&T zajistí Prodin. Tímto se rozumí projekční část i zajištění inženýrské činnosti k danému objektu

Ú: Prodin, CH&T T: průběžně

7. Provozovatel Restaurace Na Zavadilce vznesl požadavky na možné kompenzace za stížený provoz při objíždce. NA příští KD navrhne opatření k minimalizaci dopadů z uzavírky, které budou projednány a provozovatel bude informován o závěrech

8. CETIN, ČEZ – 15.4.2024 proběhne schůzka na staveništi na půdorysu dodavatel/Cetin, kde bude dohodnut rozsah prací

Ú: Dodavatel

9. Vzhledem k nevstřícnosti majitele kanalizace podél nového oplození vedoucího z pozemků v majetku ČD a jím podřízených organizací ohledně vytyčení a pasportizace kanalizace zajistí projektant technické řešení kolizních situací s touto kanalizací. Investor následně rozhodne o dalším postupu

Ú: Projektant T: neprodleně

10. Zástupce ČD upozorňuje na nutnost zajištění smluvních vztahů pro odkup pozemků potřebných k realizaci akce. Zástupce investora (–) prověří aktuální situaci.

V běhu

Ú: MmP – Macela (–) /ČD (–) T: průběžně

11. Stanovení dopravního značení na finální stav v území se bude provádět na želek. V termínu do 31.3.2024 bude písemná dohoda, kdo toto zajistí
Ú: MmP/Prodin, T: 31.3.2024
12. Zástupce MO V přítomný na KD () byl informován o potřebné úpravě gabionové zdi, které projedná s příslušnými pracovníky ÚMO V a následně podá písemnou informaci – TRVÁ
13. Dodavatel vznesl požadavek na dodatečnou změnu typů dlažeb na chodníku, vzhledem k tomu, že je již objednan a dodán materiál dle stávající PD. Toto bude zpracováno do PD a následně prodiskutováno na příštím KD za účasti investora. V případě shody bude obratem odsouhlaseno
Ú: Projektant/dodavatel, T: Příští KD 30.4.2024

Nově projednávané body:

1. Dodavatel požaduje o mírnou změnu trasy chodníku k areálu ČD kvůli kolizi s kořenovým systémem stávajícího stromu. Na požádání po staveništi odsouhlaseno projektant/TDI. Provedení bude zahrnuto v dokumentaci skutečného provedení
2. Uliční vpusti budou v případě potřeby napojeny na přívodní potrubí hl. řadu přes systémovou odbočku – odsouhlaseno projektant/TDI. Provedení bude zahrnuto v dokumentaci skutečného provedení
3. Na přeložce vodovodu bude provedena odbočka pro stávající přípojku – odsouhlaseno projektant/TDI. Provedení bude zahrnuto v dokumentaci skutečného provedení
4. Dodavatel zpracuje změnové listy na dosud dohodnuté změny v projektu, které předloží ke kontrole investorovi

Průběh prací na staveništi

1. Probíhají zemní práce na komunikaci
 - Odtěžování a uložení na skládku stávajícího povrchu (žulové kostky (SmP))
 - Odtěžování podloží na požadovanou niveletu dle PD
 - Příprava pro provedení statických zatěžovacích zkoušek (předpoklad pátek 12.4.2024)
2. Probíhá pyrotechnický a archeologický průzkum
3. Sondy na stávající inženýrské sítě
4. Montáž DZ, vytyčování

BOZP

1. Viz samostatné zápisy Koordinátora BOZP, zasílané elektronickou formou
2. Koordinátor BOZP požaduje doplnit DZ pro pohyb žhodů a žyklistů na žhodníku
Pražská/K Vápeně/Milheimova

Další řádný kontrolní den proběhne 30.4.2024 v 10:00 hod v zasedací místnosti CH&T



CH&T PARDUBICE
ČLÉN SKUPINY ENTERIA

Terminál JIH Pardubice Zkapacitnění ulice K Vápence, Pardubice

TECHNICKÉ PARAMETRY
POUŽITÝCH MATERIÁLŮ



SEZNAM POUŽITÝCH MATERIÁLŮ

KARO – ROVNÁ PŘÍRODNÍ.....	2
BEST – KLASIKO ROVNÁ ČERVENÁ	3
.....	3
BEST – KLASIKO ROVNÉ PŘÍRODNÍ	4
HOLLAND I SLP SKLADBA.....	5


BETONOVÁ DLAŽBA

KARO – ROVNÁ PŘÍRODNÍ


TECHNICKÉ PARAMETRY:

skladebné rozměry (v/dl/š): 60/200/200 mm

VZOROVÁ SKLADBA:

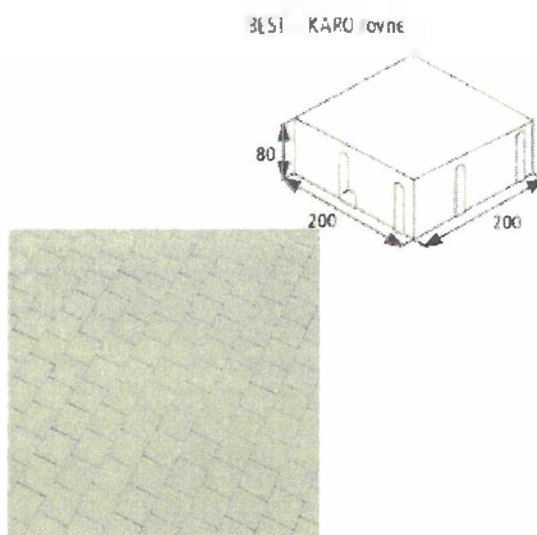

SITUACE POUŽITÉHO MATERIÁLU:

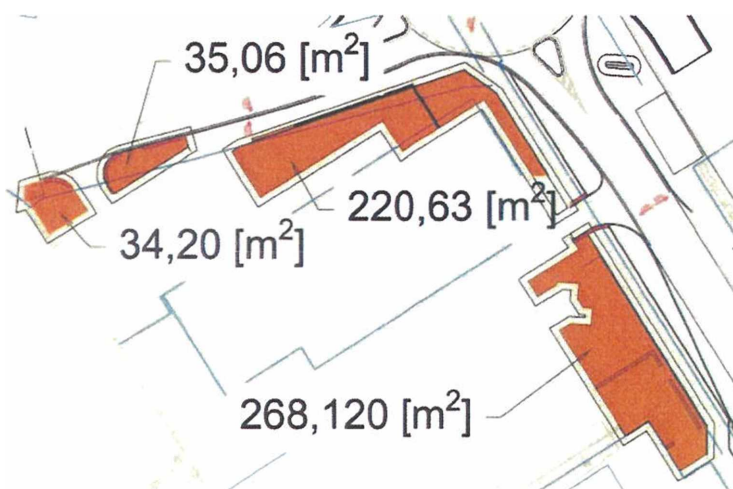

celková výměra:

$$34,20 \text{ [m}^2\text{]} + 35,06 \text{ [m}^2\text{]} + 220,63 \text{ [m}^2\text{]} \\ + 268,120 \text{ [m}^2\text{]} + 678,22 \text{ [m}^2\text{]} = 1\,236,23 \text{ m}^2$$



BETONOVÁ DLAŽBA


BEST – KLASIKO ROVNÁ ČERVENÁ

BEZ ZKOSENÝCH HRAN


TECHNICKÉ PARAMETRY:

skladebné rozměry (v/dl/š): 60/200/100 mm

VZOROVÁ SKLADBA:

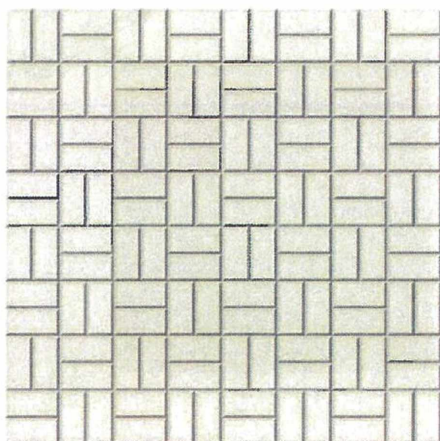

SITUACE POUŽITÉHO MATERIÁLU:

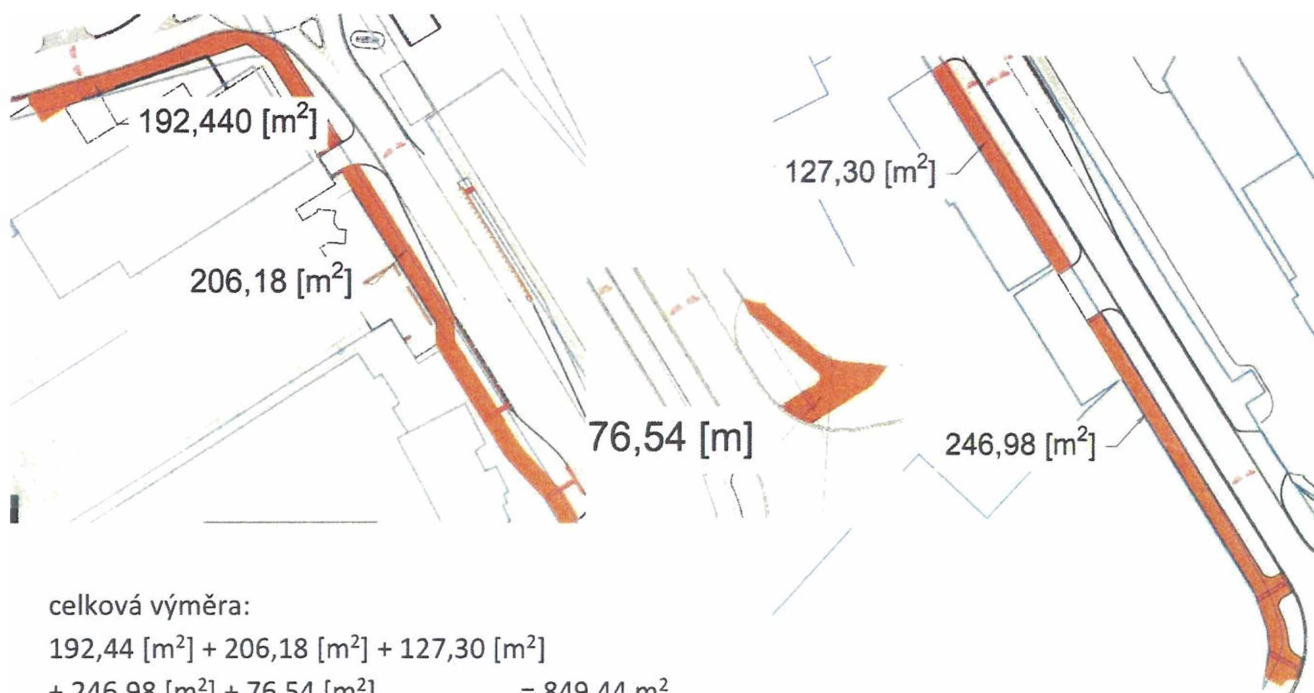

BETONOVÁ DLAŽBA



BEST – KLASIKO ROVNÉ PŘÍRODNÍ

BEZ ZKOSENÝCH HRAN


TECHNICKÉ PARAMETRY:

skladebné rozměry (v/dl/š): 60/200/100 mm

VZOROVÁ SKLADBA:

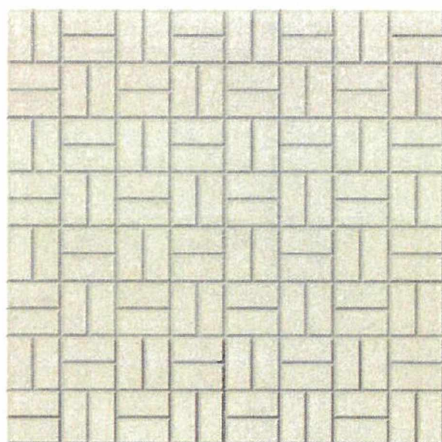

SITUACE POUŽITÉHO MATERIÁLU:

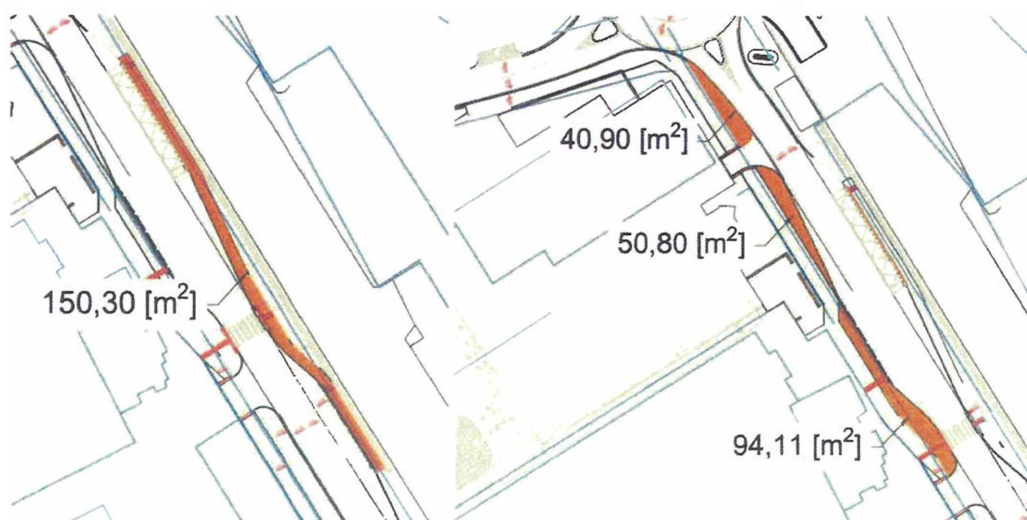

celková výměra:


$$150,30 \text{ [m}^2\text{]} + 40,90 \text{ [m}^2\text{]} + 50,80 \text{ [m}^2\text{]} + 94,11 \text{ [m}^2\text{]} = 336,11 \text{ m}^2$$

BETONOVÁ DLAŽBA

HOLLAND I SLP SKLADBA

TECHNICKÉ PARAMETRY:

skladebné rozměry (v/dl/š): 60/200/100 mm



O barvě reliéfní barvy rozhodne projektant.

celková výměra: 84,10 [m²]

S NÁVRHEM ŘEŠENÍM SOUHLASÍME.

ZA OMI M.M.P. ING. KATEŘINA SKLADANOVÁ

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Terminál JIH, zkapacitnění ulice k Vápence
Změnový list č. 3	SOD č. OVZ-VZZR-2023-023
Popis Změny: SO.14 – Oplocení areálu ČD - bourací práce, demontáž osvětlovacích sloupů ČD	
Popis příčiny Změny: Stávající osvětlovací stožáry (v majetku SEE, ČD a.s.), se nacházejí na pozemku ve vlastnictví statutárního města Pardubice a jsou v kolizi s novým stavebně konstrukčním řešením nového úseku oplocení areálu ČD a.s.. Kolizní situace byla projednána na společném jednání ve dnech 5.12.2023 a 13.2.2024. Zúčastnění zástupci souhlasili s řešením, že dva stávající osvětlovací stožáry zdemontuje zhotovitel stavby Terminál JIH, zkapacitnění ulice K Vápence. Důvodem zvoleného postupu objednatele je priorita dodržení časového harmonogramu realizace stavby a rovněž i věcných vazeb navazujících stavebních prací a konstrukcí. Odstranění uvedených osvětlovacích stožárů jejich vlastníkem (SEE, ČD a.s.) ve svém důsledku neúměrně prodlouží termín dokončení stavby a současně zkomplikuje provádění ostatních navazujících stavebních prací. Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v době zahájení realizace investiční akce Terminál JIH, zkapacitnění ulice K Vápence uvedenou skutečnost předvídat.	
Popis způsobu ocenění Změny: Ocenění změn bylo provedeno dle oddílu I., článku III. Cena za dílo, odstavec 5 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 3. Na základě změny dle ZL č. 3 bude uzavřen dodatek č. 3 k SoD č. OVZ-VZZR-2023-023.	
Technik OITS QMI MmP: pan IDO: I	
Dne: 7.5.2024	Podpisy: _____

<u>Stanovisko projektanta: LAPLAN a.s., I</u> S provedením navržených změn stavby souhlasíme.	
<u>Stanovisko dodavatele: „Společnost Vápenka“</u> správce: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. a společník č.2: EUROVIA CZ, a.s. Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou změnou souhlasíme.	
<u>Výsledné ocenění dohodnuté Změny:</u> bez DPH: 191 293,67 Kč včetně DPH 21 %: 231 465,34 Kč	
<u>Cena méněprací:</u> bez DPH: 0,00 Kč včetně DPH: 0,00 Kč	<u>Cena víceprací:</u> bez DPH: 191 293,67 Kč včetně DPH: 231 465,34 Kč
<u>Původní celková cena díla dle SoD a Dodatků č.1 a č.2:</u> bez DPH: 73 369 900,00 Kč včetně DPH: 88 777 579,00 Kč	<u>Navrhovaná celková cena díla vč. Dodatku č. 3:</u> bez DPH: 73 449 311,01 Kč včetně DPH: 88 873 666,32 Kč
<u>Způsob finančního krytí změny:</u> Financování z kapitoly 711/OMI – Terminál JIH, zkapacitnění ul. K Vápence - vlastní zdroje Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum: 7.5.2024	
<u>Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:</u> S takto navrženou změnou souhlasím.	
<u>Souhlas vedoucího OMI MmP</u> Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č. 3 SoD. Podpis: _____ Datum: 7.5.2024	<u>Podpis zmocněnce dodavatele</u> Podpis: _____ Datum: 7.5.2024

Příloha: 1) položkový rozpočet změn – víceprací změnového listu č. 3
 2) Zápis z jednání 13.2.2024
 3) Porada ohledně koordinace projektových dokumentací staveb, revize k 5.12.2023 po připomínkách

REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU - ZL Č.3

Objekt:	SO14 - Oplocení areálu ČD - demontáž sloupů osvětlení ČD					
Značka	Název	Typ	Datum			Cena [Kč]
03	vícepráce			0,00	191 293,67	191 293,67

CELKEM za ZL č.3 bez DPH (Kč)			0,00	191 293,67	191 293,67
CELKEM za ZL č.3 včetně DPH (Kč)			0,00	231 465,34	231 465,34

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 03

Evidenční číslo a název Stavby:

29-1906_02 - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence

Číslo a název SO/PS:

SO.14 - Oplocení areálu ČD

Číslo a název rozpočtu:

BP - Bourací práce

Por. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	120901123 RT3.	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, železového nebo předpjatého, ležkou technikou	M3	78,750000	78,750000	0,000000	4 582,80	360 895,50	0,00	0,00	360 895,50	0,00	0,00
2	122201102 R00.	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	M3	236,250000	236,250000	0,000000	294,80	69 646,50	0,00	0,00	69 646,50	0,00	0,00
3	122201109 R00.	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepnost horniny	M3	118,125000	118,125000	0,000000	26,80	3 165,75	0,00	0,00	3 165,75	0,00	0,00
1	139601102 R00.	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	M3	78,750000	78,750000	0,000000	1 675,00	131 906,25	0,00	0,00	131 906,25	0,00	0,00
5	162701105 R00.	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	198,000000	198,000000	0,000000	294,80	58 370,40	0,00	0,00	58 370,40	0,00	0,00
6	162701109 R00.	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	M3	2 970,000000	2 970,000000	0,000000	17,42	51 737,40	0,00	0,00	51 737,40	0,00	0,00
4	174101101 R00.	Zásyp sypatinou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektu v těchto výkopávkách	M3	148,500000	190,800000	42,300000	335,00	49 747,50	0,00	14 170,50	63 918,00	14 170,50	28,48
7	199000005 R00.	Poplatky za skládku zeminy 1 - 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadu	T	396,000000	396,000000	0,000000	151,80	60 112,80	0,00	0,00	60 112,80	0,00	0,00
11	767914830 R00.	Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m	M	199,500000	199,500000	0,000000	201,00	40 099,50	0,00	0,00	40 099,50	0,00	0,00
9	962052211 R00.	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	M3	48,937500	48,937500	0,000000	5 829,00	285 256,69	0,00	0,00	285 256,69	0,00	0,00
10	970251350 R00.	Řezání železobetonu hloubka řezu 350 mm	M	3,400000	3,400000	0,000000	2 818,02	9 581,27	0,00	0,00	9 581,27	0,00	0,00
12	979082111 R00.	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	T	308,296940	308,296940	0,000000	60,30	18 590,31	0,00	0,00	18 590,31	0,00	0,00
15	979082119 R00.	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, příplatek za dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	T	7 707,423500	7 836,003500	128,580000	17,42	134 263,32	0,00	2 239,86	136 503,18	2 239,86	1,67



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 03

Evidenční číslo a název Stavby:
29-1906_02 - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence
Číslo a název SO/PS:
SO.14 - Oplocení areálu ČD
Číslo a název rozpočtu:
BP - Bourací práce

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	979082121 R00.	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	T	1 849,781640	1 849,781640	0,000000	8,04	14 872,24	0,00	0,00	14 872,24	0,00	0,00
14	979083112 R00	Vodorovné přemístění suti přes 100 m do 1000 m	T	308,296940	340,711940	32,415000	100,50	30 983,84	0,00	3 257,71	34 241,55	3 257,71	10,51
16	979990108 R00.	Poplatek za skládku za uložení, železobeton, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	T	306,451560	306,451560	0,000000	294,80	90 341,92	0,00	0,00	90 341,92	0,00	0,00
17	1096_17090 4.xT00.	Poplatek za skládku stavební suti	T	1,845380	1,845380	0,000000	151,80	280,13	0,00	0,00	280,13	0,00	0,00
Nové položky													
19	131201110 R00.	Ploubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 a 2 ručně	M3	0,000000	28,800000	28,800000	855,60	0,00	0,00	24 641,28	24 641,28	24 641,28	100,00
20	162 20-1101.R00.	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 3-4 do 20 m	M3	0,000000	57,600000	57,600000	51,10	0,00	0,00	2 943,36	2 943,36	2 943,36	100,00
21	167101101 R00.	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m ³ , z horniny 1 až 4		0,000000	13,500000	13,500000	164,00	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	100,00
26	228830011.	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového s 1 svítilnou	KUS	0,000000	2,000000	2,000000	10 753,01	0,00	0,00	21 506,02	21 506,02	21 506,02	100,00
27	228960021.	Demontáž svorkovnice stožárové	KUS	0,000000	2,000000	2,000000	152,99	0,00	0,00	305,98	305,98	305,98	100,00
24	583 2100 R.	Zemina recyklovaná tříděná 0/22	T	0,000000	22,950000	22,950000	358,00	0,00	0,00	8 216,10	8 216,10	8 216,10	100,00
25	741372833.	Demontáž svítidla průmyslového vybojkového venkovního na stožáru přes 3 m bez zachování funkčnosti	KUS	0,000000	2,000000	2,000000	245,68	0,00	0,00	491,36	491,36	491,36	100,00
18	96105-511 1.R00.	BOURÁNÍ ZÁKLADŮ ŽELEZOBETONOVÝCH	M3	0,000000	13,500000	13,500000	8 245,00	0,00	0,00	111 307,50	111 307,50	111 307,50	100,00
Celkem								1 409 851,32	0,00	191 293,67	1 601 144,99	191 293,67	13,57
Všechny změny celkem								1 409 851,32	0,00	191 293,67	1 601 144,99	191 293,67	13,57

Zápis z jednání

TERMINÁL JIH - Zkapacitnění ulice K Vápence – Projektová dokumentace

Přítomní: Dle prezenční listiny

Místo: zasedací místnost Chládek & Tintěra

Datum: 13.2.2024

Zapsal:

Uváděná jména jsou uváděna bez titulů

Projednávané body z minulých KD:

1. Přístřešek pro autobusovou zastávku

- Projektant informoval na dotaz dodavatele stavby, že podrobnosti jsou uvedeny ve výpisu městského mobiliáře – SO23
- Označníky zastávek a jiné náležitosti k autobusovým zastávkám budou provedeny dle standardů DpmP. Nutno koordinovat ze strany dodavatele během výstavby a dokončení stavby.
- Projektant zašle situační výkres městského mobiliáře ve formátech .dwg a .pdf
- Finální podoba bude odsouhlasena se zástupcem DPmP
 - **T: 20.12.2023, splněno částečně, TRVÁ**

2. Změna povrchů na okolostrážích

- PD ve formě situačního výkresu bude zpracován **Ú: projektant T: 15.1.2024 – bude dopracováno v RDS. Splněno, budou dopracovány detaily**
- Následně bude zpracován změnový list, který bude předložen k připomínkám a odsouhlasení – po dopracování detailů

Projednáno, ÚMO V požaduje červenou barvu. Finální tvary zámkové dlažby budou odsouhlaseny v konečné RDS

- **Ú: dodavatel T: 31.1.2024, TRVÁ průběžně**

3. Dodavatel požaduje upřesnit umístění, rozsah a druhovost náhradní výstavby

- Zástupce investora projedná s příslušnými orgány. Dohodnuto svolání schůzky ve formátu MmP x ÚMO V x MP, kde bude zároveň určen přesný rozsah kácení stromů, vč. označení těchto **Ú: Šmejkal/Hebr T: 31.1.2024 Pro nemoc pracovníka MmP ÚMO V přesunuto na neurčito. Nutné stihnout dobu vegetačního klidu pro odstranění dřevin**
Termín stanoven na 14.2.2024, 10:00 hod
Ú: TRVÁ

4. Problematika styku projektu „Vápenka“/„Uzel“

- 5.12.2023 proběhlo jednání s písemným výstupem, nutné průběžně kontrolovat stav řešení jednotlivých úkolů vzešlých z tohoto jednání
- O stavu jednotlivých úkolů bude průběžně zasílána písemná informace
- Stávající osvětlovací sloupy v kolizi s projektem „Vápenka“ budou odstraněny v termínu do 29.2.2024 (– Správa železniční – informace překonána zprávou zástupce projektu „Uzel“ – odstranění sloupů v projektu „Uzlu“ není, bude realizováno pravděpodobně v rámci VCP projektu „Vápenka“
- **Dle informace zástupce projektu „Uzel“ bude lávka přes kolejiště otevřena k datu 1.5.2024. Související práce na projektu „Vápenka „ budou tomuto datu dle dohody přizpůsobovány**
- **Bude svoláno jednání ohledně možností spuštění provozu „lávky“ do prostoru staveniště „Vápenka“. Na základě výsledků tohoto jednání bude stanoven další postup v organizaci výstavby**
- **Ú: Hebr/Bílek T: neprodleně a dále průběžné plnění TRVÁ**

5. Koordinace výjezdu z areálu CH&T na navě budovaný kruhový objezd

- Koordinace zajistí Prodin vč. oficiální žádosti na zástupce investora akce „Vápenka“, který následně projedná.

Zhotovitel dohodl koordinaci LAPLAN x Prodin s předáním podkladů, které budou zapracovány do DRS do 31.1.2024 vč. hraniční rozdělení obou projektů.

Zhotovitel zajistí na příštím KD návrh na zajištění inženýrské činnosti pro pořízení změny stavby před dokončením

Na základě podmínek soutěže vypsané MmP zůstane okružní křižovatka v původním, tedy projektovaném tvaru. Napojení areálu Enteria/CH&T zajistí Prodin. Tímto se rozumí projekční část i zajištění inženýrské činnosti k danému objektu

Ú: Prodin, CH&T T: průběžně

6. Nutné prověřit přenos požadavků VaK do PD, výkazu výměr apod. (např. jednoznačnost požadavku na potrubí s ohranou proti bludným proudům) Bude řešeno v RDS

Zástupce MmP prověří na VaKu stav záležitosti. P. Hebr informoval o jednání s p. ... (VaK), který dodá připomínky k PD

Ú: HEBR T: 13.2.2023, TRVÁ

7. Na minulém KD byla podána informace (Šmejkal) ohledně jednání s ENESA. Na straně ENESA předloží problematiku náhradní objízdné trasy do konce roku do představenstva
- Byla dohodnuta provizorní objízdná trasa přes pozemky ENESA, zhotovitel zajistí smluvní vztahy k této problematice
 - Zástupce dodavatele () informoval o probíhající komunikaci ohledně smluvních vztahů k zajištění provizorní objízdné trasy

T: dle potřeb stavby, předpoklad 29.2.2024

8. Na minulém KD informoval zástupce DPmP informoval o požadavku na změnu oplození. DPmP zpracovává písemně požadavek po konzultaci se zhotovitelem stavby, na který bude oficiálně reagováno na dalším KD
- Zástupce MmP prověří stav
 - DPmP zaslal žádost k oplození, nutná koordinace s PD, možnosti řešení prověří projektant

Na příštím KD podá zástupce dodavatele () informaci ohledně vývoje daného problému

Ú: Laplan T: 13.2.2023 TRVÁ

9. Připomínky k PD ze strany zhotovitele – budou zpracovávány písemně a poté na ně bude průběžně reagováno – reakce viz příloha KD

10. CETIN, ČEZ – dle informace zástupce MmP se čeká na příslušné smluvní vztahy.

Ú: r T: 19.1.2024 TRVÁ

11. RSM zašle znovu podklady k inženýrským sítím, které již v minulosti oficiálně k projektu vydaly, aby bylo možné porovnat se stavem v PD.
Zasláno, nepoužitelné. Vzhledem k tomu, že byl z akce stažen MP (telefonická informace), je nutné zajistit kontakt na RSM a problematiku řešit

Ú: T: neprodleně

12. Zástupce ČD upozorňuje na nutnost zajištění smluvních vztahů pro odkup pozemků potřebných k realizaci akce. Zástupce investora () prověří aktuální situaci.

Ú: MmP – Macela ()/ČD () T: průběžně

13. Dodavatel požaduje vymístit stávající parkovací stání zasahující do projektu „Vápenka“ ze strany ČD. Dodavatel zajistí jako podklad pro toto koordinační situace, které oblasti /úseku stavby se toto týká

Ú: CH&T /ČD () T: 13.2.2024 Trvá

14. Předpokládaný termín kompletní uzavírky komunikace K Vápence Je od 18.3.2024

15. Stanovení dopravního značení na finální stav v území se bude provádět na Želek.
V termínu do 31.3.2024 bude písemná dohoda, kdo toto zajistí
Ú: MmP/Prodin, T: 31.3.2024

Nově projednávané body:

1. Ze strany SmP a.s. byly vzneseny připomínky k PD. Zástupce dodavatele () předá na zpracovatele RDS
2. Zástupce investora () pozve na příští KD zástupce MmP ÚMO V
3. Zástupce dodavatele pozve na termín 27.2.2024, 9:00 hodin „firmy z okolí“, které budou informovány o aktuálním stavu projektu, harmonogramu, omezeních apod.

Další řádný kontrolní den proběhne 27.2.2024 v 10:00 hod v zasedací místnosti CH&T



Porada ohledně koordinace projektových dokumentací staveb:

Datum konání 1.12.2023 – porada zhotovitelů

Datum konání 5.12.2023 – porada investorů a zhotovitelů

Modernizace železničního uzlu Pardubice dále jen (MŽUPce) – probíhající stavba, investor SŽ s.o

Zkapacitnění ulice K Vápence dále jen (Zkap.ul.K.Váp.) – stavba před předáním staveniště, investor MmP

Pce_K Vápence_DPMP Terminál Jih-kVN-KKTT dále jen (KVN) – budoucí stavba, bez zhotovitele, investor ČEZd

Terminál Jih dále jen (TJ) - budoucí stavba, bez zhotovitele, investor DPmP

V zápisu jsou zohledněny návaznosti jednotlivých staveb, a jaká stavba je jinou stavbou ovlivněna.

Modernizace železničního uzlu Pardubice:

- Nutné provést změnu umístění místní kabelizace PS02-22-01, nové souřadnice X,Y, Z, důvod kolize s výstavbou oplocení v rámci stavby Zkap.ul.K.Váp a dále dochází ke snížení nivelety terénu.

Doplněno: 5.12.2023:

Projektant uzlu Pardubice změní umístění kabelu. Stavba potřebuje znát souřadnice kabelu – polohopis i výškopis do 15.1.2024 = zahájení prací na PS02-22-01.

– manažer projektu Zkap.ul.K.Váp. Oplocení bude umístěno dle schváleného projektu.

Laplan a.s., projektant Zkap.ul.K.Váp., p. Jiří Čížinský ČD- Telematika a.s. Ve stavbě je počítáno s přeložkou optického a metalického kabelu Správy železnic (kabely z PTO na pražském zhlaví na ČD Cargo). Dokud nebudou nové kabely na ČD Cargo položeny, nelze Cargo přepnout na novou datovou síť, tzn., že původní metalický kabel ze stavědla 2 musí zůstat v provozu. Je třeba to zkoordinovat.

Ing. Vrašťák – je třeba zkoordinovat projekty v rámci autorského dozoru. Výškopis i polohopis. Objekty lávky mají navazovat na další objekty Terminálu, atd.

– koordinace je určitě možná. Je třeba se domluvit v rámci které stavby budou přeložky realizovány. Musí se domluvit zhotovitelé, jak zkoordinovat.

Bylo rozhodnuto a účastníci porady souhlasí:

Kabel bude realizovat zhotovitel MŽUPce, projektant SUDOP předá nové souřadnice.

- V chodníku blíž k pozemku RSM se má v rámci SO 100-35-52-01 provést přeložka 2ks VO a napojení na stávající průběžný napájecí kabelizaci, přeložkou bude 1 ks VO v kolizi s novým kruhovým objezdem.

Doplněno: 5.12.2023:

Dotaz na město, zda máme dělat přeložku nebo počkáme na definitivní řešení stavby Zkap.ul.K.Váp.

Bylo rozhodnuto a účastníci porady souhlasí:

Stavební objekt SO 100-35-52-01 se realizovat nebude.

- SO 100-35-52-02 přeložka VO na straně lávky, 2ks VO se mají doplnit do nové polohy, včetně napojení na stávající průběžný napájecí kabelizaci. V tělese výtahové šachty pro možnost umístění doplňovaného svítidla není připravena chránička. Nad vstupem do výtahové šachty pro osvětlení nástupní plochy je svítidlo v rámci souvisejícího stavebního souboru včetně přípravy chráněčky.

Doplněno: 5.12.2023:

- Ing. Vacek, Laplan a.s., projektant – v rámci stavby bude VO umístěno dle PD, pilíř a u schodu cca jejich poloviny osvětlení přístupového chodníku.
- Täuber SSV požadují souřadnice lamp a veškeré požadavky na lampy a svítidla. Je třeba zjistit, zda stávající lampy, na které se mají nové napojit, jsou vůbec funkční (stávající VO Enteria a.s.)

Bylo rozhodnuto a účastníci porady souhlasí:

Ing. Filip SUDOP prověří, zda je nutné osvětlit plochu před schodištěm a přístup k výtahové šachtě. Pokud bude nutné osvětlení realizovat, bude se v rámci stavby MŽUPce realizovat definitivní osvětlení s požadavkem na osvětlovací stožáry a svítidla stavby Zkap.ul.K.Váp. Nutné zkoordinovat umístění tak, aby byly osvětleny potřebné plochy, které mají být dle právních předpisů osvětleny, popřípadě doplnit osvětlovací stožáry. Nové stožáry VO se napojí na kabelizaci veřejného osvětlení města. V rámci změnového řízení se z objektu SO 100-35-52-02 práce a materiál překloupí do SO 100-35-52-01. Hmotný majetek VO bude předán po realizaci městu. Koordinaci zajistí projektanti staveb a doloží úpravy PD co nejdříve.

- Zadláždění částí přístupů ke schodišti a výtahu s napojením na stávající dlažbu, bude provedeno dle 100-38-02, důvod zprovoznění lávky 2.5.2024. Stavba Zkap.ul.K.Váp provede následnou demontáž a obnovu zadlážděných ploch v rozsahu dle PD.

Doplněno: 5.12.2023:

Bylo rozhodnuto a účastníci porady souhlasí:

Zhotovitel MŽUPce provede provizorní zádlažbu, následně stavba Zkap.ul.K.Váp provede demontáž a obnovu zadlážděných ploch v rozsahu dle PD.

- Kabelizace orientačního systému a tabule v rámci SO 100-35-52-02 a přípojka kanalizace SO 100-36-01 není v kolizi se stavbou Zkap.ul.K.Váp. Nejprve stavba Zkap.ul.K.Váp. provede příčnou kanalizaci a vodovod pod vozovkou pro TJ a následně MŽUPce provede přeložku VO a umístění informační tabule včetně napojení.

Doplněno: 5.12.2023:

Bylo rozhodnuto a účastníci porady souhlasí:

Ing. Šmejkal - manažer projektu Zkap.ul.K.Váp. a TJ, bude to realizovat zhotovitel Zkap.ul.K.Váp a hradit investor TJ, stavebně se vše zkoordinuje.

- V rámci SO 100-51-02 se má provést obnova oplocení kolem lávky s napojením na stávající pozemní objekty. Bylo rozhodnuto, že oplocení se realizovat nebude, stávající stavby jsou zdemolovány, vazba na stavbu TJ a jeho vjezdu do objektu.

Doplněno: 5.12.2023:

Bylo rozhodnuto a účastníci porady souhlasí:

SO 100-51-02 se realizovat nebude.

Zkapacitnění ulice K Vápence:

- Projektant nezakreslil do koordinační situace stavby stávající 2ks osvětlovacích stožáru, které jsou na pozemku ČD a.s., (RSM) a osvětlují plochu parkoviště. Kolize se stávajícími sítěmi versus stavba není, odkup pozemku do vlastnictví MmP, výstavba nového chodníku, PD neřeší jejich náhradu.

Doplněno: 5.12.2023:

- Ing. Laplan a.s., ve vyjádření ČD a.s., RSM k územnímu rozhodnutí nebyly osvětlovací stožáry uvedeny.

Bylo rozhodnuto a účastníci porady souhlasí:

Bez náhrady budou osvětlovací stožáry demontovány, demontáž provede zhotovitel stavby Zkap.ul.K.Váp.

- Kolize s výstavbou oplocení a stávající kanalizací RSM, odvodnění plochy parkoviště. Možnost upravit PD oplocení ve vazbě na změnu šířky přístupového chodníku, min. šíře 1,5m = složitá změna.

Doplněno: 5.12.2023:

- Ing. Laplan a.s., ve vyjádření ČD a.s., RSM k územnímu rozhodnutí nebyla kanalizace uvedena. Kanalizace se v současné době nachází pod budoucí ŽB podezdívkou plotu.

Bylo rozhodnuto a účastníci porady souhlasí:

ČD a.s., RSM prověří, zda je kanalizace funkční a doloží geodetické zaměření, popřípadě zajistí sondy pro ověření polohy. Pokud nebude doloženo geo. zaměření, po provedených sondách vyvolá místní šetření, na kterém se určí další postup.

Pce_K Vápence_DPMP Terminál Jih-kVN-KKTT:

- Nutné založit chráničky pod komunikací, zjistit počty a průřezy. Přístup k lávce v rámci stavby Zkap.ul.K.Váp. nelze provést dokud není položena kabelizace ČEZd

Doplněno: 5.12.2023:

SSV- Dle informací od p. Poledno ČEZd, PD odevzdána 10.11.2023, zahájení výběrového řízení.

; Laplan a.s., stávající kanalizace RSM je v kolizi i s umístěním TS35/0,4kV, která váží cca 25t.

Bylo rozhodnuto a účastníci porady souhlasí:

Zhotovitel stavby ČEZd založí chráničky v koordinaci se stavbou MŽUPce a Zkap.ul.K.Váp.

Terminál Jih:

- Byla řešena otázka, zda do terminálu budou dva vjezdy, nikdo s přítomných na otázku neměl odpověď.

Doplněno: 5.12.2023:

I - manažer projektu TJ - Řeší se, zda budou dle stávajícího projektu (dva vjezdy) nebo se bude dělat změna. Zatím je zachována dokumentace s 2 vjezdy.

Zajištění přístupu na zařízení staveniště (mezideponie) stavby MŽUPce:

Zhotovitel Zkap.ul.K.Váp. bude koordinovat svojí stavbu tak, aby byl vždy zajištěn přístup na ZS stavby MŽUPce.

Možné přístupy:

- Sjezd ze silnice I/37 na ZS, výjezd přes pozemek RSM s napojením na stávající pozemní komunikaci K Vápence.
- Sjezd ze silnice I/37 na ZS, výjezd přes par.č. demolovaných staveb pro výstavbu TJ s napojením na stávající pozemní komunikaci K Vápence.
- Sjezd ze silnice I/37 na ZS, výjezd přes průmyslovou zónu s napojením na stávající pozemní komunikaci Letecká a dále Pražská.

Doplněno: 5.12.2023:

Zhotovitel Zkap.ul.K.Váp. minulý týden jednal s vlastníky pozemků, dostal podmínky za jakých by vlastník povolil využití pozemku ve prospěch zhotovitele. Jakmile bude zhotovitel Zkap.ul.K.Váp. vědět, která varianta je přípustná, podá informaci.

Nové body z jednání 5.12.2023:

- - manažer projektu Zkap.ul.K.Váp a TJ - Stavba TJ má v rámci stavby udělat oplocení části kruhového objezdu. Otázka na RSM, zda neuvažuje s rekonstrukcí stávajícího oplocení RSM.
- p. Kučera ČD-T - Na hranici stavby Zkap.ul.K.Váp. je umístěna kabelová komora EDERY, nutné ochránit včetně ochrany stávajících a nových inženýrských sítí.
Ing. Vacek, Laplan a.s. ve vyjádření EDERY ke stavbě Zkap.ul.K.Váp., není v zájmovém území nic uvedeno.

Na závěr porady:

- manažer projektu Zkap.ul.K.Váp a TJ informoval, že na městě leží návrh, nabídka a znalecký posudek sjezdu z I/37 a napojení na kruhový objezd.

Zhotovitel Zkap.ul.K.Váp. informoval o zahájení prací 1.2.2024.

Zapsal:

Příloha: Prezenční listina

Zpracované připomínky:

p. ý ČD-Telematika a.s., e-mail ze dne 7.12.2023

Ing. Lanc EUROVIA CS, a.s., e-mail ze dne 10.12.2023

ČD, a.s., RSM Hradec Králové, e-mail ze dne 11.12.2023 – nesouhlas se zápisem

Porada ohledně koordinace projektových dokumentací
staveb:

Modernizace železničního uzlu Pardubice – probíhající stavba, investor
SŽ s.o

Zkapacitnění ulice K Vápence – stavba před předáním staveniště, investor
MmP

Pce_K Vápence_DPMP Terminál Jih-kVN-KKTT – budoucí stavba, bez
zhotovitele, investor ČEZd

Datum konání 5. 12. 2023

Čas 10:30

Místo konání zasedací místnosti firmy EUROVIA CS, a.s., Milheimova 827, Pardubice

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
	Správa železnic, státní organizace	724 932 296	tauberal@spravazeleznic.cz	

Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání
pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci Správy železnic.

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
www.szdc.cz

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
------------------	-------------	---------	--------	--------

[illegible]

Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci Správy železnic.

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
www.szdc.cz

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Terminál JIH, zkapacitnění ulice k Vápence		
Změnový list č. 4		SOD č. OVZ-VZZR-2023-023	
<u>Popis Změny:</u> SO.15 - Oplocení areálu DPMP			
<u>Popis příčiny Změny:</u> Společnost Dopravní podnik města Pardubic, a.s. provedla komplexní rekonstrukci oplocení svého areálu v dřívějším čase v rámci samostatné stavby a to i v celém rozsahu SO.15, který byl původně součástí zakázky Terminál JIH, zkapacitnění ulice K Vápence. Na základě dohody mezi společností DPmP, a.s. a statutárního města Pardubice bude stavební objekt SO.15 – Oplocení areálu DPMP v celém svém rozsahu vyjmutý ze zakázky Terminál JIH, zkapacitnění ulice K Vápence. Uvedenou skutečnost nemohl objednatel jednající s náležitou péčí v době zahájení realizace investiční akce Terminál JIH, zkapacitnění ulice K Vápence předvídat.			
<u>Popis způsobu ocenění Změny:</u> Ocenění změn bylo provedeno dle oddílu I., článku III. Cena za dílo, odstavec 5 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 4. Na základě změny dle ZI. č. 4 bude uzavřen dodatek č. 3 k SoD č. OVZ-VZZR-2023-023.			
<u>Technik OITS OMI MmP:</u> pan <u>TDO:</u>			
Dne: 7.5.2024		Podpisy: _____	

<u>Stanovisko projektanta:</u> LAPLAN a.s., S provedením navržené změny stavby souhlasíme.	
<u>Stanovisko dodavatele:</u> „Společnost Vápenka“ správce: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. a společník č.2: EUROVIA CZ, a.s. Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou změnou souhlasíme.	
<u>Výsledné ocenění dohodnuté Změny:</u> bez DPH: -321 196,65 Kč včetně DPH 21 %: -388 647,95 Kč	
<u>Cena méněprací:</u> bez DPH: -321 196,65 Kč včetně DPH: -388 647,95 Kč	<u>Cena víceprací:</u> bez DPH: 0,00 Kč včetně DPH: 0,00 Kč
<u>Původní celková cena díla dle SoD a Dodatků č.1 a č.2:</u> bez DPH: 73 369 900,00 Kč včetně DPH: 88 777 579,00 Kč	<u>Navrhovaná celková cena díla vč. Dodatku č. 3:</u> bez DPH: 73 128 114,36 Kč včetně DPH: 88 485 018,38 Kč
<u>Způsob finančního krytí změny:</u> Financování z kapitoly 711/OMI – Terminál JIH, zkapacitnění ul. K Vápence - vlastní zdroje Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum: 7.5.2024	
<u>Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:</u> S takto navrženou změnou souhlasím.	
Souhlas vedoucího OMI MmP Souhlasím s provedením navržených méněprací dle tohoto ZL a dodatku č. 3 SoD. Podpis: _____ Datum: 7.5.2024	Podpis zmocněnce dodavatele Podpis: _____ Datum: 7.5.2024

Příloha: 1) položkový rozpočet změn – méněpráce změnového listu č. 4
 2) Zápis z jednání 27.2.2024

REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU - ZL Č.4

Objekt:	SO15 - Oplocení areálu DPMP					
Značka	Název	Typ	Datum			Cena [Kč]
01	BP-bourací práce			-114 851,27	0,00	-114 851,27
Objekt:	NS-nový stav					
Značka	Název	Typ	Datum			Cena [Kč]
01	méněpráce+vícepráce			-206 345,38	0,00	-206 345,38

CELKEM za ZL č.4 bez DPH (Kč)		-321 196,65	0,00	-321 196,65
CELKEM za ZL č.4 včetně DPH (Kč)		-388 647,95	0,00	-388 647,95

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 04

Evidenční číslo a název Stavby:

29-1906_02 - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence

Číslo a název SO/PS:

SO.15 - Oplocení areálu DPMP

Číslo a název rozpočtu:

BP - Bourací práce

Por. č. pol	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	120901121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem	M3	4,000000	0,000000	-4,000000	2 217,70	8 870,80	-8 870,80	0,00	0,00	-8 870,80	-100,00
8	120901123	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, železového nebo předpjatého, pneumatickým kladivem	M3	4,800000	0,000000	-4,800000	2 973,46	14 272,61	-14 272,61	0,00	0,00	-14 272,61	-100,00
1	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 R00	M3	33,250000	0,000000	-33,250000	1 179,20	39 208,40	-39 208,40	0,00	0,00	-39 208,40	-100,00
2	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z horniny I až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m R00	M3	23,400000	0,000000	-23,400000	60,30	1 411,02	-1 411,02	0,00	0,00	-1 411,02	-100,00
9	162202111	Vodorovné přemístění dmu vzdálenost přes 50 do 100 m. R00.	M2	13,000000	0,000000	-13,000000	93,80	1 219,40	-1 219,40	0,00	0,00	-1 219,40	-100,00
3	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny I až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m R00	M3	13,175000	0,000000	-13,175000	294,80	3 883,99	-3 883,99	0,00	0,00	-3 883,99	-100,00
4	162701109	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny I až 4 R00.	M3	197,625000	0,000000	-197,625000	17,42	3 442,63	-3 442,63	0,00	0,00	-3 442,63	-100,00
5	199000005	Poplatky za skládku zeminy I-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů R00	T	26,350000	0,000000	-26,350000	151,80	3 999,93	-3 999,93	0,00	0,00	-3 999,93	-100,00
8	460630011	Sejmutí drnu, z pluch středně zatravněných RT2.	M2	13,000000	0,000000	-13,000000	107,20	1 393,60	-1 393,60	0,00	0,00	-1 393,60	-100,00
11	767001.x.	Demontáž ostenátého drátu oplocení	M	20,000000	0,000000	-20,000000	29,48	589,60	-589,60	0,00	0,00	-589,60	-100,00
13	767002.x.	Odlícení kovových sloupků oplocení	KS	9,000000	0,000000	-9,000000	105,86	952,74	-952,74	0,00	0,00	-952,74	-100,00
12	767914830	Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m R00	M	20,000000	0,000000	-20,000000	201,00	4 020,00	-4 020,00	0,00	0,00	-4 020,00	-100,00
14	767999801	Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb o hmotnosti přes 20 do 50 kg R00	KG	45,000000	0,000000	-45,000000	95,14	4 281,30	-4 281,30	0,00	0,00	-4 281,30	-100,00
10	962052211	Bourání zdíva železobetonového nadzákladového R00.	M3	1,920000	0,000000	-1,920000	1 936,30	3 717,70	-3 717,70	0,00	0,00	-3 717,70	-100,00
15	979082111	Vnitrostavěništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m R00	T	26,839000	0,000000	-26,839000	60,30	1 618,39	-1 618,39	0,00	0,00	-1 618,39	-100,00



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 04

Evidenční číslo a název Stavby:

29-1906_02 - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence

Číslo a název SO/PS:

SO.15 - Oplocení areálu DPMP

Číslo a název rozpočtu:

BP - Bourací práce

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	979082119 R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, příplatek za dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	T	670,975000	0,000000	-670,975000	17,42	11 688,38	-11 688,38	0,00	0,00	-11 688,38	-100,00
16	979082121 R00.	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	T	161,034000	0,000000	-161,034000	8,04	1 294,71	-1 294,71	0,00	0,00	-1 294,71	-100,00
17	979083112 R00.	Vodorovné přemístění suti přes 100 m do 1000 m	T	26,839000	0,000000	-26,839000	100,50	2 697,32	-2 697,32	0,00	0,00	-2 697,32	-100,00
20	979990103 R00.	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	T	10,000000	0,000000	-10,000000	69,00	690,00	-690,00	0,00	0,00	-690,00	-100,00
19	979990108 R00.	Poplatek za skládku za uložení, železobeton, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	T	16,608000	0,000000	-16,608000	335,00	5 563,68	-5 563,68	0,00	0,00	-5 563,68	-100,00
21	D96_17090 4.xT00.	Poplatek za skládku stavební suti	T	0,231000	0,000000	-0,231000	151,80	35,07	-35,07	0,00	0,00	-35,07	-100,00
Celkem								114 851,27	-114 851,27	0,00	0,00	-114 851,27	-100,00
Všechny změny celkem								114 851,27	-114 851,27	0,00	0,00	-114 851,27	-100,00

Jm.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 04

Evidenční číslo a název Stavby:

29-1906_02 - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence

Číslo a název SO/PS:

SO.15 - Oplocení areálu DPMP

Číslo a název rozpočtu:

NS - Nový stav

Por. č. polož.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	162201102 R00.	Vodorovné přemístění výkopku z horniny I až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	M3	23,400000	0,000000	-23,400000	60,30	1 411,02	-1 411,02	0,00	0,00	-1 411,02	-100,00
5	162202111 R00.	Vodorovné přemístění drnu vzdálenost přes 50 do 100 m,	M2	13,000000	0,000000	-13,000000	93,80	1 219,40	-1 219,40	0,00	0,00	-1 219,40	-100,00
1	167101101 R00.	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z hutniny I až 4	M3	23,400000	0,000000	-23,400000	297,48	6 961,03	-6 961,03	0,00	0,00	-6 961,03	-100,00
4	167102111 R00.	Nakládání drnu nakládání drnu ze skládky	M2	13,000000	0,000000	-13,000000	30,82	400,66	-400,66	0,00	0,00	-400,66	-100,00
1	174101101 R00.	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	23,400000	0,000000	-23,400000	335,00	7 839,00	-7 839,00	0,00	0,00	-7 839,00	-100,00
8	274272140 RT4.x.	D+M Zdivo základové z bednicích tvárnice, tl. 300 mm, vč. výplně tvárnice betonem C 20/25, řezání tvarovek	M2	10,631250	0,000000	-10,631250	4 770,40	50 715,32	-50 715,32	0,00	0,00	-50 715,32	-100,00
7	274313621 R00.	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25	M3	1,350000	0,000000	-1,350000	5 524,82	7 458,51	-7 458,51	0,00	0,00	-7 458,51	-100,00
9	279361821 R00.	Výztuž základových zdí z betonářské oceli I0 505(R)	T	0,148600	0,000000	-0,148600	41 674,00	6 192,76	-6 192,76	0,00	0,00	-6 192,76	-100,00
11	341321510 R00.	Beton stěn nosných a výplňových železový třídy C 20/25	M3	1,225130	0,000000	-1,225130	5 660,16	6 934,43	-6 934,43	0,00	0,00	-6 934,43	-100,00
10	348922321 R00.	Zdivo plotové z betonových tvarovek tloušťky 300 mm jednostranně štipaných, přírodních	M2	8,667000	0,000000	-8,667000	4 984,80	43 203,26	-43 203,26	0,00	0,00	-43 203,26	-100,00
12	348924211 R00.	Stříška plotová z betonových tvarovek pro zdivo tloušťky 300 mm, z tvárnice štipaných, přírodních	M	13,500000	0,000000	-13,500000	1 372,16	18 524,16	-18 524,16	0,00	0,00	-18 524,16	-100,00
13	348929111 R00.	Zdivo plotové z betonových tvarovek přírůžka za řezání tvarovek	KUS	10,000000	0,000000	-10,000000	40,20	402,00	-402,00	0,00	0,00	-402,00	-100,00
6	460620001 RT1.	Položení drnu, ruční položení drnu, klopení	M2	13,000000	0,000000	-13,000000	73,70	958,10	-958,10	0,00	0,00	-958,10	-100,00
16	767001.x.	D+M Ocelový sloupek oplocení pr. 50 mm, výška 1,5 m, vč. PÚ dvousložkovým nátěrem, vč. kotvení pomocí oc. příložky a chem. kotev pod zákrytovými deskami	SOUBOR	7,000000	0,000000	-7,000000	1 727,26	12 090,82	-12 090,82	0,00	0,00	-12 090,82	-100,00



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 04

Evidenční číslo a název Stavby:

29-1906_02 - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence

Číslo a název SO/PS:

SO.15 - Oplocení areálu DPMP

Číslo a název rozpočtu:

NS - Nový stav

Pof. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	767002.x.	D+M Rámové oplocení - rám s žebírkovým výpletem, 2000x1500 mm, Zn drát pr. 2,15 mm oka 50/50 mm, průměr rámu 20 mm. PŮ dvousložkovým nátěrem	KUS	8,000000	0,000000	-8,000000	2 077,00	16 616,00	-16 616,00	0,00	0,00	-16 616,00	-100,00
15	767914130 R00.	Montáž oplocení z pletiva rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,5 do 2 m	M	17,500000	0,000000	-17,500000	549,40	9 614,50	-9 614,50	0,00	0,00	-9 614,50	-100,00
14	998153131 R00.	Přesun hmot pro zdi a valy samostatně vodorovně do 50 m výšky do 20 m	T	18,145130	0,000000	-18,145130	871,00	15 804,41	-15 804,41	0,00	0,00	-15 804,41	-100,00
Celkem								206 345,38	-206 345,38	0,00	0,00	-206 345,38	-100,00
Všechny změny celkem								206 345,38	-206 345,38	0,00	0,00	-206 345,38	-100,00

Zápis z jednání

TERMINÁL JIH - Zkapacitnění ulice K Vápence – Projektová dokumentace

Přítomni: Dle prezenční listiny

Místo: zasedací místnost Chládek & Tintěra

Datum: 27.2.2024

Zapsal:

Uváděná jména jsou uváděna bez titulů

Projednávané body z minulých KD:

1. Přístřešek pro autobusovou zastávku
 - Projektant informoval na dotaz dodavatele stavby, že podrobnosti jsou uvedeny ve výpisu městského mobiliáře – SO23
 - Označníky zastávek a jiné náležitosti k autobusovým zastávkám budou provedeny dle standardů DpmP. Nutno koordinovat ze strany dodavatele během výstavby a dokončení stavby.
 - Projektant zašle situační výkres městského mobiliáře ve formátech .dwg a .pdf
 - Finální podoba bude odsouhlasena se zástupcem DPmP
 - **T: 20.12.2023, splněno částečně, TRVÁ**
2. Změna povrchů na cyklostezce
 - PD ve formě situačního výkresu bude zpracován **Ú: projektant T: 15.1.2024 – bude dopracováno v RDS. Splněno, budou dopracovány detaily**
 -
3. RDS bude dopracována do 13.3.2024, tentýž den po KD bude představena zástupci investora ke kontrole a odsouhlasení
Následně bude zpracován změnový list, který bude předložen k připomínkám a odsouhlasení – po dopracování detailů
Ú: Projektant T: 13.3.2024
4. DPmP bude realizovat oplození v rámci své vlastní investiční akce. Předpokládaný termín dokončení je 31.5.2024.
5. Dodavatel požaduje upřesnit umístění, rozsah a druhovost náhradní výstavby
 - Zástupce investora projedná s příslušnými orgány. Dohodnuto svolání sčítanky ve formátu MmP x ÚMO V x MP, kde bude zároveň určen přesný rozsah kácení stromů, vč. označení těchto
 - Na samostatné sčítance (tř. ÚMO V) byl dohodnut rozsah kácení dřevin

6. Problematika styku projektu „Vápenka“/„Uzel“

- 5.12.2023 proběhlo jednání s písemným výstupem, nutné průběžně kontrolovat stav řešení jednotlivých úkolů vzešlých z tohoto jednání
- O stavu jednotlivých úkolů bude průběžně zasílána písemná informace
- Stávající osvětlovací sloupy v kolizi s projektem „Vápenka“ budou odstraněny v termínu do 29.2.2024 (– Správa železni – informace překonána zprávou zástupce projektu „Uzel“ – odstranění sloupů v projektu „Uzlu“ není, bude realizováno pravděpodobně v rámci VCP projektu „Vápenka“
- **Dle informace zástupce projektu „Uzel“ bude lávka přes kolejiště otevřena k datu 1.5.2024. Související práce na projektu „Vápenka „ budou tomuto datu dle dohody přizpůsobovány**
- Bude svoláno jednání ohledně možností spuštění provozu „lávky“ do prostoru staveniště „Vápenka“. Na základě výsledků tohoto jednání bude stanoven další postup v organizační výstavby – **Dohodnuto, že lávka nebude zprovozněna do prostoru projektu „Vápenka“**
- **Ú: < T: neprodleně a dále průběžné plnění TRVÁ**

7. Koordinace výjezdu z areálu CH&T na navě budovaný kruhový objezd

- Koordinace zajistí Prodin vč. oficiální žádosti na zástupce investora akce „Vápenka“, který následně projedná.

Zhotovitel dohodl koordinaci LAPLAN x Prodin s předáním podkladů, které budou zapracovány do DRS do 31.1.2024 vč. hranič rozdělení obou projektů.

Zhotovitel zajistí na příští KD návrh na zajištění inženýrské činnosti pro pořízení změny stavby před dokončením

Na základě podmínek soutěže vypsané MmP zůstane okružní křižovatka v původním, tedy projektovaném tvaru. Napojení areálu Enteria/CH&T zajistí Prodin. Tímto se rozumí projekční část i zajištění inženýrské činnosti k danému objektu

Ú: Prodin, CH&T T: průběžně

8. Nutné prověřit přenos požadavků VaK do PD, výkazu výměr apod. (např. jednoznačnost požadavku na potrubí s ohranou proti bludným proudům)
Bude řešeno v RDS

Zástupce MmP prověří na VaKu stav záležitosti. or informoval o jednání s p (VaK), který dodá připomínky k PD

Bude zpracováno do RDS, následně předloženo ke schválení zástupce investora

Ú: Projektant T: 13.3.2023

9. Na minulém KD byla podána informace () ohledně jednání s ENESA. Na straně ENESA předloží problematiku náhradní objízdné trasy do konce roku do představenstva
- Byla dohodnuta provizorní objízdná trasa přes pozemky ENESA, zhotovitel zajistí smluvní vztahy k této problematice - **Finální podoba objízdných tras představena na KD**

- Zástupce dodavatele informoval o probíhající komunikaci ohledně smluvních vztahů k zajištění provizorní objízdné trasy - Smluvní vztahy uzavřeny

T: dle potřeb stavby, předpoklad 29.2.2024 - splněno

10. Na minulém KD informoval zástupce DPmP informoval o požadavku na změnu oplození. DPmP zprahuje písemně požadavek po konzultaci se zhotovitelem stavby, na který bude oficiálně reagováno na dalším KD

- Zástupce MmP prověří stav
- DPmP zaslal žádost k oplození, nutná koordinace s PD, možnosti řešení prověří projektant

Na příštím KD podá zástupce dodavatele () informaci ohledně vývoje daného problému

Na příštím KD bude pozván zástupce DPmP, který podá finální informaci ohledně situace kolem nového oplození

11. CETIN, ČEZ – dle informace zástupce MmP se čeká na příslušné smluvní vztahy.

- ČEZ podepsán
- Cetin v běhu

Ú: Hebr T: 19.1.2024 TRVÁ

12. RSM zašle znovu podklady k inženýrským sítím, které již v minulosti oficiálně k projektu vydaly, aby bylo možné porovnat se stavem v PD.

Zasláno, nepoužitelné. Vzhledem k tomu, že byl z akce stažen MP (telefonická informace), je nutné zajistit kontakt na RSM a problematiku řešit

Dle informace zástupce ČD je kanalizační funkční. Bude nutné projekčně vyřešit kolizi oplození se stávající kanalizací

Ú: Laplan T: neprodleně

13. Zástupce ČD upozorňuje na nutnost zajištění smluvních vztahů pro odkup pozemků potřebných k realizaci akce. Zástupce investora (Hebr) prověří aktuální situaci.

V běhu

Ú: MmP – Macela ()/ČD () T: průběžně

14. Dodavatel požaduje vymístit stávající parkovací stání zasahující do projektu „Vápenka“ ze strany ČD. Dodavatel zajistí jako podklad pro toto koordináční situaci, které oblasti /úseku stavby se toto týká

15. V řešení. Nutné ukončit provoz do 15.4.2024 – s ČD předběžně domluveno

Ú: CH&T ě ČD () T: 13.2.2024 Trvá

16. Předpokládaný termín kompletní uzavírky komunikace K Vápení je od 18.3.2024

17. Stanovení dopravního značení na finální stav v území se bude provádět na želek.

V termínu do 31.3.2024 bude písemná dohoda, kdo toto zajistí

Ú: MmP/Prodin, T: 31.3.2024

Nově projednávané body:

1. KVIS zahájí práce předběžně 20.3.2024. Materiál zajištěn, objednan
2. Na příští KD bude pozván zástupce Smp, EDERA, ÚMO V, DPmP
3. Byly vzneseny připomínky k nekoordinované komunikaci mezi jednotlivými stranami projektu. **Za investora tímto žádám, aby veškerá základní konverzace na půdorysu Invetor/dodavatel/projektant probíhala v kopii na TDI, aby byla udržena základní informovanost o stavu a vývoji projektu**

BOZP

1. Předán plán BOZP
2. Nutné zajistit dostatečná opatření pro BOZP při kácení stromů

Další řádný kontrolní den proběhne 13.3.2024 v 10:00 hod v zasedací místnosti CH&T