

Vyřizuje:

Mobil:

E-mail:

Datum: 6.8. 2024

MŽT Stavitelství a.s.

Suderova 2024/8, Mariánské Hory

709 00 Ostrava

IČO: 27762157 DIČ: CZ27762157

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-62/2024 u Vás objednááme Oprava podlahy a výmalba v DK + výmalba v soc. zázemí výpravčích, místnost 0P182 – DK, 0P183 – šatna, 0P186 - kuchyňka v žst Olomouc hl.n. – výpravní budova, (IC6000383742), dle nabídkového listu č.249-2024. Poškozené PVC – závada BOZP.

Zakázka: E211H7J21MPX

Dohodnutá cena: 187 403,49,- Kč (bez DPH)

Termín: září 2024

Jedná se o činnost v režimu OUA: P24635230004

přednosta SPS OŘ Ostrava

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **249-2024**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E211H7J21MPX

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Inventurní číslo, číslo SAP:

Olomouc hl.n. - výpravní budova

IC6000383742

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.5928983N, 17.2778503E

Oprava podlahy a výmalba v DK.

Oprava, výměna poškozené podlahové krytiny v dopravní kanceláři, výmalba v dopravní kanceláři a soc. zázemí výpravčích. Poškozené PVC - závada BOZP - nebezpečí úrazu.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: září 2024

Příloha:

Vzdálenost v KM

3

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	5.8.2024	
--	----------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

	5.8.2024	
--	----------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informací zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	5.8.2024 v 8:57
--	-----------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

6.8.2024	5.8.2024
----------	----------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou uvedeny v cenové nabídce

--	--

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	249-2024		
Název majetku	Olomouc hl.n. - výpravní budova	inventární číslo	IC6000383742
zahájení prací	15.8.2024	ukončení prací	30.9.2024
<p>popis prací Požadavek - Oprava podlahy a výmalba v DK. Oprava, výměna poškozené podlahové krytiny v dopravní kanceláři, výmalba v dopravní kanceláři a soc. zázemí výpravčích. Poškozené PVC - závada BOZP - nebezpečí úrazu.</p> <p>Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.</p> <p>Termín ukončení prací: září 2024 Příloha:</p>			

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Základní rozpočtové náklady					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet					
	SOUČET ZRN					
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN					
	viz položkový rozpočet					
	SOUČET VRN					
	SOUČET ZRN + VRN					
	PRÍRAZKA / ZVÝHODNĚNÍ		0,94	3		
	Cena za zakázku celkem				187 403,49	

za zhotovitele vyhotovil

Ing.
dne

6.8.2024 v 6:55
podpis

razítko

za objednatele převzal

dne

podpis

razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 249

Stavba: 249 Olomouc hl.n. - výpravní budova

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	12,00%		

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 249

Stavba: 249 Olomouc hl.n. - výpravní budova

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01 oprava podlahy a výmalba v DK
02 VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

249 Olomouc hl.n. - výpravní budova

Objekt:

01 - oprava podlahy a výmalba v DK

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	612315225	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus		3,000	
2	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2		64,300	
	VV		2,4*3,7			8,880	
	VV		1*2,8			2,800	
	VV		1,3*2,8			3,640	
	VV		2,5*4,7			11,750	
	VV		2,45*2,4			5,880	
	VV		1,1*2,95			3,245	
	VV		3,65*7,7			28,105	
	VV		Součet			64,300	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2		64,300	
	VV		2,4*3,7			8,880	
	VV		1*2,8			2,800	
	VV		1,3*2,8			3,640	
	VV		2,5*4,7			11,750	
	VV		2,45*2,4			5,880	
	VV		1,1*2,95			3,245	
	VV		3,65*7,7			28,105	
	VV		Součet			64,300	

D 997 Přesun sutě

4	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t		0,132	
5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t		0,132	
6	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t		0,660	
	VV		0,132*5 *Přepočtené koeficientem množství			0,660	
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t		0,132	
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		1,980	
	VV		0,132*15 *Přepočtené koeficientem množství			1,980	
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t		0,036	
	VV		0,132*0,096			0,036	
10	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t		0,096	

D 998 Přesun hmot

11	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t		0,912	
12	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t		0,912	

D PSV Práce a dodávky PSV

D 776 Podlahy povlakové

13	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2		29,640	
	VV		3,8*7,8			29,640	
	VV		Součet			29,640	
14	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2		29,640	
	VV		3,8*7,8			29,640	
	VV		Součet			29,640	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	776121321	Neřaděná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	29,640		
	VV		3,8*7,8			29,640	
	VV		Součet			29,640	
16	K	776131111	Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken	m2	29,640		
	VV		3,8*7,8			29,640	
	VV		Součet			29,640	
17	K	776141124	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	29,640		
	VV		3,8*7,8			29,640	
	VV		Součet			29,640	
18	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	29,640		
	VV		3,8*7,8			29,640	
	VV		Součet			29,640	
19	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	29,640		
	VV		3,8*7,8			29,640	
	VV		Součet			29,640	
20	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	bm	20,000		
21	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	23,200		
22	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	23,200		
	VV		3,8+7,8+3,8+7,8			23,200	
	VV		Součet			23,200	
23	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	29,640		
	VV		3,8*7,8			29,640	
	VV		Součet			29,640	
24	M	284R01	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	35,568		
	VV		3,8*7,8*1,2			35,568	
25	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	23,200		
	VV		3,8+7,8+3,8+7,8			23,200	
	VV		Součet			23,200	
26	K	R01	Příplatek za expresní stěrku - časové omezení	m2	29,640		
	VV		3,8*7,8			29,640	
	VV		Součet			29,640	
27	K	998776311	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	%	894,213		
28	K	998776319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro podlahy povlakové za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	894,213		
D		783	Dokončovací práce - nátěry				
29	K	783827401	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů (NÁTĚR MINERÁLNÍCH PODHLEDŮ)	m2	45,735		
	VV		3,65*7,7			28,105	
	VV		2,45*2,4			5,880	
	VV		2,5*4,7			11,750	
	VV		Součet			45,735	
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				
30	K	783822101	Tmelení vlasečnicových prasklin na omítkách disperzním tmelem	m	65,000		
31	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	70,000		
32	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech	m2	95,000		
33	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	95,000		
34	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech	m2	95,000		
35	K	784151051	Dvojnásobné izolování syntetickými barvami v místnostech v do 3,80 m	m2	10,000		
36	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	68,000		
37	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	50,000		
38	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	35,000		
39	K	784161221	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	3,000		
40	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	450,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	100,000		
42	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	100,000		
	VV		95,2380952380951*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		100,000		
	VV		Součet		100,000		
43	M	58124833	páska pro malířské potřeby NARCAR 19mm x 50 m	m	100,000		
	VV		95,2380952380951*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		100,000		
	VV		Součet		100,000		
44	M	58124838	páska maskovací kreповá pro malířské potřeby š 50mm	m	100,000		
	VV		95,2380952380951*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		100,000		
	VV		Součet		100,000		
45	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	100,000		
46	M	HST.8595140122 009	textilní páska s fólií venkovní cq 300 mm / 20 m	m	151,800		
47	K	784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	315,285		
	VV		3,65*7,7		28,105		
	VV		2,45*2,4		5,880		
	VV		2,5*4,7		11,750		
	VV		((3,65+7,7)*2)*3,5		79,450		
	VV		1,1*2,95		3,245		
	VV		((1,1+2,95)*2)*3,95		31,995		
	VV		((2,45+2,4)*2)*2,9		28,130		
	VV		((2,5+4,7)*2)*3,2		46,080		
	VV		1,3*2,8		3,640		
	VV		((1,3+2,8)*2)*0,7		5,740		
	VV		1*2,8		2,800		
	VV		((1+2,8)*2)*1,5		11,400		
	VV		2,4*3,7		8,880		
	VV		((2,4+3,7)*2)*3,95		48,190		
	VV		Součet		315,285		
48	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	269,550		
	VV		((3,65+7,7)*2)*3,5		79,450		
	VV		1,1*2,95		3,245		
	VV		((1,1+2,95)*2)*3,95		31,995		
	VV		((2,45+2,4)*2)*2,9		28,130		
	VV		((2,5+4,7)*2)*3,2		46,080		
	VV		1,3*2,8		3,640		
	VV		((1,3+2,8)*2)*0,7		5,740		
	VV		1*2,8		2,800		
	VV		((1+2,8)*2)*1,5		11,400		
	VV		2,4*3,7		8,880		
	VV		((2,4+3,7)*2)*3,95		48,190		
	VV		Součet		269,550		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

249 Olomouc hl.n. - výpravní budova

Objekt:

02 - VRN

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod		3,000	
2	K	HZS4232	Inženýrská činnost - místní šetření	hod		4,000	

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
3	K	020001000	Příprava staveniště	soubor		1,000	
4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny		7,000	

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	249-2024		
Název majetku	Olomouc hl.n. - výpravní budova	inventární číslo	IC6000383742
zahájení prací	viz. níže	ukončení prací	max. do 30.9.2024
popis prací	termín		
Požadavek - Oprava podlahy a výmalba v DK.			
Příprava pracoviště, zakrývací práce, stěhování, zedn. Práce	2. den po zaslání objednávky		
Demontáž podlah, škrábání malby, ometení, izolace	3. den po zaslání objednávky		
Zednické práce, Vysátí podkl., Pen., nivel. Stěr. podlah expres	4. den po zaslání objednávky		
Zednické práce, Vysátí podkl., Pen., nivel. Stěr. podlah expres	5. den po zaslání objednávky		
Malířské práce, penetrace podkladu, malba, pokládka podlahy	6. den po zaslání objednávky		
Malířské práce, úklidové práce, pokládka podlah	7. den po zaslání objednávky		
Předání stavby	8. den po zaslání objednávky		

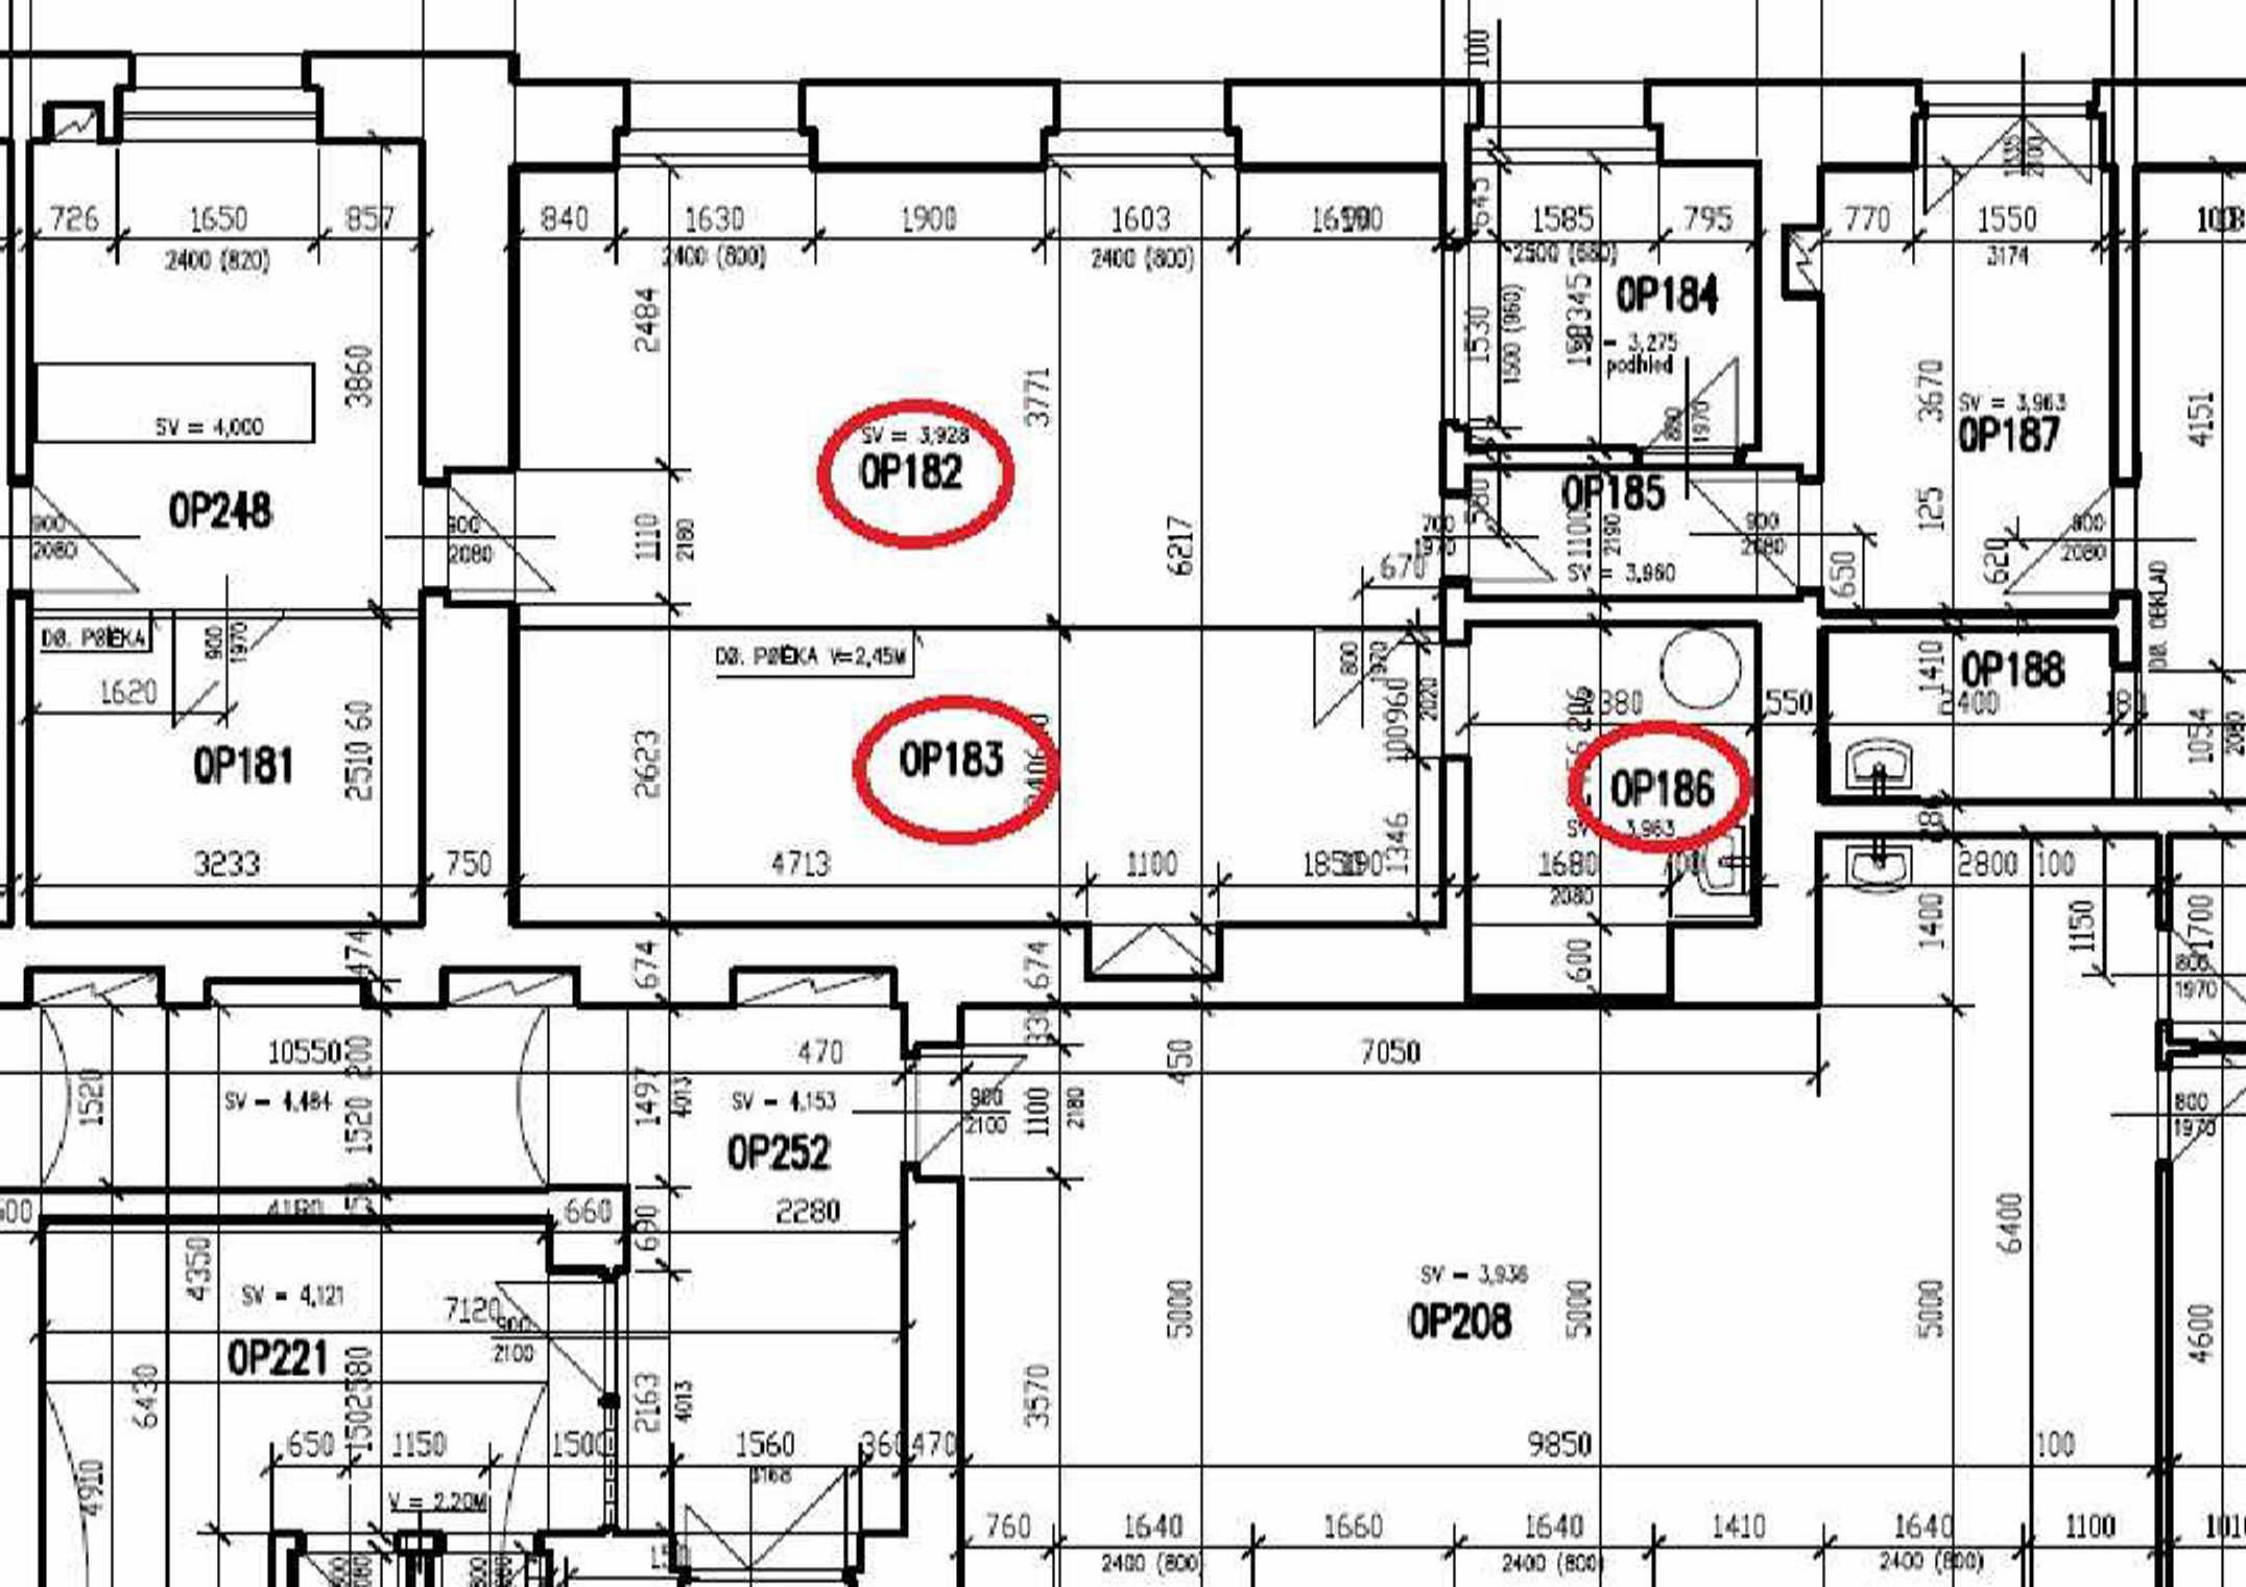

SV = 3,928
OP182

DVR. PRILEKA V=2,45M
OP183

SV = 1,963
OP186

SV = 4,000
OP248

OP181

SV = 3,275
podhľad
OP184

OP185

SV = 3,963
OP187

OP188

SV = 4,184
OP252

SV = 4,121
OP221

SV = 3,938
OP208

