



OBJEDNAVKA - SMLOUVA O DILO



VPSHX001VUDX

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Č.j. VPŠH 12-24/2024 EU-SM

Zhotovitel	Objednatel
Název Pavel Harangozó	Název Česká republika - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově
Sídlo Mezivodí 1004,768 24 Hulín	Sídlo Zlínská 991, 769 01 Holešov
Zastoupená jednatelem společnosti: Pavel Harangozó	Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: Mgr. Libor Krejčí
Telefon	Vyřizuje: Bc. Vlastimil Polášek
Fax	Telefon
IČO 47331445	IČO 64422402
DIČ CZ5406053719	DIČ CZ64422402 (nepovažuje se za osobu povinnou k dani, §5 odst.3 zákona č. 235/2004 Sb. - výkon veřejné správy)
Bankovní spojení	Bankovní spojení
Číslo účtu	Číslo účtu
Číslo živnostenského oprávnění: ZIV/4529/2013/Sa/3 vydané obecním živnostenským úřadem v Kroměříži.	

Předmět smlouvy	Cena díla bez DPH	Cena díla včetně DPH
Objednáváme u Vás opravu odvodnění objektu B - 22 v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově, dle cenové nabídky ze dne 9.8.2024.	284 434,22 Kč	344 165,41 Kč
	CENA DILA CELKEM VCETNE DPH:	344 165,41 Kč

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla a je cenou nejvýše přípustnou.

Datum dodání: 30.9.2024

Místo plnění: sídlo objednatele

Podrobnosti platby:

Hotově **ne** Na účet **ano**

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do data předání. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

V případě bezhotovostní platby vystaví prodávající fakturu se splatností min. 14 dnů ode dne vystavení faktury.

Další ujednání:

- Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla a je cenou nejvýše přípustnou.
- Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do data předání. Objednatel se zavazuje dokončené práce převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky. Zároveň musí být doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými techn. normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listy a návody k obsluze o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými techn. normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listy a návody k obsluze.
- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.
- V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení je zhotovitel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.
- Zhotovitel vystaví fakturu, splatnost faktury činí 14 dnů po doručení. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně doručené faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky včetně DPH.
- Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu 60 měsíců ode dne podepsání zápisu o převzetí díla.
- Ostatní vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, postupně číslovanými dodatky.
- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a jeden stejnopis objednatel.
- Prodávající je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci.


V Hulíně 13.8.2024

Zhotovitel



V Holešově dne 13.8.2024

Objednatel



Poznámky / připomínky:

1




PAVEL HARANGOZÓ
Mezivodí 1004
768 24 Hulín
IČO 47331445, CZ5406053719

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola
Ministerstva vnitra v Holešově
Zlínská 991, 769 01 Holešov
-56-

CENOVÁ NABÍDKA

Rozpočet	1 Nabídkový	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO01	Odvodnění objektu B-22	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
2024-12	PŠ Holešov odvodnění objektu č.22 školní pavilon	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	VPŠ a SPŠ MV v Holešově		
Dodavatel		Zakázkové číslo	1082024
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

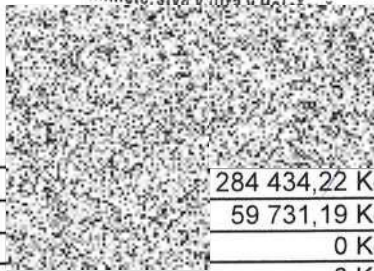Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	239 069,31	Ztižené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	25 520,66	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	
ZRN	celkem	264 589,97	Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS		264 589,97	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		284 434,22	Ostatní náklady celkem	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum : 9.8.2024		Datum : 9.8.2024		Datum :
Podpis : 		Podpis : 		Podpis : 
PAV Mezivodí 1004 768 24 Hulín IČO 47331445, CZ5406053719		PAVEL HARANGOZÓ Mezivodí 1004 768 24 Hulín IČO 47331445, CZ5406053719		Vyšší policejní škola a střední policejní škola Ministerstvo vnitra IČO 47331445, CZ5406053719
Základ pro DPH	21,0 %			284 434,22 Kč
DPH	21,0 %			59 731,19 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				344 165,41 Kč

Poznámka :

Stavba :	2024-12 PŠ Holešov odvodnění objektu č.22 školní pavilón	Rozpočet :	1
Objekt :	SO01 Odvodnění objektu B-22	Nabídkový	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce			0	0	0
13 Hloubené vykopávky			0	0	0
16 Přemístění výkopku			0	0	0
17 Konstrukce ze zemin			0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu			0	0	0
34 Stěny a příčky			0	0	0
41 Stropy a stropní konstrukce			0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce			0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější			0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce			0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot			0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení			0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci			0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb			0	0	0
96 Bourání konstrukcí			0	0	0
99 Staveništní přesun hmot			0	0	0
711 Izolace proti vodě			0	0	0
713 Izolace tepelné			0	0	0
721 Vnitřní kanalizace			0	0	0
764 Konstrukce klempířské			0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot			0	0	0
CELKEM OBJEKT	239 069,31	25 520,66	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0			
Oborová přírážka	0			
Přesun stavebních kapacit	0			
Mimostaveništní doprava	0			
Zařízení staveniště	0			
Provoz investora	0			
Kompletační činnost (IČD)	0			
Rezerva rozpočtu	0			
Stavební připomoci HSV	0			
CELKEM VRN				19 844,25

Položkový rozpočet

Stavba :	2024-12 PŠ Holešov odvodnění objektu č.22 školní pa	Rozpočet: 1	
Objekt :	SO01 Odvodnění objektu B-22		Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						
1	113202115T00	Vytrhání obrub , krajníků, žlabů příkop. žlab :25	m			
Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce						
Díl: 13 Hloubené vykopávky						
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 (3,5+15,0)*0,5*(0,55+0,65)*3	m3			
Celkem za 13 Hloubené vykopávky						
Díl: 16 Přemístění výkopku						
3	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m 5,55*2,2375	m3			
4	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3			
5	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně 5,55*2,2375	m3			
Celkem za 16 Přemístění výkopku						
Díl: 17 Konstrukce ze zemin						
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 5,55*2,2375	m3			
Celkem za 17 Konstrukce ze zemin						
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu						
7	171203112R00	Uložení výkopku bez zhutnění 7,28	m3			
8	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině (30,0+15,0+7)*1,9	m2			
Celkem za 18 Povrchové úpravy terénu						
Díl: 34 Stěny a příčky						
9	340238212R00	Zazdivka otvorů pl.1 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm otvor po vybour. žaluzie :0,8*1,05	m2			
10	341321310R00	Beton nosných stěn železový C 16/20 šachta :(0,95*4)*3,8*0,3	m3			
11	341351101R00	Bednění stěn nosných jednostranné - zřízení 0,95*4*0,5	m2			
12	341351102R00	Bednění stěn nosných jednostranné - odstranění 0,95*4*0,5	m2			
13	341351105R00	Bednění stěn nosných oboustranné - zřízení (0,95*4)*2	m2			
14	341351106R00	Bednění stěn nosných oboustranné - odstranění (0,95*4)*2	m2			
15	341361921RT4	Výztuž stěn a příček svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm šachta :(0,95*4)*0,8*1,2*4,4)/1000	t			
Celkem za 34 Stěny a příčky						
Díl: 41 Stropy a stropní konstrukce						
16	411121232RT2	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm včetně dodávky PZD 28/10 119x29x9 překrytí šachty:4	kus			
Celkem za 41 Stropy a stropní konstrukce						
Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce						
17	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm (3,5+15,0)*0,5*0,25	m3			
18	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm pod potrubí:(3,5+15,0)*0,5*0,05	m3			

Položkový rozpočet

Stavba :	2024-12 PŠ Holešov odvodnění objektu č.22 školní pa	Rozpočet: 1	
Objekt :	SO01 Odvodnění objektu B-22		Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ
		pod žlabu :(5,3+30,0)*0,5*0,05	
Celkem za		45 Podkladní a vedlejší konstrukce	
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	
19	622421121RT2	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená s použitím suché maltové směsi	m2
		0,95*4	
20	622481211RT2	Montáž výtuzné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výtuzné sítě a stěrkového tmele Baumit	m2
		šachta :(0,95*4)*1,7	
21	627991016R00	Těsnění spár tmelem Butylplast profil do 4 cm2	m
		18,0	
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější	
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce	
22	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20	m3
		Doplnění po vybourání pro kanalizaci:3,5*2,0*0,15	
23	632418140R00	Potěr ze SMS Baumit, ruční zpracování, tl. 40 mm	m2
		stropní deska:1,2*1,1	
24	632921912T00	Dlažba z dlaždic betonových do drtě tl.4cm dlažba 50/50/5 hladká šedá	m2
		okap. chodník podél budovy :(30,0+15,0+8,0)*0,5	
25	583424802.R	Kamenivo drčené 4-8 mm	T
		okap. chodník podél budovy :(30,0+15,0+8,0)*0,5*1,4	
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce	
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot	
26	871313121VU2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub KG SN4 125x3,2x5000	m
		5,0	
27	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus
28	28651659.A.R	Koleno kanalizační KGB 125/ 87 st PVC	kus
29	28651664.A.R	Koleno kanalizační KGB 160/ 87 st PVC	kus
Celkem za		87 Potrubí z trub z plastických hmot	
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení	
30	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m
		3,5+15,0	
31	894431111RBK	Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 1,25 m, přímá dno PP KG D 160 mm, poklop PP do roury 1,5 t	kus
32	894431112RBK	Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 1,25 m, sběrná dno PP KG D 160 mm, poklop PP do roury 1,5 t	kus
33	89-R01	Napojení do stávající kanalizace	kpl
Celkem za		89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci	
34	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m
		pro kanalizaci:4,2*2	
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci	
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb	
35	935112111R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárníc 50cm	m
		8,0+30,00+15,00	
36	59227516.R	Žlab odvodňovací TBZ 50/50/13	kus
		(30,0+15,0+8,0)*2	
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb	
Díl: 96		Bourání konstrukcí	
37	962031116T00	Bourání příček cihelných pálených plných tl.140 mm	m2
		odbourání v šachtě:0,95*3*0,5	

Položkový rozpočet

Stavba :	2024-12 PŠ Holešov odvodnění objektu č.22 školní pa	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Odvodnění objektu B-22	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ
38	963015131R00	Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,12 t	kus
		1	
39	965042231R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2	m3
		ryha pro kanalizaci:3,5*0,5*0,30	
		bourání pro napoj. do kanal.a šachtu:1,2*1,0*0,2	
40	968072244R00	Vybourání rámů oken jednod. pl. 1 m2	m2
		žaluzie :0,8*1,05	
Celkem za		96 Bourání konstrukcí	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	
41	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot	
Díl: 711		Izolace proti vodě	
42	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2
		0,95*5*1,6	
43	711142559RZ1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Bitubitagit S 35	m2
		0,95*5*1,6	
44	711823121TT4	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie GUTTABETA N	m2
45	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%
Celkem za		711 Izolace proti vodě	
Díl: 713		Izolace tepelné	
46	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2
		šachta :(0,95*5)*1,9	
47	283754890R	Deska XPS Austrotherm Universalplatte 20 mm	m2
		šachta :(0,95*5)*1,9	
48	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%
Celkem za		713 Izolace tepelné	
Díl: 721		Vnitřní kanalizace	
49	721242116R00	Lapač střešních splavenin litinový DN 125	kus
		2	
50	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace	
Díl: 764		Konstrukce klempířské	
51	764311201RT1	Krytina hladká z Pz, tabule 2 x 1 m, do 30° z plechu tl. 0,55 mm, plocha do 10 m2	m2
		1,5*1,5	
52	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%
Celkem za		764 Konstrukce klempířské	
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	
53	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t
54	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t
55	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t
56	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t
57	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	