

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. PSOS/OSRI/132/2024

uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

název:	Město Moravské Budějovice
sídlo:	nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
IČ:	00289931
DIČ:	CZ00289931
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
telefon, fax, e-mail:	

dále jen **objednatel**

Zhotovitel:

název:	STABO MB s.r.o.
sídlo:	Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku:	u KS v Brně oddíl C, vložka 39936
IČ:	26245906
DIČ:	CZ26245906
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zástupce ve věcech smluvních:	
telefon, fax, e-mail:	
zástupce ve věcech technických:	
telefon, fax, e-mail:	

dále jen **zhotovitel**

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. PSOS/OSRI/132/2024 na akci „Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice“ následovně:

2. Předmět díla

Předmětem díla se mění a upravuje dle Změnových listů č. 1 až 3, viz příloha tohoto dodatku.

V těchto Změnových listech je uveden přesný popis důvodů a okolností vedoucích ke změně sjednané ceny.

3. Cena díla

Na základě Změnových listů č. 1 až 3 se cena díla v souladu s čl. 3.1 Smlouvy o dílo upravuje následovně:

Cena díla bez DPH dle SoD	15 486 233,92 Kč
Cena dle dodatku č. 1	1 009 037,81 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA bez DPH	16 495 271,73 Kč

4. Doba plnění

Na základě Změnových listů č. 1 až 3 se doba plnění v souladu s čl. 4.2. Smlouvy o dílo upravuje následovně:

Dokončení a předání celého díla, vč. vyklizení staveniště se prodlužuje do **08.09.2024**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. PSOS/OSRI/132/2024 na akci „Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice“ se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 1 novou smlouvu o dílo.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

Tento dodatek smlouvy č. 1 schválila Rada města Moravské Budějovice dne **6. 8. 2024**
pod č. usnesení **RM-49/2024/29**

Přílohy dodatku č. 1:

- Souhrnný rozpočet
- Změnový list č. 1 – 3


V Moravských Budějovicích, dne: **9. 08. 2024**

Za Objednatele

Mgr.  Martin Ferdan
starosta města

V Moravských Budějovicích, dne: **8. 08. 2024**

Za Zhotovitele


jednatel společnosti

Změna 01

Změnový list ZL 01 – vícepráce, méněpráce stavební část blok C

Akce:

**Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova,
Moravské Budějovice**

Předkladatel – zhotovitel:

STABO MB s.r.o.

Dopravní 1693

676 02 Moravské Budějovice

Datum: 8. 08. 2024

Zpracoval:



1. Úvod, zdůvodnění

Při provádění stavebních prací byly s investorem dohodnuty následující změny a doplnění nad rámec smlouvy o dílo:

Stavební část blok C

- po otlučení stávajících obkladů bylo zjištěno, že stávající omítka netvoří soudržnou vrstvu pro nové obklady a proto musí být kompletně odstraněna. Došlo k provedení nové jádrové omítky vč. vyrovnávací vrstvy, která vytvořila soudržnou rovnou plochu pro nové obklady.
- v rámci zkrácení doby výstavby nebylo provedeno zdění příček z důvodů mokrého procesu, ale byly nahrazeny sestavou sanitárních příček. Touto změnou také došlo k odpočtu vnitřních dveří.
- z důvodu výměny ležaté kanalizace pod deskou došlo k vybourání a opětovnému doplnění části stávajících betonových podlah v 1.NP
- z důvodů větších výškových rozdílů původních podlah bylo provedeno částečné vyrovnání samonivelační maltou v tl. 20 mm
- v rámci úspor bylo s investorem dohodnuto snížení výšky obkladů z 2100 mm na 1800 mm a v úklidových místnostech na 1600 mm

2. Popis změny

2.1. Původní řešení

Viz. PD, výkaz výměr

2.2. Nové řešení

Viz odstavec 1. Úvod, zdůvodnění.

2.3. Cenové porovnání

Celková cena díla se **změní**. Na základě oceněného výkazu výměr dojde k **navýšení ceny celkem o 495 924,09,- Kč bez DPH**.

3. Závěr

Realizací této změny dojde ke zvýšení ceny díla a vyvolá prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla o 16 dní tj. do 8.září 2024, avšak nedojde ke zhoršení kvality.

4. Schvalovací list

4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil: 

Datum: 8. 08. 2024

Podpis: 

4.2. Vyjádření TDI:

Změnu odsouhlasil: 


Datum: 9. 08. 2024

Podpis: 

4.3. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil:

Datum: 9. 08. 2024

Podpis: 

Přílohy :

položkový rozpočet:

- vícepráce, méněpráce stavební část blok C

Změna 02

Změnový list ZL 02 – vícepráce, méněpráce stavební část blok D

Akce:

**Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova,
Moravské Budějovice**

Předkladatel – zhotovitel:

STABO MB s.r.o.

Dopravní 1693

676 02 Moravské Budějovice

Datum:

8. 08. 2024

Zpracoval:



1. Úvod, zdůvodnění

Při provádění stavebních prací bylo nutné pro zdárné provedení díla provést následující změny a doplnění nad rámec smlouvy o dílo , které byly investorem odsouhlaseny:

Stavební část blok D

- po otlučení stávajících obkladů bylo zjištěno, že stávající omítka netvoří soudržnou vrstvu pro nové obklady a proto musí být kompletně odstraněna. Došlo k provedení nové jádrové omítky vč. vyrovnávací vrstvy, která vytvořila soudržnou rovnou plochu pro nové obklady.
- v rámci zkrácení doby výstavby nebylo provedeno zdění příček z důvodů mokrého procesu, ale byly nahrazeny sestavou sanitárních příček. Touto změnou také došlo k odpočtu vnitřních dveří.
- z důvodu výměny ležaté kanalizace pod deskou a velkých výškových rozdílů podlah došlo kompletně k vybourání a opětovnému zabetonování podlah v 1.NP
- z důvodů větších výškových rozdílů původních podlah ve 2.NP bylo provedeno vyrovnání samonivelační maltou v tl. 20 mm
- v rámci úspor bylo s investorem dohodnuto snížení výšky obkladů z 2100 mm na 2000 mm a v úklidových místnostech na 1600 mm

2. Popis změny

2.1. Původní řešení

Viz. PD, výkaz výměr

2.2. Nové řešení

Viz odstavec 1. Úvod, zdůvodnění.

2.3. Cenové porovnání

Celková cena díla se **změní**. Na základě oceněného výkazu výměr dojde k **navýšení ceny celkem o 294 498,18,- Kč bez DPH**.

3. Závěr

Realizací této změny dojde ke zvýšení ceny díla a vyvolá prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla o 16 dní tj. do 8.září 2024, avšak nedojde ke zhoršení kvality.

4. Schvalovací list

4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil:

Datum: 8. 08. 2024

Podpis:

4.2. Vyjádření TDI:

Změnu odsouhlasil:

Datum: 9. 08. 2024

Podp

4.3. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil:

Datum: 9. 08. 2024

Podpis:

Přílohy :

položkový rozpočet:

- vícepráce, méněpráce stavební část blok D

Změna 03

Změnový list ZL 03 – vícepráce, méněpráce řemesla blok C + blok D

Akce:

**Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova,
Moravské Budějovice**

Předkladatel – zhotovitel:

STABO MB s.r.o.

Dopravní 1693

676 02 Moravské Budějovice

Datum: 8. 08. 2024

Zpracoval:



1. Úvod, zdůvodnění

Při provádění stavebních prací bylo nutné pro zdárné provedení díla provést následující změny a doplnění nad rámec smlouvy o dílo , které byly investorem odsouhlaseny:

Elektroinstalace blok C

- byly provedeny demontáže před bouráním, aby se svítidla a přístroje nepoškodily a mohly být montovány zpět
- došlo k vedení v nových trasách, které nahrazovalo trasy po zděných příčkách
- bylo provedeno vyhledání a odpojení ventilátorů na střeše

Elektroinstalace blok D

- byly provedeny demontáže před bouráním, aby se svítidla a přístroje nepoškodily a mohly být montovány zpět
- došlo k vedení vč. ochranného pospojení v nových trasách, které nahrazovalo trasy po zděných příčkách
- náhrada přístrojů za IP20 na IP44, tak aby byla dodržena norma ČSN 33 2000-7-701 edice 2.
- demontáž a zpětná montáž čtyř kusů svítidel z důvodu opravy stropu - sádkartonový strop
- doplnění čtyř kusů chráničů s nadproudovou ochranou do rozvaděče dle normy ČSN 33 2000-7-701 edice 2.

Zdravotechnická instalace a vytápění blok C

- Z důvodu záměny zděných příček došlo k záměně WC konstrukce na zazdění za konstrukci do SDK.
- Na chlapeckých WC byla přidána jedna kabinka, došlo k navýšení metráže potrubí vody a kanalizace, konstrukcí a keramiky a snížení počtu pisoárů o 1 ks.
- z důvodu přidání kabinky na WC chlapci v 1.NP došlo k přesunu otopného tělesa.
- Po dohodě s investorem došlo k záměně závěsného bidetu za volně stojící (stávající).
- Na žádost uživatele byly oproti projektu sníženy již hotové vývody pro pisoáry.

Zdravotechnická instalace blok D

- Z důvodu špatného stavu ležaté litinové kanalizace byla demontována a zaměněna za nové plastové potrubí.
- U sprch dívek bylo přidáno další WC.

- V sociálním zázemí kuchyně byly na žádost uživatele doplněny vývody na pračku.
- Z prostorových důvodů byl zděný sprchový kout zaměněn za keramickou vaničku se zástěnou.

2. Popis změny

2.1. Původní řešení

Viz. PD, výkaz výměr

2.2. Nové řešení

Viz odstavec 1. Úvod, zdůvodnění.

2.3. Cenové porovnání

Celková cena díla se **změní**. Na základě oceněného výkazu výměr dojde k **navýšení** ceny celkem o **218 615,54,- Kč bez DPH**.

3. Závěr

Realizací této změny dojde ke zvýšení ceny díla a vyvolá prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla o 16 dní tj. do 8.září 2024, avšak nedojde ke zhoršení kvality.

4. Schvalovací list

4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil:

Datum: 8. 08. 2024

Podpis:

4.2. Vyjádření TDI:

Změnu odsouhlasil:

Datum: 9. 08. 2024


Podpis:

4.3. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil:

Datum: 9. 08. 2024

Podpis:



Přílohy :

položkový rozpočet:

- vícepráce, méněpráce řemesla blok C + blok D

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **189** **Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Mor. Budějovice**

Zhotovitel: **STABO MB s.r.o.**
Dopravní 1693
67602 **Moravské Budějovice**

IČO: **26245906**
DIČ: **CZ26245906**

Objednatel: **Město Moravské Budějovice**
nám. Míru 31
67602 **Moravské Budějovice**


IČO: **00289931**
DIČ: **CZ00289931**

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	1 009 037,81 CZK
Základní DPH	21 %	211 897,94 CZK


Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: **1 220 935,75 CZK**



Za zhotovitele

dne



Za objednatele



Stavba:	189	Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Mor. Budějovice	List č. 2
---------	-----	---	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		1 009 037,81	0,00	1 009 037,81
102	Vícepráce, méněpráce (dodatek č. 1)	1 009 037,81	0,00	1 009 037,81
24/07/23-1	Stavební část blok C	495 924,09	0,00	495 924,09
24/07/23-2	Stavební část blok D	294 498,18	0,00	294 498,18
24/07/23-3	Řemesla blok C + blok D	218 615,54	0,00	218 615,54

Stavba:	189	Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Mor. Budějovice	List č. 3
---------	-----	---	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	-69 340,01	-6,23235
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV	577 935,44	47,59539
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV	106 846,78	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	24 900,55	0,00000
720	Zdravotechnická instalace	PSV	106 906,00	0,00000
730	Ústřední vytápění	PSV	5 587,00	0,00000
763	Dřevostavby	PSV	276 952,95	1,08109
766	Konstrukce truhlářské	PSV	-62 961,06	-0,21610
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	31 810,68	1,04112
781	Obklady keramické	PSV	-204 522,34	-3,50297
M21	Elektromontáže	MON	106 122,54	0,00000
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	108 799,28	0,00000
			1 009 037,81	39,76618

Stavba:	189	Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Mor. Budějovice	List č. 4
Objekt:	102	Vícepráce, méněpráce (dodatek č. 1)	
Rozpočet:	24/07/23-1	Stavební část blok C	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342256254R00	Příčka z tvárnice párobetonových PORFIX tl. 125 mm	m2	-60,0600	1 045,00	-62 762,70
	Výkaz výměr:	1.NP: $-(1,6+1,8)*3,3$		-11,2200		
		2.NP: $-(0,9*2+2+3,6)*3,3$		-24,4200		
		3.NP: $-(0,9*2+2+3,6)*3,3$		-24,4200		
2	342256255R00	Příčka z tvárnice párobetonových PORFIX tl. 150 mm	m2	-3,4650	1 205,00	-4 175,33
	Výkaz výměr:	1.NP: $-1,05*3,3$		-3,4650		
Celkem za: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
						-66 938,03

Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
3	319201316R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 20 mm	m2	437,1650	292,50	127 870,76
	Výkaz výměr:	1.NP: 111,719		111,7190		
		2.NP: 162,723		162,7230		
		3.NP: 162,723		162,7230		
4	602015218RT5	Omítka stěn jádrová lehčená Maxit ip 18 strojně floušťka vrstvy 20 mm	m2	437,1650	531,00	232 134,62
	Výkaz výměr:	1.NP:				
		$(10,08+18,58+9,92+16,47+4,55+8,27+8,07)*1,9$		144,2860		
		-				
		$(0,6+0,8*6+0,9+0,4+0,85+1,91+0,32+0,5*2+0,8*2+1,25*2+0,9*2+0,8*2)*1$				
				-34,7320		
		$-2,4*1,06*2+(2,4*2+1,06*4)*0,2$		-3,2800		
		$(0,5+0,45+0,7)*3,3$		5,4450		
		Mezisoučet:		111,7190		
		2.NP:				
		$(20,22+15,38+6,33+22,86+17,4+8,18+4,24+6,33+6,72)*1,9$		204,5540		
		$-(0,6*3+0,7+0,8*2+0,9+1,7*3+2,7*2+3,6+1,2*2)*1,9$		-40,8500		
		$-2,4*1,06*2-1,2*1,06*2+(2,4*2+1,2*2+1,06*8)*0,2$		-4,4960		
		$(0,6+0,45+0,4+0,4)*1,9$		3,5150		
		Mezisoučet:		162,7230		
		3.NP:				
		$(20,22+15,38+6,33+22,86+17,4+8,18+4,24+6,33+6,72)*1,9$		204,5540		
		$-(0,6*3+0,7+0,8*2+0,9+1,7*3+2,7*2+3,6+1,2*2)*1,9$		-40,8500		
		$-2,4*1,06*2-1,2*1,06*2+(2,4*2+1,2*2+1,06*8)*0,2$		-4,4960		
		$(0,6+0,45+0,4+0,4)*1,9$		3,5150		
		Mezisoučet:		162,7230		
5	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	0,8912	4 805,00	4 282,46
	Výkaz výměr:	1.NP:				
		$(1,45*2,1+1,5*1+1*1,8)*0,1$		0,6345		
		$(1,8*0,6+0,75*0,65+1*1)*0,1$		0,2567		
6	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20	m3	1,2292	4 445,00	5 464,02
	Výkaz výměr:	1.NP:				
		$(1,75*0,55+0,7*0,6+0,95*0,95)*0,15$		0,3427		
		$(1,4*2,05+1,45*0,95+0,95*1,75)*0,15$		0,8865		
7	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,0455	37 980,00	1 727,33
	Výkaz výměr:	1.NP:				
		$(1,75*0,55+0,7*0,6+0,95*0,95)*0,00444*1,25$		0,0127		

Stavba:	189	Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Mor. Budějovice	List č. 5
Objekt:	102	Vícepráce, méněpráce (dodatek č. 1)	
Rozpočet:	24/07/23-1	Stavební část blok C	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		(1,4*2,05+1,45*0,95+0,95*1,75)*0,00444*1,25		0,0328		

Celkem za: 6 Úpravy povrchu, podlahy 371 479,19

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

8	965042121RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	0,2567	5 215,00	1 338,95
	Výkaz výměr:	1.NP: (1,8*0,6+0,75*0,65+1*1)*0,1		0,2567		
9	965042131RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	0,6345	4 520,00	2 867,94
	Výkaz výměr:	1.NP: (1,45*2,1+1,5*1+1*1,8)*0,1		0,6345		
10	965042221RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	0,3427	4 350,00	1 490,96
	Výkaz výměr:	1.NP: (1,75*0,55+0,7*0,6+0,95*0,95)*0,15		0,3427		
11	965042231RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	0,8865	3 770,00	3 342,11
	Výkaz výměr:	1.NP: (1,4*2,05+1,45*0,95+0,95*1,75)*0,15		0,8865		
12	965049112RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3	1,2292	1 673,00	2 056,45
	Výkaz výměr:	0,3427+0,8865		1,2292		
13	978013191R00	Odlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	437,1650	108,00	47 213,82
	Výkaz výměr:	1.NP: 111,719 2.NP: 162,723 3.NP: 162,723		111,7190 162,7230 162,7230		

Celkem za: 9 Ostatní konstrukce, bourání 58 310,23

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

14	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	15,6790	602,00	9 438,75
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot 9 438,75

Díl: 763 Dřevostavby

15	763411116	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z kompaktních desek tl. 13 mm	m2	29,7689	3 774,00	112 347,83
	Výkaz výměr:	1.NP: (2,5+1,25*2+0,42+2,67+1,45*2+0,26)*1,87-0,7*1,87*5 -3,086 Mezisoučet: 2.NP: (3,8+1,3*4+2,42+1,64+1,3)*1,87-0,7*1,87*7 -8,509 Mezisoučet: 3.NP: (3,8+1,3*4+2,42+1,64+1,3)*1,87-0,7*1,87*7 -8,509		14,4925 -3,0860 11,4065 17,6902 -8,5090 9,1812 17,6902 -8,5090		

Stavba:	189	Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Mor. Budějovice	List č. 6
Objekt:	102	Vícepráce, méněpráce (dodatek č. 1)	
Rozpočet:	24/07/23-1	Stavební část blok C	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<i>Mezisoučet:</i>				9,1812		
16	763411126	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm výšky do 2000 mm z kompaktních desek vč. nerezového kování tl. 13 mm	kus	9,0000	11 463,00	103 167,00
	Výkaz výměr:	1.NP: 3		3,0000		
		2.NP: 3		3,0000		
		3.NP: 3		3,0000		
17	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	0,8891	735,60	653,99
18	998763290R00	Příplatek za přesun hmot pro dřevostavby bez použití mechanizace	t	0,8891	625,40	556,01
Celkem za: 763		Dřevostavby				216 724,83

Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
19	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	-6,0000	575,00	-3 450,00
	Výkaz výměr:	1.NP: 5-7		-2,0000		
		2.NP: 5-7		-2,0000		
		3.NP: 5-7		-2,0000		
20	766670021R00	Montáž klíky a štitku	kus	-6,0000	120,00	-720,00
21	767649195R00	Montáž doplňků dveří, interiérový zámek	kus	-6,0000	80,00	-480,00
22	767649196R00	Montáž doplňků dveří, větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	-6,0000	420,00	-2 520,00
23	54914123	Kování rozetové klika/klika	kus	-6,0000	345,00	-2 070,00
24	54914128	Kování rozetové spodní pro WC	kus	-6,0000	480,00	-2 880,00
25	54924013	Zámek zadlabací vložkový pravolevý	kus	-6,0000	210,00	-1 260,00
26	54964100	Vložka cylindrická 29+29	kus	-1,0000	365,00	-365,00
	Výkaz výměr:	1.NP: -1		-1,0000		
27	61165001R	Dveře vnitřní hladké plné CPL STANDARD 1-křídle 600 x 1970 mm	kus	-1,0000	3 740,00	-3 740,00
28	61165002R	Dveře vnitřní hladké plné CPL STANDARD 1-křídle 700 x 1970 mm	kus	-5,0000	3 740,00	-18 700,00
29	RMAT0001	Větrací mřížka dveřní	kus	-6,0000	260,00	-1 560,00
30	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	-0,1297	648,40	-84,07
31	998766190R00	Příplatek za přesun truhlářských konstrukcí bez použití mechanizace	t	-0,1297	721,60	-93,56
Celkem za: 766		Konstrukce truhlářské				-37 922,63

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					
32	771421132T01	Vyrovnávací samonivelační malta, ručně zpracovaný, tl.20 mm Bratep ZL 870 vč. penetrace BHP 080	m2	19,4000	995,80	19 318,52
	Výkaz výměr:	1.NP: 5,1		5,1000		
		2.NP: 7,2		7,2000		
		3.NP: 7,1		7,1000		
33	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,6476	354,70	229,69
34	998771190R00	Příplatek za přesun hmot pro podlahy z dlaždic bez použití mechanizace	t	0,6476	367,30	237,85
Celkem za: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				19 786,06

Díl: 781	Obklady keramické					
35	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	-122,6200	47,50	-5 824,45
36	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	-122,6200	696,90	-85 453,88
	Výkaz výměr:	1.NP:				
		(10,08+18,58+9,92+16,47+4,55+8,27)*1,8		122,1660		

Stavba:	189	Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Mor. Budějovice	List č. 7
Objekt:	102	Vícepráce, méněpráce (dodatek č. 1)	
Rozpočet:	24/07/23-1	Stavební část blok C	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		(-0,5*2-0,8*2-1,25*2-0,85*2-0,9*2-0,8*6)*1,8-2,4*0,96*2		-28,7280		
		(1,2+1,85+3,95+0,32+1,25+1,6+0,4+0,9+1,25)*0,2		2,5440		
		(8,07-0,6)*1,6		11,9520		
		-138,434		-138,4340		
		<i>Mezisoučet:</i>		-30,5000		
		2.NP:				
		(20,22+15,38-0,8-1,7)*1,8-1,2*0,96-2,4*0,96		56,1240		
		(6,33-1,7)*2		9,2600		
		(22,86+17,4-0,8-1,25*2-3,75-2,7)*1,8-1,2*0,96-2,4*0,96+3,75*2		58,9620		
		(8,18-2,7)*2		10,9600		
		(4,24+6,33+6,72-0,6*3-0,7)*1,6		23,6640		
		-205,03		-205,0300		
		<i>Mezisoučet:</i>		-46,0600		
		3.NP:				
		(20,22+15,38-0,8-1,7)*1,8-1,2*0,96-2,4*0,96		56,1240		
		(6,33-1,7)*2		9,2600		
		(22,86+17,4-0,8-1,25*2-3,75-2,7)*1,8-1,2*0,96-2,4*0,96+3,75*2		58,9620		
		(8,18-2,7)*2		10,9600		
		(4,24+6,33+6,72-0,6*3-0,7)*1,6		23,6640		
		-205,03		-205,0300		
		<i>Mezisoučet:</i>		-46,0600		
37	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram., za plochu do 10 m2	m2	-122,6200	34,60	-4 242,65
38	59761039	Obklad keramický 20 x 20 cm dle výběru investora	m2	-134,8820	270,00	-36 418,14
	Výkaz výměr:	-122,62*1,1		-134,8820		
39	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	-2,2881	354,70	-811,59
40	998781190R00	Příplatek za přesun hmot pro obklady keramické bez použití mechanizace	t	-2,2881	367,30	-840,42
Celkem za: 781		Obklady keramické				-133 591,13
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
41	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	44,8843	419,00	18 806,51
42	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	44,8843	139,40	6 256,87
43	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 570,9498	12,80	20 108,16
44	979990001T04	Poplatek za skládku stavební suti - stavební odpad tříděný	t	44,8843	300,00	13 465,28
Celkem za: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				58 636,82

Stavba:	189	Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Mor. Budějovice	List č. 8
Objekt:	102	Vícepráce, méněpráce (dodatek č. 1)	
Rozpočet:	24/07/23-2	Stavební část blok D	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342256253R00	Příčka z tvárné pórabetonových PORFIX tl. 100 mm	m2	-2,7930	860,00	-2 401,98
	Výkaz výměr:	1.NP: -(1,21*3,3-0,6*2)		-2,7930		
Celkem za: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-2 401,98

Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
2	319201316R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 20 mm	m2	207,2000	292,50	60 606,00
	Výkaz výměr:	1.NP: 168,92		168,9200		
		2.NP: 38,28		38,2800		
3	602015218RT5	Omítka stěn jádrová lehčená Maxit ip 18 strojně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	207,2000	531,00	110 023,20
	Výkaz výměr:	1.NP:				
		(5,2*2+6,1*2+0,7*2+2,5*2+4,25*2+0,15*2+1,2*2+2,65*2)*2		91,0000		
		-0,8*2*4-0,7*2-2,4*1,12*2		-13,1760		
		(3,08*2+1,2*4-0,7*2)*1,6		15,2960		
		(1,2*2+2,85*2+1,2*2+3,05*2+6,1+4,9*2+4*2+0,2*2)*2		81,8000		
		-0,8*2*2-0,7*2*2		-6,0000		
		<i>Mezisoučet:</i>		168,9200		
		2.NP:				
		(1,05*2+1,35*2+1,45*2+1,1*2-1*2-0,7)*2		14,4000		
		(3,1+3,1*2-0,8)*2		17,0000		
		(1,1*2+1,4*2-0,7)*1,6		6,8800		
		<i>Mezisoučet:</i>		38,2800		
4	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	4,9596	4 805,00	23 830,88
	Výkaz výměr:	1.NP:				
		(14,51+7,16+8,92+4,04+1+2,2)*0,1		3,7830		
		(3,696+16,33+11,94)*0,1		3,1966		
		-2,02		-2,0200		
5	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20	m3	2,2121	4 445,00	9 832,83
	Výkaz výměr:	1.NP:				
		(3,55*1,1+2,65*0,7+1,3*1,65+0,95*1,2+2,5*1,3+1,2*3,5)*0,15		2,4743		
		(6,08*2,53+0,8*0,8+2,7*0,9)*0,15		2,7679		
		-3,03		-3,0300		
6	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,0570	37 980,00	2 163,34
	Výkaz výměr:	1.NP:				
		(3,55*1,1+2,65*0,7+1,3*1,65+0,95*1,2+2,5*1,3+1,2*3,5)*0,00444*1,25		0,0916		
		(6,08*2,53+0,8*0,8+2,7*0,9)*0,00444*1,25		0,1024		
		-0,137		-0,1370		
Celkem za: 6		Úpravy povrchu, podlahy				206 456,25

Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
7	965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	4,9596	3 181,30	15 777,98
	Výkaz výměr:	1.NP:				
		(14,51+7,16+8,92+4,04+1+2,2)*0,1		3,7830		
		(3,696+16,33+11,94)*0,1		3,1966		
		-2,02		-2,0200		

Stavba:	189	Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Mor. Budějovice	List č. 9
Objekt:	102	Vícepráce, méněpráce (dodatek č. 1)	
Rozpočet:	24/07/23-2	Stavební část blok D	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
8	965042241RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	2,2121	2 687,80	5 945,71
	Výkaz výměr:	1.NP: (3,55*1,1+2,65*0,7+1,3*1,65+0,95*1,2+2,5*1,3+1,2*3,5)*0,15 (6,08*2,53+0,8*0,8+2,7*0,9)*0,15 -3,03		2,4743 2,7679 -3,0300		
9	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm	m3	2,2121	2 005,00	4 435,26
10	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	207,2000	108,00	22 377,60
	Výkaz výměr:	1.NP: 168,92 2.NP: 38,28		168,9200 38,2800		
Celkem za: 9		Ostatní konstrukce, bourání				48 536,55

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
11	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	25,6840	602,00	15 461,80
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				15 461,80

Díl:	763	Dřevostavby				
12	763411116	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z kompaktních desek tl. 13 mm	m2	3,7400	3 774,00	14 114,76
	Výkaz výměr:	1.NP: 1,25*1,87*3-0,7*1,87*3		3,0855		
		2.NP: 1,05*1,87-0,7*1,87		0,6545		
13	763411126	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm výšky do 2000 mm z kompaktních desek vč. nerezového kování tl. 13 mm	kus	4,0000	11 463,00	45 852,00
	Výkaz výměr:	1.NP: 3		3,0000		
		2.NP: 1		1,0000		
14	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	0,1920	735,60	141,26
15	998763290R00	Příplatek za přesun hmot pro dřevostavby bez použití mechanizace	t	0,1920	625,40	120,10
Celkem za: 763		Dřevostavby				60 228,12

Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
16	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	-4,0000	575,00	-2 300,00
	Výkaz výměr:	1.NP: 8-11		-3,0000		
		2.NP: 2-3		-1,0000		
17	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	-4,0000	120,00	-480,00
18	767649195R00	Montáž doplňků dveří, interiérový zámek	kus	-4,0000	80,00	-320,00
19	767649196R00	Montáž doplňků dveří, větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	-4,0000	420,00	-1 680,00
20	54914123	Kování rozetové klika/klika	kus	-4,0000	345,00	-1 380,00
21	54914128	Kování rozetové spodní pro WC	kus	-4,0000	480,00	-1 920,00
22	54924013	Zámek zadílabací vložkový pravolevý	kus	-4,0000	210,00	-840,00
23	61165001R	Dveře vnitřní hladké plné CPL STANDARD 1-křídle 600 x 1970 mm	kus	-4,0000	3 740,00	-14 960,00
24	RMAT0001	Větrací mřížka dveřní	kus	-4,0000	260,00	-1 040,00
25	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	-0,0864	648,40	-56,05
26	998766190R00	Příplatek za přesun truhlářských konstrukcí bez použití mechanizace	t	-0,0864	721,60	-62,38

Stavba:	189	Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Mor. Budějovice	List č. 10
Objekt:	102	Vícepráce, méněpráce (dodatek č. 1)	
Rozpočet:	24/07/23-2	Stavební část blok D	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Celkem za: 766	Konstrukce truhlářské				-25 038,43

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

27	771421132T01	Vyrovnávací samonivelační malta, ručně zpracovaný, tl. 20 mm Bralep ZL 870 vč. penetrace BHP 080	m2	11,7900	995,80	11 740,48
	Výkaz výměr:	2.NP: 11,79		11,7900		
28	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,3936	354,70	139,59
29	998771190R00	Příplatek za přesun hmot pro podlahy z dlaždic bez použití mechanizace	t	0,3936	367,30	144,55
Celkem za: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					12 024,62

Díl: 781 Obklady keramické

30	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	-65,1060	47,50	-3 092,54
31	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	-65,1060	696,90	-45 372,37
	Výkaz výměr:	1.NP:				
		(5,2*2+6,1*2+0,7*2+2,5*2+4,25*2+0,15*2+1,2*2+2,65*2)*2		91,0000		
		-0,8*2*4-0,7*2-2,4*1,12*2		-13,1760		
		(3,08*2+1,2*4-0,7*2)*1,6		15,2960		
		(1,2*2+2,85*2+1,2*2+3,05*2+6,1+4,9*2+4*2+0,2*2)*2		81,8000		
		-0,8*2*2-0,7*2*2		-6,0000		
		-212,619		-212,6190		
		Mezisoučet:		-43,6990		
		2.NP:				
		(1,05*2+1,35*2+1,45*2+1,1*2-1*2-0,7)*2		14,4000		
		(3,1+3,1*2-0,8)*2		17,0000		
		(1,1*2+1,4*2-0,7)*1,6		6,8800		
		-59,687		-59,6870		
		Mezisoučet:		-21,4070		
32	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram., za plochu do 10 m2	m2	-65,1060	34,60	-2 252,67
33	59761039	Obklad keramický 20 x 20 cm dle výběru investora	m2	-71,6166	270,00	-19 336,48
	Výkaz výměr:	-65,106*1,1		-71,6166		
34	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	-1,2149	354,70	-430,92
35	998781190R00	Příplatek za přesun hmot pro obklady keramické bez použití mechanizace	t	-1,2149	367,30	-446,23
Celkem za: 781	Obklady keramické					-70 931,21


Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

36	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	38,3975	419,00	16 088,54
37	979081111R00	Odvoz suti a vybour, hmot na skládku do 1 km	t	38,3975	139,40	5 352,61
38	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 343,9118	12,80	17 202,07
39	979990001T04	Poplatek za skládku stavební suti - stavební odpad tříděný	t	38,3975	300,00	11 519,24
Celkem za: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					50 162,46

Stavba:	189	Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Mor. Budějovice	List č. 11
Objekt:	102	Vícepráce, méněpráce (dodatek č. 1)	
Rozpočet:	24/07/23-3	Řemesla blok C + blok D	


Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
1	Subdodávka 01	ZTI blok C - vícepráce - viz. samostatný rozpočet	Soubor	131 298,0000	1,00	131 298,00
	Výkaz výměr:	vícepráce 1.NP: 34654		34 654,0000		
		vícepráce 2.NP: 48322		48 322,0000		
		vícepráce 3.NP: 48322		48 322,0000		
2	Subdodávka 02	ZTI blok C - méněpráce - viz. samostatný rozpočet	Soubor	-91 467,0000	1,00	-91 467,00
	Výkaz výměr:	méněpráce 1.NP: -16677		-16 677,0000		
		méněpráce 2.NP: -37395		-37 395,0000		
		méněpráce 3.NP: -37395		-37 395,0000		
3	Subdodávka 03	ZTI blok D - vícepráce - viz. samostatný rozpočet	Soubor	67 075,0000	1,00	67 075,00
Celkem za: 720		Zdravotechnická instalace				106 906,00
Díl: 730		Ústřední vytápění				
4	Subdodávka 04	Vytápění blok C - vícepráce - viz samostatný rozpočet	Soubor	5 587,0000	1,00	5 587,00
	Výkaz výměr:	vícepráce 1.NP: 5587		5 587,0000		
Celkem za: 730		Ústřední vytápění				5 587,00
Díl: M21		Elektromontáže				
5	Subdodávka 05	Elektroinstalace blok C - vícepráce - viz. samostatný rozpočet	Soubor	42 028,2600	1,00	42 028,26
6	Subdodávka 06	Elektroinstalace blok D - vícepráce - viz. samostatný rozpočet	Soubor	64 094,2800	1,00	64 094,28
Celkem za: M21		Elektromontáže				106 122,54


Položkový rozpočet

Rozpočet: 5 ZTI - vícepráce 1.NP			Základní rozpočet
Objekt: 1	Název objektu: Nabídka	JKSO:	
Stavba: 24007	Název stavby: Moravské Budějovice, ZŠ Havlíčkova	SKP:	
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ: 34 654,00		
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 24007		
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: 		

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	34 653,60	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		34 653,60	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		34 653,60	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno:	Jméno:
Datum: 20.06.2024	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
		
Základ pro DPH	21,0 % činí:	34 654,00 Kč
DPH	21,0 % činí:	0,00 Kč
Cena za objekt celkem:		34 654,00 Kč

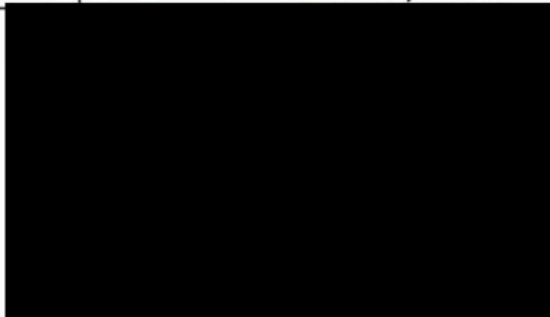

Stavba: 24007	Moravské Budějovice, ZŠ Havlíčkova	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 1	Nabídka	Datum tisku: 20.06.2024	
Rozpočet: 5	ZTI - vícepráce 1.NP		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vícepráce	0,00	1 376,10	0,00	0,00	0,00
722 Vícepráce	0,00	649,50	0,00	0,00	0,00
725 Vícepráce	0,00	32 628,00	0,00	0,00	0,00
Kč	0,00	34 653,60	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	34 653,60	0,00
Oborová přirážka	0,00	34 653,60	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	34 653,60	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	34 653,60	0,00
Zařízení staveniště	0,00	34 653,60	0,00
Provoz investora	0,00	34 653,60	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	34 653,60	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	34 653,60	0,00
			0,00

Stavba: 24007	Moravské Budějovice, ZŠ Havlíčkova	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 1	Nabídka	Datum tisku: 20.06.2024	
Rozpočet: 5	ZTI - vícepráce 1.NP		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	721	Vícepráce				
1	721 17-6105.R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	1,5000	889,00	1 333,50
2	721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	1,5000	28,40	42,60
	721	Vícepráce				1 376,10
	722	Vícepráce				
3	722 17-4001.T00	Potrubí z PP - Hostalen - DN 20	m	1,5000	233,00	349,50
4	722 18-0000.T00	MTZ izolace potrubí	m	1,5000	85,00	127,50
5	722 18-0043.T00	Pouzdro izolační tl. 20 DN 22	m	1,5000	86,00	129,00
6	722 29-0226.R00	Zkouška tlaku potrubí, dezinfekce DN 50	m	1,5000	29,00	43,50
	722	Vícepráce				649,50
	725	Vícepráce				
7	725 11-0099.T00	Ovládací tlačítko	soubor	1,0000	779,00	779,00
8	725 11-2144.U00	WC modul ovl zepředu SDK	soubor	4,0000	4 069,00	16 276,00
9	725 11-2161.U00	Klozet keramický závěs	ks	1,0000	1 626,00	1 626,00
10	725 11-8000.T00	WC sedátko - bílé	kus	1,0000	543,00	543,00
11	725 11-9205.R00	Montáž klozetových mís normálních	kus	1,0000	909,00	909,00
12	725 11-9402.R00	Montáž předstěnových systémů do sádkartonu	soubor	7,0000	1 785,00	12 495,00
	725	Vícepráce				32 628,00

Položkový rozpočet

Rozpočet: 3 ZTI - vícepráce 2.NP			Základní rozpočet
Objekt: 1	Název objektu: Nabídka	JKSO:	
Stavba: 24007	Název stavby: Moravské Budějovice, ZŠ Havlíčkova	SKP:	
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	48 322,00	
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	24007	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:		

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	48 321,60	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		48 321,60	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		48 321,60	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Datum: 20.06.2024 Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		21,0 % činí:	48 322,00 Kč
DPH		21,0 % činí:	0,00 Kč
Cena za objekt celkem:			48 322,00 Kč

Stavba: 24007	Moravské Budějovice, ZŠ Havlíčkova	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 1	Nabídka	Datum tisku: 20.06.2024	
Rozpočet: 3	ZTI - vícepráce 2.NP		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vícepráce	0,00	1 376,10	0,00	0,00	0,00
722 Vícepráce	0,00	2 110,50	0,00	0,00	0,00
725 Vícepráce	0,00	44 835,00	0,00	0,00	0,00
Kč	0,00	48 321,60	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	48 321,60	0,00
Oborová přirážka	0,00	48 321,60	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	48 321,60	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	48 321,60	0,00
Zařízení staveniště	0,00	48 321,60	0,00
Provoz investora	0,00	48 321,60	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	48 321,60	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	48 321,60	0,00
			0,00

Stavba: 24007	Moravské Budějovice, ZŠ Havlíčkova	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 1	Nabídka	Datum tisku: 20.06.2024	
Rozpočet: 3	ZTI - vícepráce 2.NP		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
721		Vícepráce				
1	721 17-6105.R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	1,5000	889,00	1 333,50
2	721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	1,5000	28,40	42,60
721		Vícepráce				1 376,10
722		Vícepráce				
3	722 17-4001.T00	Potrubí z PP - Hostalen - DN 20	m	1,5000	233,00	349,50
4	722 18-0000.T00	MTZ izolace potrubí	m	1,5000	85,00	127,50
5	722 18-0043.T00	Pouzdro izolační tl. 20 DN 22	m	1,5000	86,00	129,00
6	722 23-2063.U00	Kulový kohout 1"	kus	2,0000	592,00	1 184,00
7	722 23-9103.R00	Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 1	kus	2,0000	138,50	277,00
8	722 29-0226.R00	Zkouška tlaku potrubí, dezinfekce DN 50	m	1,5000	29,00	43,50
722		Vícepráce				2 110,50
725		Vícepráce				
9	725 11-0099.T00	Ovládací tlačítko	soubor	1,0000	779,00	779,00
10	725 11-2144.U00	WC modul ovl zepředu SDK	soubor	7,0000	4 069,00	28 483,00
11	725 11-2161.U00	Klozet keramický závěs	ks	1,0000	1 626,00	1 626,00
12	725 11-8000.T00	WC sedátko - bílé	kus	1,0000	543,00	543,00
13	725 11-9205.R00	Montáž klozetových mís normálních	kus	1,0000	909,00	909,00
14	725 11-9402.R00	Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu	soubor	7,0000	1 785,00	12 495,00
725		Vícepráce				44 835,00

Položkový rozpočet				
Rozpočet: 1 ZTI - vícepráce 3.NP				Základní rozpočet
Objekt: 1	Název objektu: Nabídka			JKSO:
Stavba: 24007	Název stavby: Moravské Budějovice, ZŠ Havlíčkova			SKP:
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel:		Náklady na MJ: 48 322,00		
Počet listů: 3		Zakázkové číslo: 24007		
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel: 		
Rozpočtové náklady				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	48 321,60	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		48 321,60	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		48 321,60	Ostatní náklady celkem:	0,00
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno: Datum: 20.06.2024 Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		21,0 % činí:	48 322,00 Kč	
DPH		21,0 % činí:	0,00 Kč	
Cena za objekt celkem:			48 322,00 Kč	

Stavba: 24007	Moravské Budějovice, ZŠ Havlíčkova	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 1	Nabídka	Datum tisku: 20.06.2024	
Rozpočet: 1	ZTI - vícepráce 3.NP		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vícepráce	0,00	1 376,10	0,00	0,00	0,00
722 Vícepráce	0,00	2 110,50	0,00	0,00	0,00
725 Vícepráce	0,00	44 835,00	0,00	0,00	0,00
Kč	0,00	48 321,60	0,00	0,00	0,00


VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	48 321,60	0,00
Oborová přirážka	0,00	48 321,60	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	48 321,60	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	48 321,60	0,00
Zařízení staveniště	0,00	48 321,60	0,00
Provoz investora	0,00	48 321,60	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	48 321,60	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	48 321,60	0,00
			0,00

Stavba: 24007	Moravské Budějovice, ZŠ Havlíčkova	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 1	Nabídka	Datum tisku: 20.06.2024	
Rozpočet: 1	ZTI - vícepráce 3.NP		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
721		Vícepráce				
1	721 17-6105.R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	1,5000	889,00	1 333,50
2	721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	1,5000	28,40	42,60
721		Vícepráce				1 376,10
722		Vícepráce				
3	722 17-4001.T00	Potrubí z PP - Hostalen - DN 20	m	1,5000	233,00	349,50
4	722 18-0000.T00	MTZ izolace potrubí	m	1,5000	85,00	127,50
5	722 18-0043.T00	Pouzdro izolační tl. 20 DN 22	m	1,5000	86,00	129,00
6	722 23-2063.U00	Kulový kohout 1"	kus	2,0000	592,00	1 184,00
7	722 23-9103.R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	2,0000	138,50	277,00
8	722 29-0226.R00	Zkouška tlaku potrubí, dezinfekce DN 50	m	1,5000	29,00	43,50
722		Vícepráce				2 110,50
725		Vícepráce				
9	725 11-0099.T00	Ovládací tlačítko	soubor	1,0000	779,00	779,00
10	725 11-2144.U00	WC modul ovl zepředu SDK	soubor	7,0000	4 069,00	28 483,00
11	725 11-2161.U00	Klozet keramický závěs	ks	1,0000	1 626,00	1 626,00
12	725 11-8000.T00	WC sedátko - bílé	kus	1,0000	543,00	543,00
13	725 11-9205.R00	Montáž klozetových mís normálních	kus	1,0000	909,00	909,00
14	725 11-9402.R00	Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu	soubor	7,0000	1 785,00	12 495,00
725		Vícepráce				44 835,00

Položkový rozpočet				
Rozpočet: 6 ZTI - méněpráce 1.NP			Základní rozpočet	
Objekt: 1	Název objektu: Nabídka		JKSO:	
Stavba: 24007	Název stavby: Moravské Budějovice, ZŠ Havlíčkova		SKP:	
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000	
Objednatel:		Náklady na MJ: -16 677,00		
Počet listů: 3		Zakázkové číslo: 24007		
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel:		
Rozpočtové náklady				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	-16 677,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		-16 677,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		-16 677,00	Ostatní náklady celkem:	0,00
Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:	
Jméno: Datum: 20.06.2024 Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 % činí:	-16 677,00 Kč	
DPH		21,0 % činí:	0,00 Kč	
Cena za objekt celkem:			-16 677,00 Kč	



Stavba: 24007	Moravské Budějovice, ZŠ Havlíčkova	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 1	Nabídka	Datum tisku: 20.06.2024	
Rozpočet: 6	ZTI - méněpráce 1.NP		

Rekapitulace stavebních děl


Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
725 Méněpráce	0,00	-16 677,00	0,00	0,00	0,00
Kč	0,00	-16 677,00	0,00	0,00	0,00


VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	-16 677,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	-16 677,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	-16 677,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	-16 677,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	-16 677,00	0,00
Provoz investora	0,00	-16 677,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	-16 677,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	-16 677,00	0,00
			0,00

Stavba: 24007	Moravské Budějovice, ZŠ Havlíčkova	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 1	Nabídka	Datum tisku: 20.06.2024	
Rozpočet: 6	ZTI - méněpráce 1.NP		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	725	Méněpráce				
1	725 11-2144.U00	WC modul ovl zepředu do masivní zděné konstrukce	soubor	-3,0000	2 469,00	-7 407,00
2	725 11-9402.R00	Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu	soubor	-3,0000	1 119,00	-3 357,00
3	725 23-1100.T00	Konstrukce bidetová	kus	-1,0000	2 988,00	-2 988,00
4	725 23-1111.U00	Bidet keramický	ks	-1,0000	1 806,00	-1 806,00
5	726 11-1202.U00	Mtž konstrukce pro bidet	soubor	-1,0000	1 119,00	-1 119,00
	725	Méněpráce				-16 677,00

Položkový rozpočet				
Rozpočet: 4 ZTI - méněpráce 2.NP			Základní rozpočet	
Objekt: 1	Název objektu: Nabídka		JKSO:	
Stavba: 24007	Název stavby: Moravské Budějovice, ZŠ Havlíčkova		SKP:	
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000	
Objednatel:	Náklady na MJ: -37 395,00			
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 24007			
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:			
Rozpočtové náklady				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	-37 395,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		-37 395,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		-37 395,00	Ostatní náklady celkem:	0,00
Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:	
Jméno: Datum: 20.06.2024 Podpis:		Jméno: 		Jméno:  Datum: Podpis:
Základ pro DPH		21,0 % činí:	-37 395,00 Kč	
DPH		21,0 % činí:	0,00 Kč	
Cena za objekt celkem:			-37 395,00 Kč	

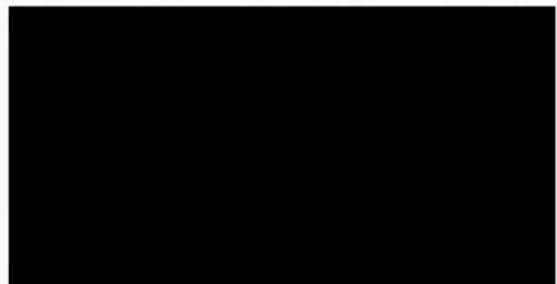

Stavba: 24007	Moravské Budějovice, ZŠ Havlíčkova	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 1	Nabídka	Datum tisku: 20.06.2024	
Rozpočet: 4	ZTI - méněpráce 2.NP		

Rekapitulace stavebních dílů


Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
725 Méněpráce	0,00	-37 395,00	0,00	0,00	0,00
Kč	0,00	-37 395,00	0,00	0,00	0,00


VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	-37 395,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	-37 395,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	-37 395,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	-37 395,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	-37 395,00	0,00
Provoz investora	0,00	-37 395,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	-37 395,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	-37 395,00	0,00
			0,00

Stavba:	24007	Moravské Budějovice, ZŠ Havlíčkova	Základní rozpočet	List č.3
Objekt:	1	Nabídka	Datum tisku: 20.06.2024	
Rozpočet:	4	ZTI - méněpráce 2.NP		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	725	Méněpráce				
1	725 11-2144.U00	WC modul ovl zepředu do masivní zděné konstrukce	soubor	-6,0000	2 469,00	-14 814,00
2	725 11-9402.R00	Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu	soubor	-6,0000	1 119,00	-6 714,00
3	725 12-2231.R00	Pisoár s automatickým splachováním	soubor	-1,0000	8 210,00	-8 210,00
4	725 12-9201.R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže automatických	ks	-1,0000	1 744,00	-1 744,00
5	725 23-1100.T00	Konstrukce bidetová	kus	-1,0000	2 988,00	-2 988,00
6	725 23-1111.U00	Bidet keramický	ks	-1,0000	1 806,00	-1 806,00
7	726 11-1202.U00	Mtž konstrukce pro bidet	soubor	-1,0000	1 119,00	-1 119,00
	725	Méněpráce				-37 395,00

Položkový rozpočet				
Rozpočet: 2 ZTI - méněpráce 3.NP				Základní rozpočet
Objekt: 1	Název objektu: Nabídka			JKSO:
Stavba: 24007	Název stavby: Moravské Budějovice, ZŠ Havlíčkova			SKP:
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000	
Objednatel:		Náklady na MJ: -37 395,00		
Počet listů: 3		Zakázkové číslo: 24007		
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel: 		
Rozpočtové náklady				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	Ztižené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	-37 395,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		-37 395,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		-37 395,00	Ostatní náklady celkem:	0,00
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno: Datum: 20.06.2024 Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:
				
Základ pro DPH		21,0 % činí:		-37 395,00 Kč
DPH		21,0 % činí:		0,00 Kč
Cena za objekt celkem:				-37 395,00 Kč



Stavba: 24007	Moravské Budějovice, ZŠ Havlíčkova	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 1	Nabídka	Datum tisku: 20.06.2024	
Rozpočet: 2	ZTI - méněpráce 3.NP		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
725 Méněpráce	0,00	-37 395,00	0,00	0,00	0,00
Kč	0,00	-37 395,00	0,00	0,00	0,00


VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	-37 395,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	-37 395,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	-37 395,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	-37 395,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	-37 395,00	0,00
Provoz investora	0,00	-37 395,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	-37 395,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	-37 395,00	0,00
			0,00

Stavba: 24007	Moravské Budějovice, ZŠ Havlíčkova	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 1	Nabídka	Datum tisku: 20.06.2024	
Rozpočet: 2	ZTI - méněpráce 3.NP		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	725	Méněpráce				
1	725 11-2144.U00	WC modul ovl zepředu do masivní zděné konstrukce	soubor	-6,0000	2 469,00	-14 814,00
2	725 11-9402.R00	Montáž předstěnových systémů do sádkartonu	soubor	-6,0000	1 119,00	-6 714,00
3	725 12-2231.R00	Pisoár s automatickým splachováním	soubor	-1,0000	8 210,00	-8 210,00
4	725 12-9201.R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže automatických	ks	-1,0000	1 744,00	-1 744,00
5	725 23-1100.T00	Konstrukce bidetová	kus	-1,0000	2 988,00	-2 988,00
6	725 23-1111.U00	Bidet keramický	ks	-1,0000	1 806,00	-1 806,00
7	726 11-1202.U00	Mřž konstrukce pro bidet	soubor	-1,0000	1 119,00	-1 119,00
	725	Méněpráce				-37 395,00

Položkový rozpočet				
Rozpočet: 10 ZTI - vícepráce D				Základní rozpočet
Objekt: 1	Název objektu: Nabídka			JKSO:
Stavba: 24007	Název stavby: Moravské Budějovice, ZŠ Havlíčkova			SKP:
Projektant:		MJ:	Počet měřných jednotek:	0,0000
Objednatel:		Náklady na MJ: 67 075,00		
Počet listů: 3		Zakázkové číslo: 24007		
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel: 		
Rozpočtové náklady				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	67 075,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		67 075,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		67 075,00	Ostatní náklady celkem:	0,00
Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:	
Jméno: Datum: 25.06.2024 Podpis:		Jméno: Datum: 	Jméno: Datum: Podpis: 	
Základ pro DPH		21,0% činí:	67 075,00 Kč	
DPH		21,0% činí:	14 086,00 Kč	
Cena za objekt celkem:			81 161,00 Kč	

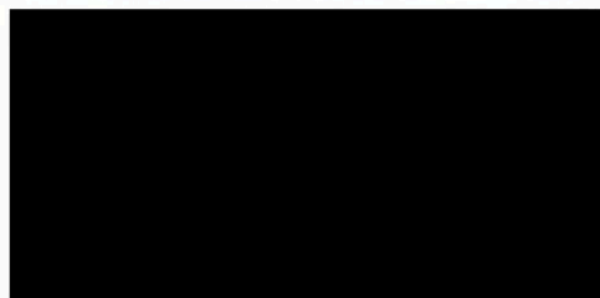

Stavba:	24007	Moravské Budějovice, ZŠ Havlíčkova	Základní rozpočet	List č.2
Objekt:	1	Nabídka	Datum tisku: 25.06.2024	
Rozpočet:	10	ZTI - vícepráce D		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vícepráce	0,00	21 577,00	0,00	0,00	0,00
722 Vícepráce	0,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00
725 Vícepráce	0,00	40 328,00	0,00	0,00	0,00
Celkem objekt:	0,00	67 075,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00 %	67 075,00	0,00
Oborová přirážka	0,00 %	67 075,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00 %	67 075,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00 %	67 075,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00 %	67 075,00	0,00
Provoz investora	0,00 %	67 075,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00 %	67 075,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00 %	67 075,00	0,00

Celkem: **0,00 Kč**

Stavba:	24007	Moravské Budějovice, ZŠ Havlíčkova	Základní rozpočet	List č.3
Objekt:	1	Nabídka	Datum tisku: 25.06.2024	
Rozpočet:	10	ZTI - vícepráce D		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
Díl: 721		Vícepráce				
1	721 17-0965.R00	Napojení na stávající potrubí DN 110	kus	1,0000	498,00	498,00
2	721 17-4005.U00	Kanal potr ležaté hrdlové DN 100	m	6,0000	718,00	4 308,00
3	721 17-4006.U00	Kanal potr ležaté hrdlové DN 125	m	8,0000	1 212,00	9 696,00
4	721 17-6103.R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	3,5000	281,00	983,50
5	721 17-6105.R00	Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm	m	5,5000	889,00	4 889,50
6	721 19-4105.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	4,0000	99,90	399,60
7	721 19-4109.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,0000	149,00	149,00
8	721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	23,0000	28,40	653,20
Celkem za: 721		Vícepráce				21 576,80
Díl: 722		Vícepráce				
9	722 17-4001.T00	Potrubí z PP - Hostalen - DN 20	m	7,0000	233,00	1 631,00
10	722 18-0000.T00	MTZ izolace potrubí	m	7,0000	85,00	595,00
11	722 18-0043.T00	Pouzdro izolační tl. 20 DN 22	m	7,0000	86,00	602,00
12	722 19-0401.R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	6,0000	260,50	1 563,00
13	722 22-0152.	Armatury s jedním závitem plastové DN20x1/2"	ks	6,0000	96,00	576,00
14	722 29-0226.R00	Zkouška tlaku potrubí, dezinfekce DN 50	m	7,0000	29,00	203,00
Celkem za: 722		Vícepráce				5 170,00
Díl: 725		Vícepráce				
15	725 11-0099.T00	Ovládací tlačítko	soubor	1,0000	779,00	779,00
16	725 11-2146.U00	WC modul ovl zepř zazděno	soubor	2,0000	2 469,00	4 938,00
17	725 11-2161.U00	Klozet keramický závěs	ks	1,0000	1 626,00	1 626,00
18	725 11-8000.T00	WC sedátko - bílé	kus	1,0000	543,00	543,00
19	725 11-9306.R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	1,0000	909,00	909,00
20	725 11-9401.R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	2,0000	1 119,00	2 238,00
21	725 21-2265.R01	Umyvadlo z díturvitu 55cm s otvorem pro baterii	soubor	2,0000	713,00	1 426,00
22	725 21-9401.R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	2,0000	1 024,00	2 048,00
23	725 24-1223.U00	Vanička sprch litý mramor 900x900 1/4kr	soubor	1,0000	4 815,00	4 815,00
24	725 24-4311.U00	Kout sprchový čtříkruhový posuvné dveře 900 rám bílý, sklo neprůhledné	soubor	1,0000	9 997,00	9 997,00
25	725 24-9001.T00	Sífon sprchový	soubor	1,0000	735,00	735,00
26	725 24-9002.T00	Rohové lišty k vaničkám	soubor	1,0000	487,00	487,00
27	725 24-9102.R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,0000	2 195,00	2 195,00
28	725 24-9106.R00	Montáž sprchových koutů ostatních typů	soubor	1,0000	1 766,00	1 766,00
29	725 81-0351.T00	Ventil pračkový 1/2" s PO	kus	1,0000	220,00	220,00
30	725 81-9201.R00	Montáž ventilu nástěnného G 1/2	soubor	1,0000	154,00	154,00
31	725 82-1308.R00	Baterie umyvadlové stojánkové G 1/2	kus	2,0000	855,00	1 710,00
32	725 82-9301.R00	Montáž baterie umyv. stojánkové	kus	2,0000	357,50	715,00
33	725 85-1306.U00	Ventily odpadní DN 32 se zátkou	kus	2,0000	591,00	1 182,00
34	725 86-0107.R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová, D 40 chrom	kus	2,0000	763,00	1 526,00
35	725 86-0182.R00	Sífon pračkový , DN 40 pod omítku	kus	1,0000	210,00	210,00
36	pc	Vyrovnávací páska za WC	ks	1,0000	109,00	109,00
Celkem za: 725		Vícepráce				40 328,00

Položkový rozpočet			
Rozpočet: 7 ÚT - vícepráce 1.NP			Základní rozpočet
Objekt: 1	Název objektu: Nabídka		JKSO:
Stavba: 24007	Název stavby: Moravské Budějovice, ZŠ Havlíčkova		SKP:
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:		Náklady na MJ: 5 587,00	
Počet listů: 3		Zakázkové číslo: 24007	
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel: 	

Rozpočtové náklady				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	5 587,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		5 587,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		5 587,00	Ostatní náklady celkem:	0,00
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno:		Jméno:		Jméno:
Datum: 24.06.2024		Datum:		Datum:
Podpis:		Podp		Podpis:
Základ pro DPH		21,0% činí:	5 587,00 Kč	
DPH		21,0% činí:	1 173,00 Kč	
Cena za objekt celkem:				6 760,00 Kč

Stavba:	24007	Moravské Budějovice, ZŠ Havlíčkova	Základní rozpočet	List č.2
Objekt:	1	Nabídka	Datum tisku: 24.06.2024	
Rozpočet:	7	ÚT - vícepráce 1.NP		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00
733 Rozvod potrubí	0,00	5 443,00	0,00	0,00	0,00
Celkem objekt:	0,00	5 587,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00 %	5 587,00	0,00
Oborová přirážka	0,00 %	5 587,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00 %	5 587,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00 %	5 587,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00 %	5 587,00	0,00
Provoz investora	0,00 %	5 587,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00 %	5 587,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00 %	5 587,00	0,00
Celkem:			0,00 Kč

Stavba:	24007	Moravské Budějovice, ZŠ Havlíčkova	Základní rozpočet	List č.3
Objekt:	1	Nabídka	Datum tisku: 24.06.2024	
Rozpočet:	7	ÚT - vícepráce 1.NP		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
Díl: 713		izolace tepelné				
1	713 41-0006.T00	MTZ návlekových izolací - pěnový polyetylen	m	4,0000	10,00	40,00
2	713 41-0037.T00	izolace potrubí Tubolit DG tl. 13 DN 15	m	4,0000	26,00	104,00
Celkem za: 713		izolace tepelné				144,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				
3	230 04-0026.R00	Zhotovení vnějšího závitu "G", do DN 1"	kus	2,0000	111,50	223,00
4	723 17-0201.T00	Objímka DN 15	ks	4,0000	23,00	92,00
5	733 16-1104.R00	Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé	m	4,0000	462,00	1 848,00
6	733 16-1200.T00	DG přechod CU 15 x 3/8" vni	kus	1,0000	178,00	178,00
7	733 16-1200.T01	DG přechod CU 15 x 3/8" vně	kus	2,0000	207,00	414,00
8	733 16-1202.T01	DG přechod CU 15 x 3/4" vni	kus	1,0000	197,00	197,00
9	733 19-0107.R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	4,0000	12,40	49,60
10	733 19-1903.R00	Krácení trub ocelových DN15	ks	2,0000	298,50	597,00
11	pc	Zamrazení potrubí	kpl	1,0000	850,00	850,00
12	pc	Konzole na litinová tělesa	pár	2,0000	497,00	994,00
Celkem za: 733		Rozvod potrubí				5 442,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice - blok "C" - vícepráce
Objekt: 201 - elektroinstalace

KSO:
Místo: Moravské Budějovice
Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant: JPS J.Hradec s.r.o., Jindřichův Hradec
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

			42 028,26
Cena bez DPH			
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	42 028,26	21,00%	8 825,93
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			50 854,19
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice - blok "C" - vícepráce
Objekt:

201 - elektroinstalace

Místo: Moravské Budějovice

Datum:

Zadavatel:

Projektant: JPS J.Hradec s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	42 028,26
PSV - Práce a dodávky PSV	42 028,26
741 - Elektroinstalace - silnoproud	42 028,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice - blok "C" - vícepráce

Objekt: 201 - elektroinstalace

Místo: Moravské Budějovice

Datum:

Zadavatel:

Projektant: JPS J.Hradec s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							42 028,26	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				42 028,26	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				42 028,26	
1	K	Pol43	M+D Krabice přístrojová - univerzální bez zapoj.-jednonásobná	ks		59,00	0,00	
2	K	Pol44	M+D Krabice přístrojová - hluboká	ks		54,00	0,00	
	K		M+D krabice rozvodná 674x43mm univerzální vč. svorek KU 1903, KR68	ks	6,000	303,10	1 818,60	
3	K	Pol45	M+D Krabicová rozvodka KR 97/5	ks		366,00	0,00	
4	K	Pol46	M+D Krabice elektroinstalační 8102	ks		280,00	0,00	
	K		M+D trubka ohebná instal. pr.16 mm 2316/LPE-2	m	12,000	60,34	724,08	
5	K	Pol47	M+D Kabel CYKY 3J x1.5	m		50,00	0,00	
	K	Pol47	M+D Kabel CYKY 3O x1.5	m	73,000	50,00	3 650,00	
6	K	Pol48	M+D Kabel CYKY 3Jx2.5	m		58,00	0,00	
7	K	Pol49	M+D Kabel CYKY 5Jx6	m		121,00	0,00	
8	K	Pol50	M Ukončení vodičů v rozvaděči - do 2,5 mm2	ks		33,00	0,00	
9	K	Pol51	M Ukončení vodičů v rozvaděči - 5x6mm2	ks		272,00	0,00	
	K		M+D kabelová spojka do 3x2,5 vč. trubiček	ks	9,000	529,14	4 762,26	
10	K	Pol52	M+D Vypínač jednopólový - bílý ,(komplet vč. rámečku) - IP20	ks		313,00	0,00	
	K		M Vypínač jednopólový - bílý IP20 - zpětná montáž	ks	10,000	200,77	2 007,70	
11	K	Pol53	M+D Tlačítkový ovladač se signální doutnavkou - studio bílá (komplet vč. rámečku)	ks		373,00	0,00	
12	K	Pol54	M+D Nastavitelný doběhový spínač DT3 UNI	ks		1 176,00	0,00	
13	K	Pol55	M+D Nastavitelný doběhový spínač DT8 R	ks		1 557,00	0,00	
14	K	Pol56	M+D zásuvka jednonásobná 230 V/16A - IP20	ks		352,00	0,00	
	K		M zásuvka jednonásobná 230 V/16A - IP20	ks	5,000	173,00	865,00	
15	K	Pol57	M Úprava a doplnění stávajícího rozvaděče RA1	hod		350,00	0,00	
16	K	Pol58	M+D jistič 3/25A, - doplnění do stáv.rozv. RE	ks		862,00	0,00	
17	K	Pol59	M+D rozvaděč R1 - viz výkres č. E11	ks		16 848,00	0,00	
18	K	Pol60	přisazené LED svítidlo, např. AURA 5, sklo triplex opál mat, 27W, 3690lm, IP43, 3000°K	ks		1 263,39	0,00	
	K		M přisazené LED svítidlo - zpětná montáž	ks	35,000	207,21	7 252,35	
19	K	Pol61	přisazené LED svítidlo, např. AURA 2, sklo triplex opál mat, 9W, 1080lm, IP43, 3000°K	ks		613,31	0,00	
20	K	Pol62	nouzové svítidlo svítící při výpadku energie, nástěnné, 8W, 1hod, IP42	ks		928,00	0,00	
21	K	Pol63	M+D Pohybové čidlo PD3-1C 92194	ks		345,00	0,00	
	K		M Pohybové čidlo PD3-1C 92194 - zpětná montáž	ks	5,000	217,17	1 085,85	
	K		M+D hmoždinka SX 6/30	ks	74,000	51,37	3 801,38	
	K		M+D hmoždinka do sádkartonu lisovací SM 4x46	ks	36,000	52,93	1 905,48	
	K		M+D osaz.příchytka hmoždinkové DKS 3/13	ks	80,000	50,23	4 018,40	
22	K	Pol64	M - zapojení automatických pískárů	ks		277,00	0,00	
23	K	Pol65	M - zapojení osoušečů rukou	ks		277,00	0,00	
24	K	Pol66	M - zapojení ventilátorů W1,2,3	kpl		277,00	0,00	
25	K	Pol67	Materiál podružný	%	0,203	1 852,93	375,72	
26	K	Pol68	Stavební přípomoc - sekání rýh, průrazy, zaomítnutí, bez malování - v části A1	hod		350,00	0,00	
26	K	Pol68	Stavební přípomoc - sekání rýh, průrazy, zaomítnutí, bez malování - v části C	hod	12,000	350,00	4 200,00	
27	K	Pol69	Demontáž stávajících svítidel a elektroinstalace - v části A1	hod		350,00	0,00	
28	K	Pol70	Koordinace kabelových tras ostatních profesí, rozebrání a zpětná montáž podhledů	hod	3,000	350,00	1 050,00	
29	K	Pol71	Zakreslení skut.stavu el. instalace - v celém opravovaném objektu	hod	2,000	200,00	400,00	
30	K	Pol72	Revize - v celém opravovaném objektu	hod	4,000	102,86	411,44	
31	K	Pol73	Demontáž stávající elektroinstalace (svítidla 35 ks , pohyb. čidla 12 ks , spínače 10 ks, zásuvek 5 ks, krabice, kabely) v místnostech zasažených novými stavebními úpravami , vyhledání a odpojení ventilátorů na střeše	hod	10,000	370,00	3 700,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: ☐ Náklady stanoveny odborným odhadem - FAKTUROVAT DLE SKUTEČNOSTI.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice - blok "D" - vícepráce
Objekt: 201 - elektroinstalace

KSO:
Místo: Moravské Budějovice

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:
JPS J.Hradec s.r.o., Jindřichův Hradec

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:


IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			64 094,28
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	64 094,28	21,00%	13 459,80
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			77 554,08
v CZK			



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice - blok "D" - vícepráce

Objekt:

201 - elektroinstalace

Místo:

Moravské Budějovice

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

JPS J.Hradec s.r.o.,

Uchazeč:

Zpracovatel:

Jindřichův Hradec

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

64 094,28

PSV - Práce a dodávky PSV

64 094,28

741 - Elektroinstalace - silnoproud

64 094,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice - blok "D" - vícepráce

Objekt: 201 - elektroinstalace

Místo: Moravské Budějovice

Datum:

Zadavatel:

Projektant: JPS J. Hradec s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

64 094,28

o PSV

Práce a dodávky PSV

64 094,28

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

64 094,28

1	K	Pol43	M+D Krabice přístrojová - univerzální bez zapoj.-jednonásobná	ks	14,000	59,00	826,00	
2	K	Pol44	M+D Krabice přístrojová - hluboká	ks	3,000	54,00	162,00	
	K		M+D krabice rozvodná o74x43mm univerzální vč. svorek KU 1903, KR68	ks	2,000	303,10	606,20	
3	K	Pol45	M+D Krabicová rozvodka KR 97/5	ks		366,00	0,00	
4	K	Pol46	M+D Krabice elektroinstalační 8102	ks	3,000	280,00	840,00	
	K		M+D trubka ohebná instal. pr. 16 mm 2316/LPE-2	m	4,000	60,34	241,36	
5	K	Pol47	M+D Kabel CYKY 3J x1.5	m	58,000	50,00	2 900,00	
5	K	Pol47	M+D Kabel CYKY 3O x1.5	m	84,000	50,00	4 200,00	
6	K	Pol48	M+D Kabel CYKY 3Jx2.5	m	54,000	58,00	3 132,00	
7	K	Pol49	M+D Kabel CYKY 5Jx6	m		121,00	0,00	
	K		M+D šňůra CYSY 3x1	m	5,000	45,37	226,85	
8	K	Pol50	M Ukončení vodičů v rozvaděči - do 2,5 mm2	ks	9,000	33,00	297,00	
9	K	Pol51	M Ukončení vodičů v rozvaděči - 5x6mm2	ks		272,00	0,00	
	K		M ukonč. 1žil.vodičů do 16 mm2 na pospojení	ks	10,000	57,67	576,70	
	K		M+D kabelová spojka do 3x2,5 vč. trubiček	ks		529,14	0,00	
10	K	Pol52	M+D Vypínač jednopólový - bílý ,(komplet vč. rámečku) - IP20	ks		313,00	0,00	
	K		M Vypínač jednopólový č.1 - bílý IP20 - zpětná montáž	ks	5,000	200,77	1 003,85	
	K		M Vypínač jednopólový č. 7 - bílý IP20 - zpětná montáž	ks	1,000	219,51	219,51	
11	K	Pol53	M+D Tlačítkový ovladač se signální doutnavkou - studio bílá (komplet vč. rámečku)	ks		373,00	0,00	
	K		M+D Tlačítkový ovladač se signální doutnavkou IP 44 - studio bílá (komplet vč. rámečku)	ks	4,000	476,17	1 904,68	
	K		M+D spínač č. 6 IP44 - studio bílá (komplet vč. rámečku)	ks	4,000	371,21	1 484,84	
12	K	Pol54	M+D Nastavitelný doběhový spínač DT3 UNI	ks		1 176,00	0,00	
13	K	Pol55	M+D Nastavitelný doběhový spínač DT8 R	ks		1 557,00	0,00	
14	K	Pol56	M+D zásuvka jednonásobná 230 V/16A - IP20	ks		352,00	0,00	
	K		M zásuvka jednonásobná 230 V/16A - IP20	ks	5,000	173,00	865,00	
	K		M+D svorka AB pro ochr. pospojení (ZSA16)	ks	1,000	110,97	110,97	
	K		M+D příložka pro ochr. pospojení (ZSA4)	ks	11,000	98,80	1 086,80	
	K		M+D vodič CY4 zž	m	135,000	58,73	7 928,55	
15	K	Pol57	M Úprava a doplnění stávajícího rozvaděče RA1	hod		350,00	0,00	
16	K	Pol58	M+D jistič 3/25A, - doplnění do stáv.rozv. RE	ks		862,00	0,00	
17	K	Pol59	M+D rozvaděč R1 - viz výkres č. E11	ks		16 848,00	0,00	
18	K	Pol60	přisazené LED svítidlo,např. AURA 5,sklo triplex opál mat, 27W,3690lm, IP43, 3000°K	ks	1,000	1 263,39	1 263,39	
	K		M přisazené LED svítidlo - zpětná montáž	ks	15,000	207,21	3 108,15	
19	K	Pol61	přisazené LED svítidlo,např. AURA 2,sklo triplex opál mat, 9W,1080lm, IP43, 3000°K	ks		613,31	0,00	
20	K	Pol62	nouzové svítidlo svítící při výpadku energie, nástěnné, 8W, 1hod, IP42	ks		928,00	0,00	
	K		M+D svítidlo 120x30 IP54 přisazené	ks	4,000	1 123,20	4 492,80	
21	K	Pol63	M+D Pohybové čidlo PD3-1C 92194	ks		345,00	0,00	
	K		M Pohybové čidlo PD3-1C 92194 - zpětná montáž	ks		217,17	0,00	
	K		M+D hmoždinka SX 6/30	ks	26,000	51,37	1 335,62	
	K		M+D hmoždinka do sádkartonu lisovací SM 4x46	ks	12,000	52,93	635,16	
	K		M+D osaz.příchytky hmoždinkové DKS 3/13	ks	39,000	50,23	1 958,97	
	K		M úprava rozvaděce a dopojení čtyř kusů chranic v rozvaděči	hod.	3,000	370,00	1 110,00	
	K		D Chránič proudový kombinovaný 2p C 10A 30mA A 10kA OLI	ks	4,000	2 439,08	9 756,32	
	K		M+D Vodič CYA 4 H07V-K černá v rozvaděči	ks	8,000	129,03	1 032,24	
22	K	Pol64	M - zapojení automatických písků	ks		277,00	0,00	
23	K	Pol65	M - zapojení osoušečů rukou	ks		277,00	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	Pol66	M - zapojení ventilátorů W1,2,3	kpl		277,00	0,00	
25	K	Pol67	Materiál podružný	%	1,201	361,00	433,58	
26	K	Pol68	Stavební přípomoc - sekání rýh, průrazy, zaomítnutí, bez malování - v části A1	hod		350,00	0,00	
26	K	Pol68	Stavební přípomoc - sekání rýh, průrazy, zaomítnutí, bez malování - v části D	hod	10,000	350,00	3 500,00	
27	K	Pol69	Demontáž stávajících svítidel a elektroinstalace - v části A1	hod		350,00	0,00	
28	K	Pol70	Koordinace kabelových tras ostatních profesí, rozebrání a zpětná montáž podhledů	hod	1,000	350,00	350,00	
29	K	Pol71	Zakreslení skut.stavu el. instalace - v celém opravovaném objektu	hod	2,000	200,00	400,00	
30	K	Pol72	Revize - v celém opravovaném objektu	hod	9,000	102,86	925,74	
31	K	Pol73	Demontáž stávající elektroinstalace (svítidla , pohyb. čidla , spínače , zásuvek, krabice, kabely) v místnostech zasažených novými stavebními úpravami	hod	14,000	370,00	5 180,00	

P

Poznámka k položce: □
Náklady stanoveny odborným odhadem - FAKTUROVAT DLE SKUTEČNOSTI.