

Krycí list rozpočtu


Název stavby:	Cyklosteska, napojení v k.ú. Hněvkov	Objednatel:	Město Zábřeh	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Stavební práce	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Hněvkov	Zhotovitel:	EKO Servis Zábřeh s.r.o.,	IČ/DIČ:	25896903/CZ25896903
Začátek výstavby:	10.6.2017	Konec výstavby:		Položek:	16
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	10.6.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
HSV	Dodávky	173 381,78	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	2 468,93
	Montáž	64 167,39	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00		0,00	NUS celkem	2 468,93
Přesun hmot a sutí		9 344,13	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00
ZRN celkem		246 893,30	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00
					ORN celkem za obj.	0,00

Projektant	Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	249 362,23	Celkem bez DPH	249 362,23
			DPH 15%	0,00	DPH 21%	52 366,07	Celkem včetně DPH	301 728,30
Datum, razítko a podpis	Objednatel		Zhotovitel		Datum, razítko a podpis			

3.7.2017
J. Putálek z.

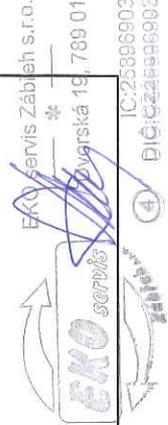

Stavební rozpočet

Název stavby **Cyklosteska, napojení v k.ú. Hněvkov**

Objednatel: Město Zábřeh

Druh stavby: Stavební práce

Začátek výstavby: 10.6.2017

Projektant:

Lokalita: Hněvkov

Konec výstavby:

Zhotovitel: EKO Servis Zábřeh s.r.o.,

JKSO:

Datum zpracování 10.6.2017

Zpracoval:

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	5 681,00	5 681,00		8,3600
1	113108310R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm	m2	38	149,50	0,00	5 681,00	5 681,00	0,2200	8,3600
	12	Zemní práce				0,00	24 180,00	24 180,00		0,0000
2	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	31	297,00	0,00	9 207,00	9 207,00	0,0000	0,0000
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	31	167,00	0,00	5 177,00	5 177,00	0,0000	0,0000
4	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m	m3	31	226,00	0,00	7 006,00	7 006,00	0,0000	0,0000
5	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů - skládkovné	m3	31	90,00	0,00	2 790,00	2 790,00	0,0000	0,0000
	56	Komunikace				173 381,78	34 497,96	207 879,74		79,7830
6	573111114R00	Postřik živičný infiltr. + posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	310	55,29	16 271,90	868,00	17 139,90	0,0070	2,1762
7	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	310	324,99	78 479,60	22 267,30	100 746,90	0,1319	40,8828
8	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	310	12,79	3 726,20	238,70	3 964,90	0,0006	0,1891
9	577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	310	256,00	73 243,70	6 116,30	79 360,00	0,1037	32,1563
10	569831111R00	Zpevnění krajnic štěrkodrití tloušťky 10 cm	m2	23,32	89,90	1 660,38	436,09	2 096,47	0,1878	4,3786
11	998225111R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt živičný	t	79,783	57,30	0,00	4 571,57	4 571,57	0,0000	0,0000
	91	Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				0,00	4 380,00	4 380,00		0,0000
12	913911104XVD	Montáž a demontáž dočasného dopravního značení	kus	4	1 095,00	0,00	4 380,00	4 380,00	0,0000	0,0000
	S	Přesuny sutí				0,00	4 772,56	4 772,56		0,0000
13	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	8,36	105,00	0,00	877,80	877,80	0,0000	0,0000
14	979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	8,36	129,50	0,00	1 082,62	1 082,62	0,0000	0,0000

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)		Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	celkem (Kč)		Jednot.	Celková
15	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	16,72	88,19	0,00	1 474,54	1 474,54	0,0000	0,0000	
16	979999998R00	Poplatek za skládku suší - živičná vozovka	t	8,36	160,00	0,00	1 337,60	1 337,60	0,0000	0,0000	
Celkové náklady:								246 893,30	Kč		