

## **Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo**

„Rekonstrukce kotelny a otopné soustavy Gymnázia Boskovice“

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

### **Článek I. Smluvní strany**

#### **Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace**

Se sídlem: Palackého náměstí 222/1, 680 11 Boskovice

IČ: 62073109

Zastoupen: Mgr. Alena Svanovská, ředitelka

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Mgr. Alena Svanovská, ředitelka
- ve věcech technických: Mgr. Petr Drahoš
- technický dozor investora: Ing. Petr Skřípský

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Číslo účtu: 

E-mail: alena.svanovska@gymbos.cz

(dále jen „objednatel“)

a

#### **ENBRA, a.s.**

Se sídlem: Durdáková 1786/5, 613 00 Brno

IČ: 44015844

Zapsán: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 6085

Zastoupen: Karel Vlach, MBA, generální ředitel

Bankovní spojení: Komerční banka Brno, a.s.

Číslo účtu: 

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo:

### **Článek II.**

Obě strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo na akci s názvem „Rekonstrukce kotelny a otopné soustavy Gymnázia Boskovice“ uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 26. 6. 2024 (dále jen „smlouva“) následovně:

Předmět díla dle článku II smlouvy se mění o vícepráce:

- 1) Demontáž a montáž litinových radiátorů (příloha č. 1)
- 2) Izolace tepelné (příloha č. 1)

Cena díla dle článku IV se z důvodu provádění víceprací mění následovně:

|                                                                       | Cena bez DPH<br>celkem v Kč | DPH 21%<br>v Kč   | Cena včetně DPH<br>celkem v Kč |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Původní sjednaná<br>cena dle smlouvy o<br>dílo                        | 3.997.084,18                | 839.387,68        | 4.836.471,86                   |
| Demontáž a<br>montáž litinových<br>radiátorů (příloha<br>č. 1)        | 92.416,00                   | 19.407,36         | 111.823,36                     |
| Izolace tepelné<br>(příloha č. 1)                                     | 161.314,00                  | 33.875,94         | 195.189,94                     |
| <b>Nová sjednaná<br/>cena díla včetně<br/>uvedených<br/>víceprací</b> | <b>4.250.814,18</b>         | <b>892.670,98</b> | <b>5.143.485,16</b>            |

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.


V Boskovicích dne 14. 8. 2024

za zhotovitele



.....  
**Mgr. Alena Štěpánková**, generální ředitel  
 ENBRA, a.s.

za objednatele:

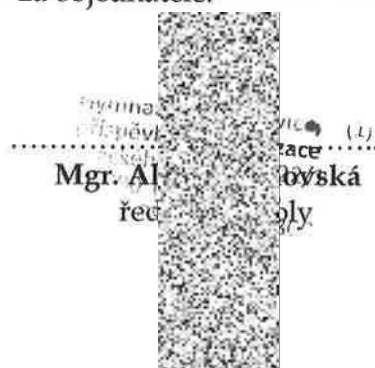

## Položkový rozpočet

**Stavba:** Rekonstrukce kotleny a otopné soustavy Gymnázia Boskovice

**Část:** Vytápění

**Zpracoval:**

**Datum:** 07. 2024

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

### Demontáže a montáže litinových radiátorů

**92 416,00**

|     |           |                                                |    |           |       |           |       |
|-----|-----------|------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|-------|
| 182 | 783617117 | Demontáž otopných těles litinových článkových  | m2 | 1 216,000 | 43,30 | 52 652,80 | 0,499 |
| 182 | 783617117 | Zpětná montáž otopných těles článků litinových | m2 | 1 216,000 | 32,70 | 39 763,20 | 0,499 |

### 713

### Izolace tepelné ležatých rozvodů v suterénu

**161 314,00**

|    |           |                                                                                                 |    |         |        |           |       |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|-------|
| 1  | 713411111 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x                | m2 | 82,000  | 169,00 | 13 858,00 | 0,006 |
| 6  | 63154602  | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/50 mm                     | m  | 36,000  | 382,00 | 13 752,00 | 0,002 |
| 8  | 63154604  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/50mm                    | m  | 24,000  | 424,00 | 10 176,00 | 0,004 |
| 9  | 63154605  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 60/50mm                    | m  | 20,000  | 487,00 | 9 740,00  | 0,028 |
| 10 | 63154032  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/60mm                    | m  | 116,000 | 638,00 | 74 008,00 | 0,003 |
| 11 | 63154034  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/60mm                   | m  | 40,000  | 788,00 | 31 520,00 | 0,055 |
| 15 | 713410833 | Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm | m  | 236,000 | 35,00  | 8 260,00  | 0,000 |

92 416,00

161 314,00

**Celkem bez DPH**

**253 730,00**



