

Nabídka, krycí list

Dodavatel

CLIMEA group s.r.o., Stoupající 798, 190 00 Praha, IČO 09249061, DIČ CZ09249061

Autor nabídky

Ing. Dominik Horský, [REDACTED] [REDACTED]

Zadavatel

OLYMP Centrum sportu Ministerstva vnitra, Za Císařským mlýnem 1063, 170 06 Praha 7

Rekapitulace nabídky

Ev. číslo zakázky [REDACTED]

Číslo jednací: [REDACTED]

Akce: Klimatizace – tréninková místnost – vzpěračská hala

Lokalita: OLYMP Centrum sportu Ministerstva vnitra, Za Císařským mlýnem 1063, Praha 7

Profese: Chlazení


Předmět plnění: Předmětem veřejné zakázky je umístění klimatizace v tréninkové místnosti pro box v areálu OLYMP. Ta bude řešena systémem VRF(Variable Refrigerant Flow) se dvěma vnitřními a jednou venkovní klimatizační jednotkou. Boxovna je rozdělena na dvě části, v každé z nich bude umístěna jedna vnitřní podstropní klimatizační jednotka. Venkovní jednotka bude umístěna na betonové patce u paty jižní stěny objektu. Všechny tři jednotky budou propojeny chladivovým potrubím o velikosti vhodné pro požadovaný chladicí výkon. Potrubí bude vedeno po fasádě objektu, bude izolované a umístěné v instalační liště. K vnitřním jednotkám bude přivedeno prostupy v konstrukci západní stěny objektu.

Cenová nabídka – výkaz výměr

	ks	Kč/ks	Kč celkem
1. Klimatizační jednotky TOSHIBA			206 172,00
MCY-MHP0506HT-E1	1	118 680,00	118 680,00
MMC-UP0241HP-E	2	41 492,00	82 984,00
RBC-AMSU52-E	1	4 508,00	4 508,00
2. Příslušenství			44 658,60
CYKY kabel 3x2,5	45	67,20	3 024,00
CYKY kabel 3x1,5	49	57,40	2 812,60
JYTY 2x1	39	28,00	1 092,00
Jistič jednofázový 16 A, ch. B	1	210,00	210,00
Jistič jednofázový 20 A, ch. B	1	210,00	210,00
Cu potrubí s izolací 3/8"	33	168,00	5 544,00
Cu potrubí s izolací 5/8"	33	350,00	11 550,00
Y-odbočka RBM-BY55E	1	4 340,00	4 340,00
Hadice kondenzátu pr. 16 mm	12	28,00	336,00
Chladivo R410A (kg)	3,2	2 100,00	6 720,00
PVC lišta montážní, š. 110 mm	30	140,00	4 200,00
Konzole pro montáž venkovní jednotky	1	2 520,00	2 520,00
Drobný montážní materiál	1	2 100,00	2 100,00
3. Montáž a doprava			52 500,00
Montáž vnitřní jednotky	2	7 420,00	14 840,00
Montáž venkovní jednotky	1	12 040,00	12 040,00
Prostupy konstrukcí stěn pro průchod potrubí a montáž potrubí	2	2 660,00	5 320,00
Zprovoznění systému (tl. zkouška, vakuování, plnění chl, nastavení)	1	6 720,00	6 720,00
Revize elektroinstalace	1	3 500,00	3 500,00
Dokumentace skutečného provedení	1	1 400,00	1 400,00
Doprava	1	8 680,00	8 680,00
Celkem			303 330,60
DPH	21%		63 699,43
Celkem s DPH			367 030,03

Ostatní

Vzhledem k tomu, že se Zhotovitel podílel na přípravě zadávací projektové dokumentace (prohlídky na místě, návrh technického řešení, poskytnutí podkladů projektantovi), má dobrý přehled o místní situaci a požadavcích na způsob řešení.

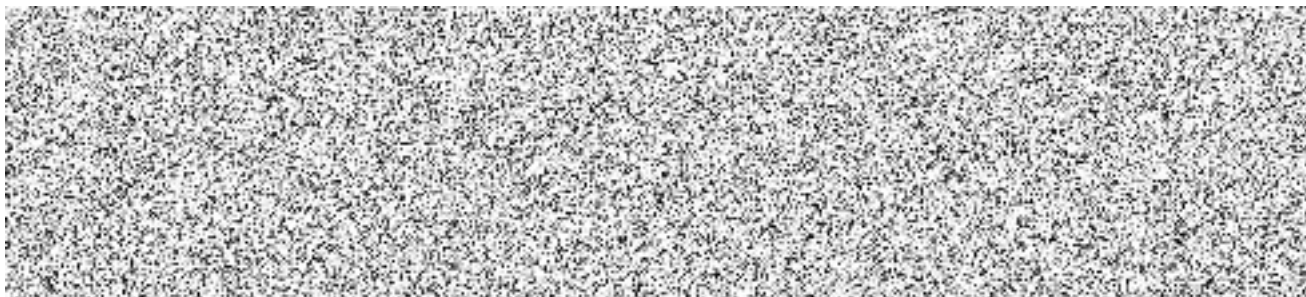

Přílohy

- 1.
- 2.
- 3.



V Praze dne 18. června 2024



CLIMEA group s.r.o.

IČO 09249061, DIČ CZ09249061

