

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
OPŠ Čížický potok ř.km 2,795-2,830, k.ú. Štěnovický Borek

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 1.7.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Petr Ječný

IČ: 40495833
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 177 706,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	177 706,99	21,00%	37 318,47
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 215 025,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

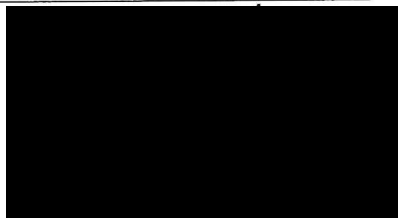

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

OPŠ Čižický potok ř.km 2,795-2,830, k.ú. Štěnovický Borek

Místo:

Datum: 1.7.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:


Petr Ječný

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	177 706,99
HSV - Práce a dodávky HSV	168 956,99
1 - Zemní práce	16 292,50
4 - Vodovodné konstrukce	112 533,75
998 - Přesun hmot	40 130,74
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 750,00

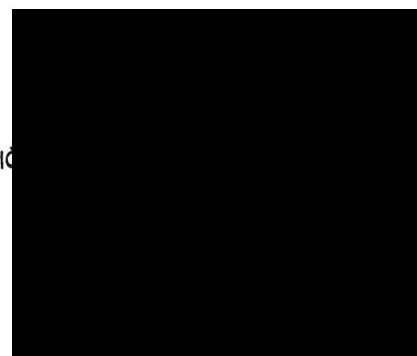

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

OPŠ Čížický potok ř.km 2,795-2,830, k.ú. Štěnovický Borek

Místo:

Datum: 1.7.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Petr Ječný

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

177 706,99

D HSV Práce a dodávky HSV

168 956,99

D 1 Zemní práce 16 292,50

1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	15,750	890,00	14 017,50	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC [https://podatelna.mps.cz/portal/CS_URS_2024_01/122251101](#)

Poznámka k položce: výhled

Výhled výhy pro uložení pily

35*0,6*0,75

15,750

SV

SV

Součet

15,750

2	K	1813111R	Úprava břehů nad záhozem	m2	17,500	50,00	875,00	
---	---	----------	--------------------------	----	--------	-------	--------	--

PP Urovnění terénu nad záhozem.

35*0,5

17,500

SV

SV

Součet

17,500

3	K	1819511R	Urovnění dna koryta toku	m2	100,000	14,00	1 400,00	
---	---	----------	--------------------------	----	---------	-------	----------	--

PP Urovnění dna koryta.

40*2,5

100,000

SV

SV

Součet

100,000

D 4 Vodovodné konstrukce

112 533,75

13	K	462511370	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg	m3	15,750	1 970,00	31 027,50	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

Online PSC [https://podatelna.mps.cz/portal/CS_URS_2024_01/462511370](#)

Poznámka k položce: výhled

35*0,6*0,75

15,750

SV

SV

Součet

15,750

12	K	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	39,375	1 860,00	73 237,50	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

Online PSC [https://podatelna.mps.cz/portal/CS_URS_2024_01/462512270](#)

35*1,5*0,75

39,375

SV

SV

Součet

39,375

14	K	462519002	Příplatek za urovnění ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	39,375	210,00	8 268,75	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnění viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

Online PSC [https://podatelna.mps.cz/portal/CS_URS_2024_01/462519002](#)

35*1,5*0,75

39,375

SV

SV

Součet

39,375

D 998 Přesun hmot

40 130,74

6	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	129,454	310,00	40 130,74	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC [https://podatelna.mps.cz/portal/CS_URS_2024_01/998332011](#)

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

8 750,00

9	K	R_01	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně oplocení, případných přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, míchacích center apod.	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	------	---	-----	-------	----------	----------	--

PP Poznámka k položce: výhled

úprava staveniště a zřízení staveniště před prací koryta

10	K	R_02	Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	kpl	1,000	3 750,00	3 750,00	
----	---	------	--	-----	-------	----------	----------	--