

Dodatek č. 1

č.j.: KRPL-77498-28/ČJ-2022-1800VZ

KE SMLouvĚ O DíLO

č.j.: KRPL-77498-23/ČJ-2022-1800VZ

uzavřené

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

I. Smluvní strany**Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené: Ing. David Pokorný, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město

IČ: 72 05 05 01

DIČ: CZ 72 05 05 01

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 84548881/0710

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Jan Hrdina – oddělení správy nemovitého majetku

dále jen "objednatel"

a

SIZ s.r.o.

zastoupený: Lubomír Koublé, jednatel společnosti

se sídlem: 468 45 Velké Hamry 694

IČ: 27265480

DIČ: CZ27265480

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tanvald

číslo účtu: 965400369/0800

Zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21530

dále jen "zhotovitel"

KŘP Lbk – FKSP – Rokytnice nad Jizerou, účelové zařízení – dešťová kanalizace**II. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z důvodu úpravy předmětu smlouvy, ceny za dílo a platebních podmínek vyvolané změnami uvedenými ve změnových listech č. 1, 2, 3, 4 a 5, které vznikly během realizace díla.

III. Článek 2. Předmět smlouvy, odstavec 2.3. se doplňuje o text

Předmět smlouvy se dodatkem č. 1 upravuje o změny uvedené ve změnových listech č. 1, 2, 3, 4 a 5 (méně a vícepráce), ke kterým došlo během realizace díla.

Podrobný popis změn, jejich zdůvodnění i vliv na cenu díla je uveden ve změnových listech č. 1, 2, 3, 4 a 5, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

IV. V Článku 3. Cena za dílo, odstavci 3.1 se nahrazuje

text dle smlouvy o dílo:

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH:**1.357.656,17 Kč**

DPH 21%:

285.107,80 Kč

Celková cena včetně DPH 21%:

1.642.763,97 Kč

slovy: Jedenmilionšestsetčtyřicetdvatisícšestsetšedesáttřikorundevadesátsedmhaléřů

textem:

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH:

1.481.684,54 Kč

DPH 21%:

311.153,75 Kč

Celková cena včetně DPH 21%:

1.792.838,29 Kč

slovy: Jedenmilionsedmsetdevadesátdvatisícsmsetřicetosmkorundvacetdevěthaléřů

V. K článku 5. Platební podmínky, pojištění, smluvní pokuty se doplňuje odstavce 5.4 ve znění

5.4.

Na práce, které jsou předmětem změn dle dodatku č. 1, bude vystavena samostatná faktura s datem vystavení totožným s datem účinnosti dodatku č. 1 nebo pozdějším.

VI. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění dodatku v Registru smluv zajišťuje objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.

Nedílnou součástí dodatku jsou změnové list č. 1, 2, 3, 4 a 5.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne:

objednatel:



Ing. David Pokorný
vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

Velké Hamry dne:

zhotovitel:



Lubomír Koubl
jednatel SIZ s.r.o.

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace	
Změnový list číslo	1
Identifikace akce	
Název akce:	KŘP Lbk – FKSP – Rokytnice nad Jizerou, účelové zařízení – dešťová kanalizace
Číslo akce SMVS:	114V172000134 / KRPL-62631/ČJ-2020-1800SU-23
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	SIZ s.r.o.
Projektant:	INGPRO CZ s.r.o.
Předmět změnového listu	
Dodávka a montáž nových uličních vpustí ve zpevněné ploše	
Část díla dotčená změnovým listem	
Uliční vpusti UV 2 a UV 4.	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Dle řešení z PD nebyla předpokládána výměna těchto uličních vpustí.	
Nové řešení :	
Uliční vpusti UV 2 a UV 4 byly dodány a osazeny nové, včetně jejich správného výškového umístění.	
Zdůvodnění změny :	
Původní vpusti byly nevhodně napojeny - napojení UV4 bylo do D3 a byla osazena nad terénem. Osazení UV 2 bylo nad zámkovou dlažbou a při provádění nové kanalizace bylo přistoupeno i k výměně napojovacího potrubí a správného výškového umístění UV 2.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
Ke změně nebyla vypracována změna PD.	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
Kontrolní den č.1, bod 1/2 ze dne 22.5.2023, schválení dopisem ze dne 20.06.2023.	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: Ne	
Vliv na kvalitu: Ano, zlepšení funkce dešťové kanalizace.	
Vliv na cenu: Ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	42 894,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	42 894,00 Kč
DPH:	9 007,74 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	51 901,74 Kč
Za	inatele:
Lu	rdina

ZMĚNOVÝ LIST č. 1**PŘÍPOČTY**

Stavba: KŘP Lbk – FKSP – Rokytnice nad Jizerou, účelové zařízení – dešťová kanalizace
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: SIZ s.r.o.
Projektant: INGPRO CZ s.r.o.

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		42 894,00			
CELKEM OBJEKT	0,00	42 894,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
				0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk – FKSP – Rokytnice nad Jizerou, účelové zařízení – dešťová kanalizace
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: SIZ s.r.o.
Projektant: INGPRO CZ s.r.o.

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele:


Lubomír Koublé

Za projektanta:

Ing. Jiří Fiala

Za objednatele:

Jan Hrdina

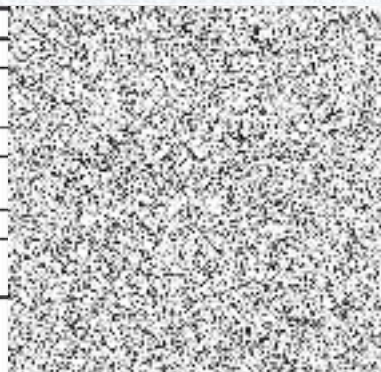

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk – FKSP – Rokytnice nad Jizerou, účelové zařízení – dešťová kanalizace
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: SIZ s.r.o.
 Projektant: INGPRO CZ s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
		PSV	Práce a dodávky PSV				42 894,00
		721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				42 894,00
ÚRS	1	800R001	Dodávka a montáž uliční vpusti - specifikace a provedení zcela dle PD	kus	2,000	18 000,00	36 000,00
ÚRS	2	721249116	Montáž lapače sítěšních splavenin z PP DN 125 ostatní typ	kus	2,000	387,00	774,00
ÚRS	3	56231163	lapač sítěšních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110	kus	2,000	3 060,00	6 120,00
Celkem změnový list							42 894,00

Za zhotovitele:


Lubomír Koublé

Za projektanta:

Ing. Jiří Fiala

Za objednatele:

Jan Hrdina

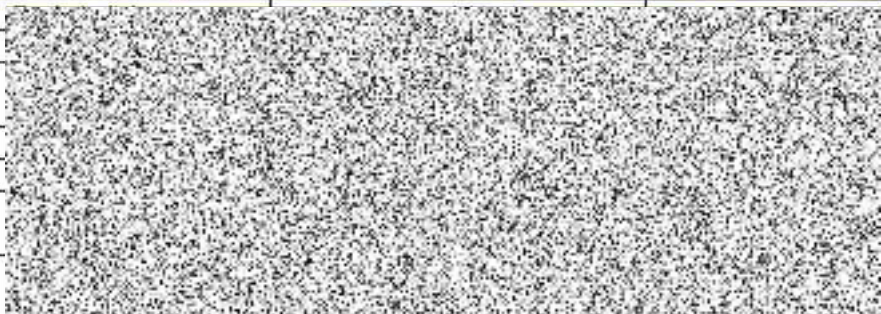Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace	
Změnový list číslo	2
Identifikace akce	
Název akce:	KŘP Lbk – FKSP – Rokytnice nad Jizerou, účelové zařízení – dešťová kanalizace
Číslo akce SMVS:	114V172000134 / KRPL-62631/ČJ-2020-1800SU-23
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	SIZ s.r.o.
Projektant:	INGPRO CZ s.r.o.
Předmět změnového listu	
Propojení kameninové kanalizace do D1	
Část díla dotčená změnovým listem	
Kanalizace mezi šachtami D1 a D2	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Projektová dokumentace nepředpokládala vedení stávající dešťové kanalizace z kameniny přes projektovanou trasu mezi D1 a D2.	
Nové řešení :	
Přerušená stávající dešťová kanalizace z kameninových trub mezi D1 a D2 byla nově napojena do šachty D1, aby byl zajištěn odvod dešťových či drenážních vod do vsakovací galerie. Napojení bylo provedeno z KG potrubí a v místě napojení byla provedena nová revizní šachta. Zbývající část přerušené kanalizace byla zaslepena.	
Zdůvodnění změny :	
Potřeba změny byla zjištěna v průběhu provádění prací. Bylo nezbytné zajistit odvod přítékající vody z kanalizace do vsakovací galerie, neboť nešlo zjistit všechny zdroje, z nichž je voda kanalizací jímána, aby bylo tyto zdroje možné přepojit přímo do nově budované dešťové kanalizace.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
Práce byly zapracovány do dokumentace skutečného provedení.	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
Kontrolní den č.2 bod 2/1 ze dne 29.5.2023, schválení dopisem ze dne 20.06.2023.	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: Ne	
Vliv na kvalitu: Ano	
Vliv na cenu: Ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	26 291,08 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	26 291,08 Kč
DPH:	5 521,13 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	31 812,21 Kč
 tele: na	

ZMĚNOVÝ LIST č. 2**PŘÍPOČTY**

Stavba: KŘP Lbk – FKSP – Rokytnice nad Jizerou, účelové zařízení – dešťová kanalizace
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: SIZ s.r.o.
Projektant: INGP CZ s.r.o.

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
8 Trubní vedení	23 670,00				
998 Přesun hmot	131,08				
HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník					2 490,00
CELKEM OBJEKT	23 801,08	0,00	0,00	0,00	2 490,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
				0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk – FKSP – Rokytnice nad Jizerou, účelové zařízení – dešťová kanalizace
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: SIZ s.r.o.
Projektant: INGP CZ s.r.o.

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele:	
Lubomír Koublé	
Za projektanta:	
Ing. Jiří Fiala	
Za objednatele:	
Jan Hrdina	

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk – FKSP – Rokytnice nad Jizerou, účelové zařízení – dešťová kanalizace
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: SIZ s.r.o.
 Projektant: INGP CZ s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
		HSV	Práce a dodávky HSV				23 801,08
		8	Trubní vedení				23 670,00
ÚRS	1	800R001	Dodávka a montáž revizní šachty vč. poklopu - specifikace a provedení zcela dle PD	kus	1,000	18 000,00	18 000,00
ÚRS	2	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvě tuhost třídy SN8 DN 160	m	3,000	890,00	2 670,00
ÚRS	3	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
		998	Přesun hmot				131,08
ÚRS	4	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,116	1 130,00	131,08
		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				2 490,00
ÚRS	5	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	6,000	415,00	2 490,00
			Přerušení a zaslepení stávající kanalizace				
Celkem změnový list							26 291,08

Za zhotovitele:	
Lubomír Koublí	
Za projektanta:	
Ing. Jiří Fiala	
Za objednatele:	
Jan Hrdina	

V SoD je HZS 2212 za 450,- Kč, ale to je sazba instalatér odborný

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace	
Změnový list číslo	3
Identifikace akce	
Název akce:	KŘP Lbk – FKSP – Rokytnice nad Jizerou, účelové zařízení – dešťová kanalizace
Číslo akce SMVS:	114V172000134 / KRPL-62631/ČJ-2020-1800SU-23
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	SIZ s.r.o.
Projektant:	INGPRO CZ s.r.o.
Předmět změnového listu	
Propojení UV do D3	
Část díla dotčená změnovým listem	
Podzemní vedení	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Původní řešení nepředpokládalo nutnost výměny stávajícího vedení kanalizace od uličních vpustí do hlavní trasy kanalizace.	
Nové řešení :	
Položeno nové kanalizační vedení z KG potrubí.	
Zdůvodnění změny :	
Stávající pozemní vedení bylo z materiálu, který neumožňoval kvalitní propojení do šachty D3.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
Bez vlivu na PD.	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
Bez zápisu ve stavebním deníku a KD, schválení dopisem ze dne 20.06.2023.	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: Ne	
Vliv na kvalitu: Ano	
Vliv na cenu: Ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	6 674,50 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	6 674,50 Kč
DPH:	1 401,65 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	8 076,15 Kč
Za stavebního úřadu:	Za projektanta:
Lub...	rdina

ZMĚNOVÝ LIST č. 3**PŘÍPOČTY**

Stavba: KŘP Lbk – FKSP – Rokytnice nad Jizerou, účelové zařízení – dešťová kanalizace
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: SIZ s.r.o.
Projektant: INGPRO CZ s.r.o.

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
997 Přesun sutě	620,50				
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		1 098,00			
HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník					4 956,00
CELKEM OBJEKT	620,50	1 098,00	0,00	0,00	4 956,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
				0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk – FKSP – Rokytnice nad Jizerou, účelové zařízení – dešťová kanalizace
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: SIZ s.r.o.
Projektant: INGPRO CZ s.r.o.

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele:


Lubomír Koublé

Za projektanta:

Ing. Jiří Fiala

Za objednatele:

Jan Hrdina

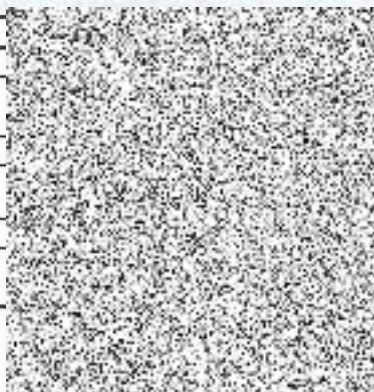

ZMĚNOVÝ LIST č. 3

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk – FKSP – Rokytnice nad Jizerou, účelové zařízení – dešťová kanalizace
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: SIZ s.r.o.
 Projektant: INGPRO CZ s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
		HSV 997	Práce a dodávky HSV Přesun sítě				620,50 620,50
ÚRS	1	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	0,146	4 250,00	620,50
		PSV 721	Práce a dodávky PSV Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 098,00 1 098,00
ÚRS	2	721160806	Demontáž potrubí vláknocementového DN přes 100 do 200	m	9,000	122,00	1 098,00
		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				4 956,00
ÚRS	3	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	12,000	413,00	4 956,00

Celkem změnový list

Za zhotovitele:

Lubomír Koublé

Za projektanta:

Ing. Jiří Fiala

Za objednatele:

Jan Hrdina

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace		
Změnový list číslo	4	
Identifikace akce		
Název akce:	„KŘP Lbk – FKSP – Rokytnice nad Jizerou, účelové zařízení – dešťová kanalizace“	
Číslo akce SMVS:	114V172000134 / KRPL-62631/ČJ-2020-1800SU-23	
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje	
Zhotovitel:	SIZ s.r.o.	
Projektant:	INGPRO CZ s.r.o.	
Předmět změnového listu		
Zesílení svahu nad DF palisádami		
Část díla dotčená změnovým listem		
Původní svah.		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace neřeší úpravu svahu.		
Nové řešení :		
Pro stabilizaci svahu bylo přistoupeno k vybudování opěrné stěny.		
Zdůvodnění změny :		
Umístěním retenční nádrže DF byl odebrán přiléhající terén - svah směrem k hranici pozemku. Pro jeho opětovné zajištění proti sesuvu byla za souhlasu autorského dozoru provedena opěrná stěna z betonových prvků.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Ke změně nebyla zpracována změna PD.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Kontrolní den č. 4 bod 4/1 ze dne 19.6.2023, schválení dopisem ze dne 20.06.2023.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: Ne		
Vliv na kvalitu: Ne		
Vliv na cenu: Ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	37 436,27 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	37 436,27 Kč	
DPH:	7 861,62 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	45 297,89 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
Lub...		a

ZMĚNOVÝ LIST č. 4
PŘÍPOČTY

Stavba: „KŘP Lbk – FKSP – Rokytnice nad Jizerou, účelové zařízení – dešťová kanalizace“
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: SIZ s.r.o.
 Projektant: INGPRO CZ s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
		HSV	Práce a dodávky HSV				36 164,00
		1	Zemní práce				13 296,60
ÚRS	1	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	12,150	385,00	4 677,75
			rýha ve svahu pro palisády				
			4,5*1,5*1,8		12,150		
ÚRS	2	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,350	198,00	2 049,30
			odvoz přebytečného výkopku				
			12,5-4,5*0,5*0,8		10,350		
ÚRS	3	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	l	17,595	350,00	6 158,25
			"odvoz výkopku na skládku"				
			10,35*1,7		17,595		
ÚRS	4	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce	m3	10,350	18,00	186,30
ÚRS	5	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	1,800	125,00	225,00
		3	Svislé a kompletní konstrukce				22 867,40
ÚRS	6	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	3,500	1 010,00	3 535,00
ÚRS	7	BET.P15M01	BEST-PALISÁDA MASIV/150CM PŘÍRODNÍ	kus	20,000	966,62	19 332,40
			3,49956255468067*5,715 *Přepočtené koeficientem množství		20,000		
		998	Přesun hmot				1 272,27
ÚRS	8	998152111	Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m	t	3,051	417,00	1 272,27
Celkem změnový list							37 436,27

Za zhotovitele:

Lubomír Koubek

Za projektanta:

Ing. Jiří Fiála

Za objednatele:

Jan Hrdina



ZMĚNOVÝ LIST č. 4**PŘÍPOČTY**

Stavba: „KŘP Lbk – FKSP – Rokytnice nad Jizerou, účelové zařízení – dešťová kanalizace“
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: SIZ s.r.o.
Projektant: INGPRO CZ s.r.o.

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	13 296,60				
3 Svislé a kompletní konstrukce	22 867,40				
998 Přesun hmot	1 272,27				
CELKEM OBJEKT	37 436,27	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
				0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: „KŘP Lbk – FKSP – Rokytnice nad Jizerou, účelové zařízení – dešťová kanalizace“
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: SIZ s.r.o.
Projektant: INGPRO CZ s.r.o.

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele:	
Lubomír Koublé	
Za projektanta:	
Ing. Jiří Fiala	
Za objednatele:	
Jan Hrdina	

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace	
Změnový list číslo	5
Identifikace akce	
Název akce:	KŘP Lbk – FKSP – Rokytnice nad Jizerou, účelové zařízení – dešťová kanalizace
Číslo akce SMVS:	114V172000134 / KRPL-62631/ČJ-2020-1800SU-23
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	SIZ s.r.o.
Projektant:	INGPRO CZ s.r.o.
Předmět změnového listu	
Propojení stávající retenční nádrže do vsakovací galerie	
Část díla dotčená změnovým listem	
Původní podzemní vedení drenážního potrubí a akumulární nádrž.	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Původní řešení nepředpokládalo, že se na pozemku nachází podzemní akumulární (retenční) nádrž na dešťovou, resp. podzemní vodu.	
Nové řešení :	
Při zemních pracích objevená stávající podzemní akumulární nádrž byla vyčerpána, vyčištěna a nově přímo napojena do nové vsakovací galerie. Na původní akumulární nádrži byl proveden revizní otvor pro zajištění kontroly.	
Zdůvodnění změny :	
Po přerušení stávající dešťové kanalizace (viz změnový list č. 2) byla nalezena i stávající akumulární nádrž, do níž byla zaústěna. Přestože byl přívod vod do této nádrže přepojen do D1 a přívodní potrubí do stávající akumulární nádrže v místě přerušení/přepojení zaslepeno, nelze vyloučit, že do akumulární nádrže je stahována voda ještě z jiných zdrojů/míst. Ze stávající akumulární nádrže byl proto vybudován (bezpečnostní) přepad do nově budované vsakovací galerie.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
PD změny nebyla vytvářena, změna zaznamenána v PD skutečného stavu.	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
Kontrolní den č.3 bod 2/2 ze dne 13.6.2023, schválení dopisem ze dne 20.06.2023.	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: Ne	
Vliv na kvalitu: Ano	
Vliv na cenu: Ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	10 732,50 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	10 732,50 Kč
DPH:	2 253,83 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	12 986,33 Kč
Za objednatele:	Za projektanta:
Lp	dina

ZMĚNOVÝ LIST č. 5**PŘÍPOČTY**

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

KŘP Lbk – FKSP – Rokytnice nad Jizerou, účelové zařízení – dešťová kanalizace
ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
SIZ s.r.o.
INGPRO CZ s.r.o.

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
8 Trubní vedení	7 243,00				
998 Přesun hmot	169,50				
HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník					3 320,00
CELKEM OBJEKT	7 412,50	0,00	0,00	0,00	3 320,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
				0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

KŘP Lbk – FKSP – Rokytnice nad Jizerou, účelové zařízení – dešťová kanalizace
ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
SIZ s.r.o.
INGPRO CZ s.r.o.

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele:	
Lubomír Koublé	
Za projektanta:	
Ing. Jiří Fiala	
Za objednatele:	
Jan Hrdina	

ZMĚNOVÝ LIST č. 5

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk – FKSP – Rokytnice nad Jizerou, účelové zařízení – dešťová kanalizace
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: SI2 s.r.o.
 Projektant: INGP CZ s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
		HSV	Práce a dodávky HSV				7 412,50
		8	Trubní vedení				7 243,00
ÚRS	1	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000	503,00	503,00
ÚRS	2	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	3 670,00	3 670,00
ÚRS	3	28661770	<i>poklop šachtový litinový, betonový rám DN 400 pro třídu zatížení B125</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>3 070,00</i>	<i>3 070,00</i>
		998	Přesun hmot				169,50
ÚRS	4	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,150	1 130,00	169,50
		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				3 320,00
ÚRS	5	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	8,000	415,00	3 320,00
			Vyčerpání a vyčištění stávající betonové nádrže a připojení nové na vsakovací galerii				
Celkem změnový list							10 732,50

Za zhotovitele:

Lubomír Koublé

Za projektanta:

Ing. Jiří Fiala

Za objednatele:

Jan Hrdina