

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 10-2024
Stavba: Čištění bezejmenné toku Klenov



KSO:
Místo: revír Klenov

CC-CZ:
Datum: 15.7.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IC: 42196451
DIČ: CZ42195451

Uchazeč:
MaresPro s.r.o.

IC: 061 49 235
DIČ: CZ06149235

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			114 337,24
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	114 337,24	24 010,90
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			138 348,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:




Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

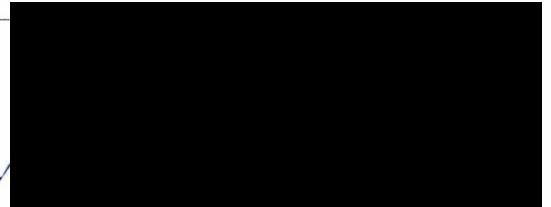

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

21.7.2024

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 10-2024

Stavba: Čištění bezejmenné toku Klenov

Místo: revír Klenov

Datum: 15.7.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: MaresPro s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		114 337,24	138 348,14
10-2024	Čištění bezejmenné toku Klenov	114 337,24	138 348,14

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Čištění bezejmenné toku Klenov

KSO:

Místo: revír Klenov

CC-CZ:

Datum: 15.7.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42195451

Uchazeč:

MaresPro s.r.o.

IČ:

061 49 235

DIČ:

CZ06149235

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				114 337,24
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	114 337,24	21,00%	24 010,83	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		138 348,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

21.7.2024

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Čištění bezejmenné toku Klenov

Místo: revír Klenov

Datum: 15.7.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: MaresPro s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

114 337,24

D HSV Práce a dodávky HSV

114 337,24

D 1 Zemní práce

57 101,40

4	K	127253105	Výkopávky pod vodou dozerem v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 s přemístěním výkopku do 50 m	m3	81,000	219,00	17 739,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Výkopávky pod vodou dozerem s vodorovným přemístěním výkopku a jeho složením v hloubce do 6 m pod projektem stanovenou pracovní hladinou vody v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3, na vzdálenost do 50 m

VV 36*4,5*0,5

81,000

9	K	131151702	Hloubení jam v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně pro LTM	m3	23,400	316,00	7 394,40	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP Hloubení jam a zářezů pro lesnicko-technické meliorace strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3

VV 65*1,2*0,3

23,400

7	K	131151791	Příplatek za hloubení jam v tekoucí vodě pro LTM v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2	m3	23,400	38,00	889,20	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

PP Hloubení jam a zářezů pro lesnicko-technické meliorace strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za hloubení jam v tekoucí vodě při lesnicko-technických melioracích (LTM) pro jakékoliv množství výkopávky v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

VV 23,400

23,400

11	K	161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	81,000	115,00	9 315,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m

VV 81

81,000

5	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	81,000	120,00	9 720,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m

VV 81

81,000

8	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	23,400	127,00	2 971,80	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV 23,400

23,400

12	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	81,000	112,00	9 072,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

VV 81

81,000

D 4 Vodorovné konstrukce

53 760,00

2	K	462513161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 500 kg bez výplně	m3	28,000	1 920,00	53 760,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

PP Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze běhu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg bez výplně mezer

VV 28

28,000

D 998 Přesun hmot

3 475,84

13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	56,062	62,00	3 475,84	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu