

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 241421299D001

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“).

Smluvní strany:

Objednatel: Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56

Sídlo: Vejprnická 56, 318 00 Plzeň

Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Černý, ředitel

IČ: 69456330

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

smluvních: Ing. Jaroslav Černý, ředitel

Telefon: +420 377 308 100 / 111 spojovatelka

E-mail: reditel@souepl.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1

190 00 Praha 9 - Vysočany

Společnost je zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6556



IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Zastoupený:

Zastoupený ve věcech smluvních Ing. Josef Ředina, manažer regionu Plzeňského, na základě plné moci

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Josef Ředina

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě vzájemné shody tento dodatek č. 1 (dále „dodatek“) ke Smlouvě o dílo.

A.

Dne 20.5.2024 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo, ve které se zhotovitel zavazuje zhotovit dílo s názvem „**Komunikace v areálu, parkovací a ostatní plochy**“ (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

B.

Na základě vzájemné dohody mezi smluvními stranami se mění ustanovení čl. IV. Cena za dílo, odst. 1:

Cena za provedení díla dle článku IV., odst. 1 této smlouvy činí:

Původní cena Díla bez DPH	5.480.000,-- Kč
Cena méněpráce, vícepráce bez DPH	515.465,42 Kč
Cena za Dílo celkem bez DPH	5.995.465,42 Kč

K ceně bude účtováno DPH ve výši dle platného zákona.

D.

V dalších ustanoveních zůstává smlouva o dílo ze dne 20.5.2024 nedotčena.


E.

Ke dni účinnosti tohoto dodatku se Příloha č. 1 – *Změnový list č. 1* doplňuje do Přílohy č. 1 Smlouvy.

Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu posledního z účastníků.

V Plzni dne 2.8.2024

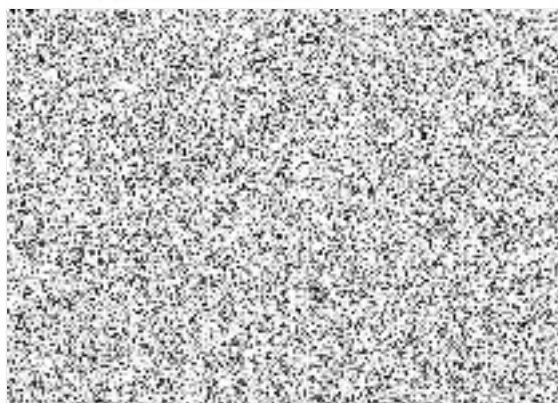

za objednatele

V Horšovském Týně dne 2.8.2024



Ing. Josef Ředina
manažer regionu Plzeňského, na základě plné moci
COLAS CZ, a.s.

za zhotovitele

Příloha:

1. Změnový list č. 1

2. Plná moc – Ing. Josef Ředina

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany	
Objednatel:	Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň, Vejpnická 56, 318 00 Plzeň	
Název akce: „Komunikace v areálu, parkovací a ostatní plochy“		
Popis a zdůvodnění změny: - Smlouva o dílo byla uzavřena dne 20.5.2024 a to na základě výsledku veřejné zakázky „<u>Komunikace v areálu, parkovací a ostatní plochy</u>“. Zadávací řízení k předmětné veřejné zakázce bylo vyhlášeno dne 25.4.2024. Veřejná zakázka byla malého rozsahu na stavební práce zařazená do II.skupiny Směrnice RPK č.2/2024, o zadávání veřejných zakázek, která je mimo režim zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Sp.zn. VZMR, č.j. 262/2024 - Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících zejména v provedení : Příjezdové obousměrné areálové komunikace v charakteru zóny 20 od vjezdu do areálu až po napojení stávající zpevněné plochy ze zatravněvací dlažby sloužící jako parkoviště. - Navržená areálová komunikace zajišťující dopravní obsluhu bude provedena v šířce 5,50 m. Vše dle ČSN 73 6110/Z1. Komunikace bude provedena s povrchem z asfaltového betonu a bude lemována betonovým obrubníkem s výškou nášlapu 12 cm. Na komunikaci budou provedeny zpomalovací prahy zajišťující snížení rychlosti ohledně bezpečnosti provozu. Zpomalovací prahy budou provedeny s povrchem z betonové dlažby tl. 10 cm s výškou prahu 10 cm. - Přístup chodců od zastávky tramvaje tj. od ulice Vejpnická do areálu bude zajištěn místem pro přecházení navrženým přes místní komunikaci ulice Lábkova. Na stávající komunikaci pro pěší o šířce 2,00 m od ulice Vejpnická, bude provedeno místo pro přecházení o délce 6,00 m na nově navržený chodník o šířce 2,50 m podél této místní komunikace. Tento chodník s chodníkovým přejezdem bude napojen na již zhotovený chodník. - Dále je v areálu navržený jednostranný chodník podél areálové komunikace o šířce 1,50 m - 2,00 m. Stávající trasa chodníku mezi stávajícími terénními schodišti zůstane dle požadavku investora zachována. Aby byl zajištěn pohyb pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace tak jsou navrženy v místě těchto schodišť rampy o šířce 1,50 m. Chodník v areálu bude proveden z betonové zámkové dlažby tl. 6 cm o šířkách 1,50 - 2,00 m . V místě styku se zelení bude chodník lemován betonovým záhonovým obrubníkem s nášlapem 6 cm tvořící vodící linii. - Předmět plnění je podrobně vymezen projektovou dokumentací vč. soupisu prací a výkazu výměr. - V průběhu probíhající realizace byly odstraňovány původní konstrukce zpevněných ploch a tím došlo k postupnému zjišťování skutečného stavu rekonstruovaných prostor a stavu komunikačních konstrukcí. Zároveň bylo zjištěno, že původní představu obsaženou v projektové dokumentaci se odlišuje od skutečnosti a bude nutné reagovat na práce, které vznikly postupným odkrýváním do té doby nepřístupných konstrukcí.		

- Úpravy zahrnují následující položky:

Úprava rampy před vchodem do Pavilonu 8

Přístup ke vchodu bude zboku a z obou stran bude vyřešen rampami, kde vždy bude zachován příčný sklon 2,0 % a podélný max. 8,0% vše dle vyhl. č. 398/2009 Sb. a ČSN 73 6110/Z1. Povrch bude z dlažby s parametrem protiskluzu. Odstranění vybouraných materiálů bude jako VCP a tím i spojené náklady na zvýšení odpadu suti s jejím odvozem a likvidací na skládce.

Bourání přístřešku na popelnice a rampa u kontejneru, asfalt namísto zatravnovací dlažby

Po odkrytí konstrukce zatravnovací dlažby a přístupu k zázemí údržby areálu bylo rozhodnuto, že původní terén se nahradí asfaltovým povrchem a dále i zachování kolmého stání k terénnímu schodišti. To mělo za následek o demontáž stávající (dodatečně zhotovenou) rampu údržby a dále i v 1.části i demontáž a bourání konstrukcí přístřešku pro popelnice. Odstranění vybouraných materiálů bude jako vcp a s tím i spojené náklady na odvoz,likvidaci a poplatek na skládce.

Odvoz a třídění stávající zámkové dlažby a žulových kostek , bourání ŽB panelů

Stávající zámková dlažba bude využita k opravě ploch v areálu a tím bylo nutné provést třídění jak dlažby tak i žulových kostek. Provozovatel určil prostor uložení přebytečného materiálu před dalším použitím i v rámci výuky pro učně učiliště.

Bourání a demontáž lamp veřejného osvětlení

Při provádění prací se zhotovitel dostal do kolize s rozvody a lampami veřejného osvětlení. Bylo nutno toto vše odstranit s likvidací. Zachovalé sloupy zhotovitel předal provozovateli k případnému dalšímu užití.

Úspory v nerealizaci odvodňovacího žlabu a částečně i vegetačních tvárnic

Při výškovém posouzení stávajícího stavu komunikace ve směru k odvodňovacím vpustím, bylo dohodnuto částečné přespádování komunikace a tím i možnost vypuštění odvodňovacího žlabu. Dále potom byla vypuštěna část vegetačních tvárnic nerealizovaných z důvodu náhrady za asfaltový povrch Pavilonu 2.

- Celková hodnota změn ve Změnovém listu č. 1 byla vyčíslena takto:

Hodnota méněprací (bez DPH)	- 129 972,- Kč
Hodnota víceprací (bez DPH)	+ 645 437,42 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH	+ 515 465,42 Kč

- Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, na které se nevztahují postupy podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (ZZVZ). Veřejná zakázka je zařazena do II. skupiny Směrnice RPK č. 2/2022, o zadávání veřejných zakázek. Přesto je provedeno posouzení, zda se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
- Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se dle § 222, odst. 4, písm. b)2, ZZVZ, nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

- Posouzení hodnoty změny veřejné zakázky (částky v hodnotách bez DPH):

Hodnota původní veřejné zakázky	5 480 000,00 Kč
Změnový list č. 1 – méněpráce	129 972,00 Kč
Změnový list č. 1 – vícepráce	645 437,42 Kč
Součet hodnot změn (méněpráce a vícepráce)	775 409,42 Kč
% podíl hodnoty cenových změn	14,15 %

Podíl hodnoty změněných prací činí **14,15%** původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

V souladu s ustanovením § 222, bod 4, písm. b), Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění se tak výše popsané změny nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Oceněné stavební práce splňují zákonné požadavky nutné pro uzavření dodatku k původní Smlouvě o dílo. Lze tak uzavřít Dodatek č. 1 k původní Smlouvě o dílo ze dne 20.5.2024.

Počet připojených stran specifikací: 1 (položkový rozpočet stavby)

Hodnota původní veřejné zakázky, bez DPH:

5 480 000,00 Kč

Změnový list č. 1 (Dodatek č. 1)

+ 515 465,42 Kč

Nová hodnota po započtení hodnoty víceprací
a méněprací, bez DPH:

5 995 465,42 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis objednatele:

Střední odborné učiliště elektrotechnické,
Plzeň, Vejprnická 56

Ing. Jaroslav Černý, ředitel



Podpis zhotovitele:

COLAS CZ, a.s.

Ing. Josef Ředina, manažér regionu



Technický dozor stavebníka:

PILSTAV s.r.o. - Ing. Milan Froněk



Krajský úřad Plzeňského kraje

Odbor investic a majetku

Ing. Roma



Přílohy: Položkový rozpočet stavby (1 str.)

43 249,28 Kč

7	K	113107242	Odstranění podkladu živiničného tl 100 mm strojné pl přes 200 m2	m2	11,880	72,00 Kč	855,36 Kč
		113108122	Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	14,760	82,40 Kč	1 216,22 Kč
		596991111	Rezáni betonové, kameninové a kamenné dlažby tl do 60 mm	m	5,000	293,00 Kč	1 465,00 Kč
		981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m3	2,448	4 240,00 Kč	10 379,52 Kč
		772521240	Kladení dlažby z kamene z pravouhlých desek a dlaždic lepených tl přes 15 do 30 mm	m2	14,760	868,00 Kč	12 811,68 Kč
			DLAŽBA KAMENNÁ TL. 40 MM	m2	14,908	1 000,00 Kč	14 907,60 Kč
110	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	9,781	96,00 Kč	939,00 Kč
111	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	88,031	1,00 Kč	88,03 Kč
114	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	9,781	10,00 Kč	97,81 Kč
116	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	5,630	50,00 Kč	281,52 Kč
118	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,970	50,00 Kč	148,50 Kč
117	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,181	50,00 Kč	59,04 Kč

6 819,50 Kč

		129951121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	1,000	4 240,00 Kč	4 240,00 Kč
		741914865	Demontáž konstrukce z profilů tenkostěnných po částech s rozřezáním	kg	100,000	22,00 Kč	2 200,00 Kč
110	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	2,300	96,00 Kč	220,80 Kč
111	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	20,700	1,00 Kč	20,70 Kč
114	K	997211611	Naládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,300	10,00 Kč	23,00 Kč
116	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	2,300	50,00 Kč	115,00 Kč

31 845.44 Kč

		129951123	Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	3,520	8 150,00 Kč	28 688,00 Kč
112	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	8,096	96,00 Kč	777,22 Kč
113	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	72,864	1,00 Kč	72,86 Kč
115	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	8,096	10,00 Kč	80,96 Kč
		997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	8,096	275,00 Kč	2 226,40 Kč

15 617,95 Kč

		218204011	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	6,000	1 850,00 Kč	11 100,00 Kč
		218204123	Demontáž patic stožárů osvětlení sklolaminátových	kus	6,000	161,00 Kč	966,00 Kč
		129951121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojné	m3	0,100	4 240,00 Kč	424,00 Kč
110	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	0,230	96,00 Kč	22,08 Kč
111	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	2,070	1,00 Kč	2,07 Kč
114	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,230	10,00 Kč	2,30 Kč
116	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	0,230	50,00 Kč	11,50 Kč
		210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	1,000	3 090,00 Kč	3 090,00 Kč

4 435,20 Kč

997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	9,600	462,00 Kč	4 435,20 Kč
-----------	---------------------------------	---	-------	-----------	-------------

4 270.00 Kč

552410170	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz	kus	1,000	4 270,00 Kč	4 270,00 Kč
-----------	--	-----	-------	-------------	-------------

30 030,00 Kč

110	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	182,000	96,00 Kč	17 472,00 Kč
111	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	1 638,000	1,00 Kč	1 638,00 Kč
114	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	182,000	10,00 Kč	1 820,00 Kč
116	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	182,000	50,00 Kč	9 100,00 Kč

23 374,05 Kč

64	K	596411114	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěši tl 80 mm pl přes 300 m2	m2	-297,800	240,00 Kč	-71 472,00 Kč
		592460160	dlažba plošná vegetační betonová 600x400mm tl 80mm přírodní	m2	214,322	442,00 Kč	94 730,32 Kč
119	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	23,147	5,00 Kč	115,73 Kč

414 324,00 Kč

32	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	510,000	24,00 Kč	12 240,00 Kč
50	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	510,000	471,60 Kč	240 516,00 Kč
51	K	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	510,000	18,00 Kč	9 180,00 Kč
52	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	510,000	18,00 Kč	9 180,00 Kč
53	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	510,000	280,80 Kč	143 208,00 Kč

573 965.42 Kč

MNP

-58 500,00 Kč

101	K	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	-9,000	1 200,00 Kč	-10 800,00 Kč
102	M	59227009	žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5% 1000x130x170/175mm	m	-9,000	1 200,00 Kč	-10 800,00 Kč
103	M	59227027	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerický beton všechny stavební výšky	kus	-1,000	300,00 Kč	-300,00 Kč
104	M	56241453R	vpust' s kalovým košem s předformovaným odtokem zátěž E 600-D 400kN pro žlab z PE š 150mm	kus	-1,000	4 200,00 Kč	-4 200,00 Kč
105	M	56241043	rošt mřístkový E600 litina dl 0,5m oka 17/29 pro žlab PE š 300mm	m	-18,000	1 800,00 Kč	-32 400,00 Kč

-58 500.00 Kč

515 465,42 Kč

