

BEDEŇNÍ FERMACEL + TĚP. IZOLACE 760 x 60


POBEDNICE

OBKLAD STODER


3) PODKONSTROJKA KVH 80/80 PO KVH 450 MM (ROVNOBĚŽNĚS KROKVEMI)

2) FAKÉŠNĚ SDK KLEŠTIM


ŘEZ B-B

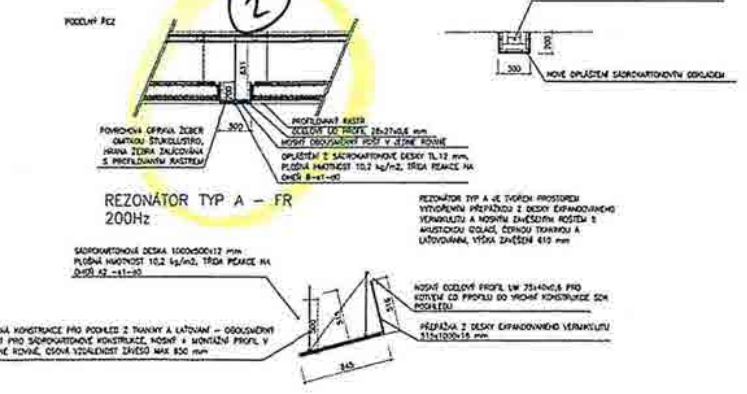


REZONÁTOR TYP B - FR 450 Hz

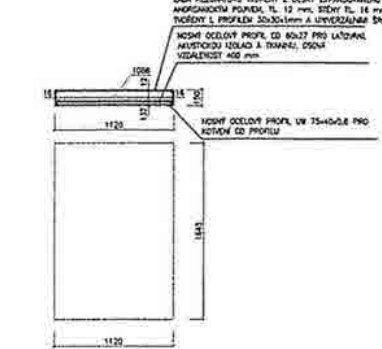

REZONÁTOR TYP C - FR 140 Hz

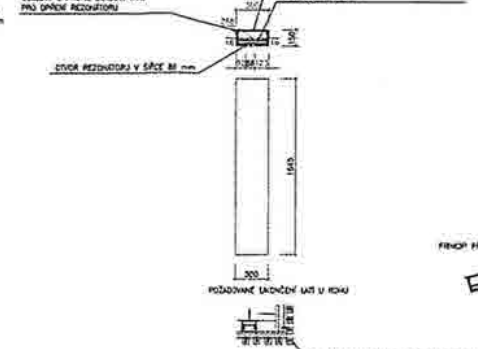

ŘEZ C-C

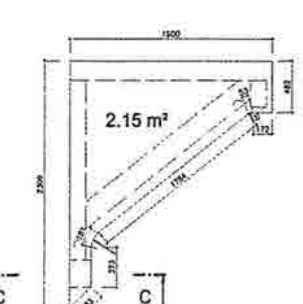

1) SDK MKA PRO VZT DÍŽT

REKAPITULACE ZMĚNY

ODDÍL	odpočet z ceny díla	přípočet k ceně díla
	-75 345,96	91 626,09

Bourání betonové podlahy v m.č. 1.05 - 1.14

odpočet z ceny díla

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-75 345,96
HSV - Práce a dodávky HSV							-75 345,96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							-20 609,13
120	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	-18,557	810,00	-15 030,97
			"B1.218"				
			57,4/0,32*0,1		17,938		
			"B1.206"				
			4,95/0,4*0,05		0,619		
			Součet		18,557		
122	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	-26,906	180,00	-4 843,08
			"B1.218"				
			57,4/0,32*0,15		26,906		
123	K	965082941	Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm	m3	-4,084	180,00	-735,08
			"B1.206"				
			4,95/0,4*0,33		4,084		
997 - Přesun sutě							-54 736,83
179	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	-84,211	100,00	-8 421,05
180	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	-252,632	4,00	-1 010,53
181	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-84,211	100,00	-8 421,05
182	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-1 600,000	2,00	-3 200,00
183	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-84,211	400,00	-33 684,20

přípočet k ceně díla

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							91 626,09
HSV - Práce a dodávky HSV							91 626,09
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							33 132,65
74	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl pře 4 m2	m3	40,905	810,00	33 132,65
997 - Přesun sutě							58 493,44
179	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	89,990	100,00	8 998,99
180	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	269,970	4,00	1 079,88
181	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	89,990	100,00	8 998,99
182	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 709,808	2,00	3 419,62
183	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	89,990	400,00	35 995,96
Celkem							16 280,13

REKAPITULACE ZMĚNY

ODDÍL	odpočet z ceny díla	přípočet k ceně díla
	0,00	32 000,00

Výměna okna v m.č. 1.09

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							32 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV							32 000,00
768 - Ostatní							32 000,00
196	K	768112	Práce od: Epitaxové okna s nadvěšovanými 1220/2450mm - svařovaný 120,000 - 1200	ks	1,000	32 000,00	32 000,00

0 -1

0,00

REKAPITULACE ZMĚNY

ODDÍL	odpočet z ceny díla	přípočet k ceně díla
	0,00	99 216,00

OPRAVA EXTERIÉROVÉHO POVRCHU OKEN - JIŽNÍ FASÁDA

přípočet k ceně díla

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							99 216,00
			HSV - Práce a dodávky HSV				99 216,00
			6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				99 216,00
			Přetmelení, přebroušení a nátěr exteriérového povrchu okenních ráků a křidel oken 1200/2450	ks	48,000	2 067,00	99 216,00

CELKEM

99 216,00

REKAPITULACE ZMĚNY

ODDÍL	odpočet z ceny díla	přípočet k ceně díla
	-7 818,92	14 344,10

Změna skladby podlahy v místnosti č. 1.54

odpočet z ceny díla

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-7 818,92
HSV - Práce a dodávky HSV							-7 231,19
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-7 231,19
82	K	531342132	mazanina tl. 240 mm z betonu tence 10 mm tepelně izolační polystyrenového bojem tloušťkou 50 mm	m3	-2,564	2 820,00	-7 231,19
			S1.07		-2,564		

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné							-587,73
713 - Izolace tepelné							-587,73
222	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-17,095	15,00	-256,43
			S1.07		-17,095		
224	M	283901	kročejová izolace tl. 20mm	m2	-17,437	19,00	-331,30
			1311,867*1,02		-17,437		

přípočet k ceně díla

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							14 344,10

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce							773,10
1 - Zemní práce							773,10
17	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	1,710	96,00	164,11
19	M	583441970	šterkodrt frakce 0-63	t	3,197	152,00	485,97
			(649,8-24,178)*1,7*1,1				
21	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	17,095	7,20	123,08

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							4 857,25
145	K	612331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	3,670	210,00	770,70
147	K	612331191	Příplatek k cementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	22,020	46,00	1 012,92
		619442431R00	Vytažení fabionů, hran a koutů jakékoliv délky	m	18,350	167,50	3 073,63

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							8 713,75
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							4 969,09
210	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	17,095	8,00	136,76
211	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,753	10,00	27,53
212	M	111631500	lak asfaltový ALP 9 bal 9 kg	t	0,008	46 000,00	365,19
			" spotřeba 0,4l/m2 "				
214	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	17,095	70,00	1 196,65
215	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	2,753	80,00	220,20
216	M	6283611	pás těžký asfaltovaný	m2	23,817	100,00	2 381,70
217	K	711431101	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně pásy na sucho AIP nebo tkaninou	m2	17,095	10,00	170,95
218	M	693112	textilie 500 g/m2	m2	18,805	25,00	470,11
713 - Izolace tepelné							3 744,66
222	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	17,095	15,00	256,43
223	M	283764	polystyren extrudovaný	m3	1,316	2 650,00	3 488,23

Celkem

6 525,18

REKAPITULACE ZMĚNY

ODDÍL	odpočet z ceny díla	přípočet k ceně díla
	0,00	31 569,79

Zbourání nesoudržných dělicích stěn v 1.PP

přípočet k ceně díla

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							31 569,79
HSV - Práce a dodávky HSV							31 569,79
3 - Svislé a kompletní konstrukce							20 275,94
44	K	311238130	Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační tl 190 mm pevnosti P 15 na MVC	m2	23,029	722,00	16 626,94
					23,029		
67	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,031	25 000,00	777,00
82	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	13,400	80,00	1 072,00
85	K	349231821	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm	m2	2,400	750,00	1 800,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							2 700,44
187	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	6,668	405,00	2 700,44
					P1.16	5,156	
					P1.25	1,512	
997 - Přesun sutě							7 753,27
271	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	12,002	100,00	1 200,20
272	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvednou dopravu sutí ZKD, 10 m	t	24,004	4,00	96,02
273	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,002	100,00	1 200,20
274	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	228,037	2,00	456,07
275	K	997901	poplatek za skládku	t	12,002	400,00	4 800,78
998 - Přesun hmot							840,14
276	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	12,002	70,00	840,14

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ K DODATKU ČÍSLO 3

str.1/2

Název projektu: UPOL- Rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc

Registrační číslo: EDS 133D21Q1102

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: DZ15010789/Ve

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 028/OVZ/PJ/2016

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 146 508 721,65

Cena díla dle SoD ve znění dod. č.1 a dod. č.2-bez DPH, Kč: 149 925 224,25

Hodnota změny díla za změny Z1 až Z13 v Kč bez DPH: 10 344 606,18

Zhotovitel stavby : Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000, Praha 8, IČ: 00014915

Objednatel stavby : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592
Filozofická fakulta

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Popis změny:



REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ ZMĚN Z14 AŽ Z25

Obsah:

ozn.	popis	cena změny bez DPH		změna dle	změna ceny díla bez DPH	hodnota změny bez DPH
		odpočet ceny	přípočet ceny			
Z14	AULA 3.32 - pohled, krov	151 458,81	2 111 818,99	§222 odst.6	1 960 360,18	2 263 277,80
Z15	okno 1.np	0,00	32 000,00	§222 odst.5	32 000,00	32 000,00
Z16	3.NP - dozdivky a drážky instalace	35 822,25	189 949,44	§222 odst.6	154 127,19	225 771,69
Z17	oprava oken jižní fasády	0,00	99 216,00	§222 odst.5	99 216,00	99 216,00
Z18	1.PP - obnova přiček	0,00	31 569,79	§222 odst.6	31 569,79	31 569,79
Z19	strop na kotelnou - bourání betonu	75 345,96	91 626,09	§222 odst.6	16 280,13	166 972,05
Z20	m.č. 1.54 - podlaha	7 818,92	14 344,10	§222 odst.6	6 525,18	22 163,02
Z21	rolety m.č. 3.05, 3.32	92 025,00	122 568,00	§222 odst.6	30 543,00	214 593,00
Z22	změna vlysy - koberce	291 814,63	160 310,05	§222 odst.5	-131 504,58	452 124,68
Z23	2.NP - SDK zákryty	2 080,18	15 494,85	§222 odst.5	13 414,67	17 575,03
Z24	pohled P1.41, P1.43	64 365,87	55 266,15	§222 odst.6	-9 099,72	119 632,02
Z25	3.np - SDK zákryty	4 348,85	29 646,14	§222 odst.5	25 297,29	33 994,99
CELKEM		725 080,47	2 953 809,60		2 228 729,13	3 678 890,07

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	
		nový termín dokončení díla :	26.11.2017
2.	cena díla:	zvýšení ceny díla:	2 228 729,13
		snížení ceny díla:	0,00
		bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		3 678 890,07
4.	Cena díla po provedení změny - bez DPH:		152 153 953,38
5.	Celková změna %		9,57

Za objednatele:	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech realizace smlouvy	
Za zhotovitele:	funkce	Podpis
	vedoucí projektu	

Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD. Všechny ceny v Kč.

REKAPITULACE ZMĚNY

ODDÍL	odpočet z ceny díla	přípočet k ceně díla
	-92 025,00	122 568,00

Úprava rolet ve 3.NP - m.č. 3.05 a 3.32

odpočet z ceny díla

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-92 025,00
PSV - Práce a dodávky PSV							-92 025,00
767 - Konstrukce zámečnické							-90 185,00
266	K	7673950	Z3.915 - D+M elektrické rolety 1670/2700viz. výpis prvků, m.č. 3.05	kus	9,000	7 225,00	65 025,00
267	K	7673951	Z3.916 - D+M elektrické rolety 1650/4300viz. výpis prvků, m.č. 3.32	kus	2,000	12 580,00	25 160,00
763 - Konstrukce suché výstavby							-1 840,00
208	K	763121411	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW-UW 50 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15 "sdk kryt otvoru pro žaluzii - O3.078, 079" "nepravidelný tvar" 2*1*2	m2	4,000	460,00	1 840,00

připočet k ceně díla

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							122 568,00
PSV - Práce a dodávky PSV							122 568,00
767 - Konstrukce zámečnické							122 568,00
			D+M elektrické rolety 1670/3850, tažená v lankách včetně kastlíku rolety	kus	9,000	10 692,80	96 235,20
			D+M elektrické rolety 1650/4300, předsazená, tažená v lankách včetně kastlíku rolety	kus	2,000	13 166,40	26 332,80
Celkem							30 543,00

ZADÁNÍ

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Z3.915	ROLETA ELEKTRICKÁ, LÁTKA BLACKOUT VEDENÍ V KOLEJNICÍCH ZAPUŠTĚNÝCH DO OMÍTKY V OSTĚNÍ	1670/2700	3,05	10 692,80	32 612,04
Z3.916	ROLETA ELEKTRICKÁ, LÁTKA BLACKOUT VEDENÍ V KOLEJNICÍCH ZAPUŠTĚNÝCH DO OMÍTKY V OSTĚNÍ	1650/4300	3,32	13 166,40	43 812,43

SKUTEČNOST

aula 3.05 - předsazené rolety, vedení v lankách (v nutě); délka rolety cca 3850mm
 aula 3.05 - předsazené rolety, vedení v lankách (viditelné - stěna bez obkladu); délka rolety cca 3150mm
 aula 3.32 - předsazené rolety, vedení v lankách (viditelné - stěna bez obkladu) délka cca 4300mm

3.NP - DOZDÍVKY A BOURACÍ PRÁCE

odpočet z ceny díla

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-35 822,25
HSV - Práce a dodávky HSV							-35 822,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							-35 822,25

112	K	974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm	m	-204,100	135,00	-27 553,50
			"B3.265, 3.266, 3.270, 3.273, 3.281, 3.283"				
			1+1+1,3+1+0,7+4,4+4,5+1+2		16,900		
			"B3.287, 3.290 - 3.295, 3.300 - 3.307"				
			1+0,5+(1+2)*6+1*8+0,5+2*5+2,5+1		41,500		
			"B3.313 - 3.316, 3.318 - 3.322"				
			1+1+12+(1+2)*2+1*5+2,6*2+1+0,5+1,5		33,200		
			"B3.325, 3.326, 3.329, 3.330, 3.353 - 3.362"				
			(1+2,5)*4+1*10+2,5*6+1,5+3+0,5*2		44,500		
			"B3.366 - 3.368, 3.371, 3.374 - 3.379"				
			1*3+0,5+2*2+1+2,5+1*6+1*4+1,5+4		26,500		
			"B3.328, 3.337, 3.338, 3.341, 3.342"				
			1+1+1+4,3+6,5+4,3+4,3+2		24,400		
			"B3.345, 3.346, 3.349, 3.350"				
			1+1+4,3+3,5+4,3+3		17,100		
			Součet		204,100		

116	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	-61,250	135,00	-8 268,75
			"B3.002"				
			0,95		0,950		
			"B3.004, 023, 024, 027, 040, 047"				
			"B3.072, 077, 080, 083, 128, 135"				
			"B3.136, 142, 148, 165, 175, 179"				
			"B3.192, 198, 158, 161"				
			1,5*22		6,000		
			"B3.038, 153"				
			1,8*2*2		7,200		
			"B3.055, 066, 286, 3.389-393"				
			0,95*2*8		15,200		
			"B3.112, 194"				
			1,9*2*2		7,600		
			"B3.312"				
			3,5*3		10,500		
			"B3.394 - 397"				
			2,3*3*4		13,800		
			Součet		61,250		

přípočet k ceně díla

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							189 949,44
HSV - Práce a dodávky HSV							189 949,44
3 - Svislé a kompletní konstrukce							83 770,00

4	K	311231115	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na SMS 5 MPa	m3	14,458	3 500,00	50 601,25
					6,458		
					8,000		
27	K	346244371	Zazdívká o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	66,338	500,00	33 168,75
					66,338		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

86 421,19

85	K	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	55,965	72,00	4 029,48
99	K	971033581	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	6,458	810,00	5 230,58
		974031265R00	Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 15 x 20 cm	m	265,350	222,50	59 040,38
		974031289R00	Příplatek za dalších 10 cm šířky rýhy hl. do 30 cm	m	265,350	68,29	18 120,75

997 - Přesun sutě

16 766,41

126	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	25,794	100,00	2 579,45
127	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	77,383	4,00	309,53
128	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	25,794	100,00	2 579,45
129	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	490,095	2,00	980,19
130	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	25,794	400,00	10 317,79

998 - Přesun hmot

2 991,84


131	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	42,741	70,00	2 991,84
-----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

CELKEM

154 127,19

REKAPITULACE ZMĚNY

ODDÍL	odpočet z ceny díla	přípočet k ceně díla
	-35 822,25	189 949,44

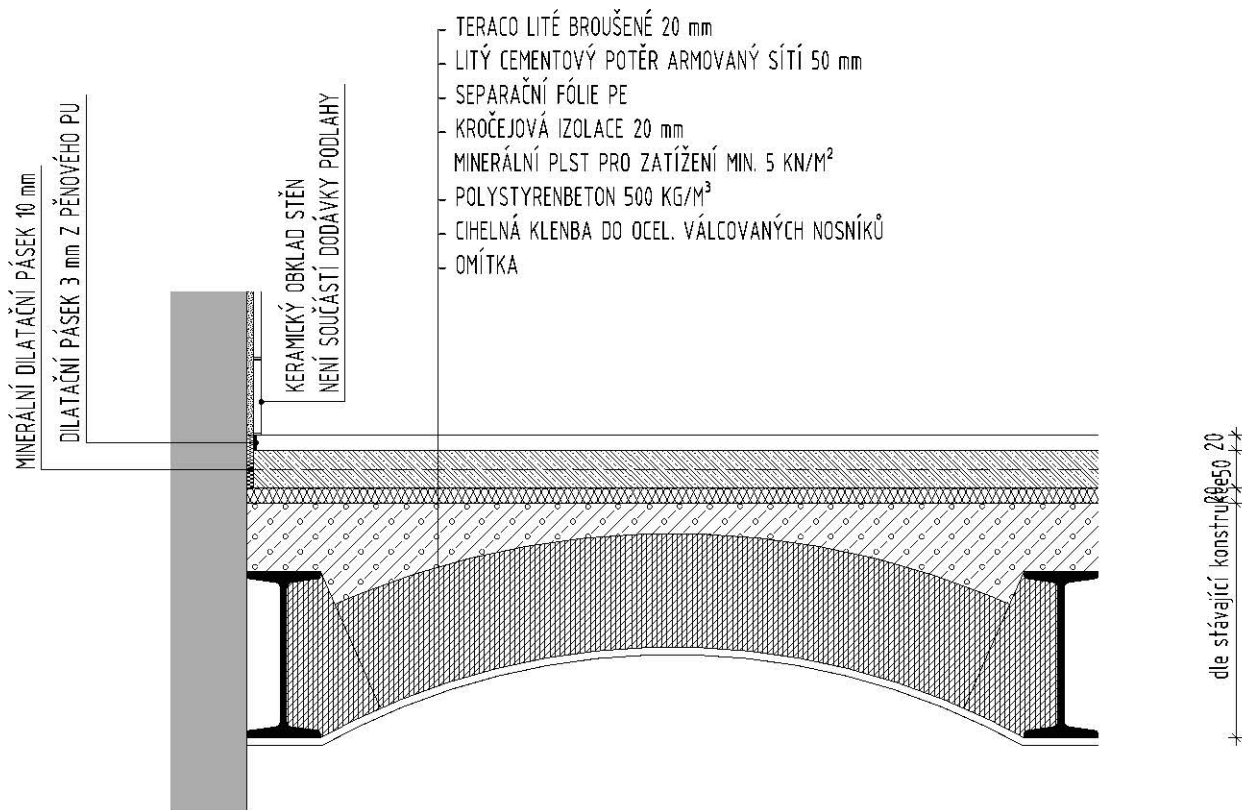

TERACO LITÉ - NOVÉ

- TYP, BARVA: Tn
- PROVEDENÍ, STRUKTURA A BAREVNOST - DLE STÁVAJÍCÍHO, S BORDUROU, LEŠTĚNÝ POVRCH (BUDE UPŘESNĚNO PO VYVZORKOVÁNÍ)
- POŽADOVANÁ PROTISKUZNOST DLE ČSN, ODCHYLKA OD ROVINNOSTI FINÁLNÍ PLOCHY MAX 2mm/2m

- PŘED REALIZACÍ PEČLIVĚ PROVÉST ZAMĚŘENÍ VÝŠEK KONSTRUKCÍ A OKOLNÍCH POVRCHŮ (NÁVAZNOST NA STÁVAJÍCÍ)
- PODLAHU JE MOŽNO POKLÁDAT POUZE NA PEVNÝ A SOUDRŽNÝ PODKLADNÍ BETON, VYZRÁLÝ MIN. 15 DNÍ
- NUTNO RESPEKTOVAT ČLENĚNÍ NA DILATAČNÍ CELKY DLE TECHNOLOGIE PROVÁDĚCÍ FIRMY
- KOVOVÉ DILATAČNÍ LIŠTY BUDOU OSAZENY PŘED ZAPOČETÍM PROVÁDĚNÍ LITÉ PODLAHY - LIŠTY BUDOU VLOŽENY DO PROŘEZANÝCH SPAR PODKLADU
- VLASTNÍ VÝŠKA LITÉ BUDE NAVÝŠENA DLE VELIKOSTI FRAKCE POUŽITÉHO KAMENIVA, POTÉ BUDE TATO ČÁST ODBROUŠENA
- NUTNO DODRŽET PŘÍSNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝROBY A POKLÁDKY PODLAH:
 - SMĚS PŘIPRAVOVÁNA NA STAVBĚ V MÍCHAČCE
 - BROUŠENÍ PROVÁDĚNO PO TECHNOLOG. PŘESTÁVCE CCA 5-8 DNÍ
 - CELOPLOŠNÉ ŠPACHTLOVÁNÍ
 - ZÁVĚREČNÉ BROUŠENÍ LEŠTÍCÍM BRUSEM
 - NAPOUŠTĚNÍ (HLOUBKOVÁ PENETRACE + NAPUŠTĚNÍ POLYMERNÍMI VOSKY)

PODKLADNÍ VRSTVY

- LITÝ CEMENTOVÝ POTĚR ARMOVANÝ, DILATACE MAX 6X6m, BETON CT-C20-F4 + SÍŤ R5 100/100, PEVNOST V TAHU POVRCHOVÉ VRSTVY 1,25 MPa, ODCHYLKA OD ROVINNOSTI MAX 3mm/2m
- KROČEJOVÁ IZOLACE VHODNÁ DO TĚŽKÝCH PLOVOUCÍCH PODLAH S PLOŠNÝM ZATÍŽENÍM MIN. 5kN/m² A STLAČITELNOSTÍ CP MAX. 3mm
- V RÁMCI VRSTVY POLYSTYRENBETONU BUDOU PROVEDENY PRÁCE NA INSTALACÍCH TZB, BUDE PROVEDENA KONTROLA FUNKČNOSTI
- STÁVAJÍCÍ POVRCH STROPNÍ KONSTRUKCE PO ODSTRANĚNÍ NÁSPŮP (VIZ. BOURACÍ PRÁCE) BUDE PEČLIVĚ ZAMETEN

Revize		Datum	07/2015
Název	UPOL- Rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc	Měřítko	1:10
Zodpovědný projektant části	Název	Označ.	S1.07
	VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ		

PŘED VÝROBUOU OVĚŘIT ROZMĚRY / VÝROBNÍ DOKUMENTACI ODSOUHLASIT PROJEKTANTEM

REKAPITULACE ZMĚNY

ODDÍL	odpočet z ceny díla	přípočet k ceně díla
	-2 080,18	15 494,85

Změny rozsahu SDK konstrukcí ve 2.NP - m.č. 2.23, 2.26, 2.62

odpočet z ceny díla

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-2 080,18
HSV - Práce a dodávky HSV							-2 080,18
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-2 077,25
42	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm "m.č. 2.62" 10,47	m2	-10,470	120,00	-1 256,40
45	K	611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10% "m.č. 2.62" 10,47	m2	-10,470	40,00	-418,80
46	K	611325451	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stropů za dalších 10 mm v rozsahu do 10%	m2	-41,880	9,60	-402,05
998 - Přesun hmot							-2,93
131	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	-0,042	70,00	-2,93

přípočet k ceně díla

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							15 494,85
PSV - Práce a dodávky PSV							15 494,85
763 - Konstrukce suché výstavby							15 494,85
166	K	763121415	SDK stěna přesazená tl 112,5 mm profil CW-UW 100 deska 1xA 12,5 TI EI 15 "m.č. 2.23" 3,95*(0,4+4,05)	m2	17,578	450,00	7 909,88
167	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr "m.č. 2.23" 3,95*(0,4+4,05)	m2	17,578	20,00	351,55
168	K	763121761	Příplatek k SDK stěně přesazené za rovinnost kvality Q3 "m.č. 2.23" 3,95*(0,4+4,05)	m2	17,578	50,00	878,88
171	K	763902	hladký SDK podhled na kovovém rástru z desek tl. 12,5mm vč. provedení čel různých úrovní "m.č. 2.26" 1,3*(0,3+0,7)+0,3*0,7 3,49*3 Součet	m2	11,980	510,00	6 109,80
219	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,544	300,00	163,16
220	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,544	150,00	81,58

Celkem

13 414,67

REKAPITULACE ZMĚNY

ODDÍL	odpočet z ceny díla	přípočet k ceně díla
	-4 343,85	29 646,14

Změny rozsahu SDK konstrukcí ve 3.NP - m.č. 3.17, 3.35, 3.58, 3.33c
odpočet z ceny díla

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu
-4 343,85

HSV - Práce a dodávky HSV

-4 343,85

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-4 263,27

45	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	-26,645	120,00	-3 197,45
48	K	611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	-26,645	40,00	-1 065,82

998 - Přesun hmot

-80,58

131	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	-1,151	70,00	-80,58
-----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

přípočet k ceně díla

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu
29 646,14

HSV - Práce a dodávky HSV

6 077,28

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 329,08

67	K	9003004	Demontáž podhledu z dřevěného bednění a trámů s povrchovou úpravou vč. likvidace	m2	26,645	100,00	2 664,54
121	K	978011191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	26,645	100,00	2 664,54

997 - Přesun sutě

748,20

126	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	1,151	100,00	115,11
127	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	3,453	4,00	13,81
128	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,151	100,00	115,11
129	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	21,871	2,00	43,74
130	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,151	400,00	460,43

PSV - Práce a dodávky PSV

23 568,86

763 - Konstrukce suché výstavby

23 568,86

215	K	763902	hladký SDK podhled na kovovém rastru z desek tl. 12,5mm vč. provedení čel různých úrovní	m2	14,203	510,00	7 243,40
			"m.č. 3.33c"				
			2,935*(0,35*2+0,85)*3		13,648		
			"m.č. 3.17"				
			(0,25+0,4)*0,7+0,4*0,25		0,555		
218	K	763905	hladký protipožární SDK podhled nad úrovní podhledového řešení PO 45min, rovinnost kvality Q3	m2	26,645	600,00	15 987,24
			"m.č. 3.35, 3.58"				
			6,78*3,93		26,645		
219	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,752	300,00	225,48
220	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,752	150,00	112,74

Celkem
25 302,29

REKAPITULACE ZMĚNY

ODDÍL	odpočet z ceny díla	přípočet k ceně díla
	-64 365,87	55 266,15


Náhrada povrchové úpravy stropu v m.č. P1.41, P1.43

odpočet z ceny díla

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-64 365,87
HSV - Práce a dodávky HSV							-64 365,87
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-57 736,88
128	K	611321113	vápenocementová omítka hrubá jednolitá zatřena vnitřní klenby nebo skřepiny "1PP" " m.č.P141,143 " 41,41+18,67	m2	-60,080	160,00	-9 612,80
129	K	611321119	příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za kazových částech s minimální tloušťkou "1PP" " m.č.P141,143 " (41,41+18,67)*6	m2	-360,480	46,00	-16 582,08
130	K	611323111	vápenocementová omítka hrubá jednolitá vnitřních stropů rovinných tloušťky do 3 mm hruboseta "1PP" " m.č.P141,143 " 41,41+18,67	m2	-60,080	129,00	-7 750,32
153	K	621221021	příplatek za zpevnění vnějších podrozměrů z minerální vlny s podélnou orientací vláken v úrovni "1PP" " m.č.P141,143 " 41,41+18,67	m2	-60,080	396,00	-23 791,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							-6 008,00
260	K	978011191	Odlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % "1PP" " m.č.P141,143 " 41,41+18,67	m2	-60,080	100,00	-6 008,00
997 - Přesun sutě							-620,99
271	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-0,961	100,00	-96,13
272	K	997013219	příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zveřejnění dopravu sutí ZKD 100 m	t	-1,923	4,00	-7,69
273	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,961	100,00	-96,13
274	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-18,264	2,00	-36,53
275	K	997901	příplatek za skládku	t	-0,961	400,00	-384,51


přípočet k ceně díla

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							55 266,15
HSV - Práce a dodávky HSV							55 266,15
763 - Konstrukce suché výstavby							55 266,15
		767584641R00	Montáž podhledů ostatních - rošty "1PP" " m.č.P141,143 " 41,41+18,67	m2	60,080	174,50	10 483,96
		767584642R00	Montáž podhledů ostatních - desky "1PP" " m.č.P141,143 " 41,41+18,67	m2	60,080	164,49	9 882,56
		713111111R00	izolace tepelné stropů vrchem kladené volně "1PP" " m.č.P141,143 " 41,41+18,67	m2	60,080	27,30	1 640,18
			Podhled SDK, ocel. dvouúrov. kříž.rošt, dodatečně vyztužený SDK profily "1PP" " m.č.P141,143 " (41,41+18,67)*1,1	m2	66,088	296,00	19 562,05
		59590737	Deska cementotřísková Cetris BASIC tl. 12 mm "1PP" " m.č.P141,143 " (41,41+18,67)*1,1	m2	66,088	207,26	13 697,40
Náklady z rozpočtu							-9 099,72

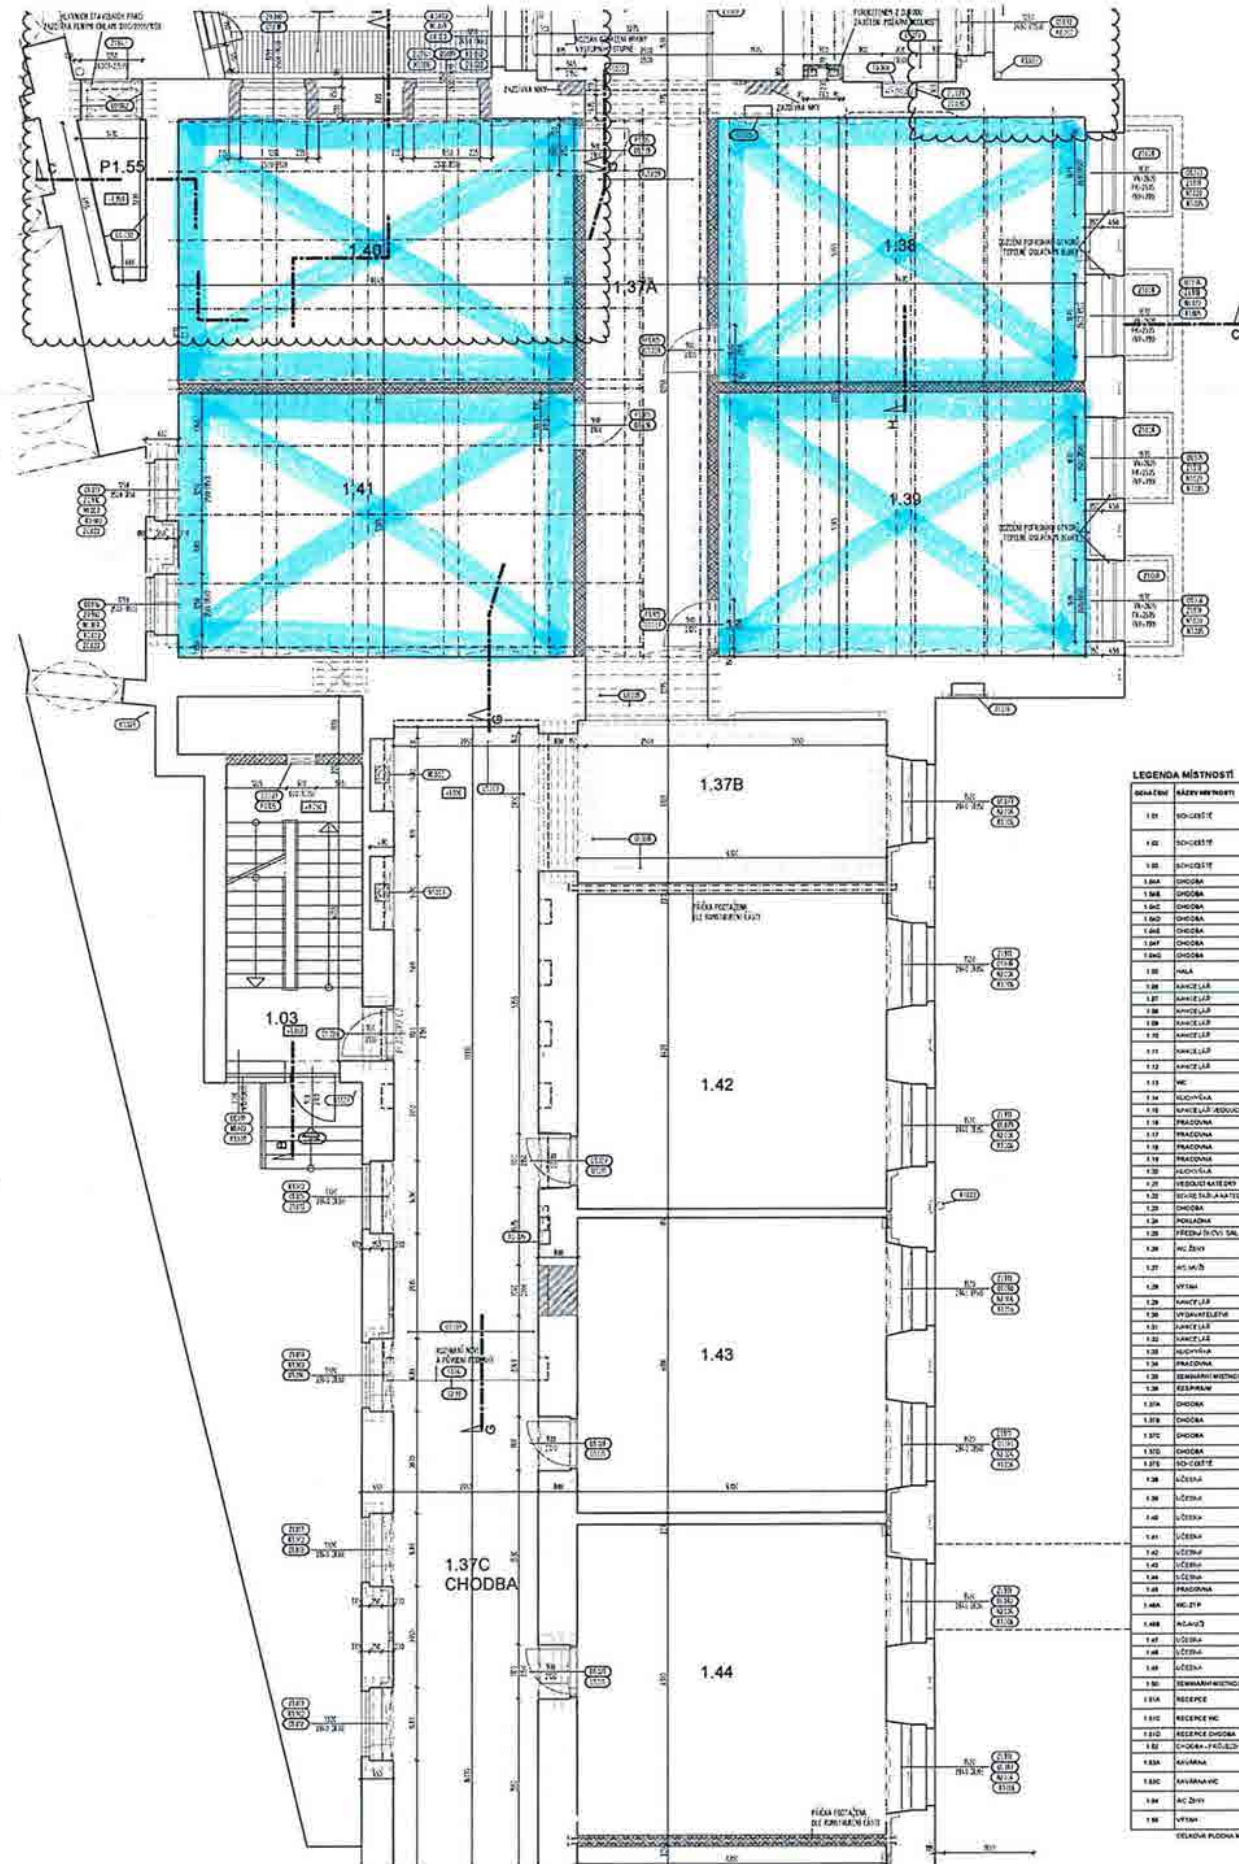

LEGENDA MÍSTNOSTI

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PL. PLOCHA (m²)	PROJEKČNÍ NÁZEV	STĚNA	STROP	LAŽEJ
1.37	SOCHĚTĚ	3278	NAHRAZENÉ KAMENNÉ STĚNY	VI-100		31.00 ZUBR
1.38	SOCHĚTĚ	3478	NAHRAZENÉ KAMENNÉ STĚNY	VI-100		31.00
1.39	SOCHĚTĚ	1491	NAHRAZENÉ KAMENNÉ STĚNY	VI-100		31.00
1.40	CHODBA	1520	TERAZO-ŠTUKOVANÉ			31.00
1.41	CHODBA	1336	TERAZO-ŠTUKOVANÉ			31.00
1.42	CHODBA	1336	TERAZO-ŠTUKOVANÉ			31.00
1.43	CHODBA	1336	TERAZO-ŠTUKOVANÉ			31.00
1.44	CHODBA	1336	TERAZO-ŠTUKOVANÉ			31.00
1.45	CHODBA	1336	TERAZO-ŠTUKOVANÉ			31.00
1.46	CHODBA	1336	TERAZO-ŠTUKOVANÉ			31.00
1.47	CHODBA	1336	TERAZO-ŠTUKOVANÉ			31.00
1.48	CHODBA	1336	TERAZO-ŠTUKOVANÉ			31.00
1.49	CHODBA	1336	TERAZO-ŠTUKOVANÉ			31.00
1.50	CHODBA	1336	TERAZO-ŠTUKOVANÉ			31.00
1.51	CHODBA	1336	TERAZO-ŠTUKOVANÉ			31.00
1.52	CHODBA	1336	TERAZO-ŠTUKOVANÉ			31.00
1.53	CHODBA	1336	TERAZO-ŠTUKOVANÉ			31.00
1.54	CHODBA	1336	TERAZO-ŠTUKOVANÉ			31.00
1.55	CHODBA	1336	TERAZO-ŠTUKOVANÉ			31.00
1.56	CHODBA	1336	TERAZO-ŠTUKOVANÉ			31.00
1.57	CHODBA	1336	TERAZO-ŠTUKOVANÉ			31.00
1.58	CHODBA	1336	TERAZO-ŠTUKOVANÉ			31.00
1.59	CHODBA	1336	TERAZO-ŠTUKOVANÉ			31.00
1.60	CHODBA	1336	TERAZO-ŠTUKOVANÉ			31.00
1.61	CHODBA	1336	TERAZO-ŠTUKOVANÉ			31.00
1.62	CHODBA	1336	TERAZO-ŠTUKOVANÉ			31.00
1.63	CHODBA	1336	TERAZO-ŠTUKOVANÉ			31.00
1.64	CHODBA	1336	TERAZO-ŠTUKOVANÉ			31.00
1.65	CHODBA	1336	TERAZO-ŠTUKOVANÉ			31.00
1.66	CHODBA	1336	TERAZO-ŠTUKOVANÉ			31.00
1.67	CHODBA	1336	TERAZO-ŠTUKOVANÉ			31.00
1.68	CHODBA	1336	TERAZO-ŠTUKOVANÉ			31.00
1.69	CHODBA	1336	TERAZO-ŠTUKOVANÉ			31.00
1.70	CHODBA	1336	TERAZO-ŠTUKOVANÉ			31.00
1.71	CHODBA	1336	TERAZO-ŠTUKOVANÉ			31.00
1.72	CHODBA	1336	TERAZO-ŠTUKOVANÉ			31.00
1.73	CHODBA	1336	TERAZO-ŠTUKOVANÉ			31.00
1.74	CHODBA	1336	TERAZO-ŠTUKOVANÉ			31.00
1.75	CHODBA	1336	TERAZO-ŠTUKOVANÉ			31.00
1.76	CHODBA	1336	TERAZO-ŠTUKOVANÉ			31.00
1.77	CHODBA	1336	TERAZO-ŠTUKOVANÉ			31.00
1.78	CHODBA	1336	TERAZO-ŠTUKOVANÉ			31.00
1.79	CHODBA	1336	TERAZO-ŠTUKOVANÉ			31.00
1.80	CHODBA	1336	TERAZO-ŠTUKOVANÉ			31.00
1.81	CHODBA	1336	TERAZO-ŠTUKOVANÉ			31.00
1.82	CHODBA	1336	TERAZO-ŠTUKOVANÉ			31.00
1.83	CHODBA	1336	TERAZO-ŠTUKOVANÉ			31.00
1.84	CHODBA	1336	TERAZO-ŠTUKOVANÉ			31.00
1.85	CHODBA	1336	TERAZO-ŠTUKOVANÉ			31.00
1.86	CHODBA	1336	TERAZO-ŠTUKOVANÉ			31.00
1.87	CHODBA	1336	TERAZO-ŠTUKOVANÉ			31.00
1.88	CHODBA	1336	TERAZO-ŠTUKOVANÉ			31.00
1.89	CHODBA	1336	TERAZO-ŠTUKOVANÉ			31.00
1.90	CHODBA	1336	TERAZO-ŠTUKOVANÉ			31.00
1.91	CHODBA	1336	TERAZO-ŠTUKOVANÉ			31.00
1.92	CHODBA	1336	TERAZO-ŠTUKOVANÉ			31.00
1.93	CHODBA	1336	TERAZO-ŠTUKOVANÉ			31.00
1.94	CHODBA	1336	TERAZO-ŠTUKOVANÉ			31.00
1.95	CHODBA	1336	TERAZO-ŠTUKOVANÉ			31.00
1.96	CHODBA	1336	TERAZO-ŠTUKOVANÉ			31.00
1.97	CHODBA	1336	TERAZO-ŠTUKOVANÉ			31.00
1.98	CHODBA	1336	TERAZO-ŠTUKOVANÉ			31.00
1.99	CHODBA	1336	TERAZO-ŠTUKOVANÉ			31.00
2.00	CHODBA	1336	TERAZO-ŠTUKOVANÉ			31.00

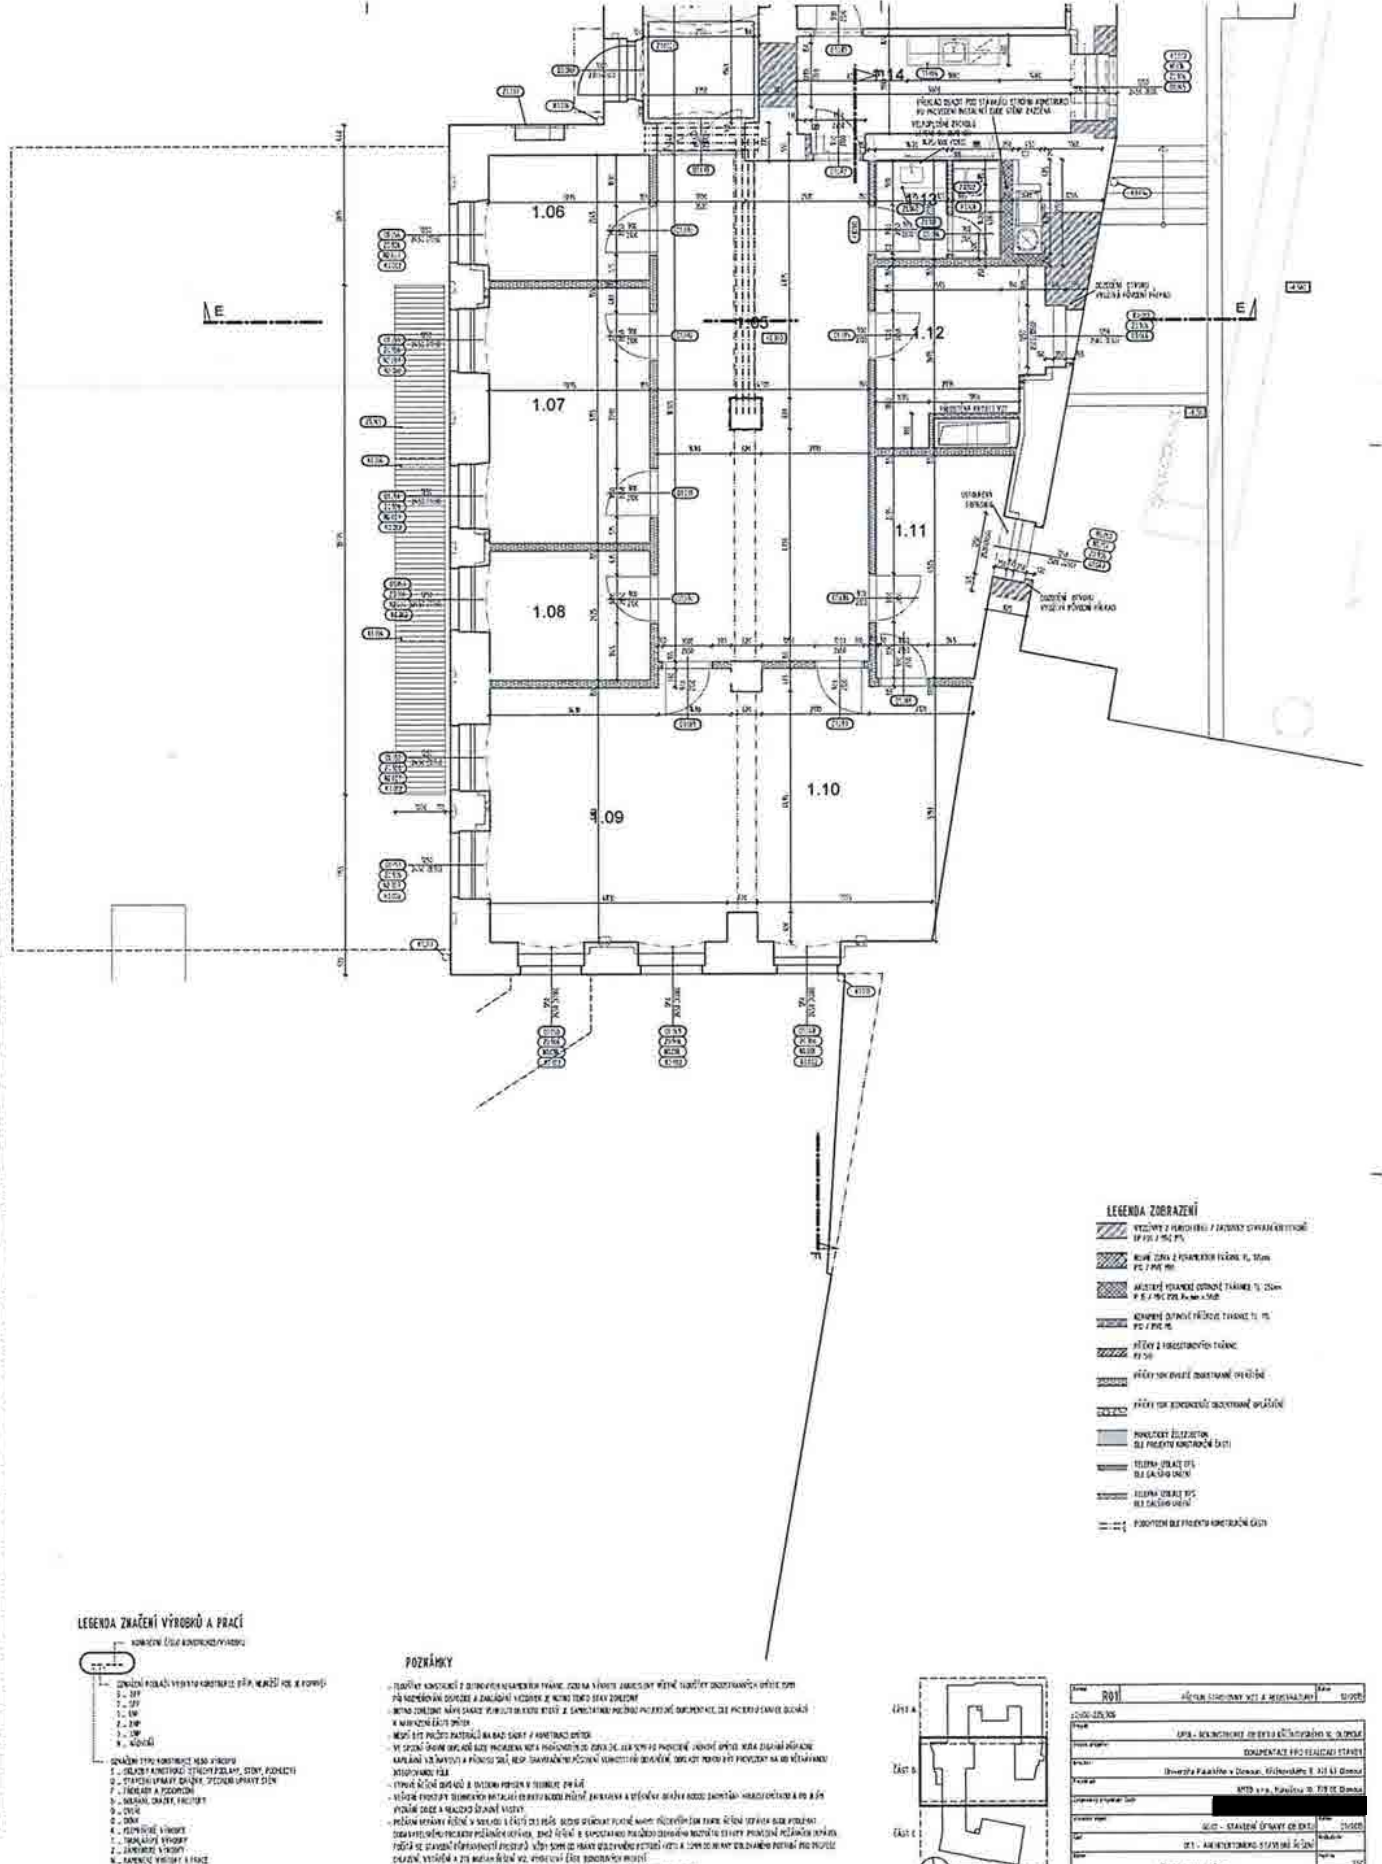

LEGENDA ZNAČENÍ VÝROBKŮ A PRACÍ

1. VÝROBEK
2. PRÁCE
3. VÝROBEK
4. PRÁCE
5. VÝROBEK
6. PRÁCE
7. VÝROBEK
8. PRÁCE
9. VÝROBEK
10. PRÁCE

POZNÁMKY

1. VÝROBEK
2. PRÁCE
3. VÝROBEK
4. PRÁCE
5. VÝROBEK
6. PRÁCE
7. VÝROBEK
8. PRÁCE
9. VÝROBEK
10. PRÁCE

LEGENDA ZOBRAZENÍ

1. VÝROBEK
2. PRÁCE
3. VÝROBEK
4. PRÁCE
5. VÝROBEK
6. PRÁCE
7. VÝROBEK
8. PRÁCE
9. VÝROBEK
10. PRÁCE

ROZČLENĚNÍ

1. VÝROBEK
2. PRÁCE
3. VÝROBEK
4. PRÁCE
5. VÝROBEK
6. PRÁCE
7. VÝROBEK
8. PRÁCE
9. VÝROBEK
10. PRÁCE

REKAPITULACE ZMĚNY

ODDÍL	odpočet z ceny díla	přípočet k ceně díla
	-291 814,63	160 310,05

Záměna podlahové krytiny v místnostech 1.38 - 1.41

odpočet z ceny díla

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-291 814,63
PSV - Práce a dodávky PSV							-291 814,63
775 - Podlahy skládané (parkety, vlýsy, lamely aj.)							-291 814,63
370	K	775413115	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepené "S1.27 - m.č. 1.38 - 1.41" (7,5*2+5,4*4+8,05*2+0,35*8)*2 -1*4	m	-107,000	35,00	-3 745,00
			Součet			107,000	
371	M	775901	podlahová lišta - masiv se zaoblenou horní hranou v.50mm, tl. 10mm	m	-112,350	125,00	-14 043,75
372	K	775511541	Podlahy z vlýsů lepených, tl do 22 mm, š do 70 mm, dl do 350 mm, dub I "S1.27 - m.č. 1.38 - 1.41" 41,45+41,44+44,25+44,13	m2	-171,270	1 350,00	-231 214,50
			Součet			171,270	
374	K	775591319	Podlahy dřevěné, celkové lakování	m2	-171,270	240,00	-41 104,80
375	K	998775103	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m	t	-3,103	300,00	-930,86
376	K	998775181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 775 prováděný bez použití mechanizace	t	-3,103	250,00	-775,72

přípočet k ceně díla

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							160 310,05
HSV - Práce a dodávky HSV							24 297,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							24 297,50
84	K	632453351	Potěr betonový samonivelační tl do 50 mm tř. C 25/30 "S1.27 - m.č. 1.38 - 1.41" 41,45+41,44+44,25+44,13	m2	171,270	141,87	24 297,50
			Součet			171,270	
PSV - Práce a dodávky PSV							136 012,55
776 - Podlahy povlakové							136 012,55
379	K	7763902	D+M systémové soklové lišty kobercová v=50mm "m.č. 1.38 - 1.41" (7,5*2+5,4*4+8,05*2+0,35*8)*2 -1*4	m	107,000	35,00	3 745,00
			Součet			107,000	
382	K	776572105	Lepení čtverců povlakových podlah textilních vč. úpravy podkladu nášlapných ploch vystátím a penetrací "m.č. 1.38 - 1.41" 41,45+41,44+44,25+44,13	m2	171,270	110,00	18 839,70
			Součet			171,270	
383	M	776903	dodání strukturovaných kobercových dlaždic zátěžových 500/500 tl.5,5mm včetně profezu 171,27*1,1	m2	188,397	450,00	84 778,65
			Součet			188,397	
384	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	171,270	5,00	856,35
385	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	171,270	20,00	3 425,40
386	M	776904	dodání penetrace 171,270*0,15	kg	25,691	395,00	10 147,75
			Součet			25,691	
389	K	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa "m.č. 1.38 - 1.41" 41,45+41,44+44,25+44,13	m2	171,270	50,00	8 563,50
			Součet			171,270	
390	K	776990192	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky 171,27*2	m2	342,540	15,00	5 138,10
			Součet			342,540	
391	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,942	300,00	282,60
392	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,942	250,00	235,50

Celkem

-131 504,58

REKAPITULACE ZMĚNY

ODDÍL	odpočet z ceny díla	přípočet k ceně díla
	-151 458,81	2 111 818,99

odpočet z ceny díla

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-151 458,81
PSV - Práce a dodávky PSV							-151 458,81

763 - Konstrukce suché výstavby

-151 458,81

218	K	763905	hladký protipožární SDK podhled nad úrovní podhledového řešení PO 45min, rovinnost kvality Q3 "m.č. 3.32" (1,8+1,26+3,75)*2*18,65	m2	-254,013	600,00	-152 407,80
219	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	2,109	300,00	632,66
220	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	2,109	150,00	316,33

přípočet k ceně díla

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							2 111 818,99
HSV - Práce a dodávky HSV							643 251,80

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 797,60

29	K	346272115	Přízdívky ochranné tl 150 mm z pórboetonových přesných příček Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	14,996	600,00	8 997,60
26	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	10,000	80,00	800,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

627 030,72

77	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	484,000	28,00	13 552,00
80	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	14,996	67,50	1 012,23
		964 94 -001	montáž pojizdné věže ALU boss. prac. výška do 8,3m	ks	8,000	395,50	3 164,00
		964 94 -002	nájem pojizdné věže ALU boss. prac. výška do 8,3m - 90 dní	den	720,000	682,00	491 040,00
		938902121R00	Čištění dřevěných konstrukcí ocelovými kartáči	m2	239,000	218,49	52 219,11
			Odstranění korkové izolace z půdního prostoru včetně očištění krovu ometením	m2	254,013	195,00	49 532,54
			Odstranění nánosů, sutí a dřevěných prvků z meziprostoru krovu	m2	254,013	65,00	16 510,85

997 - Přesun sutě

6 297,51

126	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	9,688	100,00	968,85
127	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	29,065	4,00	116,26
128	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,688	100,00	968,85
129	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	184,081	2,00	368,16
130	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	9,688	400,00	3 875,39

998 - Přesun hmot

125,97

131	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	1,800	70,00	125,97
-----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

1 468 567,19

713 - Izolace tepelné

161 865,08

		713111121RU1	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem, 1 vrstva - Orsík tl. 160 mm	m2	237,000	364,51	86 388,87
		713110010RAA	Izolace tepelné stropu spodem Isover UNI, tloušťka 6 cm	m2	237,000	156,00	36 972,00
			montáž tepelné izolace	m2	474,000	79,50	37 683,00
175	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	1,825	300,00	547,47
176	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	1,825	150,00	273,74

762 - Konstrukce tesařské

907 173,51

		762712110R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 - nosná kce podhledu	m	589,874	189,00	111 486,19
		60515820	Hranol konstrukční masivní KVH NSi 80x80 mm l=5m	m3	9,210	11 819,00	108 852,99
			Bednění šikmých stropů deskou FERMACELL Vapor 12,5 3000x1250x12,5 mm včetně roštu, prolepení spar	m2	237,000	1 468,00	347 916,00
			Obklad pozednic kastlíkem deskou FERMACELL Vapor 12,5 3000x1250x12,5 mm včetně roštu, prolepení spar	mb	36,000	2 632,00	94 752,00
			vyřiznutí části záklopu z prken do 1m2	m2	27,000	461,00	12 447,00
			zabednění části záklopu z prken do plochy 1m2	m2	27,000	361,00	9 747,00
			D+M Doplnění chybějících pásků k vrcholové vaznici 2ks	ks	2,000	2 652,00	5 304,00
			D+M Doplnění chybějících krokvi ve středové části 6ks	ks	5,000	5 265,00	26 325,00
			D+M Svorníky M20 pozink 8.8 cca 12ks délka 430mm/ matka pojistná/podložka tesařská	ks	12,000	566,00	6 792,00
			D+M Tesařské vruty 10x300 s taliřovou hlavou	ks	30,000	33,80	1 014,00
			D+M Ocelové pásnice do U 60x5x500-300-500mm 8ks	ks	8,000	740,00	5 920,00
			D+M Svorníky M20 pozink 8.8 cca délka 380mm/ matka pojistná	ks	16,000	546,00	8 736,00
			D+M Ocelové pásnice do L 60x5x300-500mm 4ks	ks	4,000	532,00	2 128,00
			D+M Svorníky M20 pozink 8.8 cca 12ks délka 400mm/ matka pojistná/chemická kotva	ks	8,000	556,00	4 448,00
			D+M Doplnění svorníků na klouby svorníky M24 pozink 8.8 cca 12ks délka 430mm/ matka pojistná/podložka tesařská	ks	12,000	568,00	6 816,00
			D+M Ocelové pásnice 60x5x500mm cca 20ks	ks	20,000	532,00	10 640,00
			D+M Svorníky M20 pozink 8.8 cca délka 380mm/ matka pojistná	ks	32,000	546,00	17 472,00
			D+M Svorníky M20 pozink 8.8 cca délka 400mm/ matka pojistná/chemická kotva	ks	8,000	556,00	4 448,00
			D+M Spoj vrcholové vaznice a sloupků,pásků Ocelové pásnice 60x5x530mm 40ks	ks	40,000	544,00	21 760,00
			D+M Svorníky M20 pozink 8.8 cca délka 280mm/ matka pojistná	ks	24,000	522,00	12 528,00
			D+M Svorníky M20 pozink 8.8 cca délka 200mm/ matka pojistná	ks	16,000	496,00	7 936,00
			D+M Spoj pozednice krokve Ocelové L 60x60x500	ks	12,000	532,00	6 384,00
			D+M Svorníky M16 pozink 8.8 délka 300mm/ matka pojistná/podložka tesařská	ks	24,000	492,00	11 808,00
			D+M Oprava zhnílé pozednice	ks	1,000	16 750,00	16 750,00
			D+M Oprava zhnílého sloupku ocelová podpěra	ks	1,000	9 740,00	9 740,00
			D+M Svorníky M20 pozink 8.8 cca / matka pojistná/podložka tesařská	ks	4,000	496,00	1 984,00
		762841811R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů bez omítky	m2	254,013	34,50	8 763,45
187	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	12,173	1 200,00	14 607,00
202	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	8,057	900,00	7 251,66
203	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	8,057	300,00	2 417,22

763 - Konstrukce suché výstavby

319 788,00

			Podvěšené falešné SDK kleštiny rovinnost kvality Q3 včetně roštu	mb	84,000	1 468,00	123 312,00
			Obklad podpěr hladký protipožární SDK PO 45min, rovinnost kvality Q3 včetně roštu a kastlíku pro VZT	ks	12,000	14 350,00	172 200,00
			SDK nika pro VZT dýzy rovinnost kvality Q3 včetně roštu	bm	34,000	714,00	24 276,00

765 Krytiny tvrdé

63 080,60

			přeložení azc čtverců, jednoduché	m2	286,730	168,00	48 170,64
			vyšpravení barevných azc čtverců do 10% , 400x400, černá	m2	286,730	52,00	14 909,96

783 - Dokončovací práce - nátěry

16 660,00

340	K	783783311	Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v interiéru	m2	476,000	35,00	16 660,00
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Celkem

1 960 360,18

Název projektu: UPOL- Rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc

Registrační číslo:	EDS 133D21Q1102
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:	DZ15010789/Ve; DZ15010789/Ve dodatek č. 1; DZ15010789/Ve dodatek č. 2
Číslo smlouvy o dílo objednatele:	028/OVZ/PJ/2016; 028/OVZ/PJ/2016 dodatek č. 1; 028/OVZ/PJ/2016 dodatek č.2
Cena díla dle SoD a dodatku SoD č. 1 a č. 2 - bez DPH, Kč:	149 925 224,35
Zhotovitel stavby :	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000, Praha 8, IČ: 00014915
Objednatel stavby :	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592
	Filozofická fakulta

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4	§222, odst. 6	X	§222, odst. 9
	§222, odst. 5	§222, odst. 7		§222, odst. 10

Popis změny:

1. úprava statického zajištění krovu a podhledu m. č. 3.32:

Při provádění prací bylo zjištěno, že konstrukce krovu nad místností je staticky nestabilní a není schopná přenést uvažované zatížení podhledem. Část konstrukce krovu je napadena hnilobou a místy chybí svorníky. Některé části krovu byly v minulosti neodborně odstraněny a chybí. Celou konstrukci je nezbytné odlehčit odstraněním stávajícího podhledu a tepelné izolace na bázi drceného korku včetně nánosů, očistit, naimpregnovat a doplnit a staticky zajistit. Takto vyspravenou a odlehčenou konstrukci následně zpětně doplnit o tepelnou izolaci a podhled z desek Fermacell Vapor, který plní požárně izolační a parotěsnou funkci. V rámci změny bude provedeno vybourání nesoudržného výplňového zdiva bývalých okenních otvorů a jejich následné dozdění.

Nově budované konstrukce nebyly zahrnuty v původním závazku a jedná se o nové práce. Vzhledem k rozsahu není provádění prací jiným dodavatelem možné z důvodu rozpracovanosti zakázky stávajícím dodavatelem, stavebních návazností, koordinací stavby. Působení dalšího dodavatele by přinesla objednateli zvýšené náklady z důvodu koordinace využití staveniště a stavebních prací, dodržení záruk za dílo, a také koordinace BOZP.

Předkládaná změna má vliv na termín úplného dokončení díla. Práce prováděné v prostoru 3.np v aule m.č. 3.32 mají návaznosti na další provádění prací souvisejících s kompletací zakázky jako celku. Jedná se zejména o provozní celek vzduchotechnika, osvětlení a položení finálních povrchů podlah, stěn a dodávku prvků vestavěných částí interiéru. Zdůvodň technologických návazností a nutností jejich dodržení není možné termíny dodávky zkrátit. Dalším důvodem je, že vyvolaná změna vyžaduje projednání se specialisty požárně bezpečnostního řešení stavby ve způsobu řešení podhledu a ochrany krovu proti požáru (toto projednání bylo zahájeno v předstihu). Jedná se o prostor s vysokou mírou specifických prvků interiéru a speciálních dodávek technického a technologického vybavení. Uvedené práce zahrnují požadavek na prodloužení termínu v délce 60 dní. Ostatní části díla nedotčené touto změnou budou dokončovány v původně stanovených postupových termínech.

Vzhledem k změně termínu úplného dokončení díla v souvislosti s nutností provedení oprav krovu auly m.č. 3.32 nebude samostatně předkládána změna dokončení díla, která vyplývá z důsledků provádění záchranného archeologického výzkumu v prostorách severního křídla v m.č. P1.33 a P1.33b a v prostoru respíraria P1.04d. Záchranný archeologický výzkum v původním plánu měl být ukončen v roce 2016. Z důvodů složité situace při odkrývání terénu byl prodloužen nejprve do konce února 2017 a následně je plánováno ukončení na 15.6.2017. Do dnešního dne bylo ve vnitřním prostoru odkryto 475 kosterních pozůstatků v místě bývalého hřbitova, který se nalézá pod severním křídlem objektu. Zhotovitel provádí stavební práce ve všech okolních prostorách, vzniká tak omezení pouze v prostorách bezprostředně dotčených prováděním záchranného archeologického výzkumu. Původně požadované prodloužení termínu dokončení díla z důvodu omezení vznikajícího probíhajícím záchranným archeologickým výzkumem bylo plánováno na 45 dní. Jelikož je tato doba kratší, nežli aktuální požadovaná není samostatně předmětem změny. Provádění záchranného archeologického výzkumu nemá vliv na změnu ceny díla.

Předkládaná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha. Cenová úroveň položek použitých pro ocenění prací shodné jako u nabídkového rozpočtu k realizaci stavby.



Přílohy:

Z14.1 položkový rozpočet

Z14.2 dotčené části projektové dokumentace

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	
		nový termín dokončení díla :	26.11.2017
2.	změna +/-	odpočet z ceny díla:	151 458,81
		připočet k ceně díla:	2 111 818,99
		bez dopadu na cenu díla:	
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		2 263 277,80
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace k dodatku č. 3
5.	Celková změna %		viz rekapitulace k dodatku č. 3

Za objednatele:	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech realizace smlouvy	
Za zhotovitele:	funkce	Podpis
	vedoucí projektu	

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby, podpis, datum:

Atelier A - 

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro realizaci stavby, podpis, datum:

AMTB s.r.o., 

Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD.

Název projektu: UPOL- Rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc

Registrační číslo: EDS 133D21Q1102

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: DZ15010789/Ve; DZ15010789/Ve dodatek č. 1; DZ15010789/Ve dodatek č. 2

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 028/OVZ/PJ/2016; 028/OVZ/PJ/2016 dodatek č. 1; 028/OVZ/PJ/2016 dodatek č.2

Cena díla dle SoD a dodatku SoD č. 1 a č. 2 - bez DPH, Kč: 149 925 224,35

Zhotovitel stavby : Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000, Praha 8, IČ: 00014915

Objednatel stavby : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592
Filozofická fakulta

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 9
	§222, odst. 5	X	§222, odst. 7		§222, odst. 10

Popis změny:

oprava exteriérového povrchu oken - jižní fasáda

Při provádění prací bylo zjištěno, že výplně okenních otvorů na jižní fasádě objektu (48 ks) mají významně poškozenou povrchovou úpravu. Původní nátěr oken se loupe a místa se suký ve dřevě a trhlínky nejsou nátěrem chráněny vůbec. Bylo rozhodnuto opravit tato okna z exteriérové strany vnějších křídel a rámu následujícím technologickým postupem:

1. očištění rámu okna od nečistot
2. oblepení páskou
3. přebroušení oken
4. zatmelení
5. přebroušení
6. očištění
7. samotný nátěr bez demontáže křídel
8. odlepení pásky

Tyto práce nebyly zahrnuty v původním závazku a jedná se o nové práce. Vzhledem k rozsahu není provádění prací jiným dodavatelem možné z důvodu rozpracovanosti zakázky stávajícím dodavatelem, stavebních návazností, koordinací stavby. Působení dalšího dodavatele by přinesla objednateli zvýšené náklady z důvodu koordinace využití staveniště a stavebních prací, dodržení záruk za dílo, a také koordinace BOZP.

Předkládaná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha. Cenová úroveň položek použitých pro ocenění prací shodné jako u nabídkového rozpočtu k realizaci stavby.



Přílohy:

Z17.1 položkový rozpočet

Z17.2 dotčené části projektové dokumentace

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	ano
		nový termín dokončení díla :	dle sod
2.	změna +/-	odpočet z ceny díla:	0,00
		připocet k ceně díla:	99 216,00
		bez dopadu na cenu díla:	
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		99 216,00
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace k dodatku č. 3
5.	Celková změna %		viz rekapitulace k dodatku č. 3

Za objednatele:	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech realizace smlouvy	
Za zhotovitele:	funkce	Podpis
	vedoucí projektu	

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby, podpis, datum:

Atelier A - 

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro realizaci stavby, podpis, datum:

AMTB s.r.o., 

Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD.

Název projektu: UPOL- Rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc

Registrační číslo: EDS 133D21Q1102

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: DZ15010789/Ve; DZ15010789/Ve dodatek č. 1; DZ15010789/Ve dodatek č. 2

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 028/OVZ/PJ/2016; 028/OVZ/PJ/2016 dodatek č. 1; 028/OVZ/PJ/2016 dodatek č.2

Cena díla dle SoD a dodatku SoD č. 1 a č. 2 - bez DPH, Kč: 149 925 224,35

Zhotovitel stavby : Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000, Praha 8, IČ: 00014915

Objednatel stavby : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592
Filozofická fakulta

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6	X	§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Popis změny:

Zbourání nesoudržných dělicích stěn v 1.PP

Při provádění prací bylo zjištěno, že dvě dělicí stěny v prostoru 1.PP nejsou založeny na pevné základové konstrukci, ale na podkladním betonu podlahy. Dělicí stěny byly odtrženy od okolních stěn a stropu a hrozí jejich porušení při pokračování prací v podloží okolo těchto stěn. Z důvodu snížení úrovně podlah a narušené statiky uvedené dvojice dělicích stěn je nezbytné tyto stěny zbourat, provést řádné založení a znovu vyzdít.

Tyto bourací a stavební práce nebyly zahrnuty v původním závazku a jedná se o nové práce, které je nutné provést pro zajištění stability a bezpečnosti. Vzhledem k rozsahu není provádění prací jiným dodavatelem možné z důvodu rozpracovanosti zakázky stávajícím dodavatelem, stavebních návazností, koordinací stavby. Působení dalšího dodavatele by přinesla objednateli zvýšené náklady z důvodu koordinace využití staveniště a stavebních prací, dodržení záruk za dílo, a také koordinace BOZP.

Předkládaná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha. Cenová úroveň položek použitých pro ocenění prací shodné jako u nabídkového rozpočtu k realizaci stavby.



Přílohy:

Z18.1 položkový rozpočet

Z18.2 dotčené části projektové dokumentace

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	ano
		nový termín dokončení díla :	dle sod
2.	změna +/-	odpočet z ceny díla:	0,00
		přípočet k ceně díla:	31 569,79
		bez dopadu na cenu díla:	
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace k dodatku č. 3
5.	Celková změna %		viz rekapitulace k dodatku č. 3

Za objednatele:		funkce	Podpis
		osoba oprávněná jednat ve věcech realizace smlouvy	
Za zhotovitele:		funkce	Podpis
		vedoucí projektu	

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby, podpis, datum:

Atelier A - 

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro realizaci stavby, podpis, datum:

AMTB s.r.o. 

Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD.

Název projektu: UPOL- Rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc

Registrační číslo: EDS 133D21Q1102

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: DZ15010789/Ve; DZ15010789/Ve dodatek č. 1; DZ15010789/Ve dodatek č. 2

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 028/OVZ/PJ/2016; 028/OVZ/PJ/2016 dodatek č. 1; 028/OVZ/PJ/2016 dodatek č.2

Cena díla dle SoD a dodatku SoD č. 1 a č. 2 - bez DPH, Kč: 149 925 224,35

Zhotovitel stavby : Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000, Praha 8, IČ: 00014915

Objednatel stavby : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592
Filozofická fakulta

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6	X	§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Popis změny:

Úprava rolet ve 3.NP - m.č. 3.05 a 3.32

Při provádění prací bylo zjištěno, že výrobci rolet vzhledem k tvaru ostění a velikosti rolety pro bezvadnou funkci vyžadují instalaci bočních vodících profilů a prvků, které zabezpečují správnou funkci při stahování a vysouvání rolety, nelze osadit do nadpraží oken do předpokládané pozice.

Tyto stavební práce byly zahrnuty v původním závazku, změna je za účelem zajištění bezvadné funkce zařízení. Vzhledem k rozsahu není provádění prací jiným dodavatelem možné z důvodu rozpracovanosti zakázky stávajícím dodavatelem, stavebních návazností, koordinací stavby. Působení dalšího dodavatele by přinesla objednateli zvýšené náklady z důvodu koordinace využití staveniště a stavebních prací, dodržení záruk za dílo, a také koordinace BOZP.

Předkládaná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha. Cenová úroveň položek použitých pro ocenění prací shodné jako u nabídkového rozpočtu k realizaci stavby.

Přílohy:

Z21.1 položkový rozpočet

Z21.2 dotčené části projektové dokumentace

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	ano
		nový termín dokončení díla :	dle sod
2.	změna +/-	odpočet z ceny díla:	92 025,00
		přípočet k ceně díla:	122 568,00
		bez dopadu na cenu díla:	
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace k dodatku č. 3
5.	Celková změna %		viz rekapitulace k dodatku č. 3

Za objednatele:	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech realizace smlouvy	

Za zhotovitele:	funkce	Podpis
	vedoucí projektu	

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby, podpis, datum:

Atelier A -

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro realizaci stavby, podpis, datum:

AMTB s.r.o.

Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD.

Název projektu: UPOL- Rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc

Registrační číslo: EDS 133D21Q1102

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: DZ15010789/Ve; DZ15010789/Ve dodatek č. 1; DZ15010789/Ve dodatek č. 2

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 028/OVZ/PJ/2016; 028/OVZ/PJ/2016 dodatek č. 1; 028/OVZ/PJ/2016 dodatek č.2

Cena díla dle SoD a dodatku SoD č. 1 a č. 2 - bez DPH, Kč: 149 925 224,35

Zhotovitel stavby : Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000, Praha 8, IČ: 00014915

Objednatel stavby : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592
Filozofická fakulta

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 9	
	§222, odst. 5	X	§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Popis změny:

Změna podlahové krytiny v místnostech 1.38 - 1.41. Při realizaci díla bylo zjištěno, že skladba původní podlahy, navržená k odstranění, neobsahuje násyp, ale je provedena z betonové mazaniny. Pro osazení projektovou dokumentací navržené podlahové krytiny (vlisy) by bylo nutné celoplošně snížit úroveň podlahy o cca 4 - 5 cm, což by znamenalo podstatné navýšení nákladů v této položce. Z tohoto důvodu byla změněna podlahová krytina v jazykových učebnách pro na koberec. Záměna nemá vliv na ostatní podlahové konstrukce a stavební provedení podlah v této části a znamená úsporu finančních prostředků objednatele.

Tyto stavební práce byly zahrnuty v původním závazku a jedná se o vzájemno uzáměnu množství položek s výslednou úsporou finančních prostředků. Vzhledem k rozsahu není provádění prací jiným dodavatelem možné z důvodu rozpracovanosti zakázky stávajícím dodavatelem, stavebních návazností, koordinací stavby. Působení dalšího dodavatele by přinesla objednateli zvýšené náklady z důvodu koordinace využití staveniště a stavebních prací, dodržení záruk za dílo, a také koordinace BOZP.

Předkládaná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha. Cenová úroveň položek použitých pro ocenění prací shodné jako u nabídkového rozpočtu k realizaci stavby.



Přílohy:

Z22.1 položkový rozpočet

Z22.2 dotčené části projektové dokumentace

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	ano
		nový termín dokončení díla :	dle sod
2.	změna +/-	odpočet z ceny díla:	291 814,63
		připocet k ceně díla:	160 310,05
		bez dopadu na cenu díla:	
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		452 124,68
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace k dodatku č. 3
5.	Celková změna %		viz rekapitulace k dodatku č. 3

Za objednatele:	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech realizace smlouvy	
Za zhotovitele:	funkce	Podpis
	vedoucí projektu	

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby, podpis, datum:

Atelier A - 

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro realizaci stavby, podpis, datum:

AMTB s.r.o. 

Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD.

Název projektu: UPOL- Rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc

Registrační číslo: EDS 133D21Q1102

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: DZ15010789/Ve; DZ15010789/Ve dodatek č. 1; DZ15010789/Ve dodatek č. 2

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 028/OVZ/PJ/2016; 028/OVZ/PJ/2016 dodatek č. 1; 028/OVZ/PJ/2016 dodatek č.2

Cena díla dle SoD a dodatku SoD č. 1 a č. 2 - bez DPH, Kč: 149 925 224,35

Zhotovitel stavby : Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000, Praha 8, IČ: 00014915

Objednatel stavby : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592
Filozofická fakulta

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 9	
	§222, odst. 5	X	§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Popis změny:

Změny rozsahu SDK konstrukcí ve 2.NP - m.č. 2.26, 2.23, 2.62

Při provádění prací bylo zjištěno, že stavební konstrukce do kterých měly být uložena vedení potrubí není možné drážkovat nebo bourat, protože by byla podstatně narušena jejich stabilita. Bylo rozhodnuto potrubí a instalace vést mimo konstrukce a provést jejich zakrytí SDK konstrukcí.

Tyto stavební práce nebyly zahrnuty v původním závazku a jedná se o nové práce. Vzhledem k rozsahu není provádění prací jiným dodavatelem možné z důvodu rozpracovanosti zakázky stávajícím dodavatelem, stavebních návazností, koordinací stavby. Působení dalšího dodavatele by přinesla objednateli zvýšené náklady z důvodu koordinace využití staveniště a stavebních prací, dodržení záruk za dílo, a také koordinace BOZP.

Předkládaná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha. Cenová úroveň položek použitých pro ocenění prací shodné jako u nabídkového rozpočtu k realizaci stavby.



Přílohy:

Z23.1 položkový rozpočet

Z23.2 dotčené části projektové dokumentace

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	ano
		nový termín dokončení díla :	dle sod
2.	změna +/-	odpočet z ceny díla:	2 080,18
		přípočet k ceně díla:	15 494,85
		bez dopadu na cenu díla:	
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		17 575,03
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace k dodatku č. 3
5.	Celková změna %		viz rekapitulace k dodatku č. 3

Za objednatele:	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech realizace smlouvy	
Za zhotovitele:	funkce	Podpis
	vedoucí projektu	

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby, podpis, datum:

Atelier A - 

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro realizaci stavby, podpis, datum:

AMTB s.r.o 

Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD.

Název projektu: UPOL- Rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc

Registrační číslo: EDS 133D21Q1102

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: DZ15010789/Ve; DZ15010789/Ve dodatek č. 1; DZ15010789/Ve dodatek č. 2

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 028/OVZ/PJ/2016; 028/OVZ/PJ/2016 dodatek č. 1; 028/OVZ/PJ/2016 dodatek č.2

Cena díla dle SoD a dodatku SoD č. 1 a č. 2 - bez DPH, Kč: 149 925 224,35

Zhotovitel stavby : Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000, Praha 8, IČ: 00014915

Objednatel stavby : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592
Filozofická fakulta

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6	X	§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Popis změny:

Náhrada povrchové úpravy stropu v m.č. P1.41, P1.43

Řešení podhledu navržené v PD obsahovalo provedení kontaktního zateplení stropu, protože místnost ústí do výtahové šachty zdviže na odpadové nádoby, která ji bude trvale ochlazovat. Vzhledem k faktu, že pod stropem místnosti budou vedena potrubí kanalizace, vytápění a elektro, byla rozhodnuto provedení montovaného podhledu se zateplením, aby byla zachována celistvost tepelné izolace. Navrhovaná zeměna znamená snížení ceny díla v uvedených položkách.

Tyto stavební práce byly zahrnuty v jiném rozsahu a provedení než navrhuje tato změna. Vzhledem k rozsahu není provádění prací jiným dodavatelem možné z důvodu rozpracovanosti zakázky stávajícím dodavatelem, stavebních návazností, koordinací stavby. Působení dalšího dodavatele by přinesla objednateli zvýšené náklady z důvodu koordinace využití staveniště a stavebních prací, dodržení záruk za dílo, a také koordinace BOZP.

Předkládaná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha. Cenová úroveň položek použitých pro ocenění prací shodné jako u nabídkového rozpočtu k realizaci stavby.

Přílohy:

Z24.1 položkový rozpočet

Z24.2 dotčené části projektové dokumentace

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	ano
		nový termín dokončení díla :	dle sod
2.	změna +/-	odpočet z ceny díla:	64 365,87
		přípočet k ceně díla:	55 266,15
		bez dopadu na cenu díla:	
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		119 632,02
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace k dodatku č. 3
5.	Celková změna %		viz rekapitulace k dodatku č. 3

Za objednatele:	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech realizace smlouvy	

Za zhotovitele:	funkce	Podpis
	vedoucí projektu	

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby, podpis, datum:

Atelier A -

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro realizaci stavby, podpis, datum:

AMTB s.r.o.,

Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD.

Název projektu: UPOL- Rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc

Registrační číslo: EDS 133D21Q1102

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: DZ15010789/Ve; DZ15010789/Ve dodatek č. 1; DZ15010789/Ve dodatek č. 2

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 028/OVZ/PJ/2016; 028/OVZ/PJ/2016 dodatek č. 1; 028/OVZ/PJ/2016 dodatek č.2

Cena díla dle SoD a dodatku SoD č. 1 a č. 2 - bez DPH, Kč: 149 925 224,35

Zhotovitel stavby : Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000, Praha 8, IČ: 00014915

Objednatel stavby : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592
Filozofická fakulta

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 9	
	§222, odst. 5	X	§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Popis změny:

Změny rozsahu SDK konstrukcí ve 3.NP - m.č. 3.17, 3.35, 3.58, 3.33c

Při realizaci díla byl upřesněn rozsah provedení SDK konstrukcí, které jsou určeny pro zákryty instalací a vedení.

Tyto stavební práce byly zahrnuty v původním závazku v jiném rozsahu a změna reaguje na skutečnou výměru provedených prací. Vzhledem k rozsahu není provádění prací jiným dodavatelem možné z důvodu rozpracovanosti zakázky stávajícím dodavatelem, stavebních návazností, koordinací stavby. Působení dalšího dodavatele by přinesla objednateli zvýšené náklady z důvodu koordinace využití staveniště a stavebních prací, dodržení záruk za dílo, a také koordinace BOZP.

Předkládaná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha. Cenová úroveň položek použitých pro ocenění prací shodné jako u nabídkového rozpočtu k realizaci stavby.

Přílohy:

Z25.1 položkový rozpočet

Z25.2 dotčené části projektové dokumentace

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	ano
		nový termín dokončení díla :	dle sod
2.	změna +/-	odpočet z ceny díla:	4 348,85
		přípočet k ceně díla:	29 646,14
		bez dopadu na cenu díla:	
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		33 994,99
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace k dodatku č. 3
5.	Celková změna %		viz rekapitulace k dodatku č. 3

Za objednatele:	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech realizace smlouvy	
Za zhotovitele:	funkce	Podpis
	vedoucí projektu	

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby, podpis, datum:

Atelier A -

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro realizaci stavby, podpis, datum:

AMTB s.r.o.

Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD.

Název projektu: UPOL- Rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc

Registrační číslo: EDS 133D21Q1102

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: DZ15010789/Ve; DZ15010789/Ve dodatek č. 1; DZ15010789/Ve dodatek č. 2

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 028/OVZ/PJ/2016; 028/OVZ/PJ/2016 dodatek č. 1; 028/OVZ/PJ/2016 dodatek č.2

Cena díla dle SoD a dodatku SoD č. 1 a č. 2 - bez DPH, Kč: 149 925 224,35

Zhotovitel stavby : Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000, Praha 8, IČ: 00014915

Objednatel stavby : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592
Filozofická fakulta

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 9	
	§222, odst. 5	X	§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Popis změny:

Výměna okna v m.č. 1.09

Při provádění prací o po odkrytí nátěru okna bylo zjištěno, že jedno okno v m.č.1.09 je zasaženo hnilobou v nepředvídatelném rozsahu. Je navržena jeho výměna za nové.

Tyto stavební práce nebyly zahrnuty v původním závazku a jedná se o nové práce. Vzhledem k rozsahu není provádění prací jiným dodavatelem možné z důvodu rozpracovanosti zakázky stávajícím dodavatelem, stavebních návazností, koordinací stavby. Působení dalšího dodavatele by přinesla objednateli zvýšené náklady z důvodu koordinace využití staveniště a stavebních prací, dodržení záruk za dílo, a také koordinace BOZP.

Předkládaná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha. Cenová úroveň položek použitých pro ocenění prací shodné jako u nabídkového rozpočtu k realizaci stavby.

Přílohy:

Z15.1 položkový rozpočet

Z15.2 dotčené části projektové dokumentace

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	ano
		nový termín dokončení díla :	dle sod
2.	změna +/-	odpočet z ceny díla:	0,00
		přípočet k ceně díla:	32 000,00
		bez dopadu na cenu díla:	
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		32 000,00
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace k dodatku č. 3
5.	Celková změna %		viz rekapitulace k dodatku č. 3

Za objednatele:		funkce	Podpis
		osoba oprávněná jednat ve věcech realizace smlouvy	
Za zhotovitele:		funkce	Podpis
		vedoucí projektu	

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby, podpis, datum:

Atelier A -

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro realizaci stavby, podpis, datum:

AMTB s.r.o.,

Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD.

Název projektu: UPOL- Rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc

Registrační číslo: EDS 133D21Q1102

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: DZ15010789/Ve; DZ15010789/Ve dodatek č. 1; DZ15010789/Ve dodatek č. 2

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 028/OVZ/PJ/2016; 028/OVZ/PJ/2016 dodatek č. 1; 028/OVZ/PJ/2016 dodatek č.2

Cena díla dle SoD a dodatku SoD č. 1 a č. 2 - bez DPH, Kč: 149 925 224,35

Zhotovitel stavby : Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000, Praha 8, IČ: 00014915

Objednatel stavby : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592
Filozofická fakulta

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6	X	§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Popis změny:

Dozdívky a doplentování stávajících rýh a otvorů a drážek ÚT ve 3.NP

Při provádění prací bylo zjištěno, že pod vrstvou bouraných omítek jsou stávající drážky. V řadě míst bylo také nalezeno nesoudržné zdivo, případně zastížený stávající komínové průduchy a otvory. Stávající drážky je nutné dozdít. Nesoudržné zdivo přezdít a průduchy a otvory dozdít.

Nově bourané a budované konstrukce byly zahrnuty v rozsahu, která je nižší než skutečně provedené práce. Nižší soudržnost malt a zdiva je způsobena stavem a složením původních materiálů z počátku 20.století. Velký výskyt komínových a větracích průduchů ve stávajícím zdivu nebylo možné předvídat, neboť v průběhu užívání objektu byly postupně zazdívány soupouchy a komínová tělesa byla z nadstřešního prostoru v minulosti odstraněna. Vzhledem k rozsahu není provádění prací jiným dodavatelem možné z důvodu rozpracovanosti zakázky stávajícím dodavatelem, stavebních návazností, koordinací stavby. Působení dalšího dodavatele by přinesla objednateli zvýšené náklady z důvodu koordinace využití staveniště a stavebních prací, dodržení záruk za dílo, a také koordinace BOZP.

Předkládaná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha. Cenová úroveň položek použitých pro ocenění prací shodné jako u nabídkového rozpočtu k realizaci stavby.

Přílohy:

Z16.1 položkový rozpočet

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	ano
		nový termín dokončení díla :	dle sod
2.	změna +/-	odpočet z ceny díla:	35 822,25
		přípočet k ceně díla:	189 949,44
		bez dopadu na cenu díla:	
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		225 771,69
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace k dodatku č. 3
5.	Celková změna %		viz rekapitulace k dodatku č. 3

Za objednatele:	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech realizace smlouvy	

Za zhotovitele:	funkce	Podpis
	vedoucí projektu	

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby, podpis, datum:

Atelier A

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro realizaci stavby, podpis, datum:

AMTB s.r.o.,

Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD.

Název projektu: UPOL- Rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc

Registrační číslo: EDS 133D21Q1102

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: DZ15010789/Ve; DZ15010789/Ve dodatek č. 1; DZ15010789/Ve dodatek č. 2

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 028/OVZ/PJ/2016; 028/OVZ/PJ/2016 dodatek č. 1; 028/OVZ/PJ/2016 dodatek č.2

Cena díla dle SoD a dodatku SoD č. 1 a č. 2 - bez DPH, Kč: 149 925 224,35

Zhotovitel stavby : Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000, Praha 8, IČ: 00014915

Objednatel stavby : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592
Filozofická fakulta

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6	X	§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Popis změny:

Bourání betonové podlahy v m.č. 1.05 - 1.14

Při provádění prací bylo zjištěno, že stávající betonová podlaha v m. č. 1.05 až 1.14 má větší mocnost než bylo předpokládáno.

Tyto bourací práce byly zahrnuty v původním závazku v menším rozsahu. Vzhledem k rozsahu není provádění prací jiným dodavatelem možné z důvodu rozpracovanosti zakázky stávajícím dodavatelem, stavebních návazností, koordinací stavby. Působení dalšího dodavatele by přinesla objednateli zvýšené náklady z důvodu koordinace využití staveniště a stavebních prací, dodržení záruk za dílo, a také koordinace BOZP.

Předkládaná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha. Cenová úroveň položek použitých pro ocenění prací shodné jako u nabídkového rozpočtu k realizaci stavby.

Přílohy:

Z19.1 položkový rozpočet

Z19.2 dotčené části projektové dokumentace

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	ano
		nový termín dokončení díla :	dle sod
2.	změna +/-	odpočet z ceny díla:	75 345,96
		přípočet k ceně díla:	91 626,09
		bez dopadu na cenu díla:	
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace k dodatku č. 3
5.	Celková změna %		viz rekapitulace k dodatku č. 3

Za objednatele:		funkce	Podpis
		osoba oprávněná jednat ve věcech realizace smlouvy	
Za zhotovitele:		funkce	Podpis
		vedoucí projektu	

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby, podpis, datum:

Atelier A

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro realizaci stavby, podpis, datum:

AMTB s.r.o.,

Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD.

Název projektu: UPOL- Rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc

Registrační číslo: EDS 133D21Q1102

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: DZ15010789/Ve; DZ15010789/Ve dodatek č. 1; DZ15010789/Ve dodatek č. 2

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 028/OVZ/PJ/2016; 028/OVZ/PJ/2016 dodatek č. 1; 028/OVZ/PJ/2016 dodatek č.2

Cena díla dle SoD a dodatku SoD č. 1 a č. 2 - bez DPH, Kč: 149 925 224,35

Zhotovitel stavby : Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000, Praha 8, IČ: 00014915

Objednatel stavby : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592
Filozofická fakulta

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6	X	§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Popis změny:

Změna skladby podlahy v místnosti č. 1.54

Při provádění prací bylo zjištěno, že stávající podkladní konstrukce podlahy vykazuje zvýšenou vlhkost. Proto bylo rozhodnuto provést hydroizolační a tepelně izolační vrstvu ve standardu podlah v 1.PP objektu, které jsou proti průniku vlhkosti zabezpečeny.

Tyto stavební práce nebyly zahrnuty v původním závazku a jedná se o nové práce. Vzhledem k rozsahu není provádění prací jiným dodavatelem možné z důvodu rozpracovanosti zakázky stávajícím dodavatelem, stavebních návazností, koordinací stavby. Působení dalšího dodavatele by přinesla objednateli zvýšené náklady z důvodu koordinace využití staveniště a stavebních prací, dodržení záruk za dílo, a také koordinace BOZP.

Předkládaná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha. Cenová úroveň položek použitých pro ocenění prací shodné jako u nabídkového rozpočtu k realizaci stavby.



Přílohy:

Z20.1 položkový rozpočet


Z20.2 dotčené části projektové dokumentace

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	ano
		nový termín dokončení díla :	dle sod
2.	změna +/-	odpočet z ceny díla:	7 818,92
		přípočet k ceně díla:	14 344,10
		bez dopadu na cenu díla:	
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		22 163,02
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace k dodatku č. 3
5.	Celková změna %		viz rekapitulace k dodatku č. 3

Za objednatele:		funkce	Podpis
		osoba oprávněná jednat ve věcech realizace smlouvy	
Za zhotovitele:		funkce	Podpis
		vedoucí projektu	

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby, podpis, datum:



Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro realizaci stavby, podpis, datum:



Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD.