


Nabídka č. 24039

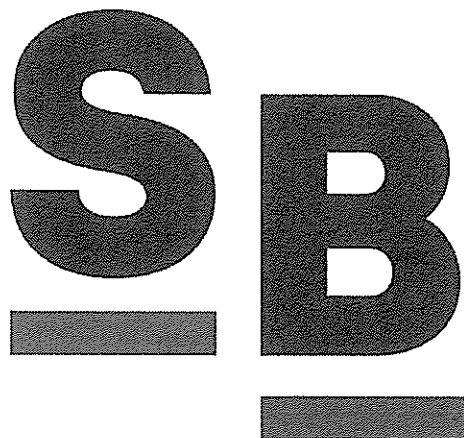

S-B s.r.o.
PROJEKTY A REALIZACE STAVEB

Husova 332, Sedlčany, 264 01

tel.: [REDACTED]

www.s-b.cz

**„Údržba areálu Skanzenu Vyšoký Chlumeč
v roce 2024“**

Originál

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	24039	Údržba areálu Skanzenu Vysoký Chlumeč v roce 2024	
Objekt:	01	Opravy	
Rozpočet:	402	drenáže dle zadání, výměna části sloupku a prahu u kolny z Arnošovic	
Objednatel:	Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace Náměstí Hynka Kličky 293 26101 Příbram VI		IČO: 00360121 DIČ:
Zhotovitel:	S-B s.r.o. Husova 332 26401 Sedlčany		IČO: 25652362 DIČ: CZ25652362
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			217 355,65
PSV			4 860,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			15 555,09
Ostatní náklady			0,00
Celkem			237 770,74
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		237 770,74 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			237 770,74 CZK
 Stavíme náročné domy s důrazem na detail. S-B s.r.o., Husova 332, 26401 Sedlčany DIČ: CZ25652362 Hoče Karel, Ing. _____ Za zhotovitele příloha ② příloha ② dne _____ Velfl Josef, PaedDr. _____ Za objednatele			

stavby: 24039 - Údržba areálu Skanzenu Vysoký Chlumeč v roce 2024

objektu: 01 - Opravy

s rozpočtu: 402 - drenáže dle zadání, výměna části sloupku a prahu u kolny z Arnoštovic
kopu široký 40 cm, hluboký minimálně na úroveň základů + 30 cm (při zachování spádu 3 %). Do
ykopu bude položena perforovaná drenáž DN 150 obsypaná hrubým štěrkem, překrytá geotextilií a
v horních partiích (cca 50 cm) zasypána propustnou zeminou a osazena trávou. Okapový svod ze
severozápadního rohu seníku z Brd bude napojen do této drenáže. Dále bude proveden překop cesty
vedoucí k seníku z Brd a bude zajištěno vyústění drenáže do příkopu podél cesty vedoucí k východní lávce
přes Libíňský potok

?

Apitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			57 016,70	24,0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			135 468,80	57,0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			4 975,00	2,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			19 895,15	8,4
762	Konstrukce tesařské	PSV			4 860,00	2,0
VN	Vedlejší náklady	VN			15 555,09	6,5
Cena celkem					237 770,74	100,0

rožkový rozpočet

	24039	Údržba areálu Skanzenu Vysoký Chlumeč v roce 2024
O:	01	Opravy
R:	402	drenáže dle zadání, výměna části sloupku a prahu u kolny z Arnošovic

P.č.	Číslo položky	Název položky	Celkem
Díl: 1		Zemní práce	57 017
1	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	5 319
2	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	5 453
3	132200010RAA	Hloubení nezapaž. rýh šířky 40 cm v hornině 1-4 uložení na skládku v místě	41 138
4	00572472R	Směs travní luční	5 106
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání	135 469
5	211531111R00	Výplň odvodňovacích žebírek kam. hrubě drcen. 63 mm včetně dopravy	45 970
6	212810010RAD	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky	65 587
7	21361 OA0	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	23 912
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	4 975
8	R02	odkopání a podsyp prahu u výměny prvku kolny z Arnošovic	4 975
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	19 895
9	998312021R00	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh	19 895
Díl: 762		Konstrukce tesařské	4 860
10	R01	Výměna části jednoho krajního sloupku a prahu u kolny z Arnošovic s tesařským napojením	4 860
Díl: VN		Vedlejší náklady	15 555
11	005122010R	Provoz objednatele	4 444
12	0052RT	Přesun stavebních kapacit, zařízení staveniště	11 111

