

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24-312947
Stavba: LC S JEDLE-LENC 565



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:
Datum: 19.8.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 19137931
DIČ: CZ19137931

Uchazeč:
DBS Coufal s.r.o.

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			97 580,49
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	97 580,49	20 492,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			118 072,49
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

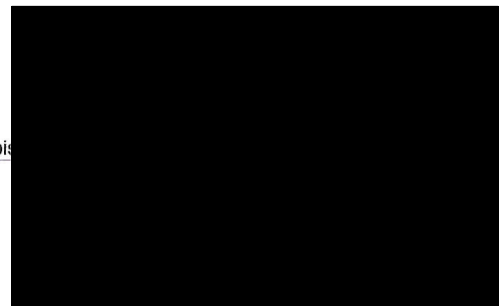

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24-312947

Stavba: LC S JEDLE-LENC 565

Místo:

Datum: 19.8.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: DBS Coufal s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
		97 580,49	118 072,49
SO1	Oprava lesní cesty	97 580,49	118 072,49

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC S JEDLE-LENC 565

Objekt:

SO1 - Oprava lesní cesty

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19.8.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

DBS Coufal s.r.o.

IČ:

DIČ:

19137931

CZ19137931

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

97 580,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	97 580,49	21,00%	20 491,91
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

118 072,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC S JEDLE-LENC 565

Objekt:

SO1 - Oprava lesní cesty

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

DBS Coufal s.r.o.

Datum:

19.8.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

97 580,49

HSV - Práce a dodávky HSV

97 580,49

1 - Zemní práce

20 028,80

5 - Komunikace pozemní

52 900,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 746,00

998 - Přesun hmot

5 905,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC S JEDLE-LENC 565

Objekt:

SO1 - Oprava lesní cesty

Místo:

Datum: 19.8.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

DBS Coufal s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

97 580,49

D HSV

Práce a dodávky HSV

97 580,49

D 1

Zemní práce

20 028,80

1	K	111212311	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m ² v přes 1 m bez odstranění pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m ²	30,000	128,00	3 840,00
---	---	-----------	--	----------------	--------	--------	----------

PP Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m bez odstranění pařezu do 100 m² v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111212311

P Poznámka k položce:
výřez náletových dřevin ve vzdálenosti do 1,5 m od koruny lesní cesty

VV 30 30,000
VV Součet 30,000

2	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m ³ strojně	m ³	36,000	139,00	5 004,00
---	---	-----------	---	----------------	--------	--------	----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m³

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151102

VV výtluky a koleje 36,000
VV 50*3*0,15+20*3*0,05+25*1*0,1+40*1*0,2
VV odkop Součet 36,000

3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m ³	49,500	85,40	4 227,30
---	---	-----------	---	----------------	--------	-------	----------

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251101

VV rozprostření výkopku na předem určená místa 36,000
VV odkop
VV rozprostření nánosů z lesní cesty na předem určená místa
VV nános*0,1 13,500
VV Součet 49,500

4	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m ²	275,000	25,30	6 957,50
---	---	-----------	---	----------------	---------	-------	----------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112

VV výtluky a koleje 275,000
VV 70*3+25*1+40*1
VV Součet 275,000

D 5

Komunikace pozemní

52 900,00

5	K	564651011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m ² tl 150 mm	m ²	40,000	240,00	9 600,00
---	---	-----------	---	----------------	--------	--------	----------

PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m², po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564651011

VV Výtluky a koleje - fr. 63-125 40*1 40,000
VV Součet 40,000

6	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m ² tl 100 mm	m ²	150,000	143,00	21 450,00
---	---	-----------	--	----------------	---------	--------	-----------

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m², po zhutnění tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564731111

VV Výtluky a koleje - DK fr. 32-63 50*3 150,000
VV Součet 150,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	250,000	70,80	17 700,00
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564811111				
	P		Poznámka k položce: ŠD fr. 0-32				
	WV		výtluky a koleje - ŠD fr. 0-32		250,000		
	WV		70*3+40*1		250,000		
	WV		Součet				
8	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	25,000	166,00	4 150,00
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564831011				
	P		Poznámka k položce: ŠD fr. 0-63				
	WV		Výtluky a koleje - ŠD fr. 0-63		25,000		
	WV		25*1		25,000		
	WV		Součet				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				18 746,00
9	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	170,000	87,40	14 858,00
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nebezpečných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938902112				
10	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	135,000	28,80	3 888,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	P		Poznámka k položce: očistění stávajícího šterkového povrchu od nánosů a organických materiálů v tl. do 100 mm				
	WV		Nános na krajích a ve středu lesní cesty		135,000		
	WV		135*1		135,000		
	WV nános		Součet				
D	998		Přesun hmot				5 905,69
11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	75,714	78,00	5 905,69
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111				

SEZNAM FIGUR

Kód: 24-312947
Stavba: LC S JEDLE-LENC 565

Datum: 19.8.2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO1	Oprava lesní cesty		
nános			135,000
	Nános na krajích a ve středu lesní cesty		0,000
	135*1		135,000
nános	Součet		135,000
Použití figury:			
938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	135,000
171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	49,500
odkop			36,000
	výtluky a koleje		0,000
	50*3*0,15+20*3*0,05+25*1*0,1+40*1*0,2		36,000
odkop	Součet		36,000
Použití figury:			
122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	36,000
171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	49,500
příkop			619,000
	619		619,000
příkop	Součet		619,000