



MHMPXPP7UCQS

Dodatek č. 5

ke Smlouvě o dílo k provedení stavby č. 44806 ZŠ Šeberov
číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04/007495/2022
číslo smlouvy zhotovitele: 3456/2022

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01
datová schránka: 48ia97h
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupené: Ing. arch. Tomášem Veselým,
zástupcem ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území
pověřeným řízením odboru investičního
dále jen jako „**Objednatel**“

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (TDI/TDS):

REALSTAV MB spol. s r.o.

se sídlem: Klaudiánova 124/4, 293 01 Mladá Boleslav
IČO: 25685210
dále jen jako „**Příkazník**“

na straně jedné

PKS stavby + VISTORIA CZ – ZŠ Šeberov

se sídlem: Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupená: PKS stavby a.s., vedoucí společník
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 1387996408/2700

Vedoucí společník: PKS stavby a.s.

společnost vedená u KS v Brně pod sp. zn. B 930

se sídlem: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO: 46980059

DIČ: CZ46980059

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

zastoupená: Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva

Ing. Jaroslavem Kladivou, ředitelem společnosti, členem představenstva

a

Společník: VISTORIA CZ a.s.

se sídlem: společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 4581
IČO: Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1
DIČ: 25110977
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
zastoupená: Ing. Ivanem Němcem, předsedou představenstva

dále jen jako „**Zhotovitel**“

na straně druhé

(dále též společně jen jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo k provedení stavby č. 44806 ZŠ Šeberov (dále jen jako „**Dodatek**“):

I.

Preambule

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 8.8.2022 Smlouvu o dílo k provedení stavby č. 44806 ZŠ Šeberov (dále jen „**Dílo**“), číslo smlouvy DIL/21/04/007495/2022 (dále jen jako „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí stavební Dílo a Objednatel se za to zavazuje Dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
2. Smlouva o dílo byla upravena Dodatkem č. 1 ze dne 13.12.2022, Dodatkem č. 2 ze dne 22.6.2023, Dodatkem č. 3 ze dne 15.8.2023 a Dodatkem č. 4 ze dne 19.1.2024. Dodatek č. 1 se netýká finančního plnění.
3. Smluvní strany prostřednictvím tohoto Dodatku č. 5 provádějí úpravu Smlouvy, a to v dále stanoveném rozsahu.

II.

Předmět Dodatku

1. Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu provádění předmětu Smlouvy o dílo se změnily podmínky pro realizaci Díla, přičemž tyto byly způsobeny následujícími skutečnostmi:
 - 1.1. Změny obsažené v ZL č. 18 řeší na základě požadavku klientské změny úpravy v gastrotechnologii. Zhotovitel předložil návrh úpravy technologického řešení. Na základě jednání objednatele a budoucího uživatele se zhotovitelem byly úpravy vyhodnoceny jako vhodná optimalizace gastrotechnologie. Objednatel zadal provedení změny gastrotechnologie.
ZL č. 18 ve výši - 400 557,95 Kč bez DPH, tj. - 484 675,12 Kč vč. DPH.
 - 1.2. ZL č. 23 byl vyhotoven na základě chyby v projektové dokumentaci a řeší chybějící termostatické ventily a další rozpory výkazu výměr vs. projektové dokumentace, kdy pro správné zajištění fungování objektu je nutné osadit veškeré prvky a armatury tak, aby byla zajištěna funkčnost ZTI a bylo možné provést všechny potřebné revize a zkoušky, které jsou nedílnou součástí pro zajištění úspěšné kolaudace díla. Dále změnový list řeší odbornou prohlídku kotelny, která je oceněna dle platného sazebníku UNIKA a jedná se o prohlídku, která je povinná dle platné vyhlášky.
ZL č. 23 ve výši 136 002,95 Kč bez DPH, tj. 164 563,57 Kč vč. DPH.
 - 1.3. Změny obsažené v ZL č. 25 řeší změny provedené na základě požadavku investora, jež byly nezbytné pro zajištění kvalitního provozu školy. Tyto se týkají:

Pavilon A: Místnost A110 (upravení SDK podhledů, vylepšení akustických vlastností třídy, jiné rozvody elektroinstalací, příprava pro interaktivní tabule a pro zajištění potřeb a využití učebny pro daný účel), Místnost A105 (doplnění pórobetonové přízdívky za pisoáry, aby bylo možné provést veškeré instalace ZTI potřebné pro zajištění WC), Místnost A203+212 (vybudování technologicky lepšího zdiva pro zajištění požadovaných akustických vlastností učebny, doplnění krytů otopných těles, dále nové rozvody elektroinstalací s ZTI včetně přípravy pro interaktivní tabule), Místnost A220 (příprava pro vypalovací pec, příprava prostupů v nosné konstrukci a dále příprava pro rozvody elektro včetně doplnění revizních dvířek).

Důležitou změnou pro pavilon A je příprava pro napojení budoucího pavilonu v podobě úprav obvodové konstrukce včetně doplnění výztuže a dále dispozičního prostoru v 2. NP A202, kdy došlo také ke změnám elektroinstalací, napojení a příprava venkovní kanalizace včetně rozvodů ZTI.

Pavilon C: Místnost C101, C102 (změna dispozice pro zajištění kvalitního provozu školy, bude nutné předat dveřní otvor včetně překladů, aby mohla být místnost využita pro účely požadované investorem včetně úprav rozvodů elektroinstalace a ZTI), Místnost C136 (doplnění prostoru cvičné kuchyně, kdy bude nutné provést také úpravu rozvodů elektroinstalací a zdravotnické, které jsou potřebné pro správnou funkčnost cvičné kuchyně), Místnost C208 (spojení místností C208+C209, bude nutné provést úpravy výplní otvorů klempířských prvků, rozvodů elektroinstalací a ZTI).

Pavilon B: Místnost B117 (doplněno osvětlení pod schody), Místnost B207 (spojení místností B207+B208, bude nutné provést stavební úpravy výplní otvorů klempířských prvků, rozvodů elektroinstalací a ZTI).

Rozvody ZTI řeší dále pítka včetně doplnění venkovních rozvodů, která na základě požadavku investora budou přidána. Dále řeší odvody kondenzátorů, nové dřezy v učebnách A202, A203/A212, A214, B 207, C208 a posunutí některých zařizovacích předmětů včetně prodloužení odvětrávání kanalizace nad střechou, kde bude nutné provést i jádrové vrty skrz konstrukci.

ZL č. 25 ve výši 951 865,71 Kč bez DPH, tj. 1 151 757,51 Kč vč. DPH.

1.4. ZL č. 27 řeší navýšení prořezu kaučukových podlah.

ZL č. 27 ve výši 152 949,27 Kč bez DPH, tj. 185 068,62 Kč vč. DPH.

1.5. ZL č. 28 řeší odečet terénních vln, kdy bylo po dohodě s investorem zvlnění zatravněné plochy zrušeno a bude realizována rovná plocha.

ZL č. 28 ve výši - 118 850,94 Kč bez DPH, tj. - 143 809,64 Kč vč. DPH.

1.6. Z důvodů plánované budoucí výstavby nového navazujícího pavilonu školy, ve kterém mimo ZŠ bude umístěna také SŠ, byly pozastaveny práce na komunikacích a přeřešena projektová dokumentace. Řešeno v rámci ZL č. 29.

ZL č. 29 ve výši - 2 138 216,72 Kč bez DPH, tj. - 2 587 242,23 Kč vč. DPH.

1.7. ZL č. 30 řeší klientskou změnu na sportovním vybavení tělocvičen a venkovního hřiště.

ZL č. 30 ve výši 369 785,37 Kč bez DPH, tj. 447 440,30 Kč vč. DPH.

1.8. ZL č. 31 řeší klientské změny, kdy na základě požadavku a současných trendů ve vzdělávání byl rozšířen systém Wifi do většiny prostorů školy i do venkovního prostoru a zároveň byl rozšířen a zmodernizován kamerový systém školy.

ZL č. 31 ve výši 500 259,38 Kč bez DPH, tj. 605 313,85 Kč vč. DPH.

- 1.9. ZL č. 32 řeší klientské změny, kdy na základě dopřesňujících požadavků dochází k úpravám v truhlářských výrobcích.

ZL č. 32 ve výši 598 589,98 Kč bez DPH, tj. 724 293,88 Kč vč. DPH.

- 1.10. ZL č. 33 řeší klientské změny, v jejichž důsledku byly pozastaveny práce na veřejném osvětlení (VO) a přeřešena projektová dokumentace.

ZL č. 33 ve výši - 193 858,19 Kč bez DPH, tj. - 234 568,41 Kč vč. DPH.

- 1.11. ZL č. 35 řeší klientské změny spočívající v přípravě napojení na silnoproud a slaboproud, které jsou nezbytné pro další navazující třetí pavilon, ve kterém mimo ZŠ bude umístěna také SŠ.

ZL č. 35 ve výši 263 509,52 Kč bez DPH, tj. 318 846,52 Kč vč. DPH.

- 1.12. ZL č. 36 řeší změnu technického řešení z důvodu chyby v projektové dokumentaci, aby nedocházelo k podemletí dlažby, zároveň změnou řešení dojde k úspoře provozních nákladů. Zároveň došlo ke zvětšení plochy fontány z důvodu zarovnání na spárořez velkoformátové dlažby. Dále bylo doplněno nucené větrání z důvodu delší životnosti technologického zařízení.

ZL č. 36 ve výši 237 367,59 Kč bez DPH, tj. 287 214,78 Kč vč. DPH.

- 1.13. ZL č. 38 řeší klientskou změnu spočívající v přeřešení projektové dokumentace z důvodu pozastavení prací na komunikacích a jejich odvodnění.

ZL č. 38 ve výši - 641 750,35 Kč bez DPH, tj. - 776 517,92 Kč bez DPH.

- 1.14. ZL č. 39 řeší změnu vyvolanou chybou v projektové dokumentaci (neodpovídající množství cementového potěru).

ZL č. 39 ve výši 339 707,89 Kč bez DPH, tj. 411 046,55 Kč vč. DPH.

- 1.15. ZL č. 40 řeší změnu vyvolanou chybou v projektové dokumentaci (spárování prefabrikací za účelem správné funkčnosti, zvýšení životnosti z důvodu vyloučení zatékání a zvýšení estetické hodnoty).

ZL č. 40 ve výši 182 656,21 Kč bez DPH, tj. 221 014,01 Kč vč. DPH.

- 1.16. ZL č. 41 řeší změnu vyvolanou chybou v projektové dokumentaci (modelace příkopu podél komunikace, modelace terénu poldru).

ZL č. 41 ve výši 825 646,94 Kč bez DPH, tj. 999 032,80 Kč vč. DPH.

- 1.17. ZL č. 43 řeší uživatelskou změnu spočívající ve změně stravovacího systému kuchyně.

ZL č. 43 ve výši 180 570,52 Kč bez DPH, tj. 218 490,33 Kč vč. DPH.

1.18. Souhrn

Změna číslo	Hodnota změn - bez DPH			DPH	Celková hodnota změn s DPH
	Vícepráce	Méněpráce	Celkem		
ZL č.18	472 135,00 Kč	- 872 692,95 Kč	- 400 557,95 Kč	- 84 117,17 Kč	- 484 675,12 Kč
ZL č.23	222 235,35 Kč	- 86 232,40 Kč	136 002,95 Kč	28 560,62 Kč	164 563,57 Kč
ZL č.25	1 553 993,89 Kč	- 602 128,18 Kč	951 865,71 Kč	199 891,80 Kč	1 151 757,51 Kč
ZL č.27	152 949,27 Kč	- Kč	152 949,27 Kč	32 119,35 Kč	185 068,62 Kč
ZL č.28	- Kč	- 118 850,94 Kč	- 118 850,94 Kč	- 24 958,70 Kč	- 143 809,64 Kč
ZL č.29	765 295,68 Kč	-2 903 512,40 Kč	-2 138 216,72 Kč	-449 025,51 Kč	- 2 587 242,23 Kč
ZL č.30	435 230,76 Kč	- 65 445,39 Kč	369 785,37 Kč	77 654,93 Kč	447 440,30 Kč
ZL č.31	500 259,38 Kč	- Kč	500 259,38 Kč	105 054,47 Kč	605 313,85 Kč
ZL č.32	635 698,38 Kč	- 37 108,40 Kč	598 589,98 Kč	125 703,90 Kč	724 293,88 Kč
ZL č.33	25 002,01 Kč	- 218 860,20 Kč	- 193 858,19 Kč	- 40 710,22 Kč	- 234 568,41 Kč
ZL č.35	263 509,52 Kč	- Kč	263 509,52 Kč	55 337,00 Kč	318 846,52 Kč
ZL č.36	301 036,87 Kč	- 63 669,28 Kč	237 367,59 Kč	49 847,19 Kč	287 214,78 Kč
ZL č.38	- Kč	- 641 750,35 Kč	- 641 750,35 Kč	-134 767,57 Kč	- 776 517,92 Kč
ZL č.39	339 707,89 Kč	- Kč	339 707,89 Kč	71 338,66 Kč	411 046,55 Kč
ZL č.40	182 656,21 Kč	- Kč	182 656,21 Kč	38 357,80 Kč	221 014,01 Kč
ZL č.41	825 646,94 Kč	- Kč	825 646,94 Kč	173 385,86 Kč	999 032,80 Kč
ZL č.43	768 671,40 Kč	- 588 100,88 Kč	180 570,52 Kč	37 919,81 Kč	218 490,33 Kč
Celkem	7 444 028,55 Kč	-6 198 351,37 Kč	1 245 677,18 Kč	261 592,21 Kč	1 507 269,39 Kč

2. S ohledem na údaje uvedené v odst. 1 tohoto článku je předmětem tohoto Dodatku mimo jiné změna předmětu Díla a ceny Díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací. Jedná se o změny dle § 222 odst. 5 (ZL č. 18, 23, 25, 27 až 33, 35, 36, 38 až 40, 43) a § 222 odst. 6 (ZL č. 41) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) blíže popsané ve změnových listech č. 18, 23, 25, 27 až 33, 35, 36, 38 až 41, 43, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace Díla, a které jsou nezbytné pro dokončení Díla. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.
3. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na změnách Smlouvy, a to tak že se předmět Díla (čl. 3 Smlouvy) mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnových listech č. 18, 23, 25, 27 až 33, 35, 36, 38 až 41, 43, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Část IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY se v čl. 6 bodě 6.1. Smlouvy mění tak, že se vypouští tabulka „cena díla včetně DPH“ a nahrazuje se novou v tomto znění:

	Základní cena bez DPH	DPH 21 %	Cena Díla včetně DPH
Původní cena Díla dle SoD celkem	394 216 926,75 Kč	82 785 554,62 Kč	477 002 481,37 Kč
Cena Díla po změnách dle Dodatku č. 2 až 4	438 535 707,18 Kč	92 092 498,51 Kč	530 628 205,69 Kč
Změny ceny Díla dle změnových listů č. 18, 23, 25, 27 až 33, 35, 36, 38 až 41, 43	1 245 677,18 Kč	261 592,21 Kč	1 507 269,39 Kč
Nová cena Díla včetně Dodatku č. 5 celkem	439 781 384,36 Kč	92 354 090,72 Kč	532 135 475,08 Kč

4. V návaznosti na změnu ceny Díla se upravuje původní příloha č. 2 Smlouvy – Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů a nahrazuje se přílohou č. 18 tohoto Dodatku.
5. Smluvní strany se dále dohodly na úpravě (zkrácení) lhůty pro dokončení Díla ve smyslu ČÁST V. LHŮTY PROVÁDĚNÍ DÍLA čl. 8, odst. 8.3. Smlouvy, a to následovně:
„8.3. *Lhůta pro dokončení Díla: nejpozději do 16.9.2024*“
6. S ohledem na zkrácení lhůty pro dokončení díla dle odst. 3 tohoto článku se Smluvní strany dohodly na úpravě znění čl. 22 odst. 22.4. Smlouvy, a to tak že tento bude nově znít následovně:
„22.4. *Zhotovitel se zavazuje udržovat Bankovní záruku na provedení díla v platnosti ode dne účinnosti této Smlouvy do podpisu Protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků.*“
7. Smluvní strany se dohodly na úpravě čl. 14 odst. 14.6. Smlouvy, a to tak že tento bude nově znít následovně:
„14.6. *Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit Staveniště a uvést všechny výstavbou dotčené stavby, plochy a povrchy (nadzemní i podzemní) do původního stavu nejpozději do 15. 10. 2024. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu v důsledku toho vznikly.*“
8. V ostatních ustanoveních, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčená, zůstává Smlouva nezměněna.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 5 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení a datum jeho podpisu. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je podle zákona č. 106/1099 Sb., o poskytování informací, povinen poskytovat třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto Dodatku byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“) obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do tohoto Dodatku a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek), a to dnem připojení posledního z nich.
5. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel. Smlouvu je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.
6. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku k němu Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek.
7. Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1716 ze dne 12.8.2024 – k návrhu na svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku v kompetenci ředitele zadávajícího odboru magistrátu hl. m. Prahy.

Přílohy:

- Příloha č.1: Změnový list – odkladná změna (ZL 18)
- Příloha č.2: Změnový list – odkladná změna (ZL 23)
- Příloha č.3: Změnový list – odkladná změna (ZL 25)
- Příloha č.4: Změnový list – odkladná změna (ZL 27)
- Příloha č.5: Změnový list – odkladná změna (ZL 28)
- Příloha č.6: Změnový list – odkladná změna (ZL 29)

Příloha č.7: Změnový list – odkladná změna (ZL 30)
Příloha č.8: Změnový list – odkladná změna (ZL 31)
Příloha č.9: Změnový list – odkladná změna (ZL 32)
Příloha č.10: Změnový list – odkladná změna (ZL 33)
Příloha č.11: Změnový list – odkladná změna (ZL 35)
Příloha č.12: Změnový list – odkladná změna (ZL 36)
Příloha č.13: Změnový list – odkladná změna (ZL 38)
Příloha č.14: Změnový list – odkladná změna (ZL 39)
Příloha č.15: Změnový list – odkladná změna (ZL 40)
Příloha č.16: Změnový list – odkladná změna (ZL 41)
Příloha č.17: Změnový list – odkladná změna (ZL 43)
Příloha č.18: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců

V Praze dne:
Za Objednatele:

Ve Žďáře nad Sázavou dne:
Za Zhotovitele:

.....
Ing. arch. Tomáš Veselý
zástupce ředitele Magistrátu pro sekci
rozhodování o území
pověřen řízením odboru investičního

.....
Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva
PKS stavby a.s.

v z. Ing. Petr Hankovec
vedoucí oddělení dopravních staveb I

.....
Ing. Jaroslav Kladiiva
ředitel společnosti, člen představenstva,
PKS stavby a.s.

.....
Ing. Ivan Němec
předseda představenstva, VISTORIA CZ a.s.


ZMĚNOVÝ LIST – ODKLADNÁ ZMĚNA		Číslo ZL: 18
Zhotovitel:	PKS stavby + VISTORIA CZ – ZŠ Šeberov, Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou Vedoucí společník: PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 46980059, DIČ: CZ46980059 Společník: VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČO: 25110977, DIČ: CZ25110977	
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1 IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581	
Č. smlouvy objednatele: DIL/21/04/007495/2022		Č. smlouvy zhotovitele: 3456/2022
Název akce: stavba č. 44806 ZŠ Šeberov		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto smluvní změnu Díla: Předmět změny: Gastrotechnologie Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku klientské změny došlo k úpravám v gastro technologii. Zhotovitel předložil návrh úpravy technologického řešení. Na základě jednání objednatele a budoucího uživatele se zhotovitelem byly úpravy vyhodnoceny jako vhodná optimalizace gastro technologie. Objednatel zadal provedení změny gastro technologie. Změna nemá vliv na lhůtu pro dokončení Díla.		
Příloha: Položkový rozpočet, výkresy		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: -872 692,95 Kč	Cena víceprací bez DPH: 472 135,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: -400.557,95 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni a jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		


ZL č. 18 - Gastrotechnologie

Název stavby:	ZŠ Šeberov	Zhotovitel:	PKB stavby s.r.o. + VISTORIA CZ s.r.o.
Druh stavby:	Základní škola	Projektant:	ADR s.r.o.
Lokalita:	ulice k Hnědkům, Praha - Šeberov	Objednatel:	Hlavní město Praha
Parcelní číslo:	parc.č. 564/3, k.ú. Šeberov (okres Hlavní město Praha)	Zpracováno dne:	13.03.2024

Pořadí	Stavební objekt	Stručný popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
						Méně práce	Více práce	Celkem
ZL XX	D2 05	Gastrotechnologie						
1		79120: C114 - HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY						
101	791200100	14.8 - Chlazený stůl třlaskový, zadní a levý lem - 14,8 - Chlazený stůl třlaskový, zadní a levý lem	KS					
101N	791200100N	nerezový stůl s policeí 1745x700x900mm	KS					
2		7915: C110 - STUDENÁ KUCHYŇE						
18	791505101N	Odstřed 2m dlouhé rovné části polokapky vnitřního pásu viz níže (v této etapě se netudé provádět) 7.1 - Stěrný pás na podnosy s nádobím se dvěma pravohybnými zatáčkami (viz. výkresová dokumentace) - 7.1 - Stěrný pás na podnosy s nádobím se dvěma pravohybnými zatáčkami (viz. výkresová dokumentace)	KS					
3		7915: C110 - STUDENÁ KUCHYŇE						
30	791500100	10.2 - Mýcí stůl s velkokap. dřezem a rolovací polí, zadní límec - 10.2 - Mýcí stůl s velkokap. dřezem a rolovací polí, zadní límec	KS					
30H	791500100N	pracovní stůl s dřezem vpravo	KS					
36	791500100	10.4 - Chlazený stůl třlaskový, zadní a pravý lem - 10.4 - Chlazený stůl třlaskový, zadní a pravý lem	KS					
38N	791500100N	nerezový stůl s policeí 1745x700x900mm	KS					
4		7918: C111 - KUCHYŇE - VARNÁ						
50	791800116	11.12 - Elektrická hrníčka s dvěma vanami o objemu 2 x 18l, s podstavcem se dvířky - 11.12 - Elektrická hrníčka s dvěma vanami o objemu 2 x 18l, s podstavcem se dvířky	KS					
50N	791800116N	neutrální modul (Modulární varná zařízení) 400x600x950mm	KS					
54	791800120	11.17 - Elektrická hrníčka s jednou vanou o objemu 30l, s podstavcem se dvířky - 11.17 - Elektrická hrníčka s jednou vanou o objemu 30l, s podstavcem se dvířky	KS					
54NA	791800120NA	neutrální modul (Modulární varná zařízení) 400x600x950mm	KS					
54NC	791800120NC	umývací stůlní nádobí, dodání dřezu, 2x dřez, 2x baterie	KS					
5		7917: Čistá příprava zeleniny						
60	791700000	11.29 - Chlazený stůl třlaskový, zadní lem - 11.29 - Chlazený stůl třlaskový, zadní lem	KS					
60N	791700000N	nerezový stůl s policeí 1745x700x900mm	KS					
6		7918: Čistá příprava masa						
68	791800101	11.32 - Chlazený stůl třlaskový, zadní lem - 11.32 - Chlazený stůl třlaskový, zadní lem	KS					
68N	791800101N	nerezový stůl s policeí 1745x700x900mm	KS					
7		7919: C112 - PŘÍPRAVNA TĚSTA						
70	791900100	12.2 - Mýcí stůl s velkokap. dřezem a rolovací polí, zadní límec - 12.2 - Mýcí stůl s velkokap. dřezem a rolovací polí, zadní límec	KS					
70N	791900100N	pracovní stůl s dřezem vpravo	KS					
82	791900100	12.5 - Chlazený stůl třlaskový, zadní a levý lem - 12.5 - Chlazený stůl třlaskový, zadní a levý lem	KS					
82N	791900100N	nerezový stůl s policeí 1745x700x900mm	KS					
8		7919: C113 - PŘÍPRAVNA MASA						
80	791900100	12.3 - Mýcí stůl s velkokap. dřezem a rolovací polí, zadní límec - 12.3 - Mýcí stůl s velkokap. dřezem a rolovací polí, zadní límec	KS					
80N	791900100N	pracovní stůl s dřezem vpravo	KS					

o VRM Vedlejší rozpočtové náklady	
K	VRM Vedlejší rozpočtové náklady (2,8839%)
%	

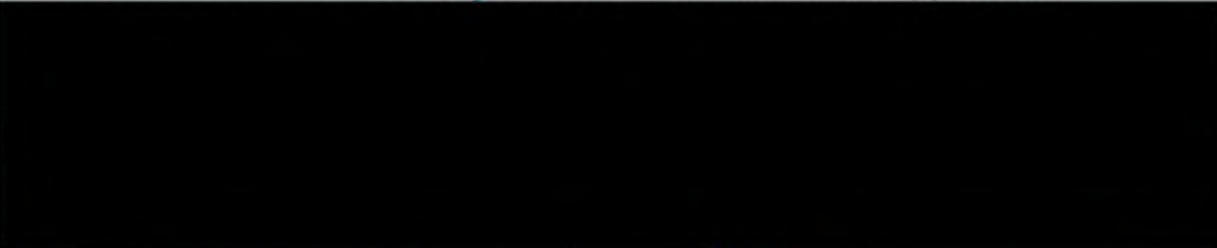ZMĚNOVÝ LIST – ODKLADNÁ ZMĚNA		Číslo ZL: 23
Zhotovitel:	PKS stavby + VISTORIA CZ – ZŠ Šeberov, Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou Vedoucí společník: PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 46980059, DIČ: CZ46980059 Společník: VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČO: 25110977, DIČ: CZ25110977	
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1 IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581	
Č. smlouvy objednatele: DIL/21/04/007495/2022		Č. smlouvy zhotovitele: 3456/2022
Název akce: stavba č. 44806 ZŠ Šeberov		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto smluvní změnu Díla: Předmět změny: Disproporce ZTI Popis a zdůvodnění změny: Změnový list na základě chyby v PD. Změnový list řeší chybějící termostatické ventily a další rozpory výkazu výměru vs. projektové dokumentace, kdy pro správné zajištění fungování objektu je nutné osadit veškeré prvky a armatury tak, aby byla zajištěna funkčnost ZTI a bylo možné provést všechny potřebné revize a zkoušky, které jsou nedílnou součástí pro zajištění úspěšné kolaudace díla. Dále změnový list řeší odbornou prohlídku kotelny, která je oceněna dle platného sazebníku UNIKA a jedná se o prohlídku, která je povinná dle platné vyhlášky. Změna nemá vliv na lhůtu pro dokončení Díla.		
Příloha: Položkový rozpočet		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet výkresů: 0	
Cena méněpráci bez DPH: -86 232,40 Kč	Cena vícepráci bez DPH: 222 235,35 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 136 002,95 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni a jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Za		
Da		
Po		
Da		

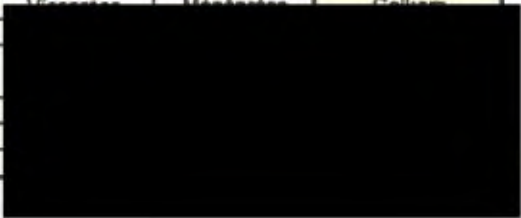ZL 23 - Disproporce ZTI				
Pořadí	Název	Výpočet	Měřicí	Colitem
Příloha č.1	Rozpory ZTI VV vs. PD			
Příloha č.2	ZTI - položky chybějící ve VV i v PD - doporučené dodavatelem			
Příloha č.3	Termostatické směšovací ventily			
Příloha č.4	VCP plyn			
	VRN			

2,583%

Příloha č.1 - Rozpory ZTI VV vs. PD

Název stavby:	ZŠ Šeberov	Zhotovitel:	PKS stavby s.r.o. + VISTORIA CZ s.r.o.					
Druh stavby:	Základní škola	Projektant:	ADR s.r.o.					
Lokalita:	ulice k Hrnčířům, Praha - Šeberov	Objednatel:	Hlavní město Praha					
Parcelní číslo:	parc.č. 554/3, k.ú. Šeberov (okres Hlavní město Praha)	Zpracováno dne:	13.03.2024					
Pořadí	Stavební objekt	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
						Méně práce	Více práce	Celkem
		D3_G1_4a: Zdravotní technické instalace:						
		722702: Armatury rozvodu SV, TV, GR, ZV, UV v objektu školy:						
1	Rozvodní k.č. 2022	Automatický vyvažovací ventil DN20 - Automatický vyvažovací ventil DN20	KUS					
2	Rozvodní k.č. 2026	Automatický vyvažovací ventil DN25 - Automatický vyvažovací ventil DN25	KUS					
3	Rozvodní k.č. 2031	Automatický vyvažovací ventil DN32 - Automatický vyvažovací ventil DN32	KUS					
		D1_G1_4b: Odtěrná plynová zařízení						
		723: Zdravotnická - vnitřní plynová						
4		Kulový kohout DN32 - HUP	KUS					
		723125: Trubka konstrukční ocelová, chromická při protupu stěny						
5	Rozvodní k.č. 2036	Návrh s vnitřním závitem M20x1,5, pro instalaci tlakoměrů - Návrh s vnitřním závitem M20x1,5, pro instalaci tlakoměrů	KS					
6	Rozvodní k.č. 2037	Tlakoměr okružní typ 313, rozsah 0-600kPa - Tlakoměr okružní typ 313, rozsah 0-600kPa	SOUBOR					
7	Rozvodní k.č. 2038	K. K. DN40 - K. K. DN40	KS					
8	Rozvodní k.č. 2039	Kohout tlakoměrový skříňový trojcestný K 70 183 710 ČSN 137910 - Kohout tlakoměrový skříňový trojcestný K 70 183 710 ČSN 137910	KS					
		723132: Odtahové nádrhy						
9	Rozvodní k.č. 2039	Nádrhy potrubí - Nádrhy potrubí	M					
		D1_G1_4c: Vytápění						
		734: Odtěrná vytápění - armatury						
10	Rozvodní k.č. 2041	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit - Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	ks					
11	Rozvodní k.č. 2046	Teploměr technický s pevným statkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 50 mm - Teploměr technický s pevným statkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 50 mm	ks					
12	Rozvodní k.č. 2048	Šrobení regulační radiátorové rohové G 3/4 s vypouštěním - Šrobení regulační radiátorové rohové G 3/4 s vypouštěním	ks					
		735: Odtěrná vytápění - otopné tělesa						
13	Rozvodní k.č. 2049	Ocelové deskové otopné těleso ventil komplet bbl s antikorozí úpravou a zárukou min. 10 let, včetně - Ocelové deskové otopné těleso ventil komplet bbl s antikorozí úpravou a zárukou min. 10 let, / včetně zabudování ventilového tělesa, upevňovacích konzol na stěnu a udržování (BIAH 21, 500 a 500)	KS					
14	Rozvodní k.č. 2050	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/500 mm výkon 559 W - Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/500 mm výkon 559 W	KUS					
15	Rozvodní k.č. 2052	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 400/2000mm výkon 1416W - Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 400/2000mm výkon 1416W	KUS					
16	D1_YM (2054)	Otopné těleso panel VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/2000 mm výkon 2432W	KUS					

Komentář k VCP:
Na základě upozornění dodavatele, řadí tento list rozpory VV vs. PD pro ZTI.

Příloha č.2 - ZTI - položky chybějící ve VV i v PD - doporučené dodavatelem

Název stavby:	ZŠ Šeberov	Zhotovitel:	PHS stavby s.s. + VISTORIA CZ s.s.					
Druh stavby:	Základní škola	Projektant:	ADR s.r.o.					
Lokalita:	ulice k Hrnčířům, Praha - Šeberov	Objednatel:	Hlavní město Praha					
Parcelní číslo:	parc.č. 504/3, k.ú. Šeberov (okres Hlavní město Praha)	Zpracováno dne:	13.03.2024					
Pořadí	Stavební objekt	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
						Méně práce	Více práce	Celkem
		03_01_06: Odvěrná plynová zařízení						
		723203: Odvěrná průhledka						
10	okna	Odvěrná průhledka plynové kotelny						
		Průhledka kontrola spolehlivosti uzavírací všech bezpečnostních prvků v instalaci a jejich vzájemných propojenosti (profese OT, plynoteknicka, ZTI, Mtu, VZT, napětí bezpečnosti). Dle posouzení celkového stavu veškerého vybavení kotelny ve bezpečnostní oblasti dle Vyhlášky vlády č.103/2025 Sb. Náleží na základě fyzických kontrol vypracovat protokol. Zpráva se o bezpečnostní rizika Z. 01 dle katalogu objektů, která jsou spojená s provozním stavem, průhledka, vyhodnocení, posouzení 22h x 200 Kč + doprava. Seznam a vypracování protokolu 2h x 200 Kč.						

Komentář k VOP:

Na základě upozornění dodavatele je doporučována odborná průhledka plynové kotelny dodavatelem v rámci dobré funkčnosti díla.

Příloha č.3 - Termostatické směšovací ventily

Název stavby:	ZŠ Šeberov	Zdrojvíše:	PKS stavby a.s. + VISTORIA CZ a.s.
Druh stavby:	Základní škola	Projektant:	ADR s.r.o.
Lokalita:	ulice k Hrnčířům, Praha - Šeberov	Objednatel:	Hlavní město Praha
Parcelní číslo:	parc.č. 584/5, k.ú. Šeberov (okres Hlavní město Praha)	Zpracováno dne:	15.03.2024

Pořadí	Stavební objekt	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
						Méně práce	Více práce	Celkem
1	viz. CN	Dodatečné vsazení armatur do rozvodů						
2	Ruzpočet pol.č.73	Termostatický ventil DN20 - Termostatický ventil DN20						
3	Ruzpočet pol.č.74	Termostatický ventil DN25 - Termostatický ventil DN25						

Komentář k VOP:
Na základě požadavku projektanta byly doplněny chybějící termostatické ventily, které nebyly v PD navrženy. Jedná se celkem o 7 ks ventilů.

Příloha č.4 - VCP plyn

Název stavby:	ZŠ Šeberov	Zhotovitel:	PKS stavby a.s. + VISTORIA CZ a.s.					
Druh stavby:	Základní škola	Projektant:	ADR s.r.o.					
Lokalita:	ulice k Hmčičům, Praha - Šeberov	Objednatel:	Hlavní město Praha					
Parcelní číslo:	parc.č. 564/3, k.ú. Šeberov (okres Hlavní město Praha)	Zpracovává dle:	13.03.2024					
Pořadí	Stavební objekt	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
						Méně práce	Více práce	Celkem
		01_01_4b: Odvětrání plynové skříně						
		723: Zdravotechnika - vnější plynovod						
1	Napojení F.č.4021	Podružný plynoměr G40 DN65 rozteč 500mm, membránový - Podružný plynoměr G40 DN65 rozteč 510mm, membránový						
2	Napojení F.č.4020	Elektromagnetický havarijní ventil DN65 přírubový, bez proudu uzavřen, napájení 230V - Elektromagnetický havarijní ventil DN65 přírubový, bez proudu uzavřen, napájení 230V						
3		Podružný plynoměr G25, rozteč 335mm, DN50, membránový						
4		Plynový filtr STL DN32						
		723124: Potrubí ocelové pro vedení plynových rozvodů, se svařčnou spolehlivostí tř. 1353,0						
5	Napojení F.č.4019	Ocelové trubky se svařčnou spolehlivostí tř. 11 353,0 DN80 - Ocelové trubky se svařčnou spolehlivostí tř. 11 353,0 DN80						
6	Napojení F.č.4020	Ocelové trubky se svařčnou spolehlivostí tř. 11 353,0 DN250 - akumulace - Ocelové trubky se svařčnou spolehlivostí tř. 11 353,0 DN250 - akumulace						
7	Napojení F.č.4021	Dýnka varná 250 - Dýnka varná 250						
8		Ocelové trubka DN250-akumulace						
9		Dýnka varná DN100						
10		Elektromagnetický havarijní ventil DN80 přírubový, bez proudu uzavřen, 230V						
		723125: Trubka konstrukční ocelové, chladnička při prostupu stěnou						
11	Napojení F.č.4023	DN100 - DN100						
12	Napojení F.č.4022	Závěsy potrubí, kotvení objímky DN80 - Závěsy potrubí, kotvení objímky DN80						
		723132: Ostatní náklady						
13	Napojení F.č.4016	Náklady potrubí - Náklady potrubí						

Komentář k VCP:
V rámci úpravy projektu došlo k úpravě a doplnění parametrů týkajících se plynových rozvodů.

ZMĚNOVÝ LIST – ODKLADNÁ ZMĚNA		Číslo ZL: 25
Zhotovitel:	PKS stavby + VISTORIA CZ – ZŠ Šeberov, Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou I, 591 01 Žďár nad Sázavou Vedoucí společník: PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 46980059, DIČ: CZ46980059 Společník: VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČO: 25110977, DIČ: CZ25110977	
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1 IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581	
Č. smlouvy objednatele: DIL/21/04/007495/2022		Č. smlouvy zhotovitele: 3456/2022
Název akce: stavba č. 44806 ZŠ Šeberov		

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto smluvní změnu Díla:

Předmět změny:

Investorské změny

Popis a zdůvodnění změny:

Klientská změna

Na základě požadavku investora, byly provedeny změny díla nezbytné pro zajištění kvalitního provozu školy. Změny se týkají:

Pavilon A:

Místnost A110 – nové využití učebny jako jazykové – důležité pro zajištění chodu školy. Stavební úpravy spočívají v upravení SDK podhledů – nutné lepší akustické vlastnosti třídy, dále jiné rozvody elektroinstalací, pro zajištění potřeb a využití učebny pro daný účel a příprava pro interaktivní tabule.

Místnost A105 – doplnění pórobetonové přízdívky za pisoáry, aby bylo možné provést veškeré instalace ZTI potřebné pro zařízení WC.

Místnost A203+212 – nové využití učebny jako jazykové – důležité pro zajištění chodu školy. Stavební úpravy spočívají ve vybudování technologicky lepšího zdiva pro zajištění požadovaných akustických vlastností učebny, doplnění krytů otopných těles, dále nové rozvody elektroinstalací s ZTI včetně přípravy pro interaktivní tabule.

Místnost A220 – změna využití učebny – výtvarná a hudební výchova. Jedná se zejména o přípravu pro vypalovací pec. Kdy bylo nutné provést přípravu prostupů v nosné konstrukci a dále přípravu pro rozvody elektro včetně doplnění revizních dvířek.

Důležitou změnou pro pavilon A je příprava pro napojení budoucího pavilonu. Jedná se o stavební úpravy obvodové konstrukce včetně doplnění výztuže a dále dispozičního přeřešení prostoru v 2.NP A202, kdy došlo také ke změnám elektroinstalací, napojení a příprava venkovní kanalizace včetně rozvodů ZTI.

Pavilon C:

Místnost C101, C102 – změna dispozice pro zajištění kvalitního provozu školy. Bude nutné přidat dveřní otvor včetně překladů, aby mohla být místnost využita pro účely požadované investorem včetně úprav rozvodů elektroinstalace a ZTI.

Místnost C136 – doplnění prostoru cvičné kuchyně, kdy bude nutné provést také úpravu rozvodů elektroinstalací a zdravotnických, které jsou potřebné pro správnou funkčnost cvičné kuchyně.

Místnost C208 – spojení místností C208+C209. Bude nutné provést stavební úpravy výplní otvorů, klempířských prvků, rozvodů elektroinstalací a ZTI.

Pavilon B:

Místnost B117 – doplněno osvětlení pod schody.

Místnost B207 – spojení místností B207+B208. Bude nutné provést stavební úpravy výplní otvorů, klempířských prvků, rozvodů elektroinstalací a ZTI.

Rozvody ZTI řeší dále pítka včetně doplnění venkovních rozvodů, která na základě požadavku investora budou přidána. Dále řeší odvody kondenzátů, nové dřezy v učebnách A202, A203/A212, A214, B207, C208 a posunutí některých zařizovacích předmětů včetně prodloužení odvětrávání kanalizace nad střechu, kde bude nutné provést i jádrové vrty skrz konstrukci.

Veškeré změny v rámci požadavku uživatele bylo nutné zrevidovat ve stavební i v profesní části díla, aby byla zachována funkčnost díla jako celku.

Změna nemá vliv na lhůtu pro dokončení Díla.

Příloha: Položkový rozpočet

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH: -602 128,18 Kč	Cena víceprací bez DPH: 1 553 993,89 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 951 865,71 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni a jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Za	
Da	
Bí	
Po	
Da	
In	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni a jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 44804_ZL25

Stavba: ZŠ Šeberov

KSO:

Místo: ulice k Hrnčířům, Praha - Šeberov

CC-CZ:

Datum: 18. 9. 2023

Zadavatel:

Hlavní město Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PKS stavby a.s. + VISTORIA CZ a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

ADR s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		951 865,71	
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 951 865,71	Výše daně 199 891,80
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		1 151 757,51	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 44804_ZL25

Stavba: ZŠ Šeberov

Místo:

ulice k Hrnčířům, Praha - Šeberov

Datum:

18. 9. 2023

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Projektant:

ADR s.r.o.

Zhotovitel:

PKS stavby a.s. + VISTORIA CZ a.s.

Zpracovatel:

	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		951 865,71	1 151 757,51	
ZL 25a	Architektonicko stavební část	349 038,63	422 336,74	STA
ZL 25b	Silnoproud	193 272,56	233 859,80	STA
ZL 25c	Elektronické komunikační systémy	216 583,78	262 066,37	STA
ZL 25d	Zdravotně technické instalace	124 003,13	150 043,79	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	68 967,61	78 417,61	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Šeberov

Objekt:

ZL 25a - Architektonicko stavební část

Místo:

ulice k Hrnčířům, Praha - Šeberov

Datum:

18. 9. 2023

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Projektant:

ADR s.r.o.

Zhotovitel:

PKS stavby a.s. + VISTORIA CZ a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D 3		Svislé a kompletní konstrukce						
1	K	311236121	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných P15 tloušťky 250 mm	M2				
	PP	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných P15 tloušťky 250 mm						
	W	pavilon A, místnost A203+A212 - změna využití jazykové učebny						
	W	"nová výměra" 13,785*3,71						
	W	- "dveře" 4,1418						
	W	Součet						
2	K	311321814	Nosná zeď ze ŽB pohledového tl. C 25/30 bez výztuže	M3				
	PP	Nosná zeď ze ŽB pohledového tl. C 25/30 bez výztuže						
	W	Pavilon C, místnost C101 (změna využití)						
	W	- "oděrat prostupu dveří" 1,15*2,28*0,1						
	W	Mezisoučet						
	W	pavilon A, místnost 202 - příprava pro další pavilon						
	W	NOVÉ						
	W	"okna" 3,13*3,15*0,38						
	W	+6,25*3,65*0,25						
	W	oděrat dlažbu						
	W	- "okna" 5,67*2,3*0,38						
	W	- (9,38*3,65-8,075)*0,25						
	W	Mezisoučet						
	W	Součet						
3	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	T				
	PP	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505						
	W	pavilon A, místnost 202 - příprava pro další pavilon						
	W	"doplnění U-profilů" 0,5						
4	K	317168012	Překlád keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	KUS				
	PP	Překlád keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm						
	W	pavilon A, místnost A203+A212 - změna využití jazykové učebny						
	W	-1						
	W	pavilon B, místnost B207 - spojení B207+208						
	W	- 1						
	W	spojení místností C208 + C209						
	W	-1						
	W	Součet						
5	K	317168052	Překlád keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	KUS				
	PP	Překlád keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm						
	W	pavilon A, místnost A203+A212 - změna využití jazykové učebny						
	W	+6						
6	K	346244380r	Výpň rýh ve stěnách, do 5x3cm, ze směsi maltových sypkých	m	2			
	PP	Výpň rýh ve stěnách, do 5x3cm, ze směsi maltových sypkých						
	P	Pozvánka k položení:						
	P	nové potěpky						
	W	povrchové úpravy související s úpravou dispozic v průběhu realizace						
	W	250						
7	K	346272236	Přizdivka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm	m2				
	PP	Přizdivka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm						
	Online PSC	na tenké maltové lože, tloušťka přizdivky 100 mm						
	P	https://portal.mibz.ams.cz/tem/CES_LRS_2023_03/346272236						
	P	Pozvánka k položení:						
	P	nové potěpky						
	W	pavilon A, místnost A105 - přizdivka za plošný						
	W	"v=2,6m, l=2,57m" 2,6*2,57						
	W	pavilon A, místnost A203+A212 - změna využití jazykové učebny						
	W	"A203" 4,665*3,56						
	W	Součet						
8	K	346272256	Přizdivka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm	M2				
	PP	Přizdivka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm						
	W	pavilon A, místnost A203+A212 - změna využití jazykové učebny						
	W	"A212" 4,665*3,56						
	W	Součet						
D 721100		Domovní kanalizace						
9	K	721100031.1	Poklop venkovních šachet spílkové a dešťové kanalizace, DN400, třída zatížení D400, mat. litina, včetně rámu, určený k obetonování - ZMĚNA TELESKOPU	KUS				
	PP	Poklop venkovních šachet spílkové a dešťové kanalizace, DN400, třída zatížení D400, mat. litina, včetně rámu, určený k obetonování - ZMĚNA TELESKOPU						
	W	pavilon A, místnost 202 - příprava pro další pavilon						
	W	ZMĚNA						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV 2								
D 721160 Trubky z tvrdého PVC, řada E pro pokládku do země								
10	K	721160003	Trubky z tvrdého PVC, řada E pro pokládku do země, s naformátovanými nástrannými hrdly a jazýčkovým těsnicím kroužkem ze syntetického kaučuku, pro vedení splaško	M				
	PP		Trubky z tvrdého PVC, řada E pro pokládku do země, s naformátovanými nástrannými hrdly a jazýčkovým těsnicím kroužkem ze syntetického kaučuku, pro vedení splaškové, tukové a dešťové kanalizace v zemi pod základy objektu a mimo objekt Hrdlová trubka DN150 S					
	VV		pavilon A, místnost 202 - příprava pro další pavilon					
	VV		ODPOČET					
	VV		-18					
11	K	721160004	Trubky z tvrdého PVC, řada E pro pokládku do země, s naformátovanými nástrannými hrdly a jazýčkovým těsnicím kroužkem ze syntetického kaučuku, pro vedení splaško	M				
	PP		Trubky z tvrdého PVC, řada E pro pokládku do země, s naformátovanými nástrannými hrdly a jazýčkovým těsnicím kroužkem ze syntetického kaučuku, pro vedení splaškové, tukové a dešťové kanalizace v zemi pod základy objektu a mimo objekt Hrdlová trubka DN200 S					
	VV		pavilon A, místnost 202 - příprava pro další pavilon					
	VV		ODPOČET					
	VV		-5					
12	K	721160005	Trubky z tvrdého PVC, řada E pro pokládku do země, s naformátovanými nástrannými hrdly a jazýčkovým těsnicím kroužkem ze syntetického kaučuku, pro vedení splaško	M				
	PP		Trubky z tvrdého PVC, řada E pro pokládku do země, s naformátovanými nástrannými hrdly a jazýčkovým těsnicím kroužkem ze syntetického kaučuku, pro vedení splaškové, tukové a dešťové kanalizace v zemi pod základy objektu a mimo objekt Hrdlová trubka DN250 S					
	VV		pavilon A, místnost 202 - příprava pro další pavilon					
	VV		PŘÍPOČET					
	VV		83					
13	M	28661436	drno šachtové plastové 425 KG 250 přímé	kus				023 02
	PP		drno šachtové plastové 425 KG 250 přímé					
	P		Poznamka k položce:					
	VV		rovň položka					
	VV		pavilon A, místnost 202 - příprava pro další pavilon					
	VV		PŘÍPOČET					
	VV		+ 2					
14	M	28617375r	odbočka kanalizace PP korugované pro KG 46" DN 1000/200	kus				
	PP		odbočka kanalizace PP korugované pro KG 46" DN 1000/200					
	P		Poznamka k položce:					
	VV		rovň položka					
	VV		pavilon A, místnost 202 - příprava pro další pavilon					
	VV		PŘÍPOČET					
	VV		+ 1					
D 763 Konstrukce suché výstavby								
15	K	763131_R01	R01- Podhled deska 1x akustická z dřevité vlny izolaci dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 Rw 60 dB, D+M	M2				
	PP		R01- Podhled deska 1x akustická z dřevité vlny izolaci dvouvrstvá					
	VV		spodní kce profil CD+UD REI 90 Rw 60 dB, D+M					
	VV		odečet dle SoD					
	VV		- *A110" 55,4					
	VV		Součet					
16	K	763131_R02	R 07 - Podhled deska z dřevité vlny akustická 25mm s izolací 200mm, dvouvrstvá spodní (viz. tab. specifikace PD), D+M	M2				
	PP		R 07 - Podhled deska z dřevité vlny akustická 25mm s izolací 200mm,					
	VV		dvouvrstvá spodní (viz. tab. specifikace PD), D+M					
	VV		MÍSTNOST A110: záměna R01 na R07					
	VV		*A110" 55,4					
	VV		Součet					
17	K	763131_R07	SDK předstěna W900.3	M2				
	PP		SDK předstěna W900.3					
	VV		pavilon A, místnost 202 - příprava pro další pavilon					
	VV		"nová" (1,18+0,435)*3,3					
	VV		odečet dle SoD					
	VV		- (0,65+0,5)*3,3					
	VV		Součet					
D 764 Konstrukce klempířské								
18	K	76422_R09	K09 - Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu tl.0,7 mm, rš 355 mm, polyuretanový povlak, D+M	M				
	PP		K09 - Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu					
	VV		tl.0,7 mm, rš 355 mm, polyuretanový povlak, D+M					
	VV		pavilon A, místnost 202 - příprava pro další pavilon					
	VV		+ 5,67					
	VV		pavilon B, místnost B207 - spojení B207+208					
	VV		+ 5,125					
	VV		spojení místností C208 + C209					
	VV		+ 7,7					
	VV		Součet					
19	K	76422_R10	K10 - Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu tl.0,7 mm, rš 395 mm, polyuretanový povlak, D+M	M				
	PP		K10 - Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu					
	VV		tl.0,7 mm, rš 395 mm, polyuretanový povlak, D+M					
	VV		pavilon B, místnost B207 - spojení B207+208					
	VV		*odečet dle SoD" - 5,125					
	VV		spojení místností C208 + C209					
	VV		*odečet dle SoD" - 7,7					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena oděm [CZK]	Cenová soustava
D 766			Konstrukce truhlářské					
20	K	76604_R03	INT 2b - Kryt na otopná tělesa předsažený, D+M	KUS				
	PP		INT 2b - Kryt na otopná tělesa předsažený, D+M					
	W		pavilon A, místnost A203+A212 - změna využití jazykové učebny					
	W		*A203* 1					
	W		*A212* 1					
	W		Součet					
21	K	76604_R13	INT 12 - Kuchyňský kout - kabinety, D+M	KUS				
	PP		INT 12 - Kuchyňský kout - kabinety, D+M					
	W		pavilon A, místnost A203+A212 - změna využití jazykové učebny					
	W		-2					
	W		pavilon B, místnost B207 - spojení B207+208					
	W		-1					
	W		spojení místností C208 + C209					
	W		-1					
	W		Součet					
23	M	76703_R08	Pozice O/a08 - Dřevěné okno modřín, čtyřvrstvá lamela 5670x2300 mm, D+M	KUS				
	PP		Pozice O/a08 - Dřevěné okno modřín, čtyřvrstvá lamela 5670x2300 mm, D+M					
	W		pavilon A, místnost 202 - příprava pro další pavilon					
	W		-1					
24	M	76703_R16	Pozice O/a16 - Dřevěné okno modřín, čtyřvrstvá lamela 3130x3270 mm, D+M	KUS				
	PP		Pozice O/a16 - Dřevěné okno modřín, čtyřvrstvá lamela 3130x3270 mm, D+M					
	W		pavilon A, místnost 202 - příprava pro další pavilon					
	W		+1					
25	M	76704_R15.1	Pozice O/b15 - Dřevěné okno modřín, čtyřvrstvá lamela 5125x2300 mm, D+M - DOPLNĚNÍ POLOŽKY	KUS				
	PP		Pozice O/b15 - Dřevěné okno modřín, čtyřvrstvá lamela 5125x2300 mm, D+M - DOPLNĚNÍ POLOŽKY					
	W		pavilon B, místnost B207 - spojení B207+208					
	W		*úprava pozice* 1					
26	M	76705_R08.1	Pozice O/c08 - Dřevěné okno modřín, čtyřvrstvá lamela 7700x2300 mm, D+M - DOPLNĚNÍ POLOŽKY	KUS				
	PP		Pozice O/c08 - Dřevěné okno modřín, čtyřvrstvá lamela 7700x2300 mm, D+M - DOPLNĚNÍ POLOŽKY					
	W		spojení místností C208 + C209					
	W		*úprava pozice* 1					
D 767			Konstrukce zámečnické					
27	M	76600_R01	D1.1 - Kovové jednokřídlé dveře 900/2100 mm, zvukotěsné	KUS				
	PP		D1.1 - Kovové jednokřídlé dveře 900/2100 mm, zvukotěsné					
	W		pavilon A, místnost 202 - příprava pro další pavilon					
	W		+1					
28	M	76600_R03	D1.3 - Kovové jednokřídlé dveře 900/2100 mm s nadsvětlením 900/965 mm protipožární, zvukotěsné	KUS				
	PP		D1.3 - Kovové jednokřídlé dveře 900/2100 mm s nadsvětlením 900/965 mm protipožární, zvukotěsné					
	W		pavilon A, místnost 202 - příprava pro další pavilon					
	W		-2					
29	M	76600_R04	D1.4 - Kovové jednokřídlé dveře 800/2100 mm, protipožární, zvukotěsné	KUS				
	PP		D1.4 - Kovové jednokřídlé dveře 800/2100 mm, protipožární, zvukotěsné					
	W		Změny v důsledku úpravy dispozic					
	W		DOPOČET					
	W		-2					
30	M	76600_R06	D1.6 - Kovové jednokřídlé dveře 800/2100 mm	KUS				
	PP		D1.6 - Kovové jednokřídlé dveře 800/2100 mm					
	W		Pavilon C, místnost C101 (změna využití)					
	W		*D1.6A* 1					
31	M	76600_R14	D1.14 - Kovové jednokřídlé dveře 900/2100 mm, protipožární	KUS				
	PP		D1.14 - Kovové jednokřídlé dveře 900/2100 mm, protipožární					
	W		pavilon B, místnost B207 - spojení B207+208					
	W		DOPOČET					
	W		-1					
	W		spojení místností C208 + C209					
	W		DOPOČET					
	W		-1					
	W		Součet					
32	M	76600_R31	D1.31 - Kovové jednokřídlé dveře 700/2100 mm	KUS				
	PP		D1.31 - Kovové jednokřídlé dveře 700/2100 mm					
	W		Změny v důsledku úpravy dispozic					
	W		DOPOČET					
	W		-1					
33	M	76600_R31.1	D1.31a - Kovové jednokřídlé dveře 700/2100 mm, PROTIPOŽÁRNÍ	KUS				
	PP		D1.31a - Kovové jednokřídlé dveře 700/2100 mm, PROTIPOŽÁRNÍ					
	W		Změny v důsledku úpravy dispozic					
	W		PŘÍPOČET					
	W		1					
34	K	76700_R02	Z01 - Překlad pro zděnou přičku, D+M	KG				
	PP		Z01 - Překlad pro zděnou přičku, D+M					
	W		Pavilon C, místnost C101 (změna využití)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV	6,75						
35	K	76700_R80	Příprava pro vypalovací pec - ocelový lakovaný plech D+M	kpl				
	PP		Příprava pro vypalovací pec - ocelový lakovaný plech D+M					
	WV		pavilon A, místnost A220 - nově učebna VV+HV					
	WV	1						
36	K	76707_R01	Pozice O101 - Světlovod, čtvercový difuzor d=1200mm, podsada pro plochou stěchu, d= 600 mm skleněná kopule, čiré izolační trojsklo, D+M	KUS				
	PP		Pozice O101 - Světlovod, čtvercový difuzor d=1200mm, podsada pro plochou stěchu, d= 600 mm skleněná kopule, čiré izolační trojsklo, D+M					
	WV		pavilon A, místnost 202 - příprava pro další pavilon					
	WV	4						
37	K	76708_R36	OV/36Žaluziová schránka, D+M	M				
	PP		OV/36Žaluziová schránka, D+M					
	WV		pavilon A, místnost 202 - příprava pro další pavilon					
	WV	-5,67						
38	K	76708_R40	OV/40Revizní dvířka, akustická, ve stěně, D+M	KUS				
	PP		OV/40Revizní dvířka, akustická, ve stěně, D+M					
	WV		pavilon A, místnost 202 - příprava pro další pavilon					
	WV	-1						
39	K	76708_R49	OV/49Revizní dvířka 200x200, stěna, pod kaučukový obklad, D+M	KUS				
	PP		OV/49Revizní dvířka 200x200, stěna, pod kaučukový obklad, D+M					
	WV		pavilon A, místnost A220 - nově učebna VV+HV					
	WV	1						
40	K	76708_R78	OV/78 Příprava pro interaktivní tabuli	KS				
	PP		OV/78 Příprava pro interaktivní tabuli					
	WV		PŘÍPOČET					
	WV		"místnost A110" 1					
	WV		"místnost A203+A212 - změna využití jazykové učebny" 1					
	WV		ODPOČET					
	WV		- "místnost A202" 1					
	WV		Součet					
D	93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrsky					
41	K	95324100R1	D+M smykových pouzder do stropu 2.NP A/B (příprava pro budoucí pavilon)	ks				
	PP		D+M smykových pouzder do stropu 2.NP A/B (příprava pro budoucí pavilon)					
	WV		pavilon A, místnost 202 - příprava pro další pavilon					
	WV	30						
42	K	977151128.1	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do Ø 300 mm do stavebních materiálů	M				
	PP		Jádrové vrtly diamantovými korunkami do Ø 300 mm do stavebních materiálů					
	WV		pavilon A, místnost A220 - nově učebna VV+HV					
	WV		"Ø.250mm" 1*2*0,25					
	WV		ostatní změny dispozic:					
	WV		"objekt B, strop 1.NP, Ø.250mm" 8*0,25					
	WV		"objekt A, strop 2.NP, Ø.250mm" 1*0,25					
	WV		"objekt A, strop 1.NP, Ø.250mm" 3*0,25					
	WV		"objekt C, strop 1.NP, Ø.250mm" 6*0,25					
	WV		Součet					
D	998		Přesun hmot					
43	K	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m	T				
	PP		Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Šeberov

Objekt:

ZL 25b - Silnoproud

Místo:

ulice k Hrnčířům, Praha - Šeberov

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Zhotovitel:

PKS stavby a.s. + VISTORIA CZ a.s.

Datum:

18. 9. 2023

Projektant:

ADR s.r.o.

Zoracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
----	-----	-----	-------	----

Náklady soupisu celkem

		D 210190	ROZVADĚČE A DODÁVKA	
1	K	210190003.1	Doplnění a úprava rozvaděčů RS AB1, RS-C	soubor
PP			Doplnění a úprava rozvaděčů RS AB1, RS-C	
P			Poznámka k položce: nové položení	
D		210200	SVÍTIDLA	
2	K	210200002	Svítilidlo typu B LED 18,7W, 3600lm, 4000K, IP65 - Svítilidlo typu B LED 18,7W, 3600lm, 4000K, IP65	KS
PP			Svítilidlo typu B LED 18,7W, 3600lm, 4000K, IP65	
W			Doplnění osvětlení pod schody B117 1.NP	
V			1	
D		210800	SVĚTELNÉ ROZVODY, AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ	
3	K	210813011	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	M
PP			Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	
W			Změna dispozic	
W			-20,0	
W			Doplnění osvětlení pod schody B117 1.NP	
V			10	
4	M	34111030	kabel síťový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2	M
PP			kabel síťový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2	
W			Změna dispozic	
W			-20,0	
W			Doplnění osvětlení pod schody B117 1.NP	
V			10	
5	K	210813061	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY)	M
PP			Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY)	
W			Změna dispozic	
V			-10,0	
6	M	34111090	kabel síťový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2	M
PP			kabel síťový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2	
W			Změna dispozic	
V			-10,0	
7	K	210110031	Montáž zapuštěný vypínač nn jednofázový bezšroubové připojení	KS
PP			Montáž zapuštěný vypínač nn jednofázový bezšroubové připojení	
W			Změna dispozic	
V			-1	
8	K	210110032	Montáž zapuštěný vypínač nn dvounfázový bezšroubové připojení	KS
PP			Montáž zapuštěný vypínač nn dvounfázový bezšroubové připojení	
W			Změna dispozic	
V			-3	
9	M	210800016	Spínač sériový, do krabice, barva jasně bílá, - dodávka, montáž v přechodní poloze	KS
PP			Spínač sériový, do krabice, barva jasně bílá, - dodávka, montáž v přechodní poloze	
W			Změna dispozic	
W			-3	
D		D1	ZÁSUVKOVÉ ROZVODY	
10	K	210110531	Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	KS
PP			Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	
W			Změna dispozic	
W			-42	
W			Doplnění zásuvek do kuchyněk	
V			4	
11	M	210800027	Zásuvka jednofázová s ochranným kolíkem bez ochr. clonky, jasně bílá 16A/250V, 50Hz, - dodávka, montáž v přechodní poloze	KS
PP			Zásuvka jednofázová s ochranným kolíkem bez ochr. clonky, jasně bílá 16A/250V, 50Hz, - dodávka, montáž v přechodní poloze	
12	K	210111021	Montáž zásuvka chráněná šroubové připojení 2P+PE prostředí základní nebo vlhké	KS
PP			Montáž zásuvka chráněná šroubové připojení 2P+PE prostředí základní nebo vlhké	
W			Změna dispozic	
V			-20	
13	M	210800028	Zásuvka jednofázová s přepět. ochranou, hnědá 16A/250V, 50Hz, - dodávka, montáž v přechodní poloze	KS
PP			Zásuvka jednofázová s přepět. ochranou, hnědá 16A/250V, 50Hz, - dodávka, montáž v přechodní poloze	
14	K	210800031	Podlahová krabice pro 8 modulů, čtvercová	KS
PP			Podlahová krabice pro 8 modulů, čtvercová	
W			Změna dispozic	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Instalace
	VV		+ 8		
15	K	21080031.1	Podlahová krabice pro 10-12 modulů vč.víka a montážní krabice	KS	
	PP		Podlahová krabice pro 10-12 modulů vč.víka a montážní krabice		
	P		Poznámka k položce:		
	W		nové položky		
	W		Změna dispozic		
	W		5		
16	K	21080032	Příslušenství pro podlahové krabice - moduly, krabice atd	SOUBOR	
	PP		Příslušenství pro podlahové krabice - moduly, krabice atd		
17	K	210111061	Montáž zásuvky nástěnné šroubové připojení 3P+PE se zapojením vodičů - Montáž zásuvky nástěnné	KS	
	PP		Montáž zásuvky nástěnné šroubové připojení 3P+PE se zapojením vodičů		
	W		Doplnění zásuvek do kuchyněk		
	W		4		
18	K	21080025	Krabice univerzální pro montáž zásuvek do zdiva, - dodávka, montáž v přechodí poloze - Krabice	KS	
	PP		Krabice univerzální pro montáž zásuvek do zdiva, - dodávka		
	W		Doplnění zásuvek do kuchyněk		
	W		4		
19	K	21080033	Zásuvka jednonásobná do podlahové krabice 16A/250V,50Hz	KS	
	PP		Zásuvka jednonásobná do podlahové krabice 16A/250V,50Hz		
	W		Změna dispozic		
	W		+ 56		
20	K	21080040	Podlahová krabice pro 10-12 modulů vč.víka a montážní krabice	m	
	PP		KOPOS Kanál PUK 36X150 B1 podlahový		
	P		Poznámka k položce:		
	W		nové položky		
	W		Změna dispozic		
	W		20		
21	K	21080026	Krabice univerzální pro montáž zásuvek do betonu, - dodávka, montáž v přechodí poloze - Krabice univerzální pro montáž zásuvek do betonu, - dodávka, montáž v přechodí poloze	KS	
22	K	210813011	Montáž kabelu Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	M	
	PP		Montáž kabelu Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)		
	W		Změna dispozic		
	W		730		
	W		Doplnění zásuvek do kuchyněk		
	W		210		
	W		Doplnění osvětlení pod schody B117 1.NP		
	W		10		
	W		Přívod pro cvičnou kuchyň		
	W		180		
23	M	21080030	Kabel PRAFlaSafe 3J x 2,5mm2, - dodávka, montáž v přechodí poloze	M	
	PP		Kabel PRAFlaSafe 3J x 2,5mm2, - dodávka, montáž v přechodí poloze		
33	M	34111030	kabel síťový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2	M	
	PP		kabel síťový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2		
	W		Přívod pro cvičnou kuchyň		
	W		120		
34	M	34111036	kabel síťový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2	M	
	PP		kabel síťový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2		
	W		Přívod pro cvičnou kuchyň		
	W		60		
24	K	210813061	Montáž kabelu Cu plný kulatý do 1 kV 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY)	M	
	PP		Montáž kabelu Cu plný kulatý do 1 kV 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY)		
	W		Změna dispozic		
	W		60		
	W		Přívod pro cvičnou kuchyň		
	W		160		
25	M	21080036	Kabel PRAFlaSafe 5J x 2,5mm2, - dodávka, montáž v přechodí poloze	M	
	PP		Kabel PRAFlaSafe 5J x 2,5mm2, - dodávka, montáž v přechodí poloze		
35	M	34111094	kabel síťový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2	M	
	PP		kabel síťový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2		
	W		Přívod pro cvičnou kuchyň		
	W		160		
26	K	210800012	Krabice univerzální pro montáž spínačů do zdiva, - dodávka, montáž v přechodí poloze - Krabice	KS	
	PP		Krabice univerzální pro montáž zásuvek do zdiva, - dodávka		
	W		Doplnění osvětlení pod schody B117 1.NP		
	W		1		
27	K	210800102	Krabice rozbočovací včetně průchodky pro světla, - dodávka, montáž v přechodí poloze - Krabice	KS	
	PP		Krabice rozbočovací včetně průchodky pro světla, - dodávka, montáž v přechodí poloze		
	W		Doplnění osvětlení pod schody B117 1.NP		
	W		1		
36	K	210800111	Držák svazkový pro kabelové rozvody včetně hmoždinky a vrtu - Držák svazkový pro kabelové	KS	
	PP		Držák svazkový pro kabelové rozvody včetně hmoždinky a vrtu -		
	W		Držák svazkový pro kabelové rozvody včetně hmoždinky a vrtu		
	W		Přívod pro cvičnou kuchyň		
	W		80		
37	K	X108	Doplnění a úprava rozvaděče	kpl	
	PP		Doplnění a úprava rozvaděče		
	W		Přívod pro cvičnou kuchyň		
	W		1		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
D D2			OSTATNÍ KABELOVÉ ROZVODY					
28	K	210813011	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm ² uložený pevně (CYKY)	M				
	PP		Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm ² uložený pevně (CYKY)					
	VV		Změna dispozic					
	W		80					
	VV		105					
	VV		Součet					
29	M	210800075	Kabel PRAFIaSafe (napájení interaktivních tabulí) 3J x 1,5mm ² , - dodávka, montáž v přechodní poloze	M				
	PP		Kabel PRAFIaSafe (napájení interaktivních tabulí) 3J x 1,5mm ² , - dodávka, montáž v přechodní poloze					
30	M	210800093	Kabel PRAFIaSafe (napájení slaboproudých spotřebičů) 3J x 2,5mm ² , - dodávka, montáž v přechodní poloze	M				
	PP		Kabel PRAFIaSafe (napájení slaboproudých spotřebičů) 3J x 2,5mm ² , - dodávka, montáž v přechodní poloze					
31	K	210110031	Montáž zapuštěný vypínač nn jednofázový bezšroubové připojení	KS				
	PP		Montáž zapuštěný vypínač nn jednofázový bezšroubové připojení					
	VV		Změna dispozic					
	W		-2					
	VV		Doplnění osvětlení pod schody B117 1.NP					
	VV		1					
32	M	210800101	Spínač žaluziový do krabice, barva jasné bílá, - dodávka, montáž v přechodní poloze	KS				
	PP		Spínač žaluziový do krabice, barva jasné bílá, - dodávka, montáž v přechodní poloze					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Šeberov

Objekt:

ZL 25c - Elektronické komunikační systémy

Místo:

ulice k Hrnčířům, Praha - Seberov

Datum:

18. 9. 2023

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Projektant:

ADR s.r.o.

Zhotovitel:

PKS stavby a.s. + VISTORIA CZ a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D 22011 Poplachový tísňový a zabezpečovací systém – PT

1	K	220100013	PIR detektor s pákučkovou čočkou a dosahem 12m včetně držáku	KS				
PP			PIR detektor s pákučkovou čočkou a dosahem 12m včetně držáku					
2	K	220100026	Kabel 2x2x0,5 B2Ca s1d0	M				
PP			Kabel 2x2x0,5 B2Ca s1d0					
3	K	220100038	Frízování drážky 30 mm x 30 mm	M				
PP			Frízování drážky 30 mm x 30 mm					
4	K	220100039	Zednické práce - zaházení a zaštukování drážek	M				
PP			Zednické práce - zaházení a zaštukování drážek					
5	K	220100040	Úchytka pro jednotlivý kabel jednostranná	KS				
PP			Úchytka pro jednotlivý kabel jednostranná					
6	K	220100041	Šroub do betonu k přichytkám HL	KS				
PP			Šroub do betonu k přichytkám HL					

D 22012 Hlavní rozváděč MDF

7	K	220101012	Optický propojovací kabel duplex LC-LC 50/125 OM3, 1m	KS				
PP			Optický propojovací kabel duplex LC-LC 50/125 OM3, 1m					
8	K	220101018	SFP+ modul 10GBASE-SR, duplexní, LC-D konektor	KS				
PP			SFP+ modul 10GBASE-SR, duplexní, LC-D konektor					

D 22013 Podružný rozváděč IDF-C

9	K	220101021	Nástěnný rozváděč dvoudílný, 18U, š. 600mm, hloubka 615mm, RAL 7035	KS				
PP			Nástěnný rozváděč dvoudílný, 18U, š. 600mm, hloubka 615mm, RAL 7035					
10	K	220101022	19" vent.jednotka, 2x ventilátor 70W, včetně termostatu, 2U	KS				
PP			19" vent.jednotka, 2x ventilátor 70W, včetně termostatu, 2U					
11	K	220101023	19" nap. panel 8x230V ČSN, vypínač, přep. och. tep. pojistka, 3m	KS				
PP			19" nap. panel 8x230V ČSN, vypínač, přep. och. tep. pojistka, 3m					
12	K	220101024	Zdroj napájecí zdroj, výkon 280 W/450 VA, vzdálená správa, 4x IEC 320 C13, doba nabíjení 5 hodin, doba zálohy 19.4/5.9 minut při zatížení 140/280W, sériové ro	KS				
PP			Zdroj napájecí zdroj, výkon 280 W/450 VA, vzdálená správa, 4x IEC 320 C13, doba nabíjení 5 hodin, doba zálohy 19.4/5.9 minut při zatížení 140/280W, sériové ro					
13	K	220101025	19" FO vana kompl, 12xLC OM3, pigtaily a kazeta, 1U, RAL 7035	KS				
PP			19" FO vana kompl, 12xLC OM3, pigtaily a kazeta, 1U, RAL 7035					
14	K	220101026	Patchpanel CAT 6 UTP, 24 portů, kompletní	KS				
PP			Patchpanel CAT 6 UTP, 24 portů, kompletní					
15	K	220101027	Optický propojovací kabel duplex LC-LC 50/125 OM3, 1m	KS				
PP			Optický propojovací kabel duplex LC-LC 50/125 OM3, 1m					
16	K	220101028	Propoj. kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barva šedá	KS				
PP			Propoj. kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barva šedá					
17	K	220101029	Vývazovací panel s velkými oky	KS				
PP			Vývazovací panel s velkými oky					
18	K	220101030	Vývazovací háčky pro vertikální vedení	KS				
PP			Vývazovací háčky pro vertikální vedení					
19	K	220101031	Switch, 48 x 100/1000 portů PoE+ (RJ-45), 4 x SFP+, kapacita 176Gbit/s, propustnost 112 Mpps, L2 managed	KS				
PP			Switch, 48 x 100/1000 portů PoE+ (RJ-45), 4 x SFP+, kapacita 176Gbit/s, propustnost 112 Mpps, L2 managed					
20	K	220101033	SFP+ modul 10GBASE-SR, duplexní, LC-D konektor	KS				
PP			SFP+ modul 10GBASE-SR, duplexní, LC-D konektor					
21	K	220101034	Konfigurace LAN	HOD				
PP			Konfigurace LAN					
D 22016 Kabeláž a zásuvky								
22	K	220101052	Dvojzásuvka 2x RJ45 CAT 6 UTP, včetně rámečku, do stěny	KS				
PP			Dvojzásuvka 2x RJ45 CAT 6 UTP, včetně rámečku, do stěny					
23	K	220101053	Dvojzásuvka 2x RJ45 CAT 6 UTP, včetně rámečku, do podlahové krabice	KS				
PP			Dvojzásuvka 2x RJ45 CAT 6 UTP, včetně rámečku, do podlahové krabice					
24	K	220101054	Jednoduchá zásuvka 1x RJ45 CAT 6 UTP, včetně rámečku, do stěny	KS				
PP			Jednoduchá zásuvka 1x RJ45 CAT 6 UTP, včetně rámečku, do stěny					
25	M	220101055	Krabice přístrojové do dutých přiček bezhalogenová, - dodávka, montáž v přechodní poloze	KS				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Krabice přístrojová do dutých přístěků bezhalogenová, - dodávka, montáž v přechodné poloze					
26	K	220101056	Krabice přístrojová do podlahové krabice	KS				
	PP		Krabice přístrojová do podlahové krabice					
27	M	220101058	Optický kabel, PDC - těsná ochrana, 12x50um OM3, univerzální, HFFR-LS, B2ca, - dodávka, montáž v přechodné poloze	M				
	PP		Optický kabel, PDC - těsná ochrana, 12x50um OM3, univerzální, HFFR-LS, B2ca, - dodávka, montáž v přechodné poloze					
28	K	220101062	Měření přenosových parametrů optického vlákna vč. měřících protokolů	KS				
	PP		Měření přenosových parametrů optického vlákna vč. měřících protokolů					
29	K	220101063	Měření elektrických parametrů metalického kabelu vč. měřících protokolů	KS				
	PP		Měření elektrických parametrů metalického kabelu vč. měřících protokolů					
30	K	220101065	Trubka do podlah (do betonu) bezhalogenová	M				
	PP		Trubka do podlah (do betonu) bezhalogenová					
31	K	220101066	Protahovací drát	M				
	PP		Protahovací drát					
32	K	220108028	Frézování drážky 30 mm x 30 mm	M				
	PP		Frézování drážky 30 mm x 30 mm					
33	K	220260025	Montáž krabice pod omítku s vysekáním lůžka KP 68 - Montáž krabice pod omítku s vysekáním lůžka KP 68	KS				
	PP		Montáž krabice pod omítku s vysekáním lůžka KP 68					
34	K	220260045	Montáž krabice na povrchu - Montáž krabice na povrchu	KS				
	PP		Montáž krabice na povrchu - Montáž krabice na povrchu					
35	K	220270242.1	Montáž vodič sdělovací izolovaný uložený do trubkovodu nebo lišty U do 4x0,8 mm	M				
	PP		Montáž vodič sdělovací izolovaný uložený do trubkovodu nebo lišty U do 4x0,8 mm					
36	M	220101059	Kabel UTP CAT 6 s LSOHFR pláštěm a třídou reakce na oheň B2ca s1 d1 a1, - dodávka, montáž v přechodné poloze	M				
	PP		Kabel UTP CAT 6 s LSOHFR pláštěm a třídou reakce na oheň B2ca s1 d1 a1, - dodávka, montáž v přechodné poloze					
D	22019		Jednotný čas – JČ					
37	K	220102007	Jednostranné šestimístné interiérové digitální hodiny, barva číslic červená, výška číslic hodin a minut 57 mm, sekund 38 mm	KS				
	PP		Jednostranné šestimístné interiérové digitální hodiny, barva číslic červená, výška číslic hodin a minut 57 mm, sekund 38 mm					
38	K	220102011	Kabel 2x1,5, B2Ca s1d0	M				
	PP		Kabel 2x1,5, B2Ca s1d0					
39	K	220102013	Trubka do podlah (do betonu) bezhalogenová	M				
	PP		Trubka do podlah (do betonu) bezhalogenová					
40	K	220102014	Protahovací drát	M				
	PP		Protahovací drát					
41	K	220102015	Frézování drážky 35 mm x 35 mm ke koncovým prvům	M				
	PP		Frézování drážky 35 mm x 35 mm ke koncovým prvům					
42	K	220102017	Úchytka pro jednotlivý kabel jednostranná	KS				
	PP		Úchytka pro jednotlivý kabel jednostranná					
43	K	220102018	Šroub do betonu k přichytkám HL	KS				
	PP		Šroub do betonu k přichytkám HL					
D	22023		Reproduktory, kabeláž					
44	K	220104042	Reproduktor skříňkový 1,5/3/6 W EN 54-24	KS				
	PP		Reproduktor skříňkový 1,5/3/6 W EN 54-24					
45	K	220104049	Kabel 2x1,5, B2Ca s1d0 se zachováním funkčnosti v ohni	M				
	PP		Kabel 2x1,5, B2Ca s1d0 se zachováním funkčnosti v ohni					
46	K	220104050	Úchytka pro jednotlivý kabel dle vyhlášky 23/2008 jednostranná	KS				
	PP		Úchytka pro jednotlivý kabel dle vyhlášky 23/2008 jednostranná					
47	K	220104051	Šroub do betonu k přichytkám HL	KS				
	PP		Šroub do betonu k přichytkám HL					
48	K	220104054.1	Jednoduchá zásuvka 1x RJ45 CAT 6 UTP, včetně rámečku, do podlahové krabice	KS				
	PP		Jednoduchá zásuvka 1x RJ45 CAT 6 STP, včetně rámečku, do podlahové krabice					
	P		Poznámka k položce: nová položka					
49	K	220104064	Trubka do podlah (do betonu) bezhalogenová	M				
	PP		Trubka do podlah (do betonu) bezhalogenová					
50	K	220104065	Protahovací drát	M				
	PP		Protahovací drát					
51	K	220104071	Stavební přípomoc	soubor				
	PP		Stavební přípomoc					
52	K	220108028	Frézování drážky 30 mm x 30 mm	M				
	PP		Frézování drážky 30 mm x 30 mm					
53	K	220108028.1	Frézování drážky 200 mm x 50 mm	M				
	PP		Frézování drážky 200 mm x 50 mm					
54	K	220108028.2	Frézování drážky 50mm x 50mm	M				
	PP		Frézování drážky 50 mm x 50 mm					
D	22024		Autonomní detekce požáru v tělocvičně D112					
55	K	220105014	Kabel 2x1,5, B2Ca s1d0 se zachováním funkčnosti v ohni	M				
	PP		Kabel 2x1,5, B2Ca s1d0 se zachováním funkčnosti v ohni					
56	K	220105015	Úchytka pro jednotlivý kabel jednostranná	KS				
	PP		Úchytka pro jednotlivý kabel jednostranná					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	220105016	Úchytka pro jednotlivý kabel dle vyhlášky 23/2008 jednostranná	KS				
	PP		Úchytka pro jednotlivý kabel dle vyhlášky 23/2008 jednostranná					
58	K	220105017	Šroub do betonu k přichytkám HL	KS				
	PP		Šroub do betonu k přichytkám HL					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Šeberov

Objekt:

ZL 25d - Zdravotně technické instalace

Místo:

ulice k Hrnčířům, Praha - Šeberov

Datum:

18. 9. 2023

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Projektant:

ADR s.r.o.

Zhotovitel:

PKS stavby a.s. + VISTORIA CZ a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D 721100 Domovní kanalizace								
1	K	721100001	Ventilační hlavice DN100	KS				
	PP		Ventilační hlavice DN100					
	W		"A214 - prodloužení kanalizace nad střechu" 1					
	W		"A202 - nové umyvadlo" 1					
	W		Součet					
2	K	721100003	Izolační manžeta prostupu kanalizace foliovou střechou, DN100	KS				
	PP		Izolační manžeta prostupu kanalizace foliovou střechou, DN100					
	W		"A214 - prodloužení kanalizace nad střechu" 1					
	W		"A202 - nové umyvadlo" 1					
	W		Součet					
3	K	721100010	Nářtavec s PVC izolační přírubou pro navaření PVC folie	KS				
	PP		Nářtavec s PVC izolační přírubou pro navaření PVC folie					
	W		"A214 - prodloužení kanalizace nad střechu" 1					
	W		"A202 - nové umyvadlo" 1					
	W		Součet					
D 721130 Potrubní izolace pro snížení hlučnosti a proti rosení								
4	K	721130001	Potrubní izolace pro snížení hlučnosti a proti rosení, pro připojovací potrubí splaškové, dešťové a tukové kanalizace, mat. pěnové PE, síla stěny 5 mm, pro izol	M				
	PP		Potrubní izolace pro snížení hlučnosti a proti rosení, pro připojovací potrubí splaškové, dešťové a tukové kanalizace, mat. pěnové PE, síla stěny 5 mm, pro izolaci podlažkové kanalizace 50/5					
	W		C101+C102 - posunutý dřez a umyvadlo					
	W		8					
	W		A212 - posunutý dřez					
	W		10					
	W		A203 - posunutý dřez					
	W		14					
	W		Součet					
D 721150 Lepené PVC-U pro odvod kondenzátu VZT								
5	K	721150001	Lepené PVC-U pro odvod kondenzátu VZT DN32	M				
	PP		Lepené PVC-U pro odvod kondenzátu VZT DN32					
	W		A+C - odvod kondenzátu					
	W		10					
D 721180 Připojovací potrubí splaškové a tukové kanalizace -								
6	K	721180002	Hrdlová trubka DN 50	M				
	PP		Hrdlová trubka DN 50					
	W		C101+C102 - posunutý dřez a umyvadlo					
	W		6					
	W		A212 - posunutý dřez					
	W		10					
	W		A203 - posunutý dřez					
	W		14					
	W		Součet					
7	K	721180003	Hrdlová trubka DN 70	M				
	PP		Hrdlová trubka DN 70					
	W		"C136 - nový dřez"					
D 721190 Stoupací potrubí včetně odskoků pod stropem splaš								
8	K	721190001	Hrdlová trubka DN 70	M				
	PP		Hrdlová trubka DN 70					
	W		"A214 - prodloužení kanalizace nad střechu" 3,0					
	W		"A202 - nové umyvadlo" 3,0					
	W		Součet					
D 721220 Potrubní izolace pro snížení hlučnosti a proti rosení								
9	K	721220003	Potrubní izolace pro snížení hlučnosti a proti rosení, mat. pěnové PE 75/5	M				
	PP		Potrubní izolace pro snížení hlučnosti a proti rosení, mat. pěnové PE 75/5					
	W		"C136 - nový dřez" 4,0					
D 722110 Vodovodní potrubí TV, CIR - PP-RCT EVO S4								
10	K	722110001	PP-RCT EVO S4 25x2,8	M				
	PP		PP-RCT EVO S4 25x2,8					
	W		"C101+C102 - posunutý dřez a umyvadlo" 4,0					
	W		"A212 - posunutý dřez" 2,0					
	W		"C136 - nový dřez" 14,0					
	W		"A203 - posun dřezu" 1,5					
	W		Součet					
D 722140 Potrubní izolace kaučuková EPDM, síla stěny 9mm,								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	soustava
11	K	722140001	Potrubní izolace kaučuková EPDM, síla stěny 9mm, hadice, pro izolaci připojovacích potrubí SV, TV, UV 25 x 9	M	
	PP		Potrubní izolace kaučuková EPDM, síla stěny 9mm, hadice, pro izolaci připojovacích potrubí SV, TV, UV 25 x 9		
	VV		PŘÍPOČET:		
	VV		"napojení z B105 - příprava pro pítka" 6,0		
	VV		"C101+C102 - posunutý dřez a umyvadlo" 4,0		
	VV		"A212 - posun dřezu" 2,0		
	VV		"C136 - nový dřez" 14,0		
	VV		"A203 - posun dřezu" 1,5		
	VV		Součet		
	D	722170	Potrubní izolace kaučuková EPDM, síla stěny 32		
12	K	722170001	Potrubní izolace kaučuková EPDM, síla stěny 32-50mm, pro izolaci potrubí TV+CIR, hadice 28 x 32	M	
	PP		Potrubní izolace kaučuková EPDM, síla stěny 32-50mm, pro izolaci potrubí TV+CIR, hadice 28 x 32		
	VV		"C101+C102 - posunutý dřez a umyvadlo" 4,0		
	VV		"A212 - posun dřezu" 2,0		
	VV		"C136 - nový dřez" 14,0		
	VV		"A203 - posun dřezu" 1,5		
	VV		Součet		
	D	721900	Ostatní práce ZTI		
13	K	721900001	Pomocné práce ZTI při úpravách vedení stávajících rozvodů (vnitřní vodovod a kanalizace) - demontáž, zaslepení, sekání drážek a průstupy	soubor	
	PP		Pomocné práce ZTI při úpravách vedení stávajících rozvodů (vnitřní vodovod a kanalizace) - demontáž, zaslepení, sekání drážek a průstupy		
	P		Poznámka k položce: nové položky		
14	K	721900002	Pomocné práce ZTI při úpravách vedení stávajících rozvodů (vnitřní kanalizace) - obnažení stáv. potrubí, DMTŽ zátky, napojení nového potrubí	soubor	
	PP		Pomocné práce ZTI při úpravách vedení stávajících rozvodů (vnitřní kanalizace) - obnažení stáv. potrubí, DMTŽ zátky, napojení nového potrubí		
	P		Poznámka k položce: nové položky		
	VV		"A214 - prodloužení kanalizace nad střešní" 1		
15	K	721900003	Pomocné práce ZTI při úpravách vedení stávajících rozvodů (vnitřní vodovod a kanalizace) - zaslepení a demontáž stávajících rozvodů	soubor	
	PP		Pomocné práce ZTI při úpravách vedení stávajících rozvodů (vnitřní vodovod a kanalizace) - zaslepení a demontáž stávajících rozvodů		
	P		Poznámka k položce: nové položky		
	VV		"C206 - zrušený dřez" 1		
16	K	721900004	Pomocné práce ZTI při úpravách vedení stávajících rozvodů (vnitřní vodovod a kanalizace) - obnažení vývodů, DMTŽ stáv. rozvodů, zaslepení, drážky ve zdivu	soubor	
	PP		Pomocné práce ZTI při úpravách vedení stávajících rozvodů (vnitřní vodovod a kanalizace) - obnažení vývodů, DMTŽ stáv. rozvodů, zaslepení, drážky ve zdivu, vč. dřevěného montážního materiálu		
	P		Poznámka k položce: nové položky		
	VV		"B207 - zrušený dřez" 1		
17	K	721900005	Pomocné práce ZTI při úpravách vedení stávajících rozvodů (vnitřní vodovod a kanalizace) - obnažení vývodů, DMTŽ stáv. rozvodů, zaslepení, drážky ve zdivu, průstupy	soubor	
	PP		Pomocné práce ZTI při úpravách vedení stávajících rozvodů (vnitřní vodovod a kanalizace) - obnažení vývodů, DMTŽ stáv. rozvodů, zaslepení, drážky ve zdivu, průstupy		
	P		Poznámka k položce: nové položky		
	VV		"A203 - posun dřezu" 1		
	D	722200	Venkovní vodovody pro napojení pítek:		
18	K	722200001	Pítka s miskou, nerezová konstrukce	KS	
	PP		Pítka s miskou, nerezová konstrukce		
	VV		PŘÍPOČET:		
	VV		"napojení z B105 - příprava pro pítka" 1		
19	K	722200002	Elektrovýrovnice - přechod PE-ocel D25xDN25	KS	
	PP		Elektrovýrovnice - přechod PE-ocel D25xDN25		
	VV		PŘÍPOČET:		
	VV		"napojení z B105 - příprava pro pítka" 1		
20	K	722200003	Elektrovýrovnice - přechod PE-ocel D25xDN20	KS	
	PP		Elektrovýrovnice - přechod PE-ocel D25xDN20		
	VV		PŘÍPOČET:		
	VV		"napojení z B105 - příprava pro pítka" 1		
21	K	722200006	Potrubí pro vedení vodovodu v zemi, mat. PE100 D25	M	
	PP		Potrubí pro vedení vodovodu v zemi, mat. PE100 D25		
	VV		PŘÍPOČET:		
	VV		"napojení z B105 - příprava pro pítka" 102		
22	K	722232062.1	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	KS	
	PP		Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním		
	VV		PŘÍPOČET:		
	VV		"napojení z B105 - příprava pro pítka" 1		
	D	722300	Venkovní vodovod pro napájení vodního prvku:		
23	K	722300005.1	Zahradní ventil DN20	KS	
	PP		Zahradní ventil DN20		

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číselná soustava
P			<i>Připojení a příslušenství</i>					
W			nová položka					
W			PŘÍPOČET:					
			"napojení z B105 - příprava pro příko" 1					
24	K	722300007						soubor
PP			Nápojení na stávající vodovod včetně těles					
P			Pozadí k položce:					
			nová položka					
D		722700	Armatury rozvodu SV, TV, CIR, ZV, UV v objektu					
25	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	KS				
PP			Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit					
26	K	722700026	Termostatický ventil DN20	KS				
PP			Termostatický ventil DN20					
W			"C136 - nový dřez" 1					
27	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	SOUBOR				
PP			Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2					
W			"A202 - nové umyvadlo" 2					
W			"C136 - nový dřez" 2					
W			Součet					
28	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	KS				
PP			Ventil rohový pračkový G 3/4					
W			"C136 - nový dřez" 1					
D		722900	Vodovodní potrubí SV – PP-RCT EVO S4					
29	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 18 D 25 x 3,5 mm	M				
PP			Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 18 D 25 x 3,5 mm					
W			PŘÍPOČET:					
W			"napojení z B105 - příprava pro příko" 8,0					
W			"C101+C102 - posunutý dřez a umyvadlo" 4,0					
W			"A212 - posun dřezu" 2,0					
W			"C136 - nový dřez" 14,0					
W			"A203 - posun dřezu" 1,5					
W			Součet					
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					
30	K	725100012	Umyvadlo vestavné, s otvorem pro baterii uprostřed, barva bílá, D+M	KS				
PP			Umyvadlo vestavné, s otvorem pro baterii uprostřed, barva bílá, D+M					
31	K	725100013	Stojánkové umyvadlové pákové baterie, instalace jednootvorová, barva chrom, D+M	KS				
PP			Stojánkové umyvadlové pákové baterie, instalace jednootvorová, barva chrom, D+M					
32	K	725100014	Sifon umyvadlový, mat. plast, D+M	KS				
PP			Sifon umyvadlový, mat. plast, D+M					
33	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	SOUBOR				
PP			Montáž dřezu ostatních typů					
W			"C206 - zrušený dřez" -1					
W			"B207 - zrušený dřez" -1					
W			Součet					
34	M	725100054	Dřez nerezový vestavný, s otvorem pro baterii, včetně příslušenství pro montáž dřezu do desky	KS				
PP			Dřez nerezový vestavný, s otvorem pro baterii, včetně příslušenství pro montáž dřezu do desky					
W			"C208 - zrušený dřez" -1					
W			"B207 - zrušený dřez" -1					
W			Součet					
35	K	725829111	Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2	KS				
PP			Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2					
W			"C208 - zrušený dřez" -1					
W			"B207 - zrušený dřez" -1					
W			Součet					
36	M	725100055	Baterie stojánkové dřezové, povrchová úprava chrom	KS				
PP			Baterie stojánkové dřezové, povrchová úprava chrom					
W			"C208 - zrušený dřez" -1					
W			"B207 - zrušený dřez" -1					
W			Součet					
37	K	725868204	Montáž zápachových uzávěrek dřezových jednotlivých DN 50	KS				
PP			Montáž zápachových uzávěrek dřezových jednotlivých DN 50					
W			"C208 - zrušený dřez" -1					
W			"B207 - zrušený dřez" -1					
W			Součet					
38	M	725100056	Sifon dřezový, s nerezovou mířnou, flexi předem, mat. plast	KS				
PP			Sifon dřezový, s nerezovou mířnou, flexi předem, mat. plast					
W			"C208 - zrušený dřez" -1					
W			"B207 - zrušený dřez" -1					
W			Součet					
39	M		storno poplatek a doprava - vrácení umývadla	kpl				
PP			storno poplatek a doprava - vrácení umývadla					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Šeberov

Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: ulice k Hrnčířům, Praha - Šeberov

CC-CZ:
Datum: 18. 9. 2023

Zadavatel:
Hlavní město Praha

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
PKS stavby a.s. + VISTORIA CZ a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
ADR s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	68 967,61
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	68 967,61	21,00%	9 450,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	78 417,61
------------	-------	-----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Šeberov

Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: ulice k Hrnčířům, Praha - Šeberov

Datum: 18. 9. 2023

Zadavatel: Hlavní město Praha

Projektant: ADR s.r.o.

Zhotovitel: PKS stavby a.s. + VISTORIA CZ a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	68 967,61
-----------------------	-----------

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	45 000,00
---	-----------

VRN	23 258,05
-----	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZŠ Šeberov

Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: ulice k Hrnčířům, Praha - Šeberov

Datum: 18. 9. 2023

Zadavatel: Hlavní město Praha

Projektant: ADR s.r.o.

Zhotovitel: PKS stavby a.s. + VISTORIA CZ a.s.

Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
1	K	013294000r	Výrobní a dílenská dokumentace	SOUB OR	1,0			
	PP		Výrobní a dílenská dokumentace					
	P		Poznámka k položce:					
			- úprava výkresu					
			- výrobní dokumentace rozváděčů					
			- dílenská dokumentace - vytápění					
			VRN					
2			VRN	%	2,5			

ZMĚNOVÝ LIST – ODKLADNÁ ZMĚNA		Číslo ZL: 27
Zhotovitel:	PKS stavby + VISTORIA CZ – ZŠ Šeberov, Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou Vedoucí společník: PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 46980059, DIČ: CZ46980059 Společník: VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČO: 25110977, DIČ: CZ25110977	
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1 IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581	
Č. smlouvy objednatele: DIL/21/04/007495/2022		Č. smlouvy zhotovitele: 3456/2022
Název akce: stavba č. 44806 ZŠ Šeberov		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto smluvní změnu Díla: Předmět změny: Navýšení prořezu kaučukových podlah Popis a zdůvodnění změny: V rámci dopracování výrobní PD došlo k navýšení prořezu kaučukové podlahy. Nedílnou součástí změnového listu jsou kladecí plány na pokládku kaučukové podlahy s přesným zakreslením a rozměry. Změna nemá vliv na lhůtu pro dokončení Díla.		
Příloha: Položkový rozpočet		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet výkresů: 2	
Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 152 949,27 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 152 949,27 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni a jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		

ZL č. 27 - Navýšení prořezu kaučukových podlah

Název stavby:		ZŠ Šeberov		Zhotovitel:	PKS stavby a.s. + VISTORIA CZ a.s.				
Druh stavby:		Základní škola		Projektant:	ADR s.r.o.				
Lokalita:		ulice k Hmčifům, Praha - Šeberov		Objednatel:	Hlavní město Praha				
Parcelní číslo:		parc.č. 564/3, k.ú. Šeberov (okres Hlavní město Praha)		Zpracováno dne:	05.12.2023				
Pořadí	Stavební objekt	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Méně práce	Náklady (Kč)	Více práce	Celkem
ZL 27		Navýšení prořezu kaučukových podlah							
776		Podlahy povlakové							
695	17333_R01	Nadspotřeba Kaučuková antireflexní krytina tl.2 mm, š. 2 m, dl. 20 m - Kaučuková antireflexní krytina tl.2 mm, š. 2 m, dl. 20 m	m2						
		Původní množství v rozpočtu A: A=2655.316*1.1 ; Přepočtené koeficientem množství Celkem: ; A 2920,848; výměra položky Množství dle skutečnosti A_{nové}: Noraplan Signa 7059, 1274bm = 85 rolí 15x1,22; 1555,5m² Noraplan Signa 7055, 675bm = 45 rolí 15x1,22; 823,5m² Noraplan Signa 7080, 267bm = 18 rolí 15x1,22; 329,4m² Noraplan Signa 7081, 360bm = 24 rolí 15x1,22; 439,2m² Množství již vyčíslené v ZL03 - A_{ZL03}: Rozpočet - Kaučuková krytina St/2.05 a St/1.06 a St/3.05 - Kaučuková krytina St/2.05 a St/1.06 a St/3.05 - 29,805m² ZL03 (příloha č.7) - Kaučuková antireflexní krytina tl.2 mm, š. 2 m, dl. 20 m - Kaučuková antireflexní krytina tl.2 mm, š. 2 m, dl. 20 m - 72,912m² A_(ZL03) - podlahy povlakové = 72,912m² Rozdíl = A_{nové} - A - A_{ZL03} = 3147,6-2920,848-72,912=153,84m²							




PODKLAD PRO VÝPOČET
SPOTŘEBY MATERIÁLU - 2.NP

POZNÁMKY:

- 1. Uvažuje se z využitím příčných spojů
 - umístění spojů bude vycházet z reálné situace na stavbě (reálné rozměry místností, křivosti stěn apod.)
 - příčné spoje nejsou ve výkrese znázorněny
- 2. Délky rolí 15bm
- 3. Každá místnost je řešena individuálně (např. směr pokládky), nezávisle na ostatních místnostech

CELKOVÉ VÝMĚRY PRO OBĚ PATRA:

- P1 SIGNA 7059: 1274 bm -> 85 ks rolí + 4 role sokly
- P2 SIGNA 7055: 675 bm -> 45 ks rolí + 2 role sokly
- P3 SIGNA 7060: 267 bm -> 18 ks rolí + 1 role sokly
- P4 SIGNA 7061: 360 bm -> 24 ks rolí + 1 role sokly

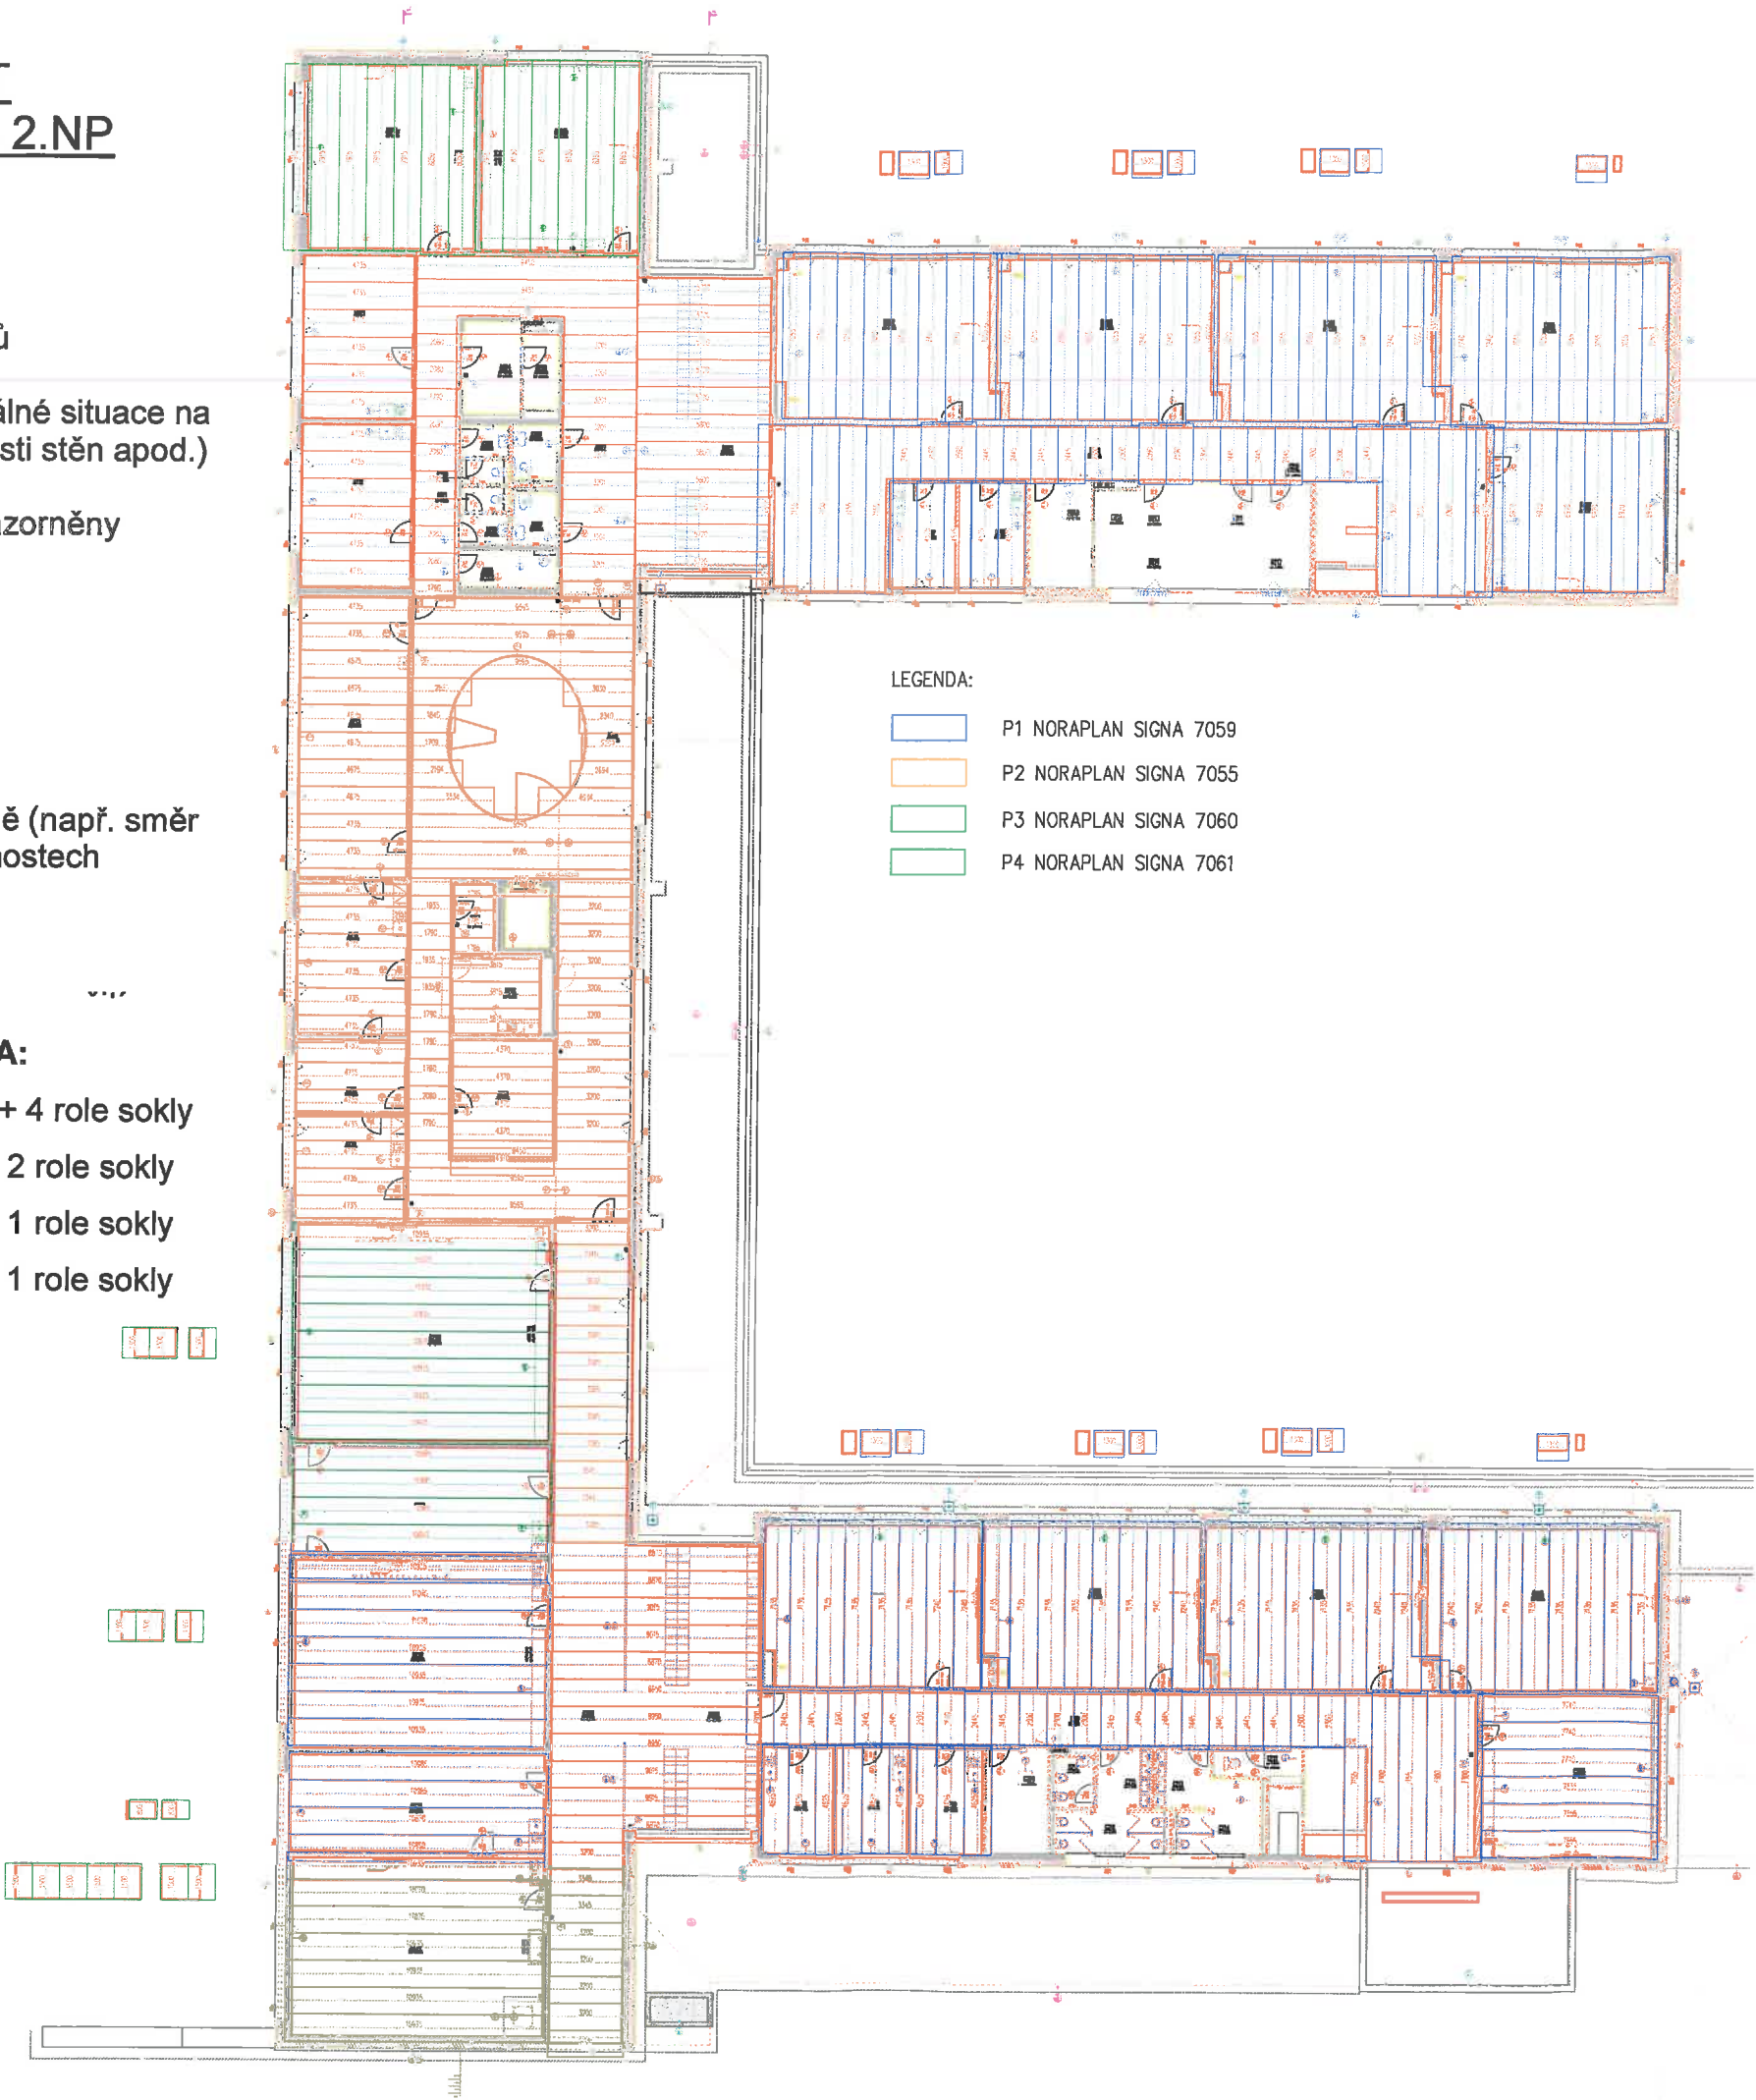

PODKLAD PRO VÝPOČET SPOTŘEBY MATERIÁLU - 1.NP



ZMĚNOVÝ LIST – ODKLADNÁ ZMĚNA		Číslo ZL: 28
Zhotovitel:	PKS stavby + VISTORIA CZ – ZŠ Šeberov, Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou Vedoucí společník: PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 46980059, DIČ: CZ46980059 Společník: VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČO: 25110977, DIČ: CZ25110977	
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1 IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581	
Č. smlouvy objednatele: DIL/21/04/007495/2022		Č. smlouvy zhotovitele: 3456/2022
Název akce: stavba č. 44806 ZŠ Šeberov		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto smluvní změnu Díla: Předmět změny: Odečet terénních vln Popis a zdůvodnění změny: Projektem navržené terénní zvlnění zatravněné plochy bylo rozporováno budoucím uživatelem, jako příliš náročné a nákladné na pravidelnou údržbu. Po dohodě s investorem bylo zvlnění zatravněné plochy zrušeno a bude realizována rovná plocha. Změna nemá vliv na lhůtu pro dokončení Díla.		
Příloha: Položkový rozpočet		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	- 118 850,94 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 118 850,94 Kč	Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni a jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		

ZL č. 28 - Odečet terénních vln

Název stavby:		ZŠ Šeberov		Zhotovitel:	PKS stavby a.s. + VISTORIA CZ a.s.		
Druh stavby:		Základní škola		Projektant:	ADR s.r.o.		
Lokalita:		ulice k Hrnčířům, Praha - Šeberov		Objednatel:	Hlavní město Praha		
Parcelní číslo:		parc.č. 564/3, k.ú. Šeberov (okres Hlavní město Praha)		Zpracováno dne:	05.12.2023		
Pořadí	Stavební objekt	Zkrácený popis Rozměry		MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Méně práce Více práce Celkem
ZL 28 Odečet terénních vln							
D1_13		Trávník					
7	153311211	Zřízení armování svahů, násypů a opěrných stěn vrstvou z geomříže tuhé sklonu do 1:2 - Zřízení armování svahů, násypů a opěrných stěn vrstvou z geomříže tuhé sklonu do 1:2		M			
8	69321022	geomříž jednoosá HDPE s tahovou pevností 65kN/m - geomříž jednoosá HDPE s tahovou pevností 65kN/m		M			

ZMĚNOVÝ LIST – ODKLADNÁ ZMĚNA		Číslo ZL: 29
Zhotovitel:	PKS stavby + VISTORIA CZ – ZŠ Šeberov, Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou Vedoucí společník: PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 46980059, DIČ: CZ46980059 Společník: VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČO: 25110977, DIČ: CZ25110977	
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1 IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581	
Č. smlouvy objednatele: DIL/21/04/007495/2022		Č. smlouvy zhotovitele: 3456/2022
Název akce: stavba č. 44806 ZŠ Šeberov		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto smluvní změnu Díla: Předmět změny: Komunikace Popis a zdůvodnění změny: Klientská změna Z důvodu plánované budoucí výstavby nového navazujícího pavilonu školy, ve kterém mimo ZŠ bude umístěna také SŠ, byly pozastaveny práce na komunikacích a přeřena projektová dokumentace. Změna nemá vliv na lhůtu pro dokončení Díla.		
Příloha: Položkový rozpočet		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: 2.903.512,40 Kč	Cena víceprací bez DPH: 765.295,68 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: -2.138.216,72 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni a jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vedoucí oddelení pozemních staveb INV MHMP		

ZL č. 29 - Komunikace

Název stavby:	ZŠ Šeberov	Zhotovitel:	PKS stavby a.s. + VISTORIA CZ a.s.					
Druh stavby:	Základní škola	Projektant:	ADR a.r.o.					
Lokalita:	ulice k Hrnčířům, Praha - Šeberov	Objednatel:	Hlavní město Praha					
Parcelní číslo:	parc.č. 664/3, k.ú. Šeberov (okres Hlavní město Praha)	Zpracováno dne:	27.06.2024					
Pořadí	Stavební objekt	Zkrácený popis rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
						Méně práce	Více práce	Celkem
Komunikace								
D1_07a		Objekty pozemních komunikací						-2 816 098,96
5		Komunikace pozemní						
20	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (AB6) tl. 1 ± 40 mm š do 3 m z nemasivního vrstevního asfaltu						
13	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (stlačená kamenivá OKS) tl 60 mm š do 3 m						
41	567122111	Podklad ze směsi stlačené cementem ŠC C 8/10 (K9C š) tl 120 mm						
14	564851111	Podklad ze štěrku šD tl 150 mm						
18	573111112	Pozemek živkový infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2						
19	573231108	Pozemek živkový spojovací ze stínění šmuže v množství 0,50 kg/m2						
17	569851111	Zpevnění krajnic štěrku šD tl 150 mm						
24	562450118	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní						
15	564861111	Podklad ze štěrku šD tl 200 mm						
20	566211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2						
22	566211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 60 m2						
27	562450005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná						
X98	PF8.2170061	Stínění přídlažba - krajnic nízký s vysoký ABK 50/25/8 tl nat						
X97	566211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2						
13	564720012	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 90 mm						
18	575211136	Ruční litý prýtlový povrch 2-vrstvý tl 35 mm 2 ostatní barvy s impregnací na beton do 300 m2 - Ruční litý prýtlový povrch 2-vrstvý tl 35 mm 2 ostatní barvy s impregnací na beton do 300 m2						
16	566211_R1	Zpevnění krajnic štěrku šmuže nebo kamenivem tlázaným tl 50 mm - stěska, lomové výšivky - Zpevnění krajnic štěrku šmuže nebo kamenivem tlázaným tl 50 mm - stěska, lomové výšivky						
10	564841111	Podklad ze štěrku šD tl 120 mm - Podklad ze štěrku šD tl 120 mm						
6	564231111	Podklad nebo posyp ze štěrku šmuže tl 100 mm - Podklad nebo posyp ze štěrku šmuže tl 100 mm						
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						
59217916	VU_2908	obrubních betonový shodňkový 1000x80x250mm						
916131213	VU_2907	Osazení stíněního obrubníku betonového stojatého s boční spirou do lože z betonu prostého						
59217031	VU_2909	obrubník betonový stínění 1000x150x250mm						
49	749100_R01	Kruhové rabaty ve tvaru lavíček - Kruhové rabaty ve tvaru lavíček						
46	936124113	Montáž lavíčky perkové stabilní přichycené kotvovými šrouby - Montáž lavíčky perkové stabilní přichycené kotvovými šrouby						
62	916781111	Zpomalovací prah plastový pro přejezdovou rychlost 30 km/h - Zpomalovací prah plastový pro přejezdovou rychlost 30 km/h						
96	UPS - 916782113	Montáž zpomalovacího polštáře pravoúhlého						
D1_12		Oplocení						
767		Konstrukce zámečnické						
17	767652210	Montáž vrat garážových ovládacích do ocelové konstrukce plochy do 6 m2 - Montáž vrat garážových ovládacích do ocelové konstrukce plochy do 6 m2						
18	767652220	Montáž vrat garážových ovládacích do ocelové konstrukce plochy do 6 m2 - Montáž vrat garážových ovládacích do ocelové konstrukce plochy do 6 m2						
24	553423_R2	Vrata posuvná do oplocení ZN včetně mont. dopříchů el. pohonu a připojení - Vrata posuvná do oplocení ZN včetně mont. dopříchů el. pohonu a připojení						
24X	553423_R2X	Vrata posuvná - průřez 6000mm, výška 1780mm, rám 60x80mm, nosný i kolejový dvojloup 100x100mm s petkou, výřeh pilotor super verifikovaný v rámci, směr otevírání brány doprava při pohledu z interiéru do exteriéru, minimální prostor pro otevírání brány musí být 8700mm!!! povrchová úprava ZN BFT ARES ULTRA BT A1000 1 x motor ; RJ ; montážní sada ; návod BFT Ovládací ovladač-MITTO B RCB 02 R1 BFT Maják-24V s anténou RADIUS B LTA 24 R1 BFT Fotobuňka-COMPACTA A 20-180						
25	553423_R3	Vrata otočná dvoukřídlá do oplocení ZN včetně mont. dopříchů - Vrata otočná dvoukřídlá do oplocení ZN včetně mont. dopříchů						
D1_12		Ostatní práce						
		Dopravní výměry projektové dokumentace (dvě etapy) vč. projednání změn DQBS						
		Opěrný odvoz a návoz techniky dodavatelů zemních práce, komunikací, inženýrských sítí pro odvodnění komunikací - 3 x bagr (plněný Hitachi) (130km ± 116Kč/km), otočný Takeuchi(130 km x 115 Kč/km, JCB JB160(30km x 85 km), 2x minidumper (30+130km ± 80Kč/km, 1x vibrační válec (130 x 116Kč/km), 1x nákladní automobil MAN (130 x 80 Kč/km) vše vč. nakládky a vykládky						
		Vedlejší rozpočtové náklady (2,583%)						

ZMĚNOVÝ LIST – ODKLADNÁ ZMĚNA		Číslo ZL: 30
Zhotovitel:	PKS stavby + VISTORIA CZ – ZŠ Šeberov, Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou Vedoucí společník: PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 46980059, DIČ: CZ46980059 Společník: VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČO: 25110977, DIČ: CZ25110977	
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1 IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581	
Č. smlouvy objednatele: DIL/21/04/007495/2022		Č. smlouvy zhotovitele: 3456/2022
Název akce: stavba č. 44806 ZŠ Šeberov		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto smluvní změnu Díla: Předmět změny: Sportovní vybavení Popis a zdůvodnění změny: Klientská změna Na základě požadavku objednatele byly naceněny změny na díle – sportovní vybavení tělocvičen a venkovního hřiště. Změna nemá vliv na lhůtu pro dokončení Díla.		
Příloha: Položkový rozpočet		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: -65.445,39 Kč	Cena víceprací bez DPH: 435.230,76 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 369.785,37 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni a jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		

ZMĚNOVÝ LIST – ODKLADNÁ ZMĚNA		Číslo ZL: 31
Zhotovitel:	PKS stavby + VISTORIA CZ – ZŠ Šeberov, Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou Vedoucí společník: PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 46980059, DIČ: CZ46980059 Společník: VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČO: 25110977, DIČ: CZ25110977	
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1 IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581	
Č. smlouvy objednatele: DIL/21/04/007495/2022		Č. smlouvy zhotovitele: 3456/2022
Název akce: stavba č. 44806 ZŠ Šeberov		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto smluvní změnu Díla: Předmět změny: Změny na základě současných požadavků v rámci moderního vzdělávání Popis a zdůvodnění změny: Klientská změna. Na základě požadavku a současných trendů ve vzdělávání byl rozšířen systém Wifi do většiny prostorů školy i do venkovního prostoru a zároveň byl rozšířen a zmodernizován kamerový systém školy. Změna nemá vliv na lhůtu pro dokončení Díla.		
Příloha: Položkový rozpočet		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 500.259,38 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 500.259,38 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni a jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		

ZL č. 31 - SLB - změny na základě současných požadavků v rámci moderního vzdělávání

Název stavby:	ZŠ Šeberov	Zhotovitel:	PKS stavby s.r.o. + VISTORIA CZ s.r.o.
Druh stavby:	Základní škola	Projektant:	ADR s.r.o.
Lokalita:	ulice k Hrnčířům, Praha - Šeberov	Objednatel:	Hlavní město Praha
Parcelní číslo:	parc.č. 564/3, k.ú. Šeberov (okres Hlavní město Praha)	Zpracovatel:	

Pořadí	Stavební objekt	Zkrácený popis Rozměry	MJ
ZL 31		SLB - rozšíření	
D1_01_4g		Elektronické k...	
22016		Kabelové a příslušenství	
110	220270242.1	Montáž vodičů sdělovací izolovaných uložených do trubkovodu nebo lžty U do 4x0,8 mm - Montáž vodičů sdělovací izolovaných uložených do trubkovodu nebo lžty U do 4x0,8 mm	M
111	220101058	Kabel UTP CAT 6 s LSCHFR pláštěm a třídou reakce na oheň B2ca s1 d1 a1, - dodávka, montáž v přechodě - Kabel UTP CAT 6 s LSCHFR pláštěm a třídou reakce na oheň B2ca s1 d1 a1, - dodávka, montáž v přechodě / položce	M
117	220101064	Trubka do podlah (do betonu) bezhalogenová - Trubka do podlah (do betonu) bezhalogenová	M
D2:		OSTATNÍ KABELOVÉ ROZVODY	
96	210813041	Montáž kabelu Cu pinů kulatých do 1 kV 4x50 mm ² uložených pevně (CYKY) - Montáž kabelu Cu pinů kulatých do 1 kV 4x50 mm ² uložených pevně (CYKY)	M
98	210800040	Kabel PRAFlaSafe(napojení rozvaděčů RS...) 4 x 50mm ² , - dodávka, montáž v přechodě položce - Kabel PRAFlaSafe(napojení rozvaděčů RS...) 4 x 50mm ² , - dodávka, montáž v přechodě položce	M
120	220101067	Úchytky pro jednotlivé kabely jednostranné - Úchytky pro jednotlivé kabely jednostranné	KS
121	220101068	Šroub do betonu k přichytkám HL - Šroub do betonu k přichytkám HL	KS
195	210813011	Montáž kabelu Cu pinů kulatých do 1 kV 3x1,5 až 6 mm ² uložených pevně (CYKY) - Montáž kabelu Cu pinů kulatých do 1 kV 3x1,5 až 6 mm ² uložených pevně (CYKY)	M
196	210800088	Kabel PRAFlaDur(napojení nouzových svídel) 3J x 2,5mm ² , - dodávka, montáž v přechodě položce - Kabel PRAFlaDur(napojení nouzových svídel) 3J x 2,5mm ² , - dodávka, montáž v přechodě položce	M
181	210813081	Montáž kabelu Cu pinů kulatých do 1 kV 3x1,5 až 2,5 mm ² uložených pevně (CYKY) - Montáž kabelu Cu pinů kulatých do 1 kV 3x1,5 až 2,5 mm ² uložených pevně (CYKY)	M
182	210800082	Kabel PRAFlaSafe(propojovací kabel pro závlahu) 5J x 1,5mm ² , - dodávka, montáž v přechodě položce - Kabel PRAFlaSafe(propojovací kabel pro závlahu) 5J x 1,5mm ² , - dodávka, montáž v přechodě položce	M
201	210813011	Montáž kabelu Cu pinů kulatých do 1 kV 3x1,5 až 6 mm ² uložených pevně (CYKY) - Montáž kabelu Cu pinů kulatých do 1 kV 3x1,5 až 6 mm ² uložených pevně (CYKY)	M
202	210800082	Kabel PRAFlaSafe(napojení slaboproudých spínek) 3J x 1,5mm ² , - dodávka, montáž v přechodě položce - Kabel PRAFlaSafe(napojení slaboproudých spínek) 3J x 1,5mm ² , - dodávka, montáž v přechodě položce	M
221	220270045	Montáž krabice na povrchu - Montáž krabice na povrchu	KS
222	210800102	Krabice rozbočovací včetně průchodky pro svítla, - dodávka, montáž v přechodě položce - Krabice rozbočovací včetně průchodky pro svítla, - dodávka, montáž v přechodě položce	KS
251	220182036	Zařízení optického kabelu do ochranné HDPE trubky - Zařízení optického kabelu do ochranné HDPE trubky	M
252	220104056	Optický kabel 4 vláken B125 singlemode, B2Ca s1d0 se zachováním funkcí v ohni, - dodávka, montáž - Optický kabel 4 vláken B125 singlemode, B2Ca s1d0 se zachováním funkcí v ohni, - dodávka, / montáž v přechodě položce	M
253	220104057	Úchytky pro jednotlivé kabely die vyhlásky 23/2008 jednostranné - Úchytky pro jednotlivé kabely die vyhlásky 23/2008 jednostranné	KS
254	220104058	Šroub do betonu k nahoňovým přichytkám - Šroub do betonu k nahoňovým přichytkám	KS
310	220108010	Kabel STP CAT 6A, B2Ca s1d0, - dodávka, montáž v přechodě položce - Kabel STP CAT 6A, B2Ca s1d0, - dodávka, montáž v přechodě položce	M
311	220270242	Montáž vodičů sdělovací izolovaných uložených do trubkovodu nebo lžty U do 4x0,8 mm - Montáž vodičů sdělovací izolovaných uložených do trubkovodu nebo lžty U do 4x0,8 mm	M
449	460620173	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy - Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy	M
22033:		Společné položky - slaboproud	
450	220110001	Trubka KOPFLEX 75, - dodávka, montáž v přechodě položce - Trubka KOPFLEX 75, - dodávka, montáž v přechodě položce	M
452	220110003	Svazkový držák Grip 2031 M 15 FB - Svazkový držák Grip 2031 M 15 FB	KS
454	742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 150/100 mm - Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 150/100 mm	M
455	220110005	Kabelový žlab, 60 x 50 mm, včetně uchyvacího, montážního a spojovacího materiálu, - dodávka, montáž - Kabelový žlab, 60 x 50 mm, včetně uchyvacího, montážního a spojovacího materiálu, - dodávka, / montáž v přechodě položce	M
466	220110015	Drobný instalační materiál - hmoždinky, vrtáky - Drobný instalační materiál - hmoždinky, vrtáky	KS
X83	X107	Optický kabel 12 vláken multimodový OM3 (pro MDF)	m

VRN	Vedlejší rozpočtové náklady
K	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady (2,583%)
	%

ZMĚNOVÝ LIST – ODKLADNÁ ZMĚNA		Číslo ZL: 32
Zhotovitel:	PKS stavby + VISTORIA CZ – ZŠ Šeberov, Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou Vedoucí společník: PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 46980059, DIČ: CZ46980059 Společník: VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČO: 25110977, DIČ: CZ25110977	
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1 IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581	
Č. smlouvy objednatele: DIL/21/04/007495/2022		Č. smlouvy zhotovitele: 3456/2022
Název akce: stavba č. 44806 ZŠ Šeberov		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto smluvní změnu Díla: Předmět změny: Truhlářské výrobky – změny na základě současných požadavků Popis a zdůvodnění změny: Klientská změna. Na základě dopřesňujících požadavků dochází k úpravám v truhlářských výrobcích. Změna nemá vliv na lhůtu pro dokončení Díla.		
Příloha: Položkový rozpočet		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: - 37 108,40 Kč	Cena víceprací bez DPH: + 635 698,38 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: + 598 589,98 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni a jakosti		

ZL č. 32 - truhlářské výrobky

Název stavby:	ZŠ Šeberov	Zhotovitel:	PKS stavby s.r.o. + VISTORIA CZ s.r.o.
Druh stavby:	Základní škola	Projektant:	ADR s.r.o.
Lokalita:	ulice k Hrnčířům, Praha - Šeberov	Objednatel:	Hlavní město Praha
Parcelní číslo:	parc.č. 564/3, k.ú. Šeberov (okres Hlavní město Praha)	Zpracováno dne:	

Pořadí	Stavební objekt	Zkrácený popis Rozměry	MJ	N
ZL 32		Truhlářské výrobky		
D1_01_1-3		Stavební objekt		
766		Konstrukce truhlářské		
374X	76604_R04X	INT 3 - úpravy: doplnění výsuvné sestavy odpadkových košů, přidání dalšího otvoru prům. 165 mm pro vřazování	KUS	
375X	76604_R05X	INT 4 - úpravy: - změna členění atypické skříňové sestavy, doplnění úložných prostor, zvýšení nízké sestavy skříňí ze 700mm na 2600mm	KUS	
376X	76604_R06X	INT 5 - úpravy: - změna členění atypické skříňové sestavy, doplnění úložných prostor, zvýšení nízké sestavy skříňí ze 700mm na 2600mm	KUS	
377X	76604_R07X	INT 6 - úpravy: - doplnění výsuvné sestavy odpadkových košů, přidání dalšího otvoru prům. 165 mm pro vřazování	KUS	
378X	76604_R08X	INT 7 - úpravy: - zrušení jednoho umyvadla (původně 2) - doplnění výsuvné sestavy odpadkových košů, přidání dalšího otvoru prům. 165 mm pro vřazování - zřízení umyvadlové části a doplnění vysoké skříňové dveří - doplnění police na d umyvadlovou desku - zvýšení nízké sestavy skříňí ze 700mm na 2600mm	KUS	
379	76604_R09	INT 8 - Skříň vestavěná - jazyková úložna, D+M - INT 8 - Skříň vestavěná - jazyková úložna, D+M	KUS	
380X	76604_R10X	INT 9 - úpravy: - zrušení jednoho umyvadla (původně 2) - doplnění výsuvné sestavy odpadkových košů, přidání dalšího otvoru prům. 165 mm pro vřazování - zřízení umyvadlové části a doplnění vysoké skříňové dveří - doplnění nerezový umývací blah, nerezový regál a police 2x, nerezové perforované police 2x - doplnění police nad dveř, police nad umyvadlo	KUS	
382X	76604_R12X	INT 11 - úpravy: - zrušení jednoho umyvadla (původně 2) - doplnění výsuvné sestavy odpadkových košů, přidání dalšího otvoru prům. 165 mm pro vřazování - doplnění prosklení policoviténa - doplnění police nad umyvadlo - nová vestavěná stěna v 2600mm	KUS	
D	VRH	Vedlejší rozpočtové náklady		
K	VRH	Vedlejší rozpočtové náklady (2,883%)	%	

ZMĚNOVÝ LIST – ODKLADNÁ ZMĚNA		Číslo ZL: 33
Zhotovitel:	PKS stavby + VISTORIA CZ – ZŠ Šeberov, Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou Vedoucí společník: PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 46980059, DIČ: CZ46980059 Společník: VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČO: 25110977, DIČ: CZ25110977	
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1 IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581	
Č. smlouvy objednatele: DIL/21/04/007495/2022		Č. smlouvy zhotovitele: 3456/2022
Název akce: stavba č. 44806 ZŠ Šeberov		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto smluvní změnu Díla: Předmět změny: Úprava VO Popis a zdůvodnění změny: Klientská změna Z důvodu plánované budoucí výstavby nového navazujícího pavilonu školy, ve kterém mimo ZŠ bude umístěna také SŠ, byly pozastaveny práce na veřejném osvětlení a přeřezána projektová dokumentace. Ve změnovém listu byly doplněny i položky chybějící ve VV v realizované části VO. Změna nemá vliv na lhůtu pro dokončení Díla.		
Příloha: Položkový rozpočet		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: 218.860,20 Kč	Cena víceprací bez DPH: 25.002,01 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: -193.858,19 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni a jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vedoucí oddělení pozemních staveb / NV MHMP		

ZL č. 33 - Změna veřejného osvětlení

Název stavby:	ZŠ Šeberov	Zhotovitel:	PKS stavby s.s. + VISTORIA CZ s.s.
Druh stavby:	Základní škola	Projektant:	ADR s.r.o.
Lokace:	ulice k Hrnčířům, Praha - Šeberov	Objednatel:	Hlavní město Praha
Parcelní číslo:	parc.č. 564/3, k.ú. Šeberov (okres Hlavní město Praha)	Zpracováno dne:	10.06.2024
Pořadí	Stavební objekt	Zpracovaný popis Rozměry	MJ
		VCP02.3: Změna VO - REVIZE B (dle podkladů od projektanta)	
1	741410021.4/2/00	Montáž vodičů uzemňovací pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m
2	35441073	drát D 10mm FeZn	kg
3	741123224/00	Montáž kabelů Al s píným nebo lanovým jádrem 4x16 mm ² uložený volně (např. AYKY)	m
4	34112316	kabel síťový s Al jádrem 1kV 4x16mm ²	m
6	74100_R10	Pěna pro zaplňování trubek PVC - spray-Pěna pro zaplňování trubek PVC - spray	KUS
7	809722113/00	Krytí potrubí z přestů výstražnou fólií z PVC 34cm	m
9	74100_R18	CYKY volné (protažení kabelu ke svítidlu na sloupě-CYKY volné (protažení kabelu ke svítidlu na - sloupě)	M
10	74100_R19	Svorkovnice stožárové-Svorkovnice stožárové	KUS
11	74100_R21	Výchozí revizní zpráva-Výchozí revizní zpráva	HOD
12	74100_R23	Osažení popisných štítků na stožáry-Osažení popisných štítků na stožáry	KUS
15	210204011/00	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus
26	460620174/00	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do rýhy	m
27	34571353	Trubka elektrická ohebná dvousměrně konvergovaná (chráněná) D 61/75mm, HDPE+LDPE	m
480	X14	Trubka pr.110mm pod komunikací	m
481	X15	Trubka pr.60mm pro vstup do stožáru vč.prolahovacího drátu	m
482	X16	Trubka pr.110mm pro vstup do stožáru vč.prolahovacího drátu	m
	74100_R09	Protažení drátů do trubek pr.50mm	m
	74100_R17	Oddělení kabelových tras silnoproudu od slaboproudu	m
	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařazení do 500 000,- Kč	kus
	998741101	Přesun hmoti konání pro silnoproud v objektech v do 6 m	t
	460010025	Výkres trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km
	460030173	Odstavení podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 18 cm	m ²
	460030183	Přezání podkladu nebo krytu živice tloušťky do 15 cm	m
	460150133	Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hmotě tř 3	m
	460150263	Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hmotě tř 3	m
	460150303	Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hmotě tř 3	m
	460421162	Lože kabelů z plásku nebo štěrku tloušťky 10 cm nad kabel, kryt plastovou fólií, š lože do 50 cm	m
	460560113	Zásep rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 30 cm, z hmoty třídy 3	m
	460560243	Zásep rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z hmoty třídy 3	m
	460560283	Zásep rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z hmoty třídy 3	m
	460600023	Vodorovné přemístění hmoty jakékoliv třídy do 1000 m	m3
	480620013	Provizorní úprava terénu se zmrzlým, v hmotě tř 3	m ²
	460800014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m3
D	VRM	Vedlejší rozpočtové náklady	
K	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (2.583%)	%

Stavba č. 0106 "TV Šeberov",
etapa 0022-K Hrnčířům

ZŠ Šeberov
"Spojka"
místní komunikace III. třídy

ZŠ Šeberov
01 Obslužná
místní komunikace III. třídy

Stavba č. 0106 "TV Šeberov",
etapa 0022-komunikace Příjezdová

[illegible]

kabely ve volném prostoru chodníku



kafely v komunikaci, ve vjezděch



LEGENDA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ:

MŮVĚ KASEL V3 - CYKLY 4x30MPZ

NOVÉ UMÍSTĚNÍ STŮŽAR VĚRNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ
Typové označení: K1-133/30MPZ, výška lam. při vlnění: 133mm
Střední světelná proud: Luminární Micro Pro Gen2 S, 5,5
STŮŽAR UMÍSTĚN V BĚT ZÁKLADU S POUZDREM,
NA DNE UMÍSTĚNÁ DLAŽDICE
BETONOVÝ ZÁKLAD PRO STŮŽAR - 800x800x300mm

NOVÉ UMÍSTĚNÍ STŮŽAR VĚRNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ
Typové označení: K1-133/30MPZ, výška lam. při vlnění: 133mm
Střední světelná proud: Luminární Micro Pro Gen2 S, 5,5
STŮŽAR UMÍSTĚN V BĚT ZÁKLADU S POUZDREM,
NA DNE UMÍSTĚNÁ DLAŽDICE
BETONOVÝ ZÁKLAD PRO STŮŽAR - 800x800x300mm

NOVÉ UMÍSTĚNÍ STŮŽAR VĚRNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ
Typové označení: K1-133/30MPZ, výška lam. při vlnění: 133mm
Střední světelná proud: Luminární Micro Pro Gen2 S, 5,5
STŮŽAR UMÍSTĚN V BĚT ZÁKLADU S POUZDREM,
NA DNE UMÍSTĚNÁ DLAŽDICE
BETONOVÝ ZÁKLAD PRO STŮŽAR - 800x800x300mm


Year	Population	Area
1990	1,100,000	1,100,000
2000	1,200,000	1,200,000
2010	1,300,000	1,300,000
2020	1,400,000	1,400,000

$\pm 0,000 = 299,500 \text{ m n.m. (BpV)}$

VZOROVÝ ŘEZ ZÁKLADEM
STOŽÁRU S POUZDREM:

RIZIKOVÝ ZÁKLADNÝ VÝROK STRÁŽKY

80704125/01
114/02 00000001 00000001 00 00 00 00 00 00 00 00
00000000 00 00000000 00 00 00 00 00 00 00 00



Legenda vstupů

- 1) $\text{NaOH} + \text{H}_2\text{O}$
- 2) $\text{NaOH} + \text{H}_2\text{SO}_4$
- 3) $\text{NaOH} + \text{H}_2\text{O}$
- 4) $\text{NaOH} + \text{H}_2\text{O}$
- 5) $\text{NaOH} + \text{H}_2\text{O}$
- 6) $\text{NaOH} + \text{H}_2\text{O}$
- 7) $\text{NaOH} + \text{H}_2\text{O}$
- 8) $\text{NaOH} + \text{H}_2\text{O}$

Opisane plakaty były w postaciach malowideł projektowanych wyłącznie w ławach "Studia 2, 3 i 4 TV Belzeb" i, jako CD-4, HeliStar, zostały skierowane do Państwa, w nadziei, że przyniosą Państwu, w szczególności, informacje, które będą w sposób jasny i zrozumiały, przyczyniały się do realizacji tych celów, jak i innych, jakich Państwo sobie ustalili.

ZMĚNOVÝ LIST – ODKLADNÁ ZMĚNA		Číslo ZL: 35
Zhotovitel:	PKS stavby + VISTORIA CZ – ZŠ Šeberov, Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou Vedoucí společník: PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 46980059, DIČ: CZ46980059 Společník: VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČO: 25110977, DIČ: CZ25110977	
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1 IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581	
Č. smlouvy objednatele: DIL/21/04/007495/2022		Č. smlouvy zhotovitele: 3456/2022
Název akce: stavba č. 44806 ZŠ Šeberov		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto smluvní změnu Díla: Předmět změny: Příprava pro napojení budoucího pavilónu Popis a zdůvodnění změny: Klientská změna Obsahem změnového listu jsou změny v přípravě napojení na silnoproud a slaboproud, které jsou nezbytné pro další navazující třetí pavilon, ve kterém mimo ZŠ bude umístěna také SŠ. Změna nemá vliv na lhůtu pro dokončení Díla.		
Příloha: Položkový rozpočet		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: - 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: + 263 509,52 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: + 263 509,52 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni a jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Z D E P D I V	[Redacted Signature Area]	

ZL č. 35 - Příprava pro napojení budoucího pavilónu

Název stavby:	ZŠ Šeberov	Zhotovitel:	PKS stavby a.s. + VISTORIA CZ a.s.
Druh stavby:	Základní škola	Projektant:	ADR s.r.o.
Lokalita:	ulice k Hrnčířům, Praha - Šeberov	Objednatel:	Hlavní město Praha
Parcelní číslo:	parc.č. 564/3, k.ú. Šeberov (okres Hlavní město Praha)	Zpracováno dne:	23.02.2024

Posadí	vešební obj	Zkrácený popis Rozměry
VCP12.1: Příprava pro napojení dostavby (silnoproud)		
95	21081304 1/00	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x50 mm ² uložený pevně (např. CYKY)
98	21080004 0	Kabel PRAFIaSafe(napojení rozváděčů RS...) 4 x 50mm ² , - dodávka, montáž v přechodí poloze- Kabel - PRAFIaSafe(napojení rozváděčů RS...) 4 x 50mm ² , - dodávka, montáž v přechodí poloze
120	22010106 7	Úchytka pro jednotlivý kabel jednostranná-Úchytka pro jednotlivý kabel jednostranná
121	22010106 8	Šroub do betonu k přichytkám HL-Šroub do betonu k přichytkám HL
195	21081301 1.23/00	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm ² uložený pevně (např. CYKY)
196	21080006 9	Kabel PRAFIaDur(napojení nouzových svítidel) 3l x 2,5mm ² , - dodávka, montáž v přechodí poloze- Kabel - PRAFIaDur(napojení nouzových svítidel) 3l x 2,5mm ² , - dodávka, montáž v přechodí poloze
242	22010404 8	Krabice se zaručenou funkcí v ohni, včetně průchodek a keramické svorkovnice-Krabice se - zaručenou funkcí v ohni, včetně průchodek a keramické svorkovnice
569	X106	pozor na přívodním kabelu ponechána rezerva cca 40m; linka pro nouzové osvětlení ukončena v krabici
VCP12.2: Příprava pro napojení dostavby (slaboproud)		
181	21081306 1.07/00	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x1,5 až 2,5 mm ² uložený pevně (např. CYKY)
182	21080006 2	Kabel PRAFIaSafe(propojovací kabel pro nouz. volání WC) 3l x 1,5mm ² , - dodávka, montáž v přechodí - polože-Kabel PRAFIaSafe(propojovací kabel pro nouz. volání) 3l x 1,5mm ² , - dodávka, montáž v přechodí - polože
201	21081301 1.26/00	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm ² uložený pevně (např. CYKY)
202	21080009 2	Kabel PRAFIaSafe(napojení slaboproudých spotřeb) 3l x 1,5mm ² , - dodávka, montáž v přechodí - polože-Kabel PRAFIaSafe(napojení slaboproudých spotřeb) 3l x 1,5mm ² , - dodávka, montáž v přechodí - polože
221	22028004 5	Montáž krabice na povrchu-Montáž krabice na povrchu
222	21080010 2	Krabice rozbožovací včetně průchodek pro světla, - dodávka, montáž v přechodí polože-Krabice - rozbožovací včetně průchodek pro světla, - dodávka, montáž v přechodí polože
251	22018203 6.1	Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky
252	22010405 6	Optický kabel 4 vláken 9/125 singlemode, B2Ca s1d0 se zachováním funkcí v ohni, - dodávka, - montáž-Optický kabel 4 vláken 9/125 singlemode, B2Ca s1d0 se zachováním funkcí v ohni, - / dodávka, /montáž v přechodí polože
253	22010405 7	Úchytka pro jednotlivý kabel dle vyhlášky 23/2008 jednostranná-Úchytka pro jednotlivý kabel dle - vyhlášky 23/2008 jednostranná
254	22010405 8	Šroub do betonu k nehořlavým přichytkám-Šroub do betonu k nehořlavým přichytkám
310	22010801 0	Kabel STP CAT 6A, B2Ca s1d0, - dodávka, montáž v přechodí polože-Kabel STP CAT 6A, B2Ca s1d0, - dodávka, montáž v přechodí polože
311	22027024 2/1	Montáž vodíče ušlechtilý izolovaný uložený do trubkovodu nebo lišty U do 4 x 0,8 mm
449	46062017 3/00	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy
460	22011000 1	Trubka KOPOFLEX 75, - dodávka, montáž v přechodí polože-Trubka KOPOFLEX 75, - dodávka, montáž v - přechodí polože
462	22011000 3	Svazkový držák Grip 2031 M 15 FS-Svazkový držák Grip 2031 M 15 FS
464	74211010 2/00	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 150/100 mm
466	22011000 5	Kabelový žlab, 60 x 50 mm, včetně uchyzovacího, montážního a spojovacího materiálu, - dodávka, - montáž-Kabelový žlab, 60 x 50 mm, včetně uchyzovacího, montážního a spojovacího materiálu, - / dodávka, /montáž v přechodí polože
468	22011001 5	Drobný instalační materiál - hmoždinky, vruty-Drobný instalační materiál - hmoždinky, vruty
570	X107	Optický kabel 12 vláken multimóde OM3 (pro MDF)
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady
K	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (2.583%)

ZMĚNOVÝ LIST – ODKLADNÁ ZMĚNA		Číslo ZL: 36
Zhotovitel:	PKS stavby + VISTORIA CZ – ZŠ Šeberov, Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou Vedoucí společník: PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 46980059, DIČ: CZ46980059 Společník: VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČO: 25110977, DIČ: CZ25110977	
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1 IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581	
Č. smlouvy objednatele: DIL/21/04/007495/2022		Č. smlouvy zhotovitele: 3456/2022
Název akce: stavba č. 44806 ZŠ Šeberov		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto smluvní změnu Díla: Předmět změny: Fontána Popis a zdůvodnění změny: Chyba PD. Jedná se o změnu technického řešení, aby nedocházelo k podemletí dlažby, zároveň změnou řešení dojde k úspoře provozních nákladů. Zároveň došlo ke zvětšení plochy fontány z důvodu zarovnání na spároveň velkoformátové dlažby. Dále bylo doplněno nucené větrání z důvodu delší životnosti technologického zařízení. Změna nemá vliv na lhůtu pro dokončení Díla.		
Příloha: Položkový rozpočet		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: -63.669,28 Kč	Cena víceprací bez DPH: 301.036,87 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 237.367,59 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni a jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		

ZL č.36 - fontána

Název stavby:	25 Šeberov	Zhotovitel:	PKS stavby a.s. + VICTORIA CZ a.s.
Druh stavby:	Základní škola	Projektant:	ADR a.s.
Lokalita:	ulice k Hrdákům, Praha - Šeberov	Objednatel:	Hlavní město Praha
Parcelní číslo:	par.č. 564/3, k.ú. Šeberov (okres Hlavní město Praha)	Zpracováno dne:	21.05.2024

Pořadí	Stavební objekt	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
						Materiál práce	Výkon práce	Podíl
		Fontána						
	771521041	URS	Pravidelní štuky tl.8 mm	m2				
			1260-80 m2					
	711191201	SoD	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrka vodorovně na betonu, 2 vrstvy - Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrka vodorovně na betonu, 2 vrstvy	m2				
			1260-80 m2					
	58432581	URS	Beton 820 tl.800 mm	m3				
			1260-80 m2					
	48060014	SoD	Základová konstrukce z monolitického betonu C 30/37 bez betónu - Základová konstrukce z monolitického betonu C 30/37 bez betónu (těleso fontány tl.150 mm)	m3				
			1260-80 m2					
	21218811	URS	KAB. 50 kV 10 kV 10 kV 10 kV	km				
	772981118	URS	Sokrování dílny	m				
	82853003	SoD	při asfaltový nátavní modifikovaný SBS tl.3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spálitelnou PE f - při asfaltový nátavní modifikovaný SBS tl.3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spálitelnou PE / 800 nebo jinou součástí níže uvedenou na konci povrchu	m2				
			1260-80 m2					
	711111001	SoD	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně ze studené nátlakem - Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně ze studené nátlakem - Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně ze studené nátlakem	m2				
			1260-80 m2					
	11163150	SoD	lek penetrace asfaltový - lek penetrace asfaltový	l				
	721100034	SoD	Těleso fontány z kompozitního polyesteru vystuženého skleněnými vlákny, tl.150mm, určené k vodorovné z - Těleso fontány z kompozitního polyesteru vystuženého skleněnými vlákny, tl.150mm, určené k vodorovné z - Těleso fontány z kompozitního polyesteru vystuženého skleněnými vlákny, tl.150mm, určené k vodorovné z	M				
	721100036	SoD	Sdílný nábytek pro zkrývání fontány, mat. potisk oceli, včetně podkladního kování nábytku - Sdílný nábytek pro zkrývání fontány, mat. potisk oceli, včetně podkladního kování nábytku - Sdílný nábytek pro zkrývání fontány, mat. potisk oceli, včetně podkladního kování nábytku	M				
			Provedení odvětrání včetně kabině (z ventilátoru, napájení ventilátoru, montáž ventilátoru K10 průměr 110mm, odvětrávací potrubí)	kg				
			Podklad ze směsi stavebního cementu SC C 8/10 (SC i) tl.120 mm - Podklad ze směsi stavebního cementu SC C 8/10 (SC i) tl.120 mm	m2				
	567122111	SoD	Podklad ze směsi stavebního cementu SC C 8/10 (SC i) tl.120 mm - Podklad ze směsi stavebního cementu SC C 8/10 (SC i) tl.120 mm	m2				
	564851114	SoD	Podklad ze štukové štuky tl.180 mm - Podklad ze štukové štuky tl.180 mm	m2				
			Podklad ze štukové štuky tl.180 mm - Podklad ze štukové štuky tl.180 mm	m2				
	D	VRN	Verifikace rozpočtové náklady					
	K	VRN	Verifikace rozpočtové náklady (2.583%)	%				

Fontána - skladby

Velkoformátová dlažba R44 1200mm

Flexibilní lepidlo 5-8mm

(použití v prostředí)

Epoxidová hydroizolace dvojsložková - 2mm


Beton B 20 - 350mm, PLATACE

ALP + ASF PAŠ (akrylátová emulze) + PE
železobetonová deska - 150mm

Rovný terén

Výška skladeb 630mm

300mm (max.)

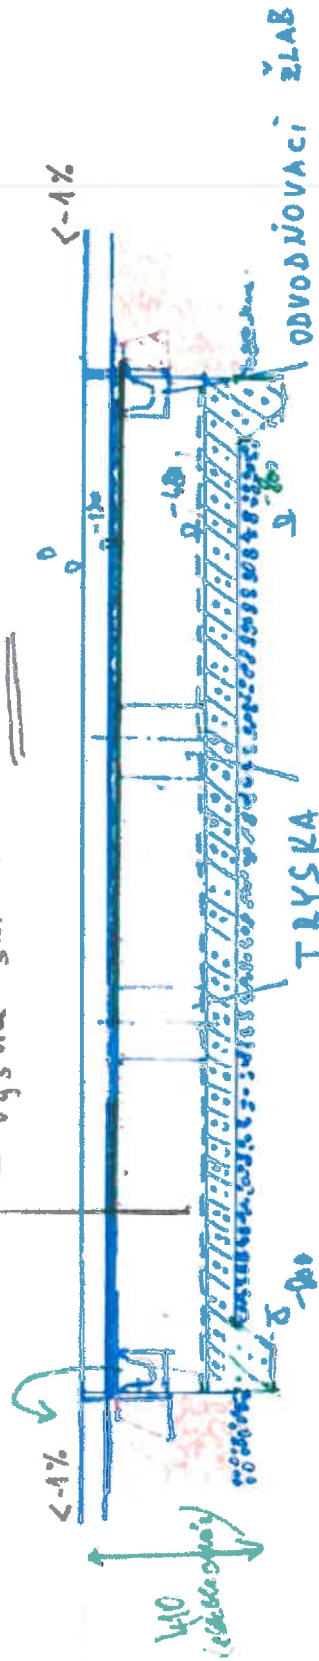

Podla - 430

ZMĚNOVÝ LIST – ODKLADNÁ ZMĚNA		Číslo ZL: 38
Zhotovitel:	PKS stavby + VISTORIA CZ – ZŠ Šeberov, Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou Vedoucí společník: PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 46980059, DIČ: CZ46980059 Společník: VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČO: 25110977, DIČ: CZ25110977	
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1 IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581	
Č. smlouvy objednatele: DIL/21/04/007495/2022		Č. smlouvy zhotovitele: 3456/2022
Název akce: stavba č. 44806 ZŠ Šeberov		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto smluvní změnu Díla: Předmět změny: Odvodnění komunikací Popis a zdůvodnění změny: Klientská změna Z důvodu plánované budoucí výstavby nového navazujícího pavilonu školy, ve kterém mimo ZŠ bude umístěna také SŠ, byly pozastaveny práce na komunikacích a přeřezena projektová dokumentace. Změnový list obsahuje odpočet zemních prací na odvodnění těchto komunikací. Změna nemá vliv na lhůtu pro dokončení Díla.		
Příloha: Položkový rozpočet		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: -641.750,35 Kč	Cena víceprací bez DPH: 0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: -641.750,35 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni a jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Šeberov

Objekt:

ZL38 - Odvodnění komunikací

Místo:

Datum: 6. 9. 2022

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Projektant: ADR s.r.o.

Zhotovitel:

PKS stavby + VISTORIA CZ – ZŠ Šeberov

Zpracovatel:

ŘČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Canová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3				
	vv		*realizováno					
	vv		5*3,5*1,5					
	vv		2*1,5*1,5*4					
	vv		*odpočet SOD					
	vv		-54					
	vv		Součet					
2	K	132251255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3				
	vv		*realizováno					
	vv		325*1,5*1					
	vv		Mezisoučet					
	vv		*odpočet SOD					
	vv		-750					
	vv		Součet					
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3				
	vv		*realizováno					
	vv		487,5+26,25+18					
	vv		*odpočet SOD					
	vv		-804					
	vv		Součet					
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3				
	vv		-272,25*9 *Přepočtené koeficientem množství					
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t				
	vv		*realizováno					
	vv		(487,5+44,25)*1,9					
	vv		*odpočet SOD					
	vv		-1527,6					
	vv		Součet					
6	K	171152101	Uložení sypaniny z homin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3				
	vv		*realizováno					
	vv		91					
	vv		*odpočet SOD					
	vv		-150					
	vv		Součet					
7	K	171153101	Zemní hrázky melioračních kanálů z hominy třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m3				
	vv		*realizováno					
	vv		30,5					
	vv		*odpočet					
	vv		-50					
	vv		Součet					
D 2 Zakládání								
8	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3				
	vv		*realizováno					
	vv		243*1,5					
	vv		5*3,5*1,5					
	vv		Mezisoučet					
	vv		*Odpočet SOD					
	vv		-540					
	vv		Součet					
9	K	211971121	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2				
	vv		*realizováno					
	vv		243*1*4*1,2					
	vv		*odpočet SOD					
	vv		-2200					
	vv		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	M	69311006	geotextilie tkané separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m	m2				
11	K	212751106	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro meliorace	m				
	W		*realizováno					
	W		243*2					
	W		*odpočet SOD					
	W		-800					
	W		Součet					
	D	8	Trubní vedení					
12	K	871393121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plostěnného SN 8 z PVC-U DN 400	m				
	W		*realizováno					
	W		72					
	W		*odpočet SOD					
	W		-90					
	W		Součet					
13	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	kus				
	W		*realizováno					
	W		2					
	W		*odpočet SOD					
	W		-3					
	W		Součet					
	D	998	Přesun hmot					
14	K	998312021	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh	t				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
15	K	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (2,583%)	%				

ZMĚNOVÝ LIST – ODKLADNÁ ZMĚNA		Číslo ZL: 39
Zhotovitel:	PKS stavby + VISTORIA CZ – ZŠ Šeberov, Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou Vedoucí společník: PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 46980059, DIČ: CZ46980059 Společník: VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČO: 25110977, DIČ: CZ25110977	
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1 IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581	
Č. smlouvy objednatele: DIL/21/04/007495/2022		Č. smlouvy zhotovitele: 3456/2022
Název akce: stavba č. 44806 ZŠ Šeberov		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto smluvní změnu Díla: Předmět změny: Cementový potěr - skutečnost Popis a zdůvodnění změny: Chyba PD. Množství cementového potěru ve výkazu výměr neodpovídá projektové dokumentaci a potažmo i skutečnosti. V příloze je porovnání tloušťky mazaniny jednotlivých místností, dle výkazu výměr a dle předepsaných skladeb konstrukcí a tabulek místností. Tloušťka mazaniny je dle výkazu uvažována v tloušťce 50 mm a dle výkazu výměr je dalších 15 mm řešeno jako příplatek za každých dalších 5 mm. Změnový list řeší dopočet větší tloušťky mazaniny. Změna nemá vliv na lhůtu pro dokončení Díla.		
Příloha: Položkový rozpočet		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 339.707,89 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 339.707,89 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni a jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		

Položka z rozpočtu

137.	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm - Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm
------	-----------	---

Skutečnost - všechny pavilony

137.	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm - Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm
------	-----------	---

Změnový list

137.	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm - Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm
------	-----------	---

Místnost	Výměra (m2)	Označení podlahy	Tlouška mazaniny dle výkazu výměr (mm)	Tlouška mazaniny dle PD (mm)	Rozdíl	cena z rozpočtu za příplatek nad 50mm	
1.NP							
A101	30,1	P/1.04, P/1.10	50	74	24	144,48	2 399,81
A102	168,6	P/1.04, P/1.15	50	74	24	809,28	13 442,14
A103	52,0	P/1.02	50	65	15	156	2 591,16
A104	12,6	P/1.02	50	65	15	37,8	627,86
A105	4,2	P/1.02	50	65	15	12,6	209,29
A106	6,3	P/1.03	50	66	16	20,16	334,86
A107	4,2	P/1.02	50	65	15	12,6	209,29
A108	6,3	P/1.02	50	65	15	18,9	313,93
A109	65,5	P/1.01	50	70	20	262	4 351,82
A110	55,4	P/1.01	50	70	20	221,6	3 680,78
A111	56,1	P/1.01	50	70	20	224,4	3 727,28
A112	13,5	P/1.02	50	65	15	40,5	672,71
A113	3,6	P/1.02	50	65	15	10,8	179,39
A114	5,7	P/1.02	50	65	15	17,1	284,03
A115	4,8	P/1.02	50	65	15	14,4	239,18
A116	2,1	P/1.02	50	65	15	6,3	104,64
A117	-	-	-	-	-		
A118	-	-	-	-	-		
A119	17,3	P/1.02	50	65	15	51,9	862,06
A120	6,8	P/1.02	50	65	15	20,4	338,84
A121	7,2	P/1.03	50	63	13	18,72	310,94
A122	1,5	P/1.02	50	65	15	4,5	74,75
A123	352,8	P/1.04	50	74	24	1693,44	28 128,04
A124	106,7	P/1.04	50	74	24	512,16	8 506,98
A125	294,4	P/1.02, P/1.04	50	74	24	1413,12	23 471,92
2.NP							
A201	162,0	P/2.01, P/2.02	50	72	22	712,8	11 839,61
A202a	55,3	P/2.01	50	70	20	221,2	3 674,13
A202b	52,6	P/2.01	50	70	20	210,4	3 494,74
A203	31,8	P/2.01	50	70	20	127,2	2 112,79
A204	9,5	P/2.03	50	65	15	28,5	473,39
A205	6,2	P/2.03	50	65	15	18,6	308,95
A206	4,4	P/2.03	50	65	15	13,2	219,25
A207	4,4	P/2.03	50	65	15	13,2	219,25
A208	2,8	P/2.03	50	65	15	8,4	139,52
A209	1,7	P/2.03	50	65	15	5,1	84,71
A210	2,8	P/2.03	50	65	15	8,4	139,52
A211	1,7	P/2.03	50	65	15	5,1	84,71
A212	31,8	P/2.01	50	70	20	127,2	2 112,79
A213	54,9	P/2.01	50	70	20	219,6	3 647,56
A214	29,8	P/2.01	50	70	20	119,2	1 979,91
A215	14,4	P/2.01	50	70	20	57,6	956,74
A216	20,4	P/2.01	50	70	20	81,6	1 355,38
A217	5,0	P/2.01	50	70	20	20	332,20
A218	12,0	P/2.01	50	70	20	48	797,28
A219	21,1	P/2.01	50	70	20	84,4	1 401,88
A220	100,8	P/2.01	50	70	20	403,2	6 697,15
A221	49,0	P/2.01	50	70	20	196	3 255,56
A222	86,7	P/2.01	50	70	20	346,8	5 760,35
A223	44,5	P/2.01	50	70	20	178	2 956,58
A224	83,5	P/2.01	50	70	20	334	5 547,74
A225	68,2	P/2.02	50	72	22	300,08	4 984,33
A226	68,3	P/2.02	50	72	22	300,52	4 991,64
A227	81,5	P/2.01	50	70	20	326	5 414,86
A228	109,9	P/2.02	50	72	22	483,56	8 031,93
A229	4,6	P/2.03	50	65	15	13,8	229,22
			2650	3617	967	10734,82	178 305,36

Místnost	Výměra (m2)	Označení podlahy	Tlouška mazaniny dle výkazu výměr (mm)	Tlouška mazaniny dle PD (mm)	Rozdíl
1.NP					
B101	53,1	P/1.01	50	70	20
B102	68,7	P/1.01	50	70	20
B103	63,2	P/1.01	50	70	20
B104	63,2	P/1.01	50	70	20
B105	66,4	P/1.01	50	70	20
B106	14,9	P/1.01	50	70	20
B107	17,6	P/1.01	50	70	20
B108	9,7	P/1.02	50	65	15
B109	2,0	P/1.02	50	65	15
B110	5,8	P/1.02	50	65	15
B111	9,6	P/1.03	50	63	13
B112	5,8	P/1.02	50	65	15
B113	9,1	P/1.02	50	65	15
B114	3,4	P/1.02	50	65	15
B115	53,5	P/1.01	50	70	20
B116	68,8	P/1.01	50	70	20
B117	6,3	P/1.01	50	70	20
2.NP					
B201	112,6	P/2.01	50	70	20
B202	63,0	P/2.01	50	70	20
B203	62,9	P/2.01	50	70	20
B204	62,9	P/2.01	50	70	20
B205	66,1	P/2.01	50	70	20
B206	51,3	P/2.01	50	70	20
B207	12,2	P/2.01	50	70	20
B208	12,4	P/2.01	50	70	20
B209	9,7	P/2.03	50	65	15
B210	2,0	P/2.03	50	65	15
B211	6,0	P/2.04	50	63	13
B212	9,5	P/2.04	50	63	13
B213	6,0	P/2.03	50	65	15
B214	8,9	P/2.03	50	65	15
B215	3,4	P/2.03	50	65	15
			1600	2164	564

cena z rozpočtu za
příplatek nad 50mm

212,4	3 527,96
274,8	4 564,43
252,8	4 199,01
252,8	4 199,01
265,6	4 411,62
59,6	989,96
70,4	1 169,34
29,1	483,35
6	99,66
17,4	289,01
24,96	414,59
17,4	289,01
27,3	453,45
10,2	169,42
214	3 554,54
275,2	4 571,07
25,2	418,57
450,4	7 481,14
252	4 185,72
251,6	4 179,08
251,6	4 179,08
264,4	4 391,68
205,2	3 408,37
48,8	810,57
49,6	823,86
29,1	483,35
6	99,66
15,6	259,12
24,7	410,27
18	298,98
26,7	443,49
10,2	169,42
3939,06	65 427,79


Místnost	Výměra (m2)	Označení podlahy	Tloušťka mazaniny dle výkazu výměr (mm)	Tloušťka mazaniny dle PD (mm)	Rozdíl	cena z rozpočtu za příplatek nad 50mm	
1.NP							
C101	18,5	P/1.02	50	65	15	55,5	921,86
C102	10,6	P/1.02	50	65	15	31,8	528,20
C103	13,4	P/1.02, P/1.10	50	65	15	40,2	667,72
C104	-	-	-	-	-		
C105	-	-	-	-	-		
C106	-	-	-	-	-		
C107	22,1	P/1.03	50	63	13	57,46	954,41
C108	25,9	P/1.02	50	65	15	77,7	1 290,60
C109	-	-	-	-	-		
C110	13,1	P/1.03	50	63	13	34,06	565,74
C111	84,3	P/1.03	50	63	13	219,18	3 640,58
C112	13,3	P/1.03	50	63	13	34,58	574,37
C113	13,3	P/1.03	50	63	13	34,58	574,37
C114	13,5	P/1.03, P/1.14	50	63	13	35,1	583,01
C115	14,2	P/1.02	50	65	15	42,6	707,59
C116	3,9	P/1.02	50	65	15	11,7	194,34
C117	8,2	P/1.02	50	65	15	24,6	408,61
C118	-	-	-	-	-		
C119	39,1	P/1.02	50	65	15	117,3	1 948,35
C120	11,6	P/1.03	50	63	13	30,16	500,96
C121	4,1	P/1.05	50	48	-2	-1,64	-27,24
C122	2,1	P/1.02	50	65	15	6,3	104,64
C123	20,1	P/1.02, P/1.09	50	65	15	60,3	1 001,58
C124	7,0	P/1.02	50	65	15	21	348,81
C125	1,8	P/1.02	50	65	15	5,4	89,69
C126	2,8	P/1.12	50	63	13	7,28	120,92
C127	7,0	P/1.02	50	65	15	21	348,81
C128	1,8	P/1.02	50	65	15	5,4	89,69
C129	2,8	P/1.12	50	63	13	7,28	120,92
C130	25,9	P/1.02	50	65	15	77,7	1 290,60
C131	-	-	-	-	-		
C132	-	-	-	-	-		
C133	8,0	P/1.02	50	65	15	24	398,64
C134	1,8	P/1.02	50	65	15	5,4	89,69
C135	2,8	P/1.12	50	63	13	7,28	120,92
C136	94,8	P/1.02	50	65	15	284,4	4 723,88
C137	9,8	P/1.07	50	80	30	58,8	976,67
C138	6,5	P/1.06	50	80	30	39	647,79
C139	7,1	P/1.06	50	80	30	42,6	707,59
C140	37,3	P/1.06	50	80	30	223,8	3 717,32
C141	28,5	P/1.02	50	65	15	85,5	1 420,16
C142	16,3	P/1.03	50	63	13	42,38	703,93
C143	12,8	P/1.03, P/1.05	50	63	13	33,28	552,78
C144	28,5	P/1.02	50	65	15	85,5	1 420,16
C145	16,3	P/1.03	50	63	13	42,38	703,93
C146	12,8	P/1.03, P/1.05	50	63	13	33,28	552,78
C147	3,2	P/1.02	50	65	15	9,6	159,46
C148	11,8	P/1.02	50	65	15	35,4	587,99
C149	-	-	-	-	-		
C150	4,1	P/1.02	50	65	15	12,3	204,30
C151	4,1	P/1.02	50	65	15	12,3	204,30
C152	-	-	-	-	-		
C153	16,9	P/1.03	50	63	13	43,94	729,84
C154	-	-	-	-	-		
C155	59,0	P/1.13	50	260	210	2478	41 159,58
C156	-	-	-	-	-		
C157	104,94	P/1.13	50	440	390	8185,32	135 958,17
C157	95,16	P/1.13	50	150	100	1903,2	31 612,15
C158	109,3	P/1.04	50	74	24	524,64	8 714,27
C159	44,4	S/11	-	-	-		
2.NP							
C201	90,2	P/2.01	50	70	20	360,8	5 992,89
C202	63,9	P/2.01	50	70	20	255,6	4 245,52
C203	64,3	P/2.01	50	70	20	257,2	4 272,09
C204	64,3	P/2.01	50	70	20	257,2	4 272,09
C205	67,7	P/2.01	50	70	20	270,8	4 497,99
C206	509,0	P/2.01	50	70	20	2036	33 817,96
C207	-	-	-	-	-		
C208	13,5	P/2.01	50	70	20	54	896,94
C209	13,6	P/2.01	50	70	20	54,4	903,58
C210	13,6	P/2.01	50	70	20	54,4	903,58
C211	9,8	P/2.03	50	65	15	29,4	488,33
C212	3,8	P/2.03	50	65	15	11,4	189,35
C213	6,1	P/2.04	50	63	13	15,86	263,43
C214	9,5	P/2.04	50	63	13	24,7	410,27
C215	6,1	P/2.03	50	65	15	18,3	303,96
C216	8,9	P/2.03	50	65	15	26,7	443,49
C217	3,5	P/2.03	50	65	15	10,5	174,41
			3200	4878	1678	19006,1	315 691,32

Místnost	Výměra (m2)	Označení podlahy	Tlouška mazaniny dle výkazu výměr (mm)	Tlouška mazaniny dle PD (mm)	Rozdíl	cena z rozpočtu za příplatek nad 50mm	
1.NP							
D101	93,1	P/t.04	50	74	24	446,88	7 422,68
D102	62,3	P/t.02	50	65	15	186,9	3 104,41
D103	18,9	P/t.02	50	65	15	56,7	941,79
D104	12,1	P/t.03	50	63	13	31,46	522,55
D105	13,1	P/t.03, P/t.05	50	63	13	34,06	565,74
D106	18,8	P/t.02	50	65	15	56,4	936,80
D107	12,8	P/t.03	50	63	13	33,28	552,78
D108	13,1	P/t.03, P/t.05	50	63	13	34,06	565,74
D109	62,6	P/t.01	50	70	20	250,4	4 159,14
D110	549,7	P/t.01	50	70	20	2198,8	36 522,07
D111	130,0	P/t.01	50	70	20	520	8 637,20
D112	1223,2	P/t.01	50	70	20	4892,8	81 269,41
D113	6,3	P/t.02	50	65	15	18,9	313,93
D114	81,5	P/t.02	50	65	15	244,5	4 061,15
D115	59,4	-	-	-	-		
D116	7,1	P/t.02	50	65	15	21,3	353,79
D117	8,2	P/t.03	50	63	13	21,32	354,13
D118	4,5	P/t.02	50	65	15	13,5	224,24
D119	8,3	P/t.02	50	65	15	24,9	413,59
2.NP							
D201	14,5	P/2.03,P/2.08	50	65	15	43,5	722,54
D202	28,6	P/2.03	50	65	15	85,8	1 425,14
D203	6,7	P/2.03	50	65	15	20,1	333,86
D204	24,7	P/2.03	50	65	15	74,1	1 230,80
D205	8,8	P/2.03	50	65	15	26,4	438,50
D206	41,2	P/2.06	50	60	10	82,4	1 368,66
D207	5,4	P/2.06	50	60	10	10,8	179,39
D208	14,4	P/2.06	50	60	10	28,8	478,37
D209	19,9	P/2.06	50	60	10	39,8	661,08
D210	3,9	P/2.06	50	60	10	7,8	129,56
D211	2,2	P/2.04	50	63	13	5,72	95,01
D212	5,9	P/2.05	50	63	13	15,34	254,80
D213	52,5	P/2.07	50	68	18	189	3 139,29
D214	176,4	P/s.05	-	-	-		
3.NP							
D301	188,1	P/3.01, P/3.02	50	78	28	1053,36	17 496,31
D302	23,9	P/3.01, P/3.02	50	78	28	133,84	2 223,08
			1650	2164	514	10902,92	181 097,50

ZMĚNOVÝ LIST – ODKLADNÁ ZMĚNA		Číslo ZL: 40
Zhotovitel:	PKS stavby + VISTORIA CZ – ZŠ Šeberov, Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou Vedoucí společnosti: PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 46980059, DIČ: CZ46980059 Společník: VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČO: 25110977, DIČ: CZ25110977	
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1 IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581	
Č. smlouvy objednatele: DIL/21/04/007495/2022		Č. smlouvy zhotovitele: 3456/2022
Název akce: stavba č. 44806 ZŠ Šeberov		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto smluvní změnu Díla: Předmět změny: Spárování prefa konstrukcí Popis a zdůvodnění změny: Chyba PD. V projektu je počítáno s dodávkou a se sestavením prefabrikovaných dílců. Pro správnou funkčnost, zvýšení životnosti z důvodu vyloučení zatékání a pro zvýšení estetické hodnoty, je nutné zatmelení všech spár trvale pružným polyuretanovým tmelem. Změna nemá vliv na lhůtu pro dokončení Díla.		
Příloha: Položkový rozpočet		
Počet připojených listů specifikací: 4	Počet výkresů: 3	
Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 182.656,21 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 182.656,21 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni a jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		

Příloha č.40 prefa spárování

Název stavby:		ZŠ Šeberov		Zhotovitel:		PKS stavby a.s. + VISTORIA CZ a.s.	
Druh stavby:		Základní škola		Projektant:		ADR s.r.o.	
Lokalita:		ulice k Hmčičům, Praha - Šeberov		Objednatel:		Hlavní město Praha	
Parcelní číslo:		parc.č. 564/3, k.ú. Šeberov (okres Hlavní město Praha)		Zpracováno dne:		10.06.2024	
Pořadí	Stavební objekt	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)	
						Méně práce	Více práce

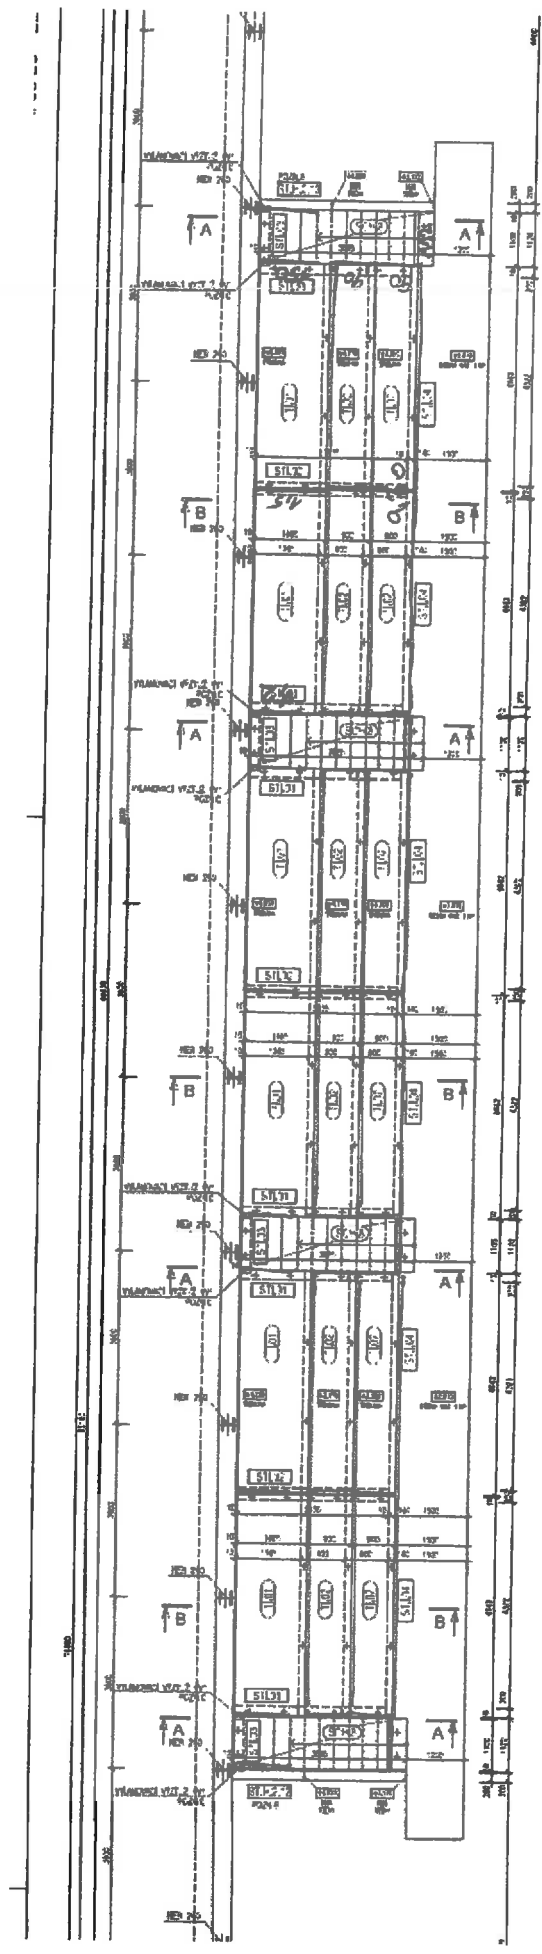

ciężarówka - 33,7 m

foliownia - 16,2 m

szklarnia - 3,36 m + 107,52 m = 110,88 m

murowka - 11,28 m

kuźnia - 14,1 m

236,16 m

9,13 m x 9

15 m x 3

12 m x 8

1,12 m x 3

44 m x 24

0,9 m x 18


spory ma wyślew

$$\sqrt[30]{\frac{45 \times 2 \times 3}{32 \times 3}} = 100$$

1) tento soubor je kompatibilní s normou P101/A a byl otevřen pouze pro čtení, aby nedošlo k jeho změně.

36x36 = 1296
23

Povolit

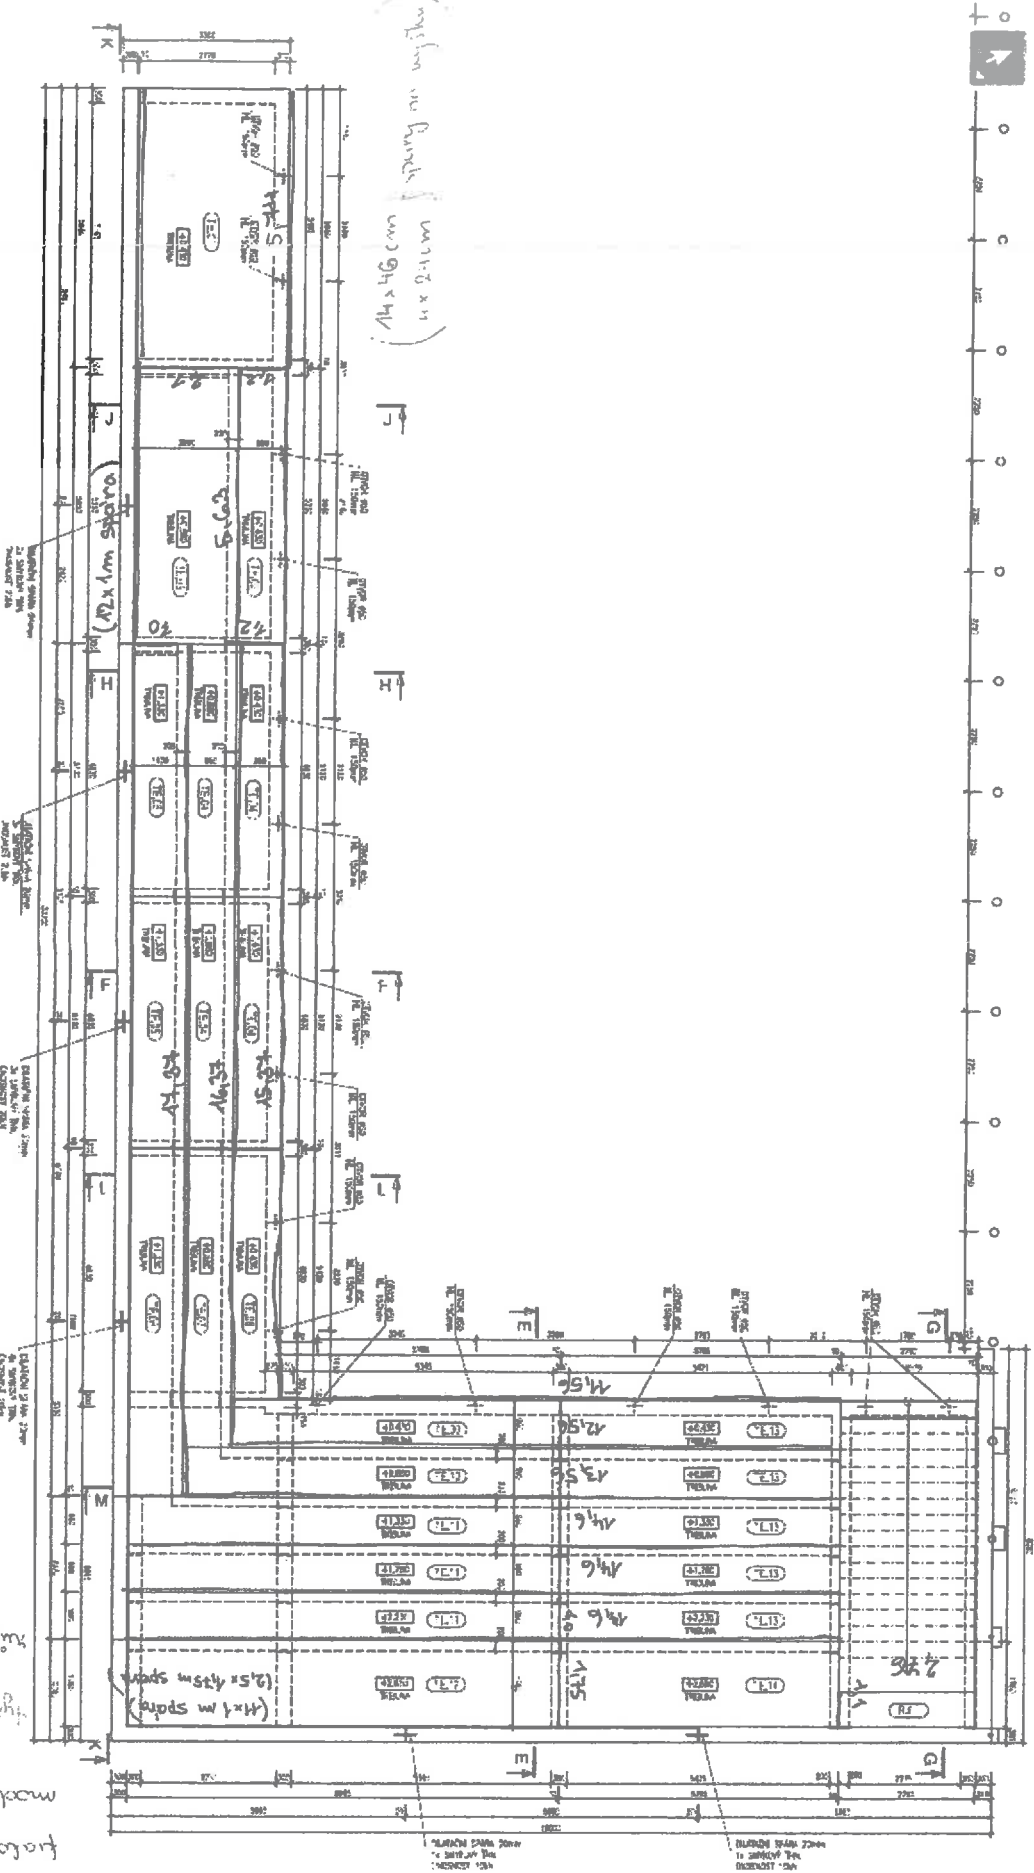

31 (155)

$$\begin{array}{r} 31 \overline{) 1515} \\ \underline{31} \\ 1515 \\ \underline{1515} \\ 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 1x \\ 5x \end{array}$$









$$1,25 \times 5 + 2 + 2 = 12,25$$


$$0,15 + 0,31 + 2 + 198 =$$

$$3.4 \times 2 + (4.96 + 4.285) \cdot 2$$

59

55

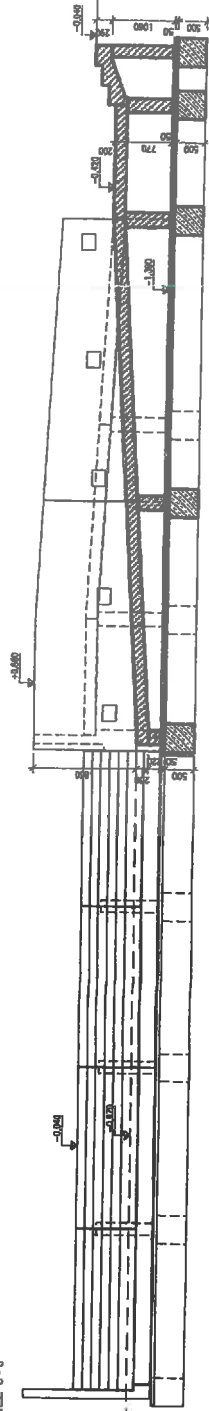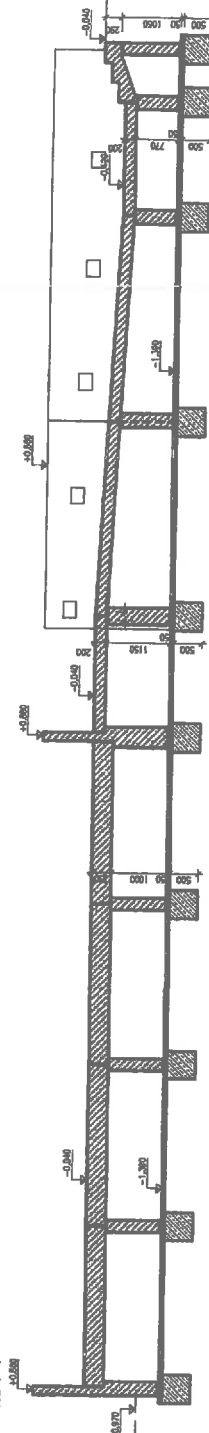

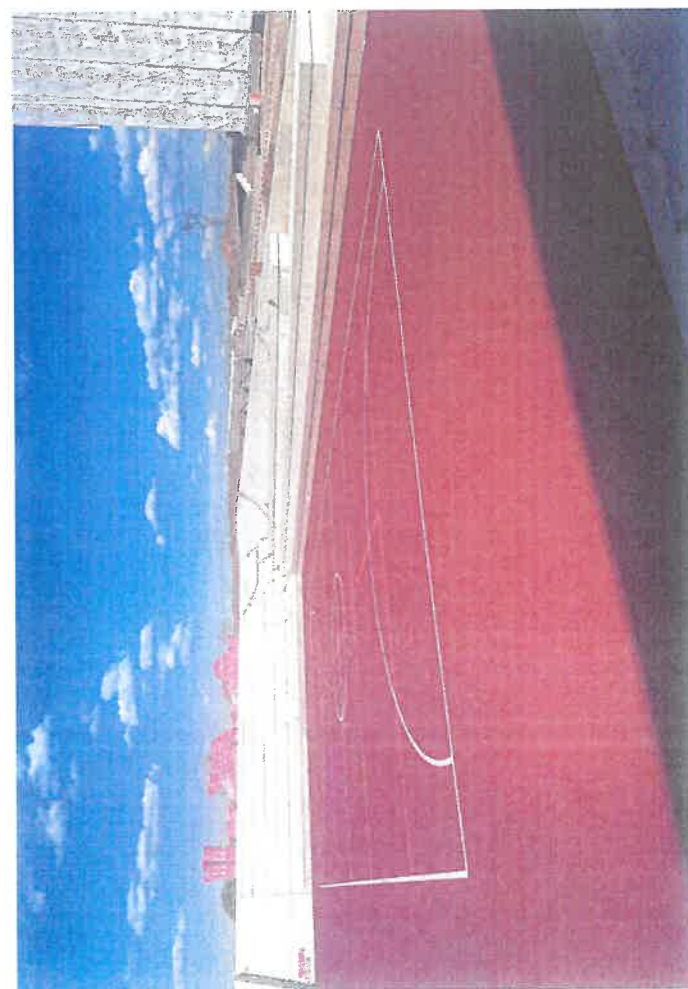

ZMĚNOVÝ LIST – ODKLADNÁ ZMĚNA		Číslo ZL: 41
Zhotovitel:	PKS stavby + VISTORIA CZ – ZŠ Šeberov, Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou Vedoucí společník: PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 46980059, DIČ: CZ46980059 Společník: VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČO: 25110977, DIČ: CZ25110977	
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1 IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581	
Č. smlouvy objednatele: DIL/21/04/007495/2022		Č. smlouvy zhotovitele: 3456/2022
Název akce: stavba č. 44806 ZŠ Šeberov		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto smluvní změnu Díla: Předmět změny: Modelace příkopu podél komunikace, modelace terénu poldru Popis a zdůvodnění změny: Chyba PD V průběhu výstavby bylo zjištěno, že při vytrvalých deštích dochází ke splavování vody z okolních polí na komunikaci školy. Proto byla dodatečně navržena úprava tvaru odvodňovacího příkopu podél komunikace Obslužná. Dále po provedení poldru nad vsakovacím tělesem bylo seznáno, že svahy jsou příliš strmé a je nutné provést vymodelování a srovnat do bezpečnějších tvarů. Změna nemá vliv na lhůtu pro dokončení Díla.		
Příloha: Položkový rozpočet		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 825.646,94 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 825.646,94 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni a jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 32204

Stavba: ZŠ Šeberov

Místo:

Datum:

6. 9. 2022

Zadavatel: Hlavní město Praha

Projektant:

ADR s.r.o.

Zhotovitel: PKS stavby + VISTORIA CZ – ZŠ Šeberov

Zpracovatel:

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

ZL41 Modelace příkopu podél komunikace, modelace
terénu poldru
ZL41_a Modelace příkopu podél komunikace Obslužná
ZL41_b Modelace terénu poldru

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Šeberov

Objekt:

ZL41 - Modelace příkopu podél komunikace, modelace terénu poldru

Soupis:

ZL41_a - Modelace příkopu podél komunikace Obslužná

Místo:

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Zhotovitel:

PKS stavby + VISTORIA CZ – ZŠ Šeberov

Datum:

6. 9. 2022

Projektant:

ADR s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV		Práce a dodávky HSV						
D 1		Zemní práce						
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3				
VV		*celkem						
VV		0,75*1,85*150						
VV		*třída těžitelnosti I, skupiny 3 - uznáno 45%						
VV		208,125*0,45						
2	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3				
VV		*celkem						
VV		0,75*1,85*150						
VV		*třída těžitelnosti II, skupiny 4 - uznáno 55%						
VV		208,125*0,55						
3	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2				
VV		(1+0,9)*150						
4	K	182351137	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 500 mm strojně	m2				
VV		(2+1+0,5+0,9)*150						
5	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2				
6	M	00572410	osivo směs travní parková	kg				
VV		660*0,03 *Přepočtené koeficientem množství						
7	K	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3				
VV		660*0,2						
8	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3				
D 998		Přesun hmot						
9	K	998231311.13	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t				
D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady						
10	K	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (2,583%)	%				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Šeberov

Objekt:

ZL41 - Modelace příkopu podél komunikace, modelace terénu poldru

Soupis:

ZL41_b - Modelace terénu poldru

Místo:

Datum:

6. 9. 2022

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Projektant:

ADR s.r.o.

Zhotovitel:

PKS stavby + VISTORIA CZ – ZŠ Šeberov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

375 952,44

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2				
		W	(352,804-139,003)*1,158					
2	K	182351137	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5	m2				
		W	tlí vrstvy do 500 mm strojně					
		W	*plocha nad vsakem + svahy					
		W	139,003+247,562					
		W	*odpočet původní plochy nad vsakem					
		W	-352,804					
		W	Součet					
3	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000	m2				
		W	m2 v rovině a ve svahu do 1:5					
4	M	00572410	osivo směs travní parková	kg				
		W	33,781*0,03 *Přepočtené koeficientem množství					
5	K	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů	m3				
		W	zhutněných silnic a dálnic					
		W	33,781*0,2					
6	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3				
D		998	Přesun hmot					
7	K	998231311.13	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy	t				
		W	vodorovně do 5000 m					
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
8	K	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (2,583%)	%				

ZMĚNOVÝ LIST – ODKLADNÁ ZMĚNA		Číslo ZL: 43
Zhotovitel:	PKS stavby + VISTORIA CZ – ZŠ Šeberov, Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou Vedoucí společník: PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 46980059, DIČ: CZ46980059 Společník: VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČO: 25110977, DIČ: CZ25110977	
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1 IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581	
Č. smlouvy objednatele: DIL/21/04/007495/2022		Č. smlouvy zhotovitele: 3456/2022
Název akce: stavba č. 44806 ZŠ Šeberov		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto smluvní změnu Díla: Předmět změny: Stravovací systém Popis a zdůvodnění změny: Uživatelská změna Změna stravovacího systému kuchyně z důvodu použití systému, který používá většina českých škol. Systém VIS Plzeň má v ceně funkce (např. zaškolení uživatelů, servisní zajištění, čipování přes mobil, atd.), které by se u systému Z-WARE musely doplácet. I přes počáteční vyšší náklady, tak z dlouhodobého hlediska je to ekonomicky výhodnější. Změnový list řeší zároveň navýšení kapacity strážníků a možnost vydávání jídel externím strážníkům. Změna nemá vliv na lhůtu pro dokončení Díla.		
Příloha: Položkový rozpočet		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: -588.100,88 Kč	Cena víceprací bez DPH: 768.671,40 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 180.570,52 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni a jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Z		
D		
E		
P		
D		
I		
V		

Základní škola Šeberov - stravovací systém

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
VCP01: Vícepráce, Méněpráce, Dodatky						
VCP23.1: Docházkový systém - odpočet						
324.	220106024	Docházkový terminál s vestavěnou čtečkou iClass/Mifare v šedém krytu-Docházkový terminál vestavěnou čtečkou iClass/Mifare v šedém krytu				
325.	220106025	Základní modul docházky nad 150 osob-Základní modul docházky nad 150 osob				
326.	220106026	Licence PowerKey pro 100 osob-Licence PowerKey pro 100 osob				
327.	220106027	Licence pro jeden docházkový terminál v programu PowerKey-Licence pro jeden docházkový terminál v - programu PowerKey				
328.	220106028	Licence pro jednu čtečku (dveře)-Licence pro jednu čtečku (dveře)				
329.	220106029	Můstek PowerKey pro export dat do návazných systémů-Můstek PowerKey pro export dat do návazných - systémů				
VCP23.2: Přístupový systém - odpočet						
305.	220106006	Software pro správu jednotek HUB Pro a terminálů DT2000SA / DT3000SA, databáze MS SQL Server 2008 - /-Software pro správu jednotek HUB Pro a terminálů DT2000SA / DT3000SA, databáze MS SQL Server 2008 //2012, jednoduché vyhodnocení docházkových dat, plná verze SW				
306.	220106007	Síťový kontrolér pro 2 čtečky-Síťový kontrolér pro 2 čtečky				
307.	220106008	Zásuvný modul 2-portového převodníku sériových linek na 10/100Base-T-Zásuvný modul 2-portového - převodníku sériových linek na 10/100Base-T				
308.	220106009	Bezkontaktní čtečka (podpora SIO) iCLASS/Mifare/DESFire, úzká-Bezkontaktní čtečka (podpora SIO) - iCLASS/Mifare/DESFire, úzká				
320.	220106020	Spínací zdroj 13,8 Vss / 2,5A s vysokou účinností v kovovém krytu, AKU max. 7Ah-Spínací zdroj 13,8 - Vss / 2,5A s vysokou účinností v kovovém krytu, AKU max. 7Ah				
321.	220106021	Akumulátor 12V/7Ah konektor Faston 187, životnost až 5 let, VdS-Akumulátor 12V/7Ah konektor Faston - 187, životnost až 5 let, VdS				
322.	220106022	Bezkontaktní přívěšek iCLASS SE (SIO) 2K, kulatý, včetně zadání do systému-Bezkontaktní přívěšek - iCLASS SE (SIO) 2K, kulatý, včetně zadání do systému				
VCP23.3: Stravovací systém - odpočet						
331.	220106031	Licence pro další výdejové místo stravy-Licence pro další výdejové místo stravy				
332.	220106032	Licence pro objednávkové místo stravy-Licence pro objednávkové místo stravy				
333.	220106033	Základní licence stravy pro 400 strážníků-Základní licence stravy pro 400 strážníků				
334.	220106034	Doplňková licence stravy pro 100 strážníků-Doplňková licence stravy pro 100 strážníků				
335.	220106035	Licence pro místo pultového výdeje-Licence pro místo pultového výdeje				
336.	220106036	Převodník pro čtečku výdejového místa stravovacího systému-Převodník pro čtečku výdejového místa - stravovacího systému				
337.	220106037	Bezkontaktní čtečka (podpora SIO) iCLASS/Mifare/DESFire, úzká-Bezkontaktní čtečka (podpora SIO) - iCLASS/Mifare/DESFire, úzká				
338.	220106038	Spínací zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s reléovými výstupy a odpojovačem-Spínací zdroj - kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s reléovými výstupy a odpojovačem				
339.	220106039	Akumulátor 12V/26Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 10 let, VdS-Akumulátor 12V/26Ah se - šroubovými svorkami M5 a životností až 10 let, VdS				
340.	220106040	Řídící jednotka stravovacího systému s Ethernetovým převodníkem-Řídící jednotka stravovacího systému - s Ethernetovým převodníkem				
341.	220106041	Displej odběru jídla stravovacího systému-Displej odběru jídla stravovacího systému				
342.	220106042	Bezkont. čtečka iCLASS SE s RS232-Bezkont. čtečka iCLASS SE s RS232				
343.	220106043	Infračervené bezdotekové tlačítko, čtvercové-Infračervené bezdotekové tlačítko, čtvercové				
344.	220106044	Stolní čtečka multitechnologická, včetně iCLASS (SE) s USB výstupem-Stolní čtečka - multitechnologická, včetně iCLASS (SE) s USB výstupem				
345.	220106045	Objednávkový terminál Touchscreen s PC-Objednávkový terminál Touchscreen s PC				
353.	220106053	Systémová podpora na 1 rok, verze VIP-Systémová podpora na 1 rok, verze VIP				
VCP23.4: Stravovací systém - dle požadavku investora						
596.	X135	Self maxi - Cloudová aplikace				
597.	X136	Ovládání terminálu				
598.	X137	Banka				
599.	X138	Stravné do 1 000 zpracovaných osob				
600.	X139	Strava.cz objednávání do 1 000 osob				
601.	X140	Výdej na ID média				
602.	X141	Patroni				
603.	X142	MŠklad bez omezení na Inv				
604.	X143	Receptury a normování				
605.	X144	Finanční bilance				
606.	X145	Spotřební koš				
607.	X146	Várnice				
608.	X147	Preventivní servisní návštěva 1				
609.	X148	Rychlost: VSP 4 h / na místě 2 d				
610.	X149	Servisní webináře - zdarma				
611.	X150	Víto 2 - pro výdej ctích strážníků Chytrý výdejní terminál s dotykovou obrazovkou.				
612.	X151	Logic - pro hlavní výdej Odolný chytrý dotykový terminál do nejnáročnějších podmínek.				
613.	X152	Zálohovaný napájení pro PoE				
614.	X153	Rameno pro držák VESA pevné M2020				
615.	X154	Rameno pro držák VESA flexi M1060				
616.	X155	Stojánkový držák pro VESA 65 cm nerez oboustr				
617.	X156	Instalace HW				
618.	X157	Zavedení a připojení terminálu				

Zakázka:

Základní škola Šeberov - stravovací systém

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
619.	X158	Vzdálená servisní podpora				
620.	X159	Doprava				
VCP23.5: Docházkový systém, přístupový systém - dle požadavku investora						
621.	X160	RSW.05-PB Chytrá čtečka pro IMAporter Mobile/Basic s podporou NFC a Bluetooth				
622.	X161	RSW.05-PB-485 Chytrá evidenční čtečka pro IMAporter Mobile/Basic s podporou NFC a Bluetooth				
623.	X162	SMR.04-LAN Spínací modul pro IMAporter Basic s komunikací LAN				
624.	X163	SMR.04 Spínací modul pro IMAporter Basic se sériovou komunikací				
625.	X164	OPI - Koncentrátor komunikace				
626.	X165	READERDD Stolní USB čtečka nezabezpečených médií				
627.	X166	Spínaný zdroj 13,8 Vss / 2,5A s vysokou účinností v kovovém krytu, AKU max. 7Ah-Spínaný zdroj 13,8				
628.	X167	Bezkontaktní přívěšek iCLASS SE (SIO) 2K, kulatý, včetně zadání do systému				
629.	X168	Baterie olověná 12V/ 7.0Ah				
630.	X169	Aktivační poplatek - Idcloud -jednorázový poplatek za nastavení IDcloud a propojení na školní systém				
631.	X170	APP.CA Webová správa ID Cloud Admin pro systém IMAporter Basic				

Příloha č. 18: Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle objektů	Ze sl. 2 rozdělení ceny díla dle budoucích správců – provozovatelů (uvést pouze správce, týkající se konkrétní stavby)						
		MČ Praha Šeberov	PVK	PREdistribuce, a.s.	Pražská plynárenská Distribuce a.s	THMP, a.s.	CETIN a.s.	Ostatní
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stavební objekty SO.01 - SO.12	356 869 792,76	356 869 792,76	-	-	-	-	-	-
Inženýrské objekty SO.41-SO.44, SO.53, SO.61- SO.64, SO.72	17 844 285,07	17 844 285,07	-	-	-	-	-	-
Terénní a sadové úpravy SO.80 – SO.88	36 326 421,32	36 326 421,32	-	-	-	-	-	-
Technologické objekty SO.91 – SO.93	15 282 164,56	15 282 164,56	-	-	-	-	-	-
SO.31 – SO.32	1 447 834,94	-	1 447 834,94	-	-	-	-	-
SO.33, SO.45	351 822,23	-	-	-	351 822,23	-	-	-
SO.51, SO.55, SO.56	-	-	-	Zajišťuje vlastník - PRE distribuce na výzvu stavebníka	-	-	-	-
SO.52	1 166 232,54	-	-	-	-	1 166 232,54	-	-
SO.54	-	-	-	-	-	-	Zajišťuje vlastník SEK na výzvu stavebníka	-
SO.71	10 492 830,94	10 492 830,94	-	-	-	-	-	-
Celkem stavby bez DPH	439 781 384,36	436 815 494,65	1 447 834,94	0,00	351 822,23	1 166 232,54	0	0
DPH 21 %	92 354 090,72	91 731 253,88	304 045,34	0,00	73 882,67	244 908,83	0	0
Cena stavby vč. DPH	532 135 475,08	528 546 748,53	1 751 880,28	0,00	425 704,90	1 411 141,37		0