

## DODATEK č. 3 k SOD č. 2023-141/I

k Smlouvě o dílo, uzavřené dne 11. 9. 2023, dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na realizaci veřejné zakázky s názvem  
**„Změna užívání stavby a stavební úpravy domu čp. 191 ul. Bratří Mádlů, Nový Bydžov“**  
mezi

městem: **Nový Bydžov**  
sídlo: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov  
IČO: 002 69 247  
DIČ: CZ00269247  
jednající prostřednictvím: *Ing. Pavel Louda, starosta*

na straně jedné jakožto objednatelem

a  
společností: **STAFIKO PODĚBRADY spol. s.r.o.**  
sídlo: Ve Dvoře 253, Poděbrady  
IČ: 616 80 346  
DIČ: CZ61680346  
jednající prostřednictvím: *Karlem Kosinkou, jednatelem*

na straně druhé jakožto zhotovitelem

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

### I.

#### Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 9. 2023 Smlouvu o (dále jen „Smlouva“) na realizaci stavebních prací v rámci akce **„Změna užívání stavby a stavební úpravy domu čp. 191 ul. Bratří Mádlů, Nový Bydžov“**.
2. Smluvní strany se z dále uvedených důvodů dohodly na uzavření Dodatku č. 3.

### II.

#### Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je doplnění chybějících položek, které nebyly obsažené v projektové dokumentaci a položky, které byly zjištěny po odkrytí stávajících svislých a vodorovných konstrukcí, tedy na základě nepředvídatelných skutečností. Veškeré podrobnosti jsou specifikovány v položkovém rozpočtu změnových listů ZL 14 – ZL 20, které jsou přílohou tohoto dodatku č.3.

### III.

#### Cena díla

1. Vzhledem k výše popsaným změnám závazku se cena díla uvedená v čl. IV. Smlouvy upravuje následovně:

Cena dle SOD bez DPH ..... 30 940 917,55 Kč  
Snížená sazba DPH 15% ..... 4 641 137,63 Kč  
Cena dle SOD vč. DPH ..... 35 582 055,18 Kč

Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH ..... 30 940 917,55 Kč  
Cena dle Dodatku č. 2 bez DPH (ZL 01 – ZL 13) ..... 1 143 984,42 Kč  
Cena dle Dodatku č. 3 bez DPH (ZL 14 – ZL 20) ..... 3 075 736,27Kč

**Cena celkem bez DPH ..... 35 160 638,24 Kč**

Snížená sazba DPH 15% ( k 31.12.2023) ..... 578 074,49 Kč  
Snížená sazba DPH 12% (od 1.1.2024) ..... 3 618 712,00 Kč  
Základní sazba DPH 21% ..... 241 683,75 Kč

**Cena celkem vč. DPH ..... 39 599 108,48 Kč**

#### IV.

##### Doba provádění díla

1. Z důvodu vzniku nepředvídatelných víceprací se termín dokončení realizace díla prodlužuje do 31. 12. 2024.

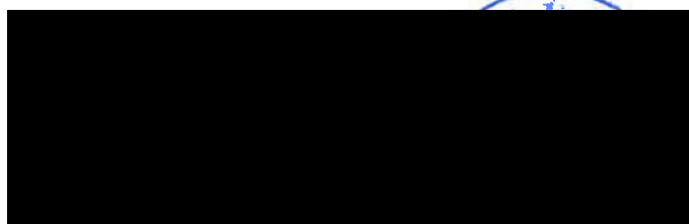
#### V.

##### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení převezme zhotovitel.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Nový Bydžov dne 26.8.2024, č. usnesení: 992/302/2024


Příloha č.4: ZL 14 - ZL 20 včetně soupisu prací

V Novém Bydžově, dne 29.8.2024



Ing. Pavel Louda - starosta

V Poděbradech, dne 29.8.2024



Karel Kosinka - jednatel

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov	JKSO	
	SOD + D1, D2, D3	EČO	
		Místo	Nový Bydžov
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Nový Bydžov		
Projektant	OBRŠÁL ARCHITEKTI s.r.o.		
Zhotovitel	STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.		
Zpracoval	Ing. Novotný J.		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		17.08.2024	45000000-7
			CZ-CPA
			41

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	2 158 683,96	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	13 552 284,08	9	Bez pevné podl.	0,00	14	VRN 2	0,00
3	PSV	Dodávky	6 348 116,93	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	11 731 006,76	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	27 470,24				17	VRN 5	0,67
6		Montáž	961 815,60				18	VRN z rozpočtu	242 700,00
7	ZRN (ř. 1-6)		34 779 377,57	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	242 700,67
20	HZS		138 560,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				<b>D Celkem bez DPH</b>		<b>35 160 638,24</b>			
		DPH	%	Základ daně	DPH celkem				
		snížená	12,0	34 009 763,26	3 618 712,00				
		snížená	15,0	Fa k 31.12.2023	578 074,49				
		základní	21,0	1 150 874,98	241 683,75				
				<b>Cena s DPH</b>		<b>39 599 108,48</b>			
		<b>E Přípočty a odpočty</b>							
		Dodá zadavatel				0,00			
		Klouzavá doložka				0,00			
		Zvýhodnění				0,00			

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval: Ing. Novotný J

Datum: 17.08.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
<b>23_03</b>	<b>Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov</b>	<b>35 160 638,24</b>	<b>4 081 171,59</b>	<b>241 683,75</b>	<b>39 483 493,58</b>
SO.01(R)	Bytový dům	28 096 582,24	3 371 589,87	0,00	31 468 172,11
SO.01	BYTOVÝ DŮM	19 809 305,76	2 377 116,69	0,00	22 186 422,45
D.1.4.f	PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ	82 257,65	9 870,92	0,00	92 128,57
D.1.4.a	ZAŘÍZENÍ PRO VY...	1 968 632,92	236 235,95	0,00	2 204 868,87
D.1.4.b	ZAŘÍZENÍ VZDUCH...	528 408,00	63 408,96	0,00	591 816,96
EL, SLP	Elektroinstalace, slaboproud	3 182 277,20	381 873,26	0,00	3 564 150,46
2020-22-01	Elektroinstalace	1 425 540,08	171 064,81	0,00	1 596 604,89
2020-22-02	Hromosvod a uzemnění	323 361,60	38 803,39	0,00	362 164,99
2020-22-03	Rozváděče RB - 1 (Zapustěn. provedení)	363 942,40	43 673,09	0,00	407 615,49
2020-22-04	Rozváděče RB - 2 (Nástěn. provedení)	191 107,84	22 932,94	0,00	214 040,78
2020-22-05	Rozváděč RE 1	52 846,08	6 341,53	0,00	59 187,61
2020-22-06	Rozváděče RE 2,3	163 898,56	19 667,83	0,00	183 566,39
2020-22-07	Rozváděč R TOTAL STOP	69 608,00	8 352,96	0,00	77 960,96
2020-22-08	Rozváděče RS	100 298,24	12 035,79	0,00	112 334,03
2020-22-09	Slaboproud	491 674,40	59 000,93	0,00	550 675,33
VK	VODOVOD, KANALIZACE	949 933,79	113 992,05	0,00	1 063 925,84
TI.01, TI.02, TI.03	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, DEŠŤOVÁ KANALIZACE, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	949 933,79	113 992,05	0,00	1 063 925,84
D.1.4.e	ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE	1 575 766,92	189 092,03	0,00	1 764 858,95
<b>SO.02</b>	<b>KOLÁRNA</b>	<b>422 101,43</b>	<b>50 652,17</b>	<b>0,00</b>	<b>472 753,60</b>
<b>SO.03</b>	<b>OPLOCENÍ</b>	<b>593 516,00</b>	<b>71 221,92</b>	<b>0,00</b>	<b>664 737,92</b>
SO.04	ZPEVNĚNÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	0,00
SO.04a	ZPEVNĚNÉ PLOCHY-veřejná komunikace	599 848,98	0,00	125 968,29	725 817,27
SO.04b	ZPEVNĚNÉ PLOCHY-areálová komunikace	677 842,90	81 341,15	0,00	759 184,05
<b>SO.05</b>	<b>SADOVÉ ÚPRAVY</b>	<b>551 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 715,46</b>	<b>666 741,46</b>
SO.05.01	rostlinný materiál	60 735,00	0,00	12 754,35	73 489,35

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov

**Objednatel:** Město Nový Bydžov

**Zhotovitel:** STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

**Místo:** Nový Bydžov

**Zpracoval:** Ing. Novotný J

**Datum:** 17.08.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
SO.05.02	ostatní materiál	134 088,25	0,00	28 158,53	162 246,78
SO.05.03	zahradnické práce	356 202,75	0,00	74 802,58	431 005,33
<b>D1</b>	<b>Dodatek č. 1 (změna DPH)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D2</b>	<b>Dodatek č. 2</b>	<b>1 143 984,42</b>	<b>137 278,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 281 262,55</b>
ZL_01	ZL_01_Bourací práce	130 535,15	15 664,22	0,00	146 199,37
ZL_02	ZL_02_Podkladní beton	264 196,07	31 703,53	0,00	295 899,60
ZL_03	ZL_03_Násypy, bourání betonů, topný kanál	182 192,60	21 863,11	0,00	204 055,71
ZL_04	ZL_04_Demontáže PSV	46 672,77	5 600,73	0,00	52 273,50
ZL_05_01	ZL_05_01_Výměna stropních trámů	54 494,64	6 539,36	0,00	61 034,00
ZL_05_02	ZL_05_02_Doplňení trámů - oprava	9 877,65	1 185,32	0,00	11 062,97
ZL_06	ZL_06_Bourání komína - nadsíťešní část	62 003,16	7 440,38	0,00	69 443,54
ZL_07	ZL_07_Okna rozšířovací profily, AL dveře	112 136,00	13 456,32	0,00	125 592,32
ZL_08_01	ZL_08_01_Příčky izolace	126 947,84	15 233,74	0,00	142 181,58
ZL_08_02	ZL_08_02_Izolace ve stropě nad vchodem	13 962,08	1 675,45	0,00	15 637,53
ZL_08_03	ZL_08_03_Foukaná izolace	44 343,84	5 321,26	0,00	49 665,10
ZL_08_04	ZL_08_04_SDK podhledy - celistvý požární podhled	40 776,45	4 893,17	0,00	45 669,62
ZL_09	ZL_09_Výtahová šachta - bílá vana	8 990,62	1 078,87	0,00	10 069,49
ZL_10	ZL_10_Okenní otvory	14 369,26	1 724,31	0,00	16 093,57
ZL_11	ZL_11_Odpočet podstřešní římsy	-125 359,08	-15 043,09	0,00	-140 402,17
ZL_12	ZL_12_Úpravy vstupních otvorů do bytů	85 215,04	10 225,80	0,00	95 440,84
ZL_13	ZL_13_Dvojitě podhledy pro rozvod VZD	72 630,33	8 715,64	0,00	81 345,97
<b>D3</b>	<b>Dodatek č. 3</b>	<b>3 075 736,27</b>	<b>369 088,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3 444 824,62</b>
ZL_14	ZL_14_Doplňení slaboproudých rozvodů	150 211,56	18 025,39	0,00	168 236,95
ZL_15_TDS	ZL_15 - Natěr okapů	72 304,91	8 676,59	0,00	80 981,50
ZL_16	ZL_16_Úprava soklu	82 988,78	9 958,65	0,00	92 947,43
ZL_17	ZL_17_Úprava oplocení	1 092 014,16	131 041,70	0,00	1 223 055,86
ZL_17_01	ZL_17_01_Náhrada průmyslového 2D pletiva	981 470,16	117 776,42	0,00	1 099 246,58

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov

**Objednatel:** Město Nový Bydžov

**Zhotovitel:** STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

**Místo:** Nový Bydžov

**Zpracoval:** Ing. Novotný J

**Datum:** 17.08.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
ZL_17_02	ZL_17_02_Náhrada pojezdových vrat z 2D pleťiva	20 869,00	2 504,28	0,00	23 373,28
ZL_17_03	ZL_17_03_Doplnění el. pohonu s dálkovým ovládáním	89 675,00	10 761,00	0,00	100 436,00
ZL_18	ZL_18_Komaxitová úprava ocel. konstrukcí - přístřešky	84 800,00	10 176,00	0,00	94 976,00
ZL_19	ZL_19_Likvidace azbestové zátěže v podkrovi	497 534,55	59 704,15	0,00	557 238,70
ZL_20	ZL_20_Výměna střešní krytiny	1 095 882,31	131 505,88	0,00	1 227 388,19

**Celkem**

**35160638,24**

**4081171,59**

**241683,75**

**39483493,58**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov

JKSO

EČO

Místo

Nový Bydžov

IČO

DIČ

Objednatel

Město Nový Bydžov

Projektant

OBRŠÁL ARCHITEKTI s.r.o.

Zhotovitel

STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Zpracoval

Ing. Novotný J.

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

45000000-7

17.08.2024

CZ-CPA

41

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 169 092,97	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 1 736 171,26	9	Bez pevné podl. 0,00	14	VRN 2 0,00
3	PSV Dodávky 61 439,58	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 1 109 032,46	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	VRN 5 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 3 075 736,27	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH**

**3 075 736,27**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	3 075 736,27	369 088,35
základní	21,0	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**3 444 824,62**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov

**Objednatel:** Město Nový Bydžov

**Zhotovitel:** STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

**Místo:** Nový Bydžov

**Zpracoval:** Ing. Novotný J

**Datum:** 17.08.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
D3	Dodatek č. 3	3 075 736,27	369 088,35	0,00	3 444 824,62
ZL_14	ZL_14_Doplnění slaboproudých rozvodů	150 211,56	18 025,39	0,00	168 236,95
ZL_15_TDS	ZL_15 - Nátěr okapů	72 304,91	8 676,59	0,00	80 981,50
ZL_16	ZL_16 Úprava soklu	82 988,78	9 958,65	0,00	92 947,43
ZL_17	ZL_17 Úprava oplocení	1 092 014,16	131 041,70	0,00	1 223 055,86
ZL_17_01	ZL_17_01_Náhrada průmyslového 2D pletiva	981 470,16	117 776,42	0,00	1 099 246,58
ZL_17_02	ZL_17_02_Náhrada pojezdových vrat z 2D pletiva	20 869,00	2 504,28	0,00	23 373,28
ZL_17_03	ZL_17_03_Doplnění el. pohonu s dálkovým ovládním	89 675,00	10 761,00	0,00	100 436,00
ZL_18	ZL_18_Komaxitová úprava ocel. konstrukcí - přístřešky	84 800,00	10 176,00	0,00	94 976,00
ZL_19	ZL_19_Likvidace azbestové zátěže v podkroví	497 534,55	59 704,15	0,00	557 238,70
ZL_20	ZL_20_Výměna síťešni krytiny	1 095 882,31	131 505,88	0,00	1 227 388,19

**Celkem**

**3075736,27**

**369088,35**

**0,00**

**3444824,62**



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL: 14</b>
Název projektu:	<b>Změna užívání stavby a stavební úpravy domu čp. 191 ul. Bratři Mádlů, Nový Bydžov</b>	
Zhotovitel:	<b>STAFIKO PODĚBRADY spol. s r.o.</b>  Se sídlem: Ve Dvoře 253, 290 01 Poděbrady IČ 61680346, DIČ CZ61680346	
Objednatel:	<b>Město Nový Bydžov</b>  se sídlem: Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov IČ 00269247	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný	
Datum:	17.08.2024	
<p><b>Předmět změny: ZL_14_Doplnění slaboproudých rozvodů</b></p> <p>Změnový list řeší doplnění rozvodů strukturované kabeláže s možností připojení jak na přípojku CETIN, tak i na WIFI kabelem do půdního prostoru.</p> <p>Projekt řešil pouze rozvody domovního telefonu a STA.</p>		

Cena méněprací bez DPH: <b>- Kč</b>	Cena víceprací bez DPH: <b>150 211,56 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH: <b>150 211,56 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum: 19.8. 2024	Datum: 19.8. 2024 BR: CZ61680346
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:  Ing. Josef Novotný Digitálně podepsal Ing. Josef Novotný Datum: 2024.08.19 08:23:06 +02'00'
Datum:	Datum:

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Bratři Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov

Objekt: Dodatek č. 3

Část: ZL\_14\_Doplnění slaboproudých rozvodů

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval: K.Kosinka

Datum: 24. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**56 049,16**

1	R	000900001	Datový rozvaděč RACK	ks	1,000	9 073,50	9 073,50
2	000	000900001	patch panel 24 port	ks	2,000	2 921,00	5 842,00
3	000	000900001	napájecí lišta 230V	ks	1,000	1 442,10	1 442,10
4	000	000900001	police	ks	1,000	754,40	754,40
5	000	000321122	trubka ohebná PVC monoflex 1416E	m	500,000	10,35	5 175,00
6	000	000311111	krabice univerzální/přístrojová KU68/1	ks	12,000	9,20	110,40
7	000	000209401	kabel U/UTP Cat.5	m	1 100,000	12,65	13 915,00
8	000	000209401	kabel U/UTP Cat.5 venkovní	m	80,000	14,95	1 196,00
9	000	000205202	kabel TCEPKPFLE 3x4x0,6	m	30,000	43,70	1 311,00
10	000	000420086	SESTAVA zásuvka komunikační Tango 2xRJ45-8		12,000	281,75	3 381,00
11	000	000420053	kryt zásuvky komunikační Tango 5014A-A100	ks	12,000	86,25	1 035,00
12	000	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	12,000	28,75	345,00
13	000	000420205	zásuvka komunik ModularJack RJ45-8Cat.5e/u R302518	ks	24,000	373,75	8 970,00
14	000	000420212	nosná maska pro 2xZásuvka ModularJack 5014A-B1018	ks	12,000	51,98	623,76
15	000	000900001	pomocný mat./šrouby rack,sádra,pásky, atd	ks	1,000	2 875,00	2 875,00

**78 959,00**

16	R	210990001	instalace rozv. RACK	ks	1,000	1 092,50	1 092,50
17	R	210990001	instalace a zapojení patch panelu	ks	2,000	1 667,50	3 335,00
18	R	210010002	trubka plast ohebná, pod omítkou, typ 2316/pr.16	m	500,000	40,25	20 125,00
19	R	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	12,000	97,75	1 173,00
20	R	210950321	kabel pevně uložený jednotková hmotnost do 0,4kg	m	1 100,000	36,80	40 480,00
21	R	210950321	kabel pevně uložený jednotková hmotnost do 0,4kg	m	80,000	40,25	3 220,00
22	R	210950321	kabel pevně uložený jednotková hmotnost do 0,4kg	m	30,000	40,25	1 207,50
23	R	210111312	zásuvka domovní sdělovací 2násobná vč.zapojení	ks	12,000	253,00	3 036,00
24	R	210990001	měření a datový protokol	ks	1,000	5 290,00	5 290,00

**15 203,40**

25	R	219002213	vysekání kapsy/zeď cihla/ do 100x100x100mm	ks	12,000	89,70	1 076,40
26	R	219002622	vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 50mm/š.do 100mm	m	19,000	166,75	3 168,25
27	R	219002611	vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm	m	5,000	109,25	546,25
28	R	219001213	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/łl.do 0,45m	ks	10,000	247,25	2 472,50
29	R	219000215	reže	kpl	1,000	4 140,00	4 140,00
30	R	219000250	zednické začistění	kpl	1,000	3 800,00	3 800,00

**Celkem**

**150 211,56**

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<i>číslo ZL: 15</i>
Název projektu:	<b>Změna užívání stavby a stavební úpravy domu čp. 191 ul. Bratři Mádlů, Nový Bydžov</b>	
Zhotovitel:	<b>STAFIKO PODĚBRADY spol. s r.o.</b>  Se sídlem: Ve Dvoře 253, 290 01 Poděbrady IČ 61680346, DIČ CZ61680346	
Objednatel:	<b>Město Nový Bydžov</b>  se sídlem: Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov IČ 00269247	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný	
Datum:	17.08.2024	
<p><b>Předmět změny:      ZL_15 - Nátěr okapů</b></p> <p>Změnový list řeší opravu nátěrů nástřešních žlabů. Dle projektu se do střechy nemělo s výjimkou prostupů pro VZD, ZTI, STA a hromosvodů zasahovat. Nátěr stávajících klempířských prvků není v rozpočtu stavby.</p>		

Cena méněprací bez DPH:  - Kč	Cena víceprací bez DPH:  72 304,91 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:  72 304,91 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum: 19.8. 2024	Datum: 19.8. 2024
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:  <p style="text-align: center;"> <b>Ing. Josef Novotný</b>  <small>Digitálně podepsal Ing. Josef Novotný Datum: 2024.08.19 08:24:44 +02'00'</small> </p>
Datum:	Datum:

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov

Objekt: Dodatek č. 3

Část: ZL\_15 - Nátěr okapů

Objednat Město Nový Bydžov

Zhotovite STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval: K.Kosinka

Datum: 24. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<p><b>HSV Práce a dodávky HSV</b> <span style="float: right;"><b>30 690,00</b></span></p>							
<p><b>94 Lešení a stavební výtahy</b> <span style="float: right;"><b>30 690,00</b></span></p>							
1	R	945931101	Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách	kus	9,000	3 410,00	30 690,00
<p><b>783 Nátěry</b> <span style="float: right;"><b>41 614,91</b></span></p>							
2	R	783103811	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "C" oškrábáním	m2	109,369	36,80	4 024,78
<p>"Nadokapní žlab vč.oplechování" (3,97-2,884+3,1+8,27+5,04+13,54+15,62+32,15+18,1+1,45+1,2)*(0,48+0,33+0,25)</p>					105,529		
<p>"Oplechování arkýře" (1*2+2,2*2)*0,6</p>					3,840		
<p>Součet</p>					109,369		
3	R	783522900	Údržba, nátěr syntet. klempířských konstr. Z + 2 x 1 x Komaprim základ, 2 x Universal SU 2013	m2	109,369	271,00	29 639,00
<p>"Nadokapní žlab vč.oplechování" (3,97-2,884+3,1+8,27+5,04+13,54+15,62+32,15+18,1+1,45+1,2)*(0,48+0,33+0,25)</p>					105,529		
<p>"Oplechování arkýře" (1*2+2,2*2)*0,6</p>					3,840		
<p>Součet</p>					109,369		
4	R	783903811	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	109,369	72,70	7 951,13
<p>"Nadokapní žlab vč.oplechování" (3,97-2,884+3,1+8,27+5,04+13,54+15,62+32,15+18,1+1,45+1,2)*(0,48+0,33+0,25)</p>					105,529		
<p>"Oplechování arkýře" (1*2+2,2*2)*0,6</p>					3,840		
<p>Součet</p>					109,369		
<p style="text-align: right;"><b>Celkem</b> <span style="float: right;"><b>72 304,91</b></span></p>							

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<i>číslo ZL: 16</i>
Název projektu:	<b>Změna užívání stavby a stavební úpravy domu čp. 191 ul. Bratři Mádlů, Nový Bydžov</b>	
Zhotovitel:	<b>STAFIKO PODĚBRADY spol. s r.o.</b>  Se sídlem: Ve Dvoře 253, 290 01 Poděbrady IČ 61680346, DIČ CZ61680346	
Objednatel:	<b>Město Nový Bydžov</b>  se sídlem: Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov IČ 00269247	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný	
Datum:	17.08.2024	
<p><b>Předmět změny:      ZL_16_Úprava soklu</b></p> <p>Změnový list řeší kamenické opracování soklu.</p> <p>Dle projektu kamenný sokl do úrovně zvýšeného 1.NP měl být zateplen XPS a opatřen nehydrofobní omítkou.</p> <p>Při realizaci bylo vyhodnoceno, že tímto nevětraným systémem se jednak uzavře zemní vlhkost v nosné konstrukci, jednak by si realizace vyžádala vyrovnávání zkoseného soklu z kyklopského zdiva.</p>		

Cena méněprací bez DPH: <b>-145 045,31 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH: <b>228 034,09 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH: <b>82 988,78 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum: 19.8. 2024	Datum: 19.8. 2024
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:  <b>Ing. Josef Novotný</b> Digitálně podepsal Ing. Josef Novotný Datum: 2024.08.19 08:26:08 +02'00'
Datum:	Datum:



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov

Objekt: Dodatek č. 3

Část: ZL\_16\_Úprava soklu

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval: K.Kosinka

Datum: 24. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>							<b>48 539,47</b>
1	R	289474211	Spárování zdiva hl. do 3 cm akt. maltou řádkového (10,76+7,68+9,17+5,2+13,0+15,04+7,47+17,205+7,535+9,11+1,16+8,57)*1,4 ((0,94*0,71)*4+1,07*0,71+1,01*0,71+(1,05*0,71)*3)*-1 "ODEČET OTVORY SUTERÉN" : Součet	m2	150,277	323,00	48 539,47
					156,660		
					-6,383		
					150,277		
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>							<b>9 893,65</b>
2	R	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm oprava režného ostění oken	m2	6,383	1 550,00	9 893,65
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>-145 045,31</b>
3	R	622211041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením zpolystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm Odpočet soklové části (10,76+7,68+9,17+5,2+13,0+15,04+7,47+17,205+7,535+9,11+1,16+8,57)*1,4*-1 ((0,94*0,71)*4+1,07*0,71+1,01*0,71+(1,05*0,71)*3) "ODEČET OTVORY SUTERÉN" : Připočet výtahové šachty ((2,33+0,18)+(1,92+0,18))*1,4 Součet	m2	-143,823	575,00	-82 698,23
					-156,660		
					6,383		
					6,454		
					-143,823		
13		28376021	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa ?=0,035 tl 160mm -143,823*1,02 "Přepočtené koeficientem množství Součet	m2	-146,699	425,00	-62 347,08
					-146,699		
					-146,699		
<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>							<b>168 565,06</b>
5	R	602011105.R00	Postřik sanační zdi MSC 044 tl 4mm 3*1,4 Součet	m2	4,200	107,50	451,50
					4,200		
					4,200		
6	R	629995101	Očištění vně povrch omytí tlak voda (10,76+7,68+9,17+5,2+13,0+15,04+7,47+17,205+7,535+9,11+1,16+8,57)*1,4 ((0,94*0,71)*4+1,07*0,71+1,01*0,71+(1,05*0,71)*3)*-1 "ODEČET OTVORY SUTERÉN" : Součet	m2	150,277	43,10	6 476,94
					156,660		
					-6,383		
					150,277		
7	R	602011126.RO	Omítka jádr.sanační Cemix WTA 024 ručně	m2	4,200	557,00	2 339,40
8	R	602011151.RO	Štuk na stěnách sanační Cemix 034, ručně	m2	4,200	202,00	848,40
9	R	620901111.RO	Kamenické opracování líce zdi a valů pemrlováním (10,76+7,68+9,17+5,2+13,0+15,04+7,47+17,205+7,535+9,11+1,16+8,57)*1,4 ((0,94*0,71)*4+1,07*0,71+1,01*0,71+(1,05*0,71)*3)*-1 "ODEČET OTVORY SUTERÉN" : Součet	m2	150,277	783,00	117 666,89
					156,660		
					-6,383		
					150,277		
10	R	622412214.R00	Nátěr stěn vnějších, slož. 1-2 , PCI, silikonový, hydrofóbní odstín I, PCI MultiTop FM (10,76+7,68+9,17+5,2+13,0+15,04+7,47+17,205+7,535+9,11+1,16+8,57)*1,4 ((0,94*0,71)*4+1,07*0,71+1,01*0,71+(1,05*0,71)*3)*-1 "ODEČET OTVORY SUTERÉN" : Součet	m2	150,277	264,00	39 673,13
					156,660		
					-6,383		
					150,277		

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov

**Objekt:** Dodatek č. 3

**Část:** ZL\_16\_Úprava soklu

**Objednatel:** Město Nový Bydžov

**Zhotovitel:** STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

**Místo:** Nový Bydžov

**Zpracoval:** K.Kosinka



**Datum:** 24. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
11	R	622412214.R00	Nátěr stěn vnějších, slož. 1-2 , PCI, silikonový, hydrofóbní odstín I, PCI MultiTop FM	m2	4,200	264,00	1 108,80
<b>99</b>			<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 035,91</b>
12	R	998017002	Přesun omezen mechaniz budova v-12m	t	1,914	541,23	1 035,91

**Celkem**

**82 988,78**

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<i>číslo ZL: 17</i>
Název projektu:	<b>Změna užívání stavby a stavební úpravy domu čp. 191 ul. Bratři Mádlů, Nový Bydžov</b>	
Zhotovitel:	<b>STAFIKO PODEBRADY spol. s r.o.</b>  Se sídlem: Ve Dvoře 253, 290 01 Poděbrady IČ 61680346, DIČ CZ61680346	
Objednatel:	<b>Město Nový Bydžov</b>  se sídlem: Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov IČ 00269247	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný	
Datum:	17.08.2024	
<p><b>Předmět změny:      ZL_17_Úprava oplocení</b></p> <p>ZL_17_01_Náhrada průmyslového 2D pletiva</p> <p>Projekt řešil oplocení areálu průmyslovým 2D pletivem s podhrabovými deskami. Při realizaci bylo rozhodnuto, že historický objekt, kde ctíme i obnovu bosáží a říms si nezaslouží tento způsob „zarámování“ průmyslovým oplocením. Změnový list řeší oplocení s podezdívkou z plotových tvarovek a doplnění imitace kovářského plotu.</p> <p>ZL_17_02_Náhrada pojezdových vrat z 2D pletiva</p> <p>Změnový list řeší vjezdovou bránu ve stylu oplocení objektu, s doplněním vhodné branky vedle vjezdové brány.</p> <p>ZL_17_03_Doplnění el. pohonu s dálkovým ovládáním</p> <p>Změnový list řeší doplnění elektrického pohonu vrat včetně příslušného počtu dálkového ovládání.</p>		

Cena méněprací bez DPH: <b>-190 171,66 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH: <b>1 282 185,82 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH: <b>1 092 014,16 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: 	Za zhotovitele: 
Datum: 19.8. 2024	Datum: 19.8. 2024
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:  <b>Ing. Josef Novotný</b> Digitálně podepsal Ing. Josef Novotný Datum: 2024.08.19 08:27:57 +02'00'
Datum:	Datum:

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov

**Objekt:** Dodatek č. 3

**Podčást:** ZL\_17\_01\_Náhrada průmyslového 2D pleťva

**Objednatel:** Město Nový Bydžov

**Zhotovitel:** STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

**Místo:** Nový Bydžov

**Zpracoval:** K.Kosinka

**Datum:** 24. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 875 695,08**

**1 Zemní práce 37 045,29**

30	001	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	20,169	856,00	17 264,66
----	-----	-----------	---	----	--------	--------	-----------

V SOD je vybrání betonových základů šířky 450 mm, zemní práce jsou dopočítány do šířky základu pod oplocení (600 mm)

"Podezdívka do ulice" (51+37,2+7)\*(0,6-0,45)\*0,9

12,852

"Zeď u popelnic" 7\*(0,6-0,45)\*0,9

0,945

Nový výkop pro ukončení oplocení ve vchodu u objektu

"Podezdívka u vchodu" 2\*5,9\*0,6\*0,9

6,372

Součet

20,169

29	R	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3	m3	-0,170	268,00	-45,56
----	---	-----------	---	----	--------	--------	--------

Dle SOD

-4,384

-4,384

Nový výpočet

Sloupkový plot s podhrabovou deskou pouze na J + JZ straně 18 ks sloupků + V strana za garážemi 15 sloupků

"sloupky"3,14\*0,15\*0,15\*0,8\*(51-18+15)

2,713

Pro kotvení posuvné brány, základ nutný

"patka brány"(0,5\*0,5+2,4\*0,5)\*1,035

1,501

Součet

-0,170

5	R	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	19,999	226,00	4 519,77
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

20,169

20,169

-0,17

-0,170

Součet

19,999

8	R	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 ručně	m3	19,999	45,00	899,96
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

19,999

19,999

9	R	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	54,364	265,00	14 406,46
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

19,999\*1,8

35,998

18,366

18,366

Součet

54,364

**2 Základy a zvláštní zakládání 183 839,62**

11	R	272321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) klenby z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	41,040	3 435,00	140 972,40
----	---	-----------	--	----	--------	----------	------------

ŽLB základy pod nové oplocení (výšky 0,6 m + 0,2 m ztracené bednění)

"Podezdívka do ulice" (51+37,2+7)\*0,6\*0,6

34,272

"Zeď u popelnic" 7\*0,6\*0,6

2,520

"Podezdívka u vchodu" 2\*5,9\*0,6\*0,6

4,248

Součet

41,040

12	R	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,696	44 520,00	30 985,92
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	-----------

"základové pasy" ((51+37,2+7)\*0,6\*0,8)\*0,01

0,457

"Podezdívka" (51+37,2+7)\*1\*0,2\*0,01

0,190

"Vrata a vrátka" -(5,7\*1-2,7\*1)\*0,2\*0,01

-0,006

"Zeď u popelnic" 7\*2,2\*0,2\*0,01

0,031

"Podezdívka u vchodu" 2\*5,9\*1\*0,2\*0,01

0,024

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov

**Objekt:** Dodatek č. 3

**Podčást:** ZL\_17\_01\_Náhrada průmyslového 2D pletiva

**Objednatel:** Město Nový Bydžov

**Zhotovitel:** STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

**Místo:** Nový Bydžov

**Zpracoval:** K.Kosinka

**Datum:** 24. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			plotové zdivo: :				
			Součet		0,696		
13	R	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	-2,037	3 435,00	-6 997,10
			-4,485		-4,485		
			(19+15)*0,3*0,3*0,8		2,448		
			Součet		-2,037		
41	011	279113142	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	13,680	1 380,00	18 878,40
			ŽLB základy pod nové oplocení (výšky 0,6 m + 0,2 m ztracené bednění)				
			"Podezdívka do ulice" (51+37,2+7)*0,2*0,6		11,424		
			"Zeď u popelnic" 7*0,2*0,6		0,840		
			"Podezdívka u vchodu" 2*5,9*0,2*0,6		1,416		
			Součet		13,680		
		<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>571 688,25</b>
14	R	312311972	Zeď výplň beton C16/20 bedn desky	m3	14,328	4 460,00	63 902,88
			"Podezdívka" (51+37,2+7)*1*0,12		11,424		
			"Vrata a vrátka" -(5,7*1-2,7*1)*0,12		-0,360		
			"Zeď u popelnic" 7*2,2*0,12		1,848		
			"Podezdívka u vchodu" 2*5,9*1*0,12		1,416		
			Součet		14,328		
47	231	348272223.1	Ploty z tvárnice betonových plotová zeď na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění z tvarovek oboustranně štípaných, dutých barevných, tloušťka zdiva 195 mm - BEST-LUNETE II/20CM COLORMIX SAND	m2	119,400	2 607,95	311 389,23
			"Podezdívka" (51+37,2+7)*1		95,200		
			"Vrata a vrátka" -(5,7*1-2,7*1)		-3,000		
			"Zeď u popelnic" 7*2,2		15,400		
			"Podezdívka u vchodu" 2*5,9*1		11,800		
			Součet		119,400		
46	231	348272525.1	Ploty z tvárnice betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru barevných, tloušťka zdiva 295 mm - BEST-ZÁKRYTOVÁ DESKA I ROVNÁ/6CM COLORMIX SAND	m	111,000	1 995,74	221 527,14
			"Podezdívka do ulice" (51+37,2+7)		95,200		
			"Vrata a vrátka" -(5,7*1-2,7*1)		-3,000		
			"Zeď u popelnic" 7		7,000		
			"Podezdívka u vchodu" 2*5,9		11,800		
			Součet		111,000		
48	R	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním	kus	-35,000	285,00	-9 975,00
			Dle SOD				
			-69		-69,000		
			Nový výpočet - plotové sloupky u 2 D pletiva bez vzpěr				
			19+15		34,000		
			Součet		-35,000		
49	R	348001	Deska podhrabová betonová 2450/200/50mm	ks	-18,000	710,00	-12 780,00
			Dle SOD				
			-51		-51,000		
			Nový výpočet - hrabové sloupky na v a z straně na východní straně za garážemi				
			18+15		33,000		
			Součet		-18,000		

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov

**Objekt:** Dodatek č. 3

**Podčást:** ZL\_17\_01\_Náhrada průmyslového 2D pletiva

**Objednatel:** Město Nový Bydžov

**Zhotovitel:** STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

**Místo:** Nový Bydžov

**Zpracoval:** K.Kosinka

**Datum:** 24. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
51	R	348121221	Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	-18,000	132,00	-2 376,00
			Dle SOD				
			-51		-51,000		
			Nový výpočet - mezi sloupky na J a JZ straně na východní straně za garážemi				
			18+15		33,000		
			Součet		-18,000		
		<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>7 832,00</b>
31	R	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,780	985,00	3 723,30
			Dle SOD				
			-42,245		-42,245		
			nový výpočet				
			"základ oplocení"(0,45*51,6*0,9)+(0,45*36,46*0,9)		35,664		
			"patky sloupky"0,75*0,75*0,9*13		6,581		
			"Zeď u popelnic" 7*0,6*0,9		3,780		
			Součet		3,780		
35	R	981511112	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdiva na maltu cementovou z cihel nebo tvárnic	m3	5,392	762,00	4 108,70
			Dle SOD				
			-40,016		-40,016		
			Mezisoučet		-40,016		
			Nový výpočet + bourání stěny u popelnic				
			"sloupky"(0,45*0,45*1,8*(9+1))+(0,6*0,6*2,3*(4+1))		7,785		
			"oplocení"(0,3*1,8*36,46)+(0,3*2,0*14,24)		28,232		
			"podezdívka"0,3*(13,6+15,24)*0,6		5,191		
			"Zeď u popelnic" 7*0,3*2,0		4,200		
			Mezisoučet		45,408		
			Součet		5,392		
		<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>				<b>5 937,73</b>
38	R	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy	t	18,366	57,40	1 054,21
39	R	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	18,366	124,00	2 277,38
40	R	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	202,026	12,90	2 606,14
			18,366*11		202,026		
		<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>69 352,19</b>
20	R	998151112	Přesun hmot, oplocení zděné příplatek do 1 km	t	333,424	208,00	69 352,19
		<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>				<b>7 474,08</b>
52	R	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	23,880	125,00	2 985,00
			"Podezdívka" (51+37,2+7)*1*0,2		19,040		
			"Vrata a vrátka" -(5,7*1-2,7*1)*0,2		-0,600		
			"Zeď u popelnic" 7*2,2*0,2		3,080		
			"Podezdívka u vchodu" 2*5,9*1*0,2		2,360		
			Součet		23,880		
53		62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	27,462	151,00	4 146,76
			23,88*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		27,462		
23	R	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	71,317	4,80	342,32

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov

**Objekt:** Dodatek č. 3

**Podčást:** ZL\_17\_01\_Náhrada průmyslového 2D pletiva

**Objednatel:** Město Nový Bydžov

**Zhotovitel:** STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

**Místo:** Nový Bydžov

**Zpracoval:** K.Kosinka

**Datum:** 24. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>767</b>			<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>98 301,00</b>
24	R	767001	Dodávka sloupků čtyřhranných žárově zinkovaných 60/60mm délka 2600mm	ks	35,000	795,00	27 825,00
25	R	767002	Oplocení výplň 2D panel žárově zinkovaný oko 50/200mm rozměr 2500/1830mm	ks	-19,000	1 607,00	-30 533,00
			Dle SOD				
			-51		-51,000		
			Nový výpočet				
			17+15		32,000		
			Součet		-19,000		
26	R	767003	Držák podhrabové desky žárově zinkovaný	ks	-19,000	285,00	-5 415,00
			-19		-19,000		
27	R	283245551	Plotová výplň ocelová, antracit 2000x1200/900	kus	54,000	1 766,00	95 364,00
			"Podezdívka do ulice" 48		48,000		
			"Zeď u popelnic - plná zeď bez plotu" 0		0,000		
			"Podezdívka u vchodu" 6		6,000		
			Součet		54,000		
28	R	553420201	Držák plotové výplně průběžný antracit	kus	56,000	197,50	11 060,00
			"Podezdívka do ulice" 48+1		49,000		
			"Zeď u popelnic plná zeď bez plotu" 0		0,000		
			"Podezdívka u vchodu" 6+1		7,000		
			Součet		56,000		
<b>Celkem</b>							<b>981 470,16</b>



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL\_17\_02\_Náhrada pojezdových vrat z 2D pletiva

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval: K.Kosinka

Datum: 24. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

### Svislé a kompletní konstrukce

**-5 050,00**

R	348 172 117	Montáž vjezdových bran samonosných posuvných jednokřídlových plochy přes 12 do 15 m <sup>2</sup>	kus	-1,000	3 200,00	-3 200,00
R	348 172 911	Montáž vjezdových bran doplňků pohonu pro bránu	kus	-1,000	1 850,00	-1 850,00

### Konstrukce zámečnické

**-15 581,00**

R	767 995 115	Mtž atypická zámečnická kce -100kg	kg	765,000	24,80	18 972,00
R	767 951 112	Pozinkování ocelových výrobků, hmotnost celková od 10 do 50 kg	kg	765,000	39,60	30 294,00
R	767 004	Dodávka branky 1500/2030 mm žárově zinkované, s cylindrickou vložkou a sadou klíčů, včetně montáže	ks	-1,000	22 000,00	-22 000,00
R	767 005	Dodávka letmo uložené posuvné brány světlosti průjezdu 6,0 m, výšky 1,8 m, žárově zinkované včetně pohonu, doplňků a montáže	ks	-1,000	95 000,00	-95 000,00
R	13 380 620	Materiál pro výrobu pojezdové brány a branky vč.ozdobných prvků vrata o průjezdu 4 m,výška 2 m.	kpl	1,000	40 653,00	40 653,00
R	55 233 021	Rošt pojezdový , zatížení 1,5 t vrata	kus	1,000	11 500,00	11 500,00

### Nátěry

**41 500,00**

R	783 225 600	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email práškové lakování vrata + vrátka	m <sup>2</sup>	1,000	41 500,00	41 500,00
---	-------------	--	----------------	-------	-----------	-----------

### Celkem

**20 869,00**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL\_17\_03\_ Doplnění el. pohonu s dálkovým ovládáním

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval: K.Kosinka

Datum: 24. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

### Konstrukce zámečnické



**89 675,00**

R			Ovladač stiskací plast vratového pohonu	kus	25,000	2 325,00	58 125,00
R			Elekropohon vrat	kus	1,000	31 550,00	31 550,00

**Celkem**

**89 675,00**

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL: 18</b>
Název projektu:	<b>Změna užívání stavby a stavební úpravy domu čp. 191 ul. Bratři Mádlů, Nový Bydžov</b>	
Zhotovitel:	<b>STAFIKO PODEBRADY spol. s r.o.</b>  Se sídlem: Ve Dvoře 253, 290 01 Poděbrady IČ 61680346, DIČ CZ61680346	
Objednatel:	<b>Město Nový Bydžov</b>  se sídlem: Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov IČ 00269247	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný	
Datum:	17.08.2024	
<p><b>Předmět změny: ZL_18_Komaxitová úprava ocel. konstrukcí - přístřešky</b></p> <p>Projekt řešil venkovní konstrukce kolárny a přístřešku před výtahem jako žárově zinkované.</p> <p>Změnovým listem se doplňuje komaxitová povrchová úprava v odstínu dle požadavku investora.</p>		

Cena méněprací bez DPH:  - Kč	Cena víceprací bez DPH:  84 800,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:  84 800,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
	
Datum: 19.8. 2024	Datum: 19.8. 2024
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
	 Ing. Josef Novotný Digitálně podepsal Ing. Josef Novotný Datum: 2024.08.19 08:29:45 +02'00'
Datum:	Datum:

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov

Objekt: Dodatek č. 3

Část: ZL\_18\_Komaxitová úprava ocel. konstrukcí - přístřešky

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: STAFIKO PODEBRADY spol.s r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval: K.Kosinka

Datum: 24. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

### Nátěry



**84 800,00**

	R		Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email práškové lakování kolárna	kpl	1,000	56 200,00	56 200,00
	R		Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email práškové lakování přístřešek před výtahem	kpl	1,000	28 600,00	28 600,00

### Celkem

**84 800,00**

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<i>číslo ZL: 19</i>
Název projektu:	<b>Změna užívání stavby a stavební úpravy domu čp. 191 ul. Bratři Mádlů, Nový Bydžov</b>	
Zhotovitel:	<b>STAFIKO PODĚBRADY spol. s r.o.</b>  Se sídlem: Ve Dvoře 253, 290 01 Poděbrady IČ 61680346, DIČ CZ61680346	
Objednatel:	<b>Město Nový Bydžov</b>  se sídlem: Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov IČ 00269247	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný	
Datum:	17.08.2024	
<b>Předmět změny:</b>	<b>ZL_19_Likvidace azbestové zátěže v podkroví</b>	
<p>Projekt řešil odstranění konstrukcí v půdním prostoru jako likvidaci standardních deskových materiálů.</p> <p>Při realizaci bylo zjištěno, že některé konstrukce příček jsou provedeny z materiálu obsahující azbest.</p> <p>Změnový list řeší legální nakládání s azbestovou zátěží a její likvidaci certifikovanou firmou.</p>		

Cena méněprací bez DPH:  - Kč	Cena víceprací bez DPH:  497 534,55 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:  497 534,55 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
	
Datum:	Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
	 <b>Ing. Josef Novotný</b> <small>Digitálně podepsal  Ing. Josef Novotný  Datum: 2024.08.19  08:31:30 +02'00'</small>
Datum:	Datum:

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov

**Objekt:** Dodatek č. 3

**Část:** ZL\_19\_Likvidace azbestové zátěže v podkroví

Objednatel Město Nový Bydžov

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval: K.Kosinka

Datum: 24. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

### D1 Bourání konstrukcí 250 581,35

R		962 084 131	Bourání příček z azbestu tl.20 cm pouze demontáž desek	m2	189,118	1 325,00	250 581,35
---	--	-------------	--	----	---------	----------	------------

### Konstrukce tesařské 5 203,71

R		762 841 821	Demontáž podbití stropů z desek dřevotřískových sololit	m2	62,171	83,70	5 203,71
---	--	-------------	---	----	--------	-------	----------

### Dřevostavby 133 892,74

R		763 131 811	Dmž SDK podhled dřev kce 1xdeska azbestové desky 15,8*8,38+4,8*7,95 Součet	m2	170,564	785,00	133 892,74
					170,564		
					170,564		



### Podlahy skládané 107 856,75

R		775 511 800	Demontáž podlah vlysových do suti slištami lepených	m2	170,564	48,40	8 255,30
R		979 990 161	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	29,027	2 650,00	76 921,55
R		997 006 512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	29,027	124,00	3 599,35
R		997 006 519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	435,400	12,90	5 616,66
R		997 013 213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	29,027	227,00	6 589,13
R		997 013 501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	29,027	227,00	6 589,13
R		997 013 509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	29,027	9,84	285,63

### Celkem 497 534,55



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL: 20</b>
Název projektu:	<b>Změna užívání stavby a stavební úpravy domu čp. 191 ul. Bratři Mádlů, Nový Bydžov</b>	
Zhotovitel:	<b>STAFIKO PODEBRADY spol. s r.o.</b>  Se sídlem: Ve Dvoře 253, 290 01 Poděbrady IČ 61680346, DIČ CZ61680346	
Objednatel:	<b>Město Nový Bydžov</b>  se sídlem: Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov IČ 00269247	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný	
Datum:	17.08.2024	
<p><b>Předmět změny:      ZL_20_Výměna střešní krytiny</b></p> <p>TDS během výstavby doporučil provést vyčištění a obnovu nátěru střešní krytiny s provedením běžné výpravy.</p> <p>Při realizaci hromosvodu bylo zjištěno, že stávající krytina je křehká a byť je celoplošně na prkenném záklopu je poškozená / uvolněná ve větším rozsahu. Práce na střeše byly přerušeny s nutností řešit celkovou obnovu střešního pláště.</p> <p>Změnový list řeší kompletní výměnu střešního pláště za střechu z velkoformátových šablon dle výběru investora.</p>		

Cena méněprací bez DPH:  - Kč	Cena víceprací bez DPH:  1 095 882,31 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:  1 095 882,31 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:  	Za zhotovitele:  
Datum:	Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:  Ing. Josef Novotný Digitálně podepsal Ing. Josef Novotný Datum: 2024.08.19 08:35:34 +02'00'
Datum:	Datum:

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov

Objekt: Dodatek č. 3

Část: ZL\_20\_Výměna střešní krytiny

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval: K.Kosinka

Datum: 24. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 145 084,21**

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 137 354,17**

2	R	941221112	Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m <sup>2</sup> š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m <sup>2</sup>	1 391,633	43,70	60 814,36
			13,64+2*1,2		16,040		
			3,71+2*1,2		6,110		
			3,2+1,2		4,400		
			4,35+9,17		13,520		
			5,04+1,2		6,240		
			12,64+2*1,2		15,040		
			14,72+2*1,2		17,120		
			31,24+2*1,2		33,640		
			8,95+1,2		10,150		
			1+1,2		2,200		
			8,25+2*1,2		10,650		
			Mezisoučet		135,110		
			135,110*10,3		1 391,633		

3	R	941221211	Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému do 300 kg/m <sup>2</sup> š od 0,9 1,2 m v do 10 m za každý den použití	m <sup>2</sup>	41 748,990	0,80	33 399,19
			1391,633*30		41 748,990		
			Součet		41 748,990		

1	R	941221812	Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m <sup>2</sup> š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m <sup>2</sup>	1 391,633	31,00	43 140,62
			13,64+2*1,2		16,040		
			3,71+2*1,2		6,110		
			3,2+1,2		4,400		
			4,35+9,17		13,520		
			5,04+1,2		6,240		
			12,64+2*1,2		15,040		
			14,72+2*1,2		17,120		
			31,24+2*1,2		33,640		
			8,95+1,2		10,150		
			1+1,2		2,200		
			8,25+2*1,2		10,650		
			Mezisoučet		135,110		
			135,110*10,3		1 391,633		

**998 Přesun hmot 7 730,04**

4	R	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	15,307	505,00	7 730,04
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

**PSV Práce a dodávky PSV 950 798,10**

**762 Konstrukce tesařské 86 195,90**

5	R	762342216	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 360 do 600 mm	m <sup>2</sup>	542,673	35,90	19 481,96
			A		0,000		
			32,15*6,45		207,368		
			B				
			9,6*6,45		61,920		
			C				
			9,6*6,45		61,920		
			D				

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov

Objekt: Dodatek č. 3

Část: ZL\_20\_Výměna střešní krytiny

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval: K.Kosinka

Datum: 24. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			8,5*6,45		54,825		
			E				
			11,6*6,45		74,820		
			F				
			11,6*6,45+3,5*2*1		81,820		
			Součet		542,673		
6	R	762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	542,673	17,20	9 333,98
			A		0,000		
			32,15*6,45		207,368		
			B				
			9,6*6,45		61,920		
			C				
			9,6*6,45		61,920		
			D				
			8,5*6,45		54,825		
			E				
			11,6*6,45		74,820		
			F				
			11,6*6,45+3,5*2*1		81,820		
			Součet		542,673		
7		60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	4,363	9 580,00	41 797,54
			542,673*1,5*0,06*0,04*1,5		2,930		
			542,673*1*0,06*0,04*1,1		1,433		
			Součet		4,363		
8	R	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	4,363	1 660,00	7 242,58
			542,673*1,5*0,06*0,04*1,5		2,930		
			542,673*1*0,06*0,04*1,1		1,433		
			Součet		4,363		
9	R	998762113	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	2,512	3 320,00	8 339,84
<b>764</b>			<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>568 138,62</b>
10	R	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	24,000	63,60	1 526,40
11	R	764111653.LND	Krytina střechy rovné z taškových tabulí LINDAB TOPLINE LPA Classic sklonu přes 30 do 60°	m2	542,673	770,31	418 026,44
12	R	764211604	Oplechování větraného hřebene z oblych hřebenačů Pz s povrch úpravou s perforovanou lištou rš 312 mm	m	75,400	1 640,00	123 656,00
			34,4+41		75,400		
			Součet		75,400		
13	R	764212607	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm	m	24,000	571,00	13 704,00
			24		24,000		
			Součet		24,000		
14	R	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	t	4,097	2 740,00	11 225,78
<b>765</b>			<b>Krytina skládaná</b>				<b>207 117,55</b>
31	R	767851104	Montáž lávek komínových - kompletní celé lávky	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
29		15485220	páska těsnící butylkaučuková 1x15mm	m	24,000	17,90	429,60
30		55344684	lávka komínová 250x2000mm	kus	1,000	19 500,00	19 500,00
15	R	765113121.WNR	Okapová hrana s větrací ochrannou mřížkou jednoduchou	m	111,130	182,06	20 232,33
			32,15+15,62+13,54+5,04+8,27+3,1+3,97+9,89+1,45+9,15+8,95		111,130		
16	R	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	542,673	150,00	81 400,95
			A		0,000		
			32,15*6,45		207,368		

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov

Objekt: Dodatek č. 3

Část: ZL\_20\_Výměna střešní krytiny

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval: K.Kosinka

Datum: 24. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		B					
			9,6*6,45		61,920		
		C					
			9,6*6,45		61,920		
		D					
			8,5*6,45		54,825		
		E					
			11,6*6,45		74,820		
		F					
			11,6*6,45+3,5*2*1		81,820		
			Součet		542,673		
17	R	765131821	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutí	m	75,400	50,70	3 822,78
			34,4+41		75,400		
			Součet		75,400		
18	R	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie	m2	542,673	76,20	41 351,68
19	R	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°	m2	542,673	19,40	10 527,86
20	R	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	10,152	176,00	1 786,75
21	R	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	213,192	14,90	3 176,56
			10,152*21 "Přepočtené koeficientem množství		213,192		
22	R	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	10,152	2 250,00	22 842,00
23	R	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,028	1 680,00	47,04
<b>766</b>			<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>18 103,92</b>
24		VEL.GVK0000Z	STŘEŠNÍ VÝLEZ NEZATEPLENÝ 46x61cm GVK 0000Z	kus	4,000	3 873,82	15 495,28
25	R	765115302	Montáž střešního výlezu pl jednotlivě přes 0,25 m2	kus	4,000	632,00	2 528,00
26	R	998766103	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,056	1 440,00	80,64
<b>783</b>			<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>71 242,11</b>
27	R	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	542,673	5,28	2 865,31
28	R	783223021	Napouštěcí dvojnásobný akrylátový biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	542,673	126,00	68 376,80

**Celkem**

**1 095 882,31**