



SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele S/60/2024/0024

č. zhotovitele 25-SOD-2024-033

uzavřená podle ustanovení § 2586 až § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Městská část Praha 20

sídlo: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice

IČ: 00 240 192

DIČ: CZ00240192

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupená:

ve věcech smluvních Mgr. Petr Měšťan, starosta

ve věcech realizačních a technických: Bc. Vojtěch Šimáček, tel:

(dále jen „objednatel“)

a

M – SILNICE a.s.

sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČ: 421 96 868

DIČ: CZ42196868

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíle C, vložka 430

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupený/á: ředitelem Oblasti ZÁPAD jednajícím na základě písemného pověření



ve věcech realizačních a technických: [REDACTED], výrobní náměstek, tel. [REDACTED]

(dále jen „**zhotovitel**“)

I. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

1. Objednatel má podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěřeny ve své správě pozemky parc. č. 3854, 3855, 3856 a parc. č. 3840, 3841/2 v k. ú. Horní Počernice, který je ve vlastnictví obce hl. m. Prahy.
2. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele k veřejné zakázce s názvem „Oprava části ulice Chvalkovická“

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo: „Oprava části ulice Chvalkovická“ dle dokumentace zpracované společností NDcon s.r.o. z května 2024 (dále jen **Dokumentace**).
2. Veřejná zakázka řeší souvislou údržbu komunikace a opravu chodníku.
3. V rámci údržby budou vybourány stávající povrchy a konstrukční vrstvy a budou provedeny odkopávky až do úrovně zemní pláně. Plán bude vysvahována do předepsaného sklonu a následně zhutněna.
Začátek souvislé údržby je u křižovatky s ulicí Ratibořická, kde se řešená komunikace napojuje na již zrekonstruovanou komunikaci a končí křižovatkou s ulicí Jeřickou. Stávající oprava levého chodníku je navržen v šířce cca 2,0 m, travnatý pás mezi chodníkem a vozovkou má šířku cca 1,7 m. V úseku se nachází sjezdy na přilehlé pozemky. Na křižovatkách s ulicí Trní, Kramolná a Jeřická jsou navrženy přechody a místa pro přecházení přes obě ulice. V křižovatkách budou řešeny hmatové prvky a signální pásy. Dílo bude realizováno po etapách, v rozsahu navržených dopravně inženýrských opatření, které jsou součástí Dokumentace. Přesný rozsah díla je v specifikován v Dokumentaci.

4. Dílo bude provedeno v souladu s všemi obecně platnými ČSN, technickými normami, zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, navazujícími vyhláškami, předpisy výrobců jednotlivých navržených materiálů, předpisy o bezpečnosti staveb a technických zařízení. Dále budou dodrženy všechny hygienické a protipožární předpisy a dílo bude uskutečněno s maximálním ohledem na provozní podmínky daných objektů ve správě objednatele.

Podrobnější podmínky provedení díla jsou uvedeny v čl. VI. Smlouvy.

5. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že je odborně způsobilý k provedení díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s předmětem a rozsahem díla. Případné nejasné podmínky pro realizaci díla si před podpisem této smlouvy zhotovitel vyjasnil s objednatelem a prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skutečnosti, které by mu bránily dílo realizovat.
6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost (nebezpečí). Provedením díla nebo jeho části může zhotovitel pověřit třetí osobu jen se souhlasem objednatele. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.

III. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termíny plnění:

Termín předání staveniště a zahájení prací: 16. 9. 2024

**Termín ukončení prací a předání řádně provedeného díla maximálně:
76 kalendářních dnů od předání staveniště**

Provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení bez vad a nedodělků bránících jeho obvyklému užívání včetně protokolárního předání díla.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho obvyklému užívání převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za řádně dokončené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených.



3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání obvyklému užívání díla, funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.
4. Pokud zhotovitel dokončí dílo a připraví ho k odevzdání před sjednaným termínem dle tohoto článku, zavazuje se objednatel převzít řádně dokončené dílo i v tomto zkráceném termínu.
5. Místo plnění: **ulice Chvalkovická k. ú. Horní Počernice**
6. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, včetně nezbytných dokladů. O předání staveniště bude pořízen zápis, podepsaný oběma smluvními stranami.

IV. CENA DÍLA

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla stanovenou položkovým rozpočtem včetně rekapitulace, který je Přílohou č. 1 této smlouvy.
2. **Cena za provedení díla celkem bez DPH: 7 349 000,01 Kč**
3. **DPH 21 %: 1 543 290,00 Kč**
4. **Cena za provedení díla celkem včetně DPH: 8 892 290,01 Kč**
5. Cena byla zpracována formou položkové kalkulace dle zadávacích podmínek jako cena smluvní podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
6. Cena je sjednána jako nejvýše přípustná, konečná, pevná a neměnná. V ceně díla je zahrnuta cena všech věcí, prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla. Smluvní strany si ujednaly, že cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením díla, zejména náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií, atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření, revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata (jsou-li třeba), provozní a komplexní vyzkoušení díla, zajištění péče o zhotovené dílo až do doby protokolárního předání díla objednateli, náklady na pojištění, zajištění všech dodávek, zabudování všech materiálů, poplatky a práce spojené s realizací stavby

zhotovitelem, zejména pak náklady na přesun hmot a materiálu, jak vnitrostaveništní, tak ostatní, odstranění a likvidace všech odpadů.

7. Sjednanou cenu lze měnit v případě změny daňových předpisů a pouze za předpokladu, že k takové změně daňových předpisů dojde v době, kdy zhotovitel není v prodlení s plněním dle této smlouvy. V případě, kdy ke změně daňových předpisů dojde v době prodlení zhotovitele s plněním dle smlouvy, nese případné riziko spojené s případnou zvýšenou daňovou zátěží výlučně zhotovitel. Uvedené se nevztahuje na daňové změny znamenající snížení předpokládané daňové zátěže.
8. Sjednanou cenu je možné měnit rovněž v souvislosti s případnými vícepracemi a méněpracemi, kdy jsou smluvní strany povinny uzavřít o takové skutečnosti dodatek ke smlouvě. Cenu případných víceprací a méněprací nelze vzájemně započítat.
9. Veškeré práce, dodávky a změny nad rámec sjednaného předmětu plnění, tj. ty, které nejsou obsaženy v **Příloze 1**, a jejichž provedení se v průběhu realizace díla ukáže jako nezbytné pro řádné dokončení díla, se nazývají vícepráce. Vícepráce budou oceněny v cenách v souladu s položkovým rozpočtem a odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku. Skutečnosti zapsané do stavebního deníku a veškeré vícepráce musí být obsaženy v dodatku k této smlouvě. Návrh dodatku předkládá zhotoviteli objednatel. Vícepráce provedené bez souhlasu objednatele a bez uzavření dodatku k této smlouvě jdou plně k tíži zhotovitele.
10. Práce a dodávky, které v **Příloze 1** obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce. Případné méněpráce budou odečteny z nákladů díla v cenách uvedených v položkovém rozpočtu. Objednatel si tímto vyhrazuje právo omezit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v dokumentaci.
11. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly nebo mohly vzniknout.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohové platby na cenu díla nebudou objednatelem poskytovány.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována průběžně na základě měsíčních dílčích daňových dokladů (dále jen „faktura“).
3. Fakturovány budou práce, dodávky a služby provedené za příslušný kalendářní měsíc realizace díla, zjištěné (vykázané) k poslednímu dni každého kalendářního měsíce (tento den je datem uskutečnění zdanitelného plnění). Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5 (pěti) pracovních dní následujícího měsíce oceněný soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb za minulý měsíc (dále jen „soupis“). Objednatel je povinen provést kontrolu vykázaných prací a do 3 (tří) pracovních dnů od obdržení soupisu se vyjádřit a vrátit soupis se svým stanoviskem.
4. Po odsouhlasení soupisu objednatelem je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na dílčí plnění a tuto doručit objednateli nejpozději do 12 (dvanácti) pracovních dní příslušného měsíce, v němž objednatel soupis odsouhlasil. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Lhůta splatnosti faktury je 21 (dvacet jedna) dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.
5. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. Důvod vrácení je objednatel povinen uvést na vrácené faktuře. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.
6. Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90 % z celkové ceny díla. Zbývajících část, tj. 10 % z celkové ceny díla, představuje tzv. zádržné, které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami či nedodělkami, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 (třiceti) dnů po odstranění vad či nedodělků uvedených v předávacím protokolu. Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatelem žádné vady a nedodělků, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 (třiceti) dnů od převzetí díla.

7. V případě prodlení objednatele se zaplacením sjednané ceny za dílo je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
8. Zhotovitel prohlašuje, že ve smyslu ust. § 106a zákona o DPH není tzv. nespolehlivým plátcem. V případě, že se objednatel jako příjemce zdanitelného plnění stane dle ust. § 109 zákona o DPH ručitelem za nezaplacenou DPH (a to zejména z důvodu, že zhotovitel bude prohlášen za tzv. nespolehlivého plátce) je objednatel oprávněn DPH odvést přímo na účet příslušného správce daně. K uvedenému postupu je objednatel oprávněn i v případě, že na vystavené faktuře bude uveden jiný než tzv. určený účet ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH. Odvedením DPH na účet příslušného správce daně v případech dle předchozí věty se považuje tato část ceny za řádně uhrazenou. Objednatel je povinen o provedení úhrady DPH dle tohoto odstavce vydat zhotoviteli písemné potvrzení. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel bude v průběhu trvání této smlouvy prohlášen za nespolehlivého plátce.


VI. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště do doby odstranění vad a nedodělků specifikovaných při přejímacím řízení vést v souladu s ust. § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky MMR č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, na staveništi stavební deník v českém jazyce, a to formou čitelných denních záznamů, do kterého budou zaznamenávány všechny události a okolnosti rozhodné pro plnění díla. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo jeho zástupci provádět zápisy do stavebního deníku.
2. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat svá stanoviska – souhlas, námitky, návrhy na řešení či jiná opatření apod.
3. Ve stavebním deníku je zakázáno škrtat a přepisovat. Je-li nezbytné provedený zápis opravit, musí být oprava učiněna tak, aby původní text zůstal čitelný. Ze stavebního deníku je rovněž zakázáno trhat prvopisy listů.
4. Zápis ve stavebním deníku nenahrazuje písemný dodatek k této smlouvě.

5. Zhotovitel zajistí na své náklady úplnou ochranu vybudovaného zařízení staveniště včetně nezabudovaného materiálu proti vniknutí a odcizení cizí osobou po celou dobu realizace díla.
6. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, především a zejména okolních bytových objektů nadměrným hlukem. Takovéto práce mohou být prováděny výhradně v čase mezi 8.00 – 18.00 hod. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.
7. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch v době provádění stavebních prací zhotovitelem uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději ke dni předání díla do původního stavu. Původní stav ploch před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
8. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude prováděno způsobem, který neohrozí životní prostředí, a to jak při realizaci díla, tak po jeho dokončení. Současně se zavazuje zajistit odvoz a likvidaci případného odpadu tak, aby jeho činností nebyly porušeny právní předpisy upravující ochranu životního prostředí.
9. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni oprávněných zástupců smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
10. Smluvní strany si ujednaly, že za účelem průběžné kontroly realizace díla budou probíhat průběžné kontroly, tzv. kontrolní dny, jejichž harmonogram bude dohodnut předem při předání staveniště a zaznamenán na protokolu o odevzdání staveniště, popř. bude dohodnut jiným vhodným způsobem před započatím realizace díla. V případě, že vyvstane potřeba uskutečnit mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel. Smluvní strany jsou povinny se ke kontrolnímu dni dostavit. Z kontrolního dne bude pořízen zápis, který je povinen vyhotovit technický dozor stavebníka, a není-li, pak zhotovitel.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, resp. jeho technický dozor alespoň 3 (tři) pracovní dny předem ke kontrole a prověření částí díla, které mají být v dalším postupu prací zabudované, zakryté nebo se stanou jinak nepřístupné. Pokud se objednatel i přes výzvu ke kontrole nedostaví, má se

za to, že kontrolu provedl a zhotovitel je oprávněn v realizaci díla pokračovat. V případě, že za této situace bude objednatel následně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen požadavku objednatele vyhovět na náklady objednatele za předpokladu, že po takovém dodatečném odkrytí nebude zjištěno, že práce nebyly provedeny řádně. V opačném případě nese tyto náklady zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole včas nebo vůbec, je povinen k výzvě objednatele odkrýt a znovu zakrýt takové práce na vlastní náklady, a to i v případě, že dodatečnou kontrolou bude zjištěno, že práce byly provedeny řádně.

12. Zhotovitel se zavazuje upřesnit objednateli veškeré materiály a výrobky, které zamýšlí použít ke zhotovení díla, a to v takovém předstihu, aby nebyl narušen plynulý postup provádění díla. Toto upřesnění musí být předem písemně odsouhlaseno objednatelem. Zhotovitel musí zajistit objednateli alespoň 7 pracovních dnů na vyjádření k předloženému vzorku nebo dokumentům definujícím vlastnosti materiálu nebo výrobku. Neučiní-li tak zhotovitel, nahradí škodu v souvislosti s tím vzniklou.
13. Zhotovitel je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti a pojištění za škody způsobené na zhotovovaném díle, ve výši nejméně 15 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do okamžiku ukončení záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel na požádání povinen objednateli prokázat.
14. Zhotovitel je povinen vyklidit prostor stavby a staveniště a předat jej objednateli do 5 (pěti) dnů ode dne protokolárního převzetí díla. O vyklizení bude sepsán protokol. Při prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště platí ustanovení čl. X. odst. 2. smlouvy. Současně je objednatel oprávněn nechat staveniště vyklidit na náklady zhotovitele, k čemuž ho zhotovitel výslovně zmocňuje. Náklady na vyklizení je povinen zhotovitel uhradit do 15 (patnácti) dnů od doručení výzvy k jejich úhradě.



VII. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou osobu (fyzickou či právnickou) provádějící technický dozor stavebníka.
2. Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly stavby a zhotovitel je povinen tyto kontroly objednateli nebo jím pověřené osobě umožnit.
3. Objednatel bude řádně a včas poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost při realizaci díla a zajistí i případnou součinnost autorského dozoru, bude-li třeba.
4. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících obvyklému užívání, nevyužije-li svého práva odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé vady nebránící obvyklému užívání ve smyslu čl. III. odst. 4. smlouvy.
5. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla, je-li dílo řádně dokončeno bez jakýchkoliv vad a nedodělků a předáno objednateli.

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností si smluvní strany výslovně ujednaly, že zhotovitel splní svůj závazek provést dílo podle této smlouvy jeho řádným dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků, v odpovídající kvalitě a protokolárním předáním díla objednateli. Zhotovitel oznámí písemně, nejméně 3 (tři) dny předem, objednateli termín dokončení díla a vyzve jej k jeho převzetí. O doručování písemného oznámení platí čl. XIII. odst. 10. smlouvy.
2. Objednatel svolá na základě výzvy zhotovitele přejímací řízení v termínu, který mu umožní převzít dílo nejpozději do 5 (pěti) dnů ode dne jeho dokončení.
3. Při předávacím řízení předá zhotovitel objednateli výsledky všech předepsaných nebo objednatelem požadovaných zkoušek, stavební deník, záruční listy, atesty použitých materiálů (prohlášení o shodě vč. příslušných certifikátů), revizní zprávy, měření vyžadované DOSS, protokoly o zaškolení obsluhy, dokumentaci skutečného provedení stavby (pokud se liší od dokumentace pro stavební povolení), geometrické zaměření (pokud je třeba)

a veškeré ostatní písemnosti nezbytné pro povolení užívání díla stavebním, nebo jiným správním úřadem, dále doklad o zajištění likvidace veškerého odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

4. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, jehož součástí bude objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb včetně veškerých dokladů. Protokol z přejímacího řízení bude obsahovat zhodnocení prací, zejména jejich jakost a úplnost, případné vady a nedodělky a termín jejich odstranění, dále pak soupis zařízení a příloh se seznamy dokladů, předávaných zhotovitelem objednateli, a prohlášení objednatelů, že dokončené dílo přebírá, případně z jakých důvodů je nepřebírá.
5. Vlastnické právo k dílu vzniká objednateli dnem jeho převzetí. Do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatel nese zhotovitel nebezpečí škody na díle.
6. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání obvyklému užívání, uvede tyto do protokolu a předání a převzetí díla a má právo na dodatečné bezplatné odstranění vad a nedodělků v oboustranně dohodnutém termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla. Jestliže tak zhotovitel v tomto dohodnutém termínu neučiní, je objednatel oprávněn dát vady a nedodělky na náklady zhotovitele odstranit a tyto náklady po zhotoviteli zpětně požadovat. Uvedeným postupem není dotčeno právo objednatelů na smluvní pokutu dle čl. X. odst. 4. smlouvy a náhradu případně vzniklé škody.

IX. ZÁRUČNÍ DOBA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude proveden bez právních a faktických vad, že bude zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli a po dobu sjednané záruky za jakost. Zhotovitel odpovídá i za vady díla, které vznikly až po jeho předání (přechodu nebezpečí), jestliže tyto vady byly způsobeny prokazatelně porušením jeho povinností. Zhotovitel se

nemůže zprostit povinnosti z vady díla i přesto, že by prokázal, že vadu způsobila jen chyba v dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil nebo jen selhání dozoru vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost díla po dobu, která činí **60 (šedesát) měsíců** (dále jako „záruční doba“).
3. Záruční doba začíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž rozhodné je datum odeslání. V případě skrytých vad díla zjištěných v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady bezplatně, nezvolil-li si objednatel v konkrétním případě jiný způsob zjednání nápravy.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole díla před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit.
5. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
6. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, tj. nejdéle do 3 (tří) dnů. Pro doručení písemného oznámení objednatele o reklamaci platí čl. XIII. odst. 10 této smlouvy. V oznámení o reklamaci musí být uvedeno, o jaké vady se jedná a jak se projevují. Zhotovitel se zavazuje v záruční době odstranit případné vady předmětu plnění, a to i v případě, že případnou reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, ve lhůtách a termínech uvedených níže, přičemž v závislosti na povaze zjištěné vady může být smluvními stranami ad hoc dohodnutý jiný termín. Termín odstranění vady je v takovém případě oprávněn určit s ohledem na povahu zjištěné vady objednatel s tím, že lhůta musí být přiměřená.
7. Lhůty pro odstranění zjištěných vad:
 - vady bránící provozu do 48 hod.,
 - vady nebránící provozu do 7 dnů.
8. Informaci o tom, že reklamaci neuznává je zhotovitel povinen objednateli sdělit písemně do 3 (tří) kalendářních dnů od obdržení reklamacie, v opačném případě se má za to, že reklamaci bez dalšího uznává. Náklady na odstranění

reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do případného pravomocného rozhodnutí soudu, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.

9. V případě, že zhotovitel neodstraní zjištěnou vadu ve výše uvedených termínech, nebo v termínu dohodnutém dle odst. 6 tohoto článku, nebo k odstranění vady nepřistoupí, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel a práva objednatele ze záruky tímto nejsou dotčena.
10. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostor nezbytných pro odstranění vad a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem pro odstranění reklamované vady.
11. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně ode dne provedení reklamační opravy.
12. O odstranění reklamované vady bude smluvními stranami sepsán protokol, v němž objednatel potvrdí opravu reklamované vady, případně uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

X. SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla objednateli v termínu uvedeném v čl. III odst. 1. této smlouvy má objednatel právo požadovat po zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč a dále smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení počínaje dnem následujícím po termínu uvedeném v čl. III odst. 1.
2. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště do 5 (pěti) dnů ode dne protokolárního převzetí díla objednatelem má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních vad nebo dodržování stanoveného harmonogramu odstraňování jednotlivých reklamačních vad má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní



pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení ode dne následujícího po posledním dni lhůty stanovené v čl. IX. odst. 7. smlouvy.

4. V případě prodlení zhotovitele se sjednaným termínem pro odstraňování vad a/nebo nedodělků zachycených v protokolu o předání a převzetí díla má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000,- za každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek.
5. Za opakované nedodržení požadavků BOZP dle platných právních předpisů má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu za každé jednotlivé porušení požadavků BOZP ve výši 2 000,- Kč.
6. V případě porušení povinnosti zhotovitele vést stavební deník, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den trvání prodlení s vedením stavebního deníku. Stejně tak je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu v případě, kdy stavební deník nebude pro objednatele nebo jím pověřeného zástupce v pracovní době přístupný na staveništi, a to ve výši 1 000,- Kč za každý takový zjištěný případ.
7. Objednatel je oprávněn započíst částku představující smluvní pokutu proti částce představující cenu za dílo na základě kterékoliv faktury vystavené zhotovitelem (tzn. faktura vystavená zhotovitelem, může být objednatelem proplacena pouze částečně).
8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Náhradu škody lze po zhotoviteli požadovat v plné výši vedle smluvní pokuty.
9. V případě, kdy dojde k zániku této smlouvy, nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a případně vzniklé škody.
10. Smluvní pokuta je splatná do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení druhé smluvní straně. Ve výzvě k úhradě smluvní pokuty musí být uvedena její výše a důvod vzniku smluvní pokuty.

XI. VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany se zproští odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.

2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy (kupř. přírodní katastrofy, živelní pohromy, vyhlášení válečného stavu). Smluvní strana, která se dovolává působení vyšší moci, je povinna tuto skutečnost oznámit druhé smluvní straně do 3 (tří) dnů od jejího zjištění a je povinna tuto skutečnost prokázat. Zhotovitel není oprávněn se dovolávat působení vyšší moci, pakliže účinky vyšší moci nastaly v době jeho prodlení s plněním dle této smlouvy.
3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle tohoto článku, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě. Stane-li se plnění dle této smlouvy zcela nemožné v důsledku působení vyšší moci, jsou smluvní strany povinny dohodnout se na odpovídající změně smlouvy ve vztahu k předmětu díla, jeho ceně a doby plnění v podobě dodatku k této smlouvě. Nedohodnou-li se smluvní strany, je kterákoliv smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit.

XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě předpokládaném v čl. XI odst. 3 smlouvy (nenalezení dohody na změně smlouvy nezbytné v důsledku působení vyšší moci).
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, že:
 - a) je vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, exekuční řízení, nebo vstoupí-li zhotovitel do likvidace za předpokladu, že je právnickou osobou.
 - b) zhotovitel byl prohlášen nezpůsobilým plátcem DPH,
 - c) nezahájí-li zhotovitel práce ani do 15 (patnácti) dnů od předání staveniště,
 - d) je dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou nebo stavebním povolením, bylo-li vydáno, nebo je prováděno nekvalitně a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele v dodatečně přiměřené lhůtě 15 (patnácti) dnů nezjedná nápravu,



- e) zhotovitel při provádění díla opakovaně nerespektuje připomínky autorského dozoru, technického dozoru nebo koordinátora BOZP
 - f) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla z důvodů na jeho straně o více jak 30 (třicet) dní,
 - g) zhotovitel přestal splňovat kvalifikační předpoklady požadované objednatelem v zadávací dokumentaci, případně jinak sdělené objednatelem zhotoviteli před podpisem této smlouvy,
 - h) nastane-li vyšší moc dle čl. XI. smlouvy, pokud okolnosti vyšší moci na dobu delší než 90 (devadesát) dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy,
 - i) v případě, že technický dozor stavebníka bude provádět zhotovitel nebo osoba s ním propojená,
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy také v případě, že:
- a) bude nucen z důvodů prokazatelně na straně objednatele přerušit práce na dobu delší než 90 (devadesát) dnů.
 - b) nastane-li vyšší moc dle čl. XI. smlouvy, pokud okolnosti vyšší moci na dobu delší než 90 (devadesát) dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
4. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně s právními účinky „ex nunc“, tedy do budoucna. V písemném odstoupení musí být náležitě odůvodněn důvod odstoupení s odkazem na příslušné ustanovení této smlouvy.
5. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran je zhotovitel povinen ihned po doručení odstoupení předat nedokončené dílo včetně věcí, které zhotovitel opatřil, a jsou součástí díla. K datu účinnosti odstoupení bude vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vzájemného vyrovnání oprávněných nároků smluvních stran je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
6. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména vrátit si věci předané k provedení díla, vyklidit prostory

poskytnuté k provedení díla a staveniště a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy.

7. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo smluvních stran domáhat se náhrady škody vzniklé z titulu porušení smlouvy druhou smluvní stranou a úhrady smluvních pokut dle této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla, a ani odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. Současně odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ta ustanovení smlouvy, z jejichž povahy vyplývá, že mají platit i po zániku smlouvy.

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V oblasti požární ochrany je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel si zajistí veškerá potřebná povolení zvláštního užívání komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a veřejných prostranství včetně stanovení dopravního značení, osazení dopravních značek (včetně úhrad s tím spojených).
3. Dopravu, skládku příp. mezideponii materiálu, a to i vytěženého, si zajišťuje zhotovitel na své náklady včetně jeho uložení na skládku, kterou si zhotovitel sám zvolí.
4. Oprávnění ke vstupu na cizí pozemky si dohodne zhotovitel s jejich vlastníky před zahájením prací.



5. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
6. Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
7. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů, minimálně však pod dobu 10 let od ukončení realizace veřejné zakázky.
8. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu (převod smlouvy) a není ani oprávněn postoupit celou nebo část pohledávky za objednatelem na třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele.
9. Veškeré písemnosti se doručují do datové schránky objednatele a zhotovitele. V případě, že zhotovitel nemá zřízenou datovou schránku, doručují se písemnosti na adresu sídla zhotovitele, zapsanou ve veřejném rejstříku. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně id datové schránky nebo adresy sídla strany smlouvy, je tato povinna písemně sdělit nové aktuální údaje druhé smluvní straně.
10. Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, sjednává jako místně příslušný soud obecný soud podle sídla objednatele.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva nabývá platnosti připojením podpisů smluvních stran.
2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných číslovaných dodatků, odsouhlasených oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel. V případě, že tato smlouva je uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran, kteří jsou oprávněni tuto smlouvu uzavřít.
5. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku.
6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva bude uvedena v Centrální evidenci smluv (CES), vedené městskou částí Praha 20.
7. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují souhlas s jejich užitím a zveřejněním bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zašle správci registru smluv ke zveřejnění objednatel. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků smlouvy uzavřených v budoucnosti.
8. Tato smlouva byla schválena Radou městské části Praha 20 na zasedání konaném **dne 16. 7. 2024, usnesení č. RMC/64/1/0370/24**
9. Strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.
10. DOLOŽKA o splnění podmínek pro uzavření smlouvy připojená dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., zákona o hlavním městě Praze, ve znění změn a dodatků. Městská část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky zveřejnění a schválení Radou městské části Praha 20.

Přílohy:


Příloha č. 1: Cenová nabídka (položkový rozpočet)

Příloha č. 2: Pověření



V Praze dne: 28. 8. 2024

Za objednatele:

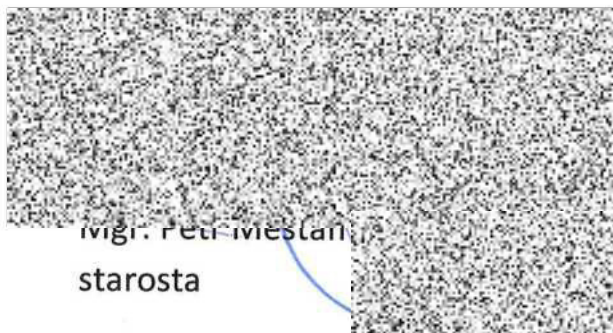
Petr Ivěštan
starosta

V Praze dne: 21. 08. 2024

Za zhotovitele:



ředitel Oblasti ZÁPAD
jednající na zákl. písemného pověření



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 458/24-2
Stavba: Oprava části ulice Chvalkovická

KSO:
Místo: Praha 20

CC-CZ:
Datum: 17. 5. 2024

Zadavatel:
MČ Praha 20

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
M - SILNICE a.s.

IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
NDCON s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			7 349 000,01
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	7 349 000,01	1 543 290,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	8 892 290,01

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	458/24-2	Datum:	17. 5. 2024
Stavba:	Oprava části ulice Chvalkovická	Projektant:	
Místo:	Praha 20	Zpracovatel:	NDCON s.r.o.
Zadavatel:	MČ Praha 20		
Uchazeč:	M - SILNICE a.s.		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		7 349 000,01	8 892 290,01	
458/24-2-0	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	684 152,00	827 823,92	STA
458/24-2-1	Oprava ulice	6 664 848,01	8 064 466,09	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava části ulice Chvalkovická
Objekt:
458/24-2-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Praha 20

Zadavatel:
MČ Praha 20

Uchazeč:
M - SILNICE a.s.

Projektant:

Zpracovatel:
NDCON s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 5. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			684 152,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	684 152,00	21,00%	143 671,92
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	827 823,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava části ulice Chvalkovická

Objekt:

458/24-2-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

Praha 20

Datum:

17. 5. 2024

Zadavatel:

MČ Praha 20

Projektant:

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

NDCON s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	684 152,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	684 152,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	60 002,00
VRN3 - Zařízení staveniště	509 147,00
VRN4 - Inženýrská činnost	50 001,00
VRN7 - Provozní vlivy	50 002,00
VRN9 - Ostatní náklady	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava části ulice Chvalkovická

Objekt:

458/24-2-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

Praha 20

Datum:

17. 5. 2024

Zadavatel:

MČ Praha 20

Projektant:

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

NDCON s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							684 152,00	
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					684 152,00	
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					60 002,00	
1	K	012002000	Geodetické práce	soubor	1,000	60 002,00	60 002,00	
PP			Vytýčení stavby a geodetické práce během stavby					
D	VRN3	Zařízení staveniště					509 147,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	20 001,00	20 001,00	
PP			Zařízení staveniště					
3	K	R6	DIO	soubor	1,000	489 146,00	489 146,00	
PP			DIO					
P			Poznámka k položce: Montáž a demontáž dočasných dopravních značek a zařízení včetně jejich pronájmu, zřízení dočasného VDZ a zneplatnění stávajícího SDZ a VDZ					
D	VRN4	Inženýrská činnost					50 001,00	
4	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření - hutnící zkoušky	soubor	1,000	50 001,00	50 001,00	
PP			Hutnící zkoušky na pláni a štěrkových vrstvách					
P			Poznámka k položce: předpokládán rozsah 1 zkouška na 1000 m2 pláné a každé nestmelené konstrukční vrstvy vozovky					
D	VRN7	Provozní vlivy					50 002,00	
5	K	075103000	Ochranná pásma elektrického vedení	soubor	1,000	20 001,00	20 001,00	
PP			Ochranná pásma elektrického vedení					
6	K	075203000	Ochranná pásma vodárenská	soubor	1,000	20 001,00	20 001,00	
PP			Ochranná pásma vodárenská					
7	K	075603000	Jiná ochranná pásma	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Jiná ochranná pásma - metalické sdělovací vedení, plyn					
D	VRN9	Ostatní náklady					15 000,00	
8	K	0910030R1	Pasportizace stávajících nemovitostí	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP			Posouzení stavu stávajících nemovitostí před zahájením stavby a po dokončení, včetně fotodokumentace (okolní budovy, příjezdové komunikace)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava části ulice Chvalkovická
Objekt:
458/24-2-1 - Oprava ulice

KSO:
Místo: Praha 20

Zadavatel:
MČ Praha 20

Uchazeč:
M - SILNICE a.s.

Projektant:

Zpracovatel:
NDCON s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 5. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		6 664 848,01	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 664 848,01	21,00%	1 399 618,08
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	8 064 466,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava části ulice Chvalkovická

Objekt: 458/24-2-1 - Oprava ulice

Místo: Praha 20
Zadavatel: MČ Praha 20
Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Datum: 17. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel: NDCON s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		6 664 848,01
HSV - Práce a dodávky HSV		6 254 812,16
1 - Zemní práce		514 333,76
2 - Zakládání		258 202,80
5 - Komunikace pozemní		4 543 603,43
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		10 812,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		881 646,38
998 - Přesun hmot		46 213,79
PSV - Práce a dodávky PSV		410 035,85
997 - Přesun sutě		410 035,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava části ulice Chvalkovická

Objekt: 458/24-2-1 - Oprava ulice

Místo: Praha 20

Zadavatel: MČ Praha 20

Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Datum: 17. 5. 2024

Projektant:

Zpracovatel: NDCON s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 6 664 848,01

D HSV Práce a dodávky HSV 6 254 812,16

D 1 Zemní práce 514 333,76

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	7,000	33,00	231,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106123					
P			Poznámka k položce:					
VV			zastávka pro zřízení prvků pro OOSPO					
			7"změřeno v el. verzi PD	7,000				
2	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	756,500	16,00	12 104,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107122					
VV			bourani_chodniky	756,500				
3	K	113107123	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm ručně	m2	2 897,000	19,00	55 043,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107123					
VV			bourani_vozovka	2 897,000				
4	K	113107242	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	756,500	36,00	27 234,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107242					
VV			bourani_chodniky	756,500				
5	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	68,000	36,00	2 448,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107342					
VV			bourani_vozovka_is	68,000				
6	K	113154364	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	2 829,000	81,00	229 149,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154364					
VV			frezovani_vozovka	2 829,000				
7	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	670,000	36,00	24 120,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111					
VV			bourani_obr	670,000				
8	K	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně	m3	579,400	111,00	64 313,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122452204					
VV			odk	579,400				
9	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	122,400	72,00	8 812,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251101					
VV			ryha	122,400				
10	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	3 719,000	15,00	55 785,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181152302					
VV			vozovka_plan + chodnik_plan	3 719,000				
11	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	343,750	46,00	15 812,50	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2					
	Online PSC		výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131					
			343,75"změněno v el. verzi PD		343,750			
12	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,344	1 006,00	346,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		trava * 0,05		17,188			
	VV		17,188*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,344			
13	K	184818233	Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky do 2 m	kus	7,000	2 705,00	18 935,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem					
			zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 500 do 700 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184818233					
	VV		7" spočítáno v terénu		7,000			
	D	2	Zakládání				258 202,80	
14	K	212312111	Lože pro travivody z betonu prostého	m3	36,720	3 615,00	132 742,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pro travivody z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212312111					
	P		Poznámka k položce:					
			drenáž					
	VV		drenaz * 0,06"délka * plocha v řezu		36,720			
15	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	612,000	205,00	125 460,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212755216					
	P		Poznámka k položce:					
			drenáž					
	VV	drenaz	(75 + 96 + 135) * 2"součet délek po obou stranách ulice		612,000			
	D	5	Komunikace pozemní				4 543 603,43	
16	K	56112111R	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 200 mm	m2	710,000	83,00	58 930,00	
	PP		Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promíslením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 200 mm					
	P		Poznámka k položce:					
			včetně materiálu a jeho dopravy na stavbu					
	VV	chodnik_plan	LA		710,000			
17	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	3 009,000	179,00	538 611,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111					
	P		Poznámka k položce:					
			ŠD (A) fr. 0/32					
	VV	vozovka_podklad	vozovka + 180"rozšíření vrstvy		3 009,000			
18	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	3 009,000	206,00	619 854,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111					
	P		Poznámka k položce:					
			ŠD (B) fr 0/32, případně MZ					
	VV	vozovka_plan	vozovka_podklad		3 009,000			
19	K	564911511	Podklad z R-materiálu plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	710,000	21,00	14 910,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564911511					
	P		Poznámka k položce:					
			předpokládá se primárně využití recyklátu vzniklého frézováním vozovky					
	VV		LA		710,000			
20	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	2 829,000	265,00	749 685,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565135121					
	VV		vozovka		2 829,000			
21	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	2 829,000	30,00	84 870,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573111112					
	VV		vozovka		2 829,000			
22	K	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	5 658,000	14,00	79 212,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211108					
	VV		2"vozovka		5 658,000			
23	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	2 829,000	273,00	772 317,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134141					
	VV	vozovka	2829"změněno v el. verzi PD		2 829,000			
24	K	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	2 829,000	380,00	1 075 020,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577155142					
	VV		vozovka		2 829,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	578142115	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	710,000	561,00	398 310,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Litý asfalt MA 8 (LAJ) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/578142115					
	VV	LA	710"změřeno v el. verzi PD		710,000			
26	K	578901111	Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 4 kg/m2	m2	710,000	11,00	7 810,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zdrsňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného obaleného asfaltem se zaválcováním a s odstraněním přebytečného materiálu z povrchu, v množství 4 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/578901111					
	VV	LA	LA		710,000			
27	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	174,420	338,00	58 953,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211112					
	VV	DL_60	dl60 + dl60barevna + relief60		174,420			
28	M	59245008	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	30,926	261,00	8 071,69	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná					
	VV		11,7"změřeno v el. verzi PD; kontrastní pás, červená		11,700			
	VV		18,62"změřeno v el. verzi PD;zastávka, žlutá		18,620			
	VV	dl60barevna	Součet		30,320			
	VV		30,32*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		30,926			
29	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	96,900	217,00	21 027,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní					
	VV	dl60	95"změřeno v el. verzi PD		95,000			
	VV		95*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		96,900			
30	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	50,082	365,00	18 279,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná					
	VV	relief60	49,1"změřeno v el. verzi PD;červená		49,100			
	VV		49,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		50,082			
31	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	53,200	350,00	18 620,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211210					
	VV	DL_80	dl80 + relief80 + vodici80		53,200			
32	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	11,227	261,00	2 930,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní					
	P		Poznámka k položce:					
			sjezd					
	VV	dl80	10,9"změřeno v el. verzi PD		10,900			
	VV		10,9*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		11,227			
33	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	36,565	375,00	13 711,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná					
	VV	relief80	35,5"změřeno v el. verzi PD		35,500			
	VV		35,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		36,565			
34	M	59246087	dlažba pro nevidomé betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	7,004	354,00	2 479,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x200mm tl 80mm přírodní					
	VV	vodici80	6,8"změřeno v el. verzi PD		6,800			
	VV		6,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		7,004			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				10 812,00	
35	K	61663311R	Utěsnění otvoru v šachtě maltou	ks	6,000	1 802,00	10 812,00	
	PP		Utěsnění otvoru v šachtě kolem potrubí přípojky maltou vodotěsnou					
	P		Poznámka k položce:					
			napojení drenáže do vpusť					
	VV		6"počet ks dle PD		6,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				881 646,38	
36	K	912211131	Montáž směrového sloupku plastového pružného (balisety) přišroubováním k podkladu	kus	30,000	351,00	10 530,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž směrového sloupku plastového pružného - balisety přišroubováním k podkladu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/912211131					
	VV	balisety	30"počet ks dle PD		30,000			
37	M	56288000	sloupek plastový baliseta	kus	30,000	1 125,00	33 750,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		sloupek plastový baliseta					
	VV		balisety		30,000			
38	K	912521111	Montáž dopravního knoflíku zapuštěného do komunikace	kus	21,000	351,00	7 371,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž dopravního knoflíku zapuštěného do komunikace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/912521111					
	VV	knoflíky	21"počet ks dle PD		21,000			
39	M	56288005	knoflík trvalý zafrézovaný pro dopravní značení	kus	21,000	401,00	8 421,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		knoflík trvalý zafrézovaný pro dopravní značení					
	VV		knoflíky		21,000			
40	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	351,00	702,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111					
	VV		2"počet ks dle PD		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	40445600	výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm	kus	4,000	1 151,00	4 604,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm					
	VV		4"A6a		4,000			
42	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	2,000	1 051,00	2 102,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm					
	VV		2"IP6		2,000			
43	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	2,000	251,00	502,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111112					
	VV		2"počet ks dle PD		2,000			
44	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	4,000	2 101,00	8 404,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511111					
	VV		4"počet ks dle PD		4,000			
45	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	4,000	951,00	3 804,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
	VV		sloupky		4,000			
46	K	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	m	148,500	36,00	5 346,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným platem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915211111					
	VV		52,5"změřeno v el. verzi PD; obrysy V13		52,500			
	VV		48*2"změřeno v el. verzi PD; V11 - čáry * počet		96,000			
	VV	cary125souvisle	Součet		148,500			
47	K	915211121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm bílý plast	m	47,500	36,00	1 710,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným platem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915211121					
	VV	cary125prerus	47,5"změřeno v el. verzi PD; V7b		47,500			
48	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	71,340	281,00	20 046,54	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným platem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915231111					
	VV		2*3,32"změřeno v el. verzi PD; POZOR DĚTI		6,640			
	VV		2*5,62"změřeno v el. verzi PD; A12b		11,240			
	VV		51,8"změřeno v el. verzi PD; V7a+V13		51,800			
	VV		2*0,83"změřeno v el. verzi PD; V11a - nápis BUS		1,660			
	VV	symboly	Součet		71,340			
49	K	915321115	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	m	23,850	51,00	1 216,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915321115					
	VV		4,6+5,25+7+7"změřeno v el. verzi PD		23,850			
50	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	196,000	32,00	6 272,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915611111					
	VV		cary125souvisle + cary125prerus		196,000			
51	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	71,340	251,00	17 906,34	CS ÚRS 2024 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915621111					
	VV		symboly		71,340			
52	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	722,400	544,00	392 985,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213					
	VV		obr_silnicni + obr_prechodovy + obr_najezdovy		722,400			
53	M	59217031	obrubnik silnicni betonový 1000x150x250mm	m	498,900	138,00	68 848,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubnik silnicni betonový 1000x150x250mm					
	VV	obr_silnicni	498,9"změřeno v el. verzi PD		498,900			
54	M	59217030	obrubnik silnicni betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	54,000	287,00	15 498,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubnik silnicni betonový přechodový 1000x150x150-250mm					
	VV	obr_prechodovy	29+25"změřeno v el. verzi PD		54,000			
55	M	59217029	obrubnik silnicni betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	169,500	120,00	20 340,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubnik silnicni betonový nájezdový 1000x150x150mm					
	VV	obr_najezdovy	169,5"změřeno v el. verzi PD		169,500			
56	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	423,600	444,00	188 078,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213					
	VV	obr_ch	423,6"změřeno v el. verzi PD		423,600			
57	M	59217016	obrubnik betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	432,072	109,00	47 095,85	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubnik betonový chodníkový 1000x80x250mm					
	VV		obr_ch		423,600			
	VV		423,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		432,072			
58	K	916231291	Příplatek za řezání obrubníků při osazování do oblouku o poloměru do 1m	m	41,600	111,00	4 617,60	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za řezání obrubníků při osazení do oblouku vnitřního poloměru do 1 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231291					
	VV		41,6"změřeno v el. verzi PD		41,600			
59	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu	m	42,400	26,00	1 102,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919112233					
	P		Poznámka k položce:					
	VV	zalivka	v místě napojení na stávající asfaltový kryt 42,4"změřeno v el. verzi PD		42,400			
60	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	42,400	47,00	1 992,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919122132					
	VV		zalivka		42,400			
61	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	0,300	28 001,00	8 400,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151124					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		navrtnání uliční vpustě pro napojení drenáže 6 * 0,05" počet * síla stěny vpustě		0,300			
D	998		Přesun hmot				46 213,79	
62	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	2 888,362	16,00	46 213,79	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				410 035,85	
D	997		Přesun sutě				410 035,85	
63	K	014102.R	Uložení odpadu ze stavby na skládku s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko	t	2 467,740	120,00	296 128,80	
	PP		Vodorovné přemístění vybouraných hmot a sutí ze zeminy a kamení zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 (Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03) a nepotřebného výkopku (zemina, drny, kamení) po suchu na zvolené recyklační středisko či skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu bez ohledu na dopravní vzdálenost, uložení na místě, poplatku za skládkovné - likvidace dle platné legislativy vč. všech souvisejících činností					
			Poznámka k položce:					
			např. D&Z s.r.o. - Deponie Průmyslová (vzd. 9 km)					
			1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti.					
			2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění vybouraných hmot a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nákladky do místa vykládky (recyklační středisko).					
			3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) na požadovaný způsob uložení vybouraných hmot a sutí v recyklačním středisku.					
	P		4. V ceně je započten i poplatek za uložení vybouraných hmot a sutí v uvažovaném recyklačním středisku dle zákona 541/2020 Sb.					
			5. Množství jednotek vybouraných hmot a sutí se určí v m3 původní konstrukce před zahájením bouracích prací.					
			6. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné místo uložení odsouhlasené objednatelem, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo uložení, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod.					
			7. Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodku odsouhlasí zástupci smluvních stran.					
			8. Položka je uvažována včetně všech dalších souvisejících činností.					
	VV		bouraní_vozovka * 0,44		1 274,680			
	VV		odk * 1,7		984,980			
	VV		ryha * 1,7		208,080			
	VV		Součet		2 467,740			
64	K	014103.R	Uložení odpadu ze stavby na skládku s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko	t	40,200	292,00	11 738,40	
	PP		Vodorovné přemístění vybouraných hmot a sutí z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 (BETON z vybouraných konstrukcí) a 17 09 04 (Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03) po suchu na zvolené recyklační středisko či skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu bez ohledu na dopravní vzdálenost, uložení na místě, poplatku za skládkovné - likvidace dle platné legislativy vč. všech souvisejících činností					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>např. D&Z s.r.o. - Deponie Průmyslová (vzd. 9 km)</i> 1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti. 2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění vybouraných hmot a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do místa vykládky (recyklační středisko). 3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) na požadovaný způsob uložení vybouraných hmot a sutí v recyklačním středisku. 4. V ceně je započten i poplatek za uložení vybouraných hmot a sutí v uvažovaném recyklačním středisku dle zákona 541/2020 Sb. 5. Množství jednotek vybouraných hmot a sutí se určí v m3 původní konstrukce před zahájením bouracích prací. 6. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné místo uložení odsouhlasené objednatelem, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo uložení, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod. 7. Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodku odsouhlasí zástupci smluvních stran. 8. Položka je uvažována včetně všech dalších souvisejících činností.					
	P		(bourani_obr * 0,03) * 2" dl. bouraných obrubníků * odhadovaná plocha bet. lože v řezu * objemová hmotnost betonu					
	VV				40,200			
65	K	997221612R	Odvoz vybouraných obrubníků a krajníků na paletách	t	137,350	371,00	50 956,85	
	PP		Nakládání vybouraných obrubníků a krajníků na palety, vč. dodání palet a naložení palet na dopravní prostředek, odvoz do 5 km na místo určené investorem a složení					
	VV		137,35		137,350			
66	K	99722184R	Likvidace vybouraných hmot a sutí z asfaltového betonu dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	t	56,902	900,00	51 211,80	
	PP		Vodorovné přemístění vybouraných hmot a sutí z asfaltového betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 po suchu na zvolenou skládku dle možnosti zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost, uložení na skládku, poplatek za skládkovné - likvidace dle platné legislativy vč. všech souvisejících činností <i>Poznámka k položce:</i> <i>např. D&Z s.r.o. - Deponie Průmyslová (vzd. 9 km)</i> 1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti. 2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění vybouraných hmot a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do místa vykládky (řízená skládka odpadů). 3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) na požadovaný způsob uložení vybouraných hmot a sutí na skládce. 4. V ceně je započten i poplatek za uložení vybouraných hmot a sutí na uvažované řízené skládce odpadů dle zákona 541/2020 Sb. 5. Množství jednotek vybouraných hmot a sutí se určí v m3 původní konstrukce před zahájením bouracích prací. 6. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné místo uložení odsouhlasené objednatelem, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo uložení, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod. 7. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci výkopku (vážné listky, popř. čestné prohlášení). 8. Položka je uvažována včetně všech dalších souvisejících činností.					
	VV		(frezovani_vozovka * 0,1 - LA * 0,05)*0,23		56,902			

SEZNAM FIGUR

Kód: 458/24-2
Stavba: Oprava části ulice Chvalkovická

Datum: 17. 5. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
458/24-2-1	Oprava ulice		
balisety			30,000
balisety	30"počet ks dle PD		30,000
Použití figury:			
912211131	Montáž směrového sloupku plastového pružného (balisety) přišroubováním k podkladu	kus	30,000
56288000	sloupek plastový baliseta	kus	30,000
bourani_chodniky			756,500
bourani_chodniky	410+237+109,5"změřeno v el. verzi PD		756,500
Použití figury:			
113107242	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	756,500
113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	756,500
bourani_obr			670,000
bourani_obr	670"změřeno v el. verzi PD		670,000
Použití figury:			
113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	670,000
014103.R	Uložení odpadu ze stavby na skládku s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko	t	40,200
bourani_vozovka			2 897,000
bourani_vozovka	frezovani_vozovka + bourani_vozovka_IS		2 897,000
Použití figury:			
113107123	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm ručně	m2	2 897,000
014102.R	Uložení odpadu ze stavby na skládku s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko	t	2 467,740
122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně	m3	579,400
bourani_vozovka_is			68,000
bourani_vozovka_is	68"vybourání ploch kolem povrchových znaků IS		68,000
Použití figury:			
113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	68,000
113107123	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm ručně	m2	2 897,000
cary125prerus			47,500
cary125prerus	47,5"změřeno v el. verzi PD; V7b		47,500
Použití figury:			
915211121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm bílý plast	m	47,500
915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	196,000
cary125souvisle			148,500
	52,5"změřeno v el. verzi PD; obrysy V13		52,500
	48*2"změřeno v el. verzi PD; V11 - čáry * počet		96,000
cary125souvisle	Součet		148,500
Použití figury:			
915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	m	148,500
915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	196,000
DL_60			174,420
DL_60	dl60 + dl60barevna + relief60		174,420
DL_80			53,200
DL_80	dl80 + relief80 + vodici80		53,200
dl60			95,000
dl60	95"změřeno v el. verzi PD		95,000
Použití figury:			
59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	95,000
596211112	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	174,420
dl60barevna			30,320

Kód	Popis	MJ	Výměra
dl60barevna	11,7"změřeno v el. verzi PD; kontrastní pás, červená		11,700
	18,62"změřeno v el. verzi PD;zastávka, žlutá		18,620
	Součet		30,320
	Použití figury:		
59245008	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	30,320
596211112	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	174,420
dl80			10,900
dl80	10,9"změřeno v el. verzi PD		10,900
Použití figury:			
59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	10,900
596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	53,200
drenaz			612,000
drenaz	(75 + 96 + 135) * 2"součet délek po obou stranách ulice		612,000
Použití figury:			
212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	612,000
132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	122,400
212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	36,720
frezovani_vozovka			2 829,000
frezovani_vozovka	2829"změřeno v el. verzi PD		2 829,000
Použití figury:			
113154364	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	2 829,000
113107123	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm ručně	m2	2 897,000
99722184R	Likvidace vybouraných hmot a sutí z asfaltového betonu dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	t	56,902
chodnik_plan			710,000
chodnik_plan	LA		710,000
Použití figury:			
56112111R	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 200 mm	m2	710,000
181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	3 719,000
knofliky			21,000
knofliky	21"počet ks dle PD		21,000
Použití figury:			
912521111	Montáž dopravního knoflíku zapuštěného do komunikace	kus	21,000
56288005	knoflík trvalý zafrézovaný pro dopravní značení	kus	21,000
LA			710,000
LA	710"změřeno v el. verzi PD		710,000
Použití figury:			
578142115	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	710,000
56112111R	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 200 mm	m2	710,000
564911511	Podklad z R-materiálu plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	710,000
578901111	Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 4 kg/m2	m2	710,000
99722184R	Likvidace vybouraných hmot a sutí z asfaltového betonu dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	t	56,902
obr_ch			423,600
obr_ch	423,6"změřeno v el. verzi PD		423,600
Použití figury:			
916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	423,600
59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	432,072
obr_najezdovy			169,500
obr_najezdovy	169,5"změřeno v el. verzi PD		169,500
Použití figury:			
59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	169,500
916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	722,400
obr_prechodovy			54,000
obr_prechodovy	29+25"změřeno v el. verzi PD		54,000
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	54,000
916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	722,400
obr_silnicni			498,900
obr_silnicni	498,9"změřeno v el. verzi PD		498,900
Použití figury:			
59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	498,900
916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	722,400
odk			579,400
odk	bourani_vozovka * 0,20"plocha vozovky * odhadovaná průměrná tl. odkopávky		579,400
Použití figury:			
122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně	m3	579,400
014102.R	Uložení odpadu ze stavby na skládku s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko	t	2 467,740
plan			3 719,000
relief60			49,100
relief60	49,1"změřeno v el. verzi PD;červená		49,100
Použití figury:			
59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	49,100
596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	174,420
relief80			35,500
relief80	35,5"změřeno v el. verzi PD		35,500
Použití figury:			
59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	35,500
596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	53,200
ryha			122,400
ryha	drenaz * 0,5 * 0,4" délka * hloubka * šířka		122,400
Použití figury:			
132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	122,400
014102.R	Uložení odpadu ze stavby na skládku s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko	t	2 467,740
sloupky			4,000
sloupky	4"počet ks dle PD		4,000
Použití figury:			
914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	4,000
40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	4,000
symboly			71,340
symboly	2*3,32"změřeno v el. verzi PD; POZOR DĚTI		6,640
	2*5,62"změřeno v el. verzi PD; A12b		11,240
	51,8"změřeno v el. verzi PD; V7a+V13		51,800
	2*0,83"změřeno v el. verzi PD; V11a - nápis BUS		1,660
	Součet		71,340
Použití figury:			
915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	71,340
915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	71,340
trava			343,750
trava	343,75"změřeno v el. verzi PD		343,750
Použití figury:			
181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	343,750
00572410	osivo směs travní parková	kg	0,344
vodici80			6,800
vodici80	6,8"změřeno v el. verzi PD		6,800
Použití figury:			
59246087	dlažba pro nevidomé betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	6,800
596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	53,200
vozovka			2 829,000
vozovka	2829"změřeno v el. verzi PD		2 829,000
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
577134141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	2 829,000
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	3 009,000
565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	2 829,000
573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	2 829,000
573211108	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	5 658,000
577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	2 829,000
vozovka_plan			3 009,000
vozovka_plan	vozovka_podklad		3 009,000
Použití figury:			
564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	3 009,000
181152302	Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	3 719,000
vozovka_podklad			3 009,000
vozovka_podklad	vozovka + 180"rozšíření vrstvy		3 009,000
Použití figury:			
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	3 009,000
564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	3 009,000
zalivka			42,400
zalivka	42,4"změřeno v el. verzi PD		42,400
Použití figury:			
919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zalivku v živичném krytu	m	42,400
919122132	Těsnění spár zalivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	42,400

POVĚŘENÍ

Představenstvo společnosti M - SILNICE a. s.,
se sídlem v Pardubice, Husova 1697, PSČ 530 03, IČ 421 96 868,
zastoupené panem **Mgr. Michalem Kropáčem**, předsedou představenstva
a panem **Ing. Zdeňkem Babkou**, místopředsedou představenstva, tímto

pověřuje

ředitele oblasti ZAPAD společnosti M – SILNICE a.s., k provádění níže
uvedených úkonů jménem společnosti

- uzavírat obchodní smlouvy **do výše 15 000 000 Kč** (slovy patnácti milionů korun
českých) bez DPH jednotlivého kontraktu.

Hradec Králové

**Mgr. Michal
Kropáč**

Digitálně podepsal
Mgr. Michal Kropáč
Datum: 2024.03.03
12:24:42 +01'00'

Mgr. Michal Kropáč
předseda představenstva
M - SILNICE a.s.

**Ing. Zdeněk
Babka**

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Babka
Datum: 2024.03.01
15:22:47 +01'00'

Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva
M - SILNICE a.s.

Platnost do 31.3.2026

Pověření přijímám

Praha



ředitel oblasti ZAPAD
M – SILNICE a.s.

ev. č.: O/2024/046/CZ