

DODATEK Č. 1 K SMLouvĚ O DíLO

Uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy Objednatele: 2023-00451

Číslo smlouvy Zhotovitele:

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Strakonice

se sídlem:

Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

Zastoupený:

Mgr. Břetislavem Hrdličkou, starostou města

IČ:

00251810

DIČ:

CZ00251810

Bankovní spojení:

ČSOB

Č. účtu:

182050112/0300

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

PROTOM Strakonice, s.r.o

se sídlem:

Písecká 290, 386 01 Strakonice

statutární zástupce:

Martin Procházka, jednatel

IČ:

43841252

DIČ:

CZ43841252

Bankovní spojení:



Č. účtu:

Telefonní spojení:

383 313 920

zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních: Martin Procházka, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

Dodatkem jsou dotčena pouze níže uvedená ujednání, ostatní body smlouvy, které nebyly měněny, zůstávají v platnosti dle Smlouvy o dílo

IV. Cena za dílo

4.1. Cena za kompletní touto smlouvou smluvené dílo, definované v čl. II., byla stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu Zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění změn a doplňků na základě provedeného výběrového řízení dle nabídky zhotovitele a činí

Původní znění:

Cena díla bez DPH	4.250.000 Kč
DPH	892.500 Kč
Cena díla včetně DPH	5.142.500 Kč

Nové znění:

Změnový list č. 1	860.232,01 Kč bez DPH
-------------------	------------------------------

Celková cena díla se na základě změnového listu č. 1. mění:

Nová cena celkem bez DPH	5.110.232,01 Kč
DPH celkem:	1.073.148,72 Kč
Nová cena celkem včetně DPH:	6.183.380,73 Kč

Další ujednání

1. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž ve 2 výtiscích pro Objednatele a 2 výtisky pro Zhotovitele.
3. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tento Dodatek č. 1 jako projev své svobodné vůle.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Strakonice dne 28.08.2024 pod č. usnesení 2401/2024

Příloha : Změnový list. č. 1.


Za Objednatele:

Ve Strakonici, dne 29.8.2024

Mgr.  Hrdlička, starosta

Za Zhotovitele:

Ve Strakonici, dne 29.8.2024

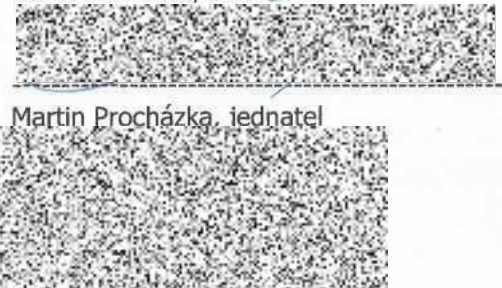 Martin Procházka, jednatel

Udržovací práce kuchyně, přidružených prostor a WC + šatna personál MŠ Lidická 625, Strakonice

Změnový list č. 1a

Datum předložení
zhotovitelem

Objednatel	Město Strakonice Velké náměstí 2 386 21 STRAKONICE
TDS	Martin Tesař, VRV a.s.
Zhotovitel	PROTOM Strakonice, s.r.o.

Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
------------------	------------------------	--------------------------------

Stavba / objekt / úsek:

Specifikace změny:

č. 1 Práce nad rámec SOD - přípočty

Zdůvodnění změny:

Oprava omítky, dlažba v prostoru zádveří a před výtahem

V ZDS nebyly řešeny povrchové úpravy přilehlého prostoru k chodbě 1.09 – zádveří a prostor před výtahem. Po demontáži povrchových rozvodů slaboproudu bude nutné provést opravu povrchů v těchto prostorách. Změna obsahuje opravu omítek, položení nové dlažby vč. souvisejících prací.

Změny v zárubních a vnitřních dveřích v rozsahu projektu

Oproti ZDS nebudou bourány stávající ocelové zárubně a nebudou se osazovat dveře do místnosti 1.15.

Výměna vnitřních dveří v prostoru zádveří

V ZDS nebyla řešena výměna vnitřních dveří přilehlého prostoru u chodby 1.09 – zádveří. Změna obsahuje výměnu 4 ks dveří do stávajících zárubní, nátěr zárubní.

Dopočet výšky keramických obkladů z 2000 mm na 2200 mm

Vzhledem k tomu, že horní hrany zárubní nejsou ve vodorovné linii, bude přidána jedna řada obkladu nad původně uvažovanou výšku 2000 mm.

Změna opravy vnitřních omítek stěn v rozsahu projektu

V ZDS bylo uvažováno s opravou štukových omítek stěn do 10 %. V místnosti 1.01 a 1.09 budou stěny celoplošně vyštukovány.

Změna v izolaci proti vodě, vyrovnání nerovnosti podlahy

V ZDS bylo uvažováno v místě rýh s opravou izolace proti vodě natavenými asfaltovými pásy. Změna řeší záměnu pásů za stěrkovou hydroizolaci a vzhledem k nerovnosti podlahy bude nutné celoplošné provedení vyrovnávací stěrky v upravovaných prostorách dle ZDS. Snižuje se plocha bourané dlažby. Hydroizolační stěrka bude celoplošně provedena na podlahách v místnosti 1.01, 1.07, 1.08, 1.14.

Plastová šachta na kanalizaci ke stávajícímu lapolu

Oproti ZDS bude přidán na kanalizaci 1 ks plastové revizní šachty bez šachtového dna na dobu provozu stávajícího lapolu před jeho výměnou v další etapě úprav MŠ.

Roznášecí rám na střechu (pro VZT jednotku)

Dle doplněného statického výpočtu se osadí ocelový roznášecí rám pro osazení VZT jednotky

na střechu vč. souvisejících prací, nebylo řešeno v ZDS.

Opravy v kanceláři ředitelky a vedoucí kuchyně

V ZDS nebyly řešeny stavební úpravy v kanceláři ředitelky a vedoucí kuchyně. Dle požadavku objednatele budou provedeny opravy omítek s výmalbou a vyměněn koberec v obou kancelářích.

Posunutí vpusti, nový základ pro škrabku v m.č.1.14

V m.č.1.14 zasahoval motor škrabky do otevírání dveří, je nutné posunutí vpusti a zhotovení nového základu tak, aby nebylo otevírání dveří omezováno.

Nové rozvody pro napojení hydrantů + rozvody mimo rozsah projektu

Oproti ZDS provede zhotovitel dle požadavku investora monitoring rozvodů vody a sondy s vyhledáním rozvodů na obou koncích, kde budou nové rozvody přepojeny na stávající. Touto změnou se vyřeší budoucí možný problém s havárií nebo opravou.

Nerezový žlab v kuchyni

V prostoru varny bude dodán a osazen 1 ks nerezového žlabu, který nebyl součástí ZDS.

ÚT nová otopná tělesa

Dle požadavku objednatele budou demontována stávající článková otopná tělesa a nahrazena novými deskovými radiátory, nebylo řešeno v ZDS.

Elektroinstalace – rekonstrukce rozvaděče RJ

Oproti ZDS vyžaduje elektroinstalace rozsáhlejší rekonstrukci rozvaděče.

Elektroinstalace – práce mimo rozsah projektu

Die požadavku objednatele je oproti ZDS rozšířen prostor o další místnosti s úpravou elektroinstalace a slaboproudu.

Zabezpečovací zařízení

Dle požadavku objednatel bude instalováno nové zabezpečovací zařízení, které nebylo součástí ZDS.

Změna VZT

Pro snížení hluku bude záměna koncových prvků na sání a výdechu VZT jednotky (žaluzie/mřížky za protihlukové žaluzie 700x400 š.300 mm s oblouky do stran).

Finanční dopad změny: 1 098 009,22	Navýšení/ úspora /beze změny
---	-------------------------------------

Přílohy:	č.1 - soupis prací, rozpočet č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění) č.3 – stanovisko TDS
-----------------	--

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
	
Datum:	Datum:

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razítko zhotovitele



.....

Datum: 29.8.2024

Podpis a razítko objednatele

Změnu schvaluji / neschvaluji



Datum: 29.8.2024

Udržovací práce kuchyně, přidružených prostor a WC + šatna personál MŠ Lidická 625, Strakonice

Změnový list č. 1b

Datum předložení
zhotovitelem

Objednatel	Město Strakonice Velké náměstí 2 386 21 STRAKONICE
TDS	Martin Tesař, VRV a.s.
Zhotovitel	PROTOM Strakonice, s.r.o.

Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:		

Specifikace změny:

č. 1 Práce nad rámec SOD - odpočty

Zdůvodnění změny:

Oprava omítky, dlažba v prostoru zádveří a před výtahem

V ZDS nebyly řešeny povrchové úpravy přilehlého prostoru k chodbě 1.09 – zádveří a prostor před výtahem. Po demontáži povrchových rozvodů slaboproudu bude nutné provést opravu povrchů v těchto prostorách. Změna obsahuje opravu omítek, položení nové dlažby vč. souvisejících prací.

Změny v zárubních a vnitřních dveřích v rozsahu projektu

Oproti ZDS nebudou bourány stávající ocelové zárubně a nebudou se osazovat dveře do místnosti 1.15.

Výměna vnitřních dveří v prostoru zádveří

V ZDS nebyla řešena výměna vnitřních dveří přilehlého prostoru u chodby 1.09 – zádveří. Změna obsahuje výměnu 4 ks dveří do stávajících zárubní, nátěr zárubní.

Dopočet výšky keramických obkladů z 2000 mm na 2200 mm

Vzhledem k tomu, že horní hrany zárubní nejsou ve vodorovné linii, bude přidána jedna řada obkladu nad původně uvažovanou výšku 2000 mm.

Změna opravy vnitřních omítek stěn v rozsahu projektu

V ZDS bylo uvažováno s opravou štukových omítek stěn do 10 %. V místnosti 1.01 a 1.09 budou stěny celoplošně vyštukovány.

Změna v izolaci proti vodě, vyrovnaní nerovnosti podlahy

V ZDS bylo uvažováno v místě rýh s opravou izolace proti vodě natavenými asfaltovými pásy. Změna řeší záměnu pásů za stěrkovou hydroizolaci a vzhledem k nerovnosti podlahy bude nutné celoplošné provedení vyrovnávací stěrky v upravovaných prostorách dle ZDS. Snižuje se plocha bourané dlažby. Hydroizolační stěrka bude celoplošně provedena na podlahách v místnosti 1.01, 1.07, 1.08, 1.14.

Odpočet 13 m ležaté kanalizace k lapolu

Oproti ZDS nebude prováděna ležatá kanalizace přes atrium do stávajícího lapolu v délce 13 m. Tato část kanalizace bude řešena s novým lapolem v další etapě úprav MŠ.

Plastová šachta na kanalizaci ke stávajícímu lapolu

Oproti ZDS bude přidán na kanalizaci 1 ks plastové revizní šachty bez šachtového dna na dobu

provozu stávajícího lapolu před jeho výměnou v další etapě úprav MŠ.

Roznášecí rám na střechu (pro VZT jednotku)

Dle doplněného statického výpočtu se osadí ocelový roznášecí rám pro osazení VZT jednotky na střechu vč. souvisejících prací, nebylo řešeno v ZDS.

Opravy v kanceláři ředitelky a vedoucí kuchyně

V ZDS nebyly řešeny stavební úpravy v kanceláři ředitelky a vedoucí kuchyně. Dle požadavku objednatele budou provedeny opravy omítek s výmalbou a výměněn koberec v obou kancelářích.

Posunutí vpusti, nový základ pro škrabku v m.č.1.14

V m.č.1.14 zasahoval motor škrabky do otevírání dveří, je nutné posunutí vpusti a zhotovení nového základu tak, aby nebylo otevírání dveří omezováno.

Nové rozvody pro napojení hydrantů + rozvody mimo rozsah projektu

Oproti ZDS provede zhotovitel dle požadavku investora monitoring rozvodů vody a sondy s vyhledáním rozvodů na obou koncích, kde budou nové rozvody přepojeny na stávající. Touto změnou se vyřeší budoucí možný problém s havárií nebo opravou.

Nerezový žlab v kuchyni

V prostoru varny bude dodán a osazen 1 ks nerezového žlabu, který nebyl součástí ZDS.

ÚT nová otopná tělesa

Dle požadavku objednatele budou demontována stávající článková otopná tělesa a nahrazena novými deskovými radiátory, nebylo řešeno v ZDS.

Elektroinstalace – rekonstrukce rozvaděče RJ

Oproti ZDS vyžaduje elektroinstalace rozsáhlejší rekonstrukci rozvaděče.

Elektroinstalace – práce mimo rozsah projektu

Dle požadavku objednatele je oproti ZDS rozšířen prostor o další místnosti s úpravou elektroinstalace a slaboproudu.

Zabezpečovací zařízení

Dle požadavku objednatele bude instalováno nové zabezpečovací zařízení, které nebylo součástí ZDS.

Změna VZT

Pro snížení hluku bude záměna koncových prvků na sání a výdechu VZT jednotky (žaluzie/mřížky za protihlukové žaluzie 700x400 š.300 mm s oblouky do stran).

Finanční dopad změny: -237 777,21	Navýšení/ úspora /beze změny
--	------------------------------

Přílohy:	č.1 - soupis prací, rozpočet č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění) č.3 – stanovisko TDS
-----------------	--

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
	
Datum:	Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.	
Podpis a razítko zhotovitele	Podpis a razítko objednatele
	Změnu schvaluji / neschvaluji 
Datum: 24.8.2024	Datum: 24.8.2024

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržbovací práce kuchyně, přidružených prostor a WC + šatna personál, MŠ Lidická 625, Strakonice

Objednatel: Město Strakonice
Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.
Místo: Strakonice

Zpracoval: Hájek Vladislav
Datum: 15.8.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
D1	DODATEK č.1	860 232,01	0,00	180 648,72	1 040 880,73	0,00	820 728,01	39504,00	0,00	0,00
ZL1a	ZL č.1a - Připočty	1 098 009,22	0,00	230 581,94	1 328 591,16	0,00	1 058 505,22	39504,00	0,00	0,00
ZL1b	ZL č.1b - Odpočty	-237 777,21	0,00	-49 933,21	-287 710,42	0,00	-237 777,21	0,00	0,00	0,00
Celkem		860232,01	0,00	180648,72	1040880,73	0,00	820728,01	39504,00	0,00	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Udržovací práce kuchyně, přidružených prostor a WC + šatna personál, MŠ Lidická 625, Strakonice	JKSO	
Název objektu	DODATEK č.1	EČO	
Název části	ZL č.1a - Přípočty	Místo	Strakonice
Objednatel	Město Strakonice	IČO	DIČ
Projektant		00251810	CZ00251810
Zhotovitel	PROTOM Strakonice, s.r.o.	43841252	CZ43841252
Zpracoval	Hájek Vladislav		
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	15.08.2024	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady				B				Doplňkové náklady				C				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	41 503,80	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště								0,00						
2		Montáž	140 632,19	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce							0,00							
3	PSV	Dodávky	247 544,44	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy								0,00						
4		Montáž	474 599,91	11			0,00	16	Provozní vlivy								0,00						
5	"M"	Dodávky	76 765,58					17	Jiné VRN								0,00						
6		Montáž	77 459,30					18	VRN z rozpočtu								0,00						
7	ZRN (ř. 1-6)		1 058 505,22	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)								0,00						
20	HZS		39 504,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady								0,00						

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 1 098 009,22

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 098 009,22	230 581,94

Cena s DPH 1 328 591,16

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Udržovací práce kuchyně, přidružených prostor a WC + šatna personál, MŠ Lidická 625, Strakonice

Objekt: DODATEK č.1

Část: ZL č.1a - Přípočty

Objednatel: Město Strakonice

Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Místo: Strakonice

Zpracoval: Hájek Vladislav

Datum: 15. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
01-11			Oprava omítky, dlažba mimo projekt - zádveří a před výtahem				
61-11			Úpravy povrchů vnitřní				
14	R	611421231R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových "zádveří" 3,3*1,5 "před výtahem" 2,6*2,15-0,15*1,1 Součet	m2			
	011	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně "zádveří" 3*(3,3+1,5+3,3+1,5)-1,25*1,97*2 "před výtahem" 3*(2,6+2,6+0,5+0,15) Součet	m2			
	011	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm "zádveří" 3*(3,3+1,5+3,3+1,5)-1,25*1,97*2 "před výtahem" 3*(2,6+2,6+0,5+0,15) Součet	m2			
94-11			Lešení a stavební výtahy				
26	R	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2			
95-11			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				
27	R	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2			
96-11			Bourání konstrukcí				
42	R	978011111R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 5 % "zádveří" 3,3*1,5 "před výtahem" 2,6*2,15-0,15*1,1 Součet	m2			
99-11			Staveništní přesun hmot				
45	R	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t			
771-11			Podlahy z dlaždic				
	771	771121011	Nátěr penetrační na podlahu "zádveří" 3,3*1,5 "před výtahem" 2,6*2,15-0,15*1,1 Součet	m2			
	771	771151013	Samonivelační stěrka podlah pevností 20 MPa tl přes 5 do 8 mm "zádveří" 3,3*1,5 "před výtahem" 2,6*2,15-0,15*1,1 Součet	m2			
	771	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm "zádveří" 3,4+3,4-0,8-0,6-0,6 "před výtahem" 2,6+2,6+0,15+0,15+0,15-0,8 Součet	m			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Udržovací práce kuchyně, přidružených prostor a WC + šatna personál, MŠ Lidická 625, Strakonice

Objekt: DODATEK č.1

Část: ZL č.1a - Přípočty

Objednatel: Město Strakonice

Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Místo: Strakonice

Zpracoval: Hájek Vladislav

Datum: 15. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	597	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	10,61500		
					9,65 * 1,1		10,61500
	771	771574436	Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	10,37500		
					"zádveří navíc" 3,3*1,5		4,95000
					"před výtahem" 2,6*2,15-0,15*1,1		5,42500
					Součet		10,37500
	597	59761174	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	11,41250		
					10,375 * 1,1		11,41250
	771	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždíc v objektech v do 6 m	t	0,46610		
784-11		Malby					
	784	784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	41,42500		
					"stěny zádveří" 3*(3,3+1,5+3,3+1,5)-1,25*1,97*2		23,87500
					"stěny před výtahem" 3*(2,6+2,6+0,5+0,15)		17,55000
					Součet		41,42500
74	R	784452931R00	Oprava,směs tekut.2x, 1bar+strop, obris míst. 3.8m	m2	51,96500		
					"zádveří" 3*(3,3+1,5+3,3+1,5)-1,25*1,97*2+3,3*1,5		28,82500
					"před výtahem" 3*(2,6+2,6+0,5+0,15)+2,6*2,15		23,14000
					Součet		51,96500
D96-11		Přesuny suti a vybouraných hmot					
75	R	979081111R00	Odvoz suti a vybur. hmot na skládku do 1 km	t	0,03359		
76	R	979081121R00	Připlatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,16795		
77	R	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,03359		
78	R	979082121R00	Připlatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,13436		
79	R	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,03359		
01-2		Změny v zárubních a dveřích v rozsahu projektu					
783		Nátěry					
	783	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	14,55000		
	783	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	14,55000		
	783	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	14,55000		
01-22		Dveře mimo projekt v prostoru zádveří					
766		Konstrukce truhlářské					
54	R	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kf.do 0,8 m	kus	3,00000		
					"nové dveře do stáv.místnosti" 3		3,00000
56	R	766662811R00	Demontáž práhů dveří 1kfídlových	kus	3,00000		
57	R	766662812R00	Demontáž práhů dveří 2kfídlových	kus	1,00000		
58	R	766661132R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kf.do 1,45 m	kus	1,00000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Udržovací práce kuchyně, přidružených prostor a WC + šatna personál, MŠ Lidická 625, Strakonice

Objekt: DODATEK č.1

Část: ZL č.1a - Přípočty

Objednatel: Město Strakonice

Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Místo: Strakonice

Zpracoval: Hájek Vladislav

Datum: 15. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"nové dveře do stáv.chodby" 1		1,00000		
58	R	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	4,00000		
			"nové dveře do stáv.místností a chodby" 4		4,00000		
59	R	R7661132	DOD+MT nové tabulky označení dveří	kus	4,00000		
			"nové dveře do stáv.místností a chodby" 4		4,00000		
	R	R7661133	DOD+MT pult	kpl	1,00000		
	M76	M7661R	Dveře vnitřní plně 2-křídle 1250 x 1970 mm	kus	1,00000		
	M76	M76612R	Dveře vnitřní 1-křídle 800 x 1970 mm	kus	3,00000		
64	M76	M7661112	Kliky se štítem dveřním, klíč	kus	4,00000		
			"nové dveře do stáv.místností a chodby" 4		4,00000		
65	R	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,08897		
783 Natěry							
72	R	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	4,84000		
73	R	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	4,84000		
	R	783226R1	Broušení a natěr rampy	m2	13,00000		
783		783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	4,84000		
	783	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	4,84000		
	783	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	4,84000		
01-3 Dopočet obkladů do výšky 2200 mm							
781 Obklady keramické							
67	R	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr	m2	31,11200		
			"dopočet obkladů na v.2200mm" - 270,22+270,22/2*2,2+20,45*0,2		31,11200		
68	R	781415016R00	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm	m2	31,11200		
			"dopočet obkladů na v.2200mm" - 270,22+270,22/2*2,2+20,45*0,2		31,11200		
	R	7814971R	Lišta nerezová k obkladům - zakončení u rohů a zárubní	m	134,35000		
			"dopočet nad zárubněmi a otvory" 1,25+1,1*2+0,8*18+0,7*2+0,6*2		20,45000		
			"svislé ukončení u zárubní a otvorů" 2*44		88,00000		
			"rohy" 1,5*8+2,2+2,2+0,95*10		25,90000		
			Součet		134,35000		
70	597	597813660R	Obkládačka keramická	m2	32,66760		
			31,112 * 1,05		32,66760		
71	R	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,62764		
01-4 Změna opravy vnitřních omítek stěn v rozsahu projektu							
61 Úpravy povrchů vnitřní							
15	R	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	31,11200		
			"pod obklady do výšky 2,2m nad 2m" 31,112		31,11200		
	011	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	153,82240		
	011	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	153,82240		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Udržovací práce kuchyně, přidružených prostor a WC + šatna personál, MŠ Lidická 625, Strakonice

Objekt: DODATEK č.1

Část: ZL č.1a - Přípočty

Objednatel: Město Strakonice

Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Místo: Strakonice

Zpracoval: Hájek Vladislav

Datum: 15. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"dle výkazu výměr oprava omítek stěn štukových" 341,61		341,61000		
			"odpočet hladké omítky pod obklad do 2,2m" -31,112		-31,11200		
			"odpočet m.č. 1.02" -0,8*(6+1,8+6+1,8)		-12,48000		
			"odpočet m.č. 1.03" -0,8*(2,14+1,8+2,14+1,8)		-6,30400		
			"odpočet m.č. 1.04" -0,8*(5,98+1,8+5,98+1,8)		-12,44800		
			"odpočet m.č. 1.05" -0,8*(4,1+3,75+4,1+3,75)		-12,56000		
			"odpočet m.č. 1.06" -				
			3*(1,782+2,615+1,782+2,615)+0,8*1,97		-24,80600		
			"odpočet m.č. 1.07" -0,8*(1,818+1,525+1,818+1,525)		-5,34880		
			"odpočet m.č. 1.08" -0,8*(0,94+1,518+0,94+1,518)		-3,93280		
			"odpočet m.č. 1.10" -3*(2,75+3,7+2,75+3,7)+0,8*1,97*2		-35,54800		
			"odpočet m.č. 1.11" -0,8*(5,92+1,75+5,92+1,75)		-12,27200		
			"odpočet m.č. 1.12" -0,8*(1,56+1,75+1,56+1,75)		-5,29600		
			"odpočet m.č. 1.13" -0,8*(6+1,75+6+1,75)		-12,40000		
			"odpočet m.č. 1.14" -0,8*(2,25+3,7+2,25+3,7)		-9,52000		
			"odpočet m.č. 1.15" -0,8*(0,6+1,75+0,6+1,75)		-3,76000		
			Součet		153,82240		
45	R	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	2,02857		
01-5 Změny v izolaci proti vodě, vyrovnaní po vybourané dlažbě							
63 Podlahy a podlahové konstrukce							
	014	632451431	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 20 do 30 mm	m2	15,55000		
			15,55		15,55000		
99-5 Staveništní přesun hmot							
45	R	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,10436		
711 Izolace proti vodě							
49	R	711210020RA0	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	101,24000		
			"místo asf.pásů" 37,28		37,28000		
			"m.č. 1.01" 52,03		52,03000		
			"m.č. 1.07" 2,17		2,17000		
			"m.č. 1.08" 1,43		1,43000		
			"m.č. 1.14" 8,33		8,33000		
			Součet		101,24000		
52	R	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,38269		
771 Podlahy z dlaždic							
	771	771151013	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	155,50000		
			155,5		155,50000		
	771	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,86600		
01-66 Plastová šachta na kanalizaci k stávajícímu lapolu							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Udržovací práce kuchyně, přidružených prostor a WC + šatna personál, MŠ Lidická 625, Strakonice

Objekt: DODATEK č.1

Část: ZL č.1a - Přípočty

Objednatel: Město Strakonice

Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Místo: Strakonice

Zpracoval: Hájek Vladislav

Datum: 15. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1-1 Zemní práce							
1	R	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	3,75000		
			"výkop pro šachtu" 1,5*1*2,5		3,75000		
2	R	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	0,70650		
			"vytlačená zemina šachtou" 0,3*0,3*3,14*2,5		0,70650		
3	R	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	0,70650		
4	R	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	1,41300		
5	R	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně	m3	0,70650		
6	R	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	3,04350		
			3,750-0,7065		3,04350		
8	R	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	0,70650		
45 Podkladní a vedlejší konstrukce							
271		452311162	Podkladní desky z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	0,07850		
			0,25*0,25*3,14*0,4		0,07850		
8 Trubní vedení							
271		894812333	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 3000 mm	kus	1,00000		
271		894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	1,00000		
271		894812354	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení A15 s plastovým konusem	kus	1,00000		
271		894812611	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 110	kus	1,00000		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
271		977213513	Řezání betonových, železobetonových nebo kameninových trub kruhových ve výkopu kolmý řez DN 400	kus	1,00000		
99 Staveništní přesun hmot							
45	R	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,14776		
01-7 Roznášecí rám na střechu (po VZT jednotku)							
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
211		628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	167,14760		
014		631341152	Doplnění dosavadních mazanin plochy do 1 m2 betonem lehkým keramickým tl přes 80 mm	m3	0,30000		
			0,5*0,5*0,3*4		0,30000		
014		632451441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 30 do 40 mm	m2	1,00000		
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							
011		953961213	Kotva chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	16,00000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Udržovací práce kuchyně, přidružených prostor a WC + šatna personál, MŠ Lidická 625, Strakonice

Objekt: DODATEK č.1

Část: ZL č.1a - Přípočty

Objednatel: Město Strakonice

Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Místo: Strakonice

Zpracoval: Hájek Vladislav

Datum: 15. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	011	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	16,00000		
96 Bourání konstrukcí							
	013	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,30000		
			0,50*0,5*0,3*4		0,30000		
	013	965045111	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 1 m2	m2	1,00000		
99-7 Staveništní přesun hmot							
	R	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,55208		
712 Povlakové krytiny							
	712	712341719	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů hranatého průřezu pl přes 0,09 do 0,25 m2	kus	4,00000		
	628	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	4,00000		
	628	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm	m2	4,00000		
	712	998712101	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,05584		
713 Izolace tepelné							
	713	713141135	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1,00000		
			0,5*0,5*4		1,00000		
	283	28375889	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\rho=0,035$ tl 20mm	m2	1,05000		
			1 * 1,05		1,05000		
	713	713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	0,36000		
	634	63482244	deska tepelné izolační z pěnového skla pevnost v tlaku 900kPa $\rho=0,043-0,044$ tl 40mm	m2	0,37800		
			0,3*0,3*4*1,05		0,37800		
	713	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,00329		
764 Konstrukce klempířské							
	764	764316412	Lemování sloupků z Pz plechu obvodu přes 100 do 200 mm	kus	4,00000		
	764	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,00092		
767 Konstrukce zámečnické							
	767	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	167,14760		
			"300/300/10 - 4 ks" 23,55*1,2		28,26000		
			"100/100/8 - 4 ks" 6,28*0,4		2,51200		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Udržovací práce kuchyně, přidružených prostor a WC + šatna personál, MŠ Lidická 625, Strakonice

Objekt: DODATEK č.1

Část: ZL č.1a - Přípočty

Objednatel: Město Strakonice

Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Místo: Strakonice

Zpracoval: Hájek Vladislav

Datum: 15. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"tr 51/5 dl. 900mm - 4 ks" 5,67*3,6		20,41200		
			"U 120" 13,4*(2,74+2,74+1,058+1,058+1,058)		115,96360		
			Součet		167,14760		
	R	R76799	Výroba atyp.konstrukce do 300 kg	kg	167,14760		
	130	13010818	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 120	t	0,12176		
			Hmotnost: 13,43 kg/m				
			"U 120"				
			13,4*(2,74+2,74+1,058+1,058+1,058)*0,001*1,05		0,12176		
	130	13010286	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x8mm	t	0,00264		
			Hmotnost: 6,28 kg/m				
			"100/100/8 - 4 ks" 6,28*0,4*0,001*1,05		0,00264		
	135	13530820	ocel široká jakost S235JR 300x10mm	t	0,02967		
			Hmotnost: 23,55 kg/m				
			"300/300/10 - 4 ks" 23,55*1,2*0,001*1,05		0,02967		
	140	14011028	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 51x5,0mm	m	3,78000		
			"tr 51/5 dl. 900mm - 4 ks" 3,6*1,05		3,78000		
	767	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,18386		
		D966-7	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
	75 R	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,75000		
	76 R	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,75000		
	77 R	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,75000		
	78 R	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	3,00000		
	79 R	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,75000		
		01-8	Oprava štukové omítky, výmalba, koberec - ředitelka, vedoucí				
		61	Úpravy povrchů vnitřní				
	14 R	611421231R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových	m2	19,79250		
			"ředitelna" 3,75*3,65		13,68750		
			"vedoucí kuchyně" 3,7*1,65		6,10500		
			Součet		19,79250		
	011	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	42,82400		
	011	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	42,82400		
			"ředitelna" 3*(3,75+3,65+3,75+3,65)-0,8*1,97		42,82400		
			Součet		42,82400		
	17 R	612421231R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	30,52400		
			"vedoucí kuchyně" 3*(3,7+1,65+3,7+1,65)-0,8*1,97		30,52400		
			Součet		30,52400		
		94	Lešení a stavební výtahy				
	26 R	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	19,79250		
			3,75*3,65+3,7*1,65		19,79250		
		95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Udržovací práce kuchyně, přidružených prostor a WC + šatna personál, MŠ Lidická 625, Strakonice

Objekt: DODATEK č.1

Část: ZL č.1a - Přípočty

Objednatel: Město Strakonice

Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Místo: Strakonice

Zpracoval: Hájek Vladislav

Datum: 15. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
27	R	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	19,79250		
96 Bourání konstrukcí							
42	R	978011111R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 5 %	m2	19,79250		
			"ředitelna" 3,75*3,65		13,68750		
			"vedoucí kuchyně" 3,7*1,65		6,10500		
			Součet		19,79250		
43	R	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	30,52400		
			"vedoucí kuchyně" 3*(3,7+1,65+3,7+1,65)-0,8*1,97		30,52400		
			Součet		30,52400		
99-8 Staveništní přesun hmot							
45	R	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,46950		
776 Podlahy povlakové							
776		776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	19,79250		
			"ředitelna" 3,75*3,65		13,68750		
			"vedoucí kuchyně" 3,7*1,65		6,10500		
			Součet		19,79250		
776		776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	19,79250		
776		776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	19,79250		
			"ředitelna" 3,75*3,65		13,68750		
			"vedoucí kuchyně" 3,7*1,65		6,10500		
			Součet		19,79250		
776		776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	19,79250		
			"ředitelna" 3,75*3,65		13,68750		
			"vedoucí kuchyně" 3,7*1,65		6,10500		
			Součet		19,79250		
776		776211111	Lepení textilních pásů	m2	19,79250		
			"ředitelna" 3,75*3,65		13,68750		
			"vedoucí kuchyně" 3,7*1,65		6,10500		
			Součet		19,79250		
697		6975R	koberce Mamut 8018 4x4m, 4x2,2m	m2	24,80000		
776		776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	23,90000		
			"ředitelna" (3,75+3,65)*2-0,8		14,00000		
			"vedoucí kuchyně" (3,7+1,65)*2-0,8		9,90000		
			Součet		23,90000		
697		69751204	lišta kobercová 55x9mm	m	24,37800		
			23,9 * 1,02		24,37800		
776		776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	1,60000		
			"ředitelna" 0,8		0,80000		
			"vedoucí kuchyně" 0,8		0,80000		
			Součet		1,60000		
590		59054153	profil přechodový mezi kobercem a dlažbou, laminátovou nebo dřevěnou podlahou	m	1,63200		
			1,6 * 1,02		1,63200		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržovací práce kuchyně, přidružených prostor a WC + šatna personál, MŠ Lidická 625, Strakonice

Objekt: DODATEK č.1

Část: ZL č.1a - Přípočty

Objednatel: Město Strakonice

Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Místo: Strakonice

Zpracoval: Hájek Vladislav

Datum: 15. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	776	776421711	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	23,90000		
	776	998776121	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	t	0,16670		
784 Malby							
	784	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	42,82400		
			"stěny ředitelna" 3*(3,75+3,65+3,75+3,65)-0,8*1,97		42,82400		
			Součet		42,82400		
74	R	784452931R00	Oprava, směs tekut. 2x, 1bar+strop, obrus míst. 3,8m	m2	96,29250		
			"ředitelna" 3*(3,75+3,65+3,75+3,65)+3,75*3,65		58,08750		
			"vedoucí kuchyně" 3*(3,7+1,65+3,7+1,65)+3,7*1,65		38,20500		
			Součet		96,29250		
D96-8 Přesuny suti a vybouraných hmot							
75	R	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,22444		
76	R	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,12220		
77	R	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,22444		
8	R	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,89776		
79	R	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,22444		
01-9 Posunutí vpustí, nový základ pod škrabku							
63 Podlahy a podlahové konstrukce							
	011	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,02500		
			"pod škrabku" 0,5*0,5*0,1		0,02500		
	011	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,02500		
			"pod škrabku" 0,5*0,5*0,1		0,02500		
	011	631319196	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za plochu do 5 m2	m3	0,02500		
			"pod škrabku" 0,5*0,5*0,1		0,02500		
	011	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,20000		
			"pod škrabku" 0,5*4*0,1		0,20000		
	011	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,20000		
99-9 Staveništní přesun hmot							
45	R	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,06576		
720-9 ZTI							
	721	721210813	Demontáž vpustí podlahových DN 100	kus	1,00000		
11	R	721223423RT1	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm	kus	1,00000		
720-1 Nové rozvody vody pro napojení hydrantů + rozvody mimo							
1 Zemní práce							
1	R	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,44000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Udržovací práce kuchyně, přidružených prostor a WC + šatna personál, MŠ Lidická 625, Strakonice

Objekt: DODATEK č.1

Část: ZL č.1a - Přípočty

Objednatel: Město Strakonice

Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Místo: Strakonice

Zpracoval: Hájek Vladislav

Datum: 15. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"u stávající šachty mimo objekt" 1,5*0,8*1,2		1,44000		
2	R	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	0,24000		
			"obsyp u stávající šachty mimo objekt" 0,8*1,2*0,25		0,24000		
3	R	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	0,24000		
4	R	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	0,48000		
			0,24 * 2		0,48000		
5	R	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně	m3	0,24000		
6	R	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	1,20000		
			1,44-0,24		1,20000		
7	R	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	0,24000		
			"u stávající šachty mimo objekt" 0,8*1,2*0,25		0,24000		
8	R	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	0,24000		
4 Vodorovné konstrukce							
	011	411121232	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl přes 900 do 1800 mm (demontované desky)	kus	12,00000		
96 Bourání konstrukcí							
	013	963015131	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,12 t	kus	12,00000		
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							
	005	977151118	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	1,00000		
	005	977151122	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm	m	1,00000		
99 Staveništní přesun hmot							
45	R	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,34173		
720-1A ZTI							
46	R	722172632R00	Potrubí plastové PP-R, bez zednických výpomocí, D 25 x 4,2 mm, PN 20	m	8,00000		
47	R	722172633R00	Potrubí plastové PP-R, bez zednických výpomocí, D 32 x 5,4 mm, PN 20	m	35,00000		
	R	722172634R00	Potrubí plastové PP-R, bez zednických výpomocí, D 40 x 6,7 mm, PN 20	m	25,00000		
	721	722181222	termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	20,00000		
	721	722181232	termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m	48,00000		
	721	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,00000		
	721	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,00000		
51	R	722235112R00	Kohout vodovodní, kulový, DN 20 mm	kus	6,00000		
	731	734261234	Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	2,00000		
	731	734261235	Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C	kus	1,00000		
	731	734261236	Šroubení topenářské přímé G 5/4 PN 16 do 120°C	kus	2,00000		
57	R	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,07628		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Udržovací práce kuchyně, přidružených prostor a WC + šatna personál, MŠ Lidická 625, Strakonice

Objekt: DODATEK č.1

Část: ZL č.1a - Přípočty

Objednatel: Město Strakonice

Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Místo: Strakonice

Zpracoval: Hájek Vladislav

Datum: 15. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
725 Zařizovací předměty							
	721	725331112	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou závěsná výšky 500 mm	soubor	1,00000		
62	R	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,01745		
726 Zdravotnicka - předstěnové instalace							
	721	726111031	Instalační předstěna pro výlevku do zděné kce	soubor	1,00000		
HZS Hodinové zúčtovací sazby							
	HZS	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér - vyhledávací sondy potrubí	hod	68,00000		
720-2 Nerezový žlab v kuchyni							
	721	721219128	Montáž odtokového žlabu délky do 1050 mm	kus	1,61905		
			"žlab dl. 1700mm " 1,7/1,05		1,61905		
		55199	Krabicový nerez žlab š.250 mm s mřížkovým roštěm, vpusť 1-dílná/svislá DN100 dl.1,7m	kus	1,00000		
13	R	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,00824		
733-1 ÚT - nová otopná tělesa							
733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							
	731	733222302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	15,00000		
	731	733222303	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	5,00000		
	731	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm	kus	20,00000		
	731	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	134,45000		
734 Ústřední vytápění - armatury							
	731	734200822	Demontáž armatur závitové se dvěma závitů přes G 1/2 do G 1	kus	20,00000		
	731	734221551	Ventil závitový termostatický přímý G 3/8 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	2,00000		
	731	734261716	Šroubení regulační radiátorové přímé G 3/8 s vypouštěním	kus	6,00000		
	731	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním	kus	4,00000		
	731	734221681	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem	kus	2,00000		
	731	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	86,62000		
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							
	731	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	44,72000		
			138*0,255		35,19000		
			42*0,185		7,77000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Udržovací práce kuchyně, přidružených prostor a WC + šatna personál, MŠ Lidická 625, Strakonice

Objekt: DODATEK č.1

Část: ZL č.1a - Přípočty

Objednatel: Město Strakonice

Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Místo: Strakonice

Zpracoval: Hájek Vladislav

Datum: 15. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			4*0,44		1,76000		
			Součet		44,72000		
	731	735110912	Rozpojení tělesa otopného teplovodního	kus	10,00000		
	731	735151541	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/1600 mm výkon 1946 W	kus	2,00000		
	731	735151574	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/700 mm výkon 1175 W	kus	1,00000		
	731	735151579	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W	kus	1,00000		
	731	735151580	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 2351 W	kus	3,00000		
	731	735151583	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/2000 mm výkon 3358 W	kus	2,00000		
	731	735151591	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/400 mm výkon 925 W	kus	1,00000		
	731	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	556,36380		
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot							
75	R	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,08600		
76	R	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,43000		
			<i>dalších 5 km</i>				
77	R	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,08600		
78	R	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,34400		
			<i>dalších 20 m</i>				
79	R	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	1,08600		
741 Elektroinstalace - rekonstrukce rozvaděče RJ							
	R	C741M001	Montážní práce - odpojení, rekonstrukce stávajícího RJ dle projektu, úprava, instalace nového rámu rozvaděče, jističů, zapojení	hod	24,00000		
		C741Mmat001	Doplnění a výměna materiálů - nový přístrojový rám, vypínač 125A, vybavení dle projektu, svorkovnice, jistič před elektroměrem (1. pole)	kpl	1,00000		
65	R	M2101599	Podružný materiál	kpl	1,00000		
741-3 Elektroinstalace - práce mimo rozsah projektu							
M21 Elektromontáže							
14	R	210810055R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm ² pevně uložený	m	10,00000		
	341	34113417	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž 300/500V (H05RR-F) 5x1,50mm ²	m	10,00000		
			<i>H05RR-F, průměr kabelu 10,7mm</i>				
16	R	210810056R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm ² pevně uložený	m	11,00000		
	341	34113418	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž 300/500V (H05RR-F) 5x2,50mm ²	m	11,00000		
			<i>H05RR-F, průměr kabelu 12,7mm</i>				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Udržovací práce kuchyně, přidružených prostor a WC + šatna personál, MŠ Lidická 625, Strakonice

Objekt: DODATEK č.1

Část: ZL č.1a - Přípočty

Objednatel: Město Strakonice

Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Místo: Strakonice

Zpracoval: Hájek Vladislav

Datum: 15. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	741	741420031	Montáž svorka hromosvodná na potrubí D do 200 mm se zhotovením	kus	12,00000		
	354	35442001.01	svorka na potrubí ZSA 16 včetně Cu pásku	kus	12,00000		
	741	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	10,00000		
	345	34571004	lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm	m	10,00000		
	742	742330045	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic přisazené na omítku	kus	2,00000		
		M7420001	Zásuvka PC	kus	2,00000		
	742	742310001	Montáž napájecího modulu k domácímu telefonu na DIN lištu	kus	1,00000		
	742	742310002	Montáž komunikačního tabla k domácímu telefonu	kus	1,00000		
	742	742310003	Montáž klimatického krytu pro komunikační tablo domácího telefonu	kus	1,00000		
	742	742310004	Montáž elektroinstalační krabice pod tablo domácího telefonu	kus	1,00000		
	742	742310006	Montáž domácího nástěnného audio/video telefonu	kus	1,00000		
		11021530	Sada domácího telefonu URMET 1150/301 pro jednoho účastníka (panel s 1 tlačítkem, zdroj, krabice, domácí telefon)	sada	1,00000		
		10845732	Kryt proti dešti URMET 1158/611	kus	1,00000		
	922	220320201	Montáž zvonku pro vnitřní použití na střídavý nebo stejnosměrný proud napětí 3 až 24 V	kus	1,00000		
		11002679	Zvonek DNT-206	kus	1,00000		
	922	220320233	Montáž tlačítka pro zvonky	kus	1,00000		
		10036537	Tlačítko + rámeček SWING	kus	1,00000		
	R	C741M001	Montážní práce - odpojení, rekonstrukce stávajícího RJ dle projektu, úprava, instalace nového rámu rozvaděče, jističů, zapojení	hod	72,00000		

Elektroinstalace - kabelové rozvody mimo projekt v 06/2024

741

3	R	210010311R00	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová	kus	33,00000		
4		34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	33,00000		
	R	210010312R00	Krabice odbočná KO 97 bez zapojení, kruhová	kus	12,00000		
		34571523R	Krabice přístrojová kruhová odbočná z PH KO 97/5	kus	12,00000		
5	R	210010004R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm	m	15,00000		
6		345711593R	Trubka elektroinstalační ohebná 32	m	15,75000		
	R	210010005R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 40 mm	m	7,00000		
		345711594.1R	Trubka elektroinstalační ohebná šedá Highepeek 40	m	7,35000		
7	R	210010006R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 50 mm	m	4,00000		
8		345711595R	Trubka elektroinstalační ohebná 50	m	4,20000		
	R	210010001R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm	m	50,00000		
		345711591R	Trubka elektroinstalační ohebná 16	m	52,50000		
	R	210010003R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm	m	58,00000		
		345711592R	Trubka elektroinstalační ohebná 25	m	25,20000		
		345711592.1R	Trubka elektroinstalační ohebná šedá Highepeek 25	m	34,65000		
9	R	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	217,00000		
10		34111030R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	221,00000		
11		34111033R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2	m	7,00000		
16	R	210810056R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	118,00000		
17		34111094R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2	m	124,00000		
18	R	210810057R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený	m	620,00000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Udržovací práce kuchyně, přidružených prostor a WC + šatna personál, MŠ Lidická 625, Strakonice

Objekt: DODATEK č.1

Část: ZL č.1a - Přípočty

Objednatel: Město Strakonice

Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Místo: Strakonice

Zpracoval: Hájek Vladislav

Datum: 15. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
		3411110R1	Kabel JYHYF 5 x 2 x 0,5	m	143,00000
		3411110R2	Kabel F-UTP CAT 5 E	m	314,00000
		3411110R3	Kabel UTP CAT 5 E	m	162,00000
		3411110R4	Kabel J-YSTY 4x2x0,8 červené	m	32,00000
	R	650 146115.R00	Propojení kabelu spojkou do 4 žil pr. do 10 mm2	kus	2,00000
		3411110R	Spojka kabelová 4x10	ks	2,00000
45	R	210111062R00	Zásuvka domovní nástěnná 16A,380V 3P+N+PE	kus	1,00000
		M2101538	Zásuvka pod štítky 5pol. 32A, IP44	kus	1,00000

Elektroinstalace - další práce mimo rozsah projektu

742-3					
3	R	210010311R00	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová	kus	1,00000
4		34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	1,00000
25	R	210110025R00	Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, venkovní	kus	4,00000
26	M21	M2101533	Přepínač křížový, řazení 7, IP44 kompletní	kus	4,00000
33	R	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	3,00000
34	M21	M2101522	Spínač jednopólový, řazení 1 kompletní	kus	3,00000
43	R	210111031R00	Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, venkovní	kus	19,00000
44	M21	M2101528	Zásuvka jednonásobná s víčkem, IP44	kus	19,00000
47	R	210201521R00	Svítilno LED technické stropní přisazené	kus	3,00000
50	M21	M2101540	Svítilno LED přisazené, LLL 6000 RL2KV4ND	kus	3,00000
	R	210201511R00	Svítilno LED bytové stropní přisazené	kus	1,00000
	M21	M2101541	Svítilno LED oválné	kus	1,00000
	R	C741M001	Montážní práce - odpojení, rekonstrukce stávajícího RJ dle projektu, úprava, instalace nového rámu rozvaděče, jističů, zapojení	hod	8,00000
742		742330045	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic přisazené na omítku	kus	4,00000
		M7420001	Zásuvka PC	kus	4,00000

742-2 Zbezpečovací zařízení

	R	R742-2	Zabezpečovací zařízení	komplet	1,00000
--	---	--------	------------------------	---------	---------

751-1 Změna VZT - protihlukové žaluzie

	R	R751-1	VZT - záměna koncových prvků na sání a výdechu VZT jednotky (žaluzie/mřížky za protihlukové žaluzie 700x400 š 300 mm s oblouky do stran vč.montáže)	ks	2,00000
--	---	--------	---	----	---------

Celkem

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Udržovací práce kuchyně, přidružených prostor a WC + šatna personál, MŠ Lidická 625, Strakonice	JKSO	
Název objektu	DODATEK č.1	EČO	
Název části	ZL č.1b - Odpočty	Místo	Strakonice
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Strakonice	00251810	CZ00251810
Projektant			
Zhotovitel	PROTOM Strakonice, s.r.o.	43841252	CZ43841252
Zpracoval	Hájek Vladislav		
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	15.08.2024	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	-35 100,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	-132 956,80	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	-32 637,34	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	-28 041,07	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	-3 150,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	-5 892,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7 ZRN (ř. 1-6)			-237 777,21	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20 HZS			0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D		Celkem bez DPH	-237 777,21
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem
	snížená	12,0	0,00	0,00
	základní	21,0	-237 777,21	-49 933,21
	Cena s DPH			-287 710,42
	E		Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel			0,00
Klouzavá doložka			0,00	
Zvýhodnění			0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržbové práce kuchyně, přidružených prostor a WC + šatna personál, MŠ Lidická 625, Strakonice

Objekt: DODATEK č.1

Část: ZL č.1b - Odpočty

Objednatel: Město Strakonice

Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Místo: Strakonice

Zpracoval: Hájek Vladislav

Datum: 15. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

01-2 Změny v zárubních a dveřích v rozsahu projektu - odpočet

64 Výplně otvorů

21	R	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	-13,00000		
22	553	55330419R	Zárubeň ocelová rozměr 600 x 1970 mm	kus	-1,00000		
23	553	55330421R	Zárubeň ocelová rozměr 700 x 1970 mm	kus	-1,00000		
24	553	55330422R	Zárubeň ocelová rozměr 800 x 1970 mm	kus	-10,00000		
25	553	55330428R	Zárubeň ocelová rozměr 1250 x 1970 mm	kus	-1,00000		

96 Bourání konstrukcí

36	R	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	-17,40000		
37	R	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	-2,50000		

99 Staveništní přesun hmot

45	R	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-0,91291		
----	---	--------------	--	---	----------	--	--

766 Konstrukce truhlářské

54	R	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř. do 0,8 m	kus	-1,00000		
			"m.č.1.15" -1		-1,00000		
58	R	766670021R00	Montáž kliky a štítiku	kus	-1,00000		
			"m.č.1.15" -1		-1,00000		
59	R	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	-0,02200		
62	R	R7661132	DOD+MT nové tabulky označení dveří	kus	-1,00000		
			"m.č.1.15" -1		-1,00000		
64	M76	M7661103	Dveře vnitřní 1-křídle 700 x 1970 mm prvek 2	kus	-1,00000		
65	M76	M7661112	Kliky se štítem dveřním, klíč	kus	-1,00000		
			"m.č.1.15" -1		-1,00000		

783 Natěry

72	R	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	-1,21000		
73	R	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	-1,21000		

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

75	R	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-1,47990		
76	R	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-7,39950		
77	R	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-1,47990		
78	R	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-5,91960		
79	R	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	-1,47990		

01-4 Změna opravy vnitřních omítek stěn v rozsahu projektu - odpočet

61 Úpravy povrchů vnitřní

17	R	612421231R00	Oprava vápen. omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	-184,93440		
			"odpočet hladké omítky pod obklad do 2,2m" -31,112		-31,11200		
			"odpočet plochy štukové vrstvy 100% místo opravy" -153,8224		-153,82240		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Udržovací práce kuchyně, přidružených prostor a WC + šatna personál, MŠ Lidická 625, Strakonice

Objekt: DODATEK č.1

Část: ZL č.1b - Odpočty

Objednatel: Město Strakonice

Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Místo: Strakonice

Zpracoval: Hájek Vladislav

Datum: 15. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet					-184,93440		
99-4			Staveništní přesun hmot				
45	R	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-1,00419		
01-5			Změny v izolaci proti vodě, vyrovnaní po vybourané dlažbě - odpočet				
96			Bourání konstrukcí				
33	R	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	-95,69500		
34	R	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	-95,69500		
"dle rozpočtu" -155,6					-155,60000		
"skutečnost m.č.1.03,1.04,1.10,1.11,1.12,1.14"							
3,85+10,8+9,72+10,4+2,73+8,33					45,83000		
"rýhy pro kanalizaci a vodu"							
0,25*5,3+0,5*7,5+0,2*15,5+0,3*8+0,25*6+0,5*4					14,07500		
Součet					-95,69500		
711			Izolace proti vodě				
46	R	711111001R00	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem	m2	-37,28000		
47	R	711141559RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 2 vrstvy - pásy ve specifikaci	m2	-37,28000		
50	111	11163111R	Lak asfaltový izolační ALP/9 PENETRAL	kg	-11,18400		
51	628	62852254R	Pás asfaltový modifikovaný tl. 4,0 mm, natavovací, kotvicí	m2	-85,74400		
52	R	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	-0,40982		
D96			Přesuny suti a vybouraných hmot				
75	R	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-2,08137		
76	R	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-10,40685		
77	R	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-2,08137		
78	R	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-8,32548		
79	R	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	-2,08137		
01-6			Odpočet 13 m ležaté kanalizace k lapolu				
1			Zemní práce				
1	R	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	-7,87540		
"zkrácení trasy pro kanalizaci 13m" -36,348/(35+25)*13					-7,87540		
2	R	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	-3,36223		
"obsyp zkrácení trasy pro kanalizaci 13m" -							
12,582/(35+25)*13					-2,72610		
"lože zkrácení trasy pro kanalizaci 13m" -							
2,936/(35+25)*13					-0,63613		
Součet					-3,36223		
3	R	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	-3,36223		
4	R	162201210R00	Příplatek za dalš. 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	-6,72446		
-3,36223 * 2					-6,72446		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Udržovací práce kuchyně, přidružených prostor a WC + šatna personál, MŠ Lidická 625, Strakonice

Objekt: DODATEK č.1

Část: ZL č.1b - Odpočty

Objednatel: Město Strakonice

Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Místo: Strakonice

Zpracoval: Hájek Vladislav

Datum: 15. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
5	R	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně	m3	-3,36223		
6	R	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním	m3	-4,51317		
			-7,87540-(-3,36223)		-4,51317		
7	R	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	-2,72610		
			"zkrácení trasy pro kanalizaci 13m" -12,582/(35+25)*13		-2,72610		
8	R	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	-3,36223		
45 Podkladní a vedlejší konstrukce							
13	R	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	-0,63613		
			"zkrácení trasy pro kanalizaci 13m" -2,936/(35+25)*13		-0,63613		
99 Staveništní přesun hmot							
45	R	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-1,20278		
721 Vnitřní kanalizace							
7	R	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm	m	-13,00000		
			"zkrácení trasy přes atrium do lapolu" -13		-13,00000		
01-7 Roznášecí rám na střechu (pro VZT jednotku) - odpočet							
96 Bourání konstrukcí							
40	R	972054491R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 1 m2, tl. nad 8 cm	m3	-0,26125		
712 Poviakové krytiny							
53	R	R7121101	Opracování prostupu střechou do 1,0 m2	kus	-2,00000		
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot							
75	R	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,62700		
76	R	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-3,13500		
77	R	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-0,62700		
78	R	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-2,50800		
79	R	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směr betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	-0,62700		
720-1 Nové rozvody vody pro napojení hydrantů + rozvody mimo - odpočet							
720-1A ZTI							
725 Zařizovací předměty							
38	R	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	-1,00000		
49	642	64271105R	Výlevka keramická, kompletní	kus	-1,00000		
62	R	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	-0,03907		
741-1 Elektroinstalace - rekonstrukce rozváděče RJ - odpočet							
2	R	R2101501	Úprava rozváděče RJ	sub or	-1,00000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Udržovací práce kuchyně, přidružených prostor a WC + šatna personál, MŠ Lidická 625, Strakonice

Objekt: DODATEK č.1

Část: ZL č.1b - Odpočty

Objednatel: Město Strakonice

Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Místo: Strakonice

Zpracoval: Hájek Vladislav

Datum: 15. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

741-3

Elektroinstalace mimo rozsah projektu


Elektroinstalace - kabelové rozvody mimo

741

projekt v 06/2024

14	R	210810055R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	-120,00000
15		34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	-126,00000

Celkem



Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Udržovací práce kuchyně, přidružených prostor a WC + šatna personál, MŠ Lidická 625, Strakonice

Objednatel: Město Strakonice

Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Místo: Strakonice

Zpracoval:

Hájek Vladislav

Datum:

15.8.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
2424	Udržovací práce kuchyně, přidružených prostor a WC + šatna personál, MŠ Lidická 625, Strakonice	5 110 232,01	0,00	1 073 148,72	6 183 380,73	0,00	5 070 728,01	39504,00	0,00	0,00
01	Kuchyně a přidružené prostory	4 250 000,00	0,00	882 500,00	5 142 500,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
101	Stavební část	2 100 916,00	0,00	441 192,36	2 542 108,36	0,00	2 100 916,00	0,00	0,00	0,00
UT	Vytápění	87 978,00	0,00	18 475,38	106 453,38	0,00	87 978,00	0,00	0,00	0,00
102	Zdravotní instalace	503 171,00	0,00	105 665,91	608 836,91	0,00	503 171,00	0,00	0,00	0,00
VZT	Vzduchotechnika	1 198 106,00	0,00	251 602,26	1 449 708,26	0,00	1 198 106,00	0,00	0,00	0,00
103	Elektroinstalace	359 829,00	0,00	75 564,09	435 393,09	0,00	359 829,00	0,00	0,00	0,00
D1	DODATEK č.1	860 232,01	0,00	180 648,72	1 040 880,73	0,00	820 728,01	39504,00	0,00	0,00
ZL1a	ZL č.1a - Připočty	1 098 009,22	0,00	230 581,94	1 328 591,16	0,00	1 058 505,22	39504,00	0,00	0,00
ZL1b	ZL č.1b - Odpočty	-237 777,21	0,00	-49 933,21	-287 710,42	0,00	-237 777,21	0,00	0,00	0,00
Celkem		5110232,01	0,00	1073148,72	6183380,73	0,00	5070728,01	39504,00	0,00	0,00



ZMĚNOVÝ LIST č. 1a - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 01 budova MŠ

Datum převzetí: 12. 8. 2024
15. 8. 2024 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Práce nad rámec SOD - přípočty

Zdůvodnění změny:

Oprava omítky, dlažba v prostoru zádveří a před výtahem

V ZDS nebyly řešeny povrchové úpravy přilehlého prostoru k chodbě 1.09 – zádveří a prostor před výtahem. Po demontáži povrchových rozvodů slaboproudu bude nutné provést opravu povrchů v těchto prostorách. Změna obsahuje opravu omítek, položení nové dlažby vč. souvisejících prací.

Změny v zárubních a vnitřních dveřích v rozsahu projektu

Oproti ZDS nebudou bourány stávající ocelové zárubně a nebudou se osazovat dveře do místnosti 1.15.

Výměna vnitřních dveří v prostoru zádveří

V ZDS nebyla řešena výměna vnitřních dveří přilehlého prostoru u chodby 1.09 – zádveří. Změna obsahuje výměnu 4 ks dveří do stávajících zárubní, nátěr zárubní.

Dopočet výšky keramických obkladů z 2000 mm na 2200 mm

Vzhledem k tomu, že horní hrany zárubní nejsou ve vodorovné linii, bude přidána jedna řada obkladu nad původně uvažovanou výšku 2000 mm.

Změna opravy vnitřních omítek stěn v rozsahu projektu

V ZDS bylo uvažováno s opravou štukových omítek stěn do 10 %. V místnosti 1.01 a 1.09 budou stěny celoplošně vyštukovány.

Změna v izolaci proti vodě, vyrovnaní nerovnosti podlahy

V ZDS bylo uvažováno v místě rýh s opravou izolace proti vodě natavenými asfaltovými pásy. Změna řeší záměnu pásů za stěrkovou hydroizolaci a vzhledem k nerovnosti podlahy bude nutné celoplošné provedení vyrovnávací stěrky v upravovaných prostorách dle ZDS. Snižuje se plocha bourané dlažby. Hydroizolační stěrka bude celoplošně provedena na podlahách v místnosti 1.01, 1.07, 1.08, 1.14.

Plastová šachta na kanalizaci ke stávajícímu lapolu

Oproti ZDS bude přidán na kanalizaci 1 ks plastové revizní šachty bez šachtového dna na dobu provozu stávajícího lapolu před jeho výměnou v další etapě úprav MŠ.

Roznášecí rám na střechu (pro VZT jednotku)

Dle doplněného statického výpočtu se osadí ocelový roznášecí rám pro osazení VZT jednotky na střechu vč. souvisejících prací, nebylo řešeno v ZDS.



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



„Udržovací práce kuchyně, přidružených prostor a WC+šatna personál MŠ Lidická 625, Strakonice“

Opravy v kanceláři ředitelky a vedoucí kuchyně

V ZDS nebyly řešeny stavební úpravy v kanceláři ředitelky a vedoucí kuchyně. Dle požadavku objednatele budou provedeny opravy omítek s výmalbou a výměn koberec v obou kancelářích.

Posunutí vpusti, nový základ pro škrabku v m.č.1.14

V m.č.1.14 zasahoval motor škrabky do otevírání dveří, je nutné posunutí vpusti a zhotovení nového základu tak, aby nebylo otevírání dveří omežováno.

Nové rozvody pro napojení hydrantů + rozvody mimo rozsah projektu

Oproti ZDS provede zhotovitel dle požadavku investora monitoring rozvodů vody a sondy s vyhledáním rozvodů na obou koncích, kde budou nové rozvody přepojeny na stávající. Touto změnou se vyřeší budoucí možný problém s havárií nebo opravou.

Nerezový žlab v kuchyni

V prostoru varny bude dodán a osazen 1 ks nerezového žlabu, který nebyl součástí ZDS.

ÚT nová otopná tělesa

Dle požadavku objednatele budou demontována stávající článková otopná tělesa a nahrazena novými deskovými radiátory, nebylo řešeno v ZDS.

Elektroinstalace – rekonstrukce rozvaděče RJ

Oproti ZDS vyžaduje elektroinstalace rozsáhlejší rekonstrukci rozvaděče.

Elektroinstalace – práce mimo rozsah projektu

Dle požadavku objednatele je oproti ZDS rozšířen prostor o další místnosti s úpravou elektroinstalace a slaboproudu.

Zabezpečovací zařízení

Dle požadavku objednatele bude instalováno nové zabezpečovací zařízení, které nebylo součástí ZDS.

Změna VZT

Pro snížení hluku bude záměna koncových prvků na sání a výdechu VZT jednotky (žaluzie/mřížky za protihlukové žaluzie 700x400 š.300 mm s oblouky do stran).



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



„Udržovací práce kuchyně, přidružených prostor a WC+šatna personál MŠ Lidická 625, Strakonice“

Požadavek zhotovitele:

původní
po připomínkování

+ 1.098.009,22 Kč (bez DPH)
+ 1.098.009,22 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity jednotkové ceny položek z SOD a příslušných katalogů cenové soustavy URS.

Cena změny pro odsouhlasení ZL:

+1.098.009,22 Kč (bez DPH)

Technický dozor stavebníka považuje změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS:

19. 8. 2024

Bc. Patrik Pudil

Digitálně podepsal

Bc. Patrik Pudil

Datum: 2024.08.19

08:52:17 +02'00'

.....
datum, podpis

Objednatel:

souhlasí / ~~nesouhlasí~~

.....
datum, podpis



ZMĚNOVÝ LIST č. 1b - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 01 – budova MŠ

Datum převzetí: 12. 08. 2024
15. 08. 2024 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Neprováděné práce dle SOD

Zdůvodnění změny:

Změny v zárubních a vnitřních dveřích v rozsahu projektu

Oproti ZDS nebudou bourány stávající ocelové zárubně a nebudou se osazovat dveře do místnosti 1.15.

Změna opravy vnitřních omítek stěn v rozsahu projektu

V ZDS bylo uvažováno s opravou štukových omítek stěn do 10 %. V místnosti 1.01 a 1.09 budou stěny celoplošně vyštukovány.

Změna v izolaci proti vodě, vyrovnaní nerovnosti podlahy

V ZDS bylo uvažováno v místě rýh s opravou izolace proti vodě natavenými asfaltovými pásy. Změna řeší záměnu pásů za stěrkovou hydroizolaci a vzhledem k nerovnosti podlahy bude nutné celoplošné provedení vyrovnávací stěrky v upravovaných prostorech dle ZDS. Snižuje se plocha bourané dlažby. Hydroizolační stěrka bude celoplošně provedena na podlahách v místnosti 1.01, 1.07, 1.08, 1.14.

Odpočet 13 m ležaté kanalizace k lapolu

Oproti ZDS nebude prováděna ležatá kanalizace přes atrium do stávajícího lapolu v délce 13 m. Tato část kanalizace bude řešena s novým lapolem v další etapě úprav MŠ.

Roznášecí rám na střechu (pro VZT jednotku)

Dle doplněného statického výpočtu se osadí ocelový roznášecí rám pro osazení VZT jednotky na střechu vč. souvisejících prací, nebylo řešeno v ZDS.

Nové rozvody pro napojení hydrantů + rozvody mimo rozsah projektu

Oproti ZDS provede zhotovitel dle požadavku investora monitoring rozvodů vody a sondy s vyhledáním rozvodů na obou koncích, kde budou nové rozvody přepojeny na stávající. Touto změnou se vyřeší budoucí možný problém s havárií nebo opravou.

Elektroinstalace – rekonstrukce rozvaděče RJ

Oproti ZDS vyžaduje elektroinstalace rozsáhlejší rekonstrukci rozvaděče.

Elektroinstalace – práce mimo rozsah projektu

Dle požadavku objednatele je oproti ZDS rozšířen prostor o další místnosti s úpravou elektroinstalace a slaboproudu.



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



„Udržovací práce kuchyně, přidružených prostor a WC+šatna personál MŠ Lidická 625, Strakonice“

Požadavek zhotovitele:

původní
po připomínkování

- 233.777,21 Kč (bez DPH)
- 233.777,21 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity jednotkové ceny položek z SOD.

Cena změny pro odsouhlasení ZL:

- 233.777,21 Kč (bez DPH)

Technický dozor stavebníka považuje změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení. Tento změnový list nebude fakturován, ale pouze odečten z celkové ceny díla a v SPP ze sloupce zbývá.

TDS:

19. 8. 2024

Bc. Patrik
Pudil

Digitálně podepsal
Bc. Patrik Pudil
Datum: 2024.08.19
08:52:59 +02'00'

.....
datum, podpis

Objednatel:

souhlasí / nesouhlasí



datum, podpis