



CENOVÁ NABÍDKA - VCP obnova svislé hydroizolace

Stavba: Lovosice, ul. Dlouhá 1049/6 až Dlouhá 1050/8

Objekt: Zpevněné plochy v zadní části domu + chodník + odstranění schodiště a vyvýšené betonové plochy

Misto: Lovosice [565229], katastrální území: Lovosice [687707]

Datum: 23.08.2024

Zadavatel: Město Lovosice, Školní 407/2, 410 02 Lovosice, IČ: 00263991, DIČ: CZ00263991

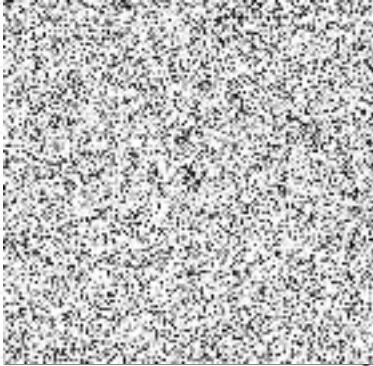
Projektant:

Uchazeč: STAWMONT-LTM s.r.o., Pivovarská 141, 411 56 Bohušovice nad Ohří, IČ: 11802081, DIČ: CZ11802081

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	132112132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	5,360		
2	K	174111101R00	Zásyp rýh výkopkem nebo sypaninou se zhutněním - původním materiálem	m3	5,360		
D	9		Ostatní konstrukce a práce - izolace proti zemní vlhkosti				
3	K	962031132	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl do 100 mm	m2	10,050		
4	K	711142811	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených jednovrstvých z plochy svislé	m2	10,050		
5	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,025		
6	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	10,050		
7	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	10,050		
8	M	62832001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný s hliníkovou vložkou, 7,5m / balení	m2	15,000		
9	K	713123111	Montáž tepelné izolace z XPS tepelné izolačního systému základové desky vodorovně 1 vrstva do 100 mm	m2	10,050		
10	M	28376417	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	10,500		
11	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm, výšky 1,0m	m2	13,400		
D	997		Přesun sutě a zeminy				
12	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km (LEPENKA)	t	0,050		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,452		
14	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km (CIHLY)	t	1,065		
15	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9,588		
16	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	1,116		
17	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) papír a lepenka zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 21 01 01	t	0,050		
18	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z cihel zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	1,065		

Náklady soupisu celkem bez DPH

DPH 21%

Náklady soupisu celkem s DPH

25 312,50 Kč

5 315,63 Kč

30 628,13 Kč

ZPRACOVAL za Uchazeče:



jednatel





CENOVÁ NABÍDKA - VCP čištění kanalizace

Stavba: Lovosice, ul. Dlouhá 1049/6 až Dlouhá 1050/8

Objekt: Zpevněné plochy v zadní části domu + chodník + odstranění schodiště a vyvýšené betonové plochy

Místo: Lovosice [565229], katastrální území: Lovosice [687707]

Datum: 23.08.2024

Zadavatel: Město Lovosice, Školní 407/2, 410 02 Lovosice, IČ: 00263991, DIČ: CZ00263991

Projektant:

Uchazeč: STAWMONT-LTM s.r.o., Pivovarská 141, 411 56 Bohušovice nad Ohří, IČ: 11802081, DIČ: CZ11802081

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	HSV		Práce a dodávky HSV				29 585,00
D	8		Trubní vedení				
1	K	R001	Tlakové čištění kanalizace vč. dopravy stroje	kpl	1,000		
2	K	R002	Obsluha strojů	hod	7,000		
3	K	R003	Likvidace OV	kpl	1,000		
4	M	R004	Kamerová prohlídka vč. dopravy stroje	hod	3,500		
5	K	R005	DVD záznam	ks	1,000		
6	K	R006	Technický dohled	hod	3,500		

Náklady soupisu celkem bez DPH

29 585,00 Kč

DPH 21%

6 212,85 Kč

Náklady soupisu celkem s DPH

35 797,85 Kč

ZPRACOVAL za Uchazeče

jednatel



CENOVÁ NABÍDKA - VCP chybějící podsyp pod deskou

Stavba: Lovosice, ul. Dlouhá 1049/6 až Dlouhá 1050/8

Objekt: Zpevněné plochy v zadní části domu + chodník + odstranění schodiště a vyvýšené betonové plochy

Místo: Lovosice [565229], katastrální území: Lovosice [687707]

Datum: 23.08.2024

Zadavatel: Město Lovosice, Školní 407/2, 410 02 Lovosice, IČ: 00263991, DIČ: CZ00263991

Projektant:

Uchazeč: STAWMONT-LTM s.r.o., Pivovarská 141, 411 56 Bohušovice nad Ohří, IČ: 11802081, DIČ: CZ11802081

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	HSV		Práce a dodávky HSV				12 204,72
D	5		Komunikace pozemní				
1	K	564841112R01	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	44,220		

Náklady soupisu celkem bez DPH

12 204,72 Kč

DPH 21%

2 562,99 Kč

Náklady soupisu celkem s DPH

14 767,71 Kč

ZPRACOVAL za Uchazeče:



jednatel



