

D O D A T E K Č . 1

KE SMLouvĚ O DíLO, ZE DNE 22. 12. 2023

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
změn a doplňků, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Dačice

Sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice 1
Zastoupený: Bc. Milošem Novákem - starostou města
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Dačice
Číslo účtu: 
Č. sml. objednatele: 609/1S/2023

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

Bc. Miloš Novák – starosta

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění
stavby: 

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

 – **pracovník odboru dotací a
investic, tel. **

Osoba pověřená výkonem technického dozoru objednatele:

 – **technický dozor investora**

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

SATES Čechy s.r.o.

Sídlo: Radkovská 252, 588 26 Telč
Zápis v obchod. rejstříku: pod sp. zn. C 43099 vedenou u Krajského soudu
v Brně

Osoba s oprávněním jednat: **Ing. Ivo Šimek, jednatel**

IČO: 25172654
DIČ: CZ25172654

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 

Datová schránka: hddy9rg

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních:



Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:



Stavbyvedoucí (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. č. 183/2006 Sb.):

Zástupce stavbyvedoucího:

(dále jen „zhotovitel“ či „smluvní strana“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“)

1. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále jen „dodatek“) rozhodly změnit Smlouvu o dílo ze dne 22. 12. 2023, číslo smlouvy objednatele 601/IS/2023 o provedení úplného a funkčního díla - stavby: „**Cyklostezka Dačice – Bílkov a chodník Bílkov**“, která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem společností SATES Čechy s.r.o. (dále jen „smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna rozsahu díla o položky, které bylo nutné realizovat na základě zjištěných okolností při provádění stavby, nebo jejich provedení požadoval objednatel nad rámec původně smlouveného plnění, anebo které byly realizovány částečně nebo vůbec a s tím související změna ceny díla. Změny byly nutné pro splnění funkčnosti užívání celého díla.

2. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY

Článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY odst. 2.1 smlouvy se mění tak, že odstavec 2.1 nově zní:

„Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost, na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo:

Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov - trasa 4, Dačice - Bílkov II.

(dále také jako „Cyklostezka Dačice – Bílkov“)

a

Chodník Bílkov

za podmínek a v rozsahu daném:

- zadávacími podmínkami veřejné zakázky, tj. zejména požadavky a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (dále jen „zadávací dokumentace“),
- projektovou dokumentací pro provádění stavby „Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov – trasa 4, Dačice – Bílkov II.“ a projektovou dokumentací pro provádění stavby „Chodník Bílkov“ zpracovanými společností [redacted] IČO: 63906601, sídlo: [redacted] dále společně jen „projektová dokumentace“),
- soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr obou shora uvedených staveb, které tvoří jako nedílná součást této smlouvy její přílohu č. 1,

- společným povolením vydaným Městským úřadem Dačice, odborem dopravy dne 2. 1. 2023 pod č. j. DACI/146/23/ODO, pro stavbu „Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov – trasa 4, Dačice – Bílkov II.“,
- společným povolením vydaným Městským úřadem Dačice, odborem dopravy dne 3. 1. 2023 pod č. j. DACI/166/23/ODO, pro stavbu „Chodník Bílkov“

(dále také „dílo“, „stavba“ či „stavby“).

Provedením díla se dle této smlouvy rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, dodávek, služeb a výkonů, kterých je třeba pro zahájení, řádné dokončení a předání díla k jeho užívání, včetně vypracování výrobní či dílenské dokumentace a jejího předložení k odsouhlasení osobám vykonávajícím autorský dozor a technický dozor objednatele, včetně dodávek potřebných materiálů a provedení souvisejících služeb (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení přístupu, skládkovné, koordinační a kompletační činnost potřebná k provedení obou staveb apod.).

Stavba „Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov – trasa 4, Dačice – Bílkov II“ obsahuje stavební objekt SO 101 Stezka pro chodce a cyklisty (skládající se z podobjektu 101A Stezka pro chodce a cyklisty a podobjektu 101B Sjezdy přes stezku) a související činnosti, práce, výkony, dodávky a služby nezbytné pro jeho realizaci.

Stavba „Chodník Bílkov“ obsahuje stavební objekt SO 101 Chodníky a související činnosti, práce, výkony, dodávky a služby nezbytné pro jeho realizaci.

Součástí díla je rovněž plnění uvedené v jednotlivých položkách vedlejších a ostatních nákladů přílohy č. 1 této smlouvy (soupisy stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazů výměr).

Zhotovitel prohlašuje, že se se všemi potřebnými dokumenty, včetně projektové dokumentace, důkladně seznámil.

Popis staveb:

V případě stavby Cyklostezka Dačice – Bílkov se jedná o stavbu nové bezpečné komunikace pro chodce a cyklisty, která bude sloužit k propojení Dačic a jejich místní části Bílkov; trasa stezky je vedena převážně v nezastavěném území, za příkopem silnice III/4076; stezka je vedena po okraji zemědělsky obdělávaných pozemků, v prostoru, kde jsou již uložena podzemní vedení; v krátkých úsecích, v blízkosti zástavby, je stezka vedena na úkor silničního příkopu.

V případě navazující stavby „Chodník Bílkov“ se jedná o stavební úpravu místní komunikace spočívající v doplnění chodníku v místní části Bílkov vlevo při vjezdu do obce ve směru od Dačic; nově vybudovaný chodník bude navazovat na stávající chodník před památníkem obětí světové války.

Součástí díla jsou dále zejména tyto činnosti, které provede zhotovitel:

- důsledné dodržování všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany pracovníků při práci na staveništi a v oblasti zabezpečení staveniště,

- min. 5 dnů před plánovaným zahájením prací zhotovitel prokazatelně seznámí vlastníky sousedních nemovitých věcí s postupem prací, nezbytnými omezeními a přesným časovým harmonogramem omezujících technologií a opatření a dohodne si s vlastníky pozemků dotčených stavbou termíny vstupu na tyto pozemky,
- odvoz a zajištění skládky zemin, suti a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení, přičemž **min. 70 % odpadu vzniklého na staveništi musí být recyklováno, či opětovně použito**; doklady o ekologické likvidaci, případně uložení na recyklační skládku, a další doklady požadované v této oblasti zhotovitel předá objednateli (podrobněji viz čl. 6. odst. 6.11 této smlouvy),
- zajištění řádné koordinace při provádění díla, denní přítomnost stavbyvedoucího na stavbě, koordinace stavby s osobou pověřenou výkonem technického dozoru objednatele a osobou vykonávající autorský dozor projektanta,
- průběžný denní úklid místa stavby a přístupových cest k němu (podle stavu znečištění),
- splnění podmínek vyplývajících ze společných povolení,
- zajištění bezpečného pohybu osob v prostoru staveb a v jejich blízkém okolí (výstražné tabulky, ohrazení, výstražné pásy apod.),
- zajištění bezpečného přístupu na sousední nemovité věci,
- zajištění zvláštního užívání komunikace a dočasného dopravního značení,
- úklid a vyčištění dotčených prostor po skončení prací a uvedení pozemků dotčených stavbou nebo zařízením staveniště (včetně přístupových komunikací) do původního stavu (tj. do stavu ke dni před zahájením stavebních prací),
- zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZ při práci na staveništi,
- zřízení, udržování a likvidaci zařízení staveniště,
- umožnění provedení archeologického dohledu při provádění zemních prací (oprávněnou osobu zajistí objednatel) včetně komunikace s archeology pro projednání dílčích termínů archeologického dohledu,
- případně koordinace stavby se zhotovitelem provádějícím samostatně překládky sítí,
- provedení potřebných zkoušek pro uvedení díla do provozu a ke kolaudaci díla, revizí apod.
- ***práce specifikované změnovými listy č. 1 a č. 2, které jsou součástí přílohy č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy, a které obsahují soupisy položek, které bylo nutné realizovat na základě zjištěných okolností při provádění stavby, nebo jejich provedení požadoval objednatel nad rámec původně smluveného plnění, anebo které byly realizovány částečně nebo vůbec a s tím související změna ceny díla.***

3. ZMĚNA CENY DÍLA

Článek 4. CENA DÍLA odst. 4.1 smlouvy o dílo se mění tak, že odstavec 4.1 nově zní:

„Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentací a touto smlouvou jako cena konečná a nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, s výjimkou případů ujednaných v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle položkového rozpočtu vzniklého vyplněním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 dále jen „položkový rozpočet“, a to v členění:

- Cyklostezka Dačice – Bílkov	10 461 662,7 Kč bez DPH
z toho:	
o SO 101 Stezka pro chodce a cyklisty:	
▪ podobjekt 101A Stezka pro chodce a cyklisty	8 825 188,0 Kč bez DPH
▪ podobjekt 101B Sjezdy přes stezku	1 483 474,7 Kč bez DPH
o Ostatní a vedlejší náklady	153 000,0 Kč bez DPH
- Chodník Bílkov	592 636,0 Kč bez DPH
z toho:	
o SO 101 Chodníky	457 636,0 Kč bez DPH
o Ostatní a vedlejší náklady	135 000,0 Kč bez DPH

Celková cena díla	11 054 298,7 Kč bez DPH
--------------------------	--------------------------------

V ceně díla jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy, zadávací dokumentace a nabídky zhotovitele a dále veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla.

Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.“

4. DOPLNĚNÍ PŘÍLOHY

Na konec přílohy č. 1 se doplňují Změnové listy ZL č.1 a ZL č.2.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 22. 12. 2023, nedotčená tímto dodatkem, se nemění.
- Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje a uzavírá elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení Dodatku č. 1 podepsaného kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Datum podpisu tohoto

dodatku se určuje z data připojených elektronických podpisů.

- d. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
- e. Strany prohlašují, že kromě nároků obsažených v ujednáních tohoto dodatku nemají další nároky vůči spojené se smlouvou o dílo a pro případ, že by takové nároky existovaly, zavazuje se je vůči objednateli zhotovitel neuplatňovat, ať jim jsou či mohly být známy či nikoliv. Strany uzavírají tento dodatek jako konečnou změnu smlouvy, definitivní ukončení jednání o jejich nárocích; tím nejsou dotčena práva objednatele z odpovědnosti za vady a ze záruky.
- f. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku včetně ZL bylo schváleno radou města Dačice na její 49. schůzi konané dne 28. 8. 2024 pod č. usnesení 1089/49/RM/2024 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady a tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost tohoto dodatku.
- g. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, včetně původního znění smlouvy ze dne 22. 12. 2023, podléhá zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
- h. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určité vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.
- i. ***Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou změnové listy doplňující přílohu č. 1 smlouvy – Změnové listy ZL č.1 a ZL č.2***

Za objednatele:

V Dačicích

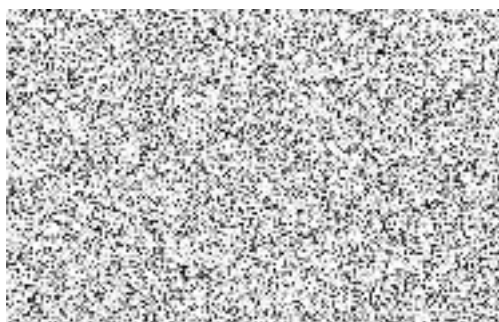


Bc. Miloš Novák

starosta

podepsáno elektronicky

Za zhotovitele:

V Telči

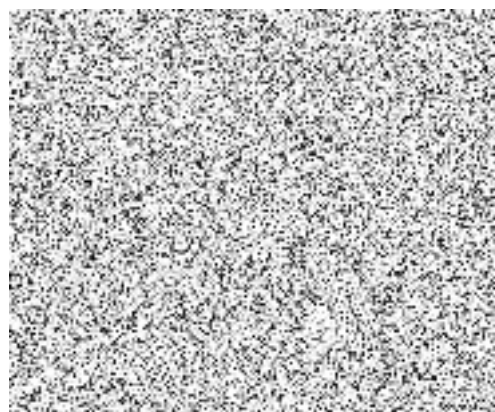

jednatel

podepsáno elektronicky

ZMĚNOVÝ LIST

Cyklostezka Dačice - Bílkov

Popis a důvod změny a zařídění dle § 222 do odstavců 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

Smlouva:	SOD ze dne 22.12.2023, P23V00000037	číslo ZL:
Objednatel:	Město Dačice, Krajířova 27, 380 13, Dačice	1
Zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o., Radkovská 252, 588 56, Telč	
název ZL:	ZL č. 1 - práce neobsažené ve výkazu výměr a PD – VCP a MNP 101A Stezka pro chodce a cyklisty; MNP 101B – Sjezdy přes stezku	

Předmět změny: 101A Stezka pro chodce a cyklisty – doplnění trativodů okolo FVE a u křížku, čištění struh pro zlepšení funkčnosti odtoku vody ze zatrubnění sběračů A1, A2, odpočty a přípočty ELEKTRO VO a HDPE, 101B – Sjezdy přes stezku – odpočty ELEKTRO.

VCP 101A – 511.872,71 Kč. MNP 101A a 101B – 231.349 Kč + 13.455 Kč.

Odůvodnění: ELEKTRO – změna VO vznikla na základě záměny solárních lamp za VO na elektro napojení na pilíř DENK z důvodu minimální údržby okolo baterií a následné funkčnosti v podzimním a zimním období. ELEKTRO HDPE a VO bylo provedeno odečtení/příčtení bm na základě zaměření. Trativody – přidání trativodů okolo FVE z důvodu již existujících trativodů z FVE. Dále přidání trativodů u křížku z důvodu lepšího odtoku vody ze vsakovací rýhy do koryta SUS.

Změna dle § 222, odstavce 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

Vliv na cenu díla: ANO	rozpočet: viz příložený ZL	<u>vícepráce</u> /méněpráce
	cena: 267.068,71 Kč bez DPH	cena: 267.068,71 Kč bez DPH
	21 % DPH 56.084,43 Kč	celkem vč. DPH 323.153,14 Kč

Vliv na termín dokončení: NE

Jiné vlivy (na změnu PD apod.): NE

Přílohy: položkový rozpočet součástí přílohy

Podpis zhotovitele: SATES ČECHY s.  DATUM 2024

Podpis objednatele: DATUM 2024

Podpis projektanta: DATUM 2024

Podpis TDI: DATUM 2024

příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bilkov – trasa 4, Dačice – Bilkov II

Objekt: 101A - Stezka pro chodce a cyklisty (uznatelné náklady)

Místo: Dačice
Zadavatel: Město Dačice
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 25. 4. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem267 068,71

			VCP - 101A stezla pro chodce a cyklostezka - čištění struhy, travivody okolo FVE a křižku, ELEKTRO VO a HDPE				511 872,71	
--	--	--	--	--	--	--	------------	--

			MNP - 101A stezka pro chodce a cyklostezka - odvodňovací ohrubníky, chodník, ELEKTRO VO a chráničky dle zaměření				231 349,00	
--	--	--	--	--	--	--	------------	--

			MNP - 101B Sjezdy přes stezku - odpočet elektro				13 455,00	
--	--	--	---	--	--	--	-----------	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov – trasa 4, Dačice – Bílkov II

Objekt:

101A - Stezka pro chodce a cyklisty (uznatelné náklady)

Místo:

Dačice

Zadavatel:

Město Dačice

Uchazeč:

SATES ČECHY s.r.o.

Datum:

25. 4. 2023

Projektant:



Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava			
Náklady soupisu celkem							511 872,71				
1) Čištění struhy pro odtok vody do propustku SUS											
20	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	590,000	44,19	26 073,28	CS ÚRS 2023 01			
168,6 + 105,4 + 63,4 + 120,4 + 33,86= 491,96m * 4 * 0,3 = 590m3											
28	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	590,000	80,00	47 200,00	CS ÚRS 2023 01			
30	K	171152112	Uložení sypání z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných mimo aktivní zónu silnic a dálnic	m3	590,000	30,64	18 079,96	CS ÚRS 2023 01			
Přidání travivodu okolo FVE a propojení do struhy, propojení struhy a zavsakovací rýhy u křížku											
77	K	212752101	Tratvod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	145,800	332,00	48 405,60	CS ÚRS 2023 01			
28	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	36,450	80,00	2 916,00	CS ÚRS 2023 01			
30	K	171152112	Uložení sypání z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných mimo aktivní zónu silnic a dálnic	m3	36,450	30,64	1 116,97	CS ÚRS 2023 01			
Záměna silničního obrubníku za odvodňovací obrubník											
145	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	14,000	120,00	1 680,00	CS ÚRS 2023 01			
144	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	14,000	250,00	3 500,00	CS ÚRS 2023 01			
091504000 Náklady související s publikační činností							kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
Sjezd DENK											
98	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	21,800	432,00	9 417,60	CS ÚRS 2023 01			
90	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	21,800	510,00	11 118,00	CS ÚRS 2023 01			
91	K	565166102	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 1,5 m	m2	21,800	918,00	20 012,40	CS ÚRS 2023 01			
105	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	3,200	470,00	1 504,00	CS ÚRS 2023 01			
104	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	3,200	230,00	736,00	CS ÚRS 2023 01			
ELEKTRO VO											
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání											
1	K	945421110.1	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	2,000	575,00	1 150,00				
2	K	945421112	Hydraulický nakládací jeřáb na automobilovém podvozku do 5 t včetně obsluhy	hod	2,000	977,50	1 955,00				
70	K	971042251	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 450 mm	kus	1,000	894,70	894,70				
D 21-M Elektromontáže											
71	K	001	Osazení pilíře	kus	1,000	1 667,50	1 667,50				
72	M	002	Pilíř RVO (atyp)	kus	1,000	10 637,50	10 637,50				
3	K	210100173	Ukončení kabelů smršťovací zátkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 3 x 1,5 až 4 mm2	kus	6,000	94,86	569,16				
4	K	210100252	Ukončení kabelů smršťovací zátkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 4x25 mm2	kus	4,000	248,40	993,60				
5	K	210202013	Montáž svítidla výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus	2,000	488,25	976,50				
7	M	34774007	svítidlo veřejného osvětlení na dřív/výložník zdroj LED 15W, chromatičnosti 2700K	kus	2,000	9 056,25	18 112,50				
8	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatné stojících, délky do 12 m	kus	2,000	1 771,00	3 542,00				
9	M	31674067	stožár osvětlovací sadový Pz 133/108/89 v 6,0m + PUR nástřik pod dvířka	kus	2,000	8 142,00	16 284,00				
10	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	2,000	477,25	954,50				
11	M	1394456	EL.VYZBROJ 1POJ. IP20	kus	2,000	1 007,40	2 014,80				
12	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě	m	65,000	58,88	3 827,20				
13	M	8500068040v	Drát zemnicí FeZn pr. 10mm (50kg/bal = 80,5bm)	kg	44,200	62,45	2 760,07				
VV					65°0,68 °Přepočtené koeficientem množství						
					44,200						
14	K	210220301	Montáž uzemňovacího vedení svorek se 2 šrouby	kus	6,000	109,83	658,95				
15	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	4,000	28,06	112,24				
16	M	35442036	svorka uzemnění nerez připojovací	kus	2,000	40,60	81,19				
17	K	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč	kus	1,000	4 025,00	4 025,00				
18	K	210280211	Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného	kus	1,000	1 414,50	1 414,50				
19	K	210280542	Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového	kus	1,000	816,50	816,50				
20	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	16,000	26,22	419,52				
21	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	12,600	15,53	195,62				
VV					12°1,05 °Přepočtené koeficientem množství						
					12,600						
67	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	4,200	22,66	95,15				
VV					4°1,05 °Přepočtené koeficientem množství						
					4,200						
68	K	210902011	Montáž kabelu Al do 1 kV plný kulatý průřezu 4x16 mm2 uložených volně (např. AYKY)	m	68,000	24,84	1 689,12				
69	M	34112316	kabel instalační jádro Al plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (AYKY) 4x16mm2	m	71,400	50,60	3 612,84				
VV					68°1,05 °Přepočtené koeficientem množství						
					71,400						
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích											
26	K	460010025	Vytváření trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,068	2 127,50	144,67				
27	K	460080201	Základové konstrukce zřízení bednění základových konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného	m2	1,920	362,25	695,52				
VV					2°(4°0,8°0,3)						
					1,920						
VV					Součet						
					1,920						
28	K	460080301	Základové konstrukce odstranění bednění základových konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného	m2	1,920	80,50	154,56				
29	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	1,520	1 230,50	1 870,36				
VV					0,5°0,6°0,8						
VV					2°(0,8°0,8°1)						
VV					1,280						
VV					Součet						
					1,520						
30	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	42,000	322,00	13 524,00				
34	K	460242211	Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při křížení	kus	2,000	115,00	230,00				
35	K	460260001	Zatažení kabelu do chráničky	m	62,000	14,38	891,25				
36	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	2,461	155,25	382,07				
37	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Připlatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	12,305	25,19	309,90				
VV					2,461*5						
					12,305						

39	K	460371121	Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	2,461	150,65	370,75
	VV		1,52		1,520		
	VV		42*(0,35*0,8)*0,08		0,941		
	VV		Součet		2,461		
40	K	460451182	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	42,000	52,44	2 202,48
41	K	460481121	Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	51,000	36,23	1 847,48
42	K	460641112	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	0,600	3 691,50	2 214,90
	VV		0,3*2		0,600		
43	M	28611145	trubka kanalizační PVC DN 315x5000mm SN4	m	2,000	1 035,00	2 070,00
44	K	460661111	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm	m	42,000	80,50	3 381,00
45	K	460671112	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm	m	42,000	14,15	594,30
46	K	460742111	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm	m	68,000	27,60	1 876,80
47	M	10,079.365	TRUBKA KOPOFLEX 75MM CERVENA KF 09075 BA	m	71,400	41,63	2 972,38
	VV		68*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		71,400		
48	K	460742141	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do otvoru ve zdivu průměru do 15 cm	kus	1,000	379,50	379,50
55	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	7,533	247,25	1 862,53
56	K	469981211	Příplatek k přesunu hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích ZKD 1000 m	t	37,665	11,50	433,15
	VV		7,533*5		37,665		
57	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	2,000	575,00	1 150,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00
58	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	575,00	575,00
59	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	1 150,00	1 150,00
60	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	1 150,00	1 150,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost				0,00
63	K	045303000	Koordinační činnost	...	1,000	1 150,00	1 150,00
			Montáž HDPE				
	D	2	Zakládání				
41	K	213311113	Polštáře zhutněné pod objekty z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm	m3	0,800	1 518,00	1 214,40
	VV		4*(1*0,8*0,25)		0,800		
	D	8	Trubní vedení				
30	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí	m	1 800,000	43,30	77 940,00
	D	M	Práce a dodávky M				
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				
2	K	220182023	Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky	m	3 538,000	3,22	11 392,36
29	K	220182025	Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel do 2000 m	km	3,538	6 440,00	22 784,72
52	K	220182027	Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na HDPE trubku	kus	12,000	132,25	1 587,00
53	M	28654827	záslepka na PE potrubí d32	kus	12,000	56,35	676,20
47	K	220182026	Montáž spojky bez svařování na HDPE trubce rovné nebo redukční	kus	8,000	310,50	2 484,00
48	M	42981924	spojka PLASSON HDPE 32	kus	4,000	125,35	501,40
49	M	28616759	spojka PLASSON HDPE 40	kus	4,000	192,05	768,20
8	M	22018205M	KABELOVA KOMORA 1324/15	kus	4,000	3 818,00	15 272,00
9	M	22018506M	VIKO BETONOVE UZAVIRATELNE 1324	kus	1,000	4 697,75	4 697,75
50	M	22018505M	VIKO PLASTOVE UZAVIRATELNE 1324	kus	3,000	2 294,25	6 882,75
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				
13	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	0,720	1 230,50	885,96
	VV		3*(0,6*0,8*0,5)		0,720		
35	K	460171142	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 3	m	24,000	74,64	1 791,24
44	K	460171253	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 60 cm v hornině tř II skupiny 4	m	15,000	175,95	2 639,25
15	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích do 1000 m	m3	1,470	155,25	228,22
16	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších 1000 m	m3	2,160	25,19	54,40
	VV		0,72*3		2,160		
18	K	460371121	Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	1,470	150,65	221,46
36	K	460451152	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3	m	24,000	33,12	794,88
45	K	460461253	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 50 cm v hornině tř II skupiny 4 v omezeném prostoru	m	15,000	67,39	1 010,85
20	K	460481121	Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	15,000	36,23	543,38
51	K	460641113	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	0,750	3 151,00	2 363,25
37	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š do 50 cm	m	24,000	107,87	2 588,88
	VV		12+12		24,000		
38	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	39,000	15,07	587,54
31	K	460742111	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy bez obsypu průměru do 10 cm	m	77,000	27,60	2 125,20
32	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplošťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	80,850	32,89	2 659,16
	VV		77*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		80,850		
33	K	460742112	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy bez obsypu průměru do 15 cm	m	40,000	34,62	1 384,60
	VV		12+12+2*8		40,000		
34	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplošťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	42,000	68,43	2 873,85
	VV		40*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		42,000		
27	K	460841211	Osazení komory s litinovým poklopem z dílů HDPE plochy do 1,5 m2 hl do 0,6 m	kus	4,000	2 576,00	10 304,00
28	K	460841811	Výřiznutí otvoru ve stěně kabelové komory z plastů HDPE kruhového nebo čtvercového profilu	kus	8,000	233,45	1 867,60
46	K	460871155	Podklad vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním při elektromontážích tloušťky do 30 cm	m2	4,500	324,30	1 459,35
	VV		9*0,5		4,500		
42	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	15,317	247,25	3 787,13
43	K	469981211	Příplatek k přesunu hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích ZKD 1000 m	t	60,840	11,50	699,66
	VV		5*12,168		60,840		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bilkov – trasa 4, Dačice – Bilkov II
Objekt: 101A - Stezka pro chodce a cyklisty (uznatelné náklady)
Místo: Dačice
Zadavatel: Město Dačice
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 25. 4. 2023
Projektant: 
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							231 349,00	

Záměna odvodňovacího obrubníku u křižku za silniční obrubník

161	K	935921111	Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu pro zatížení C 250 výšky do 275 mm základní prvek	m	14,000	4 802,00	67 228,00	CS ÚRS 2023 01
162	K	935921112	Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu pro zatížení C 250 výšky do 275 mm revizní prvek	m	1,000	4 802,00	4 802,00	CS ÚRS 2023 01
163	K	935921117	Čelní stěna pro začátek a konec obrubníkového odvodňovacího žlabu z polymerbetonu pro zatížení C 250 výšky do 275 mm	kus	2,000	554,00	1 108,00	CS ÚRS 2023 01

ELEKTRO odpočty VO, HDPE

101A - Stezka pro chodce ...								
		Překl.1	Úprava polohy kabelu, vč. zemních prací a doplnění chráničky	m	53,500	850,00	45 475,00	
			Úprava polohy sdělovacích kabelů, včetně zemních prací					
			včetně veškerého elektromateriálu, spojek a pod.					
			"dle výk. výměr" 106,7		106,700			
		Překl.2	Doplnění ochrany kabelů, bet žlábků s viky	m	8,300	1 450,00	12 035,00	
			Doplnění ochrany kabelů, bet žlábků s viky					
			doplnění chráničky kabelů NN a VN					
			včetně zemních prací					
			"dle výk. výměr" 3,6+4,7		8,300			
		000překl.52	Dodání a montáž lamp VO	ks	2,000	45 500,00	91 000,00	
			Dodání a montáž lamp VO					
			"kompletní dodání a osazení svítidla VO se solárním napájením, dle výk. výměr" 2,0		2,000			
			včetně realizační dokumentace, dle požadavků stavebníka					
			umístění dle situačních výkresů					
			včetně zemních prací, stožárů a potřebné technologie					
Sjezd DENK								
89	K	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	21,800	40,00	872,00	CS ÚRS 2023 01
99	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	21,800	405,00	8 829,00	CS ÚRS 2023 01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov – trasa 4, Dačice – Bílkov II

Objekt:

101A - Stezka pro chodce a cyklisty (uznatelné náklady)

Místo:

Dačice

Datum:

25. 4. 2023

Zadavatel:

Město Dačice

Projektant:



Uchazeč:

SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							13 455,00	
101B - Sjezdy přes stezku...								
			<u>Překl. 3</u> <u>Rezervní chránička pro sdělovací kabely, vč. zemních prací</u>	m	34,500	390,00	13 455,00	
			Rezervní chránička pro sdělovací kabely, vč. zemních prací					
			založení rezervní chráničky podél stavby stezky					
			včetně zemních prací a dodání chráničky					
			"na požadavek stavebníka, dle výk. výměr" 1660,0		1 660,000			
			(chybějících 19,5m + překop 15m)					

ZMĚNOVÝ LIST

Chodník Bílkov

Popis a důvod změny a zařídění dle § 222 do odstavců 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

Smlouva:	SOD ze dne 22.12.2023, P23V00000037	číslo ZL:
Objednatel:	Město Dačice, Krajířova 27, 380 13, Dačice	2
Zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o., Radkovská 252, 588 56, Telč	

název ZL: ZL č. 2 – Chodník Bílkov

Předmět změny: Chodník Bílkov – zrušení snížené obruby a slepecké dlažby před objektem č.p. 34, zrušení 1 ks revizní šachty na zatrubnění staničení 70.25 m.

Odůvodnění: zrušení snížené obruby a slepecké dlažby za obrubu s nášlapem 0,12 m a přidání hladké dlažby z důvodu požadavku odboru dopravy MěÚ Dačice. Zrušení revizní šachty na staničení 70.25 m z důvodu neexistující přípojky.

Změna dle § 222 do odstavců 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

Vliv na cenu díla: ANO	rozpočet: viz příložený ZL	vícepráce/ <u>méněpráce</u>
	cena: -12.109,61 Kč bez DPH	cena: -12.109,61 Kč bez DPH
	21 % DPH -2.543,018 Kč	celkem vč. DPH -14.652,628 Kč

Vliv na termín dokončení: NE

Jiné vlivy (na změnu PD apod.): NE

Přílohy: položkový rozpočet součástí přílohy

Podpis zhotovitele:

SATES ČECHY s.



DATUM

2024

Podpis objednatele:

DATUM

2024

Podpis projektanta:

DATUM

2024

Podpis TDI:

DATUM

2024

příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník Bílkov

Objekt:

Chodník Bílkov

Místo:

Dačice

Datum:

25. 4. 2023

Zadavatel:

Město Dačice

Projektant:



Uchazeč:

SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-12 109,61	
			VCP				106,50	
			MNP				12 216,11	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodník Bílkov
Objekt: Stavba Chodník Bílkov
Místo: Dačice
Zadavatel: Město Dačice
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 25. 4. 2023
Projektant: 
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							106,50	
36	M	59245018	Přípočet šedé dlažby po zrušení dlažby pro nevidomé na chodníku v Bílkově dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	0,500	213,00	106,50	CS ÚRS 2023 02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník Bílkov

Objekt:

Chodník Bílkov

Místo:

Dačice

Datum:

25. 4. 2023

Zadavatel:

Město Dačice

Projektant:

Uchazeč:

SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 216,11

			Odpočet slepecké dlažby Chodník Bílkov - zrušení sjezdu proti vstupu					
37	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	0,500	425,00	212,50	CS ÚRS 2023 02

Odpočet přebytečné šachty v chodníku

40	K	894812315	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné	kus	1,000	6 344,00	6 344,00	CS ÚRS 2023 02
45	K	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	1 192,61	1 192,61	CS ÚRS 2023 02
46	M	55241002	poklop kanalizační betonový, litinový rám 125mm, B 125 bez odvětrání	kus	1,000	1 951,00	1 951,00	CS ÚRS 2023 02
43	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2023 02
42	K	894812331	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm	kus	1,000	2 216,00	2 216,00	CS ÚRS 2023 02