

NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba: Prodloužení TT Sídliště Barrandov - Holyně - Slivenec - 2. etapa

Číslo stavby: 25-0-0760

Pořadové číslo změnového listu:

8

Změna:

X
X

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

OBJEKT: 327	Číslo (pod) objektu:	Název: SO 327 Vodovodní řad DN 200, 150 (ul. U Náhonu - smyčka Slivenec)
Popis změny: Na základě pokynu investora bylo přistoupeno k realizaci napojení vodovodu DN200 na provizorní vodovod, který zásobuje městskou část Holyni v prostoru ulice U Náhonu. Toto napojení bylo koordinováno se společností Kaufland ČR, v.o.s. a vlastníkem vodovodních řadů společností PVK, a.s.		
Zdůvodnění změny: Po uvedení TT do zkušebního provozu bylo nutné zrealizovat napojení vodovodu DN200. Vybudované vodovodní potrubí DN200 ze sociálního zařízení ve smyčce Slivenec se mělo napojit do přeložky vodovodního řadu DN600 z původní DN800, která měla být zrealizována v předstihu v rámci výstavby OC Kaufland. Při zprovoznění TT nebylo možné ponechat sociální zařízení bez provozu a vody do doby než vybuduje/přeloží vodovodní řad společnost Kaufland ČR, v.o.s.		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním. METROPROJEKT Praha a.s. Hlavní inženýr projektu		

Stavba: Prodloužení TT Sídliště Barrandov - Holyně - Slivenec, 2. etapa	Číslo smlouvy: 001073- 00-22	SO 327	Změnový list č.: 8
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY			
DOPADY ZMĚNY:			
Do projektové dokumentace: ano			
Do časového plánu stavby: ano realizace do 26.11.2023 - pouze do zprovoznění sociálního zařízení, nikoli celkového termínu stavby			
Do ceny stavby: ano	zvýšení o:	223 982,57	Kč
	snížení o:	0,00	Kč
	celkem dopad:	223 982,57	Kč
NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno: STRABAG Rail a.s. vedoucí provozní jednotky		 STRABAG Rail Železničářská 1385 400 03 Ústí nad Labem DIČ/VAT ID: CZ254	
VYJÁDRĚNÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH:			
Zhotovitel:	Technický dozor investora:		
STRABAG Rail a.s.	Podpis:		
	Inženýring dopravních staveb,		
	CH FINANČNÍCH:		
Zhotovitel:	Technický dozor investora:		
STRABAG Rail a.s.	Inženýring dopravních staveb,		
	VITELE PŘEDKLÁDÁ:		
STRABAG Rail a.s.	 STRABAG Rail a.s. Železničářská 1385/29, Střekov nad Labem DIČ/VAT ID: CZ25423343		
CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení			
Za Technický dozor investora:	Podpis:	Za Objednatele:	
			
Inženýring dopravních staveb		Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost	
		projektový manažer	
Za Objednatele:	Podpis:	Za Objednatele:	Podpis:
			
Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost		Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost	
vedoucí odboru Investice Povrch		technický ředitel - Povrch	

Seznam příloh k návrhu na změnu stavby:

Číslo přílohy	Název	Počet listů
Příloha č. 1	Rozpočet - soupis prací	1x A4
Příloha č. 2	KSK Praha - Inženýské stavby s.r.o. - DOD-1-03-22-016-DFBN + ostatní cenové nabídky (RISL s.r.o.-stavební firma a ČKV Praha s.r.o.)	13xA4
Příloha č. 3	CN - PVK	1xA4
	Celkem počet listů návrhu změny stavby	15xA4

Soupis prací - Změnový list č.8

Název projektu: Prodloužení TT Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec, 2. etapa

Objednatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Celkem [CZK] 223 982,57

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství dle SOD/DPS	Množství dle RDS	Množství rozdíl	JC [CZK]	Cena celkem [CZK]	Poznámka
BOD 1) MĚNĚPRÁCE								0,00	
SO 327 Vodovodní řád DN 200, 150 (ul. U Náhonu - smyčka Slivenec)									
BOD 2) VÍCEPRÁCE								223 982,57	
SO 327 Vodovodní řád DN 200, 150 (ul. U Náhonu - smyčka Slivenec)									
D	1	Zemní práce						28 600,45	Příloha č. 2
NP	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	m3					2 237,40	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
Poznámka VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I naložení a dovoz zeminy z mezideponie pro zpětný zásyp 6,0*1,1*2,0									
NP	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	m3					13 126,08	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
Poznámka HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I včetně odvozu na mezideponii, materiál není určen k likvidaci, je určen ke zpětnému zásypu 6,0*1,1*2,0									
NP	13273A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	m3					2 483,51	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
Poznámka HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY V1 -> d=6,0m, š=1,1m, hl=2,0m (provizorní přepojení LT DN 200) V1-zpětný zásyp 0,66 2,31 Součet									
NP	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	kpl					745,80	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
Poznámka ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení výkopku na mezideponii 6,0*1,1*2,0									
NP	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3					883,77	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
Poznámka ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ pláskové lože: pro HDPE DN 63...II. 0,1 m 6,0*1,1*0,1									
NP	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3					3 523,91	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
Poznámka OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ pro HDPE DN 50...II. 0,35 m 6,0*1,1*0,35									
NP	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3					2 880,98	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
Poznámka ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zpětný zásyp původní zeminou 13,2-2,97									
D	8	Trubní vedení						130 982,82	Příloha č. 2
NP	857352122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200	kus					4 090,60	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
Poznámka Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosých na potrubí z trub 2									
NP	HWL.70942000	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 200 (198-230)	kus					18 611,10	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
Poznámka SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 200 (198-230)									
NP	HWL.81002000	PŘÍRUBA VNITŘNÍ ZÁVIT 200-2"	kus					4 012,63	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
Poznámka PŘÍRUBA VNITŘNÍ ZÁVIT 200-2"									
NP	3500	Přírubové spoje DN 200 - dle standardů HL. M. Prahy	kpl					3 955,00	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
Poznámka Přírubový spoj DN 200 - dle standardů HL. M. Prahy									
NP	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m					21 135,52	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
Poznámka Montáž vodovodního potrubí z plastu v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na 155° příprava pro napuštění vodou 12"propoj provizorního řadu Součet									
NP	28613173	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm	m					37 930,71	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
Poznámka trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm 167									
NP	891211112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus					1 101,75	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
Poznámka Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu									
NP	42223010	šoupátko pro přípojky litinové závit PN16 2"x2"	kus					6 361,00	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
Poznámka šoupátko pro přípojky litinové závit PN16 2"x2"									
NP	42223010R	zemní soupava	kus					2 881,50	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
Poznámka zemní soupava									
NP	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	kus					1 514,20	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
Poznámka Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub									
NP	42273450	pás navrtávací z tvárné litiny DN 150, univerzální, se závitovým výstupem 2"	kus					3 435,20	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
Poznámka pás navrtávací z tvárné litiny DN 150, univerzální, se závitovým výstupem 2"									
NP	890121102	Osazení poklopů plastových šoupátkových	kus					419,23	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
Poznámka Osazení poklopů plastových šoupátkových									
NP	56230633	poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s litinovým víkem	kus					1 082,54	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
Poznámka poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s litinovým víkem									

Příloha č. 8 Dohody o vypořádání závazku

NP	899121103	Osazení poklopů plastových hydrantových	kus		562,74	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
Poznámka		Osazení poklopů plastových hydrantových 1" kohout				
NP	56230634	poklop uliční plastový PA hydrantový	kus		2 813,70	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
Poznámka		poklop uliční plastový PA hydrantový				
NP	2000	Drobný materiál - isofix, elektrovarovky, propojovací materiál	kpl		21 074,50	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
Poznámka		Osazení poklopů plastových hydrantových 1" kohout				
D	9	PVK - nabídka			87 109,30	Příloha 4, 2+3
NP	1000	Práce a dodávky spojené se správcem sítě PVK a.s. - DOLOŽENO CN	kpl		44 509,30	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
Poznámka		Práce a dodávky spojené se správcem sítě PVK a.s. - DOLOŽENO CN				
NP	10001	Součinnost s provozovatelem (PVK) při proplachu, dezinfekci a manipulaci na vodovodním řadu	kpl		22 600,00	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
Poznámka		Součinnost s provozovatelem (PVK) při proplachu, dezinfekci a manipulaci na vodovodním řadu				

- nejvýhodnější nabídka

Příloha č. 2

KSK
Praha
inženýrské stavby s.r.o.

+420 274 778 138

info@ksk-praha.eu

www.ksk-praha.eu

Jinočany 246
252 25 Jinočany

Nabídka DOD-1-03-22-016-DFBN

Naše společnost KSK Praha - inženýrské stavby s.r.o. si Vám dovoluje poskytnout nabídku na akci:
„Provizorní napojení SO 327 vodovodní řad LT DN 200, - Prodloužení TT Sídliště Barrandov – Holyně
– Slivenec – II. etapa“

ÚVOD:

- *Nabídka je ceněna dle předaných informací podkladů*

Cena:

V oceněném položkovém rozpočtu, který je součástí této nabídky


Termín realizace:

Dle dohody

Záruka:

60

V Jinočanech dne 19.10.2023

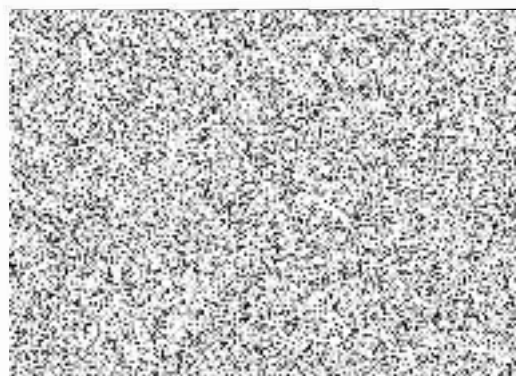

REKAPITULACE STAVBY

Kód: DOD-1-03-22-016-DFBN

Stavba: Provizorní napojení SO 327 vodovodní řad DN LT 200, „Prodloužení TT Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec – II. etapa

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 19. 10. 2023

Zadavatel:
STRABAG Rail a.s.

IČ: 25429949
DIČ: CZ25429949

Zhotovitel:
KSK Praha - inženýrské stavby s.r.o.

IČ: 27109160
DIČ: CZ27109160

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	198 214,66
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	198 214,66	41 625,08
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	239 839,74
-------------------	--------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DOD-1-03-22-016-DFBN

Stavba: Provizorní napojení SO 327 vodovodní řad DN LT 200, „Prodloužení TT Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec – II. etapa

Místo: Praha

Datum: 19. 10. 2023

Zadavatel: STRABAG Rail a.s.

Projektant:

Zhotovitel: KSK Praha - inženýrské stavby s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

198 214,66

239 839,74

DOD-1-03-22-016-DFBN Provizorní napojení SO 327 vodovodní řad DN LT 200, „Prodloužení TT Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec – II. etapa

198 214,66

239 839,74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Provizorní napojení SO 327 vodovodní řad DN LT 200, „Prodloužení TT
Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec – II. etapa**

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 19. 10. 2023

Zadavatel:

STRABAG Rail a.s.

IČ:

25429949

DIČ:

CZ25429949

Zhotovitel:

KSK Praha - inženýrské stavby s.r.o.

IČ:

27109160

DIČ:

CZ27109160

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**198 214,66**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	198 214,66	21,00%	41 625,08
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****239 839,74****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Provizorní napojení SO 327 vodovodní řad DN LT 200, „Prodloužení TT
Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec – II. etapa**

Místo: Praha

Datum: 19. 10. 2023

Zadavatel: STRABAG Rail a.s.

Projektant:

Zhotovitel: KSK Praha - inženýrské stavby s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

198 214,66

HSV - Práce a dodávky HSV

198 214,66

1 - Zemní práce

22 911,90

8 - Trubní vedení

115 914,00

9 - PVK - nabídka

59 388,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Provizorní napojení SO 327 vodovodní řad DN LT 200, „Prodloužení TT
Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec – II. etapa**

Místo: Praha
Zadavatel: STRABAG Rail a.s.
Zhotovitel: KSK Praha - inženýrské stavby s.r.o.

Datum: 19. 10. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**198 214,66**

D		HSV	Práce a dodávky HSV				198 214,66
D		1	Zemní práce				22 911,90
1	K	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	m3			1 980,00
	PP		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I				
	VV		naložení a dovoz zeminy z mezideponie pro zpětný zásyp				
	VV		6,0*1,1*2,0				
2	K	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	m3			11 616,00
	PP		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I				
	VV		včetně odvozu na mezideponii, materiál není určen k likvidaci,				
	VV		je určen ke zpětnému zásypu				
	VV		6,0*1,1*2,0				
3	K	13273A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	m3			2 197,80
	PP		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY				
	VV		V1 -> d=6,0m, š=1,1 m, hl=2,0 m (proprovizorní přepojení LT				
	VV		DN 200)				
	VV		V1-zpětný zásyp				
	VV		0,66				
	VV		2,31				
	VV		Součet				
4	K	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	kpl			660,00
	PP		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ				
	VV		uložení výkopku na mezideponii				
	VV		6,0*1,1*2,0				
5	K	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3			782,10
	PP		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ				
	VV		pískové lože: pro HDPE DN 63...tl. 0,1 m				
	VV		6,0*1,1*0,1				
6	K	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3			3 118,50
	PP		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ				
	VV		pro HDPE DN 50...tl. 0,35 m				
	VV		6,0*1,1*0,35				
7	K	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3			2 557,50
	PP		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM				
	VV		zpětný zásyp původní zeminou				
	VV		13,2-2,97				
D		8	Trubní vedení				115 914,00
8	K	857352122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200	kus			3 620,00
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých-na				
	VV		potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě				
	VV		DN 200				
	VV		2				
9	M	HWL.799420000 010	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 200 (198-230)	kus			16 470,00
	PP		SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 200 (198-230)				
	VV		1				
10	M	HWL.810020000 210	PŘÍRUBA VNITŘNÍ ZÁVIT 200-2"	kus			3 551,00
	PP		PŘÍRUBA VNITŘNÍ ZÁVIT 200-2"				
	VV		1				
11	M	3500	Přírubové spoje DN 200 - dle standardů HL. M. Prahy	kpl			3 500,00

Příloha č. 8 Dohody o vypořádání závazku

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Přírubový spoj DN 200 - dle standardů HL. M. Prahy				
	VV		1		1,000		
12	K	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m			18 704,00
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm				
	VV		155"příprava pro napuštění vodou"				
	VV		12"propoj provizorního řadu"				
	VV		Součet				
13	M	28613173	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm	m			33 567,00
	PP		trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm				
	VV		167				
14	K	891211112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus			975,00
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50				
	VV		1				
15	M	42223010	šoupátko pro přípojky litinové závit PN16 2"x2"	kus			5 630,00
	PP		šoupátko pro přípojky litinové závit PN16 2"x2"				
	VV		1				
16	M	42223010R	zemní souprava	kus			2 550,00
	PP		zemní souprava				
	VV		1				
17	K	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	kus			1 340,00
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150				
	VV		1				
18	M	42273459	pás navrtávací z tvárné litiny DN 150, univerzální, se závitovým výstupem 2"	kus			3 040,00
	PP		pás navrtávací z tvárné litiny DN 150, univerzální, se závitovým výstupem 2"				
	VV		1				
19	K	899121102	Osazení poklopů plastových šoupátkových	kus			371,00
	PP		Osazení poklopů plastových šoupátkových				
	VV		1				
20	M	56230633	poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s litinovým víkem	kus			958,00
	PP		poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s litinovým víkem				
21	K	899121103	Osazení poklopů plastových hydrantových	kus			498,00
	PP		Osazení poklopů plastových hydrantových				
	VV		1"kohout"				
22	M	56230634	poklop uliční plastový PA hydrantový	kus			2 490,00
	PP		poklop uliční plastový PA hydrantový				
23	K	2000	Drobný materiál - isifla, elektrotvarovky, propojovací materiál	kpl			18 650,00
	PP		Drobný materiál - isifla, elektrotvarovky, propojovací materiál				
	VV		1				
	D	9	PVK - nabídka				59 388,76
24	K	1000	Práce a dodávky spojené se správcem sítě PVK a.s. - DOLOŽENO CN	kpl			39 388,76
	PP		Práce a dodávky spojené se správcem sítě PVK a.s. - DOLOŽENO CN				
	VV		1				
25	K	10001	Součinnost s provozovatelem (PVK) při proplachu, dezinfekci a manipulaci na vodovodním řadu	kpl			20 000,00
	PP		Součinnost s provozovatelem (PVK) při proplachu, dezinfekci a manipulaci na vodovodním řadu				
	VV		1		1,000		

Cenová nabídka
Provizorní napojení SO 327 vodovodní řad DN LT 200,
„Prodloužení TT Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec – II. etapa

Objednatel:
STRABAG Rail a.s.

Zhotovitel:
RISL s.r.o.
U vodárny 461
Hostivice, 253 01
IČO: 45310653
DIČ: CZ45310653



Předmět nabídky:
viz přiložený rozpočet


Cenová nabídka - viz. rozpočet
Provizorní napojení SO 327 243 392 Kč

cena celkem bez DPH	243 392 Kč
----------------------------	-------------------

k ceně bude připočteno DPH v zákonné výši

Záruka: 36 měsíců

Termín realizace: 2023

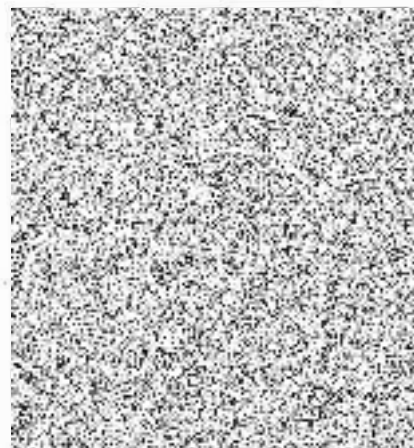

S nabídkou souhlasím, a výše uvedené práce objednávám.
Dne :

Jméno a příjmení:

Podpis:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: DOD-1-03-22-016

Stavba: Provizorní napojení SO 327 vodovodní řad DN LT 200, „Prodloužení TT Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec – II. etapa

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 14. 10. 2023

Zadavatel:
STRABAG Rail a.s.

IC:
DIČ: CZ25429949

Zhotovitel:
RISL s.r.o.

IC:
DIČ: CZ45310653

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			243 392,41
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	243 392,41	51 112,41
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			294 504,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

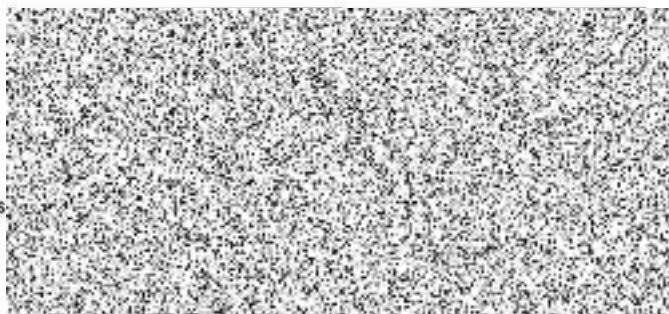

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DOD-1-03-22-016

Stavba: Provizorní napojení SO 327 vodovodní řad DN LT 200, „Prodloužení TT Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec – II. etapa

Místo: Praha

Datum: 14. 10. 2023

Zadavatel: STRABAG Raif a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		243 392,41	294 504,82
DOD-1-03-22-016	Provizorní napojení SO 327 vodovodní řad DN LT 200, „Prodloužení TT Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec – II. etapa	243 392,41	294 504,82

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Provizorní napojení SO 327 vodovodní řad DN LT 200, „Prodloužení TT
Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec – II. etapa**

KSO:

Místo: Praha

Zadavatel:

STRABAG Rail a.s.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 10. 2023

IČ:

25429949

DIČ:

CZ25429949

IČ:

45310653

DIČ:

CZ45310653

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

243 392,41

DPH základní
snížená

Základ daně
243 392,41
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
51 112,41
0,00

Cena s DPH

v CZK

294 504,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Provizorní napojení SO 327 vodovodní řad DN LT 200, „Prodloužení TT
Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec – II. etapa

Místo: Praha

Datum: 14. 10. 2023

Zadavatel: STRABAG Rail a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

243 392,41

HSV - Práce a dodávky HSV

243 392,41

1 - Zemní práce

27 358,65

8 - Trubní vedení

146 645,00

9 - PVK - nabídka

69 388,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Provizorní napojení SO 327 vodovodní řad DN LT 200, „Prodloužení TT
Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec – II. etapa

Misto: Praha
Zadavatel: STRABAG Rail a.s.
Zhotovitel:

Datum: 14. 10. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							243 392,41
D		HSV	Práce a dodávky HSV				243 392,41
D	1		Zemní práce				27 358,65
1	K	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	m3			3 300,00
	PP		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I				
	WV		naložení a dovoz zeminy z mezideponie pro zpětný zásyp				
	WV		6,0*1,1*2,0				
2	K	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	m3			13 068,00
	PP		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I				
	WV		včetně odvozu na mezideponii, materiál není určen k likvidaci,				
	WV		je určen ke zpětnému zásypu				
	WV		6,0*1,1*2,0				
3	K	13273A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	m3			2 509,65
	PP		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY				
	WV		V1 -> d=6,0m, š=1,1 m, hl=2,0 m (proprovizorní přepojení LT DN 200)				
	WV		V1-zpětný zásyp				
	WV		0,66				
	WV		2,31				
	WV		Součet				
4	K	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	kpl			660,00
	PP		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ				
	WV		uložení výkopku na mezideponii				
	WV		6,0*1,1*2,0				
5	K	17481	ZÁSYPA JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3			891,00
	PP		ZÁSYPA JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ				
	WV		pískové lože: pro HDPE DN 63...II. 0,1 m				
	WV		6,0*1,1*0,1				
6	K	17581	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3			3 349,50
	PP		OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ				
	WV		pro HDPE DN 50...II. 0,35 m				
	WV		6,0*1,1*0,35				
7	K	17411	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3			3 580,50
	PP		ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM				
	WV		zpětný zásyp původní zeminou				
	WV		13,2-2,97				
D	8		Trubní vedení				146 645,00
8	K	857352122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200	kus			3 100,00
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na				
	WV		potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200				
	WV		2				
9	M	HWL.799420000 010	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 200 (198-230)	kus			24 300,00
	PP		SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 200 (198-230)				
	WV		1				
10	M	HWL.810020000 210	PŘÍRUBA VNITŘNÍ ZÁVIT 200-2"	kus			3 850,00
	PP		PŘÍRUBA VNITŘNÍ ZÁVIT 200-2"				
	WV		1				
11	M	3500	Přírubové spoje DN 200 - dle standardů HL. M. Prahy	kpl			3 300,00
	PP		Přírubový spoj DN 200 - dle standardů HL. M. Prahy				
	WV		1				
12	K	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m			21 710,00
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu				
	WV		PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm				

Příloha č. 8 Dohody o vypořádání závazku

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		155"příprava pro napuštění vodou"				
	WV		12"propoj provizorního řadu"				
	WV		Součet				
13	M	28613173	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm	m			41 750,00
	PP		trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm				
	WV		167				
14	K	891211112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus			915,00
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50				
	WV		1				
15	M	42223010	šoupátko pro připojky litinové závit PN16 2"x2"	kus			6 580,00
	PP		šoupátko pro připojky litinové závit PN16 2"x2"				
	WV		1				
16	M	42223010R	zemní souprava	kus			2 350,00
	PP		zemní souprava				
	WV		1				
17	K	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	kus			1 990,00
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem JI 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150				
	WV		1				
18	M	42273459	pás navrtávací z tvárné litiny DN 150, univerzální, se závitovým výstupem 2"	kus			5 800,00
	PP		pás navrtávací z tvárné litiny DN 150, univerzální, se závitovým výstupem 2"				
	WV		1				
19	K	899121102	Osazení poklopů plastových šoupátkových	kus			450,00
	PP		Osazení poklopů plastových šoupátkových				
	WV		1				
20	M	56230633	poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s litinovým víkem	kus			1 950,00
	PP		poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s litinovým víkem				
21	K	899121103	Osazení poklopů plastových hydrantových	kus			750,00
	PP		Osazení poklopů plastových hydrantových				
	WV		1"kohout"				
22	M	56230634	poklop uliční plastový PA hydrantový	kus			2 850,00
	PP		poklop uliční plastový PA hydrantový				
23	K	2000	Drobný materiál - isifla, elektrotvarovky, propojovací materiál	kpl			25 000,00
	PP		Drobný materiál - isifla, elektrotvarovky, propojovací materiál				
	WV		1				
	D	9	PVK - nabídka				69 388,76
24	K	1000	Práce a dodávky spojené se správcem sítě PVK a.s. - DOLOŽENO CN	kpl			39 388,76
	PP		Práce a dodávky spojené se správcem sítě PVK a.s. - DOLOŽENO CN				
	WV		1				
25	K	10001	Součinnost s provozovatelem (PVK) při proplachu, dezinfekci a manipulaci na vodovodním řadu	kpl			30 000,00
	PP		Součinnost s provozovatelem (PVK) při proplachu, dezinfekci a manipulaci na vodovodním řadu				
	WV		1				

NABÍDKA č. 23-184

PROVIZORNÍ NAPOJENÍ SO 327 VODOVODNÍ ŘAD DN LT 200 PRODLOUŽENÍ TT SÍDLIŠTĚ BARRANDOV- HOLYNĚ-SLIVENEC-II. ETAPA

zpracováno pro

STRABAG Rail a.s.



ČKV Praha s.r.o.

Ke Kablu 683/3, 10200 Praha 10
IČ: 00202037, DIČ: CZ00202037
Kontaktní osoba:

e-mail:



1. Předmět nabídky

Předmětem nabídky jsou objekty:
DOD-1-03-22-016 Provizorní napojení SO 307 vodovodní řad DN 200

Nabídka obsahuje:
Zemní a montážní práce dle nabídky

2. Záruční lhůty

Záruka na dílo v rozsahu podle čl. I této nabídky je 60 měsíců.

3. Finanční objem

Celková cena dodávky v rozsahu podle článku 1 této nabídky činí:

Celkem bez DPH:	234 247,81 Kč
DPH 21%:	49 192,04 Kč
Celkem s DPH:	283 439,85 Kč

Podrobné členění je v přiloženém položkovém rozpočtu zadavatele 23-184.

4. Termíny realizace

Termín realizace a ostatní podmínky budou dohodnuty ve smlouvě o dílo.

Děkujeme za poptávku a těšíme se na spolupráci



výrobní ředitel

V Praze dne 20.10.2023

REKAPITULACE STAVBY

Kód: DOD-1-03--22-016

Stavba: Provizorní napojení SO 327 vodovodní řad DN LT 200, „Prodloužení TT Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec – II. etapa

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 20. 10. 2023

Zadavatel:
STRABAG Rail a.s.

IČ: 25429949
DIČ: CZ25429949

Zhotovitel:
ČKV Praha s.r.o.

IČ: 00202037
DIČ: CZ00202037

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
JZ

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	234 247,81
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	234 247,81	49 192,04
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	283 439,85
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DOD-1-03--22-016
 Stavba: Provizorní napojení SO 327 vodovodní řad DN LT 200, „Prodloužení TT Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec – II. etapa
 Místo: Praha Datum: 20. 10. 2023
 Zadavatel: STRABAG Rail a.s. Projektant:
 Zhotovitel: ČKV Praha s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		234 247,81	283 439,85
DOD-1-03--22-016	Provizorní napojení SO 327 vodovodní řad DN LT 200, „Prodloužení TT Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec – II. etapa	234 247,81	283 439,85

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Provizorní napojení SO 327 vodovodní řad DN LT 200, „Prodloužení TT
Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec – II. etapa**

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 20. 10. 2023

Zadavatel:

STRABAG Rail a.s.

IČ:

25429949

DIČ:

CZ25429949

Zhotovitel:

ČKV Praha s.r.o.

IČ:

00202037

DIČ:

CZ00202037

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			234 247,81
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	234 247,81	21,00%	49 192,04
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		283 439,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Provizorní napojení SO 327 vodovodní řad DN LT 200, „Prodloužení TT
Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec – II. etapa

Místo: Praha
Zadavatel: STRABAG Rail a.s.
Zhotovitel: ČKV Praha s.r.o.

Datum: 20. 10. 2023
Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	234 247,81
HSV - Práce a dodávky HSV	234 247,81
1 - Zemní práce	28 144,05
8 - Trubní vedení	136 715,00
9 - PVK - nabídka	69 388,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Provizorní napojení SO 327 vodovodní řad DN LT 200, „Prodloužení TT
Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec – II. etapa**

Místo: Praha
Zadavatel: STRABAG Rail a.s.
Zhotovitel: ČKV Praha s.r.o.

Datum: 20. 10. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**234 247,81****D HSV****Práce a dodávky HSV****234 247,81****D 1****Zemní práce****28 144,05**

1	K	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	m3			4 620,00
	PP		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I				
	VV		naložení a dovoz zeminy z mezideponie pro zpětný zásyp				
	VV		6,0*1,1*2,0				
2	K	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	m3			12 540,00
	PP		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I				
	VV		včetně odvozu na mezideponii, materiál není určen k likvidaci,				
	VV		je určen ke zpětnému zásypu				
	VV		6,0*1,1*2,0				
3	K	13273A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	m3			2 420,55
	PP		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY				
	VV		V1 -> d=6,0m, š=1,1 m, hl=2,0 m (provizorní přepojení LT DN 200)				
	VV		V1-zpětný zásyp				
	VV		0,66				
	VV		2,31				
	VV		Součet				
4	K	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	kpl			990,00
	PP		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ				
	VV		uložení výkopku na mezideponii				
	VV		6,0*1,1*2,0				
5	K	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3			924,00
	PP		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ				
	VV		pískové lože: pro HDPE DN 63...tl. 0,1 m				
	VV		6,0*1,1*0,1				
6	K	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3			3 580,50
	PP		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ				
	VV		pro HDPE DN 50...tl. 0,35 m				
	VV		6,0*1,1*0,35				
7	K	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3			3 069,00
	PP		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM				
	VV		zpětný zásyp původní zeminou				
	VV		13,2-2,97				

D 8**Trubní vedení****136 715,00**

8	K	857352122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200	kus			2 820,00
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200				
	VV		2				
9	M	HWL.799420000 010	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 200 (198-230)	kus			22 850,00
	PP		SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 200 (198-230)				
	VV		1				
10	M	HWL.810020000 210	PŘÍRUBA VNITŘNÍ ZÁVIT 200-2"	kus			3 550,00
	PP		PŘÍRUBA VNITŘNÍ ZÁVIT 200-2"				
	VV		1				
11	M	3500	Přírubové spoje DN 200 - dle standardů HL. M. Prahy	kpl			3 500,00
	PP		Přírubový spoj DN 200 - dle standardů HL. M. Prahy				
	VV		1				
12	K	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m			20 040,00
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm				

Příloha č. 8 Dohody o vypořádání závazku

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		155"příprava pro napuštění vodou"				
	VV		12"propoj provizorního řadu"				
	VV		Součet				
13	M	28613173	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm	m			40 915,00
	PP		trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm				
	VV		167				
14	K	891211112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus			900,00
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50				
	VV		1				
15	M	42223010	šoupátko pro přípojky litinové závit PN16 2"x2"	kus			6 800,00
	PP		šoupátko pro přípojky litinové závit PN16 2"x2"				
	VV		1				
16	M	42223010R	zemní souprava	kus			2 500,00
	PP		zemní souprava				
	VV		1				
17	K	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	kus			1 790,00
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150				
	VV		1				
18	M	42273459	pás navrtávací z tvárné litiny DN 150, univerzální, se závitovým výstupem 2"	kus			4 950,00
	PP		pás navrtávací z tvárné litiny DN 150, univerzální, se závitovým výstupem 2"				
	VV		1				
19	K	899121102	Osazení poklopů plastových šoupátkových	kus			500,00
	PP		Osazení poklopů plastových šoupátkových				
	VV		1				
20	M	56230633	poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s litinovým víkem	kus			1 850,00
	PP		poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s litinovým víkem				
21	K	899121103	Osazení poklopů plastových hydrantových	kus			750,00
	PP		Osazení poklopů plastových hydrantových				
	VV		1"kohout"				
22	M	56230634	poklop uliční plastový PA hydrantový	kus			3 000,00
	PP		poklop uliční plastový PA hydrantový				
23	K	2000	Drobný materiál - isifla, elektrotvarovky, propojovací materiál	kpl			20 000,00
	PP		Drobný materiál - isifla, elektrotvarovky, propojovací materiál				
	VV		1				
	D	9	PVK - nabídka				69 388,76
24	K	1000	Práce a dodávky spojené se správcem sítě PVK a.s. - DOLOŽENO CN	kpl			39 388,76
	PP		Práce a dodávky spojené se správcem sítě PVK a.s. - DOLOŽENO CN				
	VV		1				
25	K	10001	Součinnost s provozovatelem (PVK) při proplachu, dezinfekci a manipulaci na vodovodním řadu	kpl			30 000,00
	PP		Součinnost s provozovatelem (PVK) při proplachu, dezinfekci a manipulaci na vodovodním řadu				
	VV		1				
					1,000		



PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, a.s.
Ke Kable 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10

CENOVÁ NABÍDKA

Číslo: CN230565

Útvar: 241400-středisko dezinfekce ČS a VDJ

Adresa: 147 00 Praha 4, Podolská 15

Kontaktní osoba:



Odběratel:

KSK Praha-inženýrské stavby s.r.o.

Na Škrobech 246
252 25 Jinočany

IČO: 27109160

DIČ: CZ27109160

Kontaktní osoba:

Tel.:
Mobil:

E-mail:

Na základě Vaší poptávky Vám nabízíme provedení následujících prací – dezinfekce, proplach, akreditovaný odběr vzorků a laboratorní analýzy před plánovanou výlukou:

č. bez projednané výluky - U Náhonu, Praha 5

Orientační cena dodávky: 39 389,00 Kč bez DPH

Platnost nabídky do: 22.11.2023

Cena prací se skládá z následujících položek:

Číslo	Název položky	Počet / m.j.	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
DEZP 020	Provádění dezin a propl. vod. řadu Praha			7 600,00
DEZP 006	Dezinfekce potrubí DN 200 [bm]			24 760,80
23 VODA pitná	Vodné - voda pitná 2023			1 367,81
23 VODA stočné čiš.	Stočné - voda odpadní čištěná 2023			1 312,15
LAB 010	Krácený rozbor pitné vody - rozsah I.			2 845,00
URS HZS 003	Technik			754,00
LAB 012	Odběr vzorku vody - objem do 5 litrů			255,00
DM 103	Doprava voz do 3,5 t - UKKV odběr vzorků			494,00
CENA CELKEM (bez DPH)				39 388,76

Cena zahrnuje akreditovaný odběr vzorků pitné vody a následnou analýzu včetně terénních analýz (a souvisejících opakovaných odběrů a analýz), Protokol o zkoušce s posouzením výsledků analýz dle platného právního předpisu včetně interpretace výsledků a odborných stanovisek útvaru kontroly kvality vody.

Technické požadavky na dezinfekci řadů před plánovanými výlukami

Dezinfikovaný vodovod (nový vodovod, provizorní vodovod, vodovodní řad po dodatečné vnitřní ochraně) bude opatřen na všech koncích nově položeného řadu přístupným hydrantem (lávka přes výkop apod.) nebo ventily s uzavírací armaturou a koncovkou s bajonetem typu "C" (v tomto případě musí být výkop řádně zapažen a umožněn bezpečný přístup k zakončení řadu). Zhotovitel má povinnost zajistit a nahlásit připravenost na dezinfekci 15 dní před plánovanou výlukou na e-mailovou adresu:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 5297, vedeného u Městského soudu v Praze.

IČO: 25656635 DIČ: CZ25656635 www.pvk.cz



PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, a.s.
Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10

CENOVÁ NABÍDKA

- Za technickou připravenost je odpovědný zhotovitel stavby.
- Pokud je hydrant určený pro odběr pitné vody na dezinfekci a proplach vodovodu přes komunikaci nebo areálový vjezd, vyžádá zaměstnanec Střediska dezinfekce PVK přejezdy na hadice a dopravní značení u zhotovitele stavby, který je povinen toto opatření zajistit.
- Realizace prací je podmíněna stavební připraveností ze strany objednatele.

V případě, kdy není možné tento postup dodržet, proběhne individuální projednání způsobu dezinfekce nejpozději do 5 pracovních dnů od projednání výluky prostřednictvím ÚTPČ.

V případě zrušení prací ze strany objednatele nebo při nesplnění podmínek stavební připravenosti na straně objednatele bude účtováno dle aktuální rozpracovanosti.


Nabízená cena je pouze orientační a bude upřesněna dle rozsahu skutečně provedených prací.

Případné další práce budou fakturovány podle skutečného provedení a dle příslušných platných ceníků PVK vč. jejich dodatků nebo po vzájemné dohodě obou stran.

V případě akceptování cenové nabídky zašlete, prosím, Vaši objednávku s uvedeným číslem cenové nabídky, čímž potvrzujete cenovou nabídku, která se tímto stává závaznou objednávkou na e-mail

Schválil za Pražské vodovody a kanalizace, a.s.:

V Praze dne 09.10.2023

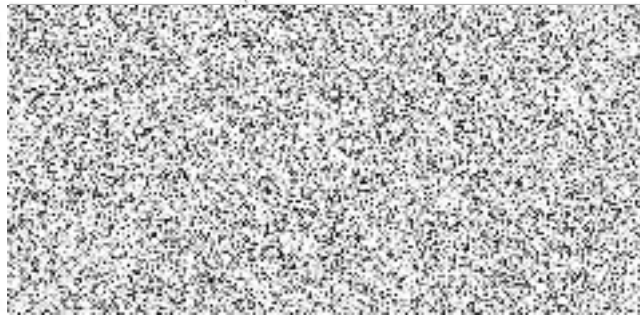

Potvrzuji cenovou nabídku a současně objednávám výše uvedené práce.

Datum, jméno a příjmení, podpis a razítko:

