

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 13/2023
Stavba: KŘP Lbk – HRAS IZS – ÚO Jablonec n/N - stavební připravenost objektů KŘP

KSO:
Místo: 28. října 424/10 a Klidná 1055/4

CC-CZ:
Datum: 15.08.2024

Zadavatel:
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Baukomplet s.r.o. Rybářská 4949/7a 46601 Jablonec nad Nisou

IČ: 25023101
DIČ: CZ25023101

Projektant:
INGPRO CZ s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ: 01890000
DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH			1 624 916,17
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 624 916,17	341 232,40
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 966 148,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

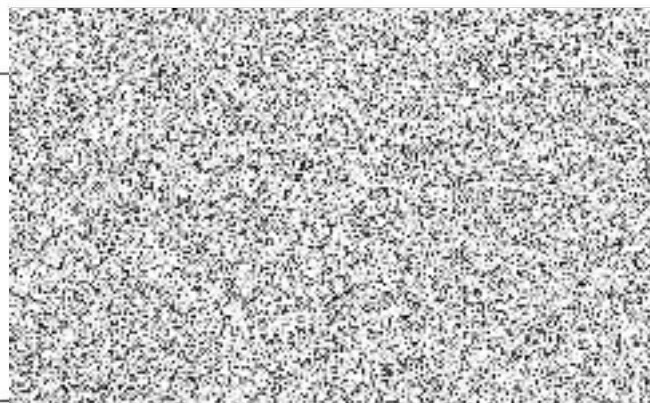

Saukompiet s.r.o.
Autorizovaná stavební firma
Rybářská 4949/7a, 466 01 Jablonec nad Nisou
DIČ: CZ25023101
Telefon/Fax: +420 483 713 740

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 13/2023

Stavba: KŘP Lbk – HRAS IZS – ÚO Jablonec n/N - stavební připravenost objektů KŘP

Místo: 28. října 424/10 a Klidná 1055/4

Datum: 15.08.2024

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Projektant: INGPRO CZ s.r.o.

Uchazeč: Baukomplet s.r.o. Rybářská 4949/7a 46601 Jablonec nad Nis Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1 624 916,17

1 966 148,57

01 Stavební část

884 746,46

1 070 543,22

02 VZT

295 681,47

357 774,58

03 ESL - rozvaděč

146 642,16

177 437,01

04 ESL - žlaby

52 077,12

63 013,32

05 ESI

206 768,96

250 190,44

VORN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

39 000,00

47 190,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP Lbk – HRAS IZS – ÚO Jablonec n/N - stavební připravenost objektů KŘP

Objekt:

01 - Stavební část

KSO:

Místo: 28. října 424/10 a Klidná 1055/4

CC-CZ:

Datum: 15.08.2024

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Baukomplet s.r.o. Rybářská 4949/7a 46601 Jablonec nad Nisou

IČ:

25023101

DIČ:

CZ25023101

Projektant:

INGPRO CZ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

01890000

DIČ:

CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH

884 746,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	884 746,46	21,00%	185 796,76
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 070 543,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

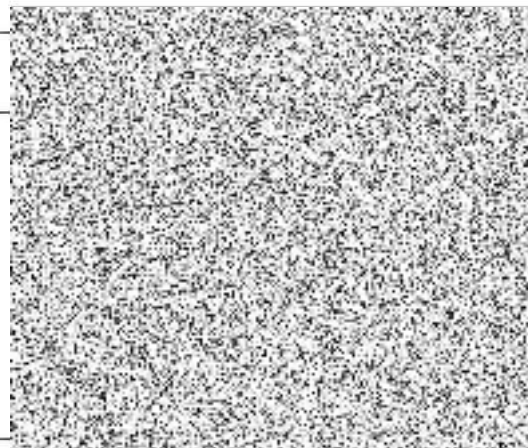

 **Sáčkon plet s.r.o.**
Autonizovaná stávková firma
Rybářská 4040/7a, 485 01 Jablonec nad Nisou
DIČ: C155023101
Telefon/Fax: ++420 485 713 743

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP Lbk – HRAS IZS – ÚO Jablonec n/N - stavební připravenost objektů KŘP

Objekt:

01 - Stavební část

Místo: 28. října 424/10 a Klidná 1055/4
Zadavatel: Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Uchazeč: Baukomplet s.r.o. Rybářská 4949/7a 46601 Jablonec nad Nisou

Datum: 15.08.2024
Projektant: INGPRO CZ s.r.o.
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		884 746,46
HSV - Práce a dodávky HSV		435 851,69
1 - Zemní práce		19 712,02
2 - Zakládání		44 354,44
3 - Svislé a kompletní konstrukce		69 493,90
4 - Vodorovné konstrukce		7 803,04
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		133 272,47
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		51 795,69
997 - Přesun sutě		95 017,93
998 - Přesun hmot		14 402,20
PSV - Práce a dodávky PSV		396 394,77
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		51 191,55
763 - Konstrukce suché výstavby		22 029,00
767 - Konstrukce zámečnické		275 550,00
776 - Podlahy povlakové		8 668,82
783 - Dokončovací práce - nátěry		15 888,20
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		23 067,20
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		52 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KŘP Lbk – HRAS IZS – ÚO Jablonec n/N - stavební připravenost objektů KŘP

Objekt:

01 - Stavební část

Místo: 28. října 424/10 a Klidná 1055/4

Datum: 15.08.2024

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Projektant: INGPRO CZ s.r.o.

Uchazeč: Baukomplet s.r.o. Rybářská 4949/7a 46601 Jablonec nad Nisou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							884 746,46	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				435 851,69	
D		1	Zemní práce				19 712,02	
1	K	139711111	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	3,779	2 030,00	7 671,37	CS ÚRS 2023 01
	VV		"hloubení výkopu pro základovou patku"					
	VV		1,1*0,8		0,880			
	VV		"Hloubení rýhy pro základový pas šířky 600mm a hloubky 800mm."					
	VV		0,6*0,8*6,04		2,899			
	VV		Součet		3,779			
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	3,779	303,00	1 145,04	CS ÚRS 2023 01
3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	3,779	268,00	1 012,77	CS ÚRS 2023 01
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,779	296,50	1 120,47	
	VV		odvoz výkopku					
	VV		3,779		3,779			
	VV		Součet		3,779			
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	37,790	28,90	1 092,13	CS ÚRS 2023 01
	VV		3,779*10 *Přepočtené koeficientem množství		37,790			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	6,802	950,00	6 461,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,88+2,899		3,779			
	VV		3,779*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"		6,802			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,779	300,00	1 133,70	CS ÚRS 2023 01
8	K	181912112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	4,724	15,80	74,64	
	VV		"výkop pro základovou patku"					
	VV		1,1		1,100			
	VV		"výkop pro základový pas"					
	VV		0,6*6,04		3,624			
	VV		Součet		4,724			
D	2		Zakládání				44 354,44	
9	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,985	3 914,99	15 601,24	
	VV		"skladba podlahy - sklad B1.1.04"					
	VV		"podkladní beton s KARI sítí 8/100/100 - tl. 100mm"					
	VV		0,1*20,9		2,090			
	VV		"skladba podlahy - TM A.1.26"					
	VV		"podkladní beton s KARI sítí 8/100/100 - tl. 100mm"					
	VV		0,1*18,95		1,895			
	VV		Součet		3,985			
10	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,340	45 000,00	15 300,00	
	VV		"skladba podlahy - sklad B1.1.04"					
	VV		"podkladní beton s KARI sítí 8/100/100 - tl. 100mm"					
	VV		"7,9kg/m2"					
	VV		20,9*7,9/1000		0,165			
	VV		"skladba podlahy - TM A.1.26"					
	VV		"podkladní beton s KARI sítí 8/100/100 - tl. 100mm"					
	VV		18,95*7,9/1000		0,150			
	VV		Součet		0,315			
	VV		0,315*1,08 "Přepočtené koeficientem množství"		0,340			
11	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	2,899	3 559,99	10 320,41	
	VV		"Základový pas šířky 600mm a hloubky 800mm."					
	VV		0,6*0,8*6,04		2,899			
	VV		Součet		2,899			
12	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,880	3 559,99	3 132,79	
	VV		"Základová patka půdorysně do tvaru L, rozměry 1100x1300 mm, hl. 800 mm. "					
	VV		1,1*0,8		0,880			
	VV		Součet		0,880			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				69 493,90	
13	K	311234261	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M10 tl 300 mm	m2	19,818	1 450,00	28 736,10	
	VV		"Nová stěna z cih.bloků tl. 300mm min. P8 na tenkovrstvou maltu M10 vyzdít až po ocel.profil v podhledu"					
	VV		6,04*3,6-0,9*2,14		19,818			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		19,818			
14	K	312231117	Zdivo výplňové z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 10 MPa	m3	1,307	4 800,00	6 273,60	CS ÚRS 2023 01
	VV		dozdívka ostění u vrat					
	VV		1,32*0,45*2,2		1,307			
	VV		Součet		1,307			
15	K	312R001	Příplatek za vytvoření ozubu při zdění ostění vrat	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
16	K	317168055	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm	kus	3,000	1 092,00	3 276,00	
	VV		"překlad 3xKP7, dl. 2,0m s vloženým polystyrenem tl. 80 mm"					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
17	K	317998113	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl 80 mm	m	6,000	155,00	930,00	
	VV		"překlad 3xKP7, dl. 2,0m s vloženým polystyrenem tl. 80 mm"					
	VV		3*2,0		6,000			
	VV		Součet		6,000			
18	K	319202114	Dodatečná izolace zdiva tl přes 450 do 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	12,700	1 650,00	20 955,00	
	VV		"Stávající zdivo, které bude tvořit rozšiřovanou TM bude injektováno proti zemní vlhkosti. "					
	VV		"v PD označeno jako PODŘEZÁVKA ZDIVA"					
	VV		7,2+5,5		12,700			
	VV		Součet		12,700			
19	K	331231126	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na MC 5 nebo MC 10	m3	0,648	5 900,00	3 823,20	
	VV		"Nový zděný pilíř 300x600mm z plných cihel P20 na MC10"					
	VV		0,3*0,6*3,6		0,648			
	VV		Součet		0,648			
20	K	349231821.r	Dozdívka ostění z plných cihel vč. vytvoření zalomení	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
D	4		Vodorovné konstrukce				7 803,04	
21	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,072	4 295,00	309,24	
	VV		"Zdivo bude v místě prahu zakončeno betonovým věncem, konstrukční výztuž s podélnou výztuží 4xR10 a třmínky R6 po 300 mm."					
	VV		"v. 150mm, š. 300mm"					
	VV		0,15*0,3*1,6		0,072			
	VV		Součet		0,072			
22	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	0,960	559,00	536,64	
	VV		"Zdivo bude v místě prahu zakončeno betonovým věncem, konstrukční výztuž s podélnou výztuží 4xR10 a třmínky R6 po 300 mm."					
	VV		"v. 150mm, š. 300mm"					
	VV		"bednění na dvojnásobnou výšku proti vylomení"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,15*2*1,6*2		0,960			
	VV		Součet		0,960			
23	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	0,960	142,00	136,32	
24	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,004	61 030,00	244,12	
	VV		"předpoklad 60kg/m3"					
	VV		0,072*60/1000		0,004			
	VV		Součet		0,004			
	VV		0,004*1,08 "Přepočtené koeficientem množství"		0,004			
25	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,401	5 580,00	2 237,58	
	VV		"nabetonování 1. stupně na podlahovou desku"					
	VV		0,3*0,415*3,22		0,401			
	VV		Součet		0,401			
26	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,030	73 830,00	2 214,90	
	VV		"nabetonování 1. stupně na podlahovou desku"					
	VV		"předpoklad vyztužení 70kg/m3"					
	VV		0,3*0,415*3,22*70/1000		0,028			
	VV		Součet		0,028			
	VV		0,028*1,08 "Přepočtené koeficientem množství"		0,030			
27	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	1,336	1 590,00	2 124,24	
	VV		"nabetonování 1. stupně na podlahovou desku"					
	VV		0,415*3,22		1,336			
	VV		Součet		1,336			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				133 272,47	
28	K	612131100	Vápenný postřík vnitřních stěn nanášený ručně	m2	65,070	47,70	3 103,84	
	VV		"Oboustranná vápenocementová omítka se štukem nové stěny."					
	VV		6,04*3,6*2-1,6*2,2*2		36,448			
	VV		(0,45+1,32+1,24)*2,2		6,622			
	VV		odstranění stávajících omítek v rozšiřované TM do výšky 2 m					
	VV		(6,53+2,17+2,3)*2		22,000			
	VV		Součet		65,070			
29	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	65,070	444,50	28 923,62	
	VV		"Oboustranná vápenocementová omítka se štukem nové stěny."					
	VV		6,04*3,6*2-1,6*2,2*2		36,448			
	VV		(0,45+1,32+1,24)*2,2		6,622			
	VV		odstranění stávajících omítek v rozšiřované TM do výšky 2 m					
	VV		(6,53+2,17+2,3)*2		22,000			
	VV		Součet		65,070			
30	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	131,829	261,00	34 407,37	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"B1.1.04"14,04*3,48		48,859			
	VV		"A.1.26" 31,075*2,67		82,970			
	VV		Součet		131,829			
31	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,090	4 805,00	10 042,45	
	VV		"skladba podlahy - sklad B1.1.04"					
	VV		"betonová mazanina strojně hlazená s KARI sítí 8/100/100 - tl. 100mm"					
	VV		0,1*20,9		2,090			
	VV		Součet		2,090			
32	K	631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,222	4 675,00	15 062,85	
	VV		"skladba podlahy - TM A.1.26"					
	VV		"betonová vláknobetonová deska s KARI sítí 8/100/100 - tl. 170mm"					
	VV		0,17*18,95		3,222			
	VV		Součet		3,222			
33	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	2,090	1 499,00	3 132,91	
	VV		"skladba podlahy - sklad B1.1.04"					
	VV		"betonová mazanina strojně hlazená s KARI sítí 8/100/100 - tl. 100mm"					
	VV		0,1*20,9		2,090			
	VV		Součet		2,090			
34	K	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	3,222	428,00	1 379,02	
	VV		"skladba podlahy - TM A.1.26"					
	VV		"betonová vláknobetonová deska s KARI sítí 8/100/100 - tl. 170mm"					
	VV		0,17*18,95		3,222			
	VV		Součet		3,222			
35	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	2,090	455,50	952,00	
	VV		"skladba podlahy - sklad B1.1.04"					
	VV		"betonová mazanina strojně hlazená s KARI sítí 8/100/100 - tl. 100mm"					
	VV		0,1*20,9		2,090			
	VV		Součet		2,090			
36	K	631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	3,222	114,00	367,31	
	VV		"skladba podlahy - TM A.1.26"					
	VV		"betonová vláknobetonová deska s KARI sítí 8/100/100 - tl. 170mm"					
	VV		0,17*18,95		3,222			
	VV		Součet		3,222			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	631319204	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 30 kg/m3	m3	3,222	900,00	2 899,80	
	VV		"skladba podlahy - TM A.1.26"					
	VV		"betonová vláknobetonová deska s KARI sítí 8/100/100 - tl. 170mm"					
	VV		0,17*18,95		3,222			
	VV		Součet		3,222			
38	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,340	45 000,00	15 300,00	
	VV		"skladba podlahy - sklad B1.1.04"					
	VV		"betonová mazanina strojně hlazená s KARI sítí 8/100/100 - tl. 100mm"					
	VV		"7,9kg/m2"					
	VV		20,9*7,9/1000		0,165			
	VV		"skladba podlahy - TM A.1.26"					
	VV		"betonová vláknobetonová deska s KARI sítí 8/100/100 - tl. 170mm"					
	VV		18,95*7,9/1000		0,150			
	VV		Součet		0,315			
	VV		0,315*1,08 "Přepočtené koeficientem množství"		0,340			
39	K	634111114	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	20,080	40,00	803,20	
	VV		"skladba podlahy - sklad"					
	VV		20,08		20,080			
40	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	10,902	1 550,00	16 898,10	
	VV		"skladba podlahy - sklad B1.1.04"					
	VV		"zhutněný štěrkový podsyp fr 16-32 - tl. 100mm"					
	VV		0,1*20,9		2,090			
	VV		"skladba podlahy - TM A.1.26"					
	VV		"zhutněný štěrkový podsyp fr 16-32 - tl. 100mm"					
	VV		0,1*18,95		1,895			
	VV		"skladba podlahy - TM A.1.26"					
	VV		"zhutněný zásyp Edef2=80 MPa - tl. 365mm"					
	VV		18,95*0,365		6,917			
	VV		Součet		10,902			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				51 795,69	
41	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	77,000	50,00	3 850,00	
	VV		77		77,000			
	VV		Součet		77,000			
42	K	949111111	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m	sada	4,000	800,00	3 200,00	CS ÚRS 2023 01
43	K	949111112	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,2 do 1,9 m	sada	3,000	900,00	2 700,00	CS ÚRS 2023 01
44	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	51,250	65,00	3 331,25	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"B1.1.04" 20,88		20,880			
	VV		"A.1.26" 30,37		30,370			
	VV		Součet		51,250			
45	K	953241110.r	Osazení propojovacích trnů D 16 mm pro nižší zatížení nerez nebo pozink bez pouzdra	kus	6,000	150,00	900,00	
	VV		"Propojovací trny do sousedních konstrukcí z výztuže R16, dl.400 mm, zavrtat 200 mm, 6 ks na každou stranu."					
	VV		6		6,000			
46	M	54879301.r	trn propojovací pro nižší zatížení nerez bez pouzdra D 16mm	kus	6,000	380,00	2 280,00	
47	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2023 01
48	M	44932112.R01	přístroj hasicí ruční práškový - 21 A	kus	0,000		0,00	Dodávka hasicích přístrojů není součástí díla, zhotovitel provede osazení hasicích přístrojů dodaných objednatelem.
49	M	44932211.R01	přístroj hasicí ruční s náplní CO2 - 55 B	kus	0,000		0,00	
50	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	5,821	196,00	1 140,92	
	VV		"vybourání části příčky mezi TM a garáží, příčka z plných cihel, vybourat až po průvlak, vznikne otvor 2720x2140 mm"					
	VV		2,72*2,14		5,821			
51	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	4,258	4 625,00	19 693,25	
	VV		"vybourání betonové podlahy v původní místnosti garáže B1.1.04, betonová mazanina odhadované tl.100 mm"					
	VV		0,1*42,58		4,258			
	VV		Součet		4,258			
52	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	4,258	1 000,00	4 258,00	
	VV		"vybourání betonové podlahy v původní místnosti garáže B1.1.04, betonová mazanina odhadované tl.100 mm"					
	VV		0,1*42,58		4,258			
	VV		Součet		4,258			
53	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	131,829	49,90	6 578,27	CS ÚRS 2023 01
	VV		"B1.1.04"14,04*3,48		48,859			
	VV		"A.1.26" 31,075*2,67		82,970			
	VV		Součet		131,829			
54	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	22,000	162,00	3 564,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		odstranění stávajících omítek v rozšiřované TM do výšky 2 m					
	VV		(6,53+2,17+2,3)*2		22,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			22,000			
D	997	Přesun sutě					95 017,93	
55	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	12,769	850,00	10 853,65	CS ÚRS 2023 01
56	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,769	220,00	2 809,18	
57	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	127,690	90,00	11 492,10	
VV		12,769*10 "Přepočtené koeficientem množství"			127,690			
58	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	73,540	950,00	69 863,00	
D	998	Přesun hmot					14 402,20	
59	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	72,011	200,00	14 402,20	CS ÚRS 2023 01
D	PSV	Práce a dodávky PSV					396 394,77	
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					51 191,55	
60	K	711191101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na betonu, 1 vrstva	m2	39,850	273,00	10 879,05	
VV		"skladba podlahy - sklad B1.1.04"						
VV		"hydroizolační stěrka - 4mm"						
VV		20,9			20,900			
VV		"skladba podlahy - TM A.1.26"						
VV		"hydroizolační stěrka - 4mm"						
VV		18,95			18,950			
VV		Součet			39,850			
61	K	711192101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na betonu, 1 vrstva	m2	28,600	220,00	6 292,00	
VV		"vytažení stěrky na stěnu"						
VV		(20,08+37,12)*0,5			28,600			
VV		Součet			28,600			
62	M	11163003	stěrka hydroizolační asfaltová jednosložková plněná polystyrénem do spodní stavby	kg	239,575	140,00	33 540,50	
P		Poznámka k položce:						
VV		spotřeba 3,5kg/m2						
VV		"skladba podlahy - sklad B1.1.04"						
VV		"hydroizolační stěrka - 4mm"						
VV		20,9			20,900			
VV		"skladba podlahy - TM A.1.26"						
VV		"hydroizolační stěrka - 4mm"						
VV		18,95			18,950			
VV		"vytažení stěrky na stěnu"						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(20,08+37,12)*0,5		28,600			
	VV		Součet		68,450			
	VV		68,45*3,5 "Přepočtené koeficientem množství		239,575			
63	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,240	2 000,00	480,00	
D 763 Konstrukce suché výstavby							22 029,00	
64	K	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	18,000	690,00	12 420,00	
	VV		"nový rastrový podhled" 18		18,000			
65	M	59030575.r	podhled z minerální kamenné vlny 600x600mm, tl. 15mm, hrana E24, bílá bava, reakce na oheň třídy A1	m2	18,900	490,00	9 261,00	
	VV		18*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		18,900			
66	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,174	2 000,00	348,00	
D 767 Konstrukce zámečnické							275 550,00	
67	K	767541216	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 200 do 300 mm	m2	18,000	1 085,00	19 530,00	
	VV		"skladba podlahy - TM A.1.26"					
	VV		"zdvojená podlaha 600x600mm, tl. 16mm - 38.5mm s aplikovanou PVC krytinou"					
	VV		18,00		18,000			
	VV		Součet		18,000			
68	K	767541411	Montáž desek zdvojených podlah rozměru 600 x 600 mm	m2	18,000	850,00	15 300,00	
	VV		"skladba podlahy - TM A.1.26"					
	VV		"zdvojená podlaha 600x600mm, tl. 16mm - 38.5mm s aplikovanou PVC krytinou"					
	VV		18,00		18,000			
	VV		Součet		18,000			
69	M	60795203	deska kalciumsulfátová pro zdvojené podlahy horní strana PVC tl 36mm 600x600mm	m2	18,900	1 250,00	23 625,00	
	VV		18*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		18,900			
70	K	767541711	Přířezání dřevotřískových nebo kalciumsulfátových desek zdvojených podlah	m	24,230	100,00	2 423,00	
	VV		"skladba podlahy - TM A.1.26"					
	VV		"zdvojená podlaha 600x600mm, tl. 16mm - 38.5mm s aplikovanou PVC krytinou"					
	VV		24,23		24,230			
	VV		Součet		24,230			
71	K	767640221	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětliku	kus	1,000	15 500,00	15 500,00	
	VV		"Dveře z TM do skladu - 1600x2200mm s požární odolností EW 30 DP3-C."					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Hliníkový dveřní systém s přerušeným tepelným mostem, dveřní křídla zasklena izolačním trojsklem."					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
72	M	55341345	dveře dvoukřídle Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 protipožární EI30 C DP1 vč. vložkového zámku a kování	m2	3,520	37 900,00	133 408,00	
	P		Poznámka k položce: : rám/zárubeň, kování a zámek v ceně					
	VV		1,6*2,2		3,520			
73	K	767649191	Montáž dveří - samozavírače hydraulického	kus	1,000	3 800,00	3 800,00	
74	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	
75	K	767651112	Montáž vrat garážových sekčních zajižďecích pod strop pl přes 6 do 9 m2	kus	1,000	7 800,00	7 800,00	
	VV		"nová sekční vrata 2000x2200mm"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
76	M	55345868.R01	vrata garážová - rozměr 2000*2200 mm, specifikace a provedení zcela dle PD	kus	1,000	32 400,00	32 400,00	
77	K	767651126	Montáž vrat garážových sekčních elektrického stropního pohonu	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
78	M	55345877	pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle 800N max. 25 cyklů denně	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
79	M	55345886	příslušenství garážových vrat dálkové ovládání 4 kanálů	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
80	K	767651822	Demontáž vrat garážových otvíracích pl přes 6 do 9 m2	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	
	VV		"demontáž stávajících vrat 3240x2200mm"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
81	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,982	2 000,00	1 964,00	
	D	776	Podlahy povlakové				8 668,82	
82	K	776111323	Vysátí podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů	m2	2,762	60,00	165,72	
	VV		(3,22+2,72)*0,3		1,782			
	VV		(3,22+2,72)*0,165		0,980			
	VV		Součet		2,762			
83	K	776121113	Vodou ředitelná penetrace svého podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů	m2	2,762	60,00	165,72	
	VV		(3,22+2,72)*0,3		1,782			
	VV		(3,22+2,72)*0,165		0,980			
	VV		Součet		2,762			
84	K	776321111	Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky do 300 mm	m	5,940	550,00	3 267,00	
	VV		3,22+2,72		5,940			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	776341121	Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 mm	m	5,940	550,00	3 267,00	
	VV		(3,22+2,72)		5,940			
86	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	2,762	490,00	1 353,38	
	VV		(3,22+2,72)*0,3		1,782			
	VV		(3,22+2,72)*0,165		0,980			
	VV		Součet		2,762			
87	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,009	50 000,00	450,00	
D 783			Dokončovací práce - nátěry				15 888,20	
88	K	783901451	Zametení betonových podlah před provedením nátěru	m2	39,850	9,00	358,65	
	VV		"skladba podlahy - sklad B1.1.04"					
	VV		"bezprašný nátěr"					
	VV		20,9		20,900			
	VV		"skladba podlahy - TM A.1.26"					
	VV		"bezprašný nátěr na beton"					
	VV		18,95		18,950			
	VV		Součet		39,850			
89	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	39,850	9,00	358,65	CS ÚRS 2023 01
	VV		"skladba podlahy - sklad B1.1.04"					
	VV		"bezprašný nátěr"					
	VV		20,9		20,900			
	VV		"skladba podlahy - TM A.1.26"					
	VV		"bezprašný nátěr na beton"					
	VV		18,95		18,950			
	VV		Součet		39,850			
90	K	783913151	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah	m2	39,850	82,70	3 295,60	
	VV		"skladba podlahy - sklad B1.1.04"					
	VV		"bezprašný nátěr"					
	VV		20,9		20,900			
	VV		"skladba podlahy - TM A.1.26"					
	VV		"bezprašný nátěr na beton"					
	VV		18,95		18,950			
	VV		Součet		39,850			
91	K	783917161	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy	m2	39,850	298,00	11 875,30	
	P		Poznámka k položce: -					
			včetně vytažení na soklík!					
	VV		"skladba podlahy - sklad B1.1.04"					
	VV		"bezprašný nátěr"					
	VV		20,9		20,900			
	VV		"skladba podlahy - TM A.1.26"					
	VV		"bezprašný nátěr na beton"					
	VV		18,95		18,950			
	VV		Součet		39,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	23 067,20				
92	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	226,149	4,00	904,60	CS ÚRS 2023 01
	VV		"Oboustranná vápenocementová omítka se štukem nové stěny."					
	VV		6,04*3,6*2-1,6*2,2*2		36,448			
	VV		(0,45+1,32+1,24)*2,2		6,622			
	VV		"B1.1.04"14,04*3,48		48,859			
	VV		"A.1.26" 31,075*2,67		82,970			
	VV		"stropy" 51,25		51,250			
	VV		Součet		226,149			
93	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	226,149	30,00	6 784,47	CS ÚRS 2023 01
	VV		"Oboustranná vápenocementová omítka se štukem nové stěny."					
	VV		6,04*3,6*2-1,6*2,2*2		36,448			
	VV		(0,45+1,32+1,24)*2,2		6,622			
	VV		"B1.1.04"14,04*3,48		48,859			
	VV		"A.1.26" 31,075*2,67		82,970			
	VV		"stropy" 51,25		51,250			
	VV		Součet		226,149			
94	K		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	226,149	68,00	15 378,13	
	VV		"Oboustranná vápenocementová omítka se štukem nové stěny."					
	VV		6,04*3,6*2-1,6*2,2*2		36,448			
	VV		(0,45+1,32+1,24)*2,2		6,622			
	VV		"B1.1.04"14,04*3,48		48,859			
	VV		"A.1.26" 31,075*2,67		82,970			
	VV		"stropy" 51,25		51,250			
	VV		Součet		226,149			
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby	52 500,00				
95	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	150,000	350,00	52 500,00	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP Lbk – HRAS IZS – ÚO Jablonec n/N - stavební připravenost objektů KŘP

Objekt:

02 - VZT

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15.08.2024

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Baukomplet s.r.o. Rybářská 4949/7a 46601 Jablonec nad Nisou

IČ:

25023101

DIČ:

CZ25023101

Projektant:

INGPRO CZ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

01890000

DIČ:

CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH

295 681,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	295 681,47	21,00%	62 093,11
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

357 774,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

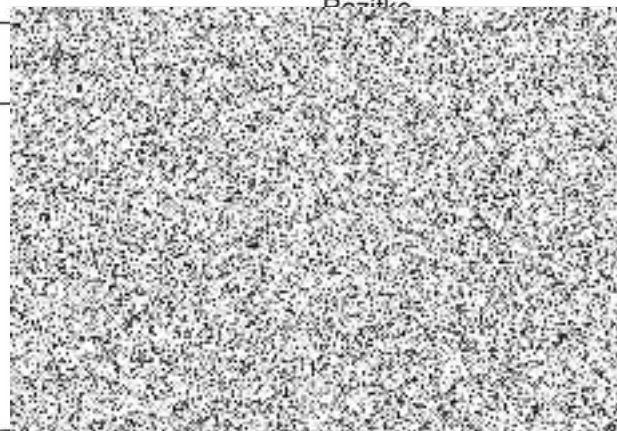

 **Baulomplast s.r.o.**
Kontaktní osoba: Ing. J. Čížek
Rybářská 4349/7a, 466 01 Jablonec nad Nisou
DIČ: CZ25023101
Telefon/Fax: ++ 420 483 713 743

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP Lbk – HRAS IZS – ÚO Jablonec n/N - stavební připravenost objektů KŘP

Objekt:

02 - VZT

Místo:

Datum: 15.08.2024

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Projektant: INGPRO CZ s.r.o.

Uchazeč:

Baukomplet s.r.o. Rybářská 4949/7a 46601 Jablonec nad Nisou

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

295 681,47

1 - Technická místnost

271 921,47

100 - Pomocné, přípravné a závěrečné vzduchotechnické práce

23 760,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KŘP Lbk – HRAS IZS – ÚO Jablonec n/N - stavební připravenost objektů KŘP

Objekt:

02 - VZT

Místo:

Datum: 15.08.2024

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Projektant:

INGPRO CZ s.r.o.

Uchazeč:

Baukomplet s.r.o. Rybářská 4949/7a 46601 Jablonec nad Nisou

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

295 681,47

D 1			Technická místnost				271 921,47	
1	M	1.1	UUC1.U40, Kondenzační jednotka CAC Split, R32	s	2,000	36 531,00	73 062,00	
2	K	-	Montáž	s	2,000	5 600,00	11 200,00	
3	M	1.1.2	MJ24PC.NSK, NÁSTĚNNÁ JENOTKA cac Split / Multi	s	2,000	14 011,52	28 023,04	
4	K	-	Montáž	s	2,000	3 300,00	6 600,00	
5	M	1.1.3	PREMTB100	s	1,000	6 050,80	6 050,80	
6	K	-	Montáž	s	1,000	560,00	560,00	
7	M	1.1.3.1	PZCWRCG3	s	1,000	436,72	436,72	
8	K	-	Montáž	s	1,000	284,00	284,00	
9	M	-	HETCOOL-plus CU trubka chladírenská opláštěná měkká 3/8"x1	m	30,000	314,00	9 420,00	
10	K	-.1	Montáž	m	30,000	192,00	5 760,00	
0	M	-.1	HETCOOL-plus CU trubka chladírenská opláštěná měkká 3/4"x1	m	0,000		0,00	
0	K	-.1	Montáž	m	0,000		0,00	
11	M	-.2	HETCOOL-plus CU trubka chladírenská opláštěná měkká 5/8"x1	m	30,000	606,00	18 180,00	
12	K	-.1	Montáž	m	30,000	238,00	7 140,00	
0	M	-.2	HETCOOL-plus CU trubka chladírenská opláštěná měkká 5/8"x1	m	0,000		0,00	
0	K	-.1	Montáž	m	0,000		0,00	
13	M	Pol46	Chladivo R32	kg	5,000	1 398,00	6 990,00	
14	K	-.2	Montáž	kg	5,000	200,00	1 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	M	Pol47	Condair CP3mini PR4	s	1,000	43 905,00	43 905,00	
16	K	-	Montáž	s	1,000	7 900,00	7 900,00	
17	M	Pol48	QFA2000, čidlo vlhkosti prostorové	s	1,000	1,00	1,00	
18	K	-	Montáž	s	1,000	1,00	1,00	
19	M	Pol49	QFA1000, hygroskop - bezpečnostní prostorový	s	1,000	2 928,80	2 928,80	
20	K	-	Montáž	s	1,000	790,00	790,00	
21	M	Pol50	HCFT/6-450 H, 230/400V IP65, 70°C.	s	1,000	20 874,76	20 874,76	
22	K	-	Montáž	s	1,000	3 300,00	3 300,00	
23	M	Pol51	PER 450, žaluziová klapka RAL 7035	s	1,000	2 677,64	2 677,64	
24	K	-	Montáž	s	1,000	2 279,99	2 279,99	
25	M	Pol52	RTR 6721, termostat prostorový bimetalová 5 - 30°C	s	1,000	1 383,76	1 383,76	
26	K	-	Montáž	s	1,000	790,00	790,00	
27	M	Pol53	SPIRO 450, spiropotrubí	m	3,000	890,32	2 670,96	
28	K	-1	Montáž	m	3,000	891,20	2 673,60	
29	M	-3	Samolepící izolace VZT1 H-DUCT 30 mm PREMIUM 9M2	m2	5,000	490,00	2 450,00	
30	K	-3	Montáž	m2	5,000	517,68	2 588,40	

D 100

Pomocné, přípravné a závěrečné vzduchotechnické práce

23 760,00

1	K	100.1	Náklady na dopravu zařízení	ks	1,000	5 600,00	5 600,00	
2	K	100.2	Pomocné konstrukce, lešení	ks	1,000	2 380,00	2 380,00	
3	K	100.3	Zednické výpomoci, začistění prostupů	ks	1,000	7 800,00	7 800,00	
4	K	100.4	Komplexní vyzkoušení	ks	1,000	4 680,00	4 680,00	
5	K	100.5	Uvedení do provozu	ks	1,000	3 300,00	3 300,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP Lbk – HRAS IZS – ÚO Jablonec n/N - stavební připravenost objektů KŘP

Objekt:

03 - ESL - rozvaděč

KSO:

Místo: 28. října 424/10 a Klidná 1055/4

CC-CZ:

Datum: 15.08.2024

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Baukomplet s.r.o. Rybářská 4949/7a 46601 Jablonec nad Nisou

IČ:

25023101

DIČ:

CZ25023101

Projektant:

INGPRO CZ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

01890000

DIČ:

CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH

146 642,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	146 642,16	21,00%	30 794,85
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

177 437,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

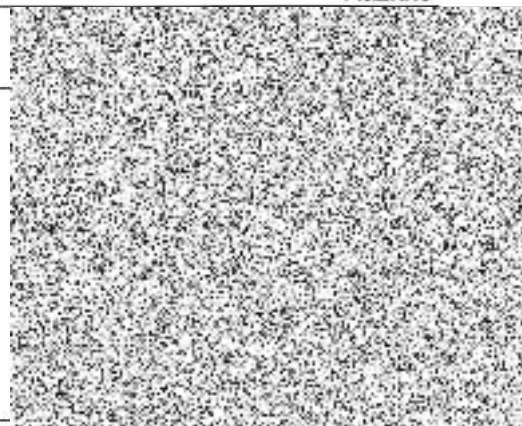

 **Baukomplet s.r.o.**
Autorizovaná stavební firma
Rybářská 4349/7a, 466 01 Jistovice nad Nisou
DIČ: CZ05023101
Telefon/Fax: ++420 483 713 743

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP Lbk – HRAS IZS – ÚO Jablonec n/N - stavební připravenost objektů KŘP

Objekt:

03 - ESL - rozvaděč

Místo:28. října 424/10 a Klidná 1055/4Datum:15.08.2024

Zadavatel:Krajské ředitelství policie Libereckého krajeProjektant:INGPRO CZ s.r.o.

Uchazeč:Baukomplet s.r.o. Rybářská 4949/7a 46601 Jablonec nad NisouZpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	146 642,16
D1 - Datový rozvaděč	146 642,16
D2 - Rozvaděč	100 869,92
D3 - Kabely	4 210,64
D4 - Instalační materiál	6 781,60
D5 - Ostatní	34 780,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KŘP Lbk – HRAS IZS – ÚO Jablonec n/N - stavební připravenost objektů KŘP

Objekt:

03 - ESL - rozvaděč

Místo:28. října 424/10 a Klidná 1055/4Datum:15.08.2024

Zadavatel:Krajské ředitelství policie Libereckého krajeProjektant:INGPRO CZ s.r.o.

Uchazeč:Baukomplet s.r.o. Rybářská 4949/7a 46601 Jablonec nad NisouZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem146 642,16

D D1Datový rozvaděč146 642,16

D D2Rozvaděč100 869,92

1	K	Pol9	19" stojanový rozvaděč, výška 42U, 800x800	ks	2,000	17 704,00	35 408,00	
2	K	Pol10	19" nap. 1U, 6 x 230 V, vyp, přepětová ochrana	ks	4,000	868,00	3 472,00	
3	K	Pol11	Ventilační jednotka, 4 ventilátory, h800	ks	2,000	3 248,80	6 497,60	
4	K	Pol12	Montážní sada	ks	16,000	33,00	528,00	
5	K	Pol13	19" vyvazovací panel, 1U, plastový	ks	4,000	385,00	1 540,00	
6	K	Pol14	vyvazovací vertikální lišta, výška 42U	ks	4,000	1 683,36	6 733,44	
7	K	Pol15	19" optická vana kompletní MM, 24xSC/UPC 50/125µm, včetně pigtailů SC/UPC a optické kazety, výška 1U	ks	2,000	4 552,00	9 104,00	
0	K	Pol16	19" optická vana kompletní SM, 12xE2000 9/125µm, včetně pigtailů E2000 a optické kazety, výška 1U	ks	2,000	7 991,44	15 982,88	
8	K	Pol17	Optický svár	ks	52,000	257,00	13 364,00	
9	K	Pol18	Popis a záznam rozvaděče	kpl	2,000	1 480,00	2 960,00	
10	K	Pol19	Uzemnění rozvaděče na stávající zem	kpl	2,000	840,00	1 680,00	
11	K	Pol20	Úprava a závěrečné práce v rozvaděči	kpl	2,000	1 800,00	3 600,00	

D D3Kabely4 210,64

15	K	Pol21	Optický kabel SM (9/125µm)-univerzální 8vl.	m	30,000	39,40	1 182,00	
0	K	Pol22	Optický kabel MM (50/125µm) - OM 3 12vl.	m	30,000	84,20	2 526,00	
16	K	Pol23	Kabe CYA 10 Žz	m	10,000	37,48	374,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	Pol24	Kabel CYKY 3X1,5	m	8,000	15,98	127,84	

D		D4	Instalační materiál				6 781,60	
20	K	Pol25	Trubka ohebná 16 mm, 320 N	m	40,000	45,16	1 806,40	
22	K	Pol26	Protahovací vodič CY1,5 mm	m	20,000	12,52	250,40	
23	K	Pol27	Instalační krabice do betonu, do sádkartonu, včetně veškerého příslušenství (kryty, rámečky, lustrháky, a pod...)	ks	20,000	167,40	3 348,00	
27	K	Pol28	Lišta vkládací 40x15	m	10,000	79,59	795,90	
28	K	Pol29	Lišta vkládací 20x20	m	10,000	58,09	580,90	

D		D5	Ostatní				34 780,00	
37	K	Pol30	Proměření optické kabeláže OTDR (link)	kpl	20,000	583,20	11 664,00	
38	K	Pol31	Vystavení měřicího protokolu - optika	kpl	20,000	77,80	1 556,00	
39	K	Pol32	Protokolární předání	kpl	1,000	8 680,00	8 680,00	
40	K	Pol33	Doprava a přesun materiálu	kpl	1,000	5 480,00	5 480,00	
41	K	Pol34	Podružný materiál	kpl	1,000	7 400,00	7 400,00	

Poznámka k položce:--

Všechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.

Podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, dutinky, svazovací pásky, svorky, přichytky pro vodiče a kabely uložené pod sádkartonovým podhledem, drobné stavební předměty, průrazy a další výše nespecifikovaný materiál potřebný ke zdárnému a funkčnímu dokončení díla

P

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP Lbk – HRAS IZS – ÚO Jablonec n/N - stavební připravenost objektů KŘP

Objekt:

04 - ESL - žlaby

KSO:

Místo: 28. října 424/10 a Klidná 1055/4

CC-CZ:

Datum: 15.08.2024

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Baukomplet s.r.o. Rybářská 4949/7a 46601 Jablonec nad Nisou

IČ:

25023101

DIČ:

CZ25023101

Projektant:

INGPRO CZ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

01890000

DIČ:

CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH

52 077,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52 077,12	21,00%	10 936,20
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

63 013,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

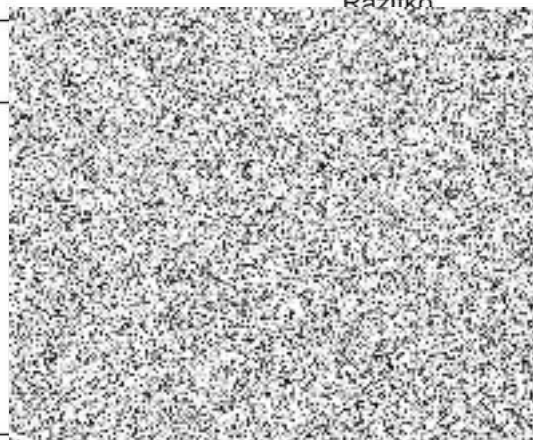

 Rybářská 4949/71 465 01 Jabletice nad Nisou
DIČ: CZ25023101
Telefon/Fax: ++ 420 463 713 740

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP Lbk – HRAS IZS – ÚO Jablonec n/N - stavební připravenost objektů KŘP

Objekt:

04 - ESL - žlaby

Místo:

28. října 424/10 a Klidná 1055/4

Datum:

15.08.2024

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Projektant:

INGPRO CZ s.r.o.

Uchazeč:

Baukomplet s.r.o. Rybářská 4949/7a 46601 Jablonec nad Nisou

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

52 077,12

D1 - Nosný kabelový systém

52 077,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Lbk – HRAS IZS – ÚO Jablonec n/N - stavební připravenost objektů KŘP

Objekt: 04 - ESL - žlaby

Místo: 28. října 424/10 a Klidná 1055/4 Datum: 15.08.2024
Zadavatel: Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Projektant: INGPRO CZ s.r.o.
Uchazeč: Baukomplet s.r.o. Rybářská 4949/7a 46601 Jablonec nad Nisou Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 52 077,12

D		D1	Nosný kabelový systém					52 077,12
1	K	Pol35	Kabelová lávka 60x300 včetně dílů upevňovacího systému	m	5,000	681,76	3 408,80	
2	K	Pol36	Drátěný žlab 300X110	m	20,000	694,64	13 892,80	
3	K	Pol37	Drátěný žlab 150X60	m	8,000	472,88	3 783,04	
4	K	Pol38	Spojka drátěného žlabu	ks	40,000	33,00	1 320,00	
5	K	Pol39	Spojovací výztuž drátěného žlabu	ks	30,000	58,60	1 758,00	
6	K	Pol40	Závěs drátěného žlabu	ks	46,000	103,40	4 756,40	
7	K	Pol41	Závitová tyč	ks	46,000	24,04	1 105,84	
8	K	Pol42	Lišta vkladací 100x 60	m	4,000	487,76	1 951,04	
9	K	Pol43	Podružný materiál	kpl	1,000	4 200,00	4 200,00	
10	K	Pol44	Protipožární utěsnění např. HILTI	kpl	3,000	3 804,00	11 412,00	
11	K	Pol45	Plechový kabelový žlab150x100 s víkem	m	5,000	897,84	4 489,20	

Poznámka k položce:
Všechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.
Podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, dutinky, svazovací pásky, svorky, přichytky pro vodiče a kabely uložené pod sádkartonovým podhledem, drobné stavební předměty, průrazy a další výše nespecifikovaný materiál potřebný ke zdárnému a funkčnímu dokončení díla

P

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP Lbk – HRAS IZS – ÚO Jablonec n/N - stavební připravenost objektů KŘP

Objekt:

05 - ESI

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Uchazeč:

Baukomplet s.r.o. Rybářská 4949/7a 46601 Jablonec nad Nisou

Projektant:

INGPRO CZ s.r.o.

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.08.2024

IČ:

DIČ:

IČ: 25023101

DIČ: CZ25023101

IČ:

DIČ:

IČ: 01890000

DIČ: CZ8604200451

Cena bez DPH

206 768,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	206 768,96	21,00%	43 421,48
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

250 190,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

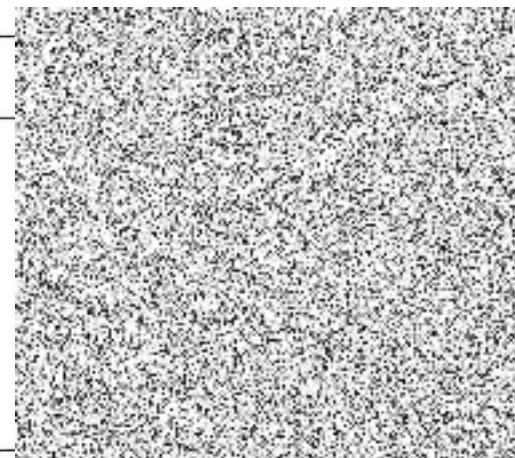

 **Baukomplet s.r.o.**
Autorizovaná stavební firma
Rybcířská 4945/7a, 460 01 Jablonec nad Nisou
DIČ: CZ05023101
Telefon/Fax ++420 483 713 743

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP Lbk – HRAS IZS – ÚO Jablonec n/N - stavební připravenost objektů KŘP

Objekt:

05 - ESI

Místo:

Datum:

15.08.2024

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Projektant:

INGPRO CZ s.r.o.

Uchazeč:

Baukomplet s.r.o. Rybářská 4949/7a 46601 Jablonec nad Nisou

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	206 768,96
D1 -	88 731,20
001 - Dodávky zařízení	88 731,20
D1 -	53 804,26
002 - Materiál elektromontážní	53 804,26
D1 -	61 073,50
003 - Elektromontáže	61 073,50
D1 -	3 000,00
004 - Demontáže	3 000,00
D1 -	160,00
005 - Ostatní náklady	160,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Lbk – HRAS IZS – ÚO Jablonec n/N - stavební připravenost objektů KŘP

Objekt: 05 - ESI

Místo: Datum: 15.08.2024
Zadavatel: Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Projektant: INGPRO CZ s.r.o.
Uchazeč: Baukomplet s.r.o. Rybářská 4949/7a 46601 Jablonec nad Nisou Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 206 768,96

D D1 88 731,20

D 001 Dodávky zařízení 88 731,20

1	K	000510101	LED CLEVER-Q UNI 3600/840 MPR, 29W	ks	5,000	3 375,90	16 879,50	
2	K	000510102	LED CLEVER-Q UNI 4300/840 MPR, 35W	ks	4,000	3 375,90	13 503,60	
3	K	000520301	LED SPIRIT-71 1,4ft ACc 6500/840 2M 5S, 37W	ks	3,000	1 981,00	5 943,00	
4	K	000552001	nouz.sv.EMELI 250/750 AT 3H SE Corridor 9144327	ks	3,000	1 982,40	5 947,20	
5	K	000552002	nouz.sv.ENI STAR 100/750 MT 1H SE 9001301	ks	1,000	857,90	857,90	
6	K	000712218	rozvaděč RS	ks	1,000	33 330,00	33 330,00	
7	K	000712211	úprava rozvaděče garáží	ks	1,000	12 270,00	12 270,00	

D D1 53 804,26

D 002 Materiál elektromontážní 53 804,26

8	K	000171108	vodič CY 6 /H07V-U/	m	76,000	23,10	1 755,60	
9	K	000171211	vodič CYY 25	m	22,000	89,40	1 966,80	
10	K	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	170,000	16,21	2 755,70	
11	K	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	185,000	25,83	4 778,55	
12	K	000101108	kabel CYKY 3x6	m	62,000	68,99	4 277,38	
13	K	000101210	kabel CYKY 4x16	m	88,000	209,65	18 449,20	
14	K	000101308	kabel CYKY 5x6	m	46,000	98,50	4 531,00	
15	K	000000125	smršťovací trubice RPK 30/8	m	0,400	274,00	109,60	
16	K	000190110	kabelové oko Cu lisovací 16x8 KU	ks	10,000	8,80	88,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	000191310	smršťovací trubice KZ1/6-25(1x16)	ks	10,000	11,40	114,00	
18	K	000295413	svorka připojovací SP 1šroub FeZn	ks	3,000	54,30	162,90	
19	K	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	5,000	37,27	186,35	
20	K	000311117	krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66	ks	4,000	46,50	186,00	
21	K	000311211	krabice přístrojová KP68/2	ks	17,000	8,80	149,60	
22	K	000322123	trubka PVC tuhá střední namáhání 4020	m	16,000	16,34	261,44	
23	K	000322124	trubka PVC tuhá střední namáhání 4025	m	10,000	21,15	211,50	
24	K	000362021	CF105/100 EZ kabelová lávka 3 m 000891	m	39,000	176,50	6 883,50	
25	K	000362435	EDRN EZ rychlospojka 558241	ks	33,000	20,50	676,50	
26	K	000362111	RCSN200 GS profil 013200	ks	18,000	59,50	1 071,00	
27	K	000362121	CSN100 GS konzola 556100	ks	9,000	82,90	746,10	
28	K	000410130	SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vstř řaz.1		1,000	0,00	0,00	
29	K	000409820	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So	ks	1,000	105,39	105,39	
30	K	000410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	1,000	42,34	42,34	
31	K	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	1,000	26,61	26,61	
32	K	000410151	SESTAVA přepín střídavý Tango 10A/250Vstř řaz.6		4,000	0,00	0,00	
33	K	000409822	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A06340 řaz.6,6So	ks	4,000	112,28	449,12	
34	K	000410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	4,000	42,34	169,36	
35	K	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	4,000	26,61	106,44	
36	K	000420001	zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-A2349	ks	12,000	138,28	1 659,36	
37	K	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	12,000	26,61	319,32	
38	K	000423111	zásuvka 16A/250Vstř Praktik 5518-2929/IP44(plast)	ks	1,000	99,80	99,80	
39	K	000312313	svork. skříň Spelsberg A Box 160 81641001	ks	2,000	732,90	1 465,80	

D D1

61 073,50

D 003

Elektromontáže

61 073,50

40	K	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	76,000	29,60	2 249,60	
41	K	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	22,000	34,80	765,60	
42	K	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	170,000	34,80	5 916,00	
43	K	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	185,000	34,80	6 438,00	
44	K	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	62,000	34,80	2 157,60	
45	K	210810101	kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 3x35/4x25	m	88,000	47,80	4 206,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	210810052	kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	46,000	47,80	2 198,80	
47	K	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm ²	ks	16,000	59,50	952,00	
48	K	210100102	ukončení na svorkovnici vodič do 50mm ²	ks	2,000	105,00	210,00	
49	K	210100259	ukončení kabelu smršťovací trubici do 5x10	ks	4,000	66,00	264,00	
50	K	210100242	ukončení vodiče smršťovací trubici do 1x25	ks	10,000	66,00	660,00	
51	K	210100351	ukončení kabelu v ucpávce do P21	ks	28,000	40,00	1 120,00	
52	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	3,000	66,00	198,00	
53	K	210220002	uzemňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn pr.10mm	m	5,000	53,00	265,00	
54	K	210010321	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	4,000	196,00	784,00	
55	K	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	17,000	105,00	1 785,00	
56	K	210010022	trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 25	m	16,000	40,00	640,00	
57	K	210010022	trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 25	m	10,000	40,00	400,00	
58	K	210020133	kabelový rošt do š.40cm	m	39,000	196,00	7 644,00	
59	K	210020151	stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení	kg	5,400	196,00	1 058,40	
60	K	210020151	stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení	kg	3,600	196,00	705,60	
61	K	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks	1,000	131,00	131,00	
62	K	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	4,000	157,00	628,00	
63	K	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	12,000	131,00	1 572,00	
64	K	210111031	zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z	ks	1,000	131,00	131,00	
65	K	210201021	svítidlo zářivkové vestavné/1 zdroj	ks	5,000	326,00	1 630,00	
66	K	210201021	svítidlo zářivkové vestavné/1 zdroj	ks	4,000	326,00	1 304,00	
67	K	210201101	svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj	ks	3,000	326,00	978,00	
68	K	210201201	nouzové orientační svítidlo zářivkové	ks	3,000	326,00	978,00	
69	K	210201201	nouzové orientační svítidlo zářivkové	ks	1,000	326,00	326,00	
70	K	210190002	rozvodnice/elektrozařízení do hmotnosti 50kg	ks	1,000	8 832,50	8 832,50	
71	K	210190002	rozvodnice/elektrozařízení do hmotnosti 50kg	ks	1,000	3 405,00	3 405,00	
72	K	210010454	krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8118	ks	2,000	270,00	540,00	

D D1

3 000,00

D 004

Demontáže

3 000,00

73	K	210990001	demontáž stávající elektroinstalace	ks	10,000	300,00	3 000,00	
----	---	-----------	-------------------------------------	----	--------	--------	----------	--

D D1

160,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 005			Ostatní náklady				160,00	
74	K	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	3,000	40,00	120,00	
75	K	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	1,000	40,00	40,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP Lbk – HRAS IZS – ÚO Jablonec n/N - stavební připravenost objektů KŘP

Objekt: **VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	28. října 424/10 a Klidná 1055/4	Datum:	15.08.2024
Zadavatel:		IČ:	
	Krajské ředitelství policie Libereckého kraje	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25023101
	Baukomplet s.r.o. Rybářská 4949/7a 46601 Jablonec nad Nisou	DIČ:	CZ25023101
Projektant:		IČ:	
	INGPRO CZ s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	01890000
		DIČ:	CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH			39 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 000,00	21,00%	8 190,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			47 190,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

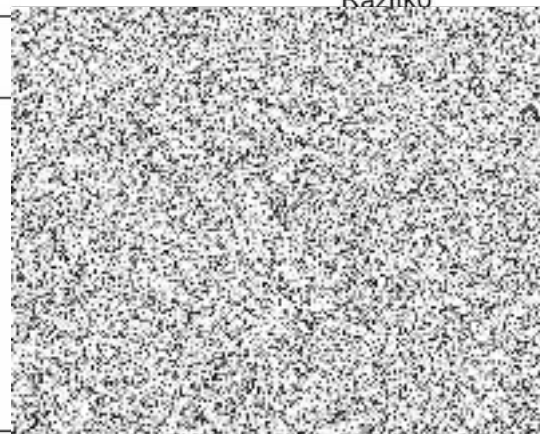

 **Sauckon,piet s.r.o.**
Autorizovaná stavební firma
Rybářská 4249/7a 465 01 Jablonec nad Nisou
DIČ: CZ25023101
Telefon: +420 480 400 712 240

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP Lbk – HRAS IZS – ÚO Jablonec n/N - stavební připravenost objektů KŘP

Objekt: **VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**

Místo: 28. října 424/10 a Klidná 1055/4
Zadavatel: Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Uchazeč: Baukomplet s.r.o. Rybářská 4949/7a 46601 Jablonec nad Nisou

Datum: 15.08.2024
Projektant: INGPRO CZ s.r.o.
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	39 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	39 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	7 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	32 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Lbk – HRAS IZS – ÚO Jablonec n/N - stavební připravenost objektů KŘP

Objekt: VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:28. října 424/10 a Klidná 1055/4Datum:15.08.2024

Zadavatel:Krajské ředitelství policie Libereckého krajeProjektant:INGPRO CZ s.r.o.

Uchazeč:Baukomplet s.r.o. Rybářská 4949/7a 46601 Jablonec nad NisouZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							39 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							39 000,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							7 000,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2023 01
D VRN7 Ostatní vedlejší rozpočtové náklady							32 000,00	
2	K	070001000	Ostatní vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1,000	32 000,00	32 000,00	CS ÚRS 2023 01

