



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

(dále jen „Dodatek“)

TENTO Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO (dále jen „Dodatek“) byl uzavřen níže uvedeného dne mezi následujícími smluvními stranami:

Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, příspěvková organizace

sídlo: třída Komenského 549/23, 697 01 Kyjov
zastoupen: 
IČO: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 3932671/0100

(dále jako „**Objednatel**“ nebo obecně „**Strana**“ na straně jedné)

a

ELEKTROINSTAL NR, s.r.o.,

se sídlem Jiráskova 1384/56, 697 01 Kyjov

identifikační číslo: 27713539

DIČ: CZ27713539

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 53891

zastoupena: 

bankovní spojení: 

č. účtu: 

stavbyvedoucí: Ing. Otakar Šesták

(dále jako „**Zhotovitel**“ nebo obecně „**Strana**“ na straně druhé)

I.

Preamble

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 23.5.2024 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je „**Modernizace el. rozvodů jističů, rozvaděče**“ v objektu **Klvaňova gymnázia a střední zdravotnické školy Kyjov**.
- 1.2 Předmětem tohoto Dodatku jsou změny rozsahu Díla stanoveného Smlouvou, které vyplynuly v průběhu provádění Díla a za tímto účelem uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

II.
Předmět dodatku

- 2.1** Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla stanovené ve Smlouvě o dílo uzavřené dne 23.5.2024, oddílu 2, odstavci 2.1.
Celková cena díla se zvyšuje o 173.785,15 Kč bez DPH, výše DPH 36.494,88 Kč, cena včetně DPH 210.280,03 Kč.
Bližší specifikace změny Ceny Díla je uvedena v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu Dodatku.

Cena Díla je podle Smlouvy a včetně Dodatku v celkové výši bez DPH 1 555.064,35 Kč, výše DPH 326.563,51 Kč, tedy cena včetně DPH **1 881.627,86 Kč.**

III.
Závěrečná ustanovení


- 3.1** Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3.2 Tento Dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, kdy Objednateli náleží dvě vyhotovení a Zhotoviteli jedno vyhotovení.
3.4 Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, na důkaz čehož ho stvrzují svými podpisy.
3.5 Nedílnou součástí Dodatku jsou následující přílohy:

Přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet Díla


V Kyjově dne

19. 08. 2024

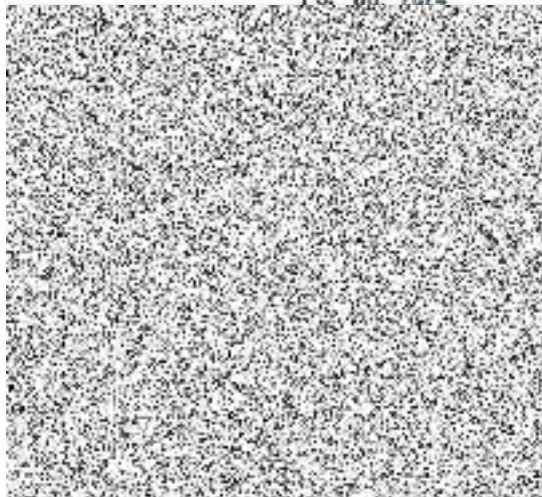

V Kyjově dne

19. 08. 2024

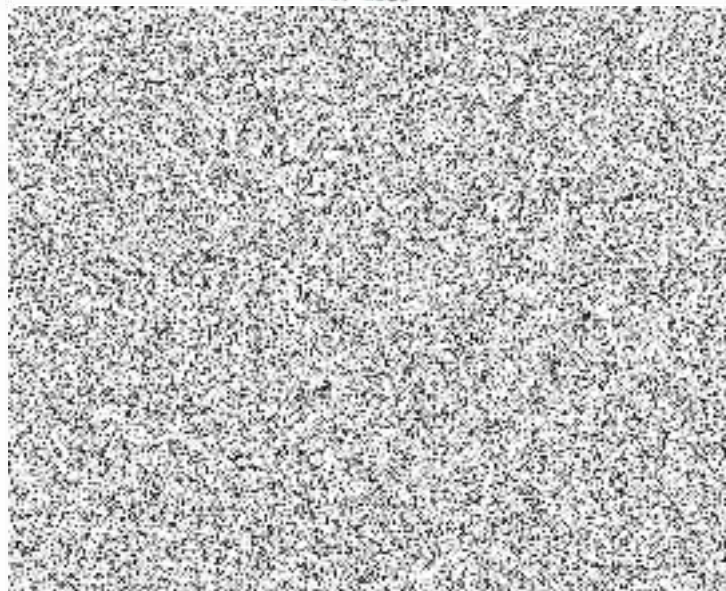

Rozpočet Rekapitulace

Vypracoval: Petr Winkler

Akce:

MODERNIZACE ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ JISTIČŮ, ROZVADĚČE

Předmět dokumentu: technika prostředí staveb

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro provádění stavby

Investor:

Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, p.o.
třída Komenského 549/23
697 01 Kyjov

Obsah :

D.1.4.1 - silnoproudá elektrotechnika

MODERNIZACE ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ JISTIČŮ, ROZVADĚČE

Název systému		Cena
1	Elektroinstalace 3.NP	173 785,15 Kč
Celkem bez DPH		173 785,15 Kč
DPH 21%		36 494,88 Kč
Celkem včetně 21% DPH		210 280,03 Kč

Všechny položky musí obsahovat dodávku i montáž, popř. softwarové vybavení, včetně drobného spojovacího a kotvícího materiálu (např. kotvy, závěsy, chráničky,...). Zhotovitel musí do ceny zahrnout veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, normy, zákony ale i technologické postupy zvolených výrobců, které se na ně vztahují. Všechna zařízení, systémy rozvody, instalace a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů, apod.. Do všech činností musí zhotovitel zohlednit stavební přípomoc (např. drážky prostupy, respektive není-li uvedeno jinak). Zhotovitel bere na vědomí, že musí v ceně zohlednit jak dílčí tak celkové revize, zkoušky, regulace, atd.. Projektová dokumentace textová a grafická je nadřazena výkazu výměr, respektive rozpočtu nákladů. Zhotovitel je do ceny povinen zahrnout veškeré náklady spojené s případnou etapizací, realizací stavby za provozu a ve ztížených podmínkách. Zhotovitel musí v ceně zohlednit provizorní opatření vedoucí k zajištění stavby před vnějšími vlivy, zejména pak déšť, sníh, vítr. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba musí probíhat po částech, tak aby nedošlo k poškození stavby klimatickými vlivy. Zhotovitel musí provést na svůj náklad i zaškolení obsluhy a údržby na všech částech dodávky. Zhotovitel musí zohlednit náklady na přesun hmot a odvoz sutě a odpadů, včetně uložení (předpokládá se odpad z drážek, prostupů, atd.). Zhotovitel musí v ceně zohlednit náklady na pomocné lešení, konstrukce a stroje, které bude potřebovat pro realizaci díla.

Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby.

Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace.

Akce:

MODERNIZACE ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ JISTIČŮ, ROZVADĚČE

v Projektová dokumentace pro provádění stavby
Investor: Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, p.o.
třída Komenského 549/23
697 01 Kyjov

Obsah: Elektroinstalace 3.NP

Poř.	např. typ	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
Dodávka materiálu						
Kabely, vodiče a příslušenství						
1		KABEL CYKY-O 3x1,5	76	M	12,50 Kč	950,00 Kč
2		KABEL CYKY-J 3x1,5	174	M	12,10 Kč	2 105,40 Kč
3		KABEL CYKY-J 3x2,5	165	M	19,95 Kč	3 291,75 Kč
Úložný materiál, krabice a příslušenství						
1		KRABICE KU 68	18	KS	6,50 Kč	117,00 Kč
PSV maliřské práce (včetně materiálu)						
1		STĚRKOVÁNÍ	120	m2	250,00 Kč	30 000,00 Kč
2		OBROUŠENÍ	120	m2	15,00 Kč	1 800,00 Kč
3		PENETRACE	120	m2	19,00 Kč	2 280,00 Kč
4		OBROUŠENÍ	120	m2	68,00 Kč	8 160,00 Kč
PSV sádkartony (včetně materiálu)						
1		SÁDKOKARTONOVÝ OBKLAD DVOUSTRANNÝ	44	m	1 050,00 Kč	46 200,00 Kč
Stavební práce - omítky (včetně materiálu)						
1		ZAPRAVENÍ JÁDROVOU OMÍTKOU	1	kpl	22 200,00 Kč	22 200,00 Kč
2		ZAPRAVENÍ ŠTUKOVOU OMÍTKOU	1	kpl	11 200,00 Kč	11 200,00 Kč
Montážní práce						
Montáže dle ceníku M741						
1		Přesun hmot (vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu, přesuny hmot všech jednotlivých dílů dílčích rozpočtů)	1	soubor	600,00 Kč	600,00 Kč
2		Pomocný drobný materiál	1	soubor	750,00 Kč	750,00 Kč
3		Montáž kabelů CYKY do 5x4mm ² pod omítku	418	m	32,00 Kč	13 376,00 Kč
5		Oprava proj. dokumentace dle skut.stavu dle vyhl. 499/2006 S	1	soub	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
6		Zpětné zapojení přístrojů a zařízení	1	soub	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč
7		Vyhledání obvodů a zajištění beznapěť.stavu	14	kus	125,00 Kč	1 750,00 Kč
8		Práce na stávající instalaci	1	soub	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
9		Pomocné lešení	1	soub	3 800,00 Kč	3 800,00 Kč
Stavební práce při elektromontážích - 846-9						
1		Vysekání rýhy zdivo cihelné do 3x3cm	86	m	55,00 Kč	4 730,00 Kč
2		Vysekání rýhy zdivo cihelné do 3x7cm	52	m	65,00 Kč	3 380,00 Kč
3		Vysekání rýhy zdivo cihelné do 5x7cm	25	m	85,00 Kč	2 125,00 Kč
4		Vysekání kapsy do zdi cihelné 100x100x50mm	18	ks	65,00 Kč	1 170,00 Kč
Demontáže dle ceníku M741						
1		Demontáž stávajících přístrojů a kabelů pro nevyhovující stav staré elektroinstalace	1	soub	7 200,00 Kč	7 200,00 Kč
Celkem:						173 785,15 Kč